

ＧＰ－４５ 寸法図

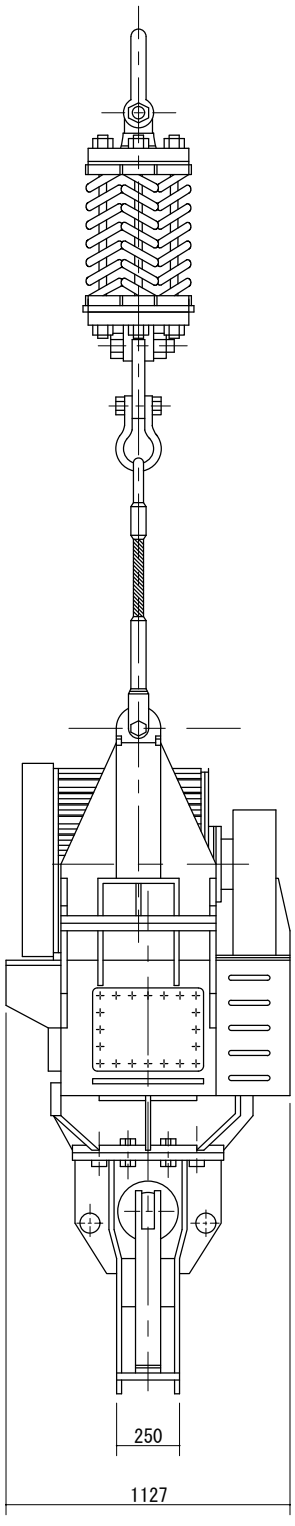

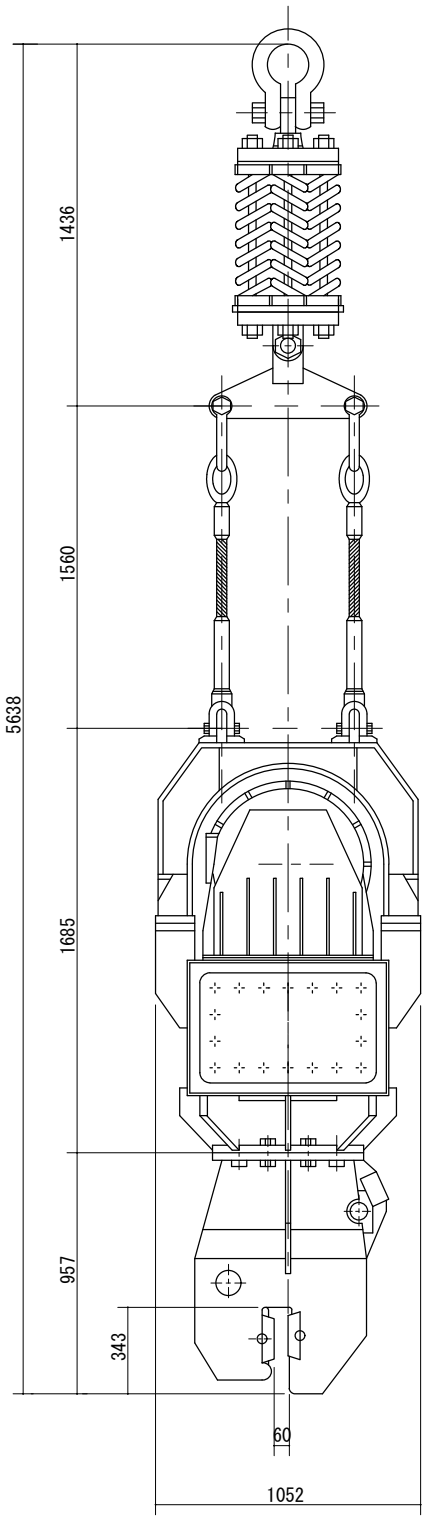


諸　元

名　称	単 位	数　値		
偏心モーメント	Ｎ・ｍ	１９６．０	１５６．８	１１７．６
振 動 数	Ｈｚ	２０．０		
起 振 力	ＫＮ	３１５．６	２５２．８	１８９．１
全 体 重 量	kg	４，９９０		
振 動 重 量	kg	４，１００		
空運転時振幅	mm	４．９	３．９	２．９
モータ出力	KW	４５(外扇付)		
アブソーバ全荷重	ton	１６		
アブソーババネ定数	kg/cm	９７０		


ガンパイラー諸元表

名　　称			単位	GP-45			GP-120			GP-120Ⅱ			GP-120単体型			GP-120Ⅱ単体型			GP-120連動型			GP-240
施工対象鋼杭				鋼矢板・H型鋼杭									鋼管杭・鋼管矢板									
モーター出力			Kw	45（外扇付）			120（外扇付）			120（外扇付）			120（外扇付）			120（外扇付）			120（外扇付）×２			240
偏心モーメント			N・m	196.0	156.8	117.6	490.0	392.0	294.0	980.0	784.0	588.0	490.0	392.0	294.0	980.0	784.0	588.0	980.0	784.0	588.0	1,960.0
振　動　数			Hz	20.0			18.3			12.5			18.3			12.5			18.3			12.5
起　振　力			KN	315.6	252.8	189.1	656.6	529.2	392.0	617.4	490.0	372.4	656.6	529.2	392.0	617.4	490.0	372.4	1,323.8	1,059.1	794.3	1,225.8
全　体　重　量			kg	4,990			8,690			10,570			11,690（鋼管ﾁｬｯｸ4,500）			13,570（鋼管ﾁｬｯｸ4,500）			21,780（鋼管ﾁｬｯｸ6,500）			22,400
振　動　重　量			kg	4,100			6,950			8,600			9,950			11,600			17,400			19,300
空運転時振幅			mm	4.9	3.9	2.9	7.1	5.7	4.3	10.0	5.7	4.3	7.1	5.7	4.3	10.0	5.7	4.3	5.5	4.4	3.3	10.0
アブソーバ全荷重			ton	16			40			40			40			40			70			60
アブソーババネ定数			kg/cm	970			1,300			770			1,300			770			1,300			
寸法	①	全長	mm	5,638			7,059			7,690			7,318			7,949			8,492			9,035
	②	吊りﾊﾝｶﾞｰ	mm	1,436			1,919			2,415			1,919			2,415			3,023			2,425
	③	ワイヤー	mm	1,560			1,800			1,800			1,800			1,800			1,800			1,875
	④	本体	mm	1,685			2,136			2,271			2,136			2,271			2,136			3,200
	⑤	チャック	mm	957			1,204			1,204			1,463			1,463			1,533			1,535
	⑥	全幅	mm	1,052			1,360			1,566			2,780			2,780			3,205			2,900

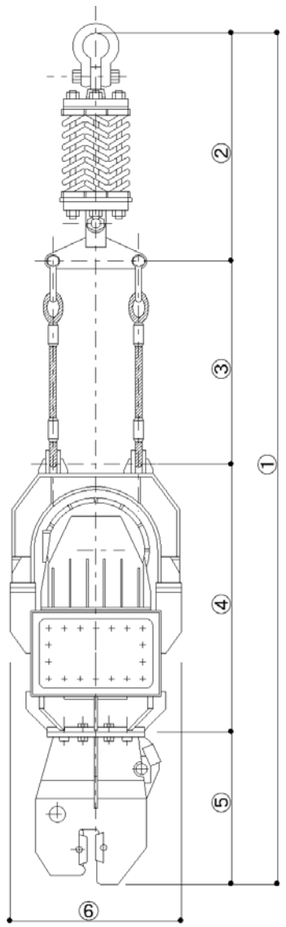

普通チャック仕様




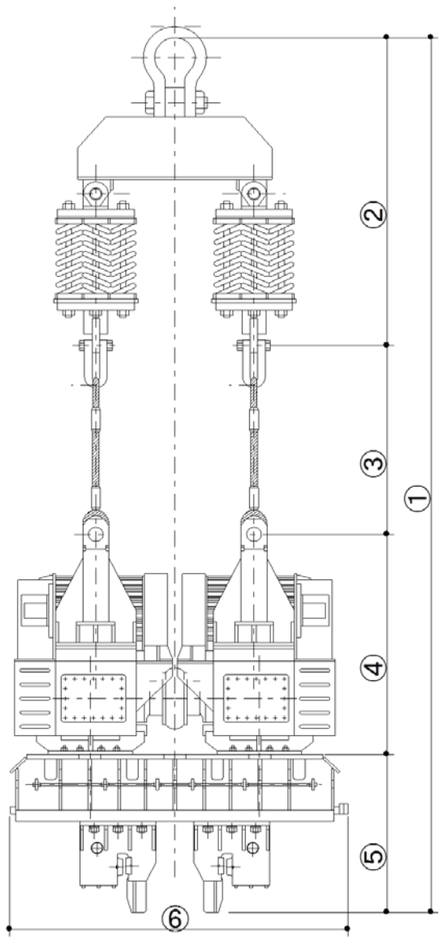

単体型



連動型

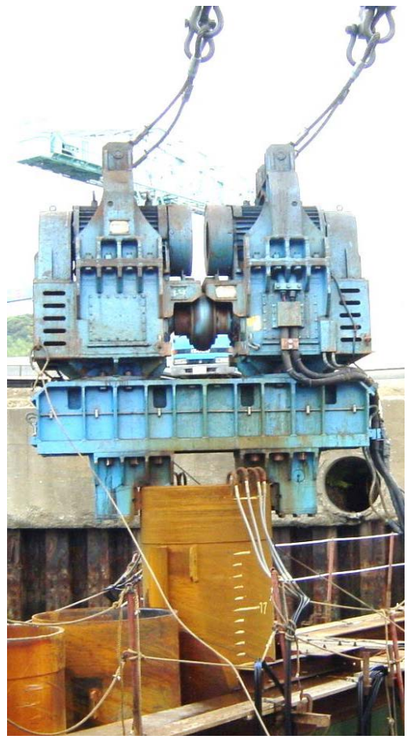

GP－240

