株式会社 タダノ

北海道支店	〒003-0026 北海道札幌市白石区本通21丁目南1番40号	011-861-9030
帯広営業所	〒080-0010 北海道帯広市大通南12丁目20番地（あおば十勝ビル3階）	0155-28-6200
函館営業所	〒041-0806 北海道函館市美原3丁目16番25号（日本ハウスホールディングスビル6階）	0138-47-5122
東北支店	〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東4丁目2番21号	022-288-5550
青森営業所	〒030-0861 青森県青森市長島2丁目10番4号（ヤマウビル）	017-777-4231
北東北営業所	〒020-0864 岩手県盛岡市西仙北1丁目35番46号	019-635-0611
郡山営業所	〒963-8017 福島県郡山市長者3丁目4番1号（武田ビル102号室）	024-932-3513
北陸支店	〒930-0177 富山県富山市西二俣344番地	076-436-1555
新潟営業所	〒950-1125 新潟県新潟市西区流通3丁目1番5	025-268-0770
金沢営業所	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目54番地（中村ビル2階）	076-292-2326
関東支店	〒362-0081 埼玉県上尾市壱丁目北25番地13	048-780-7711
水戸営業所	〒310-0853 茨城県水戸市平須町158番地268	029-244-3051
群馬営業所	〒379-2154 群馬県前橋市天川大島町3丁目52番4号	027-261-7211
東京支店	〒131-0034 東京都墨田区堤通1丁目19-9（リバーサイド隅田・セントラルタワー9階）	03-6661-8320
千葉営業所	〒285-0802 千葉県佐倉市大作1丁目8番4号（佐倉第三工業団地内）	043-498-3520
横浜営業所	〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4843番地1	045-936-2811
中部支店	〒491-0824 愛知県一宮市丹陽町九日市場字下田122	0586-76-1181
静岡営業所	〒422-8008 静岡県静岡市駿河区栗原6番25号（静鉄栗原ビル3階）	054-261-1161
長野営業所	〒387-8561 長野県千曲市八幡3297番地2	026-285-0360
関西支店	〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町7丁352番地2	072-221-2727
京都営業所	〒601-8328 京都府京都市南区吉祥院九条町23番地1（NKDビル3階）	075-681-0421
神戸営業所	〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町8番34号（第5池内ビル503号）	078-918-3111
四国支店	〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地	087-839-5777
松山営業所	〒791-1113 愛媛県松山市森松町886番地4	089-956-8800
中国支店	〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地1丁目4番96号	082-884-0255
岡山営業所	〒700-0962 岡山県岡山市北区北長瀬表町3丁目9番25号（A-21北長瀬ビル3階）	086-230-7810
松江営業所	〒690-0061 島根県松江市白潟本町13-4（大樹生命松江ビル5階）	0852-20-7393
徳山営業所	〒745-0007 山口県周南市岐南町8番31号（福谷ビル2階）	0834-31-1715
九州支店	〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3丁目2番14号	092-503-7821
大分営業所	〒870-0913 大分県大分市松原町3丁目1番11号（大分鐵鋼ビル5階）	097-551-8567
南九州営業所	〒899-5231 鹿児島県姶良市加治木町反土1442番地8（インターフロントビル1階）	0995-63-9720
沖縄営業所	〒900-0003 沖縄県那覇市久米2丁目4-14（JB・NAHAビル402号室）	098-917-2575

本社	〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地	087-839-5555
東京オフィス	〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1（KANDA SQUARE 18階）	03-6811-7295

タダノ製品・サービス情報サイト
www.tadano.com

●本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件　重量：D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。
●一般道路を特殊ステアリングモードにして走行するのは、危険ですので禁止されています。
●お届けいたします製品は、改良などのため、このカタログと相違する場合もありますので、ご了承ください。
●使用にあたっては、取扱説明書の内容をよく読んで正しくご使用ください。

※表紙写真はメーカーオプション装着車です。
（LED作業灯、AML外部表示灯、路肩灯、LEDマーカーランプ、リモコンサーチライト）

VEGETABLE OIL INK

Reaching new heights

2026-07-A4-1

©Tadano Ltd. 2026. Tadano is a registered trademark of Tadano Ltd. or its subsidiaries.

TADANO

ラフテレーンクレーン



CREVO 1000 G4
GR-1000N

TADANO

ラフテレーンクレーンの新時代が始まる。

優れたものを、さらに磨き上げる。超えられなかったものを、鮮やかに超えてゆく。追い求める理想があるから、新しい感動が次々と驚きのカタチとなって生み出されてきました。それぞれの時代を創ってきた、それぞれのCREVOシリーズ。素晴らしい仕事のために先進の機能と安全性をまとって、いま『GENERATION 4』が、その全く新しいページを開きます。

CREVO 1000 G4

New Generation of Rough Terrain Crane

最大つり上げ荷重
100t



※写真はメーカーオプション装着車です。
（LEDマーカーランプ、リモコンサーチライト、LED作業灯、キャブサポートガード）

公道走行可能な
国内最大の
ラフテレーンクレーン

驚きのブーム性能・ブーム長さを実現

ブーム性能 **100t×1.6m** (Smart Chart 1, 前方)
［75t×2.0m(標準性能)］

ブーム長さ 10.2m～**48.0m**

キャリヤは、70tクラスのコンパクトさを実現

全　　長	13,240mm (CREVO700 G4 : 12,765mm)
キャリヤ長	10,455mm
全　　幅	2,780mm
全　　高	3,750mm
車両総重量	41,295kg

コンパクトな全幅**2,780mm**は、
特殊車両の通行許可申請においても、算定上有利です。

参考：本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量:D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

ディーゼル特殊自動車2014年排出ガス規制適合
低騒音型建設機械指定取得
2020年燃費基準100%達成建設機械

燃料消費モニタ及びエコ・モードが、
新技術情報提供システム『NETIS』登録!

登録番号：KT-160021
NETIS
国土交通省 新技術情報提供システム 登録製品

NETIS: New Technology Information System（新技術情報提供システム）
国土交通省のイントラネット及びインターネットで運用されるデータベースシステム

ブーム性能を最大限に引き出す

日本初採用の「Smart Chart」と
CREVOシリーズで初採用の
「シングル伸縮シリンダ機構」「自力着脱式カウンタウエイト」で
ブーム性能を最大限に引き出します。




国内初! 新開発「Smart Chart」を採用!

アウトリガが全張出状態においても、さらに性能を引き出すのが、新開発のSmart Chartです。全てのアウトリガ張出幅において、クレーンの能力を最大限引き出すことができます。

※異張出に対応し、張出幅に応じて旋回可能な性能の範囲が変わります。

SMART CHART

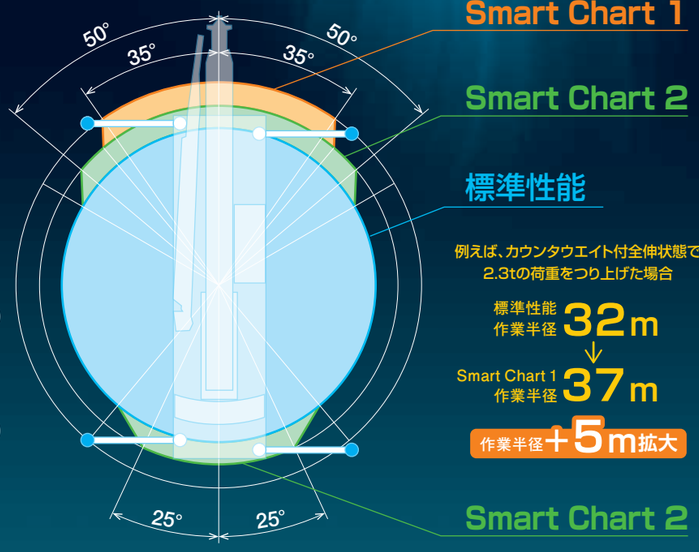

例えば、カウンタウエイト付全伸状態で
2.3tの荷重をつり上げた場合

標準性能 作業半径 32m
↓
Smart Chart 1 作業半径 37m

作業半径+5m拡大

最大地上揚程
48.7 m（ブーム）
66.3 m（ジブ）

最大作業半径（ブーム）
44.0m（Smart Chart 1, カウンタウエイト付）
38.0 m（標準性能, カウンタウエイト無）


最大作業半径（ジブ）
56.0m（Smart Chart 1, カウンタウエイト付）
44.0 m（標準性能, カウンタウエイト無）

ブーム起伏角度
0°～ 84°

ジブオフセット角度
5°～ 60°

シングルトップの定格総荷重
5.0 t

7段階張出のアウトリガで
様々な現場状況に対応できます。

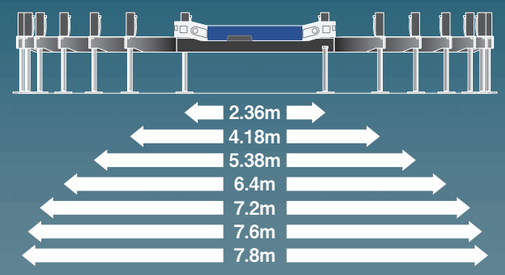


シングル伸縮シリンダ機構

CREVOシリーズで 初採用!

「シングル伸縮シリンダ機構」は、内蔵された1本の油圧シリンダが、ブーム内でスライドし、各段をブーム固定ピンで連結しながら、順次送り出していく伸縮システムです。

ブーム伸縮モード

予め登録した伸縮状態に応じて、
所定のブームが伸縮します。

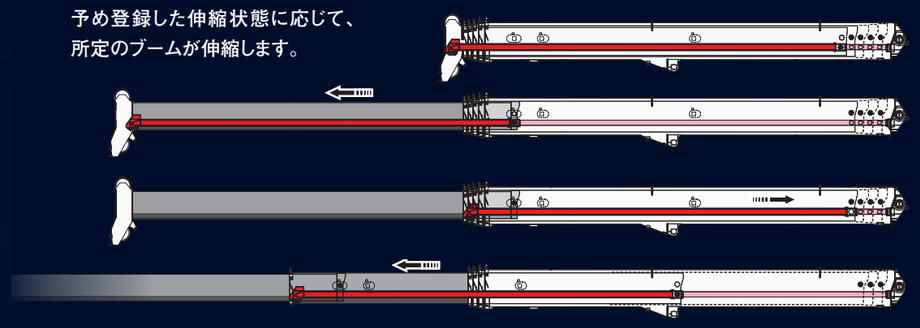


伸縮メニュー画面


伸縮状態画面

伸縮状態表示

マルチファンクションディスプレイで
シングル伸縮シリンダや、各ブームの状態を確認することができます。

安定性能を最大限に引き出す 自力着脱式カウンタウエイトを装備

CREVOシリーズで 初採用!

自力着脱式の4tカウンタウエイトにより、安定性能も大幅に向上します。

ブーム **1.45t×44.0m**（Smart Chart 1, カウンタウエイト付）
［0.75t×44.0m（Smart Chart 1, カウンタウエイト無）］

ジブ **0.45t×56.0m**（Smart Chart 1, カウンタウエイト付）
［0.4t×52.0m（Smart Chart 1, カウンタウエイト無）］

準備作業の効率化

ラフテレーンクレーン初のラジコンシステムで
効率的なセッティングをサポート。

Set Up Radio Control セットアップラジコン

CREVO G4シリーズから作業準備用ラジコンを初採用!
周囲の状況を確認しながらの作業準備や格納作業が、
効率的なワンマンオペレーションで可能となりました。









アルミ敷板の設置・格納


作業準備のためのクレーン操作モードでは、
アルミ敷板4枚の設置・格納作業が可能。
クレーン周囲の状況を確認しながら、アルミ敷
板を適切な位置に配置出来ます。

※クレーン操作は、ブームの起伏・旋回・補巻きウインチ操作に限定され、
つり上げ荷重も制限されています。




アウトリガの張出・格納

アウトリガ操作モードでは、アウトリガ
のスライド操作や、ジャッキの設置・
格納作業をサポート。
狭い場所でも直接
目視しながら、
アウトリガ操作が可能です。

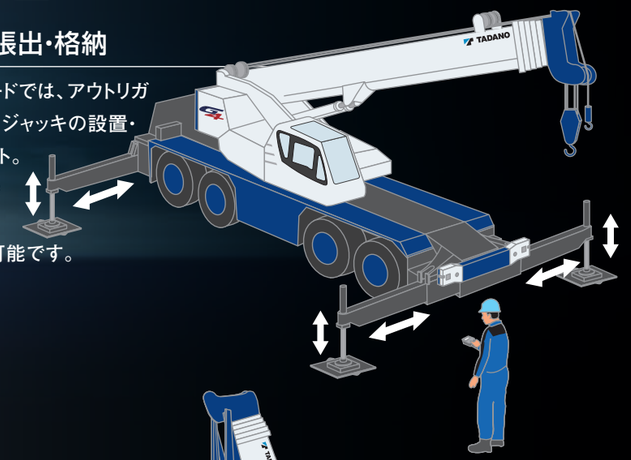

ジブの装着・格納

ジブセットモードでは、ジブの装着や格納
作業を、手元のラジコンで操作。キャブへ
の昇降回数を大幅に削減し、作業労力の
軽減を図りました。

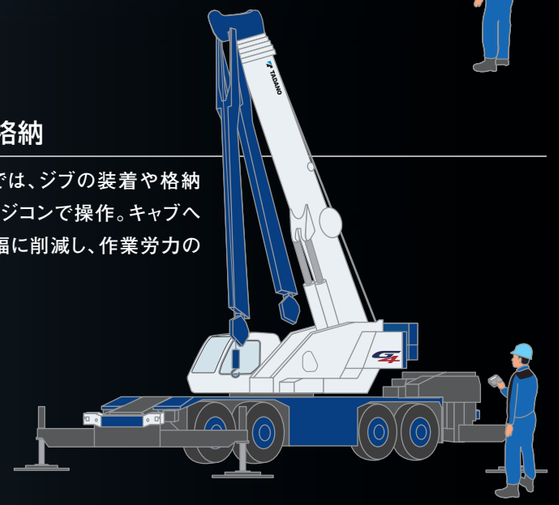

CREVO G4 シリーズから
初採用!





※セットアップラジコンでのクレーン操作は、アルミ敷板の設置・格納、アウトリガの張出・格納、ジブの装着・格納のみに使用してください。クレーン作業には使用できません。



絶え間ない進化

進化した『SACO Jib Ⅱ』と先進のラジコン操作で
ジブ装着がより安全で効率的になりました。

3段フルオートジブを採用!

17.7mの油圧伸縮式3段フルオートジブを設定。
最大地上揚程66.3mで、高揚程作業の効率が
飛躍的に向上します。

CREVOシリーズで最高揚程
66.3m

Safety and Compact Jib

SACO Jib Ⅱ

SACO Jibが、正統進化。
新機構の採用により、補助ロープを不要としました。
さらにラフテレーンクレーンで初のラジコン採用により、
ジブの装着・格納作業において、
キャブへの昇降回数を大幅に削減し、作業労力の軽減を図りました。

ジブ装着・格納時の
高所作業回数 0 回

セットアップラジコンを使用した
ジブ装着時のキャリヤへの昇降回数

従来機
5往復 → 1往復
(ラジコン未使用の場合:3往復)

セットアップラジコン操作による装着作業例


※セットアップラジコンは、クレーン作業には使用できません。



① セットアップラジコンで、ジブを格納状態から
ブーム下面に移動。
前方ジャッキを縮小し、
テンションロッド接続位置を下げます。



② 低位置において安全に
テンションロッドを接続。





③ 新採用のジブ・ガイドサポートが、
ジブに付いているローラを
誘導することにより
補助ロープを使用することなく、
ジブを前方に振出します。



④ ジブチルト・シリンダにより、
ジブを作業状態まで
振り上げます。

操作性の向上

クレーンキャブのデザインと装備類を一新。
より快適な操作性を実現しました。

New Design



大型マルチファンクションディスプレイを採用

10.4インチのカラー・タッチパネルに、クレーンの作業情報や、各種操作設定の機能を集約。作業効率と快適性を高めました。さらに感圧式タッチパネルの採用により、手袋をした状態でも操作可能です。



作業画面メインレイアウト



ドラムカメラ表示画面(オプション)



作業状態設定画面



作業範囲設定画面

フィーリング・オペレーション


電気式操作システムの採用により、これまでにないフィット感のある操作性を実現。オペレータのフィーリングに合わせた操作が可能になりました。

● 操作速度が設定可能

旋回、ブーム起伏、ジブチルトの操作速度それぞれを、5段階で設定できます。調整状態を3パターン記憶できるメモリー機能を新たに搭載しました。




操作速度設定画面



● 旋回感度調整が可能

旋回操作の感度調整機能により、安定した旋回作業を提供します。





快適性の向上




快適なオペレーション・シートへ刷新。ヘッドレストを取り外さずに、ヘルメット着用が可能です。



運転席からの視認性向上

インパネの形状や高さ、ガラス面の角度を変更し、前方視界を改善しました。また後方側面と後方ガラスには、遮光性の高いスモークガラスを採用しています。

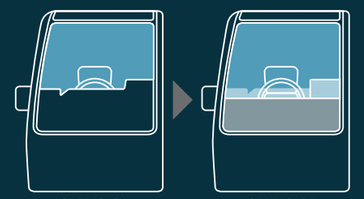


安全性の向上

暮らしの道、公道を走る責任。
新採用のビューシステムが、安全走行をアシストします。

タダノビューシステム

Tadano View System

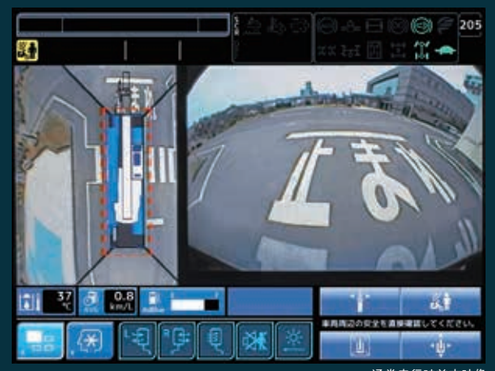

通常走行時前方映像





ワイドサイトビュー（俯瞰映像表示装置）

国内初!

車両を上からみたような映像を大型マルチファンクションディスプレイに表示し、安全確認をサポートします。

※カメラが映し出す範囲は限られています。映像を過信せず、必ず車両周辺の安全を直接確認しながら運転してください。



後退時後方映像


車体の前後左右にカメラを搭載し、4方向の映像を合成。


ヒューマンアラートシステム（人物検知警報装置）

世界初!

運転席からは確認しづらい、車両左側面をカバー。歩行者や自転車などに乗った人物を検知し、ブザーでお知らせします。

※周辺の明るさ、本機や移動している人の速度などによって検知の遅れや検知が出来ない場合があります。


左サイドミラー下に検出用カメラを装備




ブーム先端カメラ

ブーム先端カメラを搭載し、ブームの突出によるリスクの低減をはかっています。




ブーム先端に被視認性を高める高輝度のLEDライトを装備しています。

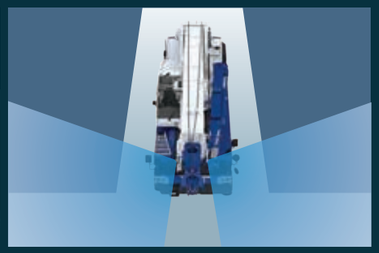

ヒータ付電動格納ミラー

両サイドミラーは、曇りにくいヒータ付電動格納ミラーを標準装備。積雪時や雨天、トンネル走行時の視認性低下を抑えます。



LEDヘッドランプ／リヤコンビネーションランプ

高照度のLEDヘッドランプを新採用。耐久性が高く、夜間走行時のよりクリアな視界を提供します。
また、LEDリヤコンビネーションランプを新たに採用し、被視認性を大幅に向上しています。



※Tadano View Systemは様々な機能によって、運転者の安全な走行をアシストする運転支援システムですが、悪天候下や夜間等、外部環境によって十分機能しないケースも考えられます。運転者は自己責任のもと、安全運転に努めて下さい。

環境対応エンジンへの取組み



当機には厳しい排出ガス規制をクリアするため、高度な電子制御による排出ガス規制適合エンジンを搭載しています。その機能は定期的なメンテナンス実施により、維持することができます。

特定特殊自動車 軽油 排出ガス2014年基準 適合車

低騒音型



キャリヤ左後方に、尿素水タンクを装備。

エコロジー & エコノミー


2020年燃費基準100%達成建設機械

燃料消費モニタ

CO_2排出量削減、燃料消費量の改善、低騒音作業など、作業効率と環境に配慮した操作をサポートします。

待機時消費燃料表示

待機時消費燃料情報により、無駄なアイドリングが把握でき、燃料節約に貢献します。



一定時間レバー操作がなければ「N:待機時消費燃料」表示に変わります。
操作が入れば「AVG:平均燃費」表示に戻ります。



通常画面(作業時)



履歴表示画面(作業時)



履歴表示画面(走行時)

エコ・モード


クレーン操作中の不必要なエンジン回転数を抑制。
エコ・モード1では最大約20%、エコ・モード2では最大約29%ものCO_2排出量削減と燃料消費量の改善を実現しています。

ポジティブ・コントロール

油圧ポンプ吐出量を、効率よくコントロールします。
クレーン非操作時のCO_2排出量・燃料消費量を最大約20%削減できます。

テレマティクスWEB情報サービス「HELLO-NET」

1台ごとの位置情報はもちろん、日々の稼働状況や燃料残量、部品交換や点検時期も確認できます。
機械情報の共有で、よりきめ細かいサポートサービスを提供いたします。
※携帯通信を標準装備。(オプションで衛星通信に変更できます。)

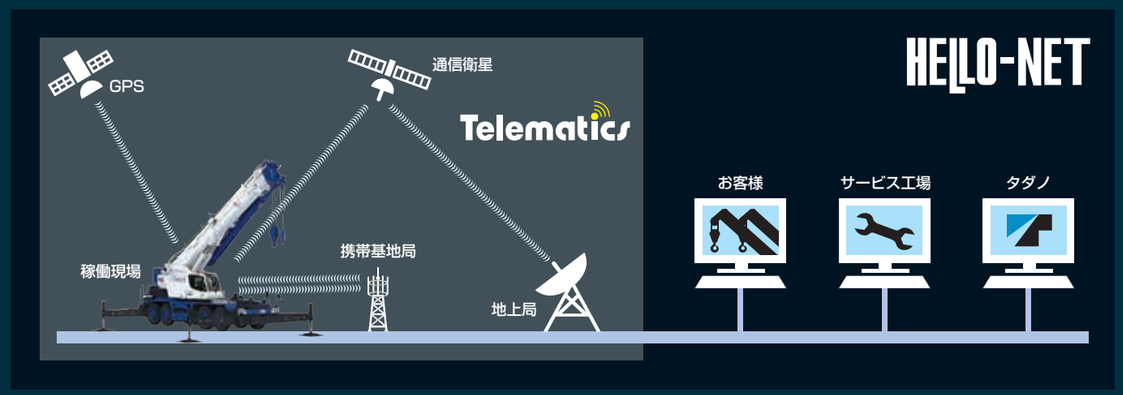


自力着脱式の別送カウンタウエイト(4t)を装備

カウンタウェイトの装着は、旋回体後方のスイッチで操作を行います。油圧シリンダで引き上げられたカウンタウエイトは、自動ロック機構により、旋回体に取り付けられます。
またウエイトは3部品に分解できるため、カーゴクレーン付トラックでの運搬が可能です。

※カウンタウエイト装着状態での公道走行は、禁止です。またカウンタウエイト装着時は、走行速度が15km/hに制限されます。



着脱操作スイッチ

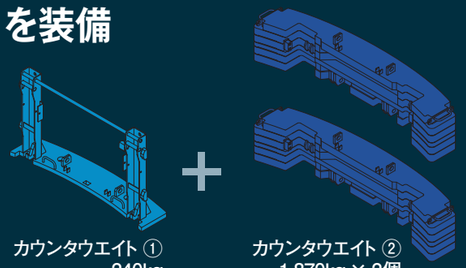

カウンタウエイト ① 240kg

カウンタウエイト ② 1,870kg × 2個



架装サポートをキャリヤ上に固定し、カウンタウエイトを設置。



カウンタウエイトを油圧シリンダで引き上げ、旋回体後端に取付。

その他の充実装備





電動張出・格納式昇降ステップ

モータ駆動による張出・格納式の昇降ステップを装備しました。ステップの操作は車外・車内どちらからでも操作できます。



張出・格納スイッチ
(クレーンキャブ内)



前方ステップ



左前方ステップ



後方ステップ



アルミ敷板



盤木収納とタイヤ歯止め(右側)



ランチテーブル



ドリンクホルダ



エアコンとFM・AMラジオ
除湿機能付フルオートエアコン




盗難防止装置
イモビライザを標準装備

オプション

- AML外部表示灯
- LED作業灯
- LEDマーカランプ







従来のマーカランプも選択可能です。

- ウインチドラム監視カメラ
- 作業用後方監視カメラ
- 左前方カメラ
- リモコンサーチライト
- 外部音声警報装置
- 風速計
- 路肩灯