スカイブーム・屈伸型

■ HF090-3
NUL090-3
HF120-2
NUL120-2



■ HF070R-2
NUL070R-2



特　長


●障害物の乗り越し作業や、壁際・狭い現場での高所作業に最適！

●安全装置

非常停止スイッチ、フートスイッチ、非常ポンプスイッチ、ブーム起伏安全装置、ブーム伸縮安全装置、バスケット平衡取り安全装置、バスケット首振り安全装置、車体傾斜角警報装置(3°)、走行警報装置、旋回警報装置、手摺ガード、タッチセンサー。

メーカー		前田製作所 / 長野工業		
型式		HF070R-2 / NUL070R-2	HF090-3 / NUL090-3	HF120-2 / NUL120-2
名称		自走 (クローラ) 式屈伸型高所作業車		
最大作業床高さ (m)		6.80	9.14	12.10
積載荷重 (kg)		150	200	←
車両寸法	全長 L(mm)	4,080	5,100	5,340
	全幅 W(mm)	1,650	1,750	2,050
	全高 H(mm)	1,960	2,260	2,410
	重量 (kg)	2,300	3,750	3,850
バスケット内側寸法	幅 A(mm)	620	730	←
	奥行 B(mm)	770	1,130	←
	高さ C(mm)	1,000	←	←
諸性能	最大作業半径 (m)	4.4	6.4	6.0
	旋回角度 (度)	360	←	←
	旋回速度 (r.p.m)	0.65	0.75	0.80
	バスケット首振角度 (度)	左 90/ 右 45	←	←
	走行速度 (km/h)	1.0/2.0(2 速)	1.4/2,4(O.P)	1.3/2.3(O.P)
燃料タンク容量 (l)		18	40	←
使用燃料		軽油	←	←
資格		特別教育	←	技能講習



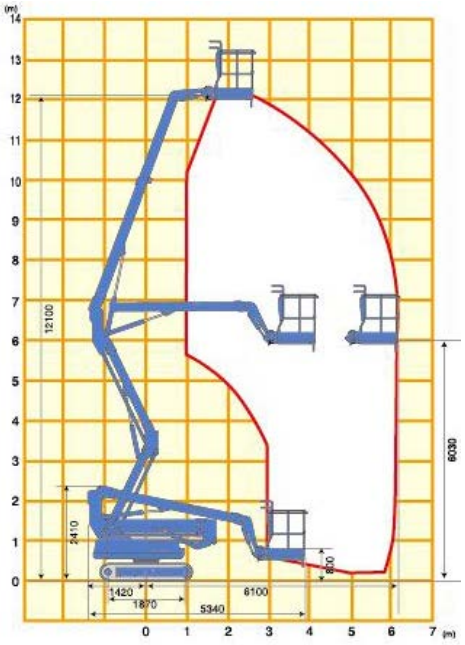

メーカー名		長野工業
型式		NUL120-2
名称		ブームリフト12m ゴムクローラー
●作業能力		
最大積載荷重	kg	200
最大作業床高さ	m	12.1
最大作業半径	m	6.0
内側寸法（長さ×幅×高さ）	mm	730 × 1,130 × 1,000
首振角度	度	左90～右45
伸縮ストローク	mm	2,000
起伏角度	度	65〈第一第二〉　70〈第三〉
旋回角度	度	360 （全旋回）
走行速度	km/h	0～1.3
●車両諸元		
車両寸法（全長×全幅×高さ）	mm	5,340 × 2,050 × 2,410
燃料タンク容量	ℓ	40
接地圧(最大)	kg/cm2	1.256
車両質量	kg	3,850

