
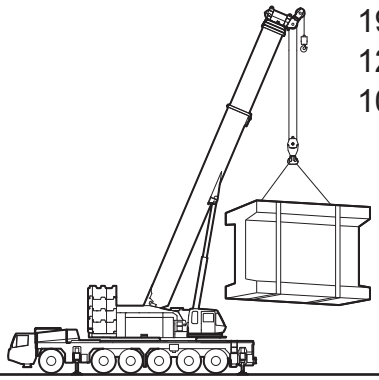


19.55mブーム
120t×7.0m
105tカウンターウエイト

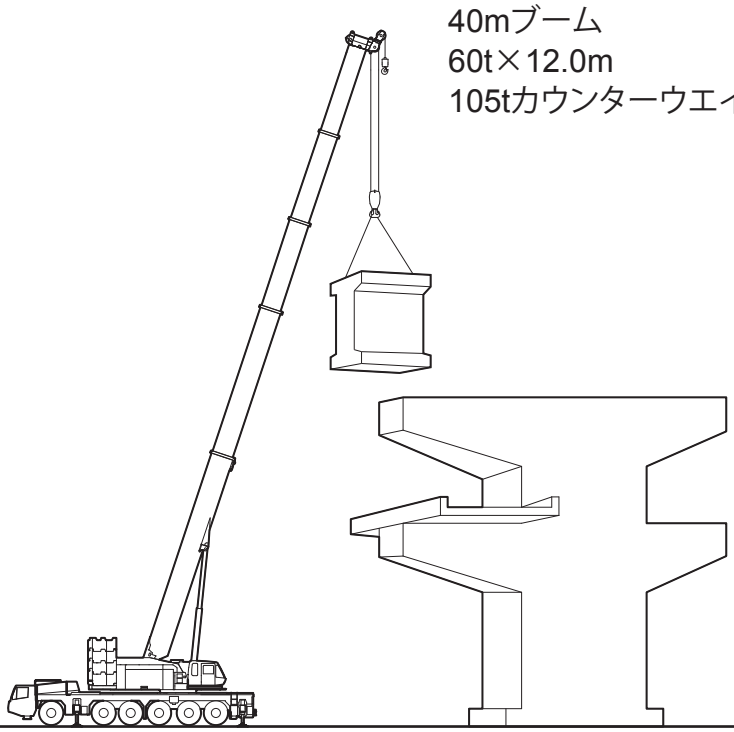


40mブーム
60t×12.0m
105tカウンターウエイト

AA性能　カウンターウエイト 105t　アウトリガー張出 8.4m

作業半径 (m)	14.4mブーム
2.5	*300.0
3.0	230.0
3.5	210.0
4.0	190.0
4.5	175.0
5.0	162.0
危険角度 (°)	ー
フック種類	300t
フック質量 (t)	3.80
巻掛本数	14×2


(単位 : ton)

注) ＊印部性能は後方のみ
他は全周同一性能

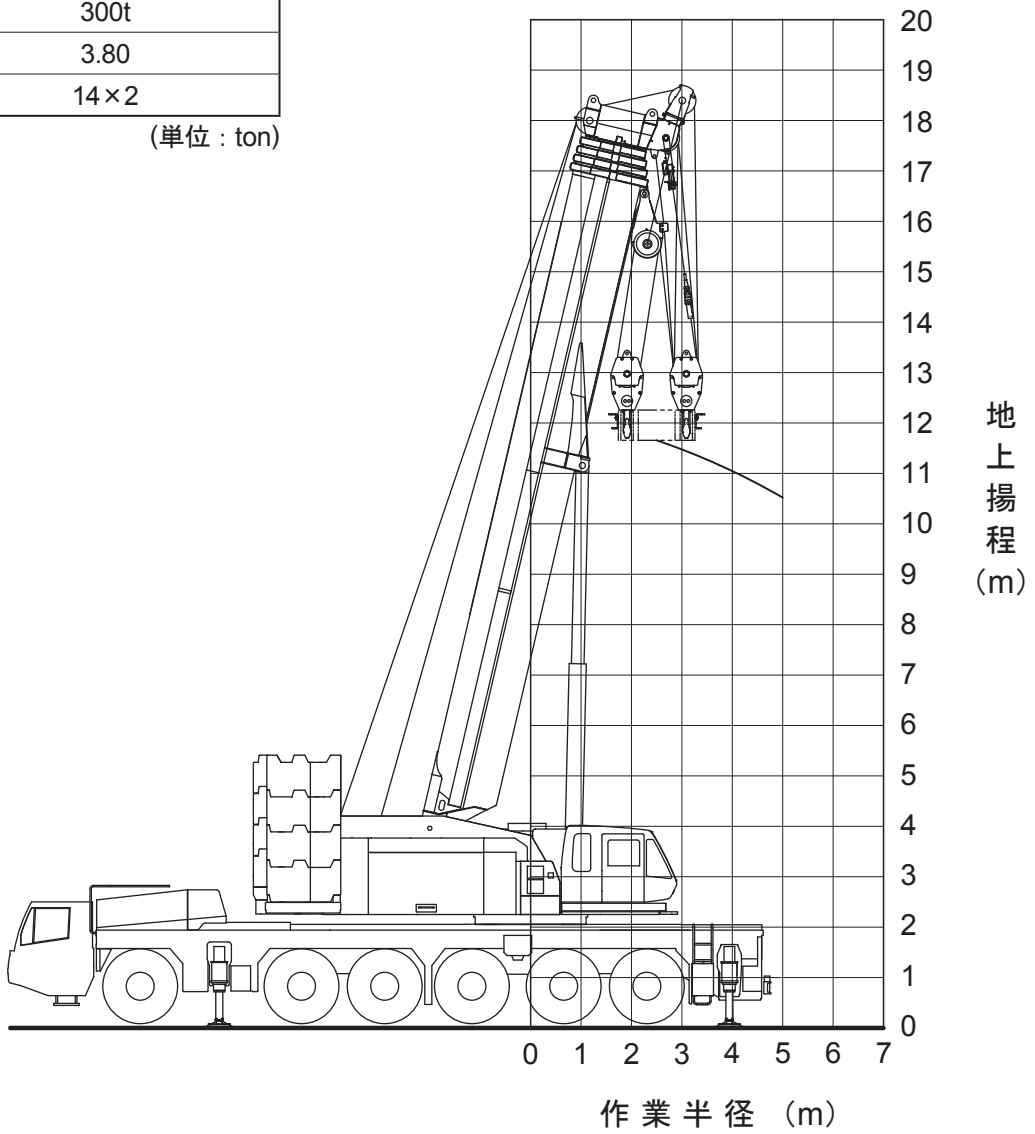

注. 本図は、ブームのたわみを含んでいません。

Ⓐ 14.4 m ブーム
Ⓑ 19.55 m ブーム
Ⓒ 23.6 m ブーム
Ⓓ 24.7 m ブーム
Ⓔ 32.0 m ブーム
Ⓕ 40.0 m ブーム
Ⓖ 45.0 m ブーム
Ⓗ 50.0 m ブーム
Ⓘ 55.0 m ブーム
Ⓙ 14.4 m ブーム + ルースターシーブ
Ⓚ 19.55 m ブーム + ルースターシーブ
Ⓛ 23.6 m ブーム + ルースターシーブ
Ⓜ 24.7 m ブーム + ルースターシーブ
Ⓝ 32.0 m ブーム + ルースターシーブ
Ⓞ 40.0 m ブーム + ルースターシーブ
Ⓟ 45.0 m ブーム + ルースターシーブ
Ⓠ 50.0 m ブーム + ルースターシーブ
Ⓡ 55.0 m ブーム + ルースターシーブ

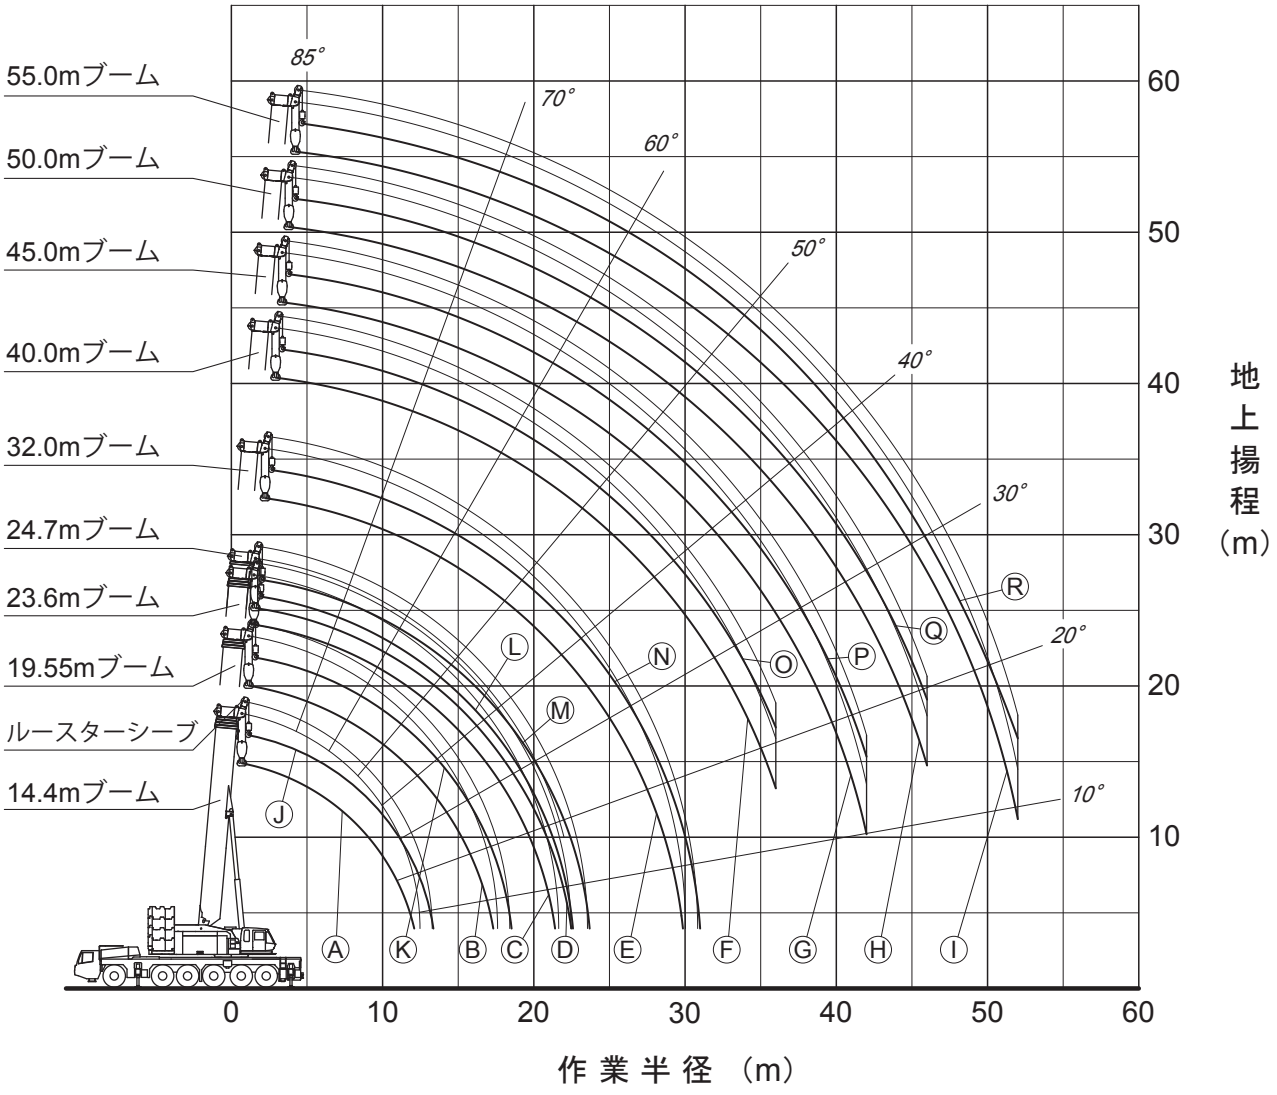

注1. 本図は、ブームのたわみを含んでいません。
2. A1性能時のものを示してします。

A1性能

カウンタウエイト 105t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	150.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	144.9	120.0	120.0	120.0	70.0				
7.0	126.4	120.0	120.0	120.0	70.0	60.0			
8.0	111.8	110.1	109.2	109.0	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	99.8	98.2	97.3	97.1	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	89.9	88.2	87.3	87.1	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	81.6	79.9	78.9	78.7	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	72.4	72.7	71.8	71.6	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
14.0		61.2	60.2	60.0	61.8	52.6	47.0	38.0	32.0
16.0		52.3	51.3	51.1	53.0	46.5	42.4	38.0	31.0
18.0			44.2	44.0	45.8	41.3	38.1	35.1	27.3
20.0			38.4	38.2	40.0	37.0	34.5	31.1	24.3
22.0				30.4	35.2	33.4	31.1	27.9	21.7
24.0					30.8	30.3	28.2	25.1	19.6
26.0					27.1	27.7	25.7	22.8	17.7
28.0					23.9	25.0	23.5	20.8	16.1
30.0						22.3	21.6	19.0	14.7
32.0						19.9	20.0	17.5	13.4
34.0						17.8	18.3	16.1	12.3
36.0						15.9	16.4	14.9	11.3
38.0							14.8	13.8	10.4
40.0							13.3	12.8	9.6
42.0							9.9	11.9	8.9
44.0								11.0	8.2
46.0								9.9	7.6
48.0									7.1
50.0									6.6
52.0									5.2
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	2	3	5	7
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

A2性能

カウンタウエイト 105t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	150.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	144.9	120.0	120.0	120.0	70.0				
7.0	126.4	120.0	120.0	120.0	70.0	60.0			
8.0	111.8	110.1	109.2	109.0	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	99.8	98.2	97.3	97.1	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	89.9	88.2	87.3	87.1	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	81.6	79.9	78.9	78.7	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	72.4	72.7	71.8	71.6	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
14.0		61.2	60.2	60.0	61.8	52.6	47.0	38.0	32.0
16.0		52.3	51.3	51.1	53.0	46.5	42.4	38.0	31.0
18.0			44.2	44.0	45.8	41.3	38.1	35.1	27.3
20.0			38.4	38.2	40.0	37.0	34.5	31.1	24.3
22.0				30.4	35.2	33.4	31.1	27.9	21.7
24.0					30.8	30.3	28.2	25.1	19.6
26.0					27.1	27.7	25.7	22.8	17.7
28.0					23.9	25.0	23.5	20.8	16.1
30.0						22.3	21.6	19.0	14.7
32.0						19.9	20.0	17.5	13.4
34.0						17.8	18.3	16.1	12.3
36.0						15.9	16.4	14.9	11.3
38.0							14.8	13.8	10.4
40.0							13.3	12.8	9.6
42.0							9.9	11.9	8.9
44.0								11.0	8.2
46.0								9.9	7.6
48.0									7.1
50.0									6.6
52.0									5.2
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	2	3	5	7
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

B1性能

カウンタウエイト 93t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	150.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	140.6	120.0	120.0	120.0	70.0				
7.0	122.6	120.0	120.0	120.0	70.0	60.0			
8.0	108.3	106.7	105.8	105.6	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	96.7	95.1	94.2	93.9	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	87.1	85.4	84.5	84.3	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	79.0	77.2	76.3	76.1	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	72.1	70.3	69.4	69.2	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
14.0		59.0	58.1	57.9	59.8	52.6	47.0	38.0	32.0
16.0		50.4	49.4	49.2	51.1	46.5	42.4	38.0	31.0
18.0			42.0	41.8	43.9	41.3	38.1	35.1	27.3
20.0			35.8	35.6	37.6	37.0	34.5	31.1	24.3
22.0				30.4	32.5	33.4	31.1	27.9	21.7
24.0					28.3	29.4	28.2	25.1	19.6
26.0					24.7	25.9	25.7	22.8	17.7
28.0					21.7	22.8	23.5	20.8	16.1
30.0						20.2	20.9	19.0	14.7
32.0						17.9	18.5	17.5	13.4
34.0						16.0	16.5	16.1	12.3
36.0						14.2	14.7	14.9	11.3
38.0							13.2	13.5	10.4
40.0							11.7	12.1	9.6
42.0							9.9	10.8	8.9
44.0								9.6	8.2
46.0								8.6	7.6
48.0									7.1
50.0									6.6
52.0									5.2
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	2	3	5	7
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

B2性能

カウンタウエイト 93t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	150.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	140.6	120.0	120.0	120.0	70.0				
7.0	122.6	120.0	120.0	120.0	70.0	60.0			
8.0	108.3	106.7	105.8	105.6	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	96.7	95.1	94.2	93.9	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	87.1	85.4	84.5	84.3	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	79.0	77.2	76.3	76.1	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	72.1	70.3	69.4	69.2	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
14.0		59.0	58.1	57.9	59.8	52.6	47.0	38.0	32.0
16.0		50.4	49.4	49.2	51.1	46.5	42.4	38.0	31.0
18.0			42.0	41.8	43.9	41.3	38.1	35.1	27.3
20.0			35.8	35.6	37.6	37.0	34.5	31.1	24.3
22.0				30.4	32.5	33.4	31.1	27.9	21.7
24.0					28.3	29.4	28.2	25.1	19.6
26.0					24.7	25.9	25.7	22.8	17.7
28.0					21.7	22.8	23.5	20.8	16.1
30.0						20.2	20.9	19.0	14.7
32.0						17.9	18.5	17.5	13.4
34.0						16.0	16.5	16.1	12.3
36.0						14.2	14.7	14.9	11.3
38.0							13.2	13.5	10.4
40.0							11.7	12.1	9.6
42.0							9.9	10.8	8.9
44.0								9.6	8.2
46.0								8.6	7.6
48.0									7.1
50.0									6.6
52.0									5.2
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	2	3	5	7
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

C1性能

カウンタウエイト 81t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	150.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	136.3	120.0	120.0	120.0	70.0				
7.0	118.8	117.2	116.4	116.2	70.0	60.0			
8.0	104.9	103.3	102.4	102.2	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	93.6	92.0	91.1	90.9	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	84.2	82.6	81.7	81.4	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	76.4	74.6	73.7	73.5	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	69.6	67.9	66.9	66.7	68.6	60.0	47.0	38.0	32.0
14.0		56.7	55.6	55.4	57.7	52.6	47.0	38.0	32.0
16.0		47.1	46.0	45.7	47.9	46.5	42.4	38.0	31.0
18.0			38.6	38.3	40.4	41.3	38.1	35.1	27.3
20.0			32.7	32.5	34.5	35.7	34.5	31.1	24.3
22.0				27.8	29.7	30.9	31.1	27.9	21.7
24.0					25.7	26.9	27.6	25.1	19.6
26.0					22.4	23.5	24.2	22.8	17.7
28.0					19.5	20.6	21.3	20.8	16.1
30.0						18.2	18.8	19.0	14.7
32.0						16.0	16.6	17.0	13.4
34.0						14.2	14.7	15.1	12.3
36.0						12.5	13.0	13.4	11.3
38.0							11.6	11.9	10.4
40.0							10.2	10.5	9.6
42.0							9.1	9.3	8.9
44.0								8.2	8.2
46.0								7.3	7.5
48.0									6.6
50.0									5.8
52.0									5.0
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	2	3	5	7
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

C2性能

カウンタウエイト 81t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	150.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	136.3	120.0	120.0	120.0	70.0				
7.0	118.8	117.2	116.4	116.2	70.0	60.0			
8.0	104.9	103.3	102.4	102.2	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	93.6	92.0	91.1	90.9	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	84.2	82.6	81.7	81.4	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	76.4	74.6	73.7	73.5	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	69.6	67.9	66.9	66.7	68.6	60.0	47.0	38.0	32.0
14.0		56.7	55.6	55.4	57.7	52.6	47.0	38.0	32.0
16.0		47.1	46.0	45.7	47.9	46.5	42.4	38.0	31.0
18.0			38.6	38.3	40.4	41.3	38.1	35.1	27.3
20.0			32.7	32.5	34.5	35.7	34.5	31.1	24.3
22.0				27.8	29.7	30.9	31.1	27.9	21.7
24.0					25.7	26.9	27.6	25.1	19.6
26.0					22.4	23.5	24.2	22.8	17.7
28.0					19.5	20.6	21.3	20.8	16.1
30.0						18.2	18.8	19.0	14.7
32.0						16.0	16.6	17.0	13.4
34.0						14.2	14.7	15.1	12.3
36.0						12.5	13.0	13.4	11.3
38.0							11.6	11.9	10.4
40.0							10.2	10.5	9.6
42.0							9.1	9.3	8.9
44.0								8.2	8.2
46.0								7.3	7.5
48.0									6.6
50.0									5.8
52.0									5.0
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	2	3	5	7
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

D1性能

カウンタウエイト 69t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	150.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	132.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
7.0	115.0	113.4	112.5	112.3	70.0	60.0			
8.0	101.5	99.9	99.0	98.8	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	90.5	88.9	88.0	87.8	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	81.4	79.7	78.8	78.6	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	73.7	72.0	71.1	70.9	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	66.6	64.5	63.4	63.1	65.5	60.0	47.0	38.0	32.0
14.0		52.2	51.1	50.9	53.1	52.6	47.0	38.0	32.0
16.0		43.2	42.1	41.8	44.0	45.3	42.4	38.0	31.0
18.0			35.1	34.9	37.0	38.2	38.1	35.1	27.3
20.0			29.6	29.4	31.4	32.6	33.4	31.1	24.3
22.0				25.0	26.9	28.1	28.8	27.9	21.7
24.0					23.1	24.3	25.0	25.1	19.6
26.0					20.0	21.2	21.8	22.2	17.7
28.0					17.3	18.5	19.1	19.5	16.1
30.0						16.1	16.8	17.1	14.7
32.0						14.1	14.7	15.1	13.4
34.0						12.4	12.9	13.3	12.3
36.0						10.8	11.3	11.7	11.3
38.0							9.9	10.3	10.4
40.0							8.7	9.0	9.2
42.0							7.6	7.9	8.1
44.0								6.9	7.1
46.0								5.9	6.1
48.0									5.3
50.0									4.5
52.0									3.9
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	2	3	5	7
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位 : ton)

D2性能

カウンタウエイト 69t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	150.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	132.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
7.0	115.0	113.4	112.5	112.3	70.0	60.0			
8.0	101.5	99.9	99.0	98.8	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	90.5	88.9	88.0	87.8	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	81.4	79.7	78.8	78.6	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	73.7	72.0	71.1	70.9	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	66.6	64.5	63.4	63.1	65.5	60.0	47.0	38.0	32.0
14.0		52.2	51.1	50.9	53.1	52.6	47.0	38.0	32.0
16.0		43.2	42.1	41.8	44.0	45.3	42.4	38.0	31.0
18.0			35.1	34.9	37.0	38.2	38.1	35.1	27.3
20.0			29.6	29.4	31.4	32.6	33.4	31.1	24.3
22.0				25.0	26.9	28.1	28.8	27.9	21.7
24.0					23.1	24.3	25.0	25.1	19.6
26.0					20.0	21.2	21.8	22.2	17.7
28.0					17.3	18.5	19.1	19.5	16.1
30.0						16.1	16.8	17.1	14.7
32.0						14.1	14.7	15.1	13.4
34.0						12.4	12.9	13.3	12.3
36.0						10.8	11.3	11.7	11.3
38.0							9.9	10.3	10.4
40.0							8.7	9.0	9.2
42.0							7.6	7.9	8.1
44.0								6.9	7.1
46.0								5.9	6.1
48.0									5.3
50.0									4.5
52.0									3.9
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	2	3	5	7
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位 : ton)

D3性能

カウンタウエイト 69t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	150.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	132.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
7.0	115.0	113.4	112.5	112.3	70.0	60.0			
8.0	101.5	99.9	99.0	98.8	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	90.5	88.9	87.9	87.8	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	81.4	79.7	78.8	78.6	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	73.7	72.0	71.1	70.9	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	66.3	64.4	63.4	63.1	65.3	60.0	47.0	38.0	32.0
14.0		49.5	48.6	48.4	50.3	51.4	47.0	38.0	32.0
16.0		39.5	38.6	38.4	40.2	41.3	41.9	38.0	31.0
18.0			31.4	31.2	33.0	34.0	34.6	34.9	27.3
20.0			26.1	25.9	27.5	28.5	29.0	29.3	24.3
22.0				21.7	23.2	24.2	24.7	25.0	21.7
24.0					19.8	20.7	21.3	21.5	19.6
26.0					17.0	17.9	18.4	18.7	17.7
28.0					14.7	15.6	16.0	16.3	16.1
30.0						13.6	14.0	14.3	14.5
32.0						11.9	12.3	12.6	12.8
34.0						10.4	10.8	11.1	11.3
36.0						9.2	9.5	9.8	10.0
38.0							8.4	8.6	8.8
40.0							7.4	7.6	7.8
42.0							6.5	6.7	6.9
44.0								5.8	6.1
46.0								4.9	5.1
48.0									4.2
50.0									3.5
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	2	3	5	15
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位 : ton)

E1性能

カウンタウエイト 51t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	146.7	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	125.5	120.0	120.0	120.0	70.0				
7.0	109.3	107.7	106.8	106.6	70.0	60.0			
8.0	96.3	94.7	93.8	93.6	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	85.1	83.1	82.0	81.7	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	74.4	72.4	71.3	71.0	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	65.8	63.7	62.6	62.4	64.7	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	58.7	56.6	55.5	55.3	57.6	58.9	47.0	38.0	32.0
14.0		45.5	44.4	44.2	46.4	47.7	47.0	38.0	32.0
16.0		37.3	36.2	36.0	38.2	39.4	40.2	38.0	31.0
18.0			29.9	29.7	31.8	33.0	33.8	34.2	27.3
20.0			25.0	24.7	26.8	28.0	28.7	29.1	24.3
22.0				20.8	22.7	23.9	24.6	24.9	21.7
24.0					19.3	20.5	21.2	21.5	19.6
26.0					16.4	17.6	18.3	18.6	17.7
28.0					14.1	15.2	15.8	16.2	16.1
30.0						13.1	13.7	14.0	14.3
32.0						11.2	11.8	12.2	12.5
34.0						9.7	10.2	10.6	10.8
36.0						8.3	8.8	9.1	9.4
38.0							7.5	7.9	8.1
40.0							6.4	6.7	7.0
42.0							5.4	5.7	5.9
44.0								4.8	5.0
46.0								4.0	4.1
48.0									3.4
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	2	3	5	22
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位 : ton)

E2性能

カウンタウエイト 51t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	146.7	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	125.5	120.0	120.0	120.0	70.0				
7.0	109.3	107.7	106.8	106.6	70.0	60.0			
8.0	96.3	94.7	93.8	93.6	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	85.1	83.1	82.0	81.7	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	74.4	72.4	71.3	71.0	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	65.8	63.7	62.6	62.4	64.7	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	58.7	56.6	55.5	55.3	57.6	58.9	47.0	38.0	32.0
14.0		45.5	44.4	44.2	46.4	47.7	47.0	38.0	32.0
16.0		37.3	36.2	36.0	38.2	39.4	40.2	38.0	31.0
18.0			29.9	29.7	31.8	33.0	33.8	34.2	27.3
20.0			25.0	24.7	26.8	28.0	28.7	29.1	24.3
22.0				20.8	22.7	23.7	24.3	24.6	21.7
24.0					19.1	20.1	20.7	21.0	19.6
26.0					16.3	17.2	17.8	18.1	17.7
28.0					13.9	14.8	15.4	15.7	15.9
30.0						12.8	13.3	13.6	13.8
32.0						11.1	11.6	11.8	12.1
34.0						9.6	10.0	10.3	10.5
36.0						8.1	8.7	9.0	9.2
38.0							7.3	7.7	7.9
40.0							6.1	6.4	6.7
42.0							5.0	5.3	5.6
44.0								4.3	4.6
46.0								3.4	3.7
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	2	3	5	28
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位 : ton)

E3性能

カウンタウエイト 51t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	146.7	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	125.5	120.0	120.0	120.0	70.0				
7.0	109.3	107.7	106.8	106.6	70.0	60.0			
8.0	96.3	94.7	93.8	93.6	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	85.1	83.1	82.0	81.7	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	74.4	72.4	71.3	71.0	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	63.3	61.3	60.3	60.1	62.3	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	54.4	52.5	51.5	51.3	53.4	54.6	47.0	38.0	32.0
14.0		39.9	39.0	38.8	40.7	41.8	42.5	38.0	32.0
16.0		31.5	30.6	30.4	32.2	33.2	33.9	34.2	31.0
18.0			24.5	24.3	26.1	27.1	27.7	28.0	27.3
20.0			20.0	19.8	21.4	22.4	23.0	23.3	23.5
22.0				16.3	17.8	18.8	19.3	19.6	19.8
24.0					14.9	15.9	16.4	16.7	16.9
26.0					12.6	13.5	14.0	14.3	14.5
28.0					10.6	11.5	12.0	12.2	12.4
30.0						9.8	10.3	10.5	10.7
32.0						8.4	8.8	9.1	9.3
34.0						7.1	7.6	7.8	8.0
36.0						6.0	6.5	6.7	6.9
38.0							5.3	5.6	5.9
40.0							4.2	4.5	4.8
42.0							3.2	3.5	3.8
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	2	3	26	36
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

F1性能

カウンタウエイト 41t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	141.8	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	121.4	119.8	118.9	118.7	70.0				
7.0	105.6	104.0	103.1	102.9	70.0	60.0			
8.0	91.4	89.3	88.2	87.9	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	78.7	76.6	75.5	75.3	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	68.6	66.6	65.5	65.3	67.6	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	60.6	58.5	57.4	57.2	59.5	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	53.9	51.8	50.7	50.5	52.8	54.1	47.0	38.0	32.0
14.0		41.4	40.4	40.1	42.4	43.6	44.4	38.0	32.0
16.0		33.8	32.7	32.5	34.6	35.9	36.7	37.0	31.0
18.0			26.8	26.6	28.7	29.9	30.7	31.0	27.3
20.0			22.2	21.9	23.9	25.2	25.9	26.3	24.3
22.0				18.2	20.1	21.3	22.0	22.4	21.7
24.0					16.9	18.1	18.8	19.2	19.5
26.0					14.3	15.4	16.1	16.5	16.8
28.0					12.1	13.2	13.8	14.2	14.4
30.0						11.2	11.8	12.2	12.4
32.0						9.5	10.1	10.4	10.7
34.0						8.0	8.6	8.9	9.2
36.0						6.7	7.2	7.6	7.8
38.0							6.1	6.4	6.6
40.0							5.0	5.3	5.6
42.0							4.1	4.4	4.6
44.0								3.5	3.7
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	2	3	20	32
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

F2性能

カウンタウエイト 41t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	141.8	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	121.4	119.8	118.9	118.7	70.0				
7.0	105.6	104.0	103.1	102.9	70.0	60.0			
8.0	91.4	89.3	88.2	87.9	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	78.7	76.6	75.5	75.3	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	68.6	66.6	65.5	65.3	67.6	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	60.6	58.5	57.4	57.2	59.5	60.0	47.0	38.0	32.0
12.0	53.9	51.8	50.7	50.5	52.8	54.1	47.0	38.0	32.0
14.0		41.4	40.4	40.1	42.4	43.6	44.4	38.0	32.0
16.0		33.8	32.7	32.5	34.6	35.9	36.7	37.0	31.0
18.0			26.4	26.1	28.1	29.2	29.8	30.2	27.3
20.0			21.4	21.1	22.9	24.0	24.6	25.0	24.3
22.0				17.3	19.0	20.0	20.6	20.9	21.2
24.0					15.8	16.8	17.4	17.7	17.9
26.0					13.2	14.2	14.8	15.1	15.3
28.0					11.1	12.1	12.6	12.9	13.1
30.0						10.2	10.8	11.0	11.3
32.0						8.6	9.2	9.5	9.7
34.0						7.0	7.6	8.0	8.3
36.0						5.6	6.2	6.6	6.8
38.0							4.9	5.3	5.6
40.0							3.8	4.2	4.4
42.0								3.2	3.4
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	2	16	29	37
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

F3性能

カウンタウエイト 41t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	141.8	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	121.4	119.8	118.9	118.7	70.0				
7.0	105.6	104.0	103.1	102.9	70.0	60.0			
8.0	91.4	89.3	88.2	87.9	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	78.7	76.6	75.5	75.3	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	65.8	63.8	62.7	62.5	64.9	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	55.3	53.4	52.4	52.1	54.3	55.6	47.0	38.0	32.0
12.0	47.4	45.5	44.5	44.3	46.4	47.6	47.0	38.0	32.0
14.0		34.3	33.3	33.1	35.1	36.2	36.9	37.2	32.0
16.0		26.8	25.9	25.6	27.5	28.5	29.2	29.5	29.7
18.0			20.5	20.3	22.0	23.0	23.6	23.9	24.1
20.0			16.5	16.2	17.9	18.8	19.4	19.7	19.9
22.0				13.1	14.7	15.6	16.2	16.4	16.7
24.0					12.1	13.0	13.5	13.8	14.0
26.0					10.0	10.9	11.4	11.7	11.9
28.0					8.3	9.1	9.6	9.9	10.1
30.0						7.6	8.1	8.3	8.5
32.0						6.3	6.8	7.0	7.2
34.0						4.8	5.4	5.8	6.1
36.0						3.6	4.2	4.5	4.8
38.0							3.1	3.4	3.7
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	10	28	37	44
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

F4性能

カウンタウエイト 41t アウトリガ張出 6.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	150.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	141.8	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	121.4	119.8	118.9	118.7	70.0				
7.0	105.6	103.3	102.0	101.7	70.0	60.0			
8.0	81.3	79.2	78.0	77.8	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	65.4	63.4	62.3	62.1	64.4	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	54.1	52.2	51.2	51.0	53.2	54.4	47.0	38.0	32.0
11.0	45.8	44.0	43.0	42.8	44.9	46.0	46.8	38.0	32.0
12.0	39.4	37.6	36.7	36.4	38.4	39.6	40.3	38.0	32.0
14.0		28.4	27.5	27.3	29.1	30.2	30.8	31.2	31.4
16.0		22.1	21.2	21.0	22.7	23.8	24.4	24.7	24.9
18.0			16.6	16.4	18.1	19.1	19.7	19.9	20.2
20.0			13.2	13.0	14.6	15.5	16.1	16.3	16.6
22.0				10.3	11.8	12.7	13.2	13.5	13.7
24.0					9.5	10.4	11.0	11.2	11.4
26.0					7.7	8.6	9.1	9.3	9.5
28.0					6.0	7.0	7.5	7.8	8.0
30.0						5.5	6.1	6.4	6.6
32.0						4.0	4.6	5.0	5.3
34.0							3.3	3.7	4.0
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	33	38	45	50
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

G1性能

カウンタウエイト 31t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	149.3	120.0	120.0	120.0					
5.0	137.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	117.2	115.6	114.8	114.6	70.0				
7.0	99.5	97.5	96.3	96.1	70.0	60.0			
8.0	84.0	82.0	80.9	80.6	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	72.2	70.2	69.1	68.8	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	62.9	60.8	59.7	59.5	61.9	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	55.3	53.3	52.2	51.9	54.3	55.6	47.0	38.0	32.0
12.0	49.1	47.0	46.0	45.7	48.0	49.3	47.0	38.0	32.0
14.0		37.4	36.3	36.1	38.3	39.6	40.4	38.0	32.0
16.0		30.2	29.2	28.9	31.1	32.3	33.1	33.5	31.0
18.0			23.7	23.4	25.5	26.8	27.5	27.9	27.3
20.0			19.4	19.1	21.1	22.4	23.1	23.5	23.7
22.0				15.6	17.6	18.8	19.5	19.8	20.1
24.0					14.6	15.8	16.5	16.8	17.1
26.0					12.1	13.3	14.0	14.3	14.6
28.0					10.1	11.2	11.8	12.2	12.4
30.0						9.3	10.0	10.3	10.6
32.0						7.8	8.4	8.7	9.0
34.0						6.3	6.9	7.3	7.5
36.0						5.0	5.6	5.9	6.2
38.0							4.3	4.7	5.0
40.0							3.2	3.6	3.9
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	2	20	33	40
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位 : ton)

G2性能

カウンタウエイト 31t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	149.3	120.0	120.0	120.0					
5.0	137.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	117.2	115.6	114.8	114.6	70.0				
7.0	99.5	97.5	96.3	96.1	70.0	60.0			
8.0	84.0	82.0	80.9	80.6	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	72.2	70.2	69.1	68.8	70.0	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	62.9	60.8	59.7	59.5	61.9	60.0	47.0	38.0	32.0
11.0	55.3	53.3	52.2	51.9	54.3	55.6	47.0	38.0	32.0
12.0	49.1	47.0	46.0	45.7	48.0	49.4	47.0	38.0	32.0
14.0		37.0	35.9	35.7	37.9	39.2	39.9	38.0	32.0
16.0		28.5	27.5	27.3	29.4	30.5	31.2	31.6	31.0
18.0			21.6	21.4	23.3	24.4	25.1	25.4	25.7
20.0			17.2	17.0	18.8	19.8	20.5	20.8	21.0
22.0				13.6	15.3	16.3	16.9	17.2	17.5
24.0					12.5	13.5	14.1	14.4	14.6
26.0					10.2	11.2	11.8	12.1	12.3
28.0					8.1	9.3	9.8	10.1	10.3
30.0						7.4	8.1	8.5	8.7
32.0						5.7	6.4	6.8	7.1
34.0						4.3	4.9	5.3	5.6
36.0						3.1	3.7	4.0	4.3
38.0									3.2
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	15	33	40	44
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位 : ton)

G3性能

カウンタウエイト 31t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	149.3	120.0	120.0	120.0					
5.0	137.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	117.2	115.6	114.8	114.6	70.0				
7.0	99.5	97.5	96.3	96.1	70.0	60.0			
8.0	84.0	82.0	80.9	80.6	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	69.4	67.2	66.0	65.8	68.4	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	56.6	54.6	53.5	53.3	55.6	57.0	47.0	38.0	32.0
11.0	47.4	45.4	44.4	44.2	46.4	47.7	47.0	38.0	32.0
12.0	40.3	38.5	37.5	37.3	39.4	40.6	41.3	38.0	32.0
14.0		28.6	27.7	27.5	29.5	30.6	31.2	31.6	31.8
16.0		22.0	21.1	20.9	22.8	23.8	24.4	24.8	25.0
18.0			16.4	16.2	17.9	18.9	19.5	19.9	20.1
20.0			12.9	12.7	14.3	15.3	15.9	16.2	16.4
22.0				10.0	11.5	12.4	13.0	13.3	13.5
24.0					9.2	10.1	10.7	10.9	11.2
26.0					7.4	8.3	8.8	9.1	9.3
28.0					5.5	6.7	7.2	7.5	7.7
30.0						5.1	5.7	6.1	6.3
32.0						3.6	4.2	4.6	4.9
34.0								3.3	3.6
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	33	41	45	50
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位 : ton)

G4性能

カウンタウエイト 31t アウトリガ張出 6.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	149.3	120.0	120.0	120.0					
5.0	137.0	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	117.2	115.6	114.8	114.6	70.0				
7.0	91.2	88.8	87.5	87.3	70.0	60.0			
8.0	69.9	67.7	66.6	66.4	68.9	60.0	47.0	38.0	
9.0	55.9	53.9	52.9	52.6	55.0	56.3	47.0	38.0	32.0
10.0	46.0	44.2	43.2	43.0	45.2	46.4	47.0	38.0	32.0
11.0	38.7	36.9	36.0	35.8	37.9	39.0	39.8	38.0	32.0
12.0	33.1	31.3	30.4	30.2	32.2	33.3	34.0	34.4	32.0
14.0		23.3	22.4	22.2	24.1	25.1	25.8	26.1	26.3
16.0		17.8	16.9	16.7	18.5	19.5	20.1	20.4	20.6
18.0			12.9	12.7	14.4	15.4	16.0	16.2	16.5
20.0			9.9	9.7	11.3	12.2	12.8	13.1	13.3
22.0				7.3	8.9	9.8	10.3	10.6	10.8
24.0					6.9	7.8	8.3	8.6	8.8
26.0					4.8	6.1	6.7	6.9	7.1
28.0					3.1	4.3	5.0	5.4	5.7
30.0							3.5	3.9	4.2
危険角度 (°)	—	—	—	—	20	43	46	51	55
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位 : ton)

H1性能

カウンタウエイト 21t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	144.2	120.0	120.0	120.0					
5.0	132.2	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	110.7	108.6	107.4	107.2	70.0				
7.0	91.1	89.0	87.9	87.6	70.0	60.0			
8.0	76.7	74.7	73.6	73.3	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	65.7	63.7	62.6	62.4	64.8	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	57.1	55.1	54.0	53.7	56.1	57.4	47.0	38.0	32.0
11.0	50.1	48.1	47.0	46.7	49.1	50.4	47.0	38.0	32.0
12.0	44.3	42.3	41.2	41.0	43.3	44.6	45.4	38.0	32.0
14.0		33.3	32.2	32.0	34.2	35.5	36.3	36.7	32.0
16.0		26.7	25.6	25.4	27.6	28.8	29.6	30.0	30.2
18.0			20.5	20.3	22.4	23.6	24.3	24.7	24.9
20.0			16.3	16.0	17.9	19.0	19.7	20.0	20.2
22.0				12.7	14.4	15.5	16.1	16.4	16.7
24.0					11.6	12.7	13.3	13.6	13.8
26.0					9.3	10.4	11.0	11.3	11.5
28.0					7.1	8.4	9.1	9.4	9.6
30.0						6.5	7.2	7.6	7.9
32.0						4.9	5.5	5.9	6.2
34.0						3.5	4.1	4.5	4.8
36.0								3.3	3.5
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	27	37	41	47
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

H2性能

カウンタウエイト 21t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	144.2	120.0	120.0	120.0					
5.0	132.2	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	110.7	108.6	107.4	107.2	70.0				
7.0	91.1	89.0	87.9	87.6	70.0	60.0			
8.0	76.7	74.7	73.6	73.3	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	65.7	63.7	62.6	62.4	64.8	60.0	47.0	38.0	32.0
10.0	57.1	55.1	54.0	53.7	56.1	57.4	47.0	38.0	32.0
11.0	50.1	48.1	47.0	46.7	49.1	50.4	47.0	38.0	32.0
12.0	43.6	41.4	40.3	40.0	42.4	43.8	44.6	38.0	32.0
14.0		30.3	29.3	29.0	31.2	32.5	33.2	33.6	32.0
16.0		23.0	22.0	21.8	23.8	25.0	25.7	26.0	26.3
18.0			16.8	16.6	18.5	19.6	20.3	20.7	20.9
20.0			13.0	12.8	14.6	15.7	16.3	16.6	16.9
22.0				9.7	11.6	12.6	13.2	13.5	13.8
24.0					9.0	10.2	10.8	11.1	11.3
26.0					6.6	8.0	8.7	9.0	9.3
28.0					4.7	6.0	6.7	7.1	7.4
30.0						4.3	5.0	5.4	5.7
32.0							3.5	3.9	4.2
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	38	42	48	52
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

H3性能

カウンタウエイト 21t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	144.2	120.0	120.0	120.0					
5.0	132.2	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	110.7	108.6	107.4	107.2	70.0				
7.0	91.1	89.0	87.9	87.6	70.0	60.0			
8.0	74.6	72.3	71.0	70.7	70.0	60.0	47.0	38.0	
9.0	58.4	56.3	55.1	54.9	57.4	58.9	47.0	38.0	32.0
10.0	47.4	45.4	44.3	44.1	46.4	47.8	47.0	38.0	32.0
11.0	39.4	37.5	36.5	36.2	38.5	39.7	40.5	38.0	32.0
12.0	33.4	31.5	30.5	30.3	32.4	33.6	34.3	34.7	32.0
14.0		23.0	22.1	21.9	23.8	24.9	25.6	25.9	26.2
16.0		17.3	16.4	16.2	18.0	19.1	19.7	20.0	20.3
18.0			12.4	12.2	13.9	14.9	15.5	15.8	16.0
20.0			9.3	9.1	10.8	11.7	12.3	12.6	12.8
22.0				6.5	8.3	9.3	9.8	10.1	10.3
24.0					6.2	7.3	7.8	8.1	8.3
26.0					4.1	5.4	6.1	6.4	6.7
28.0						3.7	4.4	4.8	5.1
30.0								3.2	3.5
危険角度 (˚)	—	—	—	—	30	43	49	51	55
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

H4性能

カウンタウエイト 21t アウトリガ張出 6.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	144.2	120.0	120.0	120.0					
5.0	132.2	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	108.3	105.5	104.0	102.5	70.0				
7.0	76.8	74.5	73.2	72.9	70.0	60.0			
8.0	58.5	56.4	55.2	55.0	57.5	57.4	47.0	38.0	
9.0	46.5	44.5	43.5	43.2	45.6	46.9	47.0	38.0	32.0
10.0	38.0	36.2	35.2	34.9	37.1	38.4	39.1	38.0	32.0
11.0	31.8	29.9	29.0	28.8	30.8	32.0	32.7	33.1	32.0
12.0	26.9	25.1	24.2	24.0	26.0	27.1	27.8	28.2	28.4
14.0		18.2	17.3	17.1	19.0	20.1	20.7	21.0	21.3
16.0		13.5	12.6	12.5	14.2	15.2	15.8	16.1	16.4
18.0			9.2	9.0	10.7	11.7	12.3	12.6	12.8
20.0			6.4	6.1	8.0	9.0	9.5	9.8	10.0
22.0					5.7	6.9	7.4	7.7	7.9
24.0					3.5	4.8	5.5	5.9	6.2
26.0						3.0	3.7	4.1	4.4
危険角度 (˚)	—	—	—	25	38	47	53	57	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

H5性能

カウンタウエイト 21t アウトリガ張出 5.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	144.2	120.0	120.0	120.0					
5.0	111.8	109.2	107.6	105.0	70.0				
6.0	74.8	72.6	71.4	71.1	70.0				
7.0	54.9	53.0	51.9	51.7	54.0	54.9			
8.0	42.6	40.8	39.8	39.6	41.7	43.0	43.7	38.0	
9.0	34.2	32.5	31.5	31.3	33.4	34.5	35.2	35.5	32.0
10.0	28.1	26.4	25.6	25.4	27.3	28.3	29.0	29.3	29.6
11.0	23.4	21.9	21.0	20.8	22.6	23.7	24.3	24.6	24.9
12.0	19.8	18.3	17.4	17.3	19.0	20.0	20.6	20.9	21.2
14.0		13.0	12.2	12.0	13.7	14.7	15.2	15.5	15.7
16.0		9.4	8.6	8.4	10.0	10.9	11.5	11.7	11.9
18.0			5.9	5.7	7.2	8.1	8.7	8.9	9.1
20.0					5.1	6.0	6.5	6.8	7.0
22.0						4.1	4.8	5.1	5.3
危険角度 (°)	—	—	35	39	49	55	59	62	65
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位 : ton)

J1性能

カウンタウエイト 11t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	139.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	126.9	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	100.8	98.7	97.5	97.3	70.0				
7.0	82.7	80.6	79.5	79.2	70.0	60.0			
8.0	69.4	67.4	66.3	66.0	68.5	60.0	47.0	38.0	
9.0	59.3	57.3	56.2	55.9	58.4	59.7	47.0	38.0	32.0
10.0	51.3	49.3	48.2	48.0	50.3	51.7	47.0	38.0	32.0
11.0	44.9	42.8	41.8	41.5	43.9	45.2	46.0	38.0	32.0
12.0	39.6	37.5	36.5	36.2	38.5	39.8	40.6	38.0	32.0
14.0		29.1	28.0	27.7	30.0	31.4	32.2	32.6	32.0
16.0		21.7	20.6	20.4	22.5	23.7	24.5	24.8	25.1
18.0			15.5	15.3	17.2	18.4	19.1	19.4	19.7
20.0			11.7	11.5	13.4	14.5	15.1	15.5	15.7
22.0				8.2	10.4	11.5	12.1	12.4	12.6
24.0					7.7	9.1	9.7	10.0	10.2
26.0					5.3	6.7	7.5	7.9	8.2
28.0					3.5	4.8	5.5	5.9	6.2
30.0						3.1	3.8	4.2	4.6
32.0									3.1
危険角度 (˚)	—	—	—	—	10	38	45	50	52
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

J2性能

カウンタウエイト 11t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	139.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	126.9	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	100.8	98.7	97.5	97.3	70.0				
7.0	82.7	80.6	79.5	79.2	70.0	60.0			
8.0	69.4	67.4	66.3	66.0	68.5	60.0	47.0	38.0	
9.0	59.3	57.3	56.2	55.9	58.4	59.3	47.0	38.0	32.0
10.0	51.3	48.9	47.6	47.4	50.1	49.7	47.0	38.0	32.0
11.0	42.0	39.8	38.6	38.3	40.9	42.3	41.6	38.0	32.0
12.0	35.1	33.0	31.9	31.6	34.0	35.4	36.0	35.1	32.0
14.0		23.6	22.5	22.3	24.5	25.8	26.5	26.9	26.4
16.0		17.4	16.4	16.2	18.2	19.4	20.1	20.5	20.7
18.0			12.1	11.9	13.8	14.9	15.6	15.9	16.1
20.0			8.5	8.2	10.4	11.5	12.2	12.5	12.7
22.0				5.2	7.5	8.9	9.5	9.8	10.1
24.0					5.0	6.4	7.1	7.6	7.9
26.0					3.0	4.3	5.0	5.5	5.8
28.0							3.3	3.7	4.0
危険角度 (˚)	—	—	—	—	30	47	50	54	58
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

J3性能

カウンタウエイト 11t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	139.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	126.9	120.0	120.0	120.0	70.0				
6.0	100.8	98.7	97.5	97.3	70.0				
7.0	82.7	80.3	78.9	78.5	70.0	60.0			
8.0	61.1	58.8	57.5	57.2	60.0	57.7	47.0	38.0	
9.0	47.5	45.3	44.2	43.9	46.5	47.7	46.5	38.0	32.0
10.0	38.2	36.2	35.1	34.9	37.2	38.6	39.3	38.0	32.0
11.0	31.5	29.5	28.5	28.3	30.5	31.8	32.5	32.8	31.9
12.0	26.4	24.5	23.5	23.3	25.4	26.6	27.3	27.7	27.7
14.0		17.4	16.4	16.2	18.2	19.3	20.0	20.3	20.6
16.0		12.6	11.7	11.5	13.3	14.4	15.0	15.3	15.6
18.0			8.3	8.1	9.8	10.8	11.4	11.7	12.0
20.0					7.2	8.2	8.7	9.0	9.3
22.0					4.6	6.0	6.6	6.9	7.1
24.0						3.8	4.5	5.0	5.3
危険角度 (˚)	—	—	35	39	43	51	56	58	62
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

J4性能

カウンタウエイト 11t アウトリガ張出 6.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	139.0	120.0	120.0	120.0					
5.0	126.9	120.0	118.3	115.0	70.0				
6.0	88.8	86.0	84.1	82.1	70.0				
7.0	62.4	60.1	58.8	58.5	59.6	55.8			
8.0	47.1	45.0	43.8	43.6	46.1	45.4	44.1	38.0	
9.0	37.1	35.1	34.0	33.8	36.1	37.4	36.8	35.6	32.0
10.0	30.0	28.1	27.1	26.9	29.1	30.3	31.1	30.2	29.3
11.0	24.7	22.9	22.0	21.8	23.8	25.0	25.7	25.8	25.2
12.0	20.7	18.9	18.0	17.8	19.8	20.9	21.6	21.9	21.7
14.0		13.2	12.3	12.1	13.9	15.0	15.6	16.0	16.2
16.0		9.2	8.4	8.2	9.9	10.9	11.6	11.9	12.1
18.0					7.0	8.0	8.6	8.9	9.1
20.0					4.1	5.5	6.3	6.6	6.8
22.0						3.2			
危険角度 (˚)	—	—	35	39	43	51	56	58	62
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

J5性能

カウンタウエイト 11t アウトリガ張出 5.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	150.0	120.0	120.0	120.0					
4.5	119.1	114.6	102.7	99.8					
5.0	90.9	88.3	85.4	83.2	70.0				
6.0	60.2	58.0	56.8	56.5	57.8				
7.0	43.7	41.8	40.7	40.5	42.8	42.7			
8.0	33.5	31.7	30.7	30.5	32.7	33.9	34.0	32.8	
9.0	26.5	24.8	23.9	23.7	25.7	26.9	27.6	27.4	26.5
10.0	21.5	19.8	19.0	18.8	20.7	21.8	22.4	22.7	22.4
11.0	17.6	16.1	15.2	15.0	16.8	17.9	18.5	18.8	19.0
12.0	14.7	13.1	12.3	12.1	13.8	14.8	15.5	15.8	16.0
14.0		8.7	8.0	7.8	9.4	10.4	11.0	11.3	11.5
16.0		5.7			6.4	7.3	7.8	8.1	8.3
18.0					3.6	5.0	5.5	5.8	
危険角度 (˚)	—	—	50	52	53	61	65	68	71
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

K1性能

カウンタウエイト 0t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	146.8	120.0	120.0	120.0					
4.5	130.4	120.0	120.0	120.0					
5.0	114.1	111.9	110.8	110.5	70.0				
6.0	90.2	88.2	87.1	86.8	70.0				
7.0	73.8	71.7	70.6	70.4	70.0	60.0			
8.0	61.7	59.7	58.6	58.4	60.8	60.0	47.0	38.0	
9.0	52.5	50.5	49.4	49.2	51.6	52.9	47.0	38.0	32.0
10.0	45.2	43.2	42.2	41.9	44.3	45.6	45.3	38.0	32.0
11.0	39.3	37.3	36.0	35.7	38.4	38.9	38.2	37.1	32.0
12.0	32.7	30.4	29.2	28.9	31.5	33.0	32.7	31.8	31.0
14.0		21.0	19.9	19.7	22.0	23.3	24.1	23.9	23.4
16.0		15.1	14.0	13.8	15.9	17.1	17.9	18.2	18.0
18.0			9.7	9.4	11.6	12.8	13.5	13.8	13.9
20.0			6.0	5.7	8.2	9.6	10.2	10.6	10.8
22.0					5.3	6.7	7.5	8.0	8.2
24.0						4.3	5.1	5.6	5.9
26.0							3.2	3.6	3.9
危険角度 (°)	—	—	—	28	42	50	52	57	62
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

K2性能

カウンタウエイト 0t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	146.8	120.0	120.0	120.0					
4.5	130.4	120.0	120.0	120.0					
5.0	114.1	111.9	110.8	110.5	70.0				
6.0	90.2	88.2	87.1	86.8	70.0				
7.0	73.8	71.7	70.6	70.4	70.0	60.0			
8.0	61.7	59.7	58.6	58.4	58.6	55.1	47.0	38.0	
9.0	49.6	47.1	45.7	45.4	46.8	44.7	43.6	38.0	32.0
10.0	39.0	36.7	35.4	35.1	37.9	37.0	36.3	35.2	32.0
11.0	31.6	29.3	28.2	27.9	30.5	31.0	30.6	29.8	28.9
12.0	26.1	23.9	22.8	22.5	24.9	26.2	26.1	25.5	24.8
14.0		16.4	15.3	15.1	17.3	18.5	19.2	18.9	18.5
16.0		11.4	10.4	10.1	12.2	13.4	14.1	14.2	14.0
18.0			6.1	5.8	8.4	9.8	10.4	10.6	10.5
20.0					5.1	6.6	7.4	7.8	7.8
22.0						4.0	4.8	5.3	5.6
危険角度 (°)	—	—	34	38	48	54	59	62	66
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

K3性能

カウンタウエイト 0t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	146.8	120.0	120.0	120.0					
4.5	130.4	120.0	120.0	120.0					
5.0	114.1	111.9	110.8	110.5	70.0				
6.0	90.2	88.2	85.1	82.8	70.0				
7.0	64.1	61.4	59.9	59.6	57.8	53.8			
8.0	46.6	44.2	43.0	42.7	45.2	42.8	41.6	38.0	
9.0	35.7	33.6	32.4	32.1	34.7	34.8	34.1	33.0	31.8
10.0	28.3	26.3	25.2	24.9	27.3	28.6	28.4	27.6	26.7
11.0	22.9	21.0	20.0	19.7	21.9	23.2	23.8	23.2	22.6
12.0	18.9	17.0	16.0	15.8	17.9	19.1	19.8	19.7	19.2
14.0		11.3	10.4	10.2	12.1	13.2	13.9	14.2	14.0
16.0		7.5	6.3	6.1	8.2	9.3	9.9	10.2	10.2
18.0					5.0	6.5	7.1	7.3	7.3
20.0							4.5		
危険角度 (°)	—	—	43	46	53	60	63	67	70
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位：ton)

K4性能

カウンタウエイト 0t アウトリガ張出 6.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	146.8	120.0	120.0	120.0					
4.5	130.4	120.0	110.0	106.5					
5.0	111.7	99.7	88.6	86.0	70.0				
6.0	67.8	65.0	61.8	60.1	56.9				
7.0	47.0	44.6	43.3	43.1	43.3	40.7			
8.0	34.9	32.7	31.6	31.3	33.9	32.4	31.7	30.5	
9.0	26.9	25.0	23.9	23.7	26.0	26.2	25.9	25.0	24.2
10.0	21.3	19.5	18.5	18.2	20.4	21.5	21.3	20.8	20.1
11.0	17.2	15.4	14.4	14.2	16.3	17.5	17.7	17.3	16.8
12.0	14.0	12.3	11.3	11.1	13.1	14.2	14.7	14.4	14.1
14.0		7.7	6.6	6.4	8.5	9.6	10.1	10.0	9.8
16.0					4.9	6.3	6.7	6.7	
危険角度 (˚)	—	35	50	52	57	65	68	71	74
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位 : ton)

K5性能


カウンタウエイト 0t アウトリガ張出 5.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	23.6m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	45.0m ブーム	50.0m ブーム	55.0m ブーム
3.0	150.0								
3.5	150.0	120.0							
4.0	129.2	107.0	93.6	90.5					
4.5	90.4	84.7	74.9	72.6					
5.0	68.4	65.8	61.6	59.8	55.7				
6.0	44.5	42.3	41.1	40.8	41.0				
7.0	31.7	29.8	28.7	28.5	30.8	29.7			
8.0	23.7	21.9	21.0	20.7	22.9	23.4	23.1	22.2	
9.0	18.3	16.6	15.7	15.5	17.5	18.6	18.6	18.0	17.4
10.0	14.4	12.8	11.9	11.7	13.6	14.7	15.0	14.7	14.2
11.0	11.4	9.8	9.0	8.8	10.6	11.7	12.2	11.9	11.6
12.0	9.1	7.5	6.7	6.5	8.3	9.3	9.8	9.6	9.4
危険角度 (˚)	—	47	56	58	64	70	73	76	77
フック種類	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	12	12	12	7	6	4	4	4

(単位 : ton)

メインブーム【特殊伸縮】作業範囲図

Ⓐ 14.4 m ブーム
Ⓑ 19.55 m ブーム
Ⓒ 24.7 m ブーム
Ⓓ 32.0 m ブーム
Ⓔ 40.0 m ブーム
Ⓕ 44.7 m ブーム
Ⓖ 14.4 m ブーム + ルースターシーブ
Ⓗ 19.55 m ブーム + ルースターシーブ
Ⓘ 24.7 m ブーム + ルースターシーブ
Ⓙ 32.0 m ブーム + ルースターシーブ
Ⓚ 40.0 m ブーム + ルースターシーブ
Ⓛ 44.7 m ブーム + ルースターシーブ

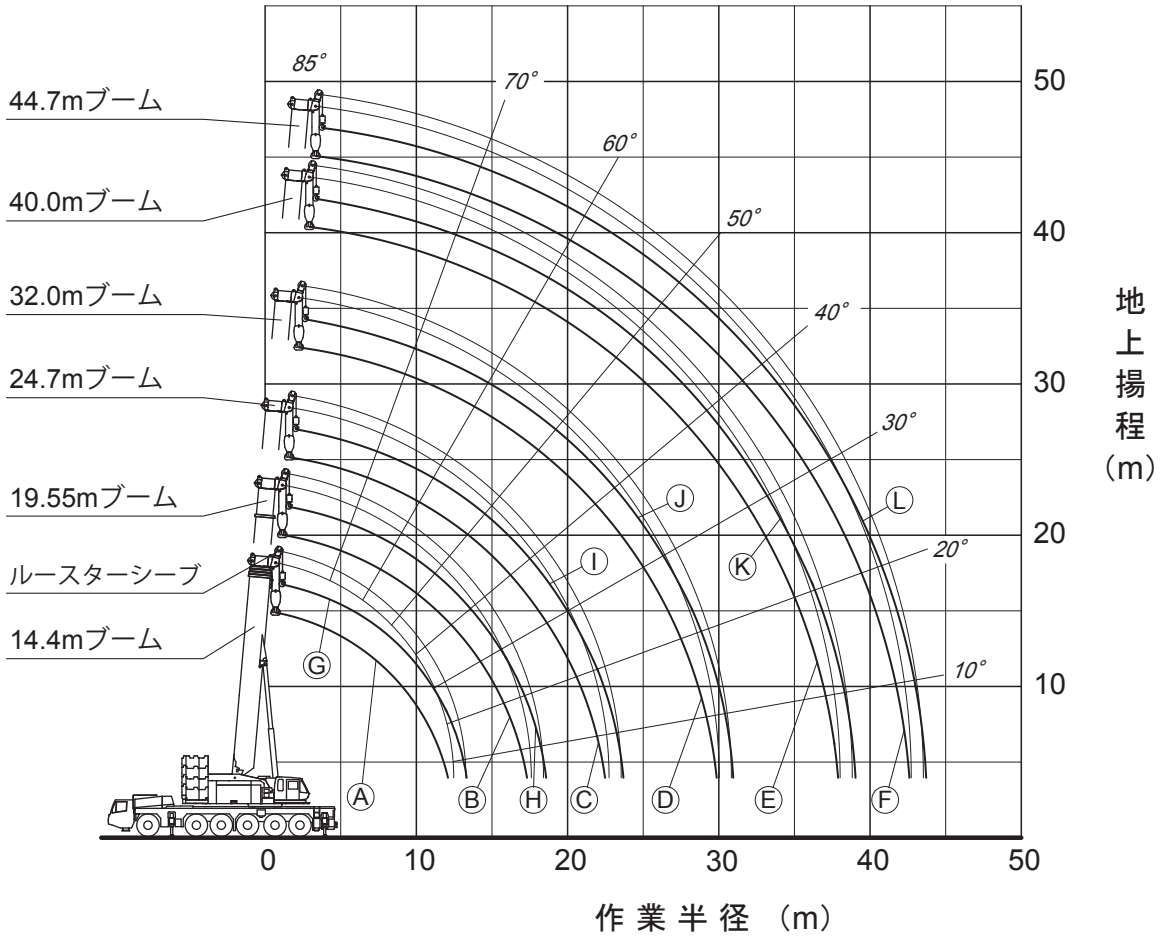

注1. 本図は、ブームのたわみを含んでいません。
2. TA1性能時のものを示してします。

TA1性能

カウンタウエイト 105t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	150.0	70.0	70.0	60.0		
6.0	144.9	70.0	70.0	60.0		
7.0	126.4	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	111.8	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	99.8	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	89.9	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	81.6	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
12.0	72.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
14.0		64.5	65.1	53.8	35.0	32.0
16.0		55.5	56.2	47.4	35.0	28.7
18.0			49.1	42.1	32.1	25.3
20.0			43.3	37.7	28.7	22.5
22.0			35.3	34.0	25.7	20.2
24.0				30.9	23.2	18.2
26.0				28.3	21.0	16.5
28.0				26.0	19.1	15.0
30.0					17.5	13.7
32.0					16.1	12.6
34.0					14.8	11.6
36.0					13.6	10.7
38.0						9.9
40.0						9.2
42.0						8.6
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TA2性能

カウンタウエイト 105t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	150.0	70.0	70.0	60.0		
6.0	144.9	70.0	70.0	60.0		
7.0	126.4	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	111.8	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	99.8	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	89.9	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	81.6	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
12.0	72.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
14.0		64.5	65.1	53.8	35.0	32.0
16.0		55.5	56.2	47.4	35.0	28.7
18.0			49.1	42.1	32.1	25.3
20.0			43.3	37.7	28.7	22.5
22.0			35.3	34.0	25.7	20.2
24.0				30.9	23.2	18.2
26.0				28.3	21.0	16.5
28.0				26.0	19.1	15.0
30.0					17.5	13.7
32.0					16.1	12.6
34.0					14.8	11.6
36.0					13.6	10.7
38.0						9.9
40.0						9.2
42.0						8.6
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TB1性能

カウンタウエイト 93t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	150.0	70.0	70.0	60.0		
6.0	140.6	70.0	70.0	60.0		
7.0	122.6	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	108.3	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	96.7	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	87.1	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	79.0	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
12.0	72.1	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
14.0		62.3	63.0	53.8	35.0	32.0
16.0		53.6	54.3	47.4	35.0	28.7
18.0			47.4	42.1	32.1	25.3
20.0			41.3	37.7	28.7	22.5
22.0			35.3	34.0	25.7	20.2
24.0				30.9	23.2	18.2
26.0				28.3	21.0	16.5
28.0				25.9	19.1	15.0
30.0					17.5	13.7
32.0					16.1	12.6
34.0					14.8	11.6
36.0					13.6	10.7
38.0						9.9
40.0						9.2
42.0						8.6
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TB2性能

カウンタウエイト 93t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	150.0	70.0	70.0	60.0		
6.0	140.6	70.0	70.0	60.0		
7.0	122.6	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	108.3	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	96.7	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	87.1	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	79.0	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
12.0	72.1	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
14.0		62.3	63.0	53.8	35.0	32.0
16.0		53.6	54.3	47.4	35.0	28.7
18.0			47.4	42.1	32.1	25.3
20.0			41.3	37.7	28.7	22.5
22.0			35.3	34.0	25.7	20.2
24.0				30.9	23.2	18.2
26.0				28.3	21.0	16.5
28.0				25.9	19.1	15.0
30.0					17.5	13.7
32.0					16.1	12.6
34.0					14.8	11.6
36.0					13.6	10.7
38.0						9.9
40.0						9.2
42.0						8.6
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TC1性能

カウンタウエイト 81t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	150.0	70.0	70.0	60.0		
6.0	136.3	70.0	70.0	60.0		
7.0	118.8	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	104.9	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	93.6	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	84.2	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	76.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
12.0	69.6	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
14.0		60.2	60.8	53.8	35.0	32.0
16.0		50.8	51.6	47.4	35.0	28.7
18.0			44.1	42.1	32.1	25.3
20.0			38.2	37.7	28.7	22.5
22.0			33.4	33.9	25.7	20.2
24.0				29.9	23.2	18.2
26.0				26.6	21.0	16.5
28.0				23.7	19.1	15.0
30.0					17.5	13.7
32.0					16.1	12.6
34.0					14.8	11.6
36.0					13.6	10.7
38.0						9.9
40.0						9.2
42.0						8.6
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TC2性能

カウンタウエイト 81t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	150.0	70.0	70.0	60.0		
6.0	136.3	70.0	70.0	60.0		
7.0	118.8	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	104.9	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	93.6	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	84.2	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	76.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
12.0	69.6	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
14.0		60.2	60.8	53.8	35.0	32.0
16.0		50.8	51.6	47.4	35.0	28.7
18.0			44.1	42.1	32.1	25.3
20.0			38.2	37.7	28.7	22.5
22.0			33.4	33.9	25.7	20.2
24.0				29.9	23.2	18.2
26.0				26.6	21.0	16.5
28.0				23.7	19.1	15.0
30.0					17.5	13.7
32.0					16.1	12.6
34.0					14.8	11.6
36.0					13.6	10.7
38.0						9.9
40.0						9.2
42.0						8.6
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TD1性能

カウンタウエイト 69t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	150.0	70.0	70.0	60.0		
6.0	132.0	70.0	70.0	60.0		
7.0	115.0	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	101.5	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	90.5	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	81.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	73.7	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
12.0	66.6	68.3	69.2	60.0	35.0	32.0
14.0		56.0	56.8	53.8	35.0	32.0
16.0		46.9	47.7	47.4	35.0	28.7
18.0			40.6	41.3	32.1	25.3
20.0			35.1	35.7	28.7	22.5
22.0			30.6	31.1	25.7	20.2
24.0				27.4	23.2	18.2
26.0				24.2	21.0	16.5
28.0				21.6	19.1	15.0
30.0					17.5	13.7
32.0					16.1	12.6
34.0					14.8	11.6
36.0					13.6	10.7
38.0						9.9
40.0						9.2
42.0						8.6
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TD2性能

カウンタウエイト 69t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	150.0	70.0	70.0	60.0		
6.0	132.0	70.0	70.0	60.0		
7.0	115.0	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	101.5	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	90.5	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	81.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	73.7	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
12.0	66.6	68.3	69.2	60.0	35.0	32.0
14.0		56.0	56.8	53.8	35.0	32.0
16.0		46.9	47.7	47.4	35.0	28.7
18.0			40.6	41.3	32.1	25.3
20.0			35.1	35.7	28.7	22.5
22.0			30.6	31.1	25.7	20.2
24.0				27.4	23.2	18.2
26.0				24.2	21.0	16.5
28.0				21.6	19.1	15.0
30.0					17.5	13.7
32.0					16.1	12.6
34.0					14.8	11.6
36.0					13.6	10.7
38.0						9.9
40.0						9.2
42.0						8.6
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TD3性能

カウンタウエイト 69t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	150.0	70.0	70.0	60.0		
6.0	132.0	70.0	70.0	60.0		
7.0	115.0	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	101.5	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	90.5	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	81.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	73.7	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
12.0	66.3	67.9	68.7	60.0	35.0	32.0
14.0		52.8	53.5	53.8	35.0	32.0
16.0		42.6	43.3	43.8	35.0	28.7
18.0			35.9	36.4	32.1	25.3
20.0			30.4	30.9	28.7	22.5
22.0			26.1	26.5	25.7	20.2
24.0				23.1	23.2	18.2
26.0				20.2	20.5	16.5
28.0				17.9	18.2	15.0
30.0					16.1	13.7
32.0					14.4	12.6
34.0					12.9	11.6
36.0					11.6	10.7
38.0						9.9
40.0						9.2
42.0						8.6
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TE1性能

カウンタウエイト 51t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	146.7	70.0	70.0	60.0		
6.0	125.5	70.0	70.0	60.0		
7.0	109.3	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	96.3	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	85.1	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	74.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	65.8	67.6	68.5	60.0	35.0	32.0
12.0	58.7	60.4	61.3	60.0	35.0	32.0
14.0		49.3	50.1	50.8	35.0	32.0
16.0		41.0	41.8	42.5	35.0	28.7
18.0			35.5	36.1	32.1	25.3
20.0			30.4	31.0	28.7	22.5
22.0			26.4	26.9	25.7	20.2
24.0				23.5	23.2	18.2
26.0				20.7	21.0	16.5
28.0				18.3	18.6	15.0
30.0					16.5	13.7
32.0					14.7	12.6
34.0					13.1	11.6
36.0					11.7	10.7
38.0						9.9
40.0						9.2
42.0						8.3
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TE2性能

カウンタウエイト 51t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	146.7	70.0	70.0	60.0		
6.0	125.5	70.0	70.0	60.0		
7.0	109.3	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	96.3	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	85.1	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	74.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	65.8	67.6	68.5	60.0	35.0	32.0
12.0	58.7	60.4	61.3	60.0	35.0	32.0
14.0		49.3	50.1	50.8	35.0	32.0
16.0		41.0	41.8	42.5	35.0	28.7
18.0			35.5	36.1	32.1	25.3
20.0			30.3	30.8	28.7	22.5
22.0			25.8	26.3	25.7	20.2
24.0				22.7	23.1	18.2
26.0				19.8	20.1	16.5
28.0				17.4	17.7	15.0
30.0					15.6	13.7
32.0					13.8	12.6
34.0					12.3	11.6
36.0					11.0	10.7
38.0						9.9
40.0						8.9
42.0						8.0
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TE3性能

カウンタウエイト 51t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	146.7	70.0	70.0	60.0		
6.0	125.5	70.0	70.0	60.0		
7.0	109.3	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	96.3	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	85.1	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	74.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	63.3	65.0	65.8	60.0	35.0	32.0
12.0	54.4	56.0	56.8	57.4	35.0	32.0
14.0		43.2	43.9	44.5	35.0	32.0
16.0		34.6	35.2	35.8	35.0	28.7
18.0			29.0	29.5	30.0	25.3
20.0			24.3	24.8	25.2	22.5
22.0			20.7	21.1	21.5	20.2
24.0				18.2	18.5	18.2
26.0				15.8	16.1	16.2
28.0				13.8	14.1	14.2
30.0					12.4	12.4
32.0					10.9	11.0
34.0					9.6	9.7
36.0					8.6	8.6
38.0						7.6
40.0						6.8
42.0						6.0
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TF1性能

カウンタウエイト 41t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	141.8	70.0	70.0	60.0		
6.0	121.4	70.0	70.0	60.0		
7.0	105.6	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	91.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	78.7	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	68.6	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	60.6	62.4	63.2	60.0	35.0	32.0
12.0	53.9	55.7	56.5	57.2	35.0	32.0
14.0		45.2	46.0	46.7	35.0	32.0
16.0		37.5	38.3	38.9	35.0	28.7
18.0			32.4	33.0	32.1	25.3
20.0			27.6	28.2	28.7	22.5
22.0			23.8	24.4	24.8	20.2
24.0				21.2	21.6	18.2
26.0				18.5	18.9	16.5
28.0				16.3	16.6	15.0
30.0					14.6	13.7
32.0					12.9	12.6
34.0					11.4	11.5
36.0					10.1	10.1
38.0						9.0
40.0						7.9
42.0						7.0
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TF2性能

カウンタウエイト 41t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	141.8	70.0	70.0	60.0		
6.0	121.4	70.0	70.0	60.0		
7.0	105.6	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	91.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	78.7	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	68.6	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
11.0	60.6	62.4	63.2	60.0	35.0	32.0
12.0	53.9	55.7	56.5	57.2	35.0	32.0
14.0		45.2	46.0	46.7	35.0	32.0
16.0		37.5	38.3	38.9	35.0	28.7
18.0			31.3	31.9	32.1	25.3
20.0			26.1	26.7	27.1	22.5
22.0			22.1	22.6	23.0	20.2
24.0				19.4	19.8	18.2
26.0				16.8	17.1	16.5
28.0				14.6	14.9	15.0
30.0					13.0	13.1
32.0					11.5	11.5
34.0					10.1	10.2
36.0					8.9	9.0
38.0						7.9
40.0						7.0
42.0						6.0
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TF3性能

カウンタウエイト 41t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	141.8	70.0	70.0	60.0		
6.0	121.4	70.0	70.0	60.0		
7.0	105.6	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	91.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	78.7	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	65.8	67.7	68.6	60.0	35.0	32.0
11.0	55.3	57.1	57.9	58.6	35.0	32.0
12.0	47.4	49.0	49.8	50.4	35.0	32.0
14.0		37.6	38.3	38.9	35.0	32.0
16.0		29.9	30.5	31.1	31.5	28.7
18.0			25.0	25.5	25.9	25.3
20.0			20.8	21.3	21.7	21.8
22.0			17.5	18.0	18.3	18.4
24.0				15.3	15.7	15.8
26.0				13.2	13.5	13.6
28.0				11.4	11.7	11.8
30.0					10.2	10.2
32.0					8.9	8.9
34.0					7.7	7.8
36.0					6.8	6.8
38.0						5.9
40.0						5.2
42.0						4.3
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TF4性能

カウンタウエイト 41t アウトリガ張出 6.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	150.0	70.0	70.0			
5.0	141.8	70.0	70.0	60.0		
6.0	121.4	70.0	70.0	60.0		
7.0	105.6	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	81.3	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	65.4	67.3	68.1	60.0	35.0	32.0
10.0	54.1	55.9	56.7	57.4	35.0	32.0
11.0	45.8	47.4	48.2	48.8	35.0	32.0
12.0	39.4	40.9	41.6	42.3	35.0	32.0
14.0		31.5	32.2	32.7	33.2	32.0
16.0		25.0	25.7	26.2	26.7	26.8
18.0			21.0	21.5	21.9	22.0
20.0			17.4	17.8	18.2	18.3
22.0			14.6	15.0	15.4	15.5
24.0				12.7	13.1	13.1
26.0				10.8	11.2	11.2
28.0				9.3	9.6	9.6
30.0					8.2	8.3
32.0					7.1	7.1
34.0					6.1	6.1
36.0					5.2	5.3
38.0						4.3
40.0						3.4
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	21
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TG1性能

カウンタウエイト 31t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	149.3	70.0	70.0			
5.0	137.0	70.0	70.0	60.0		
6.0	117.2	70.0	70.0	60.0		
7.0	99.5	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	84.0	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	72.2	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	62.9	64.8	65.6	60.0	35.0	32.0
11.0	55.3	57.2	58.0	58.7	35.0	32.0
12.0	49.1	50.9	51.7	52.4	35.0	32.0
14.0		41.1	42.0	42.6	35.0	32.0
16.0		33.9	34.7	35.4	35.0	28.7
18.0			29.2	29.8	30.4	25.3
20.0			24.8	25.4	25.9	22.5
22.0			21.3	21.8	22.3	20.2
24.0				18.8	19.3	18.2
26.0				16.2	16.6	16.5
28.0				14.1	14.4	14.5
30.0					12.5	12.6
32.0					11.0	11.0
34.0					9.6	9.7
36.0					8.5	8.5
38.0						7.5
40.0						6.4
42.0						5.5
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TG2性能

カウンタウエイト 31t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	149.3	70.0	70.0			
5.0	137.0	70.0	70.0	60.0		
6.0	117.2	70.0	70.0	60.0		
7.0	99.5	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	84.0	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	72.2	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	62.9	64.8	65.6	60.0	35.0	32.0
11.0	55.3	57.2	58.0	58.7	35.0	32.0
12.0	49.1	50.9	51.7	52.4	35.0	32.0
14.0		40.7	41.5	42.2	35.0	32.0
16.0		32.0	32.8	33.4	33.9	28.7
18.0			26.6	27.1	27.6	25.3
20.0			22.0	22.5	23.0	22.5
22.0			18.4	18.9	19.3	19.4
24.0				16.1	16.4	16.5
26.0				13.7	14.1	14.2
28.0				11.8	12.1	12.2
30.0					10.5	10.6
32.0					9.1	9.2
34.0					7.9	8.0
36.0					6.8	6.8
38.0						5.7
40.0						4.7
42.0						3.9
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TG3性能

カウンタウエイト 31t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	149.3	70.0	70.0			
5.0	137.0	70.0	70.0	60.0		
6.0	117.2	70.0	70.0	60.0		
7.0	99.5	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	84.0	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	69.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
10.0	56.6	58.5	59.4	60.0	35.0	32.0
11.0	47.4	49.1	49.9	50.6	35.0	32.0
12.0	40.4	42.0	42.8	43.4	35.0	32.0
14.0		31.9	32.6	33.2	33.7	32.0
16.0		25.1	25.8	26.4	26.8	26.9
18.0			20.9	21.4	21.9	21.9
20.0			17.2	17.7	18.1	18.2
22.0			14.4	14.8	15.2	15.3
24.0				12.5	12.8	12.9
26.0				10.6	10.9	11.0
28.0				9.0	9.3	9.4
30.0					8.0	8.0
32.0					6.8	6.9
34.0					5.8	5.9
36.0					4.9	4.9
38.0						3.9
40.0						3.1
危険角度 (°)	—	—	—	—	—	21
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TG4性能

カウンタウエイト 31t アウトリガ張出 6.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	149.3	70.0	70.0			
5.0	137.0	70.0	70.0	60.0		
6.0	117.2	70.0	70.0	60.0		
7.0	91.2	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	69.9	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	55.9	57.8	58.7	59.4	35.0	32.0
10.0	46.0	47.8	48.6	49.3	35.0	32.0
11.0	38.7	40.4	41.2	41.8	35.0	32.0
12.0	33.1	34.7	35.4	36.0	35.0	32.0
14.0		26.4	27.1	27.7	28.2	28.3
16.0		20.8	21.4	21.9	22.4	22.5
18.0			17.3	17.8	18.2	18.3
20.0			14.1	14.6	15.0	15.1
22.0			11.7	12.1	12.5	12.5
24.0				10.1	10.4	10.5
26.0				8.4	8.8	8.8
28.0				7.1	7.4	7.4
30.0					6.2	6.3
32.0					5.2	5.2
34.0					4.0	4.1
36.0					3.0	3.1
危険角度 (°)	—	—	—	—	19	33
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TH1性能

カウンタウエイト 21t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	144.2	70.0	70.0			
5.0	132.2	70.0	70.0	60.0		
6.0	110.7	70.0	70.0	60.0		
7.0	91.1	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	76.7	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	65.7	67.7	68.6	60.0	35.0	32.0
10.0	57.1	59.0	59.8	60.0	35.0	32.0
11.0	50.1	51.9	52.8	53.5	35.0	32.0
12.0	44.3	46.1	46.9	47.7	35.0	32.0
14.0		37.1	37.9	38.6	35.0	32.0
16.0		30.4	31.2	31.9	32.4	28.7
18.0			25.9	26.5	27.0	25.3
20.0			21.2	21.7	22.2	22.3
22.0			17.7	18.1	18.6	18.7
24.0				15.3	15.7	15.8
26.0				13.0	13.4	13.4
28.0				11.1	11.4	11.5
30.0					9.8	9.9
32.0					8.4	8.5
34.0					7.2	7.3
36.0					6.0	6.1
38.0						5.0
40.0						4.0
42.0						3.2
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	—
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TH2性能

カウンタウエイト 21t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	144.2	70.0	70.0			
5.0	132.2	70.0	70.0	60.0		
6.0	110.7	70.0	70.0	60.0		
7.0	91.1	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	76.7	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	65.7	67.7	68.6	60.0	35.0	32.0
10.0	57.1	59.0	59.8	60.0	35.0	32.0
11.0	50.1	51.9	52.8	53.5	35.0	32.0
12.0	43.6	45.4	46.3	47.1	35.0	32.0
14.0		34.0	34.8	35.5	35.0	32.0
16.0		26.4	27.2	27.8	28.3	28.5
18.0			21.8	22.4	22.9	23.0
20.0			17.8	18.3	18.8	18.9
22.0			14.8	15.2	15.6	15.7
24.0				12.7	13.1	13.2
26.0				10.7	11.1	11.2
28.0				9.1	9.4	9.5
30.0					7.9	8.0
32.0					6.6	6.7
34.0					5.3	5.4
36.0					4.2	4.3
38.0						3.3
危険角度 (˚)	—	—	—	—	—	27
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TH3性能

カウンタウエイト 21t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	144.2	70.0	70.0			
5.0	132.2	70.0	70.0	60.0		
6.0	110.7	70.0	70.0	60.0		
7.0	91.1	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	74.6	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	58.4	60.5	61.4	60.0	35.0	32.0
10.0	47.4	49.3	50.2	50.9	35.0	32.0
11.0	39.4	41.2	42.0	42.7	35.0	32.0
12.0	33.4	35.0	35.8	36.4	35.0	32.0
14.0		26.3	27.0	27.6	28.1	28.2
16.0		20.4	21.1	21.6	22.1	22.2
18.0			16.8	17.4	17.8	17.9
20.0			13.7	14.1	14.5	14.6
22.0			11.2	11.6	12.0	12.1
24.0				9.6	10.0	10.1
26.0				8.0	8.3	8.4
28.0				6.6	6.9	7.0
30.0					5.8	5.8
32.0					4.6	4.7
34.0					3.5	3.6
危険角度 (°)	—	—	—	—	27	37
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TH4性能

カウンタウエイト 21t アウトリガ張出 6.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	144.2	70.0	70.0			
5.0	132.2	70.0	70.0	60.0		
6.0	108.3	70.0	70.0	60.0		
7.0	76.8	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	58.5	60.6	61.5	60.0	35.0	32.0
9.0	46.5	48.4	49.2	50.0	35.0	32.0
10.0	38.0	39.8	40.6	41.3	35.0	32.0
11.0	31.8	33.4	34.2	34.8	35.0	32.0
12.0	26.9	28.5	29.2	29.8	30.3	30.5
14.0		21.4	22.0	22.6	23.1	23.2
16.0		16.5	17.1	17.7	18.1	18.2
18.0			13.6	14.1	14.5	14.6
20.0			10.9	11.3	11.7	11.8
22.0			8.8	9.2	9.6	9.6
24.0				7.5	7.8	7.9
26.0				6.1	6.4	6.4
28.0				4.7	5.1	5.2
30.0					3.8	3.9
危険角度 (°)	—	—	—	—	38	45
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TH5性能

カウンタウエイト 21t アウトリガ張出 5.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	144.2	70.0	70.0			
5.0	111.8	70.0	70.0	60.0		
6.0	74.8	70.0	70.0	60.0		
7.0	54.9	56.9	57.7	58.5	35.0	
8.0	42.6	44.4	45.1	45.8	35.0	32.0
9.0	34.2	35.8	36.5	37.2	35.0	32.0
10.0	28.1	29.6	30.3	30.9	31.4	31.5
11.0	23.4	24.9	25.6	26.1	26.6	26.7
12.0	19.8	21.2	21.9	22.4	22.9	23.0
14.0		15.8	16.4	16.9	17.4	17.5
16.0		12.0	12.6	13.1	13.5	13.6
18.0			9.8	10.3	10.7	10.8
20.0			7.7	8.1	8.5	8.6
22.0			6.1	6.4	6.8	6.9
24.0				5.1	5.4	5.5
26.0				3.8	4.2	4.3
28.0						3.1
危険角度 (°)	—	—	—	30	47	49
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TJ1性能

カウンタウエイト 11t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	139.0	70.0	70.0			
5.0	126.9	70.0	70.0	60.0		
6.0	100.8	70.0	70.0	60.0		
7.0	82.7	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	69.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	59.3	61.2	62.1	60.0	35.0	32.0
10.0	51.3	53.2	54.1	54.8	35.0	32.0
11.0	44.9	46.7	47.6	48.3	35.0	32.0
12.0	39.6	41.3	42.2	42.9	35.0	32.0
14.0		33.0	33.8	34.5	35.0	32.0
16.0		25.3	26.1	26.7	27.3	27.4
18.0			20.6	21.2	21.7	21.9
20.0			16.7	17.2	17.7	17.8
22.0			13.7	14.1	14.6	14.7
24.0				11.7	12.1	12.2
26.0				9.7	10.1	10.2
28.0				8.1	8.4	8.5
30.0					7.0	7.1
32.0					5.6	5.7
34.0					4.4	4.4
36.0					3.3	3.4
危険角度 (°)	—	—	—	—	15	33
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TJ2性能

カウンタウエイト 11t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	139.0	70.0	70.0			
5.0	126.9	70.0	70.0	60.0		
6.0	100.8	70.0	70.0	60.0		
7.0	82.7	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	69.4	70.0	70.0	60.0	35.0	32.0
9.0	59.3	61.2	62.1	60.0	35.0	32.0
10.0	51.3	53.2	54.1	54.8	35.0	32.0
11.0	42.0	44.0	45.0	45.8	35.0	32.0
12.0	35.1	37.0	37.9	38.6	35.0	32.0
14.0		27.3	28.1	28.8	29.3	29.5
16.0		20.9	21.6	22.2	22.8	22.9
18.0			17.0	17.6	18.1	18.2
20.0			13.7	14.2	14.6	14.7
22.0			11.1	11.5	11.9	12.0
24.0				9.4	9.8	9.9
26.0				7.7	8.1	8.1
28.0				6.0	6.5	6.6
30.0					5.0	5.1
32.0					3.7	3.8
危険角度 (°)	—	—	—	—	33	41
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TJ3性能

カウンタウエイト 11t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	139.0	70.0	70.0			
5.0	126.9	70.0	70.0	60.0		
6.0	100.8	70.0	70.0	60.0		
7.0	82.7	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	61.1	63.5	64.5	60.0	35.0	32.0
9.0	47.5	49.6	50.5	51.3	35.0	32.0
10.0	38.2	40.1	41.0	41.7	35.0	32.0
11.0	31.5	33.2	34.0	34.7	35.0	32.0
12.0	26.4	28.0	28.8	29.5	30.0	30.1
14.0		20.7	21.4	22.0	22.5	22.6
16.0		15.7	16.4	16.9	17.4	17.5
18.0			12.8	13.3	13.7	13.8
20.0			10.1	10.6	11.0	11.1
22.0			8.0	8.5	8.8	8.9
24.0				6.8	7.1	7.2
26.0				5.4	5.7	5.8
28.0				3.9	4.3	4.4
30.0					3.0	3.1
危険角度 (˚)	—	—	—	22	37	45
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TJ4性能

カウンタウエイト 11t アウトリガ張出 6.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	139.0	70.0	70.0			
5.0	126.9	70.0	70.0	60.0		
6.0	88.8	70.0	70.0	60.0		
7.0	62.4	64.8	65.8	60.0	35.0	
8.0	47.1	49.2	50.1	50.9	35.0	32.0
9.0	37.1	39.0	39.8	40.5	35.0	32.0
10.0	30.0	31.8	32.6	33.2	33.8	32.0
11.0	24.7	26.4	27.2	27.8	28.4	28.5
12.0	20.7	22.3	23.0	23.6	24.1	24.2
14.0		16.3	17.0	17.6	18.0	18.1
16.0		12.2	12.9	13.4	13.8	13.9
18.0			9.9	10.4	10.8	10.9
20.0			7.6	8.1	8.5	8.6
22.0			5.9	6.3	6.6	6.7
24.0				4.7	5.2	5.3
26.0				3.1	3.6	3.7
危険角度 (˚)	—	—	—	30	47	52
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TJ5性能

カウンタウエイト 11t アウトリガ張出 5.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	150.0	70.0	70.0			
4.5	119.1	70.0	70.0			
5.0	90.9	70.0	70.0	60.0		
6.0	60.2	62.4	63.3	60.0		
7.0	43.7	45.7	46.5	47.3	35.0	
8.0	33.5	35.3	36.0	36.7	35.0	32.0
9.0	26.5	28.2	28.9	29.5	30.1	30.2
10.0	21.5	23.0	23.7	24.3	24.8	24.9
11.0	17.6	19.1	19.8	20.3	20.8	20.9
12.0	14.7	16.0	16.7	17.2	17.7	17.8
14.0		11.6	12.2	12.7	13.1	13.2
16.0		8.4	9.0	9.5	9.9	10.0
18.0			6.7	7.1	7.5	7.6
20.0			4.9	5.4	5.7	5.8
22.0			3.3	3.9	4.3	4.4
危険角度 (°)	—	—	—	43	54	58
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位 : ton)

TK1性能

カウンタウエイト 0t アウトリガ張出 9.4m (全周)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	146.8	70.0	70.0			
4.5	130.4	70.0	70.0			
5.0	114.1	70.0	70.0	60.0		
6.0	90.2	70.0	70.0	60.0		
7.0	73.8	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	61.7	63.7	64.6	60.0	35.0	32.0
9.0	52.5	54.4	55.3	56.1	35.0	32.0
10.0	45.2	47.1	48.0	48.7	35.0	32.0
11.0	39.3	41.2	42.0	42.8	35.0	32.0
12.0	32.7	34.7	35.6	36.4	35.0	32.0
14.0		24.9	25.8	26.5	27.1	27.2
16.0		18.7	19.4	20.1	20.6	20.8
18.0			15.0	15.6	16.1	16.2
20.0			11.8	12.3	12.8	12.9
22.0			9.3	9.8	10.2	10.3
24.0				7.8	8.2	8.3
26.0				5.9	6.4	6.6
28.0				4.4	4.8	4.9
30.0					3.4	3.5
危険角度 (˚)	—	—	—	—	38	45
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TK2性能

カウンタウエイト 0t アウトリガ張出 8.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	146.8	70.0	70.0			
4.5	130.4	70.0	70.0			
5.0	114.1	70.0	70.0	60.0		
6.0	90.2	70.0	70.0	60.0		
7.0	73.8	70.0	70.0	60.0	35.0	
8.0	61.7	63.7	64.6	60.0	35.0	32.0
9.0	49.6	52.1	53.2	53.9	35.0	32.0
10.0	39.0	41.3	42.3	43.1	35.0	32.0
11.0	31.6	33.6	34.5	35.3	35.0	32.0
12.0	26.1	27.9	28.8	29.6	30.2	30.2
14.0		20.1	20.9	21.5	22.1	22.2
16.0		14.9	15.6	16.2	16.8	16.9
18.0			11.9	12.5	13.0	13.1
20.0			9.2	9.7	10.2	10.3
22.0			6.9	7.5	8.0	8.1
24.0				5.5	6.0	6.1
26.0				3.8	4.3	4.4
28.0						3.0
危険角度 (˚)	—	—	—	30	47	49
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TK3性能

カウンタウエイト 0t アウトリガ張出 7.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	146.8	70.0	70.0			
4.5	130.4	70.0	70.0			
5.0	114.1	70.0	70.0	60.0		
6.0	90.2	70.0	70.0	60.0		
7.0	64.1	66.8	68.0	60.0	35.0	
8.0	46.6	48.9	50.0	50.8	35.0	32.0
9.0	35.7	37.8	38.7	39.5	35.0	32.0
10.0	28.3	30.2	31.1	31.8	32.4	32.0
11.0	22.9	24.7	25.5	26.2	26.8	26.9
12.0	18.9	20.5	21.3	21.9	22.5	22.6
14.0		14.6	15.3	15.9	16.4	16.5
16.0		10.6	11.3	11.8	12.3	12.4
18.0			8.4	8.9	9.4	9.5
20.0			6.3	6.7	7.2	7.2
22.0			4.3	4.9	5.4	5.5
24.0				3.2	3.7	3.8
危険角度 (°)	—	—	—	37	51	55
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TK4性能

カウンタウエイト 0t アウトリガ張出 6.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	146.8	70.0	70.0			
4.5	130.4	70.0	70.0			
5.0	111.7	70.0	70.0	60.0		
6.0	67.8	70.0	70.0	60.0		
7.0	47.0	49.3	50.4	50.1	35.0	
8.0	34.9	36.9	37.9	38.7	35.0	32.0
9.0	26.9	28.8	29.7	30.4	31.0	30.0
10.0	21.3	23.1	23.9	24.6	25.2	25.3
11.0	17.2	18.9	19.6	20.3	20.8	20.9
12.0	14.0	15.6	16.3	16.9	17.5	17.6
14.0		10.9	11.5	12.1	12.6	12.7
16.0		7.6	8.3	8.8	9.3	9.4
18.0			5.9	6.4	6.8	6.9
20.0			3.6	4.3	4.9	5.0
22.0					3.0	
危険角度 (°)	—	—	30	48	55	60
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4

(単位：ton)

TK5性能


カウンタウエイト 0t アウトリガ張出 5.4m (側方)

作業半径 (m)	14.4m ブーム	19.55m ブーム	24.7m ブーム	32.0m ブーム	40.0m ブーム	44.7m ブーム
3.0	150.0					
3.5	150.0	70.0				
4.0	129.2	70.0	70.0			
4.5	90.4	70.0	70.0			
5.0	68.4	70.0	70.0	60.0		
6.0	44.5	46.7	47.7	47.7		
7.0	31.7	33.7	34.5	35.2	34.8	
8.0	23.7	25.5	26.3	27.0	27.6	27.1
9.0	18.3	20.0	20.7	21.3	21.9	22.0
10.0	14.4	15.9	16.6	17.2	17.7	17.8
11.0	11.4	12.9	13.5	14.1	14.6	14.7
12.0	9.1	10.5	11.1	11.7	12.1	12.2
14.0		7.0	7.6	8.1	8.5	8.6
16.0		4.5	5.1	5.6	6.0	6.1
18.0				3.6	4.2	
危険角度 (°)	—	—	45	53	62	66
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
巻掛本数	14	7	7	6	4	4


(単位：ton)

スーパーラフィングジブ作業概念図

40mブーム+2m+35mSLジブ(15°)
1.5t×70m
105tカウンターウエイト

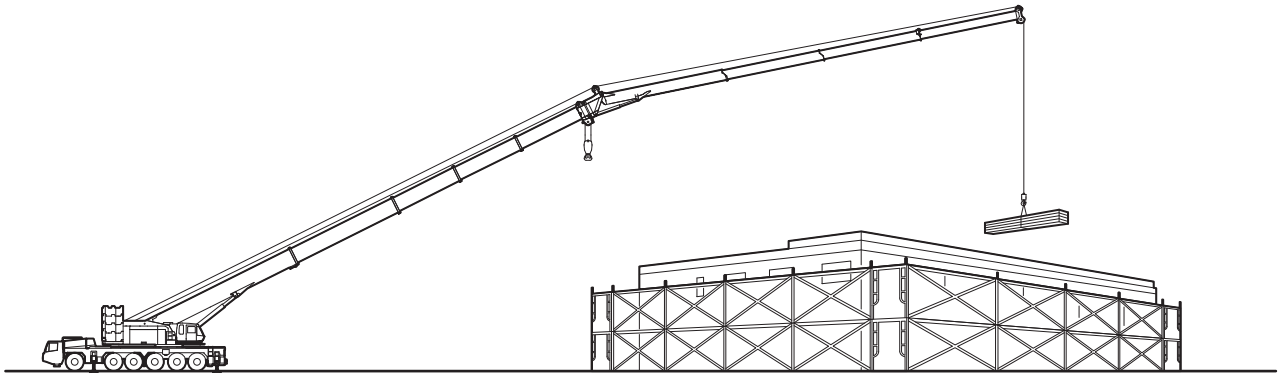


55mブーム+2m+35mSLジブ(60°)
1.3t×56m
105tカウンターウエイト

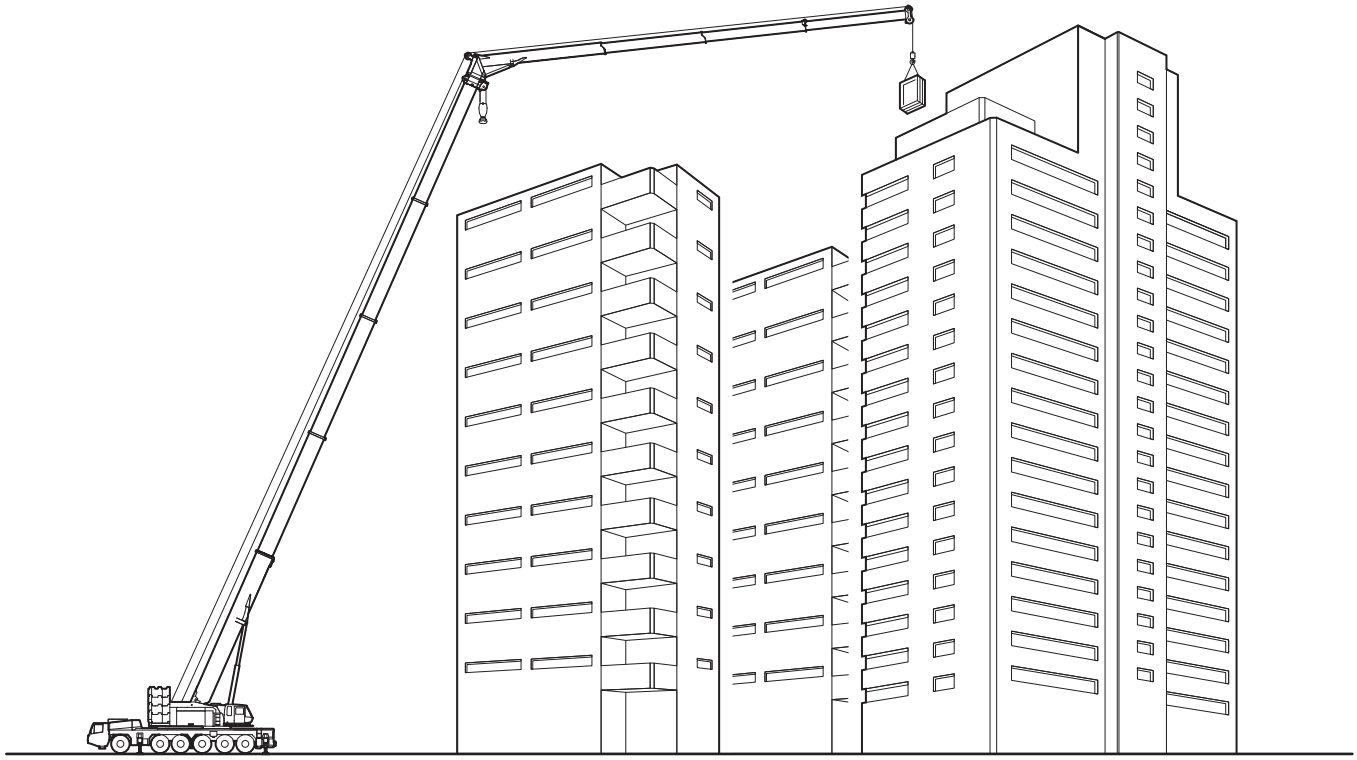


スーパーラフィングジブ作業概念図

55mブーム+2m+35mSLジブ(0°)
6.5t×10m
0tカウンターウエイト

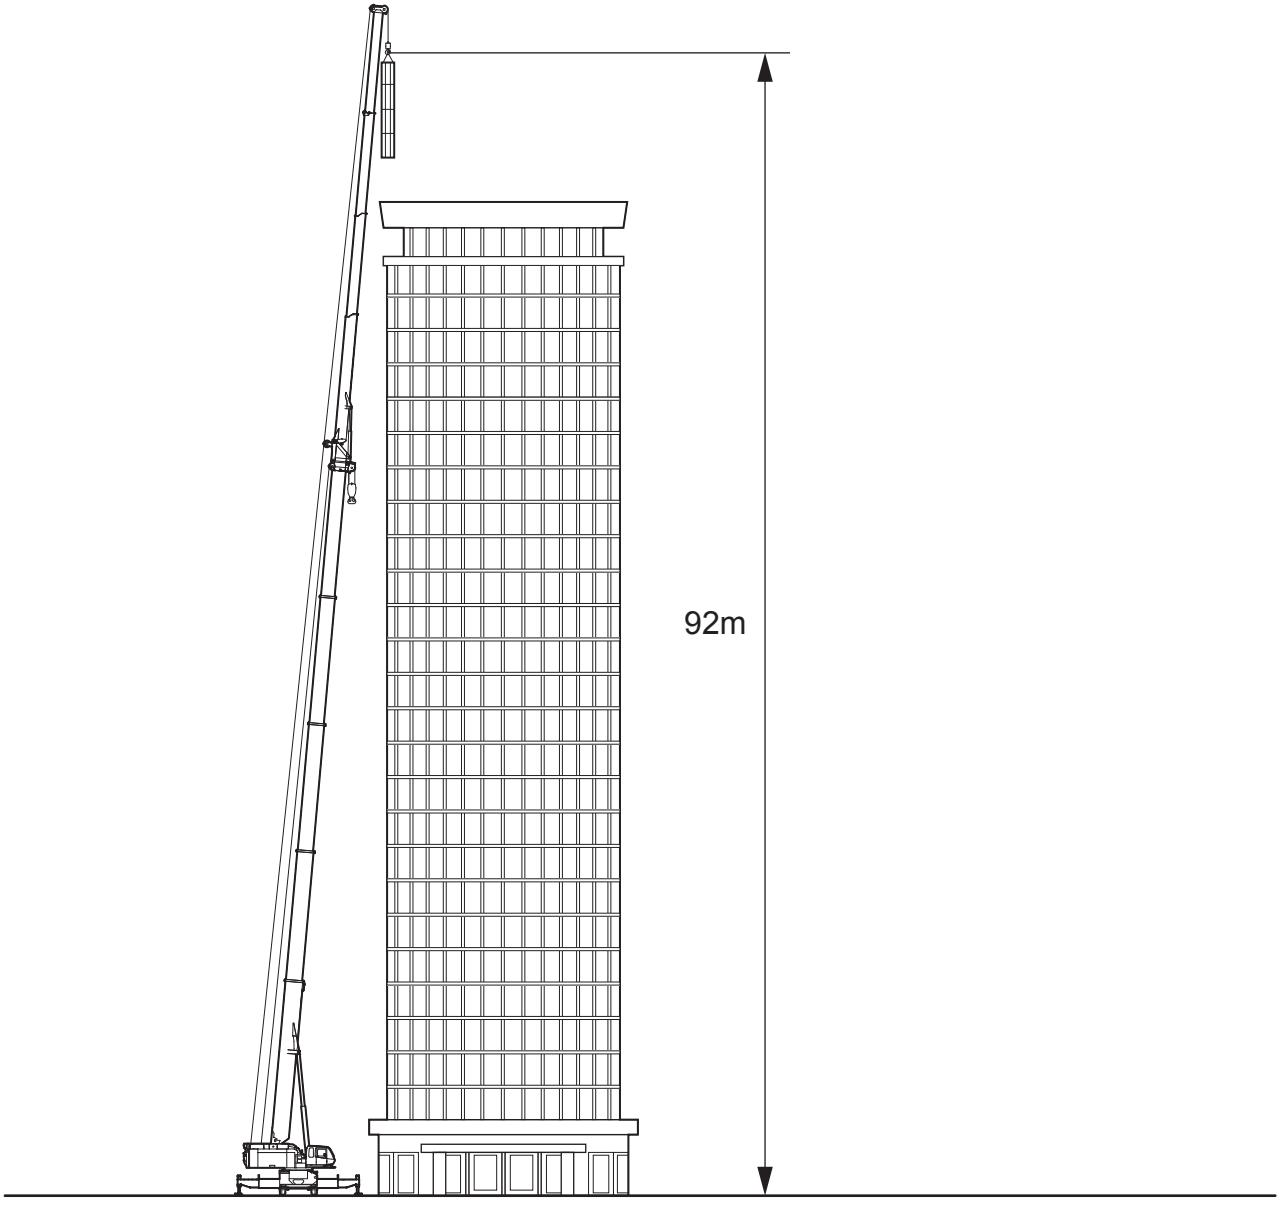

スーパーラフィングジブ 作業範囲図【40mブーム時】

Ⓐ 40m ブーム + 2m + 10.85m SLジブ（オフセット 5°）
Ⓑ 40m ブーム + 2m + 15m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓒ 40m ブーム + 2m + 20m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓓ 40m ブーム + 2m + 25m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓔ 40m ブーム + 2m + 30m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓕ 40m ブーム + 2m + 35m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓖ 40m ブーム + 2m + 10.85m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓗ 40m ブーム + 2m + 15m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓘ 40m ブーム + 2m + 20m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓙ 40m ブーム + 2m + 25m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓚ 40m ブーム + 2m + 30m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓛ 40m ブーム + 2m + 35m SLジブ（オフセット 60°）

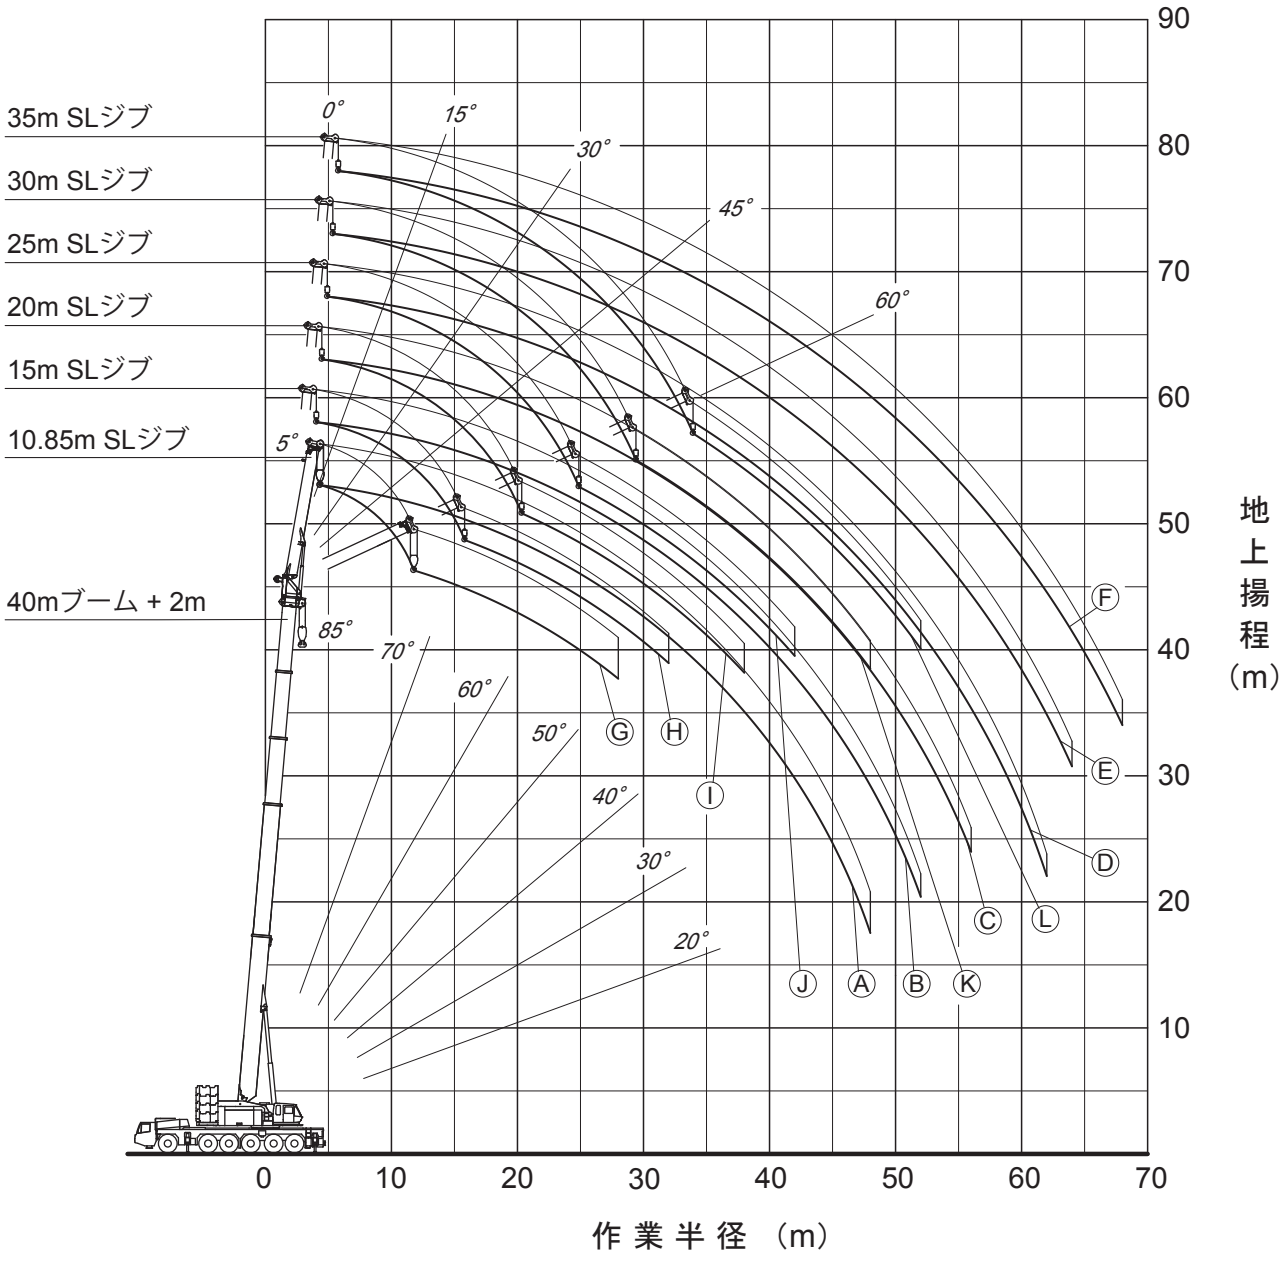

注1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
2. SA性能時のものを示してします。

SA性能　40mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.1	24.0								
7.0	83.2	24.0								
8.0	82.2	24.0	84.2	24.0						
9.0	81.2	24.0	83.1	24.0						
10.0	80.2	24.0	82.1	24.0	84.9	24.0				
11.0	79.2	24.0	81.1	24.0	83.8	24.0				
12.0	78.2	24.0	80.1	24.0	82.8	24.0	84.7	22.6		
14.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.6	24.0	82.6	22.6	83.7	20.7
16.0	74.1	24.0	75.9	24.0	78.4	24.0	80.2	21.9	81.3	20.4
18.0	72.0	24.0	73.8	24.0	76.1	23.3	77.7	21.4	78.8	20.2
20.0	69.8	24.0	71.6	24.0	73.7	22.3	75.2	20.2	76.2	19.3
22.0	67.6	24.0	69.3	23.4	71.3	20.7	72.6	19.1	73.6	18.5
24.0	65.2	23.3	66.8	21.7	68.8	19.4	70.0	18.2	70.7	17.7
26.0	62.6	20.8	64.4	20.0	66.2	18.3	67.4	17.3	67.8	17.0
28.0	60.0	18.0	61.8	18.3	63.5	17.4	64.7	16.5	64.7	16.4
30.0	57.4	16.4	59.2	16.4	60.7	16.5	61.9	15.8		
32.0	54.5	14.8	56.3	14.9	57.8	15.0	58.9	15.0		
34.0	51.5	12.9	53.3	13.4	54.7	13.5	55.5	13.5		
36.0	48.3	10.9	50.1	11.5	51.4	12.0	52.0	12.1		
38.0	45.0	9.2	46.8	9.7	48.0	10.1	48.1	10.3		
40.0	41.5	7.7	43.1	8.0	44.2	8.4				
42.0	37.7	6.3	39.1	6.6	40.0	6.8				
44.0	33.5	5.0	34.7	5.2	35.3	5.4				
46.0	28.7	3.8	29.7	4.0						
48.0	22.8	2.8	23.4	2.9						
危険角度 (°)	18		18		32		47		62.5	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SA性能　40mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
5.0	84.3	12.0								
6.0	83.4	12.0								
7.0	82.5	12.0								
8.0	81.6	12.0								
9.0	80.6	12.0	84.6	12.0						
10.0	79.7	12.0	83.6	12.0						
11.0	78.7	12.0	82.6	12.0						
12.0	77.8	12.0	81.5	12.0						
14.0	75.9	12.0	79.5	12.0	83.0	12.0				
16.0	74.0	12.0	77.5	12.0	81.0	12.0	83.7	12.0		
18.0	72.0	12.0	75.4	12.0	78.9	12.0	81.6	12.0	83.4	12.0
20.0	69.9	12.0	73.4	12.0	76.8	12.0	79.4	12.0	81.1	12.0
22.0	67.9	12.0	71.3	12.0	74.6	12.0	77.1	12.0	78.6	12.0
24.0	65.7	12.0	69.3	12.0	72.4	12.0	74.8	12.0	76.2	12.0
26.0	63.6	12.0	67.1	12.0	70.1	12.0	72.4	12.0	73.5	12.0
28.0	61.4	12.0	65.0	12.0	67.7	12.0	69.9	12.0	70.7	12.0
30.0	59.1	12.0	62.7	12.0	65.3	12.0	67.4	12.0	67.8	12.0
32.0	56.8	12.0	60.3	12.0	62.9	12.0	64.7	12.0	64.8	12.0
34.0	54.4	12.0	57.8	12.0	60.4	12.0	61.9	11.9		
36.0	51.9	12.0	55.2	12.0	57.7	12.0	58.9	11.4		
38.0	49.0	10.6	52.3	11.6	54.8	11.4	55.8	11.0		
40.0	46.1	9.0	49.3	10.0	51.8	10.7	52.5	10.6		
42.0	43.0	7.6	46.2	8.5	48.5	9.1	48.9	9.3		
44.0	39.7	6.4	42.7	7.1	44.8	7.6				
46.0	36.1	5.2	39.1	5.8	40.7	6.2				
48.0	32.3	4.2	35.0	4.7	36.0	4.9				
50.0	27.9	3.2	30.3	3.6						
52.0	22.6	2.3	24.6	2.6						
危険角度 (°)	18		18		32		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　40mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.2	12.0								
7.0	83.3	12.0								
8.0	82.5	12.0								
9.0	81.6	12.0								
10.0	80.8	12.0								
11.0	80.0	12.0	84.5	12.0						
12.0	79.1	12.0	83.7	12.0						
14.0	77.4	12.0	81.9	12.0						
16.0	75.7	12.0	80.2	12.0	84.4	12.0				
18.0	73.9	12.0	78.4	12.0	82.6	12.0				
20.0	72.1	12.0	76.5	12.0	80.7	12.0	84.1	11.6		
22.0	70.3	12.0	74.7	12.0	78.8	12.0	82.0	11.2	84.3	10.2
24.0	68.4	12.0	72.8	12.0	76.9	12.0	79.8	10.9	81.9	10.0
26.0	66.5	12.0	70.8	12.0	74.9	11.6	77.6	10.6	79.5	9.8
28.0	64.6	12.0	68.8	12.0	72.7	11.1	75.4	10.3	77.0	9.7
30.0	62.6	12.0	66.8	11.4	70.6	10.7	73.1	10.1	74.5	9.6
32.0	60.5	11.4	64.6	10.9	68.4	10.3	70.7	9.9	71.9	9.6
34.0	58.3	10.7	62.4	10.4	66.1	10.0	68.3	9.7	69.2	9.5
36.0	56.1	10.2	60.2	10.0	63.7	9.6	65.7	9.4	66.5	9.1
38.0	53.8	9.6	57.9	9.6	61.2	9.3	63.1	9.0	63.6	8.8
40.0	51.4	9.1	55.5	9.2	58.6	9.1	60.3	8.7		
42.0	48.8	8.3	52.8	8.8	55.8	8.7	57.2	8.3		
44.0	46.0	7.7	50.1	8.3	52.9	8.3	54.0	8.0		
46.0	43.0	6.6	47.2	7.6	49.8	8.0	50.5	7.7		
48.0	39.9	5.5	44.1	6.4	46.4	7.0				
50.0	36.8	4.6	40.7	5.3	42.7	5.8				
52.0	33.5	3.7	36.9	4.3	38.5	4.7				
54.0	29.4	2.9	32.7	3.4	33.6	3.6				
56.0	24.8	2.1	27.4	2.5						
58.0			20.6	1.6						
危険角度 (°)	19		19		32		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　40mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.6	12.0								
7.0	83.8	12.0								
8.0	83.1	12.0								
9.0	82.3	12.0								
10.0	81.6	12.0								
11.0	80.8	12.0								
12.0	80.1	12.0								
14.0	78.5	12.0	84.0	12.0						
16.0	76.9	12.0	82.4	12.0						
18.0	75.3	12.0	80.7	12.0						
20.0	73.7	12.0	79.0	12.0	84.1	10.7				
22.0	72.0	12.0	77.3	11.8	82.2	10.2				
24.0	70.3	12.0	75.5	11.1	80.4	9.7	84.5	8.7		
26.0	68.7	12.0	73.8	10.4	78.5	9.3	82.5	8.4		
28.0	66.9	11.1	72.0	9.8	76.5	8.9	80.5	8.2	83.0	7.3
30.0	65.0	10.3	70.1	9.3	74.6	8.5	78.4	7.9	80.6	7.2
32.0	63.2	9.6	68.3	8.8	72.5	8.2	76.3	7.7	78.3	7.1
34.0	61.3	8.9	66.4	8.3	70.5	7.9	74.1	7.5	75.8	7.1
36.0	59.3	8.3	64.4	7.9	68.4	7.6	71.8	7.3	73.3	7.0
38.0	57.4	7.8	62.3	7.6	66.2	7.4	69.5	7.2	70.6	7.0
40.0	55.2	7.3	60.2	7.2	63.9	7.1	67.0	7.1	67.9	7.0
42.0	53.0	6.9	58.0	6.9	61.6	6.9	64.5	6.9	64.9	6.9
44.0	50.7	6.5	55.7	6.6	59.2	6.7	61.8	6.8		
46.0	48.3	6.2	53.3	6.4	56.7	6.6	58.8	6.6		
48.0	45.9	5.7	50.7	6.1	54.0	6.4	55.6	6.3		
50.0	43.2	5.4	48.0	5.9	51.2	6.2	52.1	6.1		
52.0	40.5	4.8	45.1	5.7	48.2	6.0	48.4	5.9		
54.0	37.5	4.0	41.9	4.8	44.5	5.5				
56.0	34.3	3.2	38.6	4.0	40.5	4.5				
58.0	30.6	2.5	34.6	3.1	35.9	3.5				
60.0	26.4	1.9	30.1	2.4						
62.0	21.4	1.3	24.5	1.6						
危険角度 (°)	19		19		32		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　40mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	10.0								
8.0	83.8	10.0								
9.0	83.2	10.0								
10.0	82.5	10.0								
11.0	81.8	10.0								
12.0	81.1	10.0								
14.0	79.7	10.0								
16.0	78.3	10.0	84.3	10.0						
18.0	76.8	10.0	82.8	10.0						
20.0	75.2	10.0	81.3	10.0						
22.0	73.7	10.0	79.8	10.0						
24.0	72.1	10.0	78.2	9.6	83.7	8.1				
26.0	70.6	10.0	76.6	9.0	82.0	7.7				
28.0	69.0	9.7	74.9	8.5	80.2	7.5	84.8	6.3		
30.0	67.3	9.0	73.3	8.0	78.5	7.2	82.9	6.1		
32.0	65.7	8.3	71.6	7.5	76.7	6.9	80.9	5.9	83.9	5.3
34.0	64.0	7.7	69.9	7.1	74.8	6.6	78.8	5.8	81.7	5.2
36.0	62.3	7.1	68.1	6.8	72.9	6.3	76.7	5.6	79.5	5.1
38.0	60.5	6.6	66.4	6.4	71.0	6.1	74.6	5.5	77.1	5.1
40.0	58.7	6.3	64.4	6.1	69.0	5.9	72.4	5.4	74.7	5.0
42.0	56.9	5.9	62.4	5.9	66.9	5.7	70.1	5.3	72.1	5.0
44.0	54.9	5.6	60.3	5.6	64.8	5.5	67.8	5.2	69.3	5.0
46.0	52.8	5.3	58.2	5.4	62.6	5.3	65.3	5.1	66.4	5.0
48.0	50.6	5.1	56.0	5.2	60.3	5.1	62.8	5.1	63.5	5.0
50.0	48.3	4.8	53.7	5.0	57.8	5.0	60.1	5.0		
52.0	46.0	4.5	51.3	4.8	55.3	4.9	57.2	5.0		
54.0	43.5	4.2	48.8	4.5	52.5	4.8	54.1	4.9		
56.0	40.9	3.9	46.1	4.3	49.6	4.7	50.8	4.8		
58.0	38.2	3.5	43.3	4.1	46.5	4.6				
60.0	35.2	2.8	40.0	3.6	42.7	4.2				
62.0	31.9	2.2	36.4	2.9	38.4	3.4				
64.0	28.3	1.7	32.3	2.2	33.5	2.5				
66.0			27.5	1.6						
危険角度 (°)	24		24		32		47.5		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　40mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.3	8.0								
9.0	83.7	8.0								
10.0	83.1	8.0								
11.0	82.4	8.0								
12.0	81.8	8.0								
14.0	80.5	8.0								
16.0	79.2	8.0								
18.0	77.8	7.9	84.0	5.1						
20.0	76.3	7.2	82.6	4.8						
22.0	74.9	6.6	81.2	4.5						
24.0	73.4	6.0	79.7	4.3						
26.0	71.9	5.6	78.2	4.0	84.3	3.0				
28.0	70.4	5.2	76.7	3.8	83.0	2.8				
30.0	68.9	4.8	75.2	3.6	81.7	2.7				
32.0	67.3	4.5	73.5	3.4	80.3	2.5	84.1	2.0		
34.0	65.7	4.3	71.8	3.2	78.5	2.4	82.3	1.9		
36.0	64.1	4.0	70.1	3.0	76.6	2.3	80.5	1.8	84.1	1.5
38.0	62.4	3.8	68.3	2.9	74.8	2.2	78.6	1.8	82.1	1.5
40.0	60.7	3.6	66.5	2.7	72.8	2.1	76.7	1.7	79.9	1.5
42.0	59.0	3.4	64.7	2.6	70.9	2.0	74.7	1.6	77.7	1.4
44.0	57.3	3.2	62.9	2.4	68.8	1.9	72.6	1.6	75.4	1.4
46.0	55.4	3.0	61.1	2.3	66.8	1.8	70.5	1.5	73.0	1.4
48.0	53.6	2.8	59.3	2.2	64.6	1.8	68.3	1.5	70.3	1.4
50.0	51.7	2.6	57.4	2.1	62.5	1.7	66.0	1.5	67.6	1.4
52.0	49.7	2.5	55.4	2.0	60.3	1.6	63.5	1.4	64.6	1.4
54.0	47.7	2.4	53.4	1.9	58.0	1.6	60.9	1.4		
56.0	45.5	2.2	51.2	1.8	55.6	1.5	58.1	1.4		
58.0	43.3	2.1	49.0	1.7	53.1	1.5	55.2	1.4		
60.0	41.0	2.0	46.4	1.7	50.4	1.5	51.9	1.4		
62.0	38.4	1.9	43.7	1.6	47.3	1.4	48.4	1.4		
64.0	35.8	1.8	40.8	1.6	44.0	1.4				
66.0	32.8	1.7	37.6	1.5	40.3	1.4				
68.0	29.6	1.4	34.0	1.5	36.0	1.4				
70.0			29.9	1.5						
危険角度 (°)	26		26		32		47.5		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　40mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.1	24.0								
7.0	83.2	24.0								
8.0	82.2	24.0	84.2	24.0						
9.0	81.2	24.0	83.1	24.0						
10.0	80.2	24.0	82.1	24.0	84.9	24.0				
11.0	79.2	24.0	81.1	24.0	83.8	24.0				
12.0	78.2	24.0	80.1	24.0	82.8	24.0	84.7	22.6		
14.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.6	24.0	82.6	22.6	83.7	20.7
16.0	74.1	24.0	75.9	24.0	78.4	24.0	80.2	21.9	81.3	20.4
18.0	72.0	24.0	73.8	24.0	76.1	23.3	77.7	21.4	78.8	20.2
20.0	69.8	24.0	71.6	24.0	73.7	22.3	75.2	20.2	76.2	19.3
22.0	67.6	24.0	69.3	23.4	71.3	20.7	72.6	19.1	73.6	18.5
24.0	65.2	23.3	66.8	21.7	68.8	19.4	70.0	18.2	70.7	17.7
26.0	62.6	20.8	64.4	20.0	66.2	18.3	67.4	17.3	67.8	17.0
28.0	60.0	18.0	61.8	18.3	63.5	17.4	64.7	16.5	64.7	16.4
30.0	57.3	15.5	59.1	16.3	60.7	16.5	61.9	15.8		
32.0	54.3	13.2	56.2	13.8	57.7	14.6	58.9	15.0		
34.0	51.3	11.1	53.1	11.7	54.6	12.4	55.5	12.7		
36.0	48.2	9.2	50.0	9.8	51.3	10.3	51.8	10.6		
38.0	44.9	7.6	46.6	8.1	47.8	8.5	48.0	8.7		
40.0	41.4	6.1	43.0	6.5	44.1	6.9				
42.0	37.6	4.8	39.0	5.1	39.9	5.4				
44.0	33.4	3.6	34.6	3.9	35.1	4.0				
46.0			29.5	2.7						
危険角度 (°)	29		29		32		47		62.5	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SB性能　40mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
5.0	84.3	12.0								
6.0	83.4	12.0								
7.0	82.5	12.0								
8.0	81.6	12.0								
9.0	80.6	12.0	84.6	12.0						
10.0	79.7	12.0	83.6	12.0						
11.0	78.7	12.0	82.6	12.0						
12.0	77.8	12.0	81.5	12.0						
14.0	75.9	12.0	79.5	12.0	83.0	12.0				
16.0	74.0	12.0	77.5	12.0	81.0	12.0	83.7	12.0		
18.0	72.0	12.0	75.4	12.0	78.9	12.0	81.6	12.0	83.4	12.0
20.0	69.9	12.0	73.4	12.0	76.8	12.0	79.4	12.0	81.1	12.0
22.0	67.9	12.0	71.3	12.0	74.6	12.0	77.1	12.0	78.6	12.0
24.0	65.7	12.0	69.3	12.0	72.4	12.0	74.8	12.0	76.2	12.0
26.0	63.6	12.0	67.1	12.0	70.1	12.0	72.4	12.0	73.5	12.0
28.0	61.4	12.0	65.0	12.0	67.7	12.0	69.9	12.0	70.7	12.0
30.0	59.1	12.0	62.7	12.0	65.3	12.0	67.4	12.0	67.8	12.0
32.0	56.8	12.0	60.3	12.0	62.9	12.0	64.7	12.0	64.8	12.0
34.0	54.4	12.0	57.8	12.0	60.4	12.0	61.9	11.9		
36.0	51.8	10.6	55.2	11.8	57.7	12.0	58.9	11.4		
38.0	48.9	8.9	52.2	10.0	54.8	10.9	55.8	11.0		
40.0	46.0	7.5	49.2	8.5	51.7	9.2	52.4	9.5		
42.0	42.9	6.2	46.0	7.0	48.4	7.6	48.7	7.8		
44.0	39.6	5.0	42.6	5.7	44.6	6.2				
46.0	36.0	3.9	38.9	4.5	40.5	4.9				
48.0	32.2	2.9	34.8	3.4	35.9	3.7				
50.0			30.2	2.4						
危険角度 (°)	29		29		32		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　40mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.2	12.0								
7.0	83.3	12.0								
8.0	82.5	12.0								
9.0	81.6	12.0								
10.0	80.8	12.0								
11.0	80.0	12.0	84.5	12.0						
12.0	79.1	12.0	83.7	12.0						
14.0	77.4	12.0	81.9	12.0						
16.0	75.7	12.0	80.2	12.0	84.4	12.0				
18.0	73.9	12.0	78.4	12.0	82.6	12.0				
20.0	72.1	12.0	76.5	12.0	80.7	12.0	84.1	11.6		
22.0	70.3	12.0	74.7	12.0	78.8	12.0	82.0	11.2	84.3	10.2
24.0	68.4	12.0	72.8	12.0	76.9	12.0	79.8	10.9	81.9	10.0
26.0	66.5	12.0	70.8	12.0	74.9	11.6	77.6	10.6	79.5	9.8
28.0	64.6	12.0	68.8	12.0	72.7	11.1	75.4	10.3	77.0	9.7
30.0	62.6	12.0	66.8	11.4	70.6	10.7	73.1	10.1	74.5	9.6
32.0	60.5	11.4	64.6	10.9	68.4	10.3	70.7	9.9	71.9	9.6
34.0	58.3	10.7	62.4	10.4	66.1	10.0	68.3	9.7	69.2	9.5
36.0	56.1	10.2	60.2	10.0	63.7	9.6	65.7	9.4	66.5	9.1
38.0	53.8	9.6	57.9	9.6	61.2	9.3	63.1	9.0	63.6	8.8
40.0	51.4	8.9	55.5	9.2	58.6	9.1	60.3	8.7		
42.0	48.7	7.5	52.8	8.8	55.8	8.7	57.2	8.3		
44.0	45.8	6.3	50.0	7.5	52.9	8.3	54.0	8.0		
46.0	42.9	5.3	47.1	6.2	49.7	7.0	50.5	7.3		
48.0	39.8	4.3	44.0	5.1	46.3	5.8				
50.0	36.7	3.3	40.6	4.1	42.5	4.6				
52.0	33.2	2.5	36.8	3.1	38.3	3.6				
54.0			32.6	2.3	33.3	2.5				
危険角度 (°)	30		30		32		47		63	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　40mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.6	12.0								
7.0	83.8	12.0								
8.0	83.1	12.0								
9.0	82.3	12.0								
10.0	81.6	12.0								
11.0	80.8	12.0								
12.0	80.1	12.0								
14.0	78.5	12.0	84.0	12.0						
16.0	76.9	12.0	82.4	12.0						
18.0	75.3	12.0	80.7	12.0						
20.0	73.7	12.0	79.0	12.0	84.1	10.7				
22.0	72.0	12.0	77.3	11.8	82.2	10.2				
24.0	70.3	12.0	75.5	11.1	80.4	9.7	84.5	8.7		
26.0	68.7	12.0	73.8	10.4	78.5	9.3	82.5	8.4		
28.0	66.9	11.1	72.0	9.8	76.5	8.9	80.5	8.2	83.0	7.3
30.0	65.0	10.3	70.1	9.3	74.6	8.5	78.4	7.9	80.6	7.2
32.0	63.2	9.6	68.3	8.8	72.5	8.2	76.3	7.7	78.3	7.1
34.0	61.3	8.9	66.4	8.3	70.5	7.9	74.1	7.5	75.8	7.1
36.0	59.3	8.3	64.4	7.9	68.4	7.6	71.8	7.3	73.3	7.0
38.0	57.4	7.8	62.3	7.6	66.2	7.4	69.5	7.2	70.6	7.0
40.0	55.2	7.3	60.2	7.2	63.9	7.1	67.0	7.1	67.9	7.0
42.0	53.0	6.9	58.0	6.9	61.6	6.9	64.5	6.9	64.9	6.9
44.0	50.7	6.5	55.7	6.6	59.2	6.7	61.8	6.8		
46.0	48.3	6.2	53.3	6.4	56.7	6.6	58.8	6.6		
48.0	45.8	5.4	50.7	6.1	54.0	6.4	55.6	6.3		
50.0	43.1	4.5	47.9	5.6	51.2	6.2	52.1	6.1		
52.0	40.3	3.6	44.9	4.6	48.1	5.4	48.4	5.7		
54.0	37.3	2.9	41.8	3.7	44.4	4.3				
56.0	34.1	2.1	38.4	2.9	40.4	3.4				
58.0	30.5	1.5	34.5	2.1	35.8	2.4				
危険角度 (°)	30		30.5		32		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　40mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	10.0								
8.0	83.8	10.0								
9.0	83.2	10.0								
10.0	82.5	10.0								
11.0	81.8	10.0								
12.0	81.1	10.0								
14.0	79.7	10.0								
16.0	78.3	10.0	84.3	10.0						
18.0	76.8	10.0	82.8	10.0						
20.0	75.2	10.0	81.3	10.0						
22.0	73.7	10.0	79.8	10.0						
24.0	72.1	10.0	78.2	9.6	83.7	8.1				
26.0	70.6	10.0	76.6	9.0	82.0	7.7				
28.0	69.0	9.7	74.9	8.5	80.2	7.5	84.8	6.3		
30.0	67.3	9.0	73.3	8.0	78.5	7.2	82.9	6.1		
32.0	65.7	8.3	71.6	7.5	76.7	6.9	80.9	5.9	83.9	5.3
34.0	64.0	7.7	69.9	7.1	74.8	6.6	78.8	5.8	81.7	5.2
36.0	62.3	7.1	68.1	6.8	72.9	6.3	76.7	5.6	79.5	5.1
38.0	60.5	6.6	66.4	6.4	71.0	6.1	74.6	5.5	77.1	5.1
40.0	58.7	6.3	64.4	6.1	69.0	5.9	72.4	5.4	74.7	5.0
42.0	56.9	5.9	62.4	5.9	66.9	5.7	70.1	5.3	72.1	5.0
44.0	54.9	5.6	60.3	5.6	64.8	5.5	67.8	5.2	69.3	5.0
46.0	52.8	5.3	58.2	5.4	62.6	5.3	65.3	5.1	66.4	5.0
48.0	50.6	5.1	56.0	5.2	60.3	5.1	62.8	5.1	63.5	5.0
50.0	48.3	4.8	53.7	5.0	57.8	5.0	60.1	5.0		
52.0	46.0	4.5	51.3	4.8	55.3	4.9	57.2	5.0		
54.0	43.4	3.8	48.8	4.5	52.5	4.8	54.1	4.9		
56.0	40.7	3.1	46.1	4.2	49.6	4.7	50.8	4.8		
58.0	37.9	2.4	43.1	3.4	46.3	4.1				
60.0	34.9	1.8	39.7	2.6	42.5	3.2				
62.0			36.1	1.9	38.3	2.4				
64.0					33.3	1.6				
危険角度 (°)	32		32.5		32.5		47.5		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　40mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.3	8.0								
9.0	83.7	8.0								
10.0	83.1	8.0								
11.0	82.4	8.0								
12.0	81.8	8.0								
14.0	80.5	8.0								
16.0	79.2	8.0								
18.0	77.8	7.9	84.0	5.1						
20.0	76.3	7.2	82.6	4.8						
22.0	74.9	6.6	81.2	4.5						
24.0	73.4	6.0	79.7	4.3						
26.0	71.9	5.6	78.2	4.0	84.3	3.0				
28.0	70.4	5.2	76.7	3.8	83.0	2.8				
30.0	68.9	4.8	75.2	3.6	81.7	2.7				
32.0	67.3	4.5	73.5	3.4	80.3	2.5	84.1	2.0		
34.0	65.7	4.3	71.8	3.2	78.5	2.4	82.3	1.9		
36.0	64.1	4.0	70.1	3.0	76.6	2.3	80.5	1.8	84.1	1.5
38.0	62.4	3.8	68.3	2.9	74.8	2.2	78.6	1.8	82.1	1.5
40.0	60.7	3.6	66.5	2.7	72.8	2.1	76.7	1.7	79.9	1.5
42.0	59.0	3.4	64.7	2.6	70.9	2.0	74.7	1.6	77.7	1.4
44.0	57.3	3.2	62.9	2.4	68.8	1.9	72.6	1.6	75.4	1.4
46.0	55.4	3.0	61.1	2.3	66.8	1.8	70.5	1.5	73.0	1.4
48.0	53.6	2.8	59.3	2.2	64.6	1.8	68.3	1.5	70.3	1.4
50.0	51.7	2.6	57.4	2.1	62.5	1.7	66.0	1.5	67.6	1.4
52.0	49.7	2.5	55.4	2.0	60.3	1.6	63.5	1.4	64.6	1.4
54.0	47.7	2.4	53.4	1.9	58.0	1.6	60.9	1.4		
56.0	45.5	2.2	51.2	1.8	55.6	1.5	58.1	1.4		
58.0	43.3	2.1	49.0	1.7	53.1	1.5	55.2	1.4		
60.0	41.0	2.0	46.4	1.7	50.4	1.5	51.9	1.4		
62.0	38.4	1.9	43.7	1.6	47.3	1.4	48.4	1.4		
64.0	35.6	1.5	40.8	1.6	44.0	1.4				
66.0			37.6	1.5	40.3	1.4				
68.0					36.0	1.4				
危険角度 (°)	33		35		35		47.5		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【40mブーム時】

SC性能　40mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.1	24.0								
7.0	83.2	24.0								
8.0	82.2	24.0	84.2	24.0						
9.0	81.2	24.0	83.1	24.0						
10.0	80.2	24.0	82.1	24.0	84.9	24.0				
11.0	79.2	24.0	81.1	24.0	83.8	24.0				
12.0	78.2	24.0	80.1	24.0	82.8	24.0	84.7	22.6		
14.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.6	24.0	82.6	22.6	83.7	20.7
16.0	74.1	24.0	75.9	24.0	78.4	24.0	80.2	21.9	81.3	20.4
18.0	72.0	24.0	73.8	24.0	76.1	23.3	77.7	21.4	78.8	20.2
20.0	69.8	24.0	71.6	24.0	73.7	22.3	75.2	20.2	76.2	19.3
22.0	67.6	24.0	69.3	23.4	71.3	20.7	72.6	19.1	73.6	18.5
24.0	65.1	22.4	66.8	21.7	68.8	19.4	70.0	18.2	70.7	17.7
26.0	62.5	19.0	64.4	20.0	66.2	18.3	67.4	17.3	67.8	17.0
28.0	59.9	16.0	61.7	16.9	63.5	17.4	64.7	16.5	64.7	16.4
30.0	57.1	13.5	59.0	14.2	60.6	15.2	61.8	15.7		
32.0	54.2	11.3	56.0	11.9	57.6	12.7	58.8	13.2		
34.0	51.2	9.4	53.0	9.9	54.5	10.6	55.3	10.9		
36.0	48.0	7.6	49.9	8.1	51.2	8.6	51.7	8.9		
38.0	44.7	6.0	46.5	6.5	47.7	6.9	47.8	7.1		
40.0	41.3	4.6	42.9	5.0	44.0	5.4				
42.0	37.5	3.4	38.9	3.7	39.7	3.9				
危険角度 (°)	34		35		36		47		62.5	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SC性能　40mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
5.0	84.3	12.0								
6.0	83.4	12.0								
7.0	82.5	12.0								
8.0	81.6	12.0								
9.0	80.6	12.0	84.6	12.0						
10.0	79.7	12.0	83.6	12.0						
11.0	78.7	12.0	82.6	12.0						
12.0	77.8	12.0	81.5	12.0						
14.0	75.9	12.0	79.5	12.0	83.0	12.0				
16.0	74.0	12.0	77.5	12.0	81.0	12.0	83.7	12.0		
18.0	72.0	12.0	75.4	12.0	78.9	12.0	81.6	12.0	83.4	12.0
20.0	69.9	12.0	73.4	12.0	76.8	12.0	79.4	12.0	81.1	12.0
22.0	67.9	12.0	71.3	12.0	74.6	12.0	77.1	12.0	78.6	12.0
24.0	65.7	12.0	69.3	12.0	72.4	12.0	74.8	12.0	76.2	12.0
26.0	63.6	12.0	67.1	12.0	70.1	12.0	72.4	12.0	73.5	12.0
28.0	61.4	12.0	65.0	12.0	67.7	12.0	69.9	12.0	70.7	12.0
30.0	59.1	12.0	62.7	12.0	65.3	12.0	67.4	12.0	67.8	12.0
32.0	56.8	12.0	60.3	12.0	62.9	12.0	64.7	12.0	64.8	12.0
34.0	54.3	10.6	57.8	11.9	60.4	12.0	61.9	11.9		
36.0	51.6	8.9	55.0	10.1	57.6	11.1	58.9	11.4		
38.0	48.8	7.3	52.1	8.4	54.7	9.3	55.7	9.7		
40.0	45.9	6.0	49.0	6.9	51.5	7.6	52.3	8.0		
42.0	42.8	4.7	45.9	5.6	48.2	6.2	48.6	6.4		
44.0	39.5	3.6	42.5	4.3	44.5	4.8				
46.0	36.0	2.6	38.8	3.2	40.4	3.6				
危険角度 (°)	34		35		36		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　40mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.2	12.0								
7.0	83.3	12.0								
8.0	82.5	12.0								
9.0	81.6	12.0								
10.0	80.8	12.0								
11.0	80.0	12.0	84.5	12.0						
12.0	79.1	12.0	83.7	12.0						
14.0	77.4	12.0	81.9	12.0						
16.0	75.7	12.0	80.2	12.0	84.4	12.0				
18.0	73.9	12.0	78.4	12.0	82.6	12.0				
20.0	72.1	12.0	76.5	12.0	80.7	12.0	84.1	11.6		
22.0	70.3	12.0	74.7	12.0	78.8	12.0	82.0	11.2	84.3	10.2
24.0	68.4	12.0	72.8	12.0	76.9	12.0	79.8	10.9	81.9	10.0
26.0	66.5	12.0	70.8	12.0	74.9	11.6	77.6	10.6	79.5	9.8
28.0	64.6	12.0	68.8	12.0	72.7	11.1	75.4	10.3	77.0	9.7
30.0	62.6	12.0	66.8	11.4	70.6	10.7	73.1	10.1	74.5	9.6
32.0	60.5	11.4	64.6	10.9	68.4	10.3	70.7	9.9	71.9	9.6
34.0	58.3	10.7	62.4	10.4	66.1	10.0	68.3	9.7	69.2	9.5
36.0	56.1	10.2	60.2	10.0	63.7	9.6	65.7	9.4	66.5	9.1
38.0	53.7	8.7	57.9	9.6	61.2	9.3	63.1	9.0	63.6	8.8
40.0	51.2	7.3	55.4	8.7	58.6	9.1	60.3	8.7		
42.0	48.5	6.1	52.7	7.3	55.8	8.3	57.2	8.3		
44.0	45.6	5.0	49.9	6.1	52.8	6.9	54.0	7.4		
46.0	42.7	3.9	46.9	4.9	49.6	5.7	50.4	6.0		
48.0	39.6	3.0	43.8	3.9	46.2	4.5				
50.0	36.5	2.1	40.4	2.9	42.4	3.4				
52.0			36.7	2.0	38.1	2.3				
危険角度 (°)	34		35		36		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　40mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.6	12.0								
7.0	83.8	12.0								
8.0	83.1	12.0								
9.0	82.3	12.0								
10.0	81.6	12.0								
11.0	80.8	12.0								
12.0	80.1	12.0								
14.0	78.5	12.0	84.0	12.0						
16.0	76.9	12.0	82.4	12.0						
18.0	75.3	12.0	80.7	12.0						
20.0	73.7	12.0	79.0	12.0	84.1	10.7				
22.0	72.0	12.0	77.3	11.8	82.2	10.2				
24.0	70.3	12.0	75.5	11.1	80.4	9.7	84.5	8.7		
26.0	68.7	12.0	73.8	10.4	78.5	9.3	82.5	8.4		
28.0	66.9	11.1	72.0	9.8	76.5	8.9	80.5	8.2	83.0	7.3
30.0	65.0	10.3	70.1	9.3	74.6	8.5	78.4	7.9	80.6	7.2
32.0	63.2	9.6	68.3	8.8	72.5	8.2	76.3	7.7	78.3	7.1
34.0	61.3	8.9	66.4	8.3	70.5	7.9	74.1	7.5	75.8	7.1
36.0	59.3	8.3	64.4	7.9	68.4	7.6	71.8	7.3	73.3	7.0
38.0	57.4	7.8	62.3	7.6	66.2	7.4	69.5	7.2	70.6	7.0
40.0	55.2	7.3	60.2	7.2	63.9	7.1	67.0	7.1	67.9	7.0
42.0	53.0	6.9	58.0	6.9	61.6	6.9	64.5	6.9	64.9	6.9
44.0	50.7	6.1	55.7	6.6	59.2	6.7	61.8	6.8		
46.0	48.2	5.1	53.3	6.4	56.7	6.6	58.8	6.6		
48.0	45.6	4.1	50.6	5.3	54.0	6.3	55.6	6.3		
50.0	42.9	3.3	47.7	4.4	51.1	5.2	52.1	5.7		
52.0	40.1	2.5	44.7	3.4	47.9	4.2	48.3	4.5		
54.0	37.1	1.7	41.6	2.6	44.2	3.2				
56.0			38.2	1.8	40.3	2.3				
危険角度 (°)	34.5		35		36		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　40mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	10.0								
8.0	83.8	10.0								
9.0	83.2	10.0								
10.0	82.5	10.0								
11.0	81.8	10.0								
12.0	81.1	10.0								
14.0	79.7	10.0								
16.0	78.3	10.0	84.3	10.0						
18.0	76.8	10.0	82.8	10.0						
20.0	75.2	10.0	81.3	10.0						
22.0	73.7	10.0	79.8	10.0						
24.0	72.1	10.0	78.2	9.6	83.7	8.1				
26.0	70.6	10.0	76.6	9.0	82.0	7.7				
28.0	69.0	9.7	74.9	8.5	80.2	7.5	84.8	6.3		
30.0	67.3	9.0	73.3	8.0	78.5	7.2	82.9	6.1		
32.0	65.7	8.3	71.6	7.5	76.7	6.9	80.9	5.9	83.9	5.3
34.0	64.0	7.7	69.9	7.1	74.8	6.6	78.8	5.8	81.7	5.2
36.0	62.3	7.1	68.1	6.8	72.9	6.3	76.7	5.6	79.5	5.1
38.0	60.5	6.6	66.4	6.4	71.0	6.1	74.6	5.5	77.1	5.1
40.0	58.7	6.3	64.4	6.1	69.0	5.9	72.4	5.4	74.7	5.0
42.0	56.9	5.9	62.4	5.9	66.9	5.7	70.1	5.3	72.1	5.0
44.0	54.9	5.6	60.3	5.6	64.8	5.5	67.8	5.2	69.3	5.0
46.0	52.8	5.3	58.2	5.4	62.6	5.3	65.3	5.1	66.4	5.0
48.0	50.6	5.1	56.0	5.2	60.3	5.1	62.8	5.1	63.5	5.0
50.0	48.2	4.3	53.7	5.0	57.8	5.0	60.1	5.0		
52.0	45.7	3.5	51.3	4.7	55.3	4.9	57.2	5.0		
54.0	43.1	2.7	48.6	3.9	52.5	4.8	54.1	4.9		
56.0	40.4	2.0	45.8	3.1	49.4	3.9	50.7	4.3		
58.0	37.6	1.4	42.7	2.3	46.0	3.0				
60.0			39.4	1.6	42.2	2.2				
62.0					38.1	1.4				
危険角度 (°)	35		36		36		47.5		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　40mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.3	8.0								
9.0	83.7	8.0								
10.0	83.1	8.0								
11.0	82.4	8.0								
12.0	81.8	8.0								
14.0	80.5	8.0								
16.0	79.2	8.0								
18.0	77.8	7.9	84.0	5.1						
20.0	76.3	7.2	82.6	4.8						
22.0	74.9	6.6	81.2	4.5						
24.0	73.4	6.0	79.7	4.3						
26.0	71.9	5.6	78.2	4.0	84.3	3.0				
28.0	70.4	5.2	76.7	3.8	83.0	2.8				
30.0	68.9	4.8	75.2	3.6	81.7	2.7				
32.0	67.3	4.5	73.5	3.4	80.3	2.5	84.1	2.0		
34.0	65.7	4.3	71.8	3.2	78.5	2.4	82.3	1.9		
36.0	64.1	4.0	70.1	3.0	76.6	2.3	80.5	1.8	84.1	1.5
38.0	62.4	3.8	68.3	2.9	74.8	2.2	78.6	1.8	82.1	1.5
40.0	60.7	3.6	66.5	2.7	72.8	2.1	76.7	1.7	79.9	1.5
42.0	59.0	3.4	64.7	2.6	70.9	2.0	74.7	1.6	77.7	1.4
44.0	57.3	3.2	62.9	2.4	68.8	1.9	72.6	1.6	75.4	1.4
46.0	55.4	3.0	61.1	2.3	66.8	1.8	70.5	1.5	73.0	1.4
48.0	53.6	2.8	59.3	2.2	64.6	1.8	68.3	1.5	70.3	1.4
50.0	51.7	2.6	57.4	2.1	62.5	1.7	66.0	1.5	67.6	1.4
52.0	49.7	2.5	55.4	2.0	60.3	1.6	63.5	1.4	64.6	1.4
54.0	47.7	2.4	53.4	1.9	58.0	1.6	60.9	1.4		
56.0	45.5	2.2	51.2	1.8	55.6	1.5	58.1	1.4		
58.0	43.3	2.1	49.0	1.7	53.1	1.5	55.2	1.4		
60.0	40.8	1.7	46.4	1.7	50.4	1.5	51.9	1.4		
62.0			43.7	1.6	47.3	1.4	48.4	1.4		
64.0			40.7	1.4	44.0	1.4				
66.0					40.3	1.4				
危険角度 (°)	39		39		39		47.5		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【40mブーム時】

SD性能　40mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.1	24.0								
7.0	83.2	24.0								
8.0	82.2	24.0	84.2	24.0						
9.0	81.2	24.0	83.1	24.0						
10.0	80.2	24.0	82.1	24.0	84.9	24.0				
11.0	79.2	24.0	81.1	24.0	83.8	24.0				
12.0	78.2	24.0	80.1	24.0	82.8	24.0	84.7	22.6		
14.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.6	24.0	82.6	22.6	83.7	20.7
16.0	74.1	24.0	75.9	24.0	78.4	24.0	80.2	21.9	81.3	20.4
18.0	72.0	24.0	73.8	24.0	76.1	23.3	77.7	21.4	78.8	20.2
20.0	69.8	24.0	71.6	24.0	73.7	22.3	75.2	20.2	76.2	19.3
22.0	67.6	23.7	69.3	23.4	71.3	20.7	72.6	19.1	73.6	18.5
24.0	65.0	19.9	66.8	21.0	68.8	19.4	70.0	18.2	70.7	17.7
26.0	62.4	16.6	64.2	17.6	66.2	18.3	67.4	17.3	67.8	17.0
28.0	59.7	13.8	61.5	14.7	63.4	15.8	64.7	16.5	64.7	16.4
30.0	56.9	11.4	58.8	12.2	60.5	13.1	61.7	13.7		
32.0	54.0	9.3	55.9	10.0	57.5	10.8	58.6	11.3		
34.0	51.0	7.5	52.9	8.1	54.4	8.8	55.2	9.1		
36.0	47.9	5.9	49.7	6.4	51.1	6.9	51.5	7.2		
38.0	44.6	4.4	46.3	4.8	47.6	5.3	47.7	5.4		
40.0	41.1	3.1	42.7	3.5	43.8	3.8				
危険角度 (°)	39		40		41		47		62.5	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SD性能　40mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
5.0	84.3	12.0								
6.0	83.4	12.0								
7.0	82.5	12.0								
8.0	81.6	12.0								
9.0	80.6	12.0	84.6	12.0						
10.0	79.7	12.0	83.6	12.0						
11.0	78.7	12.0	82.6	12.0						
12.0	77.8	12.0	81.5	12.0						
14.0	75.9	12.0	79.5	12.0	83.0	12.0				
16.0	74.0	12.0	77.5	12.0	81.0	12.0	83.7	12.0		
18.0	72.0	12.0	75.4	12.0	78.9	12.0	81.6	12.0	83.4	12.0
20.0	69.9	12.0	73.4	12.0	76.8	12.0	79.4	12.0	81.1	12.0
22.0	67.9	12.0	71.3	12.0	74.6	12.0	77.1	12.0	78.6	12.0
24.0	65.7	12.0	69.3	12.0	72.4	12.0	74.8	12.0	76.2	12.0
26.0	63.6	12.0	67.1	12.0	70.1	12.0	72.4	12.0	73.5	12.0
28.0	61.4	12.0	65.0	12.0	67.7	12.0	69.9	12.0	70.7	12.0
30.0	59.1	12.0	62.7	12.0	65.3	12.0	67.4	12.0	67.8	12.0
32.0	56.7	10.6	60.3	12.0	62.9	12.0	64.7	12.0	64.8	12.0
34.0	54.1	8.8	57.6	10.1	60.3	11.2	61.9	11.9		
36.0	51.5	7.2	54.9	8.4	57.5	9.4	58.8	9.9		
38.0	48.7	5.7	51.9	6.8	54.5	7.7	55.6	8.1		
40.0	45.8	4.4	48.9	5.4	51.4	6.1	52.2	6.4		
42.0	42.7	3.3	45.7	4.1	48.1	4.7	48.5	4.9		
44.0	39.5	2.2	42.3	2.9	44.3	3.4				
危険角度 (°)	39		40		41		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　40mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.2	12.0								
7.0	83.3	12.0								
8.0	82.5	12.0								
9.0	81.6	12.0								
10.0	80.8	12.0								
11.0	80.0	12.0	84.5	12.0						
12.0	79.1	12.0	83.7	12.0						
14.0	77.4	12.0	81.9	12.0						
16.0	75.7	12.0	80.2	12.0	84.4	12.0				
18.0	73.9	12.0	78.4	12.0	82.6	12.0				
20.0	72.1	12.0	76.5	12.0	80.7	12.0	84.1	11.6		
22.0	70.3	12.0	74.7	12.0	78.8	12.0	82.0	11.2	84.3	10.2
24.0	68.4	12.0	72.8	12.0	76.9	12.0	79.8	10.9	81.9	10.0
26.0	66.5	12.0	70.8	12.0	74.9	11.6	77.6	10.6	79.5	9.8
28.0	64.6	12.0	68.8	12.0	72.7	11.1	75.4	10.3	77.0	9.7
30.0	62.6	12.0	66.8	11.4	70.6	10.7	73.1	10.1	74.5	9.6
32.0	60.5	11.4	64.6	10.9	68.4	10.3	70.7	9.9	71.9	9.6
34.0	58.3	10.2	62.4	10.4	66.1	10.0	68.3	9.7	69.2	9.5
36.0	55.9	8.6	60.2	10.0	63.7	9.6	65.7	9.4	66.5	9.1
38.0	53.5	7.1	57.8	8.6	61.2	9.3	63.1	9.0	63.6	8.8
40.0	51.0	5.8	55.2	7.2	58.5	8.3	60.3	8.7		
42.0	48.3	4.6	52.5	5.9	55.7	6.9	57.2	7.5		
44.0	45.5	3.6	49.7	4.7	52.7	5.6	53.9	6.0		
46.0	42.6	2.6	46.8	3.6	49.5	4.3	50.3	4.7		
48.0	39.5	1.7	43.7	2.6	46.1	3.2				
50.0					42.3	2.2				
危険角度 (°)	39		40.5		41		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　40mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.6	12.0								
7.0	83.8	12.0								
8.0	83.1	12.0								
9.0	82.3	12.0								
10.0	81.6	12.0								
11.0	80.8	12.0								
12.0	80.1	12.0								
14.0	78.5	12.0	84.0	12.0						
16.0	76.9	12.0	82.4	12.0						
18.0	75.3	12.0	80.7	12.0						
20.0	73.7	12.0	79.0	12.0	84.1	10.7				
22.0	72.0	12.0	77.3	11.8	82.2	10.2				
24.0	70.3	12.0	75.5	11.1	80.4	9.7	84.5	8.7		
26.0	68.7	12.0	73.8	10.4	78.5	9.3	82.5	8.4		
28.0	66.9	11.1	72.0	9.8	76.5	8.9	80.5	8.2	83.0	7.3
30.0	65.0	10.3	70.1	9.3	74.6	8.5	78.4	7.9	80.6	7.2
32.0	63.2	9.6	68.3	8.8	72.5	8.2	76.3	7.7	78.3	7.1
34.0	61.3	8.9	66.4	8.3	70.5	7.9	74.1	7.5	75.8	7.1
36.0	59.3	8.3	64.4	7.9	68.4	7.6	71.8	7.3	73.3	7.0
38.0	57.4	7.8	62.3	7.6	66.2	7.4	69.5	7.2	70.6	7.0
40.0	55.2	7.0	60.2	7.2	63.9	7.1	67.0	7.1	67.9	7.0
42.0	52.8	5.8	58.0	6.9	61.6	6.9	64.5	6.9	64.9	6.9
44.0	50.4	4.7	55.6	6.2	59.2	6.7	61.8	6.8		
46.0	47.9	3.8	53.1	5.1	56.6	6.2	58.8	6.6		
48.0	45.4	2.9	50.4	4.1	53.9	5.1	55.5	5.7		
50.0	42.7	2.1	47.5	3.1	50.9	4.0	52.0	4.5		
52.0	39.9	1.3	44.5	2.3	47.7	3.0	48.2	3.3		
54.0			41.4	1.5	44.1	2.1				
危険角度 (°)	39		40.5		41		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　40mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	10.0								
8.0	83.8	10.0								
9.0	83.2	10.0								
10.0	82.5	10.0								
11.0	81.8	10.0								
12.0	81.1	10.0								
14.0	79.7	10.0								
16.0	78.3	10.0	84.3	10.0						
18.0	76.8	10.0	82.8	10.0						
20.0	75.2	10.0	81.3	10.0						
22.0	73.7	10.0	79.8	10.0						
24.0	72.1	10.0	78.2	9.6	83.7	8.1				
26.0	70.6	10.0	76.6	9.0	82.0	7.7				
28.0	69.0	9.7	74.9	8.5	80.2	7.5	84.8	6.3		
30.0	67.3	9.0	73.3	8.0	78.5	7.2	82.9	6.1		
32.0	65.7	8.3	71.6	7.5	76.7	6.9	80.9	5.9	83.9	5.3
34.0	64.0	7.7	69.9	7.1	74.8	6.6	78.8	5.8	81.7	5.2
36.0	62.3	7.1	68.1	6.8	72.9	6.3	76.7	5.6	79.5	5.1
38.0	60.5	6.6	66.4	6.4	71.0	6.1	74.6	5.5	77.1	5.1
40.0	58.7	6.3	64.4	6.1	69.0	5.9	72.4	5.4	74.7	5.0
42.0	56.9	5.9	62.4	5.9	66.9	5.7	70.1	5.3	72.1	5.0
44.0	54.9	5.6	60.3	5.6	64.8	5.5	67.8	5.2	69.3	5.0
46.0	52.6	4.8	58.2	5.4	62.6	5.3	65.3	5.1	66.4	5.0
48.0	50.2	3.9	56.0	5.2	60.3	5.1	62.8	5.1	63.5	5.0
50.0	47.8	3.0	53.5	4.4	57.8	5.0	60.1	5.0		
52.0	45.4	2.3	50.9	3.6	55.2	4.6	57.2	5.0		
54.0	42.8	1.6	48.2	2.7	52.2	3.7	54.0	4.3		
56.0			45.4	2.0	49.1	2.8	50.5	3.2		
58.0			42.4	1.3	45.8	2.0				
危険角度 (°)	41		42		43		47.5		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　40mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.3	8.0								
9.0	83.7	8.0								
10.0	83.1	8.0								
11.0	82.4	8.0								
12.0	81.8	8.0								
14.0	80.5	8.0								
16.0	79.2	8.0								
18.0	77.8	7.9	84.0	5.1						
20.0	76.3	7.2	82.6	4.8						
22.0	74.9	6.6	81.2	4.5						
24.0	73.4	6.0	79.7	4.3						
26.0	71.9	5.6	78.2	4.0	84.3	3.0				
28.0	70.4	5.2	76.7	3.8	83.0	2.8				
30.0	68.9	4.8	75.2	3.6	81.7	2.7				
32.0	67.3	4.5	73.5	3.4	80.3	2.5	84.1	2.0		
34.0	65.7	4.3	71.8	3.2	78.5	2.4	82.3	1.9		
36.0	64.1	4.0	70.1	3.0	76.6	2.3	80.5	1.8	84.1	1.5
38.0	62.4	3.8	68.3	2.9	74.8	2.2	78.6	1.8	82.1	1.5
40.0	60.7	3.6	66.5	2.7	72.8	2.1	76.7	1.7	79.9	1.5
42.0	59.0	3.4	64.7	2.6	70.9	2.0	74.7	1.6	77.7	1.4
44.0	57.3	3.2	62.9	2.4	68.8	1.9	72.6	1.6	75.4	1.4
46.0	55.4	3.0	61.1	2.3	66.8	1.8	70.5	1.5	73.0	1.4
48.0	53.6	2.8	59.3	2.2	64.6	1.8	68.3	1.5	70.3	1.4
50.0	51.7	2.6	57.4	2.1	62.5	1.7	66.0	1.5	67.6	1.4
52.0	49.7	2.5	55.4	2.0	60.3	1.6	63.5	1.4	64.6	1.4
54.0	47.7	2.4	53.4	1.9	58.0	1.6	60.9	1.4		
56.0	45.3	1.8	51.2	1.8	55.6	1.5	58.1	1.4		
58.0			49.0	1.7	53.1	1.5	55.2	1.4		
60.0			46.4	1.7	50.4	1.5	51.9	1.4		
62.0					47.3	1.4	48.4	1.4		
危険角度 (°)	43		44		44		47.5		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【40mブーム時】

SE性能　40mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.1	24.0								
7.0	83.2	24.0								
8.0	82.2	24.0	84.2	24.0						
9.0	81.2	24.0	83.1	24.0						
10.0	80.2	24.0	82.1	24.0	84.9	24.0				
11.0	79.2	24.0	81.1	24.0	83.8	24.0				
12.0	78.2	24.0	80.1	24.0	82.8	24.0	84.7	22.6		
14.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.6	24.0	82.6	22.6	83.7	20.7
16.0	74.1	24.0	75.9	24.0	78.4	24.0	80.2	21.9	81.3	20.4
18.0	72.0	24.0	73.8	24.0	76.1	23.3	77.7	21.4	78.8	20.2
20.0	69.8	23.8	71.6	24.0	73.7	22.3	75.2	20.2	76.2	19.3
22.0	67.3	19.5	69.1	20.8	71.3	20.7	72.6	19.1	73.6	18.5
24.0	64.7	16.0	66.6	17.1	68.7	18.5	70.0	18.2	70.7	17.7
26.0	62.1	13.1	64.0	14.0	66.0	15.3	67.3	16.1	67.7	16.5
28.0	59.5	10.5	61.3	11.4	63.2	12.5	64.5	13.2	64.5	13.4
30.0	56.7	8.4	58.6	9.1	60.3	10.0	61.5	10.6		
32.0	53.8	6.5	55.6	7.1	57.3	7.9	58.4	8.4		
34.0	50.8	4.8	52.6	5.4	54.2	6.1	55.0	6.4		
36.0	47.7	3.3	49.5	3.8	50.9	4.4	51.3	4.6		
38.0					47.4	2.9	47.5	3.0		
危険角度 (°)	46		47		47		47		62.5	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SE性能　40mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
5.0	84.3	12.0								
6.0	83.4	12.0								
7.0	82.5	12.0								
8.0	81.6	12.0								
9.0	80.6	12.0	84.6	12.0						
10.0	79.7	12.0	83.6	12.0						
11.0	78.7	12.0	82.6	12.0						
12.0	77.8	12.0	81.5	12.0						
14.0	75.9	12.0	79.5	12.0	83.0	12.0				
16.0	74.0	12.0	77.5	12.0	81.0	12.0	83.7	12.0		
18.0	72.0	12.0	75.4	12.0	78.9	12.0	81.6	12.0	83.4	12.0
20.0	69.9	12.0	73.4	12.0	76.8	12.0	79.4	12.0	81.1	12.0
22.0	67.9	12.0	71.3	12.0	74.6	12.0	77.1	12.0	78.6	12.0
24.0	65.7	12.0	69.3	12.0	72.4	12.0	74.8	12.0	76.2	12.0
26.0	63.6	12.0	67.1	12.0	70.1	12.0	72.4	12.0	73.5	12.0
28.0	61.4	11.8	65.0	12.0	67.7	12.0	69.9	12.0	70.7	12.0
30.0	59.0	9.6	62.6	11.3	65.3	12.0	67.4	12.0	67.8	12.0
32.0	56.5	7.7	60.0	9.2	62.8	10.5	64.7	11.4	64.8	11.7
34.0	54.0	6.1	57.4	7.4	60.1	8.5	61.7	9.3		
36.0	51.3	4.6	54.6	5.8	57.3	6.8	58.6	7.4		
38.0	48.6	3.3	51.7	4.4	54.3	5.2	55.4	5.7		
40.0			48.7	3.1	51.2	3.8	52.0	4.2		
42.0					47.8	2.5	48.3	2.7		
危険角度 (°)	46		47		47		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　40mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.2	12.0								
7.0	83.3	12.0								
8.0	82.5	12.0								
9.0	81.6	12.0								
10.0	80.8	12.0								
11.0	80.0	12.0	84.5	12.0						
12.0	79.1	12.0	83.7	12.0						
14.0	77.4	12.0	81.9	12.0						
16.0	75.7	12.0	80.2	12.0	84.4	12.0				
18.0	73.9	12.0	78.4	12.0	82.6	12.0				
20.0	72.1	12.0	76.5	12.0	80.7	12.0	84.1	11.6		
22.0	70.3	12.0	74.7	12.0	78.8	12.0	82.0	11.2	84.3	10.2
24.0	68.4	12.0	72.8	12.0	76.9	12.0	79.8	10.9	81.9	10.0
26.0	66.5	12.0	70.8	12.0	74.9	11.6	77.6	10.6	79.5	9.8
28.0	64.6	12.0	68.8	12.0	72.7	11.1	75.4	10.3	77.0	9.7
30.0	62.5	11.0	66.8	11.4	70.6	10.7	73.1	10.1	74.5	9.6
32.0	60.2	9.1	64.6	10.9	68.4	10.3	70.7	9.9	71.9	9.6
34.0	57.9	7.5	62.3	9.3	66.1	10.0	68.3	9.7	69.2	9.5
36.0	55.6	6.0	60.0	7.7	63.7	9.1	65.7	9.4	66.5	9.1
38.0	53.2	4.7	57.5	6.2	61.0	7.5	63.0	8.4	63.5	8.7
40.0	50.7	3.5	55.0	4.9	58.3	6.0	60.2	6.8		
42.0	48.0	2.4	52.3	3.7	55.6	4.7	57.1	5.3		
44.0			49.5	2.6	52.6	3.5	53.8	4.0		
46.0					49.4	2.3	50.2	2.7		
危険角度 (°)	46		47		47		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　40mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.6	12.0								
7.0	83.8	12.0								
8.0	83.1	12.0								
9.0	82.3	12.0								
10.0	81.6	12.0								
11.0	80.8	12.0								
12.0	80.1	12.0								
14.0	78.5	12.0	84.0	12.0						
16.0	76.9	12.0	82.4	12.0						
18.0	75.3	12.0	80.7	12.0						
20.0	73.7	12.0	79.0	12.0	84.1	10.7				
22.0	72.0	12.0	77.3	11.8	82.2	10.2				
24.0	70.3	12.0	75.5	11.1	80.4	9.7	84.5	8.7		
26.0	68.7	12.0	73.8	10.4	78.5	9.3	82.5	8.4		
28.0	66.9	11.1	72.0	9.8	76.5	8.9	80.5	8.2	83.0	7.3
30.0	65.0	10.3	70.1	9.3	74.6	8.5	78.4	7.9	80.6	7.2
32.0	63.2	9.6	68.3	8.8	72.5	8.2	76.3	7.7	78.3	7.1
34.0	61.3	8.7	66.4	8.3	70.5	7.9	74.1	7.5	75.8	7.1
36.0	59.2	7.2	64.4	7.9	68.4	7.6	71.8	7.3	73.3	7.0
38.0	57.1	5.9	62.3	7.6	66.2	7.4	69.5	7.2	70.6	7.0
40.0	54.9	4.7	60.0	6.4	63.9	7.1	67.0	7.1	67.9	7.0
42.0	52.5	3.6	57.7	5.2	61.6	6.6	64.5	6.9	64.9	6.9
44.0	50.1	2.6	55.3	4.1	59.0	5.4	61.7	6.2		
46.0	47.6	1.8	52.7	3.1	56.4	4.2	58.5	5.0		
48.0			50.0	2.2	53.6	3.2	55.2	3.8		
50.0			47.2	1.3	50.6	2.2	51.7	2.6		
52.0					47.4	1.3	48.0	1.6		
危険角度 (°)	46		47		47		47		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　40mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	10.0								
8.0	83.8	10.0								
9.0	83.2	10.0								
10.0	82.5	10.0								
11.0	81.8	10.0								
12.0	81.1	10.0								
14.0	79.7	10.0								
16.0	78.3	10.0	84.3	10.0						
18.0	76.8	10.0	82.8	10.0						
20.0	75.2	10.0	81.3	10.0						
22.0	73.7	10.0	79.8	10.0						
24.0	72.1	10.0	78.2	9.6	83.7	8.1				
26.0	70.6	10.0	76.6	9.0	82.0	7.7				
28.0	69.0	9.7	74.9	8.5	80.2	7.5	84.8	6.3		
30.0	67.3	9.0	73.3	8.0	78.5	7.2	82.9	6.1		
32.0	65.7	8.3	71.6	7.5	76.7	6.9	80.9	5.9	83.9	5.3
34.0	64.0	7.7	69.9	7.1	74.8	6.6	78.8	5.8	81.7	5.2
36.0	62.3	7.1	68.1	6.8	72.9	6.3	76.7	5.6	79.5	5.1
38.0	60.5	6.6	66.4	6.4	71.0	6.1	74.6	5.5	77.1	5.1
40.0	58.6	5.7	64.4	6.1	69.0	5.9	72.4	5.4	74.7	5.0
42.0	56.5	4.6	62.4	5.9	66.9	5.7	70.1	5.3	72.1	5.0
44.0	54.2	3.6	60.3	5.4	64.8	5.5	67.8	5.2	69.3	5.0
46.0	52.0	2.8	57.9	4.4	62.6	5.3	65.3	5.1	66.4	5.0
48.0	49.6	1.9	55.5	3.5	60.2	4.8	62.8	5.1	63.5	5.0
50.0			53.0	2.6	57.5	3.8	60.0	4.6		
52.0			50.4	1.8	54.7	2.9	57.0	3.6		
54.0					51.8	2.0	53.8	2.6		
56.0							50.3	1.6		
危険角度 (°)	48		49		49		49		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　40mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.3	8.0								
9.0	83.7	8.0								
10.0	83.1	8.0								
11.0	82.4	8.0								
12.0	81.8	8.0								
14.0	80.5	8.0								
16.0	79.2	8.0								
18.0	77.8	7.9	84.0	5.1						
20.0	76.3	7.2	82.6	4.8						
22.0	74.9	6.6	81.2	4.5						
24.0	73.4	6.0	79.7	4.3						
26.0	71.9	5.6	78.2	4.0	84.3	3.0				
28.0	70.4	5.2	76.7	3.8	83.0	2.8				
30.0	68.9	4.8	75.2	3.6	81.7	2.7				
32.0	67.3	4.5	73.5	3.4	80.3	2.5	84.1	2.0		
34.0	65.7	4.3	71.8	3.2	78.5	2.4	82.3	1.9		
36.0	64.1	4.0	70.1	3.0	76.6	2.3	80.5	1.8	84.1	1.5
38.0	62.4	3.8	68.3	2.9	74.8	2.2	78.6	1.8	82.1	1.5
40.0	60.7	3.6	66.5	2.7	72.8	2.1	76.7	1.7	79.9	1.5
42.0	59.0	3.4	64.7	2.6	70.9	2.0	74.7	1.6	77.7	1.4
44.0	57.3	3.2	62.9	2.4	68.8	1.9	72.6	1.6	75.4	1.4
46.0	55.4	3.0	61.1	2.3	66.8	1.8	70.5	1.5	73.0	1.4
48.0	53.6	2.8	59.3	2.2	64.6	1.8	68.3	1.5	70.3	1.4
50.0	51.5	2.1	57.4	2.1	62.5	1.7	66.0	1.5	67.6	1.4
52.0	49.3	1.4	55.4	2.0	60.3	1.6	63.5	1.4	64.6	1.4
54.0			53.4	1.9	58.0	1.6	60.9	1.4		
56.0			51.1	1.5	55.6	1.5	58.1	1.4		
58.0					53.1	1.5	55.2	1.4		
60.0							51.9	1.4		
危険角度 (°)	48		49		51		51		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　40mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.1	24.0								
7.0	83.2	24.0								
8.0	82.2	24.0	84.2	24.0						
9.0	81.2	24.0	83.1	24.0						
10.0	80.2	24.0	82.1	24.0	84.9	24.0				
11.0	79.2	24.0	81.1	24.0	83.8	24.0				
12.0	78.2	24.0	80.1	24.0	82.8	24.0	84.7	22.6		
14.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.6	24.0	82.6	22.6	83.7	20.7
16.0	74.1	24.0	75.9	24.0	78.4	24.0	80.2	21.9	81.3	20.4
18.0	72.0	24.0	73.8	24.0	76.1	23.3	77.7	21.4	78.8	20.2
20.0	69.7	20.9	71.5	22.3	73.7	22.3	75.2	20.2	76.2	19.3
22.0	67.2	17.0	69.0	18.2	71.2	19.8	72.6	19.1	73.6	18.5
24.0	64.6	13.7	66.4	14.8	68.6	16.2	70.0	17.2	70.7	17.7
26.0	62.0	10.9	63.8	11.9	65.9	13.1	67.2	14.0	67.6	14.3
28.0	59.3	8.5	61.1	9.4	63.1	10.5	64.3	11.2	64.4	11.4
30.0	56.5	6.5	58.4	7.3	60.2	8.2	61.3	8.8		
32.0	53.6	4.7	55.5	5.4	57.2	6.2	58.2	6.6		
34.0	50.6	3.1	52.5	3.7	54.1	4.4	54.8	4.8		
36.0					50.8	2.8	51.2	3.1		
危険角度 (°)	49		50		50		50		63	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SF性能　40mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
5.0	84.3	12.0								
6.0	83.4	12.0								
7.0	82.5	12.0								
8.0	81.6	12.0								
9.0	80.6	12.0	84.6	12.0						
10.0	79.7	12.0	83.6	12.0						
11.0	78.7	12.0	82.6	12.0						
12.0	77.8	12.0	81.5	12.0						
14.0	75.9	12.0	79.5	12.0	83.0	12.0				
16.0	74.0	12.0	77.5	12.0	81.0	12.0	83.7	12.0		
18.0	72.0	12.0	75.4	12.0	78.9	12.0	81.6	12.0	83.4	12.0
20.0	69.9	12.0	73.4	12.0	76.8	12.0	79.4	12.0	81.1	12.0
22.0	67.9	12.0	71.3	12.0	74.6	12.0	77.1	12.0	78.6	12.0
24.0	65.7	12.0	69.3	12.0	72.4	12.0	74.8	12.0	76.2	12.0
26.0	63.6	12.0	67.1	12.0	70.1	12.0	72.4	12.0	73.5	12.0
28.0	61.2	9.8	64.9	11.6	67.7	12.0	69.9	12.0	70.7	12.0
30.0	58.8	7.8	62.4	9.4	65.2	10.8	67.4	11.9	67.8	12.0
32.0	56.4	6.0	59.9	7.5	62.6	8.7	64.5	9.6	64.7	10.0
34.0	53.8	4.4	57.2	5.8	59.9	6.9	61.6	7.6		
36.0	51.2	3.1	54.5	4.3	57.1	5.2	58.5	5.8		
38.0			51.6	2.9	54.2	3.8	55.3	4.2		
40.0					51.1	2.4	51.9	2.8		
危険角度 (°)	49		50		50		50		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　40mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.2	12.0								
7.0	83.3	12.0								
8.0	82.5	12.0								
9.0	81.6	12.0								
10.0	80.8	12.0								
11.0	80.0	12.0	84.5	12.0						
12.0	79.1	12.0	83.7	12.0						
14.0	77.4	12.0	81.9	12.0						
16.0	75.7	12.0	80.2	12.0	84.4	12.0				
18.0	73.9	12.0	78.4	12.0	82.6	12.0				
20.0	72.1	12.0	76.5	12.0	80.7	12.0	84.1	11.6		
22.0	70.3	12.0	74.7	12.0	78.8	12.0	82.0	11.2	84.3	10.2
24.0	68.4	12.0	72.8	12.0	76.9	12.0	79.8	10.9	81.9	10.0
26.0	66.5	12.0	70.8	12.0	74.9	11.6	77.6	10.6	79.5	9.8
28.0	64.5	11.2	68.8	12.0	72.7	11.1	75.4	10.3	77.0	9.7
30.0	62.3	9.2	66.8	11.4	70.6	10.7	73.1	10.1	74.5	9.6
32.0	60.0	7.4	64.5	9.4	68.4	10.3	70.7	9.9	71.9	9.6
34.0	57.7	5.8	62.2	7.7	66.0	9.2	68.3	9.7	69.2	9.5
36.0	55.4	4.5	59.8	6.1	63.5	7.5	65.6	8.6	66.5	9.1
38.0	53.0	3.2	57.4	4.7	60.9	6.0	62.9	6.9	63.4	7.3
40.0	50.5	2.1	54.8	3.5	58.2	4.6	60.0	5.4		
42.0			52.1	2.4	55.5	3.4	57.0	4.0		
44.0					52.5	2.2	53.8	2.7		
危険角度 (°)	49		50		50		51		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　40mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.6	12.0								
7.0	83.8	12.0								
8.0	83.1	12.0								
9.0	82.3	12.0								
10.0	81.6	12.0								
11.0	80.8	12.0								
12.0	80.1	12.0								
14.0	78.5	12.0	84.0	12.0						
16.0	76.9	12.0	82.4	12.0						
18.0	75.3	12.0	80.7	12.0						
20.0	73.7	12.0	79.0	12.0	84.1	10.7				
22.0	72.0	12.0	77.3	11.8	82.2	10.2				
24.0	70.3	12.0	75.5	11.1	80.4	9.7	84.5	8.7		
26.0	68.7	12.0	73.8	10.4	78.5	9.3	82.5	8.4		
28.0	66.9	11.1	72.0	9.8	76.5	8.9	80.5	8.2	83.0	7.3
30.0	65.0	10.3	70.1	9.3	74.6	8.5	78.4	7.9	80.6	7.2
32.0	63.0	8.6	68.3	8.8	72.5	8.2	76.3	7.7	78.3	7.1
34.0	61.0	7.0	66.4	8.3	70.5	7.9	74.1	7.5	75.8	7.1
36.0	59.0	5.6	64.4	7.7	68.4	7.6	71.8	7.3	73.3	7.0
38.0	56.9	4.4	62.1	6.3	66.2	7.4	69.5	7.2	70.6	7.0
40.0	54.7	3.3	59.8	5.0	63.9	6.6	67.0	7.1	67.9	7.0
42.0	52.3	2.3	57.5	3.9	61.4	5.3	64.4	6.3	64.9	6.8
44.0	49.9	1.4	55.0	2.8	58.9	4.1	61.5	5.0		
46.0			52.5	1.9	56.3	3.0	58.3	3.8		
48.0					53.5	2.0	55.1	2.6		
50.0							51.6	1.5		
危険角度 (°)	49		50		51		51		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　40mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	10.0								
8.0	83.8	10.0								
9.0	83.2	10.0								
10.0	82.5	10.0								
11.0	81.8	10.0								
12.0	81.1	10.0								
14.0	79.7	10.0								
16.0	78.3	10.0	84.3	10.0						
18.0	76.8	10.0	82.8	10.0						
20.0	75.2	10.0	81.3	10.0						
22.0	73.7	10.0	79.8	10.0						
24.0	72.1	10.0	78.2	9.6	83.7	8.1				
26.0	70.6	10.0	76.6	9.0	82.0	7.7				
28.0	69.0	9.7	74.9	8.5	80.2	7.5	84.8	6.3		
30.0	67.3	9.0	73.3	8.0	78.5	7.2	82.9	6.1		
32.0	65.7	8.3	71.6	7.5	76.7	6.9	80.9	5.9	83.9	5.3
34.0	64.0	7.7	69.9	7.1	74.8	6.6	78.8	5.8	81.7	5.2
36.0	62.2	6.6	68.1	6.8	72.9	6.3	76.7	5.6	79.5	5.1
38.0	60.2	5.4	66.4	6.4	71.0	6.1	74.6	5.5	77.1	5.1
40.0	58.2	4.3	64.4	6.1	69.0	5.9	72.4	5.4	74.7	5.0
42.0	56.1	3.3	62.2	5.2	66.9	5.7	70.1	5.3	72.1	5.0
44.0	53.9	2.4	59.9	4.1	64.8	5.5	67.8	5.2	69.3	5.0
46.0	51.6	1.5	57.5	3.2	62.4	4.6	65.3	5.1	66.4	5.0
48.0			55.1	2.3	59.9	3.6	62.7	4.6	63.5	5.0
50.0			52.6	1.5	57.2	2.7	59.8	3.5		
52.0					54.5	1.8	56.8	2.5		
54.0							53.6	1.5		
危険角度 (°)	50		51		52		52		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　40mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.3	8.0								
9.0	83.7	8.0								
10.0	83.1	8.0								
11.0	82.4	8.0								
12.0	81.8	8.0								
14.0	80.5	8.0								
16.0	79.2	8.0								
18.0	77.8	7.9	84.0	5.1						
20.0	76.3	7.2	82.6	4.8						
22.0	74.9	6.6	81.2	4.5						
24.0	73.4	6.0	79.7	4.3						
26.0	71.9	5.6	78.2	4.0	84.3	3.0				
28.0	70.4	5.2	76.7	3.8	83.0	2.8				
30.0	68.9	4.8	75.2	3.6	81.7	2.7				
32.0	67.3	4.5	73.5	3.4	80.3	2.5	84.1	2.0		
34.0	65.7	4.3	71.8	3.2	78.5	2.4	82.3	1.9		
36.0	64.1	4.0	70.1	3.0	76.6	2.3	80.5	1.8	84.1	1.5
38.0	62.4	3.8	68.3	2.9	74.8	2.2	78.6	1.8	82.1	1.5
40.0	60.7	3.6	66.5	2.7	72.8	2.1	76.7	1.7	79.9	1.5
42.0	59.0	3.4	64.7	2.6	70.9	2.0	74.7	1.6	77.7	1.4
44.0	57.3	3.2	62.9	2.4	68.8	1.9	72.6	1.6	75.4	1.4
46.0	55.3	2.4	61.1	2.3	66.8	1.8	70.5	1.5	73.0	1.4
48.0	53.2	1.6	59.3	2.2	64.6	1.8	68.3	1.5	70.3	1.4
50.0			57.4	2.1	62.5	1.7	66.0	1.5	67.6	1.4
52.0			55.3	1.8	60.3	1.6	63.5	1.4	64.6	1.4
54.0					58.0	1.6	60.9	1.4		
56.0					55.6	1.5	58.1	1.4		
58.0							55.2	1.4		
危険角度 (°)	52		54		54		54		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　40mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.1	24.0								
7.0	83.2	24.0								
8.0	82.2	24.0	84.2	24.0						
9.0	81.2	24.0	83.1	24.0						
10.0	80.2	24.0	82.1	24.0	84.9	24.0				
11.0	79.2	24.0	81.1	24.0	83.8	24.0				
12.0	78.2	24.0	80.1	24.0	82.8	24.0	84.7	22.6		
14.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.6	24.0	82.6	22.6	83.7	20.7
16.0	74.1	24.0	75.9	24.0	78.4	24.0	80.2	21.9	81.3	20.4
18.0	71.9	22.7	73.8	24.0	76.1	23.3	77.7	21.4	78.8	20.2
20.0	69.5	18.1	71.4	19.5	73.7	21.4	75.2	20.2	76.2	19.3
22.0	67.0	14.4	68.8	15.6	71.1	17.2	72.6	18.4	73.6	18.5
24.0	64.4	11.3	66.3	12.4	68.5	13.8	69.8	14.8	70.6	15.4
26.0	61.8	8.7	63.7	9.7	65.7	10.9	67.1	11.8	67.5	12.2
28.0	59.2	6.5	61.0	7.4	62.9	8.5	64.2	9.2	64.2	9.4
30.0	56.4	4.6	58.3	5.4	60.0	6.3	61.2	6.9		
32.0	53.5	3.0	55.4	3.6	57.1	4.4	58.1	4.9		
34.0					54.0	2.8	54.7	3.1		
危険角度 (°)	52		53		53		53		62.5	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SG性能　40mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
5.0	84.3	12.0								
6.0	83.4	12.0								
7.0	82.5	12.0								
8.0	81.6	12.0								
9.0	80.6	12.0	84.6	12.0						
10.0	79.7	12.0	83.6	12.0						
11.0	78.7	12.0	82.6	12.0						
12.0	77.8	12.0	81.5	12.0						
14.0	75.9	12.0	79.5	12.0	83.0	12.0				
16.0	74.0	12.0	77.5	12.0	81.0	12.0	83.7	12.0		
18.0	72.0	12.0	75.4	12.0	78.9	12.0	81.6	12.0	83.4	12.0
20.0	69.9	12.0	73.4	12.0	76.8	12.0	79.4	12.0	81.1	12.0
22.0	67.9	12.0	71.3	12.0	74.6	12.0	77.1	12.0	78.6	12.0
24.0	65.7	12.0	69.3	12.0	72.4	12.0	74.8	12.0	76.2	12.0
26.0	63.5	10.0	67.1	12.0	70.1	12.0	72.4	12.0	73.5	12.0
28.0	61.1	7.8	64.8	9.6	67.7	11.2	69.9	12.0	70.7	12.0
30.0	58.7	5.9	62.3	7.6	65.1	9.0	67.2	10.0	67.7	10.5
32.0	56.3	4.2	59.7	5.7	62.5	7.0	64.4	7.9	64.7	8.2
34.0	53.7	2.8	57.1	4.2	59.8	5.3	61.5	6.0		
36.0			54.3	2.7	57.0	3.7	58.4	4.3		
38.0					54.1	2.3	55.2	2.8		
危険角度 (°)	52		53		53		53		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　40mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.2	12.0								
7.0	83.3	12.0								
8.0	82.5	12.0								
9.0	81.6	12.0								
10.0	80.8	12.0								
11.0	80.0	12.0	84.5	12.0						
12.0	79.1	12.0	83.7	12.0						
14.0	77.4	12.0	81.9	12.0						
16.0	75.7	12.0	80.2	12.0	84.4	12.0				
18.0	73.9	12.0	78.4	12.0	82.6	12.0				
20.0	72.1	12.0	76.5	12.0	80.7	12.0	84.1	11.6		
22.0	70.3	12.0	74.7	12.0	78.8	12.0	82.0	11.2	84.3	10.2
24.0	68.4	12.0	72.8	12.0	76.9	12.0	79.8	10.9	81.9	10.0
26.0	66.4	11.4	70.8	12.0	74.9	11.6	77.6	10.6	79.5	9.8
28.0	64.3	9.2	68.8	11.6	72.7	11.1	75.4	10.3	77.0	9.7
30.0	62.1	7.3	66.6	9.5	70.6	10.7	73.1	10.1	74.5	9.6
32.0	59.8	5.6	64.3	7.6	68.3	9.4	70.7	9.9	71.9	9.6
34.0	57.5	4.2	62.1	6.0	65.8	7.6	68.2	8.8	69.2	9.5
36.0	55.2	2.9	59.7	4.6	63.3	6.0	65.5	7.0	66.4	7.6
38.0	52.8	1.8	57.2	3.3	60.7	4.5	62.8	5.4	63.3	5.8
40.0			54.7	2.1	58.1	3.2	59.9	4.0		
42.0					55.4	2.0	57.0	2.7		
44.0							53.8	1.4		
危険角度 (°)	52		53		53		53		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　40mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.6	12.0								
7.0	83.8	12.0								
8.0	83.1	12.0								
9.0	82.3	12.0								
10.0	81.6	12.0								
11.0	80.8	12.0								
12.0	80.1	12.0								
14.0	78.5	12.0	84.0	12.0						
16.0	76.9	12.0	82.4	12.0						
18.0	75.3	12.0	80.7	12.0						
20.0	73.7	12.0	79.0	12.0	84.1	10.7				
22.0	72.0	12.0	77.3	11.8	82.2	10.2				
24.0	70.3	12.0	75.5	11.1	80.4	9.7	84.5	8.7		
26.0	68.7	12.0	73.8	10.4	78.5	9.3	82.5	8.4		
28.0	66.8	10.4	72.0	9.8	76.5	8.9	80.5	8.2	83.0	7.3
30.0	64.8	8.5	70.1	9.3	74.6	8.5	78.4	7.9	80.6	7.2
32.0	62.8	6.8	68.3	8.8	72.5	8.2	76.3	7.7	78.3	7.1
34.0	60.8	5.4	66.2	7.6	70.5	7.9	74.1	7.5	75.8	7.1
36.0	58.8	4.1	64.1	6.1	68.4	7.6	71.8	7.3	73.3	7.0
38.0	56.7	2.9	61.8	4.8	66.1	6.5	69.5	7.2	70.6	7.0
40.0	54.5	1.9	59.6	3.6	63.7	5.2	66.9	6.4	67.9	7.0
42.0			57.2	2.6	61.2	3.9	64.1	5.0	64.8	5.5
44.0			54.8	1.6	58.7	2.8	61.2	3.7		
46.0					56.1	1.8	58.1	2.5		
48.0							54.9	1.4		
危険角度 (°)	52.5		53		54		54		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　40mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	10.0								
8.0	83.8	10.0								
9.0	83.2	10.0								
10.0	82.5	10.0								
11.0	81.8	10.0								
12.0	81.1	10.0								
14.0	79.7	10.0								
16.0	78.3	10.0	84.3	10.0						
18.0	76.8	10.0	82.8	10.0						
20.0	75.2	10.0	81.3	10.0						
22.0	73.7	10.0	79.8	10.0						
24.0	72.1	10.0	78.2	9.6	83.7	8.1				
26.0	70.6	10.0	76.6	9.0	82.0	7.7				
28.0	69.0	9.7	74.9	8.5	80.2	7.5	84.8	6.3		
30.0	67.3	9.0	73.3	8.0	78.5	7.2	82.9	6.1		
32.0	65.6	7.8	71.6	7.5	76.7	6.9	80.9	5.9	83.9	5.3
34.0	63.7	6.4	69.9	7.1	74.8	6.6	78.8	5.8	81.7	5.2
36.0	61.8	5.1	68.1	6.8	72.9	6.3	76.7	5.6	79.5	5.1
38.0	59.8	3.9	66.3	6.2	71.0	6.1	74.6	5.5	77.1	5.1
40.0	57.8	2.9	64.1	5.0	69.0	5.9	72.4	5.4	74.7	5.0
42.0	55.7	2.0	61.8	3.9	66.9	5.6	70.1	5.3	72.1	5.0
44.0			59.5	2.9	64.5	4.5	67.8	5.2	69.3	5.0
46.0			57.1	2.0	62.1	3.4	65.2	4.6	66.4	5.0
48.0					59.6	2.5	62.5	3.5	63.4	3.9
50.0					57.0	1.6	59.7	2.4		
52.0							56.7	1.4		
危険角度 (°)	54		55		55		55		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　40mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.3	8.0								
9.0	83.7	8.0								
10.0	83.1	8.0								
11.0	82.4	8.0								
12.0	81.8	8.0								
14.0	80.5	8.0								
16.0	79.2	8.0								
18.0	77.8	7.9	84.0	5.1						
20.0	76.3	7.2	82.6	4.8						
22.0	74.9	6.6	81.2	4.5						
24.0	73.4	6.0	79.7	4.3						
26.0	71.9	5.6	78.2	4.0	84.3	3.0				
28.0	70.4	5.2	76.7	3.8	83.0	2.8				
30.0	68.9	4.8	75.2	3.6	81.7	2.7				
32.0	67.3	4.5	73.5	3.4	80.3	2.5	84.1	2.0		
34.0	65.7	4.3	71.8	3.2	78.5	2.4	82.3	1.9		
36.0	64.1	4.0	70.1	3.0	76.6	2.3	80.5	1.8	84.1	1.5
38.0	62.4	3.8	68.3	2.9	74.8	2.2	78.6	1.8	82.1	1.5
40.0	60.7	3.6	66.5	2.7	72.8	2.1	76.7	1.7	79.9	1.5
42.0	58.9	2.8	64.7	2.6	70.9	2.0	74.7	1.6	77.7	1.4
44.0	56.9	2.0	62.9	2.4	68.8	1.9	72.6	1.6	75.4	1.4
46.0			61.1	2.3	66.8	1.8	70.5	1.5	73.0	1.4
48.0			59.3	2.2	64.6	1.8	68.3	1.5	70.3	1.4
50.0			57.2	1.5	62.5	1.7	66.0	1.5	67.6	1.4
52.0					60.3	1.6	63.5	1.4	64.6	1.4
54.0					57.9	1.4	60.9	1.4		
56.0							58.1	1.4		
危険角度 (°)	56		56		56		56		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　40mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.1	24.0								
7.0	83.2	24.0								
8.0	82.2	24.0	84.2	24.0						
9.0	81.2	24.0	83.1	24.0						
10.0	80.2	24.0	82.1	24.0	84.9	24.0				
11.0	79.2	24.0	81.1	24.0	83.8	24.0				
12.0	78.2	24.0	80.1	24.0	82.8	24.0	84.7	22.6		
14.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.6	24.0	82.6	22.6	83.7	20.7
16.0	74.1	24.0	75.9	24.0	78.4	24.0	80.2	21.9	81.3	20.4
18.0	71.8	19.5	73.6	21.1	76.1	23.3	77.7	21.4	78.8	20.2
20.0	69.3	15.3	71.2	16.7	73.5	18.5	75.2	20.0	76.2	19.3
22.0	66.8	11.8	68.7	13.1	71.0	14.7	72.5	15.9	73.4	16.5
24.0	64.3	9.0	66.1	10.1	68.3	11.5	69.7	12.5	70.4	13.0
26.0	61.7	6.6	63.5	7.6	65.6	8.8	67.0	9.6	67.3	10.0
28.0	59.0	4.5	60.8	5.4	62.8	6.5	64.1	7.2	64.1	7.4
30.0			58.1	3.4	59.9	4.5	61.1	5.0		
危険角度 (°)	57		57		58		58		62.5	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SH性能　40mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
5.0	84.3	12.0								
6.0	83.4	12.0								
7.0	82.5	12.0								
8.0	81.6	12.0								
9.0	80.6	12.0	84.6	12.0						
10.0	79.7	12.0	83.6	12.0						
11.0	78.7	12.0	82.6	12.0						
12.0	77.8	12.0	81.5	12.0						
14.0	75.9	12.0	79.5	12.0	83.0	12.0				
16.0	74.0	12.0	77.5	12.0	81.0	12.0	83.7	12.0		
18.0	72.0	12.0	75.4	12.0	78.9	12.0	81.6	12.0	83.4	12.0
20.0	69.9	12.0	73.4	12.0	76.8	12.0	79.4	12.0	81.1	12.0
22.0	67.9	12.0	71.3	12.0	74.6	12.0	77.1	12.0	78.6	12.0
24.0	65.6	10.2	69.3	12.0	72.4	12.0	74.8	12.0	76.2	12.0
26.0	63.3	7.8	67.0	9.9	70.0	11.5	72.4	12.0	73.5	12.0
28.0	61.0	5.8	64.6	7.6	67.5	9.2	69.8	10.2	70.6	10.8
30.0	58.6	4.0	62.1	5.7	65.0	7.1	67.1	8.1	67.7	8.6
32.0			59.6	3.9	62.4	5.2	64.3	6.1	64.7	6.5
34.0					59.7	3.5	61.3	4.3		
36.0							58.3	2.5		
危険角度 (°)	57		57		58		58		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　40mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.2	12.0								
7.0	83.3	12.0								
8.0	82.5	12.0								
9.0	81.6	12.0								
10.0	80.8	12.0								
11.0	80.0	12.0	84.5	12.0						
12.0	79.1	12.0	83.7	12.0						
14.0	77.4	12.0	81.9	12.0						
16.0	75.7	12.0	80.2	12.0	84.4	12.0				
18.0	73.9	12.0	78.4	12.0	82.6	12.0				
20.0	72.1	12.0	76.5	12.0	80.7	12.0	84.1	11.6		
22.0	70.3	12.0	74.7	12.0	78.8	12.0	82.0	11.2	84.3	10.2
24.0	68.4	11.6	72.8	12.0	76.9	12.0	79.8	10.9	81.9	10.0
26.0	66.2	9.2	70.8	11.7	74.9	11.6	77.6	10.6	79.5	9.8
28.0	64.1	7.2	68.6	9.6	72.7	11.1	75.4	10.3	77.0	9.7
30.0	61.8	5.4	66.4	7.6	70.4	9.3	73.1	10.1	74.5	9.6
32.0	59.6	3.8	64.2	5.9	68.1	7.6	70.6	8.7	71.9	9.4
34.0			61.9	4.3	65.6	6.0	68.0	7.1	69.1	7.6
36.0					63.2	4.4	65.3	5.5	66.3	6.0
38.0							62.6	3.8	63.1	4.2
危険角度 (°)	58		60		61		61		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　40mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.6	12.0								
7.0	83.8	12.0								
8.0	83.1	12.0								
9.0	82.3	12.0								
10.0	81.6	12.0								
11.0	80.8	12.0								
12.0	80.1	12.0								
14.0	78.5	12.0	84.0	12.0						
16.0	76.9	12.0	82.4	12.0						
18.0	75.3	12.0	80.7	12.0						
20.0	73.7	12.0	79.0	12.0	84.1	10.7				
22.0	72.0	12.0	77.3	11.8	82.2	10.2				
24.0	70.3	12.0	75.5	11.1	80.4	9.7	84.5	8.7		
26.0	68.5	10.4	73.8	10.4	78.5	9.3	82.5	8.4		
28.0	66.5	8.4	72.0	9.8	76.5	8.9	80.5	8.2	83.0	7.3
30.0	64.5	6.6	70.1	9.1	74.6	8.5	78.4	7.9	80.6	7.2
32.0	62.6	5.1	68.1	7.5	72.5	8.2	76.3	7.7	78.3	7.1
34.0	60.5	3.6	66.0	6.0	70.5	7.7	74.1	7.5	75.8	7.1
36.0	58.5	2.2	63.8	4.5	68.2	6.4	71.8	7.3	73.3	7.0
38.0			61.5	3.1	65.8	5.0	69.3	6.2	70.6	6.8
40.0					63.4	3.6	66.7	4.9	67.8	5.5
42.0							63.9	3.5	64.7	4.0
危険角度 (°)	58		60		61.5		62		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　40mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	10.0								
8.0	83.8	10.0								
9.0	83.2	10.0								
10.0	82.5	10.0								
11.0	81.8	10.0								
12.0	81.1	10.0								
14.0	79.7	10.0								
16.0	78.3	10.0	84.3	10.0						
18.0	76.8	10.0	82.8	10.0						
20.0	75.2	10.0	81.3	10.0						
22.0	73.7	10.0	79.8	10.0						
24.0	72.1	10.0	78.2	9.6	83.7	8.1				
26.0	70.6	10.0	76.6	9.0	82.0	7.7				
28.0	68.9	9.4	74.9	8.5	80.2	7.5	84.8	6.3		
30.0	67.1	7.6	73.3	8.0	78.5	7.2	82.9	6.1		
32.0	65.2	6.1	71.6	7.5	76.7	6.9	80.9	5.9	83.9	5.3
34.0	63.3	4.7	69.9	7.1	74.8	6.6	78.8	5.8	81.7	5.2
36.0	61.4	3.4	67.9	6.0	72.9	6.3	76.7	5.6	79.5	5.1
38.0			65.8	4.6	71.0	6.1	74.6	5.5	77.1	5.1
40.0			63.6	3.4	68.8	5.4	72.4	5.4	74.7	5.0
42.0					66.5	4.2	70.1	5.3	72.1	5.0
44.0					64.2	3.0	67.6	4.4	69.3	5.0
46.0							65.0	3.1	66.3	3.8
48.0									63.2	2.5
危険角度 (°)	60		62		62		62.5		62.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　40mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.3	8.0								
9.0	83.7	8.0								
10.0	83.1	8.0								
11.0	82.4	8.0								
12.0	81.8	8.0								
14.0	80.5	8.0								
16.0	79.2	8.0								
18.0	77.8	7.9	84.0	5.1						
20.0	76.3	7.2	82.6	4.8						
22.0	74.9	6.6	81.2	4.5						
24.0	73.4	6.0	79.7	4.3						
26.0	71.9	5.6	78.2	4.0	84.3	3.0				
28.0	70.4	5.2	76.7	3.8	83.0	2.8				
30.0	68.9	4.8	75.2	3.6	81.7	2.7				
32.0	67.3	4.5	73.5	3.4	80.3	2.5	84.1	2.0		
34.0	65.7	4.3	71.8	3.2	78.5	2.4	82.3	1.9		
36.0	64.1	4.0	70.1	3.0	76.6	2.3	80.5	1.8	84.1	1.5
38.0	62.3	3.1	68.3	2.9	74.8	2.2	78.6	1.8	82.1	1.5
40.0			66.5	2.7	72.8	2.1	76.7	1.7	79.9	1.5
42.0			64.7	2.6	70.9	2.0	74.7	1.6	77.7	1.4
44.0					68.8	1.9	72.6	1.6	75.4	1.4
46.0					66.8	1.8	70.5	1.5	73.0	1.4
48.0					64.6	1.8	68.3	1.5	70.3	1.4
50.0							66.0	1.5	67.6	1.4
52.0									64.6	1.4
危険角度 (°)	61		63		63		64		64	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【40mブーム時】

SJ性能　40mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.1	24.0								
7.0	83.2	24.0								
8.0	82.2	24.0	84.2	24.0						
9.0	81.2	24.0	83.1	24.0						
10.0	80.2	24.0	82.1	24.0	84.9	24.0				
11.0	79.2	24.0	81.1	24.0	83.8	24.0				
12.0	78.2	24.0	80.1	24.0	82.8	24.0	84.7	22.6		
14.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.6	24.0	82.6	22.6	83.7	20.7
16.0	74.0	21.2	75.9	22.9	78.4	24.0	80.2	21.9	81.3	20.4
18.0	71.6	15.9	73.5	17.3	75.8	19.1	77.7	20.6	78.8	20.2
20.0	69.1	11.9	71.0	13.1	73.3	14.7	75.0	15.9	76.0	16.6
22.0	66.6	8.8	68.5	9.9	70.8	11.2	72.3	12.2	73.2	12.8
24.0			65.9	7.0	68.1	8.4	69.6	9.3	70.3	9.7
26.0					65.4	5.7	66.8	6.7	67.1	7.1
危険角度 (°)	65		65		65		66		66	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SJ性能　40mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
5.0	84.3	12.0								
6.0	83.4	12.0								
7.0	82.5	12.0								
8.0	81.6	12.0								
9.0	80.6	12.0	84.6	12.0						
10.0	79.7	12.0	83.6	12.0						
11.0	78.7	12.0	82.6	12.0						
12.0	77.8	12.0	81.5	12.0						
14.0	75.9	12.0	79.5	12.0	83.0	12.0				
16.0	74.0	12.0	77.5	12.0	81.0	12.0	83.7	12.0		
18.0	72.0	12.0	75.4	12.0	78.9	12.0	81.6	12.0	83.4	12.0
20.0	69.9	12.0	73.4	12.0	76.8	12.0	79.4	12.0	81.1	12.0
22.0	67.7	9.8	71.3	11.9	74.6	12.0	77.1	12.0	78.6	12.0
24.0	65.5	7.1	69.1	9.2	72.3	10.9	74.8	12.0	76.2	12.0
26.0			66.8	6.9	69.9	8.5	72.2	9.6	73.4	10.3
28.0					67.4	6.4	69.6	7.5	70.5	8.0
30.0							66.9	5.3	67.6	5.9
危険角度 (°)	65		65		65		66		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　40mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.2	12.0								
7.0	83.3	12.0								
8.0	82.5	12.0								
9.0	81.6	12.0								
10.0	80.8	12.0								
11.0	80.0	12.0	84.5	12.0						
12.0	79.1	12.0	83.7	12.0						
14.0	77.4	12.0	81.9	12.0						
16.0	75.7	12.0	80.2	12.0	84.4	12.0				
18.0	73.9	12.0	78.4	12.0	82.6	12.0				
20.0	72.1	12.0	76.5	12.0	80.7	12.0	84.1	11.6		
22.0	70.3	11.0	74.7	12.0	78.8	12.0	82.0	11.2	84.3	10.2
24.0	68.1	8.5	72.7	10.9	76.9	12.0	79.8	10.9	81.9	10.0
26.0	65.9	6.2	70.5	8.7	74.8	10.6	77.6	10.6	79.5	9.8
28.0			68.4	6.8	72.5	8.5	75.4	10.0	77.0	9.7
30.0			66.2	4.7	70.2	6.8	72.9	8.0	74.5	8.8
32.0					67.8	4.9	70.4	6.3	71.8	7.0
34.0							67.8	4.6	69.0	5.3
危険角度 (°)	65		65		66		66		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　40mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.6	12.0								
7.0	83.8	12.0								
8.0	83.1	12.0								
9.0	82.3	12.0								
10.0	81.6	12.0								
11.0	80.8	12.0								
12.0	80.1	12.0								
14.0	78.5	12.0	84.0	12.0						
16.0	76.9	12.0	82.4	12.0						
18.0	75.3	12.0	80.7	12.0						
20.0	73.7	12.0	79.0	12.0	84.1	10.7				
22.0	72.0	12.0	77.3	11.8	82.2	10.2				
24.0	70.1	9.5	75.5	11.1	80.4	9.7	84.5	8.7		
26.0	68.2	7.5	73.7	10.1	78.5	9.3	82.5	8.4		
28.0	66.1	5.4	71.8	8.2	76.5	8.9	80.5	8.2	83.0	7.3
30.0			69.8	6.5	74.6	8.5	78.4	7.9	80.6	7.2
32.0			67.7	4.8	72.4	6.9	76.3	7.7	78.3	7.1
34.0					70.2	5.5	74.0	6.8	75.8	7.1
36.0					67.8	3.9	71.6	5.5	73.2	6.2
38.0							69.0	4.0	70.5	4.9
40.0									67.6	3.2
危険角度 (°)	65		66		66		66.5		67	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　40mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	10.0								
8.0	83.8	10.0								
9.0	83.2	10.0								
10.0	82.5	10.0								
11.0	81.8	10.0								
12.0	81.1	10.0								
14.0	79.7	10.0								
16.0	78.3	10.0	84.3	10.0						
18.0	76.8	10.0	82.8	10.0						
20.0	75.2	10.0	81.3	10.0						
22.0	73.7	10.0	79.8	10.0						
24.0	72.1	10.0	78.2	9.6	83.7	8.1				
26.0	70.3	8.3	76.6	9.0	82.0	7.7				
28.0	68.4	6.6	74.9	8.5	80.2	7.5	84.8	6.3		
30.0	66.6	4.8	73.2	7.7	78.5	7.2	82.9	6.1		
32.0			71.3	6.3	76.7	6.9	80.9	5.9	83.9	5.3
34.0			69.3	4.8	74.8	6.6	78.8	5.8	81.7	5.2
36.0					72.8	5.7	76.7	5.6	79.5	5.1
38.0					70.6	4.4	74.6	5.5	77.1	5.1
40.0					68.3	3.1	72.2	4.8	74.7	5.0
42.0							69.7	3.5	72.0	4.5
44.0									69.0	3.1
危険角度 (°)	65		67.5		67.5		68		68	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　40mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.3	8.0								
9.0	83.7	8.0								
10.0	83.1	8.0								
11.0	82.4	8.0								
12.0	81.8	8.0								
14.0	80.5	8.0								
16.0	79.2	8.0								
18.0	77.8	7.9	84.0	5.1						
20.0	76.3	7.2	82.6	4.8						
22.0	74.9	6.6	81.2	4.5						
24.0	73.4	6.0	79.7	4.3						
26.0	71.9	5.6	78.2	4.0	84.3	3.0				
28.0	70.4	5.2	76.7	3.8	83.0	2.8				
30.0	68.9	4.8	75.2	3.6	81.7	2.7				
32.0			73.5	3.4	80.3	2.5	84.1	2.0		
34.0			71.8	3.2	78.5	2.4	82.3	1.9		
36.0			70.1	3.0	76.6	2.3	80.5	1.8	84.1	1.5
38.0					74.8	2.2	78.6	1.8	82.1	1.5
40.0					72.8	2.1	76.7	1.7	79.9	1.5
42.0					70.9	2.0	74.7	1.6	77.7	1.4
44.0							72.6	1.6	75.4	1.4
46.0							70.5	1.5	73.0	1.4
48.0									70.3	1.4
危険角度 (°)	67.5		69		69		69		69	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【40mブーム時】

SK性能　40mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.1	24.0								
7.0	83.2	24.0								
8.0	82.2	24.0	84.2	24.0						
9.0	81.2	24.0	83.1	24.0						
10.0	80.2	24.0	82.1	24.0	84.9	24.0				
11.0	79.2	24.0	81.1	24.0	83.8	24.0				
12.0	78.2	24.0	80.1	24.0	82.8	24.0	84.7	22.6		
14.0	76.0	20.1	77.9	22.1	80.6	24.0	82.6	22.6	83.7	20.7
16.0	73.6	14.1	75.5	15.7	78.1	17.9	80.0	19.6	81.3	20.4
18.0	71.2	9.9	73.1	11.3	75.5	13.0	77.3	14.4	78.5	15.3
20.0			70.7	8.0	73.0	9.5	74.7	10.6	75.7	11.3
22.0							72.1	7.6	72.9	8.2
危険角度 (°)	70		70		71		71		71	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SK性能　40mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
5.0	84.3	12.0								
6.0	83.4	12.0								
7.0	82.5	12.0								
8.0	81.6	12.0								
9.0	80.6	12.0	84.6	12.0						
10.0	79.7	12.0	83.6	12.0						
11.0	78.7	12.0	82.6	12.0						
12.0	77.8	12.0	81.5	12.0						
14.0	75.9	12.0	79.5	12.0	83.0	12.0				
16.0	74.0	12.0	77.5	12.0	81.0	12.0	83.7	12.0		
18.0	71.9	10.8	75.4	12.0	78.9	12.0	81.6	12.0	83.4	12.0
20.0			73.3	10.1	76.8	12.0	79.4	12.0	81.1	12.0
22.0			71.2	7.4	74.4	9.2	77.0	10.6	78.6	11.6
24.0					72.1	6.8	74.5	8.0	76.0	8.8
26.0							72.0	5.9	73.2	6.6
危険角度 (°)	70		70		71		71		71	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　40mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.2	12.0								
7.0	83.3	12.0								
8.0	82.5	12.0								
9.0	81.6	12.0								
10.0	80.8	12.0								
11.0	80.0	12.0	84.5	12.0						
12.0	79.1	12.0	83.7	12.0						
14.0	77.4	12.0	81.9	12.0						
16.0	75.7	12.0	80.2	12.0	84.4	12.0				
18.0	73.9	12.0	78.4	12.0	82.6	12.0				
20.0	71.9	8.8	76.5	11.8	80.7	12.0	84.1	11.6		
22.0			74.4	9.1	78.8	11.4	82.0	11.2	84.3	10.2
24.0			72.4	6.9	76.6	8.9	79.8	10.7	81.9	10.0
26.0					74.4	6.9	77.5	8.4	79.5	9.5
28.0							75.2	6.5	77.0	7.5
30.0									74.4	5.7
危険角度 (°)	70		71		73		73		73	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　40mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.6	12.0								
7.0	83.8	12.0								
8.0	83.1	12.0								
9.0	82.3	12.0								
10.0	81.6	12.0								
11.0	80.8	12.0								
12.0	80.1	12.0								
14.0	78.5	12.0	84.0	12.0						
16.0	76.9	12.0	82.4	12.0						
18.0	75.3	12.0	80.7	12.0						
20.0	73.5	9.9	79.0	12.0	84.1	10.7				
22.0	71.7	7.3	77.2	10.5	82.2	10.2				
24.0			75.3	8.2	80.4	9.7	84.5	8.7		
26.0			73.4	6.4	78.4	8.6	82.5	8.4		
28.0					76.3	6.9	80.5	8.2	83.0	7.3
30.0					74.2	5.4	78.3	6.9	80.6	7.2
32.0							76.0	5.4	78.2	6.4
34.0							73.6	4.2	75.7	5.0
危険角度 (°)	70		71.5		73		73		73.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　40mブーム + 2m + 30mSLジブ


オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	10.0								
8.0	83.8	10.0								
9.0	83.2	10.0								
10.0	82.5	10.0								
11.0	81.8	10.0								
12.0	81.1	10.0								
14.0	79.7	10.0								
16.0	78.3	10.0	84.3	10.0						
18.0	76.8	10.0	82.8	10.0						
20.0	75.2	10.0	81.3	10.0						
22.0	73.4	8.2	79.8	10.0						
24.0			78.1	9.4	83.7	8.1				
26.0			76.3	7.5	82.0	7.7				
28.0			74.4	5.9	80.2	7.5	84.8	6.3		
30.0					78.4	6.7	82.9	6.1		
32.0					76.4	5.4	80.9	5.9	83.9	5.3
34.0							78.8	5.8	81.7	5.2
36.0							76.5	4.6	79.5	5.1
38.0									77.0	4.5
危険角度 (°)	72		73		75		75		75	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　40mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.3	8.0								
9.0	83.7	8.0								
10.0	83.1	8.0								
11.0	82.4	8.0								
12.0	81.8	8.0								
14.0	80.5	8.0								
16.0	79.2	8.0								
18.0	77.8	7.9	84.0	5.1						
20.0	76.3	7.2	82.6	4.8						
22.0	74.9	6.6	81.2	4.5						
24.0	73.4	6.0	79.7	4.3						
26.0			78.2	4.0						
28.0			76.7	3.8	83.0	2.8				
30.0			75.2	3.6	81.7	2.7				
32.0					80.3	2.5	84.1	2.0		
34.0					78.5	2.4	82.3	1.9		
36.0					76.6	2.3	80.5	1.8	84.1	1.5
38.0							78.6	1.8	82.1	1.5
40.0							76.7	1.7	79.9	1.5
42.0									77.7	1.4
危険角度 (°)	72		74		75		75		76	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

スーパーラフィングジブ 作業範囲図【45mブーム時】

Ⓐ 45m ブーム + 2m + 10.85m SLジブ（オフセット 5°）
Ⓑ 45m ブーム + 2m + 15m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓒ 45m ブーム + 2m + 20m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓓ 45m ブーム + 2m + 25m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓔ 45m ブーム + 2m + 30m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓕ 45m ブーム + 2m + 35m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓖ 45m ブーム + 2m + 10.85m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓗ 45m ブーム + 2m + 15m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓘ 45m ブーム + 2m + 20m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓙ 45m ブーム + 2m + 25m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓚ 45m ブーム + 2m + 30m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓛ 45m ブーム + 2m + 35m SLジブ（オフセット 60°）

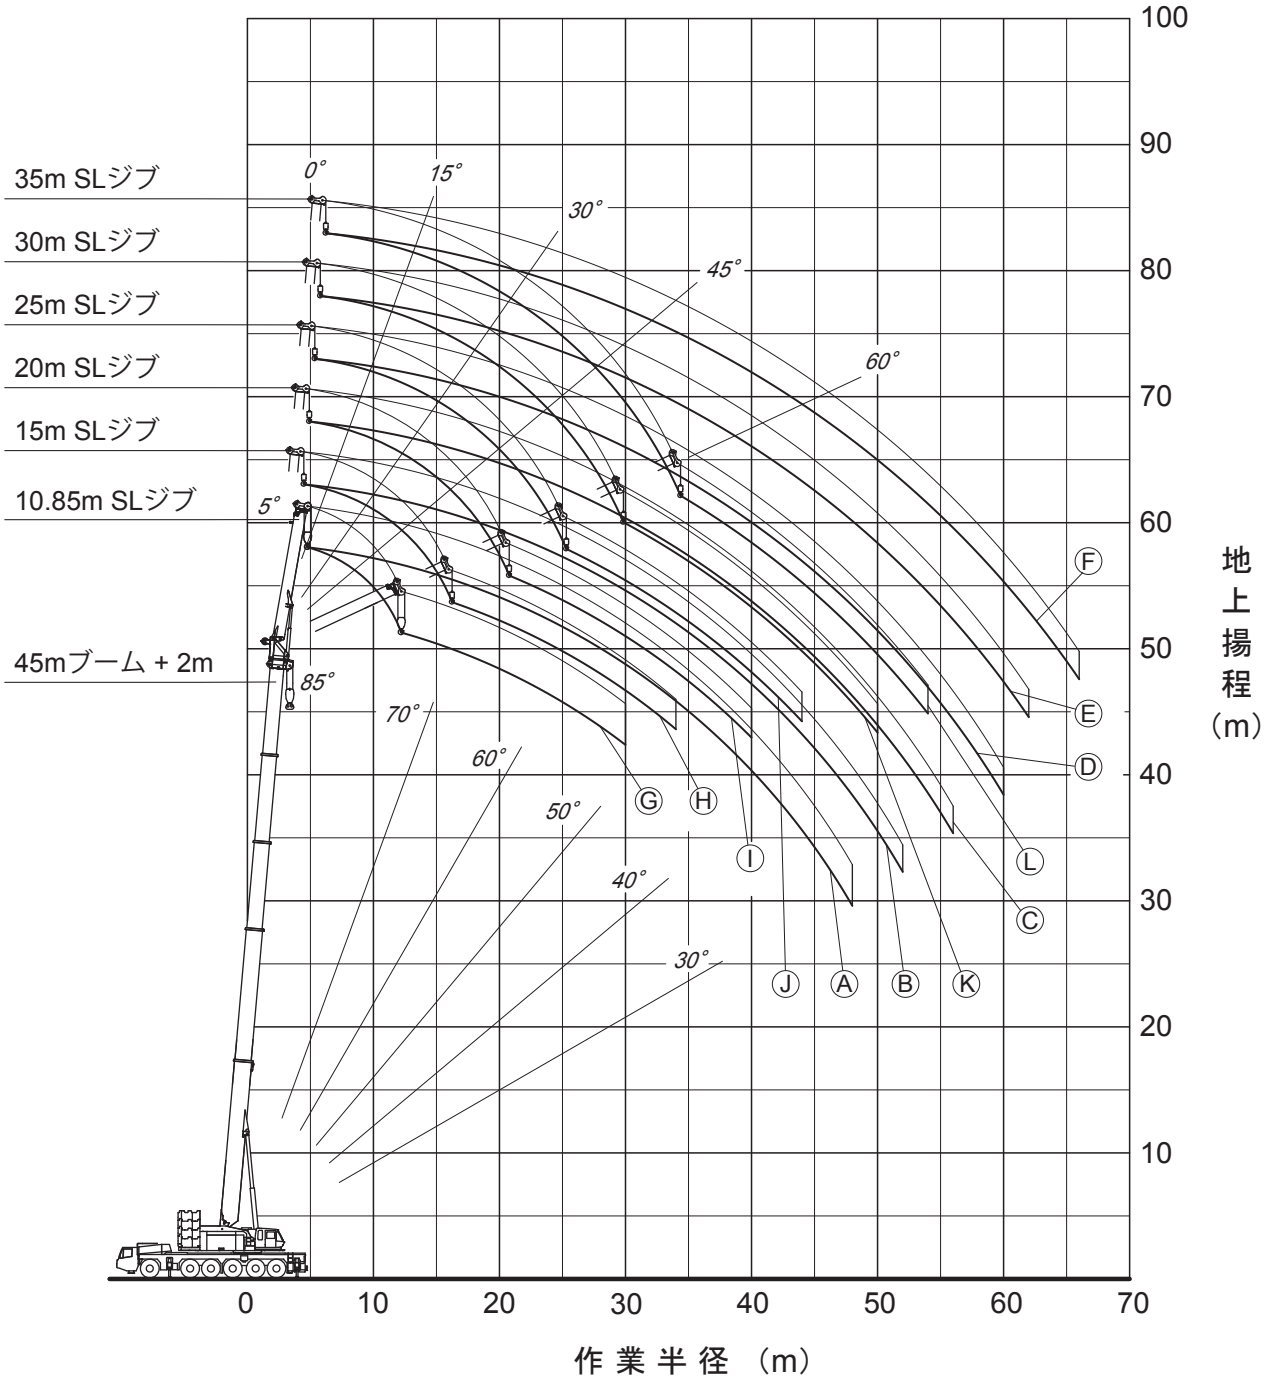

注1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
2. SA性能時のものを示してします。

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【45mブーム時】

SA性能　45mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.9	24.0								
7.0	84.0	24.0								
8.0	83.2	24.0								
9.0	82.3	24.0	84.2	24.0						
10.0	81.5	24.0	83.3	24.0						
11.0	80.6	24.0	82.4	24.0	84.9	24.0				
12.0	79.7	24.0	81.5	24.0	83.9	24.0				
14.0	78.0	24.0	79.7	24.0	81.9	24.0	83.9	22.6		
16.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.0	24.0	81.8	21.9	83.0	20.4
18.0	74.4	24.0	76.2	24.0	77.9	22.6	79.6	20.5	80.6	19.4
20.0	72.6	24.0	74.1	23.5	75.9	21.1	77.3	19.3	78.2	18.5
22.0	70.5	22.2	72.0	21.3	73.8	19.7	75.0	18.2	75.8	17.6
24.0	68.4	19.8	69.8	19.5	71.7	18.2	72.7	17.3	73.4	16.8
26.0	66.2	17.8	67.6	17.7	69.4	16.8	70.4	16.2	71.0	16.0
28.0	63.9	16.1	65.3	16.0	67.0	15.5	68.1	15.0	68.4	14.9
30.0	61.6	14.6	62.9	14.5	64.6	14.4	65.6	14.0	65.8	14.0
32.0	59.2	13.1	60.4	13.2	62.1	13.3	63.1	13.1		
34.0	56.6	12.0	57.9	12.0	59.4	12.1	60.4	12.1		
36.0	54.0	10.8	55.3	11.0	56.7	11.0	57.5	11.0		
38.0	51.2	9.1	52.6	9.7	53.9	9.9	54.4	10.0		
40.0	48.3	7.6	49.7	8.0	50.9	8.5	51.2	8.7		
42.0	45.3	6.2	46.7	6.6	47.8	7.0				
44.0	42.0	4.9	43.4	5.2	44.2	5.6				
46.0	38.5	3.7	39.8	4.0	40.3	4.3				
48.0	34.6	2.7	35.9	2.9	36.0	3.1				
危険角度 (°)	31		32		32		48		63	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SA性能　45mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.3	12.0								
7.0	83.5	12.0								
8.0	82.6	12.0								
9.0	81.8	12.0								
10.0	81.0	12.0	84.3	12.0						
11.0	80.1	12.0	83.5	12.0						
12.0	79.3	12.0	82.6	12.0						
14.0	77.6	12.0	80.9	12.0	84.0	12.0				
16.0	75.9	12.0	79.1	12.0	82.2	12.0	84.7	12.0		
18.0	74.1	12.0	77.4	12.0	80.4	12.0	82.8	12.0	84.6	12.0
20.0	72.4	12.0	75.6	12.0	78.5	12.0	80.8	12.0	82.5	12.0
22.0	70.6	12.0	73.7	12.0	76.6	12.0	78.8	12.0	80.4	12.0
24.0	68.8	12.0	71.9	12.0	74.7	12.0	76.8	12.0	78.2	12.0
26.0	66.9	12.0	70.0	12.0	72.7	12.0	74.7	12.0	76.0	12.0
28.0	65.0	12.0	68.1	12.0	70.8	12.0	72.6	12.0	73.7	12.0
30.0	63.1	12.0	66.1	12.0	68.7	12.0	70.4	12.0	71.3	12.0
32.0	61.1	12.0	64.1	12.0	66.6	12.0	68.2	12.0	68.7	11.8
34.0	59.1	12.0	62.1	12.0	64.3	11.5	65.8	11.2	66.1	11.1
36.0	56.8	11.0	59.8	11.2	61.9	10.8	63.3	10.5		
38.0	54.4	10.0	57.4	10.2	59.5	10.1	60.7	9.9		
40.0	52.0	8.8	54.9	9.4	56.9	9.4	58.0	9.3		
42.0	49.4	7.4	52.4	8.4	54.2	8.7	55.0	8.7		
44.0	46.8	6.2	49.5	7.0	51.3	7.7	51.8	7.8		
46.0	43.8	5.0	46.5	5.8	48.2	6.3				
48.0	40.7	4.0	43.3	4.6	44.8	5.1				
50.0	37.4	3.0	39.9	3.6	41.1	3.9				
52.0	33.8	2.1	36.2	2.6	36.9	2.8				
危険角度 (°)	32		33		33		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　45mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.0	12.0								
8.0	83.3	12.0								
9.0	82.5	12.0								
10.0	81.8	12.0								
11.0	81.0	12.0								
12.0	80.2	12.0	84.5	12.0						
14.0	78.7	12.0	83.0	12.0						
16.0	77.2	12.0	81.4	12.0						
18.0	75.6	12.0	79.9	12.0	83.7	12.0				
20.0	74.0	12.0	78.3	12.0	82.0	12.0				
22.0	72.3	12.0	76.6	12.0	80.3	12.0	83.4	11.3		
24.0	70.7	12.0	74.9	12.0	78.6	12.0	81.5	10.9	83.5	10.0
26.0	69.0	12.0	73.2	12.0	76.7	11.9	79.5	10.7	81.4	9.9
28.0	67.3	12.0	71.5	12.0	74.9	11.2	77.6	10.4	79.3	9.7
30.0	65.5	12.0	69.8	12.0	73.0	10.8	75.6	10.2	77.1	9.6
32.0	63.7	12.0	67.8	11.2	71.1	10.4	73.5	9.9	74.9	9.5
34.0	61.9	11.4	65.9	10.6	69.1	10.1	71.4	9.5	72.5	9.1
36.0	60.0	10.7	63.8	10.2	67.1	9.7	69.1	9.1	70.0	8.9
38.0	58.1	10.1	61.8	9.7	64.9	9.2	66.8	8.6	67.4	8.5
40.0	56.2	9.4	59.7	9.1	62.7	8.6	64.5	8.3	64.7	8.2
42.0	54.1	8.4	57.5	8.5	60.3	8.1	61.9	7.9		
44.0	51.7	7.4	55.1	7.9	57.9	7.6	59.2	7.4		
46.0	49.2	6.3	52.6	7.1	55.3	7.1	56.4	7.0		
48.0	46.5	5.2	50.0	6.2	52.5	6.7	53.3	6.6		
50.0	43.8	4.3	47.2	5.2	49.6	5.8	50.1	6.1		
52.0	40.8	3.4	44.3	4.2	46.4	4.7				
54.0	37.6	2.5	41.1	3.3	42.9	3.7				
56.0	34.2	1.8	37.6	2.4	39.0	2.7				
58.0			33.8	1.6	34.7	1.8				
危険角度 (°)	32		33		33		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　45mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	83.9	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.5	12.0								
11.0	81.8	12.0								
12.0	81.2	12.0								
14.0	79.8	12.0	84.9	12.0						
16.0	78.4	12.0	83.4	12.0						
18.0	77.0	12.0	82.0	12.0						
20.0	75.5	12.0	80.5	12.0						
22.0	74.1	12.0	79.0	12.0	83.4	10.3				
24.0	72.6	12.0	77.4	11.4	81.7	9.8				
26.0	71.1	12.0	75.8	10.7	80.0	9.4	83.5	8.4		
28.0	69.5	11.8	74.1	10.1	78.3	9.0	81.7	8.2	84.2	7.2
30.0	67.9	10.9	72.5	9.6	76.5	8.7	79.8	8.0	82.2	7.2
32.0	66.2	10.2	70.8	9.1	74.8	8.3	77.9	7.8	80.2	7.1
34.0	64.5	9.5	69.0	8.7	72.9	8.0	75.9	7.6	78.1	7.1
36.0	62.8	8.9	67.2	8.3	71.1	7.8	73.9	7.4	75.9	7.0
38.0	61.0	8.3	65.4	7.9	69.2	7.5	71.8	7.3	73.7	7.0
40.0	59.2	7.8	63.5	7.5	67.2	7.3	69.7	7.1	71.2	6.8
42.0	57.3	7.3	61.6	7.2	65.2	7.1	67.6	6.8	68.7	6.7
44.0	55.2	6.9	59.6	6.9	63.0	6.9	65.4	6.5	66.0	6.5
46.0	53.2	6.5	57.5	6.6	60.9	6.6	63.1	6.2		
48.0	51.0	6.2	55.4	6.4	58.6	6.2	60.7	6.1		
50.0	48.8	5.3	53.2	6.1	56.2	5.9	57.9	5.8		
52.0	46.5	4.4	50.8	5.5	53.8	5.5	54.9	5.5		
54.0	43.9	3.6	48.2	4.6	50.8	5.2	51.7	5.2		
56.0	41.2	2.9	45.4	3.8	47.8	4.5				
58.0	38.4	2.1	42.5	3.0	44.5	3.5				
60.0	35.3	1.5	39.3	2.2	40.8	2.7				
62.0			35.8	1.5	36.8	1.8				
危険角度 (°)	33		33		33		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　45mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	9.5								
9.0	83.8	9.5								
10.0	83.2	9.5								
11.0	82.5	9.5								
12.0	81.9	9.5								
14.0	80.7	9.5								
16.0	79.4	9.5								
18.0	78.1	9.5	83.8	9.5						
20.0	76.8	9.5	82.4	9.5						
22.0	75.4	9.5	81.1	9.5						
24.0	74.1	9.5	79.7	9.5	84.1	8.1				
26.0	72.7	9.5	78.2	9.2	82.6	7.8				
28.0	71.3	9.5	76.7	8.7	81.1	7.5				
30.0	69.9	9.5	75.1	8.2	79.6	7.2	83.7	6.1		
32.0	68.4	8.8	73.5	7.7	78.1	7.0	82.0	5.9		
34.0	66.8	8.2	71.9	7.4	76.5	6.7	80.2	5.8	83.2	5.2
36.0	65.1	7.6	70.3	7.0	74.9	6.4	78.4	5.7	81.1	5.1
38.0	63.5	7.1	68.7	6.7	73.2	6.2	76.6	5.5	79.0	5.0
40.0	61.8	6.7	67.0	6.4	71.5	6.0	74.7	5.4	76.9	5.0
42.0	60.1	6.3	65.2	6.2	69.7	5.8	72.7	5.3	74.7	5.0
44.0	58.3	6.0	63.5	5.9	67.8	5.6	70.7	5.2	72.3	5.0
46.0	56.5	5.7	61.6	5.6	65.9	5.4	68.6	5.2	69.9	5.0
48.0	54.6	5.4	59.8	5.3	64.0	5.3	66.4	5.1	67.3	5.0
50.0	52.6	5.1	57.8	5.0	61.9	5.1	64.1	5.0	64.6	5.0
52.0	50.4	4.7	55.8	4.8	59.8	5.0	61.6	4.8		
54.0	48.2	4.4	53.8	4.6	57.5	4.8	59.0	4.7		
56.0	45.9	3.8	51.4	4.5	55.2	4.6	56.3	4.5		
58.0	43.5	3.1	48.9	4.2	52.4	4.4	53.3	4.3		
60.0	40.9	2.4	46.2	3.4	49.4	4.1	50.1	4.1		
62.0	38.3	1.8	43.4	2.7	46.3	3.3				
64.0			40.4	2.0	42.8	2.6				
66.0			37.2	1.4	39.0	1.8				
危険角度 (°)	36		36		36		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　45mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.0								
9.0	84.3	8.0								
10.0	83.7	8.0								
11.0	83.1	8.0								
12.0	82.5	8.0								
14.0	81.4	8.0								
16.0	80.2	8.0								
18.0	79.0	8.0								
20.0	77.7	7.5	83.7	4.9						
22.0	76.4	6.8	82.3	4.6						
24.0	75.0	6.3	80.9	4.3						
26.0	73.7	5.8	79.5	4.1						
28.0	72.3	5.4	78.1	3.9	83.5	2.8				
30.0	70.9	5.1	76.7	3.7	81.9	2.7				
32.0	69.5	4.8	75.2	3.5	80.3	2.6				
34.0	68.1	4.5	73.8	3.3	78.8	2.4	83.4	1.9		
36.0	66.6	4.2	72.3	3.1	77.3	2.3	81.7	1.8		
38.0	65.1	4.0	70.8	3.0	75.7	2.2	80.0	1.8	83.3	1.5
40.0	63.6	3.8	69.3	2.8	74.2	2.1	78.2	1.7	81.5	1.5
42.0	62.0	3.6	67.8	2.7	72.5	2.0	76.5	1.7	79.4	1.4
44.0	60.5	3.4	66.2	2.5	70.9	2.0	74.7	1.6	77.4	1.4
46.0	58.8	3.2	64.5	2.4	69.2	1.9	72.9	1.6	75.2	1.4
48.0	57.2	3.0	62.7	2.3	67.4	1.8	71.0	1.5	73.0	1.4
50.0	55.5	2.8	60.9	2.2	65.5	1.7	69.0	1.5	70.6	1.4
52.0	53.7	2.7	59.1	2.1	63.5	1.7	67.0	1.5	68.1	1.4
54.0	51.9	2.5	57.2	2.0	61.5	1.6	64.7	1.4	65.6	1.4
56.0	50.0	2.4	55.2	1.9	59.4	1.6	62.3	1.4		
58.0	48.1	2.3	53.2	1.8	57.2	1.5	59.8	1.4		
60.0	46.0	2.2	51.2	1.8	55.0	1.5	57.2	1.4		
62.0	43.9	2.1	49.0	1.7	52.6	1.5	54.4	1.4		
64.0	41.7	2.0	46.7	1.6	50.0	1.4	51.4	1.4		
66.0	39.3	1.5	44.3	1.6	47.2	1.4				
68.0			41.8	1.5	44.2	1.4				
70.0					40.9	1.4				
危険角度 (°)	37		39		39		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【45mブーム時】

SB性能　45mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.9	24.0								
7.0	84.0	24.0								
8.0	83.2	24.0								
9.0	82.3	24.0	84.2	24.0						
10.0	81.5	24.0	83.3	24.0						
11.0	80.6	24.0	82.4	24.0	84.9	24.0				
12.0	79.7	24.0	81.5	24.0	83.9	24.0				
14.0	78.0	24.0	79.7	24.0	81.9	24.0	83.9	22.6		
16.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.0	24.0	81.8	21.9	83.0	20.4
18.0	74.4	24.0	76.2	24.0	77.9	22.6	79.6	20.5	80.6	19.4
20.0	72.6	24.0	74.1	23.5	75.9	21.1	77.3	19.3	78.2	18.5
22.0	70.5	22.2	72.0	21.3	73.8	19.7	75.0	18.2	75.8	17.6
24.0	68.4	19.8	69.8	19.5	71.7	18.2	72.7	17.3	73.4	16.8
26.0	66.2	17.8	67.6	17.7	69.4	16.8	70.4	16.2	71.0	16.0
28.0	63.9	16.1	65.3	16.0	67.0	15.5	68.1	15.0	68.4	14.9
30.0	61.6	14.6	62.9	14.5	64.6	14.4	65.6	14.0	65.8	14.0
32.0	59.2	13.1	60.4	13.2	62.1	13.3	63.1	13.1		
34.0	56.5	11.0	57.9	11.7	59.4	12.1	60.4	12.1		
36.0	53.8	9.2	55.2	9.8	56.7	10.4	57.4	10.8		
38.0	51.0	7.5	52.4	8.0	53.8	8.6	54.3	8.9		
40.0	48.2	6.1	49.6	6.5	50.8	7.0	51.1	7.2		
42.0	45.1	4.7	46.6	5.1	47.6	5.5				
44.0	41.8	3.5	43.2	3.9	44.0	4.2				
46.0			39.7	2.7	40.1	2.9				
危険角度 (°)	39		39		39		48		63	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SB性能　45mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.3	12.0								
7.0	83.5	12.0								
8.0	82.6	12.0								
9.0	81.8	12.0								
10.0	81.0	12.0	84.3	12.0						
11.0	80.1	12.0	83.5	12.0						
12.0	79.3	12.0	82.6	12.0						
14.0	77.6	12.0	80.9	12.0	84.0	12.0				
16.0	75.9	12.0	79.1	12.0	82.2	12.0	84.7	12.0		
18.0	74.1	12.0	77.4	12.0	80.4	12.0	82.8	12.0	84.6	12.0
20.0	72.4	12.0	75.6	12.0	78.5	12.0	80.8	12.0	82.5	12.0
22.0	70.6	12.0	73.7	12.0	76.6	12.0	78.8	12.0	80.4	12.0
24.0	68.8	12.0	71.9	12.0	74.7	12.0	76.8	12.0	78.2	12.0
26.0	66.9	12.0	70.0	12.0	72.7	12.0	74.7	12.0	76.0	12.0
28.0	65.0	12.0	68.1	12.0	70.8	12.0	72.6	12.0	73.7	12.0
30.0	63.1	12.0	66.1	12.0	68.7	12.0	70.4	12.0	71.3	12.0
32.0	61.1	12.0	64.1	12.0	66.6	12.0	68.2	12.0	68.7	11.8
34.0	59.1	12.0	62.1	12.0	64.3	11.5	65.8	11.2	66.1	11.1
36.0	56.7	10.4	59.8	11.2	61.9	10.8	63.3	10.5		
38.0	54.2	8.7	57.3	9.9	59.5	10.1	60.7	9.9		
40.0	51.8	7.3	54.8	8.4	56.9	9.2	58.0	9.3		
42.0	49.2	6.0	52.1	6.9	54.0	7.7	54.9	8.0		
44.0	46.5	4.8	49.3	5.6	51.1	6.3	51.7	6.5		
46.0	43.6	3.7	46.3	4.5	48.0	5.0				
48.0	40.4	2.7	43.1	3.4	44.6	3.8				
50.0			39.7	2.4	40.9	2.7				
危険角度 (°)	39		39		39		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　45mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.0	12.0								
8.0	83.3	12.0								
9.0	82.5	12.0								
10.0	81.8	12.0								
11.0	81.0	12.0								
12.0	80.2	12.0	84.5	12.0						
14.0	78.7	12.0	83.0	12.0						
16.0	77.2	12.0	81.4	12.0						
18.0	75.6	12.0	79.9	12.0	83.7	12.0				
20.0	74.0	12.0	78.3	12.0	82.0	12.0				
22.0	72.3	12.0	76.6	12.0	80.3	12.0	83.4	11.3		
24.0	70.7	12.0	74.9	12.0	78.6	12.0	81.5	10.9	83.5	10.0
26.0	69.0	12.0	73.2	12.0	76.7	11.9	79.5	10.7	81.4	9.9
28.0	67.3	12.0	71.5	12.0	74.9	11.2	77.6	10.4	79.3	9.7
30.0	65.5	12.0	69.8	12.0	73.0	10.8	75.6	10.2	77.1	9.6
32.0	63.7	12.0	67.8	11.2	71.1	10.4	73.5	9.9	74.9	9.5
34.0	61.9	11.4	65.9	10.6	69.1	10.1	71.4	9.5	72.5	9.1
36.0	60.0	10.7	63.8	10.2	67.1	9.7	69.1	9.1	70.0	8.9
38.0	58.1	10.0	61.8	9.7	64.9	9.2	66.8	8.6	67.4	8.5
40.0	56.0	8.6	59.7	9.1	62.7	8.6	64.5	8.3	64.7	8.2
42.0	53.9	7.2	57.5	8.5	60.3	8.1	61.9	7.9		
44.0	51.4	6.0	55.0	7.3	57.9	7.6	59.2	7.4		
46.0	48.9	5.0	52.4	6.1	55.3	7.0	56.4	7.0		
48.0	46.3	4.0	49.8	5.0	52.4	5.8	53.3	6.2		
50.0	43.5	3.0	47.0	4.0	49.4	4.6	49.9	4.9		
52.0	40.6	2.2	44.1	3.0	46.2	3.6				
54.0			40.9	2.1	42.7	2.6				
危険角度 (°)	39		39		39		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　45mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	83.9	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.5	12.0								
11.0	81.8	12.0								
12.0	81.2	12.0								
14.0	79.8	12.0	84.9	12.0						
16.0	78.4	12.0	83.4	12.0						
18.0	77.0	12.0	82.0	12.0						
20.0	75.5	12.0	80.5	12.0						
22.0	74.1	12.0	79.0	12.0	83.4	10.3				
24.0	72.6	12.0	77.4	11.4	81.7	9.8				
26.0	71.1	12.0	75.8	10.7	80.0	9.4	83.5	8.4		
28.0	69.5	11.8	74.1	10.1	78.3	9.0	81.7	8.2	84.2	7.2
30.0	67.9	10.9	72.5	9.6	76.5	8.7	79.8	8.0	82.2	7.2
32.0	66.2	10.2	70.8	9.1	74.8	8.3	77.9	7.8	80.2	7.1
34.0	64.5	9.5	69.0	8.7	72.9	8.0	75.9	7.6	78.1	7.1
36.0	62.8	8.9	67.2	8.3	71.1	7.8	73.9	7.4	75.9	7.0
38.0	61.0	8.3	65.4	7.9	69.2	7.5	71.8	7.3	73.7	7.0
40.0	59.2	7.8	63.5	7.5	67.2	7.3	69.7	7.1	71.2	6.8
42.0	57.3	7.3	61.6	7.2	65.2	7.1	67.6	6.8	68.7	6.7
44.0	55.2	6.9	59.6	6.9	63.0	6.9	65.4	6.5	66.0	6.5
46.0	53.0	6.0	57.5	6.6	60.9	6.6	63.1	6.2		
48.0	50.7	5.0	55.4	6.4	58.6	6.2	60.7	6.1		
50.0	48.5	4.1	53.0	5.4	56.2	5.9	57.9	5.8		
52.0	46.1	3.3	50.5	4.4	53.7	5.3	54.9	5.5		
54.0	43.6	2.5	47.9	3.5	50.7	4.3	51.6	4.7		
56.0	40.9	1.8	45.1	2.7	47.5	3.4				
58.0			42.1	1.9	44.2	2.5				
60.0					40.6	1.6				
危険角度 (°)	39		39		39		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　45mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	9.5								
9.0	83.8	9.5								
10.0	83.2	9.5								
11.0	82.5	9.5								
12.0	81.9	9.5								
14.0	80.7	9.5								
16.0	79.4	9.5								
18.0	78.1	9.5	83.8	9.5						
20.0	76.8	9.5	82.4	9.5						
22.0	75.4	9.5	81.1	9.5						
24.0	74.1	9.5	79.7	9.5	84.1	8.1				
26.0	72.7	9.5	78.2	9.2	82.6	7.8				
28.0	71.3	9.5	76.7	8.7	81.1	7.5				
30.0	69.9	9.5	75.1	8.2	79.6	7.2	83.7	6.1		
32.0	68.4	8.8	73.5	7.7	78.1	7.0	82.0	5.9		
34.0	66.8	8.2	71.9	7.4	76.5	6.7	80.2	5.8	83.2	5.2
36.0	65.1	7.6	70.3	7.0	74.9	6.4	78.4	5.7	81.1	5.1
38.0	63.5	7.1	68.7	6.7	73.2	6.2	76.6	5.5	79.0	5.0
40.0	61.8	6.7	67.0	6.4	71.5	6.0	74.7	5.4	76.9	5.0
42.0	60.1	6.3	65.2	6.2	69.7	5.8	72.7	5.3	74.7	5.0
44.0	58.3	6.0	63.5	5.9	67.8	5.6	70.7	5.2	72.3	5.0
46.0	56.5	5.7	61.6	5.6	65.9	5.4	68.6	5.2	69.9	5.0
48.0	54.6	5.4	59.8	5.3	64.0	5.3	66.4	5.1	67.3	5.0
50.0	52.6	5.1	57.8	5.0	61.9	5.1	64.1	5.0	64.6	5.0
52.0	50.3	4.2	55.8	4.8	59.8	5.0	61.6	4.8		
54.0	48.0	3.4	53.8	4.6	57.5	4.8	59.0	4.7		
56.0	45.7	2.7	51.2	3.9	55.2	4.6	56.3	4.5		
58.0	43.3	2.0	48.6	3.1	52.3	4.0	53.3	4.3		
60.0	40.8	1.4	46.0	2.4	49.2	3.2	50.0	3.5		
62.0			43.2	1.7	46.1	2.4				
64.0					42.6	1.6				
危険角度 (°)	39		41		41		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　45mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.0								
9.0	84.3	8.0								
10.0	83.7	8.0								
11.0	83.1	8.0								
12.0	82.5	8.0								
14.0	81.4	8.0								
16.0	80.2	8.0								
18.0	79.0	8.0								
20.0	77.7	7.5	83.7	4.9						
22.0	76.4	6.8	82.3	4.6						
24.0	75.0	6.3	80.9	4.3						
26.0	73.7	5.8	79.5	4.1						
28.0	72.3	5.4	78.1	3.9	83.5	2.8				
30.0	70.9	5.1	76.7	3.7	81.9	2.7				
32.0	69.5	4.8	75.2	3.5	80.3	2.6				
34.0	68.1	4.5	73.8	3.3	78.8	2.4	83.4	1.9		
36.0	66.6	4.2	72.3	3.1	77.3	2.3	81.7	1.8		
38.0	65.1	4.0	70.8	3.0	75.7	2.2	80.0	1.8	83.3	1.5
40.0	63.6	3.8	69.3	2.8	74.2	2.1	78.2	1.7	81.5	1.5
42.0	62.0	3.6	67.8	2.7	72.5	2.0	76.5	1.7	79.4	1.4
44.0	60.5	3.4	66.2	2.5	70.9	2.0	74.7	1.6	77.4	1.4
46.0	58.8	3.2	64.5	2.4	69.2	1.9	72.9	1.6	75.2	1.4
48.0	57.2	3.0	62.7	2.3	67.4	1.8	71.0	1.5	73.0	1.4
50.0	55.5	2.8	60.9	2.2	65.5	1.7	69.0	1.5	70.6	1.4
52.0	53.7	2.7	59.1	2.1	63.5	1.7	67.0	1.5	68.1	1.4
54.0	51.9	2.5	57.2	2.0	61.5	1.6	64.7	1.4	65.6	1.4
56.0	50.0	2.4	55.2	1.9	59.4	1.6	62.3	1.4		
58.0	48.1	2.3	53.2	1.8	57.2	1.5	59.8	1.4		
60.0	46.0	2.2	51.2	1.8	55.0	1.5	57.2	1.4		
62.0	43.7	1.6	49.0	1.7	52.6	1.5	54.4	1.4		
64.0			46.7	1.6	50.0	1.4	51.4	1.4		
66.0			44.3	1.5	47.2	1.4				
68.0					44.2	1.4				
危険角度 (°)	42		42		42		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　45mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.9	24.0								
7.0	84.0	24.0								
8.0	83.2	24.0								
9.0	82.3	24.0	84.2	24.0						
10.0	81.5	24.0	83.3	24.0						
11.0	80.6	24.0	82.4	24.0	84.9	24.0				
12.0	79.7	24.0	81.5	24.0	83.9	24.0				
14.0	78.0	24.0	79.7	24.0	81.9	24.0	83.9	22.6		
16.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.0	24.0	81.8	21.9	83.0	20.4
18.0	74.4	24.0	76.2	24.0	77.9	22.6	79.6	20.5	80.6	19.4
20.0	72.6	24.0	74.1	23.5	75.9	21.1	77.3	19.3	78.2	18.5
22.0	70.5	22.2	72.0	21.3	73.8	19.7	75.0	18.2	75.8	17.6
24.0	68.4	19.8	69.8	19.5	71.7	18.2	72.7	17.3	73.4	16.8
26.0	66.2	17.8	67.6	17.7	69.4	16.8	70.4	16.2	71.0	16.0
28.0	63.9	16.0	65.3	16.0	67.0	15.5	68.1	15.0	68.4	14.9
30.0	61.4	13.4	62.8	14.2	64.6	14.4	65.6	14.0	65.8	14.0
32.0	59.0	11.2	60.3	11.9	62.0	12.8	63.1	13.1		
34.0	56.3	9.2	57.7	9.9	59.3	10.6	60.3	11.1		
36.0	53.6	7.5	55.0	8.1	56.5	8.7	57.3	9.1		
38.0	50.9	5.9	52.3	6.4	53.6	7.0	54.2	7.3		
40.0	48.0	4.5	49.4	5.0	50.6	5.5	50.9	5.7		
42.0	45.0	3.3	46.4	3.7	47.4	4.1				
44.0					43.8	2.8				
危険角度 (°)	42		43.5		43.5		48		63	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SC性能　45mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.3	12.0								
7.0	83.5	12.0								
8.0	82.6	12.0								
9.0	81.8	12.0								
10.0	81.0	12.0	84.3	12.0						
11.0	80.1	12.0	83.5	12.0						
12.0	79.3	12.0	82.6	12.0						
14.0	77.6	12.0	80.9	12.0	84.0	12.0				
16.0	75.9	12.0	79.1	12.0	82.2	12.0	84.7	12.0		
18.0	74.1	12.0	77.4	12.0	80.4	12.0	82.8	12.0	84.6	12.0
20.0	72.4	12.0	75.6	12.0	78.5	12.0	80.8	12.0	82.5	12.0
22.0	70.6	12.0	73.7	12.0	76.6	12.0	78.8	12.0	80.4	12.0
24.0	68.8	12.0	71.9	12.0	74.7	12.0	76.8	12.0	78.2	12.0
26.0	66.9	12.0	70.0	12.0	72.7	12.0	74.7	12.0	76.0	12.0
28.0	65.0	12.0	68.1	12.0	70.8	12.0	72.6	12.0	73.7	12.0
30.0	63.1	12.0	66.1	12.0	68.7	12.0	70.4	12.0	71.3	12.0
32.0	61.1	12.0	64.1	12.0	66.6	12.0	68.2	12.0	68.7	11.8
34.0	58.9	10.4	62.0	11.8	64.3	11.5	65.8	11.2	66.1	11.1
36.0	56.5	8.7	59.6	10.0	61.9	10.8	63.3	10.5		
38.0	54.0	7.1	57.1	8.3	59.4	9.3	60.7	9.9		
40.0	51.5	5.8	54.6	6.8	56.7	7.7	57.9	8.2		
42.0	49.0	4.5	51.9	5.5	53.9	6.2	54.7	6.6		
44.0	46.2	3.4	49.1	4.3	50.9	4.9	51.5	5.2		
46.0	43.3	2.4	46.1	3.1	47.8	3.7				
48.0					44.4	2.5				
危険角度 (°)	42		44		44		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　45mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.0	12.0								
8.0	83.3	12.0								
9.0	82.5	12.0								
10.0	81.8	12.0								
11.0	81.0	12.0								
12.0	80.2	12.0	84.5	12.0						
14.0	78.7	12.0	83.0	12.0						
16.0	77.2	12.0	81.4	12.0						
18.0	75.6	12.0	79.9	12.0	83.7	12.0				
20.0	74.0	12.0	78.3	12.0	82.0	12.0				
22.0	72.3	12.0	76.6	12.0	80.3	12.0	83.4	11.3		
24.0	70.7	12.0	74.9	12.0	78.6	12.0	81.5	10.9	83.5	10.0
26.0	69.0	12.0	73.2	12.0	76.7	11.9	79.5	10.7	81.4	9.9
28.0	67.3	12.0	71.5	12.0	74.9	11.2	77.6	10.4	79.3	9.7
30.0	65.5	12.0	69.8	12.0	73.0	10.8	75.6	10.2	77.1	9.6
32.0	63.7	12.0	67.8	11.2	71.1	10.4	73.5	9.9	74.9	9.5
34.0	61.9	11.4	65.9	10.6	69.1	10.1	71.4	9.5	72.5	9.1
36.0	59.9	10.0	63.8	10.2	67.1	9.7	69.1	9.1	70.0	8.9
38.0	57.8	8.4	61.8	9.7	64.9	9.2	66.8	8.6	67.4	8.5
40.0	55.7	7.0	59.6	8.5	62.7	8.6	64.5	8.3	64.7	8.2
42.0	53.5	5.8	57.3	7.2	60.3	8.1	61.9	7.9		
44.0	51.1	4.7	54.8	5.9	57.8	6.9	59.2	7.4		
46.0	48.6	3.6	52.3	4.8	55.1	5.6	56.3	6.2		
48.0	46.0	2.7	49.6	3.7	52.2	4.5	53.1	4.9		
50.0	43.3	1.8	46.9	2.7	49.2	3.4	49.8	3.7		
52.0					46.0	2.4				
危険角度 (°)	42		44		44		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　45mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	83.9	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.5	12.0								
11.0	81.8	12.0								
12.0	81.2	12.0								
14.0	79.8	12.0	84.9	12.0						
16.0	78.4	12.0	83.4	12.0						
18.0	77.0	12.0	82.0	12.0						
20.0	75.5	12.0	80.5	12.0						
22.0	74.1	12.0	79.0	12.0	83.4	10.3				
24.0	72.6	12.0	77.4	11.4	81.7	9.8				
26.0	71.1	12.0	75.8	10.7	80.0	9.4	83.5	8.4		
28.0	69.5	11.8	74.1	10.1	78.3	9.0	81.7	8.2	84.2	7.2
30.0	67.9	10.9	72.5	9.6	76.5	8.7	79.8	8.0	82.2	7.2
32.0	66.2	10.2	70.8	9.1	74.8	8.3	77.9	7.8	80.2	7.1
34.0	64.5	9.5	69.0	8.7	72.9	8.0	75.9	7.6	78.1	7.1
36.0	62.8	8.9	67.2	8.3	71.1	7.8	73.9	7.4	75.9	7.0
38.0	61.0	8.3	65.4	7.9	69.2	7.5	71.8	7.3	73.7	7.0
40.0	59.2	7.8	63.5	7.5	67.2	7.3	69.7	7.1	71.2	6.8
42.0	57.2	6.9	61.6	7.2	65.2	7.1	67.6	6.8	68.7	6.7
44.0	55.0	5.8	59.6	6.9	63.0	6.9	65.4	6.5	66.0	6.5
46.0	52.8	4.7	57.4	6.2	60.9	6.6	63.1	6.2		
48.0	50.5	3.8	55.1	5.1	58.6	6.2	60.7	6.1		
50.0	48.2	2.9	52.7	4.1	56.1	5.1	57.9	5.8		
52.0	45.8	2.1	50.2	3.2	53.4	4.1	54.7	4.6		
54.0	43.2	1.4	47.6	2.4	50.4	3.2	51.4	3.6		
56.0			44.8	1.6	47.3	2.3				
危険角度 (°)	42		44		44.5		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　45mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	9.5								
9.0	83.8	9.5								
10.0	83.2	9.5								
11.0	82.5	9.5								
12.0	81.9	9.5								
14.0	80.7	9.5								
16.0	79.4	9.5								
18.0	78.1	9.5	83.8	9.5						
20.0	76.8	9.5	82.4	9.5						
22.0	75.4	9.5	81.1	9.5						
24.0	74.1	9.5	79.7	9.5	84.1	8.1				
26.0	72.7	9.5	78.2	9.2	82.6	7.8				
28.0	71.3	9.5	76.7	8.7	81.1	7.5				
30.0	69.9	9.5	75.1	8.2	79.6	7.2	83.7	6.1		
32.0	68.4	8.8	73.5	7.7	78.1	7.0	82.0	5.9		
34.0	66.8	8.2	71.9	7.4	76.5	6.7	80.2	5.8	83.2	5.2
36.0	65.1	7.6	70.3	7.0	74.9	6.4	78.4	5.7	81.1	5.1
38.0	63.5	7.1	68.7	6.7	73.2	6.2	76.6	5.5	79.0	5.0
40.0	61.8	6.7	67.0	6.4	71.5	6.0	74.7	5.4	76.9	5.0
42.0	60.1	6.3	65.2	6.2	69.7	5.8	72.7	5.3	74.7	5.0
44.0	58.3	6.0	63.5	5.9	67.8	5.6	70.7	5.2	72.3	5.0
46.0	56.5	5.7	61.6	5.6	65.9	5.4	68.6	5.2	69.9	5.0
48.0	54.4	4.7	59.8	5.3	64.0	5.3	66.4	5.1	67.3	5.0
50.0	52.2	3.9	57.8	5.0	61.9	5.1	64.1	5.0	64.6	5.0
52.0	50.0	3.1	55.7	4.5	59.8	5.0	61.6	4.8		
54.0	47.7	2.3	53.4	3.6	57.5	4.7	59.0	4.7		
56.0	45.4	1.6	50.9	2.8	54.9	3.8	56.2	4.4		
58.0			48.4	2.1	52.0	2.9	53.2	3.4		
60.0			45.7	1.4	49.0	2.1	49.9	2.5		
62.0					45.8	1.4				
危険角度 (°)	44		44		44.5		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　45mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.0								
9.0	84.3	8.0								
10.0	83.7	8.0								
11.0	83.1	8.0								
12.0	82.5	8.0								
14.0	81.4	8.0								
16.0	80.2	8.0								
18.0	79.0	8.0								
20.0	77.7	7.5	83.7	4.9						
22.0	76.4	6.8	82.3	4.6						
24.0	75.0	6.3	80.9	4.3						
26.0	73.7	5.8	79.5	4.1						
28.0	72.3	5.4	78.1	3.9	83.5	2.8				
30.0	70.9	5.1	76.7	3.7	81.9	2.7				
32.0	69.5	4.8	75.2	3.5	80.3	2.6				
34.0	68.1	4.5	73.8	3.3	78.8	2.4	83.4	1.9		
36.0	66.6	4.2	72.3	3.1	77.3	2.3	81.7	1.8		
38.0	65.1	4.0	70.8	3.0	75.7	2.2	80.0	1.8	83.3	1.5
40.0	63.6	3.8	69.3	2.8	74.2	2.1	78.2	1.7	81.5	1.5
42.0	62.0	3.6	67.8	2.7	72.5	2.0	76.5	1.7	79.4	1.4
44.0	60.5	3.4	66.2	2.5	70.9	2.0	74.7	1.6	77.4	1.4
46.0	58.8	3.2	64.5	2.4	69.2	1.9	72.9	1.6	75.2	1.4
48.0	57.2	3.0	62.7	2.3	67.4	1.8	71.0	1.5	73.0	1.4
50.0	55.5	2.8	60.9	2.2	65.5	1.7	69.0	1.5	70.6	1.4
52.0	53.7	2.7	59.1	2.1	63.5	1.7	67.0	1.5	68.1	1.4
54.0	51.9	2.5	57.2	2.0	61.5	1.6	64.7	1.4	65.6	1.4
56.0	50.0	2.4	55.2	1.9	59.4	1.6	62.3	1.4	62.7	1.4
58.0	47.8	1.8	53.2	1.8	57.2	1.5	59.8	1.4		
60.0			51.2	1.8	55.0	1.5	57.2	1.4		
62.0			49.0	1.7	52.6	1.5	54.4	1.4		
64.0					50.0	1.4	51.4	1.4		
危険角度 (°)	46		47		48		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【45mブーム時】

SD性能　45mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.9	24.0								
7.0	84.0	24.0								
8.0	83.2	24.0								
9.0	82.3	24.0	84.2	24.0						
10.0	81.5	24.0	83.3	24.0						
11.0	80.6	24.0	82.4	24.0	84.9	24.0				
12.0	79.7	24.0	81.5	24.0	83.9	24.0				
14.0	78.0	24.0	79.7	24.0	81.9	24.0	83.9	22.6		
16.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.0	24.0	81.8	21.9	83.0	20.4
18.0	74.4	24.0	76.2	24.0	77.9	22.6	79.6	20.5	80.6	19.4
20.0	72.6	24.0	74.1	23.5	75.9	21.1	77.3	19.3	78.2	18.5
22.0	70.5	22.2	72.0	21.3	73.8	19.7	75.0	18.2	75.8	17.6
24.0	68.4	19.8	69.8	19.5	71.7	18.2	72.7	17.3	73.4	16.8
26.0	66.0	16.5	67.6	17.6	69.4	16.8	70.4	16.2	71.0	16.0
28.0	63.6	13.8	65.2	14.7	67.0	15.5	68.1	15.0	68.4	14.9
30.0	61.2	11.4	62.6	12.2	64.4	13.2	65.6	13.8	65.8	14.0
32.0	58.8	9.3	60.1	10.0	61.8	10.9	63.0	11.4		
34.0	56.2	7.4	57.5	8.1	59.1	8.8	60.1	9.3		
36.0	53.5	5.8	54.9	6.4	56.4	7.0	57.2	7.4		
38.0	50.7	4.3	52.1	4.8	53.5	5.4	54.1	5.7		
40.0	47.8	3.0	49.2	3.5	50.4	4.0	50.8	4.1		
危険角度 (°)	45		47		48		48		63	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SD性能　45mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.3	12.0								
7.0	83.5	12.0								
8.0	82.6	12.0								
9.0	81.8	12.0								
10.0	81.0	12.0	84.3	12.0						
11.0	80.1	12.0	83.5	12.0						
12.0	79.3	12.0	82.6	12.0						
14.0	77.6	12.0	80.9	12.0	84.0	12.0				
16.0	75.9	12.0	79.1	12.0	82.2	12.0	84.7	12.0		
18.0	74.1	12.0	77.4	12.0	80.4	12.0	82.8	12.0	84.6	12.0
20.0	72.4	12.0	75.6	12.0	78.5	12.0	80.8	12.0	82.5	12.0
22.0	70.6	12.0	73.7	12.0	76.6	12.0	78.8	12.0	80.4	12.0
24.0	68.8	12.0	71.9	12.0	74.7	12.0	76.8	12.0	78.2	12.0
26.0	66.9	12.0	70.0	12.0	72.7	12.0	74.7	12.0	76.0	12.0
28.0	65.0	12.0	68.1	12.0	70.8	12.0	72.6	12.0	73.7	12.0
30.0	63.1	12.0	66.1	12.0	68.7	12.0	70.4	12.0	71.3	12.0
32.0	60.9	10.4	64.1	12.0	66.6	12.0	68.2	12.0	68.7	11.8
34.0	58.6	8.6	61.8	10.0	64.3	11.2	65.8	11.2	66.1	11.1
36.0	56.2	7.0	59.4	8.3	61.8	9.4	63.2	10.1		
38.0	53.8	5.5	56.9	6.7	59.2	7.7	60.5	8.3		
40.0	51.3	4.2	54.4	5.3	56.5	6.1	57.6	6.6		
42.0	48.7	3.1	51.7	4.0	53.7	4.8	54.5	5.1		
44.0	46.0	2.0	48.9	2.9	50.8	3.5	51.4	3.8		
危険角度 (°)	45		47		48		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　45mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.0	12.0								
8.0	83.3	12.0								
9.0	82.5	12.0								
10.0	81.8	12.0								
11.0	81.0	12.0								
12.0	80.2	12.0	84.5	12.0						
14.0	78.7	12.0	83.0	12.0						
16.0	77.2	12.0	81.4	12.0						
18.0	75.6	12.0	79.9	12.0	83.7	12.0				
20.0	74.0	12.0	78.3	12.0	82.0	12.0				
22.0	72.3	12.0	76.6	12.0	80.3	12.0	83.4	11.3		
24.0	70.7	12.0	74.9	12.0	78.6	12.0	81.5	10.9	83.5	10.0
26.0	69.0	12.0	73.2	12.0	76.7	11.9	79.5	10.7	81.4	9.9
28.0	67.3	12.0	71.5	12.0	74.9	11.2	77.6	10.4	79.3	9.7
30.0	65.5	12.0	69.8	12.0	73.0	10.8	75.6	10.2	77.1	9.6
32.0	63.7	11.7	67.8	11.2	71.1	10.4	73.5	9.9	74.9	9.5
34.0	61.7	9.9	65.9	10.6	69.1	10.1	71.4	9.5	72.5	9.1
36.0	59.7	8.3	63.8	10.0	67.1	9.7	69.1	9.1	70.0	8.9
38.0	57.6	6.8	61.6	8.4	64.9	9.2	66.8	8.6	67.4	8.5
40.0	55.4	5.5	59.3	7.0	62.6	8.2	64.5	8.3	64.7	8.2
42.0	53.2	4.3	57.0	5.7	60.1	6.8	61.8	7.6		
44.0	50.8	3.3	54.6	4.5	57.6	5.5	59.0	6.1		
46.0	48.3	2.3	52.1	3.4	54.9	4.3	56.1	4.8		
48.0			49.5	2.4	52.0	3.2	53.0	3.6		
50.0					49.0	2.2	49.6	2.5		
危険角度 (°)	46		47		48		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　45mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	83.9	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.5	12.0								
11.0	81.8	12.0								
12.0	81.2	12.0								
14.0	79.8	12.0	84.9	12.0						
16.0	78.4	12.0	83.4	12.0						
18.0	77.0	12.0	82.0	12.0						
20.0	75.5	12.0	80.5	12.0						
22.0	74.1	12.0	79.0	12.0	83.4	10.3				
24.0	72.6	12.0	77.4	11.4	81.7	9.8				
26.0	71.1	12.0	75.8	10.7	80.0	9.4	83.5	8.4		
28.0	69.5	11.8	74.1	10.1	78.3	9.0	81.7	8.2	84.2	7.2
30.0	67.9	10.9	72.5	9.6	76.5	8.7	79.8	8.0	82.2	7.2
32.0	66.2	10.2	70.8	9.1	74.8	8.3	77.9	7.8	80.2	7.1
34.0	64.5	9.5	69.0	8.7	72.9	8.0	75.9	7.6	78.1	7.1
36.0	62.8	8.9	67.2	8.3	71.1	7.8	73.9	7.4	75.9	7.0
38.0	60.9	7.9	65.4	7.9	69.2	7.5	71.8	7.3	73.7	7.0
40.0	59.0	6.6	63.5	7.5	67.2	7.3	69.7	7.1	71.2	6.8
42.0	56.8	5.4	61.6	7.2	65.2	7.1	67.6	6.8	68.7	6.7
44.0	54.7	4.4	59.4	6.0	63.0	6.9	65.4	6.5	66.0	6.5
46.0	52.5	3.4	57.1	4.9	60.8	6.1	63.1	6.2		
48.0	50.2	2.5	54.8	3.8	58.3	5.0	60.6	5.7		
50.0	47.9	1.7	52.4	2.9	55.8	3.9	57.6	4.6		
52.0			49.9	2.1	53.1	3.0	54.5	3.5		
54.0					50.1	2.0	51.2	2.4		
危険角度 (°)	46		47.5		48		48.5		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　45mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	9.5								
9.0	83.8	9.5								
10.0	83.2	9.5								
11.0	82.5	9.5								
12.0	81.9	9.5								
14.0	80.7	9.5								
16.0	79.4	9.5								
18.0	78.1	9.5	83.8	9.5						
20.0	76.8	9.5	82.4	9.5						
22.0	75.4	9.5	81.1	9.5						
24.0	74.1	9.5	79.7	9.5	84.1	8.1				
26.0	72.7	9.5	78.2	9.2	82.6	7.8				
28.0	71.3	9.5	76.7	8.7	81.1	7.5				
30.0	69.9	9.5	75.1	8.2	79.6	7.2	83.7	6.1		
32.0	68.4	8.8	73.5	7.7	78.1	7.0	82.0	5.9		
34.0	66.8	8.2	71.9	7.4	76.5	6.7	80.2	5.8	83.2	5.2
36.0	65.1	7.6	70.3	7.0	74.9	6.4	78.4	5.7	81.1	5.1
38.0	63.5	7.1	68.7	6.7	73.2	6.2	76.6	5.5	79.0	5.0
40.0	61.8	6.7	67.0	6.4	71.5	6.0	74.7	5.4	76.9	5.0
42.0	60.1	6.3	65.2	6.2	69.7	5.8	72.7	5.3	74.7	5.0
44.0	58.1	5.3	63.5	5.9	67.8	5.6	70.7	5.2	72.3	5.0
46.0	56.1	4.3	61.6	5.6	65.9	5.4	68.6	5.2	69.9	5.0
48.0	54.1	3.5	59.7	5.1	64.0	5.3	66.4	5.1	67.3	5.0
50.0	51.9	2.6	57.6	4.1	61.9	5.1	64.1	5.0	64.6	5.0
52.0	49.7	1.9	55.4	3.3	59.6	4.5	61.6	4.8		
54.0			53.1	2.5	57.1	3.6	58.9	4.3		
56.0			50.6	1.7	54.5	2.7	56.0	3.3		
58.0					51.7	1.9	53.0	2.4		
60.0							49.7	1.5		
危険角度 (°)	48		49		49		49		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　45mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.0								
9.0	84.3	8.0								
10.0	83.7	8.0								
11.0	83.1	8.0								
12.0	82.5	8.0								
14.0	81.4	8.0								
16.0	80.2	8.0								
18.0	79.0	8.0								
20.0	77.7	7.5	83.7	4.9						
22.0	76.4	6.8	82.3	4.6						
24.0	75.0	6.3	80.9	4.3						
26.0	73.7	5.8	79.5	4.1						
28.0	72.3	5.4	78.1	3.9	83.5	2.8				
30.0	70.9	5.1	76.7	3.7	81.9	2.7				
32.0	69.5	4.8	75.2	3.5	80.3	2.6				
34.0	68.1	4.5	73.8	3.3	78.8	2.4	83.4	1.9		
36.0	66.6	4.2	72.3	3.1	77.3	2.3	81.7	1.8		
38.0	65.1	4.0	70.8	3.0	75.7	2.2	80.0	1.8	83.3	1.5
40.0	63.6	3.8	69.3	2.8	74.2	2.1	78.2	1.7	81.5	1.5
42.0	62.0	3.6	67.8	2.7	72.5	2.0	76.5	1.7	79.4	1.4
44.0	60.5	3.4	66.2	2.5	70.9	2.0	74.7	1.6	77.4	1.4
46.0	58.8	3.2	64.5	2.4	69.2	1.9	72.9	1.6	75.2	1.4
48.0	57.2	3.0	62.7	2.3	67.4	1.8	71.0	1.5	73.0	1.4
50.0	55.5	2.8	60.9	2.2	65.5	1.7	69.0	1.5	70.6	1.4
52.0	53.7	2.7	59.1	2.1	63.5	1.7	67.0	1.5	68.1	1.4
54.0	51.7	2.0	57.2	2.0	61.5	1.6	64.7	1.4	65.6	1.4
56.0	49.5	1.4	55.2	1.9	59.4	1.6	62.3	1.4		
58.0			53.2	1.8	57.2	1.5	59.8	1.4		
60.0			51.0	1.4	55.0	1.5	57.2	1.4		
62.0					52.6	1.5	54.4	1.4		
64.0							51.4	1.4		
危険角度 (°)	48		49		50		50		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　45mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.9	24.0								
7.0	84.0	24.0								
8.0	83.2	24.0								
9.0	82.3	24.0	84.2	24.0						
10.0	81.5	24.0	83.3	24.0						
11.0	80.6	24.0	82.4	24.0	84.9	24.0				
12.0	79.7	24.0	81.5	24.0	83.9	24.0				
14.0	78.0	24.0	79.7	24.0	81.9	24.0	83.9	22.6		
16.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.0	24.0	81.8	21.9	83.0	20.4
18.0	74.4	24.0	76.2	24.0	77.9	22.6	79.6	20.5	80.6	19.4
20.0	72.6	23.7	74.1	23.5	75.9	21.1	77.3	19.3	78.2	18.5
22.0	70.3	19.4	71.9	20.7	73.8	19.7	75.0	18.2	75.8	17.6
24.0	68.0	15.9	69.6	17.1	71.7	18.2	72.7	17.3	73.4	16.8
26.0	65.6	13.0	67.3	14.0	69.2	15.3	70.4	16.2	71.0	16.0
28.0	63.3	10.5	64.8	11.4	66.7	12.5	67.9	13.3	68.3	13.6
30.0	60.9	8.3	62.3	9.1	64.2	10.1	65.3	10.8	65.5	11.0
32.0	58.5	6.4	59.8	7.1	61.6	8.0	62.7	8.6		
34.0	55.9	4.7	57.3	5.4	58.9	6.1	59.8	6.6		
36.0	53.2	3.2	54.7	3.8	56.1	4.5	56.9	4.8		
38.0					53.2	3.0	53.9	3.3		
危険角度 (°)	51		52		52		52		63	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SE性能　45mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.3	12.0								
7.0	83.5	12.0								
8.0	82.6	12.0								
9.0	81.8	12.0								
10.0	81.0	12.0	84.3	12.0						
11.0	80.1	12.0	83.5	12.0						
12.0	79.3	12.0	82.6	12.0						
14.0	77.6	12.0	80.9	12.0	84.0	12.0				
16.0	75.9	12.0	79.1	12.0	82.2	12.0	84.7	12.0		
18.0	74.1	12.0	77.4	12.0	80.4	12.0	82.8	12.0	84.6	12.0
20.0	72.4	12.0	75.6	12.0	78.5	12.0	80.8	12.0	82.5	12.0
22.0	70.6	12.0	73.7	12.0	76.6	12.0	78.8	12.0	80.4	12.0
24.0	68.8	12.0	71.9	12.0	74.7	12.0	76.8	12.0	78.2	12.0
26.0	66.9	12.0	70.0	12.0	72.7	12.0	74.7	12.0	76.0	12.0
28.0	65.0	11.6	68.1	12.0	70.8	12.0	72.6	12.0	73.7	12.0
30.0	62.7	9.4	66.0	11.2	68.7	12.0	70.4	12.0	71.3	12.0
32.0	60.5	7.5	63.8	9.1	66.4	10.5	68.1	11.4	68.7	11.8
34.0	58.2	5.9	61.5	7.3	64.0	8.5	65.6	9.4	66.0	9.7
36.0	55.9	4.4	59.1	5.7	61.5	6.8	62.9	7.5		
38.0	53.5	3.1	56.6	4.3	58.9	5.2	60.1	5.8		
40.0			54.0	3.0	56.2	3.8	57.3	4.3		
42.0					53.5	2.6	54.3	2.9		
危険角度 (°)	52		52		52		52		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　45mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.0	12.0								
8.0	83.3	12.0								
9.0	82.5	12.0								
10.0	81.8	12.0								
11.0	81.0	12.0								
12.0	80.2	12.0	84.5	12.0						
14.0	78.7	12.0	83.0	12.0						
16.0	77.2	12.0	81.4	12.0						
18.0	75.6	12.0	79.9	12.0	83.7	12.0				
20.0	74.0	12.0	78.3	12.0	82.0	12.0				
22.0	72.3	12.0	76.6	12.0	80.3	12.0	83.4	11.3		
24.0	70.7	12.0	74.9	12.0	78.6	12.0	81.5	10.9	83.5	10.0
26.0	69.0	12.0	73.2	12.0	76.7	11.9	79.5	10.7	81.4	9.9
28.0	67.3	12.0	71.5	12.0	74.9	11.2	77.6	10.4	79.3	9.7
30.0	65.4	10.7	69.8	12.0	73.0	10.8	75.6	10.2	77.1	9.6
32.0	63.3	8.8	67.8	10.9	71.1	10.4	73.5	9.9	74.9	9.5
34.0	61.3	7.2	65.7	9.1	69.1	10.1	71.4	9.5	72.5	9.1
36.0	59.3	5.7	63.5	7.5	67.0	9.0	69.1	9.1	70.0	8.9
38.0	57.2	4.4	61.2	6.0	64.6	7.4	66.8	8.4	67.4	8.5
40.0	55.0	3.2	59.0	4.7	62.2	5.9	64.3	6.8	64.6	7.2
42.0	52.8	2.2	56.7	3.5	59.8	4.6	61.6	5.4		
44.0			54.3	2.4	57.2	3.4	58.8	4.1		
46.0					54.6	2.3	55.8	2.8		
48.0							52.7	1.7		
危険角度 (°)	52		52		52		52		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　45mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	83.9	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.5	12.0								
11.0	81.8	12.0								
12.0	81.2	12.0								
14.0	79.8	12.0	84.9	12.0						
16.0	78.4	12.0	83.4	12.0						
18.0	77.0	12.0	82.0	12.0						
20.0	75.5	12.0	80.5	12.0						
22.0	74.1	12.0	79.0	12.0	83.4	10.3				
24.0	72.6	12.0	77.4	11.4	81.7	9.8				
26.0	71.1	12.0	75.8	10.7	80.0	9.4	83.5	8.4		
28.0	69.5	11.8	74.1	10.1	78.3	9.0	81.7	8.2	84.2	7.2
30.0	67.9	10.9	72.5	9.6	76.5	8.7	79.8	8.0	82.2	7.2
32.0	66.2	10.0	70.8	9.1	74.8	8.3	77.9	7.8	80.2	7.1
34.0	64.3	8.3	69.0	8.7	72.9	8.0	75.9	7.6	78.1	7.1
36.0	62.4	6.8	67.2	8.3	71.1	7.8	73.9	7.4	75.9	7.0
38.0	60.4	5.5	65.4	7.5	69.2	7.5	71.8	7.3	73.7	7.0
40.0	58.4	4.3	63.3	6.2	67.2	7.3	69.7	7.1	71.2	6.8
42.0	56.4	3.3	61.1	5.0	65.0	6.5	67.6	6.8	68.7	6.7
44.0	54.2	2.3	58.9	3.9	62.7	5.2	65.3	6.2	66.0	6.5
46.0			56.7	2.9	60.4	4.1	62.8	5.0		
48.0			54.3	1.9	57.9	3.1	60.1	3.8		
50.0					55.4	2.1	57.1	2.7		
52.0							54.1	1.7		
危険角度 (°)	52.5		53		53		53		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　45mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	9.5								
9.0	83.8	9.5								
10.0	83.2	9.5								
11.0	82.5	9.5								
12.0	81.9	9.5								
14.0	80.7	9.5								
16.0	79.4	9.5								
18.0	78.1	9.5	83.8	9.5						
20.0	76.8	9.5	82.4	9.5						
22.0	75.4	9.5	81.1	9.5						
24.0	74.1	9.5	79.7	9.5	84.1	8.1				
26.0	72.7	9.5	78.2	9.2	82.6	7.8				
28.0	71.3	9.5	76.7	8.7	81.1	7.5				
30.0	69.9	9.5	75.1	8.2	79.6	7.2	83.7	6.1		
32.0	68.4	8.8	73.5	7.7	78.1	7.0	82.0	5.9		
34.0	66.8	8.2	71.9	7.4	76.5	6.7	80.2	5.8	83.2	5.2
36.0	65.1	7.6	70.3	7.0	74.9	6.4	78.4	5.7	81.1	5.1
38.0	63.3	6.5	68.7	6.7	73.2	6.2	76.6	5.5	79.0	5.0
40.0	61.4	5.3	67.0	6.4	71.5	6.0	74.7	5.4	76.9	5.0
42.0	59.5	4.2	65.2	6.2	69.7	5.8	72.7	5.3	74.7	5.0
44.0	57.5	3.2	63.2	5.1	67.8	5.6	70.7	5.2	72.3	5.0
46.0	55.5	2.4	61.2	4.1	65.9	5.4	68.6	5.2	69.9	5.0
48.0	53.5	1.5	59.1	3.2	63.7	4.6	66.4	5.1	67.3	5.0
50.0			57.0	2.3	61.3	3.6	64.0	4.6	64.6	5.0
52.0			54.8	1.5	58.9	2.7	61.3	3.6		
54.0					56.5	1.9	58.5	2.6		
56.0							55.7	1.7		
危険角度 (°)	53		54		54		54		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　45mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.0								
9.0	84.3	8.0								
10.0	83.7	8.0								
11.0	83.1	8.0								
12.0	82.5	8.0								
14.0	81.4	8.0								
16.0	80.2	8.0								
18.0	79.0	8.0								
20.0	77.7	7.5	83.7	4.9						
22.0	76.4	6.8	82.3	4.6						
24.0	75.0	6.3	80.9	4.3						
26.0	73.7	5.8	79.5	4.1						
28.0	72.3	5.4	78.1	3.9	83.5	2.8				
30.0	70.9	5.1	76.7	3.7	81.9	2.7				
32.0	69.5	4.8	75.2	3.5	80.3	2.6				
34.0	68.1	4.5	73.8	3.3	78.8	2.4	83.4	1.9		
36.0	66.6	4.2	72.3	3.1	77.3	2.3	81.7	1.8		
38.0	65.1	4.0	70.8	3.0	75.7	2.2	80.0	1.8	83.3	1.5
40.0	63.6	3.8	69.3	2.8	74.2	2.1	78.2	1.7	81.5	1.5
42.0	62.0	3.6	67.8	2.7	72.5	2.0	76.5	1.7	79.4	1.4
44.0	60.5	3.4	66.2	2.5	70.9	2.0	74.7	1.6	77.4	1.4
46.0	58.8	3.2	64.5	2.4	69.2	1.9	72.9	1.6	75.2	1.4
48.0	56.9	2.4	62.7	2.3	67.4	1.8	71.0	1.5	73.0	1.4
50.0	55.0	1.6	60.9	2.2	65.5	1.7	69.0	1.5	70.6	1.4
52.0			59.1	2.1	63.5	1.7	67.0	1.5	68.1	1.4
54.0			57.1	1.9	61.5	1.6	64.7	1.4	65.6	1.4
56.0					59.4	1.6	62.3	1.4	62.7	1.4
58.0					57.2	1.5	59.8	1.4		
60.0							57.2	1.4		
危険角度 (°)	53		55		55		55		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【45mブーム時】

SF性能　45mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.9	24.0								
7.0	84.0	24.0								
8.0	83.2	24.0								
9.0	82.3	24.0	84.2	24.0						
10.0	81.5	24.0	83.3	24.0						
11.0	80.6	24.0	82.4	24.0	84.9	24.0				
12.0	79.7	24.0	81.5	24.0	83.9	24.0				
14.0	78.0	24.0	79.7	24.0	81.9	24.0	83.9	22.6		
16.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.0	24.0	81.8	21.9	83.0	20.4
18.0	74.4	24.0	76.2	24.0	77.9	22.6	79.6	20.5	80.6	19.4
20.0	72.4	20.8	74.0	22.3	75.9	21.1	77.3	19.3	78.2	18.5
22.0	70.0	16.9	71.7	18.2	73.8	19.7	75.0	18.2	75.8	17.6
24.0	67.7	13.6	69.4	14.7	71.5	16.2	72.7	17.3	73.4	16.8
26.0	65.4	10.8	67.1	11.8	69.0	13.1	70.3	14.1	70.8	14.5
28.0	63.1	8.5	64.6	9.4	66.5	10.5	67.8	11.3	68.2	11.6
30.0	60.7	6.4	62.2	7.2	64.0	8.2	65.1	8.9	65.4	9.1
32.0	58.3	4.6	59.7	5.4	61.4	6.2	62.5	6.8		
34.0	55.7	3.1	57.1	3.7	58.7	4.5	59.7	4.9		
36.0					56.0	2.9	56.8	3.3		
危険角度 (°)	54		55		55		55		63	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SF性能　45mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.3	12.0								
7.0	83.5	12.0								
8.0	82.6	12.0								
9.0	81.8	12.0								
10.0	81.0	12.0	84.3	12.0						
11.0	80.1	12.0	83.5	12.0						
12.0	79.3	12.0	82.6	12.0						
14.0	77.6	12.0	80.9	12.0	84.0	12.0				
16.0	75.9	12.0	79.1	12.0	82.2	12.0	84.7	12.0		
18.0	74.1	12.0	77.4	12.0	80.4	12.0	82.8	12.0	84.6	12.0
20.0	72.4	12.0	75.6	12.0	78.5	12.0	80.8	12.0	82.5	12.0
22.0	70.6	12.0	73.7	12.0	76.6	12.0	78.8	12.0	80.4	12.0
24.0	68.8	12.0	71.9	12.0	74.7	12.0	76.8	12.0	78.2	12.0
26.0	66.9	11.9	70.0	12.0	72.7	12.0	74.7	12.0	76.0	12.0
28.0	64.7	9.6	68.0	11.5	70.8	12.0	72.6	12.0	73.7	12.0
30.0	62.5	7.6	65.9	9.3	68.6	10.8	70.4	11.9	71.3	12.0
32.0	60.3	5.8	63.6	7.4	66.2	8.7	67.9	9.7	68.6	10.2
34.0	58.0	4.2	61.3	5.7	63.8	6.9	65.4	7.7	65.8	8.1
36.0	55.6	2.9	58.9	4.2	61.3	5.3	62.7	6.0		
38.0			56.4	2.8	58.7	3.8	59.9	4.4		
40.0					56.1	2.5	57.1	2.9		
危険角度 (°)	54		55		55		55		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　45mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.0	12.0								
8.0	83.3	12.0								
9.0	82.5	12.0								
10.0	81.8	12.0								
11.0	81.0	12.0								
12.0	80.2	12.0	84.5	12.0						
14.0	78.7	12.0	83.0	12.0						
16.0	77.2	12.0	81.4	12.0						
18.0	75.6	12.0	79.9	12.0	83.7	12.0				
20.0	74.0	12.0	78.3	12.0	82.0	12.0				
22.0	72.3	12.0	76.6	12.0	80.3	12.0	83.4	11.3		
24.0	70.7	12.0	74.9	12.0	78.6	12.0	81.5	10.9	83.5	10.0
26.0	69.0	12.0	73.2	12.0	76.7	11.9	79.5	10.7	81.4	9.9
28.0	67.1	10.9	71.5	12.0	74.9	11.2	77.6	10.4	79.3	9.7
30.0	65.2	8.9	69.7	11.2	73.0	10.8	75.6	10.2	77.1	9.6
32.0	63.1	7.1	67.6	9.2	71.1	10.4	73.5	9.9	74.9	9.5
34.0	61.1	5.5	65.5	7.5	69.0	9.1	71.4	9.5	72.5	9.1
36.0	59.1	4.2	63.3	5.9	66.8	7.5	69.1	8.6	70.0	8.9
38.0	56.9	2.9	61.0	4.6	64.4	5.9	66.6	6.9	67.3	7.4
40.0	54.7	1.8	58.8	3.3	62.0	4.6	64.1	5.4	64.4	5.8
42.0			56.5	2.2	59.6	3.3	61.4	4.1		
44.0					57.1	2.2	58.6	2.8		
46.0							55.7	1.6		
危険角度 (°)	54		55		55		55		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　45mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	83.9	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.5	12.0								
11.0	81.8	12.0								
12.0	81.2	12.0								
14.0	79.8	12.0	84.9	12.0						
16.0	78.4	12.0	83.4	12.0						
18.0	77.0	12.0	82.0	12.0						
20.0	75.5	12.0	80.5	12.0						
22.0	74.1	12.0	79.0	12.0	83.4	10.3				
24.0	72.6	12.0	77.4	11.4	81.7	9.8				
26.0	71.1	12.0	75.8	10.7	80.0	9.4	83.5	8.4		
28.0	69.5	11.8	74.1	10.1	78.3	9.0	81.7	8.2	84.2	7.2
30.0	67.7	10.0	72.5	9.6	76.5	8.7	79.8	8.0	82.2	7.2
32.0	65.8	8.2	70.8	9.1	74.8	8.3	77.9	7.8	80.2	7.1
34.0	64.0	6.7	69.0	8.7	72.9	8.0	75.9	7.6	78.1	7.1
36.0	62.1	5.3	67.1	7.4	71.1	7.8	73.9	7.4	75.9	7.0
38.0	60.1	4.0	65.0	6.0	69.2	7.5	71.8	7.3	73.7	7.0
40.0	58.1	2.9	63.0	4.8	67.0	6.4	69.7	7.1	71.2	6.8
42.0	56.1	1.9	60.8	3.6	64.7	5.1	67.5	6.3	68.7	6.7
44.0			58.6	2.6	62.5	4.0	65.1	5.0	65.9	5.5
46.0			56.4	1.7	60.1	2.9	62.5	3.8		
48.0					57.7	1.9	59.8	2.7		
50.0							56.9	1.6		
危険角度 (°)	55		55		56		56		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　45mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	9.5								
9.0	83.8	9.5								
10.0	83.2	9.5								
11.0	82.5	9.5								
12.0	81.9	9.5								
14.0	80.7	9.5								
16.0	79.4	9.5								
18.0	78.1	9.5	83.8	9.5						
20.0	76.8	9.5	82.4	9.5						
22.0	75.4	9.5	81.1	9.5						
24.0	74.1	9.5	79.7	9.5	84.1	8.1				
26.0	72.7	9.5	78.2	9.2	82.6	7.8				
28.0	71.3	9.5	76.7	8.7	81.1	7.5				
30.0	69.9	9.5	75.1	8.2	79.6	7.2	83.7	6.1		
32.0	68.4	8.8	73.5	7.7	78.1	7.0	82.0	5.9		
34.0	66.6	7.6	71.9	7.4	76.5	6.7	80.2	5.8	83.2	5.2
36.0	64.8	6.2	70.3	7.0	74.9	6.4	78.4	5.7	81.1	5.1
38.0	62.9	5.0	68.7	6.7	73.2	6.2	76.6	5.5	79.0	5.0
40.0	61.0	3.9	66.9	6.1	71.5	6.0	74.7	5.4	76.9	5.0
42.0	59.1	2.9	64.9	4.9	69.7	5.8	72.7	5.3	74.7	5.0
44.0	57.2	2.0	62.9	3.9	67.8	5.6	70.7	5.2	72.3	5.0
46.0			60.8	2.9	65.6	4.5	68.6	5.2	69.9	5.0
48.0			58.8	2.0	63.3	3.5	66.3	4.6	67.3	5.0
50.0					60.9	2.5	63.7	3.5	64.5	4.0
52.0					58.6	1.7	61.0	2.5		
54.0							58.3	1.6		
危険角度 (°)	56		57		57		57		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　45mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.0								
9.0	84.3	8.0								
10.0	83.7	8.0								
11.0	83.1	8.0								
12.0	82.5	8.0								
14.0	81.4	8.0								
16.0	80.2	8.0								
18.0	79.0	8.0								
20.0	77.7	7.5	83.7	4.9						
22.0	76.4	6.8	82.3	4.6						
24.0	75.0	6.3	80.9	4.3						
26.0	73.7	5.8	79.5	4.1						
28.0	72.3	5.4	78.1	3.9	83.5	2.8				
30.0	70.9	5.1	76.7	3.7	81.9	2.7				
32.0	69.5	4.8	75.2	3.5	80.3	2.6				
34.0	68.1	4.5	73.8	3.3	78.8	2.4	83.4	1.9		
36.0	66.6	4.2	72.3	3.1	77.3	2.3	81.7	1.8		
38.0	65.1	4.0	70.8	3.0	75.7	2.2	80.0	1.8	83.3	1.5
40.0	63.6	3.8	69.3	2.8	74.2	2.1	78.2	1.7	81.5	1.5
42.0	62.0	3.6	67.8	2.7	72.5	2.0	76.5	1.7	79.4	1.4
44.0	60.2	2.8	66.2	2.5	70.9	2.0	74.7	1.6	77.4	1.4
46.0	58.4	2.0	64.5	2.4	69.2	1.9	72.9	1.6	75.2	1.4
48.0			62.7	2.3	67.4	1.8	71.0	1.5	73.0	1.4
50.0			60.9	2.2	65.5	1.7	69.0	1.5	70.6	1.4
52.0			58.8	1.5	63.5	1.7	67.0	1.5	68.1	1.4
54.0					61.5	1.6	64.7	1.4	65.6	1.4
56.0					59.3	1.4	62.3	1.4		
58.0							59.8	1.4		
危険角度 (°)	57		57		58		58		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　45mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.9	24.0								
7.0	84.0	24.0								
8.0	83.2	24.0								
9.0	82.3	24.0	84.2	24.0						
10.0	81.5	24.0	83.3	24.0						
11.0	80.6	24.0	82.4	24.0	84.9	24.0				
12.0	79.7	24.0	81.5	24.0	83.9	24.0				
14.0	78.0	24.0	79.7	24.0	81.9	24.0	83.9	22.6		
16.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.0	24.0	81.8	21.9	83.0	20.4
18.0	74.3	22.6	76.2	24.0	77.9	22.6	79.6	20.5	80.6	19.4
20.0	72.1	18.0	73.8	19.5	75.9	21.1	77.3	19.3	78.2	18.5
22.0	69.8	14.3	71.5	15.6	73.6	17.3	75.0	18.2	75.8	17.6
24.0	67.5	11.3	69.2	12.4	71.3	13.8	72.6	14.9	73.3	15.5
26.0	65.2	8.7	66.9	9.7	68.8	11.0	70.1	11.9	70.7	12.4
28.0	62.9	6.5	64.4	7.4	66.3	8.5	67.6	9.3	68.0	9.6
30.0	60.5	4.5	62.0	5.4	63.8	6.4	65.0	7.0	65.2	7.3
32.0	58.1	2.9	59.5	3.6	61.2	4.5	62.3	5.1		
34.0					58.6	2.8	59.5	3.3		
危険角度 (°)	56		58		58		58		63	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SG性能　45mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.3	12.0								
7.0	83.5	12.0								
8.0	82.6	12.0								
9.0	81.8	12.0								
10.0	81.0	12.0	84.3	12.0						
11.0	80.1	12.0	83.5	12.0						
12.0	79.3	12.0	82.6	12.0						
14.0	77.6	12.0	80.9	12.0	84.0	12.0				
16.0	75.9	12.0	79.1	12.0	82.2	12.0	84.7	12.0		
18.0	74.1	12.0	77.4	12.0	80.4	12.0	82.8	12.0	84.6	12.0
20.0	72.4	12.0	75.6	12.0	78.5	12.0	80.8	12.0	82.5	12.0
22.0	70.6	12.0	73.7	12.0	76.6	12.0	78.8	12.0	80.4	12.0
24.0	68.8	12.0	71.9	12.0	74.7	12.0	76.8	12.0	78.2	12.0
26.0	66.7	9.8	70.0	11.9	72.7	12.0	74.7	12.0	76.0	12.0
28.0	64.5	7.6	67.9	9.5	70.7	11.2	72.6	12.0	73.7	12.0
30.0	62.3	5.7	65.7	7.4	68.4	8.9	70.2	10.1	71.2	10.7
32.0	60.0	4.1	63.4	5.6	66.1	7.0	67.7	7.9	68.4	8.4
34.0	57.7	2.6	61.1	4.0	63.6	5.2	65.2	6.1	65.7	6.4
36.0			58.7	2.6	61.1	3.7	62.5	4.4		
38.0					58.6	2.3	59.7	2.9		
危険角度 (°)	56		58		58		58		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　45mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.0	12.0								
8.0	83.3	12.0								
9.0	82.5	12.0								
10.0	81.8	12.0								
11.0	81.0	12.0								
12.0	80.2	12.0	84.5	12.0						
14.0	78.7	12.0	83.0	12.0						
16.0	77.2	12.0	81.4	12.0						
18.0	75.6	12.0	79.9	12.0	83.7	12.0				
20.0	74.0	12.0	78.3	12.0	82.0	12.0				
22.0	72.3	12.0	76.6	12.0	80.3	12.0	83.4	11.3		
24.0	70.7	12.0	74.9	12.0	78.6	12.0	81.5	10.9	83.5	10.0
26.0	68.9	11.1	73.2	12.0	76.7	11.9	79.5	10.7	81.4	9.9
28.0	66.9	8.9	71.5	11.4	74.9	11.2	77.6	10.4	79.3	9.7
30.0	64.9	7.0	69.5	9.3	73.0	10.8	75.6	10.2	77.1	9.6
32.0	62.9	5.4	67.4	7.5	71.0	9.3	73.5	9.9	74.9	9.5
34.0	60.9	3.9	65.3	5.8	68.8	7.5	71.3	8.8	72.5	9.1
36.0	58.8	2.6	63.1	4.4	66.5	5.9	68.9	7.1	69.9	7.7
38.0			60.8	3.1	64.2	4.5	66.4	5.5	67.1	6.0
40.0			58.6	1.9	61.8	3.2	63.9	4.0	64.2	4.4
42.0					59.4	2.0	61.2	2.7		
44.0							58.4	1.5		
危険角度 (°)	57		58		58		58		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　45mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	83.9	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.5	12.0								
11.0	81.8	12.0								
12.0	81.2	12.0								
14.0	79.8	12.0	84.9	12.0						
16.0	78.4	12.0	83.4	12.0						
18.0	77.0	12.0	82.0	12.0						
20.0	75.5	12.0	80.5	12.0						
22.0	74.1	12.0	79.0	12.0	83.4	10.3				
24.0	72.6	12.0	77.4	11.4	81.7	9.8				
26.0	71.1	12.0	75.8	10.7	80.0	9.4	83.5	8.4		
28.0	69.2	10.0	74.1	10.1	78.3	9.0	81.7	8.2	84.2	7.2
30.0	67.4	8.1	72.5	9.6	76.5	8.7	79.8	8.0	82.2	7.2
32.0	65.5	6.5	70.7	9.0	74.8	8.3	77.9	7.8	80.2	7.1
34.0	63.6	5.0	68.8	7.4	72.9	8.0	75.9	7.6	78.1	7.1
36.0	61.7	3.7	66.8	5.9	71.1	7.8	73.9	7.4	75.9	7.0
38.0	59.8	2.6	64.7	4.6	69.0	6.4	71.8	7.3	73.7	7.0
40.0	57.8	1.5	62.6	3.4	66.7	5.0	69.6	6.3	71.2	6.8
42.0			60.5	2.3	64.5	3.8	67.3	5.0	68.5	5.6
44.0			58.3	1.3	62.2	2.7	64.8	3.7	65.7	4.2
46.0					59.9	1.7	62.3	2.6		
48.0							59.5	1.5		
危険角度 (°)	57		58		58		58		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　45mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	9.5								
9.0	83.8	9.5								
10.0	83.2	9.5								
11.0	82.5	9.5								
12.0	81.9	9.5								
14.0	80.7	9.5								
16.0	79.4	9.5								
18.0	78.1	9.5	83.8	9.5						
20.0	76.8	9.5	82.4	9.5						
22.0	75.4	9.5	81.1	9.5						
24.0	74.1	9.5	79.7	9.5	84.1	8.1				
26.0	72.7	9.5	78.2	9.2	82.6	7.8				
28.0	71.3	9.5	76.7	8.7	81.1	7.5				
30.0	69.8	9.1	75.1	8.2	79.6	7.2	83.7	6.1		
32.0	68.0	7.4	73.5	7.7	78.1	7.0	82.0	5.9		
34.0	66.2	6.0	71.9	7.4	76.5	6.7	80.2	5.8	83.2	5.2
36.0	64.4	4.7	70.3	7.0	74.9	6.4	78.4	5.7	81.1	5.1
38.0	62.5	3.5	68.4	5.9	73.2	6.2	76.6	5.5	79.0	5.0
40.0	60.7	2.5	66.5	4.7	71.5	6.0	74.7	5.4	76.9	5.0
42.0			64.5	3.6	69.5	5.4	72.7	5.3	74.7	5.0
44.0			62.5	2.6	67.4	4.3	70.7	5.2	72.3	5.0
46.0					65.2	3.3	68.4	4.5	69.9	5.0
48.0					62.9	2.3	66.0	3.4	67.2	4.0
50.0							63.4	2.4	64.3	2.9
危険角度 (°)	59		61		61		61		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　45mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.0								
9.0	84.3	8.0								
10.0	83.7	8.0								
11.0	83.1	8.0								
12.0	82.5	8.0								
14.0	81.4	8.0								
16.0	80.2	8.0								
18.0	79.0	8.0								
20.0	77.7	7.5	83.7	4.9						
22.0	76.4	6.8	82.3	4.6						
24.0	75.0	6.3	80.9	4.3						
26.0	73.7	5.8	79.5	4.1						
28.0	72.3	5.4	78.1	3.9	83.5	2.8				
30.0	70.9	5.1	76.7	3.7	81.9	2.7				
32.0	69.5	4.8	75.2	3.5	80.3	2.6				
34.0	68.1	4.5	73.8	3.3	78.8	2.4	83.4	1.9		
36.0	66.6	4.2	72.3	3.1	77.3	2.3	81.7	1.8		
38.0	65.1	4.0	70.8	3.0	75.7	2.2	80.0	1.8	83.3	1.5
40.0	63.4	3.3	69.3	2.8	74.2	2.1	78.2	1.7	81.5	1.5
42.0	61.6	2.4	67.8	2.7	72.5	2.0	76.5	1.7	79.4	1.4
44.0			66.2	2.5	70.9	2.0	74.7	1.6	77.4	1.4
46.0			64.5	2.4	69.2	1.9	72.9	1.6	75.2	1.4
48.0			62.6	2.0	67.4	1.8	71.0	1.5	73.0	1.4
50.0					65.5	1.7	69.0	1.5	70.6	1.4
52.0					63.5	1.7	67.0	1.5	68.1	1.4
54.0							64.7	1.4	65.6	1.4
危険角度 (°)	60		61		62		63		63.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【45mブーム時】

SH性能　45mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.9	24.0								
7.0	84.0	24.0								
8.0	83.2	24.0								
9.0	82.3	24.0	84.2	24.0						
10.0	81.5	24.0	83.3	24.0						
11.0	80.6	24.0	82.4	24.0	84.9	24.0				
12.0	79.7	24.0	81.5	24.0	83.9	24.0				
14.0	78.0	24.0	79.7	24.0	81.9	24.0	83.9	22.6		
16.0	76.2	24.0	78.0	24.0	80.0	24.0	81.8	21.9	83.0	20.4
18.0	74.1	19.4	76.0	21.1	77.9	22.6	79.6	20.5	80.6	19.4
20.0	71.9	15.2	73.6	16.6	75.7	18.5	77.3	19.3	78.2	18.5
22.0	69.6	11.8	71.3	13.0	73.4	14.7	74.9	16.0	75.8	16.6
24.0	67.3	8.9	69.0	10.0	71.1	11.5	72.4	12.6	73.1	13.2
26.0	64.9	6.5	66.6	7.5	68.6	8.8	69.9	9.7	70.5	10.2
28.0			64.2	5.4	66.1	6.5	67.4	7.3	67.8	7.6
30.0							64.8	5.2	65.0	5.4
危険角度 (°)	63		63		64		64		64	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SH性能　45mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.3	12.0								
7.0	83.5	12.0								
8.0	82.6	12.0								
9.0	81.8	12.0								
10.0	81.0	12.0	84.3	12.0						
11.0	80.1	12.0	83.5	12.0						
12.0	79.3	12.0	82.6	12.0						
14.0	77.6	12.0	80.9	12.0	84.0	12.0				
16.0	75.9	12.0	79.1	12.0	82.2	12.0	84.7	12.0		
18.0	74.1	12.0	77.4	12.0	80.4	12.0	82.8	12.0	84.6	12.0
20.0	72.4	12.0	75.6	12.0	78.5	12.0	80.8	12.0	82.5	12.0
22.0	70.6	12.0	73.7	12.0	76.6	12.0	78.8	12.0	80.4	12.0
24.0	68.5	10.0	71.9	12.0	74.7	12.0	76.8	12.0	78.2	12.0
26.0	66.4	7.6	69.8	9.7	72.7	11.5	74.7	12.0	76.0	12.0
28.0	64.2	5.6	67.7	7.5	70.5	9.2	72.4	10.3	73.6	10.9
30.0			65.5	5.6	68.2	7.1	70.1	8.2	71.0	8.7
32.0					65.8	5.2	67.6	6.2	68.3	6.7
34.0							65.0	4.4	65.6	4.7
危険角度 (°)	63		64		64		64		64	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　45mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.0	12.0								
8.0	83.3	12.0								
9.0	82.5	12.0								
10.0	81.8	12.0								
11.0	81.0	12.0								
12.0	80.2	12.0	84.5	12.0						
14.0	78.7	12.0	83.0	12.0						
16.0	77.2	12.0	81.4	12.0						
18.0	75.6	12.0	79.9	12.0	83.7	12.0				
20.0	74.0	12.0	78.3	12.0	82.0	12.0				
22.0	72.3	12.0	76.6	12.0	80.3	12.0	83.4	11.3		
24.0	70.6	11.3	74.9	12.0	78.6	12.0	81.5	10.9	83.5	10.0
26.0	68.7	8.9	73.2	11.6	76.7	11.9	79.5	10.7	81.4	9.9
28.0	66.7	6.9	71.3	9.4	74.9	11.2	77.6	10.4	79.3	9.7
30.0	64.7	5.1	69.3	7.4	72.8	9.3	75.6	10.2	77.1	9.6
32.0			67.2	5.7	70.7	7.6	73.4	8.7	74.9	9.4
34.0			65.0	4.1	68.5	5.9	71.1	7.1	72.3	7.7
36.0					66.3	4.3	68.7	5.5	69.7	6.1
38.0							66.2	3.9	66.9	4.4
危険角度 (°)	63		64		64		64		64.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　45mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	83.9	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.5	12.0								
11.0	81.8	12.0								
12.0	81.2	12.0								
14.0	79.8	12.0	84.9	12.0						
16.0	78.4	12.0	83.4	12.0						
18.0	77.0	12.0	82.0	12.0						
20.0	75.5	12.0	80.5	12.0						
22.0	74.1	12.0	79.0	12.0	83.4	10.3				
24.0	72.6	12.0	77.4	11.4	81.7	9.8				
26.0	70.8	10.1	75.8	10.7	80.0	9.4	83.5	8.4		
28.0	68.9	8.0	74.1	10.1	78.3	9.0	81.7	8.2	84.2	7.2
30.0	67.1	6.3	72.3	8.9	76.5	8.7	79.8	8.0	82.2	7.2
32.0	65.2	4.7	70.4	7.3	74.8	8.3	77.9	7.8	80.2	7.1
34.0			68.5	5.7	72.9	7.6	75.9	7.6	78.1	7.1
36.0			66.5	4.3	70.8	6.3	73.9	7.4	75.9	7.0
38.0					68.7	4.9	71.7	6.2	73.7	6.9
40.0					66.4	3.4	69.4	4.9	71.1	5.6
42.0							67.0	3.4	68.3	4.1
危険角度 (°)	64		65		65		65		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　45mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	9.5								
9.0	83.8	9.5								
10.0	83.2	9.5								
11.0	82.5	9.5								
12.0	81.9	9.5								
14.0	80.7	9.5								
16.0	79.4	9.5								
18.0	78.1	9.5	83.8	9.5						
20.0	76.8	9.5	82.4	9.5						
22.0	75.4	9.5	81.1	9.5						
24.0	74.1	9.5	79.7	9.5	84.1	8.1				
26.0	72.7	9.5	78.2	9.2	82.6	7.8				
28.0	71.2	9.0	76.7	8.7	81.1	7.5				
30.0	69.5	7.2	75.1	8.2	79.6	7.2	83.7	6.1		
32.0	67.7	5.7	73.5	7.7	78.1	7.0	82.0	5.9		
34.0			71.8	7.0	76.5	6.7	80.2	5.8	83.2	5.2
36.0			70.0	5.7	74.9	6.4	78.4	5.7	81.1	5.1
38.0			68.0	4.3	73.2	6.2	76.6	5.5	79.0	5.0
40.0					71.3	5.3	74.7	5.4	76.9	5.0
42.0					69.1	4.0	72.7	5.3	74.7	5.0
44.0							70.5	4.3	72.3	5.0
46.0							68.1	3.1	69.7	3.9
危険角度 (°)	66		67		67.5		67.5		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　45mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.0								
9.0	84.3	8.0								
10.0	83.7	8.0								
11.0	83.1	8.0								
12.0	82.5	8.0								
14.0	81.4	8.0								
16.0	80.2	8.0								
18.0	79.0	8.0								
20.0	77.7	7.5	83.7	4.9						
22.0	76.4	6.8	82.3	4.6						
24.0	75.0	6.3	80.9	4.3						
26.0	73.7	5.8	79.5	4.1						
28.0	72.3	5.4	78.1	3.9	83.5	2.8				
30.0	70.9	5.1	76.7	3.7	81.9	2.7				
32.0	69.5	4.8	75.2	3.5	80.3	2.6				
34.0	68.1	4.5	73.8	3.3	78.8	2.4	83.4	1.9		
36.0			72.3	3.1	77.3	2.3	81.7	1.8		
38.0			70.8	3.0	75.7	2.2	80.0	1.8	83.3	1.5
40.0			69.3	2.8	74.2	2.1	78.2	1.7	81.5	1.5
42.0					72.5	2.0	76.5	1.7	79.4	1.4
44.0					70.9	2.0	74.7	1.6	77.4	1.4
46.0					69.2	1.9	72.9	1.6	75.2	1.4
48.0							71.0	1.5	73.0	1.4
50.0							69.0	1.5	70.6	1.4
危険角度 (°)	66.5		68		68		68		68.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【45mブーム時】

SJ性能　45mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.9	24.0								
7.0	84.0	24.0								
8.0	83.2	24.0								
9.0	82.3	24.0	84.2	24.0						
10.0	81.5	24.0	83.3	24.0						
11.0	80.6	24.0	82.4	24.0	84.9	24.0				
12.0	79.7	24.0	81.5	24.0	83.9	24.0				
14.0	78.0	24.0	79.7	24.0	81.9	24.0	83.9	22.6		
16.0	76.0	21.0	77.9	22.9	80.0	24.0	81.8	21.9	83.0	20.4
18.0	73.9	15.8	75.7	17.2	77.7	19.2	79.6	20.5	80.6	19.4
20.0	71.6	11.7	73.3	13.0	75.5	14.7	77.1	15.9	78.1	16.7
22.0	69.3	8.4	71.0	9.8	73.2	11.2	74.6	12.3	75.5	12.9
24.0					70.8	8.5	72.2	9.4	72.9	9.8
危険角度 (°)	68		69		69		70		71	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SJ性能　45mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.3	12.0								
7.0	83.5	12.0								
8.0	82.6	12.0								
9.0	81.8	12.0								
10.0	81.0	12.0	84.3	12.0						
11.0	80.1	12.0	83.5	12.0						
12.0	79.3	12.0	82.6	12.0						
14.0	77.6	12.0	80.9	12.0	84.0	12.0				
16.0	75.9	12.0	79.1	12.0	82.2	12.0	84.7	12.0		
18.0	74.1	12.0	77.4	12.0	80.4	12.0	82.8	12.0	84.6	12.0
20.0	72.4	12.0	75.6	12.0	78.5	12.0	80.8	12.0	82.5	12.0
22.0	70.3	9.4	73.7	11.8	76.6	12.0	78.8	12.0	80.4	12.0
24.0			71.7	9.2	74.6	10.9	76.8	12.0	78.2	12.0
26.0			69.6	6.8	72.4	8.5	74.5	9.6	75.8	10.4
28.0					70.2	6.3	72.2	7.5	73.3	8.1
危険角度 (°)	69		69		69		70		71	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　45mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.0	12.0								
8.0	83.3	12.0								
9.0	82.5	12.0								
10.0	81.8	12.0								
11.0	81.0	12.0								
12.0	80.2	12.0	84.5	12.0						
14.0	78.7	12.0	83.0	12.0						
16.0	77.2	12.0	81.4	12.0						
18.0	75.6	12.0	79.9	12.0	83.7	12.0				
20.0	74.0	12.0	78.3	12.0	82.0	12.0				
22.0	72.2	10.6	76.6	12.0	80.3	12.0	83.4	11.3		
24.0	70.3	8.0	74.8	10.8	78.6	12.0	81.5	10.9	83.5	10.0
26.0			72.9	8.5	76.6	10.5	79.5	10.7	81.4	9.9
28.0			71.0	6.6	74.6	8.5	77.5	9.9	79.3	9.7
30.0					72.5	6.7	75.3	8.0	77.0	8.9
32.0					70.4	4.8	73.1	6.3	74.6	7.1
34.0							70.8	4.6	72.1	5.4
危険角度 (°)	69		69.5		69.5		70		71	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　45mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	83.9	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.5	12.0								
11.0	81.8	12.0								
12.0	81.2	12.0								
14.0	79.8	12.0	84.9	12.0						
16.0	78.4	12.0	83.4	12.0						
18.0	77.0	12.0	82.0	12.0						
20.0	75.5	12.0	80.5	12.0						
22.0	74.0	11.5	79.0	12.0	83.4	10.3				
24.0	72.2	9.0	77.4	11.4	81.7	9.8				
26.0	70.4	6.9	75.7	9.9	80.0	9.4	83.5	8.4		
28.0			73.8	8.0	78.3	9.0	81.7	8.2	84.2	7.2
30.0			71.9	6.3	76.5	8.4	79.8	8.0	82.2	7.2
32.0					74.5	6.8	77.9	7.8	80.2	7.1
34.0					72.5	5.3	75.8	6.8	78.1	7.1
36.0							73.6	5.4	75.8	6.3
38.0							71.4	3.9	73.4	4.9
危険角度 (°)	69		70.5		70.5		70.5		71	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　45mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	9.5								
9.0	83.8	9.5								
10.0	83.2	9.5								
11.0	82.5	9.5								
12.0	81.9	9.5								
14.0	80.7	9.5								
16.0	79.4	9.5								
18.0	78.1	9.5	83.8	9.5						
20.0	76.8	9.5	82.4	9.5						
22.0	75.4	9.5	81.1	9.5						
24.0	74.1	9.5	79.7	9.5	84.1	8.1				
26.0	72.4	7.7	78.2	9.2	82.6	7.8				
28.0			76.7	8.7	81.1	7.5				
30.0			75.0	7.5	79.6	7.2	83.7	6.1		
32.0			73.2	6.0	78.1	7.0	82.0	5.9		
34.0					76.5	6.7	80.2	5.8	83.2	5.2
36.0					74.7	5.5	78.4	5.7	81.1	5.1
38.0							76.6	5.5	79.0	5.0
40.0							74.5	4.7	76.9	5.0
42.0									74.6	4.5
危険角度 (°)	71		72		73		73		73	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　45mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.0								
9.0	84.3	8.0								
10.0	83.7	8.0								
11.0	83.1	8.0								
12.0	82.5	8.0								
14.0	81.4	8.0								
16.0	80.2	8.0								
18.0	79.0	8.0								
20.0	77.7	7.5	83.7	4.9						
22.0	76.4	6.8	82.3	4.6						
24.0	75.0	6.3	80.9	4.3						
26.0	73.7	5.8	79.5	4.1						
28.0	72.3	5.4	78.1	3.9	83.5	2.8				
30.0			76.7	3.7	81.9	2.7				
32.0			75.2	3.5	80.3	2.6				
34.0			73.8	3.3	78.8	2.4	83.4	1.9		
36.0					77.3	2.3	81.7	1.8		
38.0					75.7	2.2	80.0	1.8	83.3	1.5
40.0					74.2	2.1	78.2	1.7	81.5	1.5
42.0							76.5	1.7	79.4	1.4
44.0							74.7	1.6	77.4	1.4
46.0									75.2	1.4
危険角度 (°)	71		72.5		73		73		73.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【45mブーム時】

SK性能　45mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.9	24.0								
7.0	84.0	24.0								
8.0	83.2	24.0								
9.0	82.3	24.0	84.2	24.0						
10.0	81.5	24.0	83.3	24.0						
11.0	80.6	24.0	82.4	24.0	84.9	24.0				
12.0	79.7	24.0	81.5	24.0	83.9	24.0				
14.0	77.7	19.3	79.6	21.7	81.9	24.0	83.9	22.6		
16.0	75.6	13.6	77.5	15.7	79.6	17.9	81.6	19.6	83.0	20.4
18.0			75.3	11.0	77.4	13.0	79.1	14.5	80.3	15.4
20.0					75.2	9.5	76.7	10.7	77.7	11.4
危険角度 (°)	73.5		74		74		75		76	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SK性能　45mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.3	12.0								
7.0	83.5	12.0								
8.0	82.6	12.0								
9.0	81.8	12.0								
10.0	81.0	12.0	84.3	12.0						
11.0	80.1	12.0	83.5	12.0						
12.0	79.3	12.0	82.6	12.0						
14.0	77.6	12.0	80.9	12.0	84.0	12.0				
16.0	75.9	12.0	79.1	12.0	82.2	12.0	84.7	12.0		
18.0	74.0	10.1	77.4	12.0	80.4	12.0	82.8	12.0	84.6	12.0
20.0			75.4	10.0	78.5	12.0	80.8	12.0	82.5	12.0
22.0					76.4	9.1	78.7	10.6	80.4	11.7
24.0							76.5	8.1	77.9	8.9
危険角度 (°)	73.5		74		75		75		76	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　45mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.0	12.0								
8.0	83.3	12.0								
9.0	82.5	12.0								
10.0	81.8	12.0								
11.0	81.0	12.0								
12.0	80.2	12.0	84.5	12.0						
14.0	78.7	12.0	83.0	12.0						
16.0	77.2	12.0	81.4	12.0						
18.0	75.6	11.3	79.9	12.0	83.7	12.0				
20.0			78.2	11.7	82.0	12.0				
22.0			76.4	8.9	80.2	11.3	83.4	11.3		
24.0					78.2	8.8	81.4	10.7	83.5	10.0
26.0					76.2	6.8	79.3	8.4	81.4	9.5
28.0							77.2	6.5	79.1	7.5
30.0									76.7	5.7
危険角度 (°)	74		75		75		75.5		76	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　45mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	83.9	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.5	12.0								
11.0	81.8	12.0								
12.0	81.2	12.0								
14.0	79.8	12.0	84.9	12.0						
16.0	78.4	12.0	83.4	12.0						
18.0	77.0	12.0	82.0	12.0						
20.0	75.2	9.0	80.5	12.0						
22.0			78.8	10.3	83.4	10.3				
24.0			77.0	8.1	81.7	9.8				
26.0					79.9	8.5	83.5	8.4		
28.0					77.9	6.7	81.7	8.2	84.2	7.2
30.0							79.6	6.9	82.2	7.2
32.0							77.6	5.4	80.1	6.4
34.0									77.8	5.0
危険角度 (°)	74		75.5		76.5		76.5		77	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	


SK性能　45mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	9.5								
9.0	83.8	9.5								
10.0	83.2	9.5								
11.0	82.5	9.5								
12.0	81.9	9.5								
14.0	80.7	9.5								
16.0	79.4	9.5								
18.0	78.1	9.5	83.8	9.5						
20.0	76.8	9.5	82.4	9.5						
22.0			81.1	9.5						
24.0			79.7	9.2	84.1	8.1				
26.0			77.9	7.3	82.6	7.8				
28.0					81.1	7.5				
30.0					79.5	6.6	83.7	6.1		
32.0					77.7	5.3	82.0	5.9		
34.0							80.2	5.7	83.2	5.2
36.0									81.1	5.1
危険角度 (°)	75.5		76.5		76.5		78.5		79	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　45mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.0								
9.0	84.3	8.0								
10.0	83.7	8.0								
11.0	83.1	8.0								
12.0	82.5	8.0								
14.0	81.4	8.0								
16.0	80.2	8.0								
18.0	79.0	8.0								
20.0	77.7	7.5	83.7	4.9						
22.0			82.3	4.6						
24.0			80.9	4.3						
26.0			79.5	4.1						
28.0			78.1	3.9	83.5	2.8				
30.0					81.9	2.7				
32.0					80.3	2.6				
34.0					78.8	2.4	83.4	1.9		
36.0							81.7	1.8		
38.0							80.0	1.8	83.3	1.5
40.0									81.5	1.5
危険角度 (°)	76.5		77		77.5		78.5		79.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

Ⓐ 50m ブーム + 2m + 10.85m SLジブ（オフセット 5°）
Ⓑ 50m ブーム + 2m + 15m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓒ 50m ブーム + 2m + 20m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓓ 50m ブーム + 2m + 25m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓔ 50m ブーム + 2m + 30m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓕ 50m ブーム + 2m + 35m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓖ 50m ブーム + 2m + 10.85m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓗ 50m ブーム + 2m + 15m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓘ 50m ブーム + 2m + 20m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓙ 50m ブーム + 2m + 25m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓚ 50m ブーム + 2m + 30m SLジブ（オフセット 60°）
Ⓛ 50m ブーム + 2m + 35m SLジブ（オフセット 60°）

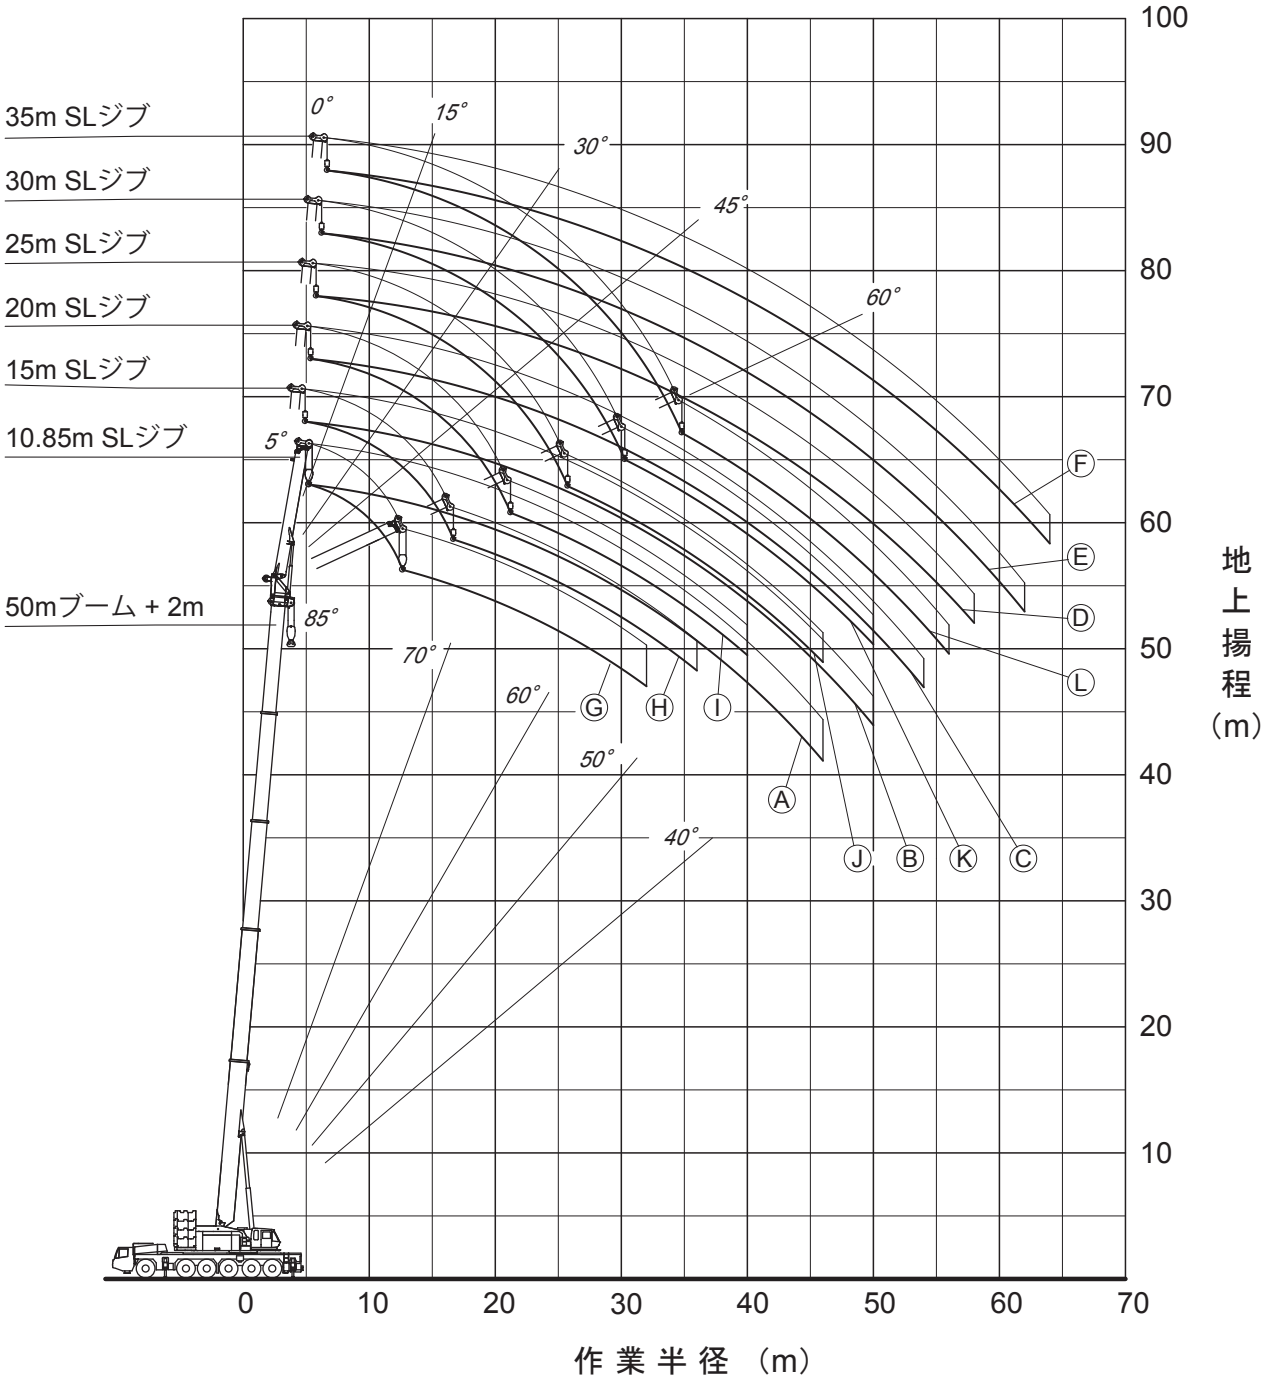

注1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
2. SA性能時のものを示してします。

SA性能　50mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.7	21.0								
8.0	83.9	21.0								
9.0	83.2	21.0								
10.0	82.4	21.0	84.2	21.0						
11.0	81.6	21.0	83.4	21.0						
12.0	80.9	21.0	82.7	21.0	84.9	21.0				
14.0	79.4	21.0	81.1	21.0	83.3	21.0	84.9	21.0		
16.0	77.9	21.0	79.5	21.0	81.7	21.0	83.1	21.0	84.2	19.8
18.0	76.4	21.0	77.9	21.0	80.1	21.0	81.2	19.8	82.2	18.7
20.0	74.9	21.0	76.3	21.0	78.1	20.0	79.2	18.6	80.1	17.7
22.0	72.9	20.0	74.3	19.6	76.2	18.3	77.2	17.4	78.0	16.8
24.0	70.9	18.4	72.4	17.8	74.2	16.7	75.2	16.0	75.8	15.7
26.0	68.9	16.4	70.4	16.0	72.1	15.3	73.2	14.8	73.6	14.6
28.0	66.9	14.7	68.3	14.5	70.1	14.1	71.1	13.7	71.4	13.5
30.0	64.7	13.3	66.3	13.1	68.0	13.0	68.9	12.6	69.1	12.6
32.0	62.6	11.9	64.1	11.8	65.8	12.0	66.7	11.7	66.7	11.7
34.0	60.4	10.7	61.9	10.7	63.4	10.8	64.5	10.9		
36.0	58.1	9.5	59.6	9.7	61.0	9.8	61.9	9.8		
38.0	55.8	8.3	57.3	8.5	58.5	8.8	59.3	8.9		
40.0	53.3	7.2	54.8	7.4	55.9	7.9	56.6	8.0		
42.0	50.8	6.1	52.2	6.5	53.2	6.9	53.8	7.0		
44.0	48.2	4.8	49.4	5.2	50.4	5.7	50.8	5.8		
46.0	45.5	3.7	46.5	4.0	47.5	4.4				
48.0			43.5	2.9	44.3	3.2				
危険角度 (°)	43		43		43		48		65	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SA性能　50mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.1	12.0								
8.0	83.4	12.0								
9.0	82.6	12.0								
10.0	81.9	12.0								
11.0	81.2	12.0	84.3	12.0						
12.0	80.4	12.0	83.6	12.0						
14.0	78.9	12.0	82.0	12.0						
16.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.4	12.0				
18.0	75.9	12.0	78.9	12.0	81.8	12.0	84.0	12.0		
20.0	74.4	12.0	77.4	12.0	80.2	12.0	82.3	12.0	83.8	12.0
22.0	72.8	12.0	75.8	12.0	78.5	12.0	80.5	12.0	81.9	12.0
24.0	71.2	12.0	74.2	12.0	76.8	12.0	78.7	12.0	79.9	12.0
26.0	69.5	12.0	72.5	12.0	75.1	12.0	76.9	12.0	77.9	12.0
28.0	67.9	12.0	70.9	12.0	73.4	12.0	75.1	12.0	75.9	12.0
30.0	66.2	12.0	69.2	12.0	71.7	12.0	73.0	11.8	73.8	11.6
32.0	64.3	11.7	67.2	11.9	69.6	11.3	70.9	11.0	71.6	10.8
34.0	62.4	10.7	65.3	10.9	67.6	10.5	68.8	10.2	69.4	10.1
36.0	60.4	9.7	63.3	9.9	65.4	9.7	66.6	9.5	67.1	9.4
38.0	58.4	8.8	61.2	9.1	63.2	9.0	64.3	8.8		
40.0	56.3	7.9	59.0	8.2	61.0	8.4	62.0	8.3		
42.0	54.1	6.9	56.8	7.4	58.6	7.5	59.6	7.7		
44.0	51.7	6.0	54.6	6.5	56.1	6.7	57.0	6.9		
46.0	49.3	4.8	52.0	5.6	53.5	6.0	54.3	6.2		
48.0	46.7	3.8	49.3	4.6	50.7	5.1	51.4	5.3		
50.0	44.0	2.8	46.5	3.5	47.8	4.0				
52.0			43.6	2.5	44.7	2.9				
危険角度 (°)	43		43		43		48.5		65	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　50mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	84.0	12.0								
9.0	83.3	12.0								
10.0	82.7	12.0								
11.0	82.0	12.0								
12.0	81.3	12.0								
14.0	80.0	12.0	84.0	12.0						
16.0	78.6	12.0	82.6	12.0						
18.0	77.3	12.0	81.2	12.0	84.8	12.0				
20.0	75.9	12.0	79.8	12.0	83.3	12.0				
22.0	74.5	12.0	78.4	12.0	81.8	12.0	84.7	11.3		
24.0	73.0	12.0	76.9	12.0	80.3	12.0	82.9	11.0	84.7	9.9
26.0	71.6	12.0	75.4	12.0	78.6	11.9	81.2	10.7	82.8	9.9
28.0	70.1	12.0	73.9	12.0	76.9	11.4	79.4	10.5	80.9	9.7
30.0	68.6	12.0	72.4	12.0	75.2	11.0	77.6	10.1	79.0	9.6
32.0	67.1	12.0	70.6	11.1	73.5	10.4	75.8	9.6	77.1	9.2
34.0	65.3	11.0	68.8	10.3	71.7	9.7	73.9	9.2	75.0	8.8
36.0	63.5	10.0	67.0	9.5	69.8	9.0	71.9	8.7	72.7	8.5
38.0	61.6	9.2	65.1	8.8	67.8	8.4	69.8	8.2	70.5	8.1
40.0	59.7	8.4	63.2	8.2	65.8	7.8	67.6	7.6	68.1	7.6
42.0	57.8	7.5	61.2	7.6	63.7	7.3	65.4	7.1		
44.0	55.8	6.6	59.2	6.9	61.5	6.8	63.1	6.7		
46.0	53.5	5.8	57.0	6.1	59.3	6.3	60.7	6.2		
48.0	51.3	5.0	54.7	5.5	57.0	5.6	58.2	5.8		
50.0	48.9	4.0	52.4	4.8	54.6	5.0	55.5	5.3		
52.0	46.4	3.1	50.0	4.0	52.0	4.6	52.7	4.7		
54.0	43.9	2.3	47.4	3.1	49.3	3.7	49.7	4.0		
56.0			44.7	2.3	46.5	2.8				
危険角度 (°)	43		43		43.5		48.5		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　50mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	10.0								
9.0	83.8	10.0								
10.0	83.2	10.0								
11.0	82.6	10.0								
12.0	82.0	10.0								
14.0	80.7	10.0								
16.0	79.5	10.0	84.2	10.0						
18.0	78.2	10.0	83.0	10.0						
20.0	76.9	10.0	81.7	10.0						
22.0	75.6	10.0	80.4	10.0	84.5	10.0				
24.0	74.3	10.0	79.0	10.0	83.0	9.9				
26.0	73.0	10.0	77.7	10.0	81.5	9.5	84.9	8.4		
28.0	71.6	10.0	76.4	10.0	79.9	9.1	83.3	8.2		
30.0	70.3	10.0	74.8	9.9	78.3	8.8	81.6	8.0	83.7	7.2
32.0	68.9	10.0	73.2	9.4	76.8	8.5	80.0	7.8	81.8	7.1
34.0	67.5	10.0	71.6	8.9	75.2	8.2	78.3	7.6	79.9	7.1
36.0	65.8	9.4	70.0	8.5	73.4	7.9	76.5	7.5	78.0	7.0
38.0	64.1	8.8	68.3	8.1	71.7	7.7	74.6	7.2	75.9	6.9
40.0	62.4	8.3	66.6	7.8	69.9	7.4	72.7	6.9	73.9	6.6
42.0	60.6	7.6	64.8	7.2	68.1	6.9	70.7	6.6	71.7	6.4
44.0	58.8	6.8	62.9	6.7	66.2	6.4	68.7	6.3	69.4	6.1
46.0	57.0	6.1	61.0	6.2	64.3	6.0	66.6	5.9	67.1	5.8
48.0	55.0	5.5	59.1	5.7	62.3	5.6	64.5	5.5		
50.0	53.0	4.8	57.1	5.1	60.3	5.2	62.1	5.1		
52.0	50.9	4.1	54.9	4.6	58.0	4.8	59.6	4.8		
54.0	48.7	3.3	52.7	4.1	55.6	4.3	57.0	4.5		
56.0	46.5	2.5	50.4	3.6	53.1	3.8	54.2	4.0		
58.0	44.1	1.8	48.0	2.8	50.5	3.5	51.3	3.6		
60.0			45.5	2.0	47.7	2.6				
62.0					44.8	1.8				
危険角度 (°)	43		43		43.5		48.5		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　50mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.5								
9.0	84.3	8.5								
10.0	83.8	8.5								
11.0	83.2	8.5								
12.0	82.6	8.5								
14.0	81.5	8.5								
16.0	80.3	8.5								
18.0	79.2	8.5	84.5	8.5						
20.0	78.0	8.5	83.3	8.5						
22.0	76.8	8.5	82.1	8.5						
24.0	75.6	8.5	80.9	8.5						
26.0	74.4	8.5	79.7	8.5	84.3	7.8				
28.0	73.2	8.5	78.4	8.5	82.9	7.5				
30.0	71.9	8.5	77.0	8.4	81.4	7.3				
32.0	70.7	8.5	75.6	8.0	80.0	7.0	83.5	5.9		
34.0	69.4	8.5	74.2	7.7	78.5	6.8	81.9	5.8	84.4	5.2
36.0	68.0	8.1	72.7	7.3	77.0	6.5	80.3	5.7	82.6	5.1
38.0	66.5	7.5	71.2	6.9	75.5	6.3	78.7	5.6	80.8	5.1
40.0	65.0	7.1	69.7	6.5	73.9	6.1	77.0	5.5	78.9	5.0
42.0	63.4	6.6	68.2	6.2	72.3	5.9	75.3	5.4	77.0	5.0
44.0	61.9	6.2	66.6	6.0	70.6	5.7	73.6	5.3	75.1	5.0
46.0	60.3	5.9	64.9	5.7	68.9	5.5	71.6	5.2	72.9	4.9
48.0	58.7	5.6	63.2	5.5	67.1	5.4	69.6	5.1	70.6	4.9
50.0	56.8	5.1	61.4	5.2	65.3	5.0	67.6	4.8	68.3	4.7
52.0	54.8	4.5	59.6	4.8	63.4	4.7	65.5	4.6		
54.0	52.8	4.1	57.8	4.3	61.3	4.4	63.3	4.3		
56.0	50.7	3.4	55.7	3.9	59.1	4.1	60.9	4.0		
58.0	48.6	2.7	53.5	3.5	56.9	3.7	58.4	3.8		
60.0	46.4	2.0	51.2	3.1	54.6	3.3	55.7	3.5		
62.0	44.1	1.4	48.9	2.5	52.1	2.9	52.9	3.1		
64.0			46.4	1.8	49.5	2.5	49.9	2.7		
66.0					46.7	1.8				
危険角度 (°)	43		44		44		48.5		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　50mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.7	7.0								
10.0	84.2	7.0								
11.0	83.7	7.0								
12.0	83.2	7.0								
14.0	82.1	7.0								
16.0	81.1	7.0								
18.0	80.0	7.0								
20.0	78.9	7.0	84.5	4.9						
22.0	77.9	7.0	83.2	4.6						
24.0	76.6	6.6	82.0	4.4						
26.0	75.4	6.1	80.7	4.2						
28.0	74.1	5.7	79.4	4.0	84.3	2.8				
30.0	72.9	5.3	78.1	3.8	82.9	2.7				
32.0	71.6	5.0	76.8	3.6	81.5	2.6				
34.0	70.3	4.7	75.4	3.4	80.1	2.5	84.3	1.9		
36.0	69.0	4.4	74.1	3.2	78.7	2.4	82.8	1.8		
38.0	67.7	4.2	72.7	3.0	77.2	2.3	81.3	1.8	83.8	1.5
40.0	66.3	4.0	71.3	2.9	75.8	2.2	79.7	1.7	82.1	1.4
42.0	64.9	3.8	69.9	2.7	74.3	2.1	78.1	1.7	80.4	1.4
44.0	63.5	3.6	68.5	2.6	72.7	2.0	76.5	1.6	78.7	1.4
46.0	62.0	3.4	67.0	2.5	71.2	1.9	74.8	1.6	76.9	1.4
48.0	60.5	3.2	65.5	2.4	69.6	1.9	73.1	1.5	75.1	1.4
50.0	59.0	3.0	64.0	2.3	68.0	1.8	71.4	1.5	73.1	1.4
52.0	57.4	2.9	62.4	2.2	66.3	1.7	69.6	1.5	70.9	1.3
54.0	55.8	2.7	60.8	2.1	64.5	1.7	67.6	1.4	68.7	1.3
56.0	54.1	2.6	59.1	2.0	62.7	1.6	65.5	1.4	66.2	1.3
58.0	52.4	2.4	57.4	1.9	60.9	1.6	63.4	1.4		
60.0	50.6	2.3	55.5	1.8	59.0	1.5	61.2	1.4		
62.0	48.7	2.2	53.6	1.8	57.0	1.5	58.9	1.4		
64.0	46.8	1.6	51.7	1.7	54.9	1.5	56.4	1.4		
66.0			49.6	1.7	52.7	1.4	53.8	1.4		
68.0			47.5	1.6	50.3	1.4	51.0	1.4		
70.0					47.8	1.4				
危険角度 (°)	45		45		46		48.5		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　50mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.7	21.0								
8.0	83.9	21.0								
9.0	83.2	21.0								
10.0	82.4	21.0	84.2	21.0						
11.0	81.6	21.0	83.4	21.0						
12.0	80.9	21.0	82.7	21.0	84.9	21.0				
14.0	79.4	21.0	81.1	21.0	83.3	21.0	84.9	21.0		
16.0	77.9	21.0	79.5	21.0	81.7	21.0	83.1	21.0	84.2	19.8
18.0	76.4	21.0	77.9	21.0	80.1	21.0	81.2	19.8	82.2	18.7
20.0	74.9	21.0	76.3	21.0	78.1	20.0	79.2	18.6	80.1	17.7
22.0	72.9	20.0	74.3	19.6	76.2	18.3	77.2	17.4	78.0	16.8
24.0	70.9	18.4	72.4	17.8	74.2	16.7	75.2	16.0	75.8	15.7
26.0	68.9	16.4	70.4	16.0	72.1	15.3	73.2	14.8	73.6	14.6
28.0	66.9	14.7	68.3	14.5	70.1	14.1	71.1	13.7	71.4	13.5
30.0	64.7	13.3	66.3	13.1	68.0	13.0	68.9	12.6	69.1	12.6
32.0	62.6	11.9	64.1	11.8	65.8	12.0	66.7	11.7	66.7	11.7
34.0	60.4	10.7	61.9	10.7	63.4	10.8	64.5	10.9		
36.0	58.0	9.1	59.6	9.7	61.0	9.8	61.9	9.8		
38.0	55.6	7.4	57.2	8.0	58.5	8.7	59.3	8.9		
40.0	53.2	6.0	54.7	6.5	55.8	7.1	56.5	7.4		
42.0	50.6	4.6	52.0	5.1	53.0	5.6	53.6	5.8		
44.0	48.0	3.4	49.2	3.8	50.2	4.3	50.5	4.4		
46.0			46.2	2.7	47.2	3.0				
危険角度 (°)	45.5		45.5		46		48		65	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SB性能　50mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.1	12.0								
8.0	83.4	12.0								
9.0	82.6	12.0								
10.0	81.9	12.0								
11.0	81.2	12.0	84.3	12.0						
12.0	80.4	12.0	83.6	12.0						
14.0	78.9	12.0	82.0	12.0						
16.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.4	12.0				
18.0	75.9	12.0	78.9	12.0	81.8	12.0	84.0	12.0		
20.0	74.4	12.0	77.4	12.0	80.2	12.0	82.3	12.0	83.8	12.0
22.0	72.8	12.0	75.8	12.0	78.5	12.0	80.5	12.0	81.9	12.0
24.0	71.2	12.0	74.2	12.0	76.8	12.0	78.7	12.0	79.9	12.0
26.0	69.5	12.0	72.5	12.0	75.1	12.0	76.9	12.0	77.9	12.0
28.0	67.9	12.0	70.9	12.0	73.4	12.0	75.1	12.0	75.9	12.0
30.0	66.2	12.0	69.2	12.0	71.7	12.0	73.0	11.8	73.8	11.6
32.0	64.3	11.7	67.2	11.9	69.6	11.3	70.9	11.0	71.6	10.8
34.0	62.4	10.7	65.3	10.9	67.6	10.5	68.8	10.2	69.4	10.1
36.0	60.4	9.7	63.3	9.9	65.4	9.7	66.6	9.5	67.1	9.4
38.0	58.3	8.6	61.2	9.1	63.2	9.0	64.3	8.8		
40.0	56.1	7.1	59.0	8.2	61.0	8.4	62.0	8.3		
42.0	53.9	5.8	56.7	6.8	58.6	7.5	59.6	7.7		
44.0	51.5	4.6	54.4	5.6	56.0	6.3	57.0	6.7		
46.0	49.0	3.5	51.7	4.4	53.3	5.0	54.1	5.3		
48.0	46.3	2.5	49.0	3.3	50.5	3.8	51.2	4.1		
50.0			46.3	2.3	47.6	2.8				
危険角度 (°)	45.5		45.5		46		48.5		65	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　50mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	84.0	12.0								
9.0	83.3	12.0								
10.0	82.7	12.0								
11.0	82.0	12.0								
12.0	81.3	12.0								
14.0	80.0	12.0	84.0	12.0						
16.0	78.6	12.0	82.6	12.0						
18.0	77.3	12.0	81.2	12.0	84.8	12.0				
20.0	75.9	12.0	79.8	12.0	83.3	12.0				
22.0	74.5	12.0	78.4	12.0	81.8	12.0	84.7	11.3		
24.0	73.0	12.0	76.9	12.0	80.3	12.0	82.9	11.0	84.7	9.9
26.0	71.6	12.0	75.4	12.0	78.6	11.9	81.2	10.7	82.8	9.9
28.0	70.1	12.0	73.9	12.0	76.9	11.4	79.4	10.5	80.9	9.7
30.0	68.6	12.0	72.4	12.0	75.2	11.0	77.6	10.1	79.0	9.6
32.0	67.1	12.0	70.6	11.1	73.5	10.4	75.8	9.6	77.1	9.2
34.0	65.3	11.0	68.8	10.3	71.7	9.7	73.9	9.2	75.0	8.8
36.0	63.5	10.0	67.0	9.5	69.8	9.0	71.9	8.7	72.7	8.5
38.0	61.6	9.2	65.1	8.8	67.8	8.4	69.8	8.2	70.5	8.1
40.0	59.7	8.3	63.2	8.2	65.8	7.8	67.6	7.6	68.1	7.6
42.0	57.7	7.0	61.2	7.6	63.7	7.3	65.4	7.1		
44.0	55.6	5.8	59.2	6.9	61.5	6.8	63.1	6.7		
46.0	53.3	4.7	56.9	5.9	59.3	6.3	60.7	6.2		
48.0	51.0	3.7	54.6	4.8	57.0	5.6	58.2	5.8		
50.0	48.7	2.8	52.2	3.8	54.5	4.6	55.5	5.0		
52.0	46.3	1.9	49.7	2.9	51.8	3.6	52.6	3.9		
54.0			47.1	2.0	49.1	2.6	49.5	2.8		
危険角度 (°)	45.5		45.5		46.5		48.5		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　50mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	10.0								
9.0	83.8	10.0								
10.0	83.2	10.0								
11.0	82.6	10.0								
12.0	82.0	10.0								
14.0	80.7	10.0								
16.0	79.5	10.0	84.2	10.0						
18.0	78.2	10.0	83.0	10.0						
20.0	76.9	10.0	81.7	10.0						
22.0	75.6	10.0	80.4	10.0	84.5	10.0				
24.0	74.3	10.0	79.0	10.0	83.0	9.9				
26.0	73.0	10.0	77.7	10.0	81.5	9.5	84.9	8.4		
28.0	71.6	10.0	76.4	10.0	79.9	9.1	83.3	8.2		
30.0	70.3	10.0	74.8	9.9	78.3	8.8	81.6	8.0	83.7	7.2
32.0	68.9	10.0	73.2	9.4	76.8	8.5	80.0	7.8	81.8	7.1
34.0	67.5	10.0	71.6	8.9	75.2	8.2	78.3	7.6	79.9	7.1
36.0	65.8	9.4	70.0	8.5	73.4	7.9	76.5	7.5	78.0	7.0
38.0	64.1	8.8	68.3	8.1	71.7	7.7	74.6	7.2	75.9	6.9
40.0	62.4	8.3	66.6	7.8	69.9	7.4	72.7	6.9	73.9	6.6
42.0	60.6	7.6	64.8	7.2	68.1	6.9	70.7	6.6	71.7	6.4
44.0	58.8	6.8	62.9	6.7	66.2	6.4	68.7	6.3	69.4	6.1
46.0	56.9	5.7	61.0	6.2	64.3	6.0	66.6	5.9	67.1	5.8
48.0	54.8	4.7	59.1	5.7	62.3	5.6	64.5	5.5		
50.0	52.7	3.8	57.1	5.1	60.3	5.2	62.1	5.1		
52.0	50.6	3.0	54.8	4.2	58.0	4.8	59.6	4.8		
54.0	48.4	2.2	52.5	3.3	55.6	4.2	57.0	4.5		
56.0	46.2	1.4	50.2	2.5	53.0	3.3	54.1	3.7		
58.0			47.7	1.7	50.3	2.4	51.0	2.8		
60.0					47.5	1.6				
危険角度 (°)	45.5		46		46.5		48.5		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　50mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.5								
9.0	84.3	8.5								
10.0	83.8	8.5								
11.0	83.2	8.5								
12.0	82.6	8.5								
14.0	81.5	8.5								
16.0	80.3	8.5								
18.0	79.2	8.5	84.5	8.5						
20.0	78.0	8.5	83.3	8.5						
22.0	76.8	8.5	82.1	8.5						
24.0	75.6	8.5	80.9	8.5						
26.0	74.4	8.5	79.7	8.5	84.3	7.8				
28.0	73.2	8.5	78.4	8.5	82.9	7.5				
30.0	71.9	8.5	77.0	8.4	81.4	7.3				
32.0	70.7	8.5	75.6	8.0	80.0	7.0	83.5	5.9		
34.0	69.4	8.5	74.2	7.7	78.5	6.8	81.9	5.8	84.4	5.2
36.0	68.0	8.1	72.7	7.3	77.0	6.5	80.3	5.7	82.6	5.1
38.0	66.5	7.5	71.2	6.9	75.5	6.3	78.7	5.6	80.8	5.1
40.0	65.0	7.1	69.7	6.5	73.9	6.1	77.0	5.5	78.9	5.0
42.0	63.4	6.6	68.2	6.2	72.3	5.9	75.3	5.4	77.0	5.0
44.0	61.9	6.2	66.6	6.0	70.6	5.7	73.6	5.3	75.1	5.0
46.0	60.3	5.9	64.9	5.7	68.9	5.5	71.6	5.2	72.9	4.9
48.0	58.7	5.6	63.2	5.5	67.1	5.4	69.6	5.1	70.6	4.9
50.0	56.6	4.7	61.4	5.2	65.3	5.0	67.6	4.8	68.3	4.7
52.0	54.6	3.9	59.6	4.8	63.4	4.7	65.5	4.6		
54.0	52.4	3.1	57.8	4.3	61.3	4.4	63.3	4.3		
56.0	50.3	2.3	55.6	3.7	59.1	4.1	60.9	4.0		
58.0	48.2	1.7	53.2	2.9	56.9	3.7	58.4	3.8		
60.0			50.9	2.2	54.5	3.1	55.7	3.5		
62.0			48.5	1.5	51.8	2.3	52.8	2.7		
64.0					49.0	1.5	49.6	1.9		
危険角度 (°)	47		47		47		48.5		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　50mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.7	7.0								
10.0	84.2	7.0								
11.0	83.7	7.0								
12.0	83.2	7.0								
14.0	82.1	7.0								
16.0	81.1	7.0								
18.0	80.0	7.0								
20.0	78.9	7.0	84.5	4.9						
22.0	77.9	7.0	83.2	4.6						
24.0	76.6	6.6	82.0	4.4						
26.0	75.4	6.1	80.7	4.2						
28.0	74.1	5.7	79.4	4.0	84.3	2.8				
30.0	72.9	5.3	78.1	3.8	82.9	2.7				
32.0	71.6	5.0	76.8	3.6	81.5	2.6				
34.0	70.3	4.7	75.4	3.4	80.1	2.5	84.3	1.9		
36.0	69.0	4.4	74.1	3.2	78.7	2.4	82.8	1.8		
38.0	67.7	4.2	72.7	3.0	77.2	2.3	81.3	1.8	83.8	1.5
40.0	66.3	4.0	71.3	2.9	75.8	2.2	79.7	1.7	82.1	1.4
42.0	64.9	3.8	69.9	2.7	74.3	2.1	78.1	1.7	80.4	1.4
44.0	63.5	3.6	68.5	2.6	72.7	2.0	76.5	1.6	78.7	1.4
46.0	62.0	3.4	67.0	2.5	71.2	1.9	74.8	1.6	76.9	1.4
48.0	60.5	3.2	65.5	2.4	69.6	1.9	73.1	1.5	75.1	1.4
50.0	59.0	3.0	64.0	2.3	68.0	1.8	71.4	1.5	73.1	1.4
52.0	57.4	2.9	62.4	2.2	66.3	1.7	69.6	1.5	70.9	1.3
54.0	55.8	2.7	60.8	2.1	64.5	1.7	67.6	1.4	68.7	1.3
56.0	54.1	2.6	59.1	2.0	62.7	1.6	65.5	1.4	66.2	1.3
58.0	52.4	2.4	57.4	1.9	60.9	1.6	63.4	1.4		
60.0	50.3	1.8	55.5	1.8	59.0	1.5	61.2	1.4		
62.0			53.6	1.8	57.0	1.5	58.9	1.4		
64.0			51.7	1.7	54.9	1.5	56.4	1.4		
66.0					52.7	1.4	53.8	1.4		
68.0					50.3	1.4	51.0	1.4		
危険角度 (°)	49		49.5		49.5		49.5		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【50mブーム時】

SC性能　50mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.7	21.0								
8.0	83.9	21.0								
9.0	83.2	21.0								
10.0	82.4	21.0	84.2	21.0						
11.0	81.6	21.0	83.4	21.0						
12.0	80.9	21.0	82.7	21.0	84.9	21.0				
14.0	79.4	21.0	81.1	21.0	83.3	21.0	84.9	21.0		
16.0	77.9	21.0	79.5	21.0	81.7	21.0	83.1	21.0	84.2	19.8
18.0	76.4	21.0	77.9	21.0	80.1	21.0	81.2	19.8	82.2	18.7
20.0	74.9	21.0	76.3	21.0	78.1	20.0	79.2	18.6	80.1	17.7
22.0	72.9	20.0	74.3	19.6	76.2	18.3	77.2	17.4	78.0	16.8
24.0	70.9	18.4	72.4	17.8	74.2	16.7	75.2	16.0	75.8	15.7
26.0	68.9	16.4	70.4	16.0	72.1	15.3	73.2	14.8	73.6	14.6
28.0	66.9	14.7	68.3	14.5	70.1	14.1	71.1	13.7	71.4	13.5
30.0	64.7	13.3	66.3	13.1	68.0	13.0	68.9	12.6	69.1	12.6
32.0	62.5	11.1	64.1	11.8	65.8	12.0	66.7	11.7	66.7	11.7
34.0	60.1	9.1	61.8	9.8	63.4	10.7	64.5	10.9		
36.0	57.8	7.4	59.4	8.0	60.9	8.8	61.8	9.2		
38.0	55.4	5.8	56.9	6.4	58.3	7.1	59.1	7.4		
40.0	52.9	4.4	54.4	5.0	55.6	5.5	56.3	5.8		
42.0	50.4	3.2	51.7	3.6	52.8	4.2	53.3	4.4		
44.0					50.0	2.9	50.2	3.0		
危険角度 (°)	48		49		49		49		65	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SC性能　50mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.1	12.0								
8.0	83.4	12.0								
9.0	82.6	12.0								
10.0	81.9	12.0								
11.0	81.2	12.0	84.3	12.0						
12.0	80.4	12.0	83.6	12.0						
14.0	78.9	12.0	82.0	12.0						
16.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.4	12.0				
18.0	75.9	12.0	78.9	12.0	81.8	12.0	84.0	12.0		
20.0	74.4	12.0	77.4	12.0	80.2	12.0	82.3	12.0	83.8	12.0
22.0	72.8	12.0	75.8	12.0	78.5	12.0	80.5	12.0	81.9	12.0
24.0	71.2	12.0	74.2	12.0	76.8	12.0	78.7	12.0	79.9	12.0
26.0	69.5	12.0	72.5	12.0	75.1	12.0	76.9	12.0	77.9	12.0
28.0	67.9	12.0	70.9	12.0	73.4	12.0	75.1	12.0	75.9	12.0
30.0	66.2	12.0	69.2	12.0	71.7	12.0	73.0	11.8	73.8	11.6
32.0	64.3	11.7	67.2	11.9	69.6	11.3	70.9	11.0	71.6	10.8
34.0	62.3	10.2	65.3	10.9	67.6	10.5	68.8	10.2	69.4	10.1
36.0	60.2	8.5	63.3	9.9	65.4	9.7	66.6	9.5	67.1	9.4
38.0	58.0	7.0	61.0	8.2	63.2	9.0	64.3	8.8		
40.0	55.8	5.6	58.8	6.7	60.9	7.7	62.0	8.3		
42.0	53.6	4.3	56.4	5.4	58.4	6.2	59.4	6.7		
44.0	51.2	3.2	54.0	4.2	55.8	4.9	56.8	5.3		
46.0	48.7	2.2	51.4	3.0	53.1	3.7	54.0	4.0		
48.0					50.4	2.6	51.0	2.8		
危険角度 (°)	48		49		49		49		65	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　50mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	84.0	12.0								
9.0	83.3	12.0								
10.0	82.7	12.0								
11.0	82.0	12.0								
12.0	81.3	12.0								
14.0	80.0	12.0	84.0	12.0						
16.0	78.6	12.0	82.6	12.0						
18.0	77.3	12.0	81.2	12.0	84.8	12.0				
20.0	75.9	12.0	79.8	12.0	83.3	12.0				
22.0	74.5	12.0	78.4	12.0	81.8	12.0	84.7	11.3		
24.0	73.0	12.0	76.9	12.0	80.3	12.0	82.9	11.0	84.7	9.9
26.0	71.6	12.0	75.4	12.0	78.6	11.9	81.2	10.7	82.8	9.9
28.0	70.1	12.0	73.9	12.0	76.9	11.4	79.4	10.5	80.9	9.7
30.0	68.6	12.0	72.4	12.0	75.2	11.0	77.6	10.1	79.0	9.6
32.0	67.1	12.0	70.6	11.1	73.5	10.4	75.8	9.6	77.1	9.2
34.0	65.3	11.0	68.8	10.3	71.7	9.7	73.9	9.2	75.0	8.8
36.0	63.4	9.7	67.0	9.5	69.8	9.0	71.9	8.7	72.7	8.5
38.0	61.4	8.2	65.1	8.8	67.8	8.4	69.8	8.2	70.5	8.1
40.0	59.4	6.8	63.2	8.2	65.8	7.8	67.6	7.6	68.1	7.6
42.0	57.3	5.5	61.1	7.0	63.7	7.3	65.4	7.1		
44.0	55.2	4.4	58.9	5.7	61.5	6.8	63.1	6.7		
46.0	53.0	3.4	56.6	4.6	59.2	5.6	60.7	6.2		
48.0	50.7	2.4	54.3	3.6	56.8	4.4	58.1	5.0		
50.0			51.9	2.6	54.2	3.4	55.3	3.8		
52.0			49.4	1.7	51.6	2.4	52.4	2.7		
危険角度 (°)	49		49		49		49.5		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　50mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	10.0								
9.0	83.8	10.0								
10.0	83.2	10.0								
11.0	82.6	10.0								
12.0	82.0	10.0								
14.0	80.7	10.0								
16.0	79.5	10.0	84.2	10.0						
18.0	78.2	10.0	83.0	10.0						
20.0	76.9	10.0	81.7	10.0						
22.0	75.6	10.0	80.4	10.0	84.5	10.0				
24.0	74.3	10.0	79.0	10.0	83.0	9.9				
26.0	73.0	10.0	77.7	10.0	81.5	9.5	84.9	8.4		
28.0	71.6	10.0	76.4	10.0	79.9	9.1	83.3	8.2		
30.0	70.3	10.0	74.8	9.9	78.3	8.8	81.6	8.0	83.7	7.2
32.0	68.9	10.0	73.2	9.4	76.8	8.5	80.0	7.8	81.8	7.1
34.0	67.5	10.0	71.6	8.9	75.2	8.2	78.3	7.6	79.9	7.1
36.0	65.8	9.4	70.0	8.5	73.4	7.9	76.5	7.5	78.0	7.0
38.0	64.1	8.8	68.3	8.1	71.7	7.7	74.6	7.2	75.9	6.9
40.0	62.3	7.8	66.6	7.8	69.9	7.4	72.7	6.9	73.9	6.6
42.0	60.3	6.6	64.8	7.2	68.1	6.9	70.7	6.6	71.7	6.4
44.0	58.4	5.4	62.9	6.7	66.2	6.4	68.7	6.3	69.4	6.1
46.0	56.5	4.4	61.0	6.0	64.3	6.0	66.6	5.9	67.1	5.8
48.0	54.4	3.5	58.9	4.9	62.3	5.6	64.5	5.5		
50.0	52.4	2.6	56.7	3.9	60.2	5.0	62.1	5.1		
52.0	50.3	1.8	54.5	3.0	57.8	4.0	59.5	4.7		
54.0			52.2	2.2	55.3	3.1	56.7	3.6		
56.0			49.9	1.4	52.7	2.2	53.8	2.7		
58.0					50.1	1.4	50.7	1.7		
危険角度 (°)	49		49		49		49.5		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　50mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.5								
9.0	84.3	8.5								
10.0	83.8	8.5								
11.0	83.2	8.5								
12.0	82.6	8.5								
14.0	81.5	8.5								
16.0	80.3	8.5								
18.0	79.2	8.5	84.5	8.5						
20.0	78.0	8.5	83.3	8.5						
22.0	76.8	8.5	82.1	8.5						
24.0	75.6	8.5	80.9	8.5						
26.0	74.4	8.5	79.7	8.5	84.3	7.8				
28.0	73.2	8.5	78.4	8.5	82.9	7.5				
30.0	71.9	8.5	77.0	8.4	81.4	7.3				
32.0	70.7	8.5	75.6	8.0	80.0	7.0	83.5	5.9		
34.0	69.4	8.5	74.2	7.7	78.5	6.8	81.9	5.8	84.4	5.2
36.0	68.0	8.1	72.7	7.3	77.0	6.5	80.3	5.7	82.6	5.1
38.0	66.5	7.5	71.2	6.9	75.5	6.3	78.7	5.6	80.8	5.1
40.0	65.0	7.1	69.7	6.5	73.9	6.1	77.0	5.5	78.9	5.0
42.0	63.4	6.6	68.2	6.2	72.3	5.9	75.3	5.4	77.0	5.0
44.0	61.9	6.2	66.6	6.0	70.6	5.7	73.6	5.3	75.1	5.0
46.0	60.1	5.3	64.9	5.7	68.9	5.5	71.6	5.2	72.9	4.9
48.0	58.2	4.4	63.2	5.5	67.1	5.4	69.6	5.1	70.6	4.9
50.0	56.1	3.5	61.4	5.1	65.3	5.0	67.6	4.8	68.3	4.7
52.0	54.1	2.7	59.4	4.2	63.4	4.7	65.5	4.6		
54.0	52.0	1.9	57.4	3.4	61.3	4.4	63.3	4.3		
56.0	49.9	1.3	55.1	2.6	59.0	3.7	60.9	4.0		
58.0			52.8	1.8	56.5	2.8	58.3	3.5		
60.0					54.0	2.0	55.4	2.6		
62.0					51.4	1.3	52.5	1.7		
危険角度 (°)	49		51		51		51		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　50mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.7	7.0								
10.0	84.2	7.0								
11.0	83.7	7.0								
12.0	83.2	7.0								
14.0	82.1	7.0								
16.0	81.1	7.0								
18.0	80.0	7.0								
20.0	78.9	7.0	84.5	4.9						
22.0	77.9	7.0	83.2	4.6						
24.0	76.6	6.6	82.0	4.4						
26.0	75.4	6.1	80.7	4.2						
28.0	74.1	5.7	79.4	4.0	84.3	2.8				
30.0	72.9	5.3	78.1	3.8	82.9	2.7				
32.0	71.6	5.0	76.8	3.6	81.5	2.6				
34.0	70.3	4.7	75.4	3.4	80.1	2.5	84.3	1.9		
36.0	69.0	4.4	74.1	3.2	78.7	2.4	82.8	1.8		
38.0	67.7	4.2	72.7	3.0	77.2	2.3	81.3	1.8	83.8	1.5
40.0	66.3	4.0	71.3	2.9	75.8	2.2	79.7	1.7	82.1	1.4
42.0	64.9	3.8	69.9	2.7	74.3	2.1	78.1	1.7	80.4	1.4
44.0	63.5	3.6	68.5	2.6	72.7	2.0	76.5	1.6	78.7	1.4
46.0	62.0	3.4	67.0	2.5	71.2	1.9	74.8	1.6	76.9	1.4
48.0	60.5	3.2	65.5	2.4	69.6	1.9	73.1	1.5	75.1	1.4
50.0	59.0	3.0	64.0	2.3	68.0	1.8	71.4	1.5	73.1	1.4
52.0	57.4	2.9	62.4	2.2	66.3	1.7	69.6	1.5	70.9	1.3
54.0	55.8	2.7	60.8	2.1	64.5	1.7	67.6	1.4	68.7	1.3
56.0	53.8	2.0	59.1	2.0	62.7	1.6	65.5	1.4	66.2	1.3
58.0	51.9	1.4	57.4	1.9	60.9	1.6	63.4	1.4		
60.0			55.5	1.8	59.0	1.5	61.2	1.4		
62.0			53.4	1.5	57.0	1.5	58.9	1.4		
64.0					54.9	1.5	56.4	1.4		
66.0							53.8	1.4		
危険角度 (°)	50		52		53		53		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【50mブーム時】

SD性能　50mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.7	21.0								
8.0	83.9	21.0								
9.0	83.2	21.0								
10.0	82.4	21.0	84.2	21.0						
11.0	81.6	21.0	83.4	21.0						
12.0	80.9	21.0	82.7	21.0	84.9	21.0				
14.0	79.4	21.0	81.1	21.0	83.3	21.0	84.9	21.0		
16.0	77.9	21.0	79.5	21.0	81.7	21.0	83.1	21.0	84.2	19.8
18.0	76.4	21.0	77.9	21.0	80.1	21.0	81.2	19.8	82.2	18.7
20.0	74.9	21.0	76.3	21.0	78.1	20.0	79.2	18.6	80.1	17.7
22.0	72.9	20.0	74.3	19.6	76.2	18.3	77.2	17.4	78.0	16.8
24.0	70.9	18.4	72.4	17.8	74.2	16.7	75.2	16.0	75.8	15.7
26.0	68.9	16.4	70.4	16.0	72.1	15.3	73.2	14.8	73.6	14.6
28.0	66.7	13.7	68.3	14.5	70.1	14.1	71.1	13.7	71.4	13.5
30.0	64.5	11.3	66.1	12.1	68.0	13.0	68.9	12.6	69.1	12.6
32.0	62.2	9.2	63.8	9.9	65.6	10.9	66.7	11.5	66.7	11.7
34.0	59.9	7.3	61.5	8.0	63.2	8.9	64.2	9.4		
36.0	57.5	5.7	59.1	6.3	60.6	7.1	61.5	7.5		
38.0	55.1	4.2	56.7	4.8	58.0	5.5	58.8	5.8		
40.0	52.7	2.9	54.2	3.4	55.4	4.0	56.0	4.3		
42.0					52.6	2.7	53.1	2.9		
危険角度 (°)	51		52		52		52		65	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SD性能　50mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.1	12.0								
8.0	83.4	12.0								
9.0	82.6	12.0								
10.0	81.9	12.0								
11.0	81.2	12.0	84.3	12.0						
12.0	80.4	12.0	83.6	12.0						
14.0	78.9	12.0	82.0	12.0						
16.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.4	12.0				
18.0	75.9	12.0	78.9	12.0	81.8	12.0	84.0	12.0		
20.0	74.4	12.0	77.4	12.0	80.2	12.0	82.3	12.0	83.8	12.0
22.0	72.8	12.0	75.8	12.0	78.5	12.0	80.5	12.0	81.9	12.0
24.0	71.2	12.0	74.2	12.0	76.8	12.0	78.7	12.0	79.9	12.0
26.0	69.5	12.0	72.5	12.0	75.1	12.0	76.9	12.0	77.9	12.0
28.0	67.9	12.0	70.9	12.0	73.4	12.0	75.1	12.0	75.9	12.0
30.0	66.2	12.0	69.2	12.0	71.7	12.0	73.0	11.8	73.8	11.6
32.0	64.1	10.2	67.2	11.9	69.6	11.3	70.9	11.0	71.6	10.8
34.0	62.0	8.4	65.1	9.9	67.6	10.5	68.8	10.2	69.4	10.1
36.0	59.9	6.8	63.0	8.2	65.4	9.3	66.6	9.5	67.1	9.4
38.0	57.7	5.3	60.8	6.6	63.0	7.7	64.3	8.3		
40.0	55.5	4.1	58.5	5.2	60.6	6.1	61.8	6.7		
42.0	53.3	2.9	56.1	3.9	58.2	4.8	59.2	5.3		
44.0			53.7	2.8	55.6	3.5	56.6	3.9		
46.0					53.0	2.4	53.8	2.7		
危険角度 (°)	51		52		52		52		65	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　50mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	84.0	12.0								
9.0	83.3	12.0								
10.0	82.7	12.0								
11.0	82.0	12.0								
12.0	81.3	12.0								
14.0	80.0	12.0	84.0	12.0						
16.0	78.6	12.0	82.6	12.0						
18.0	77.3	12.0	81.2	12.0	84.8	12.0				
20.0	75.9	12.0	79.8	12.0	83.3	12.0				
22.0	74.5	12.0	78.4	12.0	81.8	12.0	84.7	11.3		
24.0	73.0	12.0	76.9	12.0	80.3	12.0	82.9	11.0	84.7	9.9
26.0	71.6	12.0	75.4	12.0	78.6	11.9	81.2	10.7	82.8	9.9
28.0	70.1	12.0	73.9	12.0	76.9	11.4	79.4	10.5	80.9	9.7
30.0	68.6	12.0	72.4	12.0	75.2	11.0	77.6	10.1	79.0	9.6
32.0	67.0	11.5	70.6	11.1	73.5	10.4	75.8	9.6	77.1	9.2
34.0	65.0	9.6	68.8	10.3	71.7	9.7	73.9	9.2	75.0	8.8
36.0	63.1	8.0	67.0	9.5	69.8	9.0	71.9	8.7	72.7	8.5
38.0	61.1	6.6	65.0	8.3	67.8	8.4	69.8	8.2	70.5	8.1
40.0	59.0	5.3	62.9	6.8	65.8	7.8	67.6	7.6	68.1	7.6
42.0	57.0	4.1	60.7	5.5	63.6	6.7	65.4	7.1		
44.0	54.9	3.0	58.6	4.3	61.3	5.5	63.0	6.2		
46.0	52.7	2.0	56.3	3.3	58.9	4.3	60.5	4.9		
48.0			54.0	2.3	56.5	3.2	57.9	3.7		
50.0					54.0	2.2	55.1	2.6		
危険角度 (°)	51		52		52		52.5		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　50mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	10.0								
9.0	83.8	10.0								
10.0	83.2	10.0								
11.0	82.6	10.0								
12.0	82.0	10.0								
14.0	80.7	10.0								
16.0	79.5	10.0	84.2	10.0						
18.0	78.2	10.0	83.0	10.0						
20.0	76.9	10.0	81.7	10.0						
22.0	75.6	10.0	80.4	10.0	84.5	10.0				
24.0	74.3	10.0	79.0	10.0	83.0	9.9				
26.0	73.0	10.0	77.7	10.0	81.5	9.5	84.9	8.4		
28.0	71.6	10.0	76.4	10.0	79.9	9.1	83.3	8.2		
30.0	70.3	10.0	74.8	9.9	78.3	8.8	81.6	8.0	83.7	7.2
32.0	68.9	10.0	73.2	9.4	76.8	8.5	80.0	7.8	81.8	7.1
34.0	67.5	10.0	71.6	8.9	75.2	8.2	78.3	7.6	79.9	7.1
36.0	65.7	9.1	70.0	8.5	73.4	7.9	76.5	7.5	78.0	7.0
38.0	63.8	7.6	68.3	8.1	71.7	7.7	74.6	7.2	75.9	6.9
40.0	61.9	6.3	66.6	7.8	69.9	7.4	72.7	6.9	73.9	6.6
42.0	59.9	5.1	64.7	6.9	68.1	6.9	70.7	6.6	71.7	6.4
44.0	58.0	4.0	62.6	5.7	66.2	6.4	68.7	6.3	69.4	6.1
46.0	56.1	3.1	60.6	4.6	64.3	6.0	66.6	5.9	67.1	5.8
48.0	54.1	2.2	58.5	3.6	62.1	4.9	64.5	5.5		
50.0	52.0	1.4	56.4	2.7	59.9	3.8	61.9	4.6		
52.0			54.2	1.9	57.5	2.9	59.2	3.5		
54.0					55.0	2.0	56.4	2.5		
56.0							53.5	1.6		
危険角度 (°)	51		52.5		53		53		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　50mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.5								
9.0	84.3	8.5								
10.0	83.8	8.5								
11.0	83.2	8.5								
12.0	82.6	8.5								
14.0	81.5	8.5								
16.0	80.3	8.5								
18.0	79.2	8.5	84.5	8.5						
20.0	78.0	8.5	83.3	8.5						
22.0	76.8	8.5	82.1	8.5						
24.0	75.6	8.5	80.9	8.5						
26.0	74.4	8.5	79.7	8.5	84.3	7.8				
28.0	73.2	8.5	78.4	8.5	82.9	7.5				
30.0	71.9	8.5	77.0	8.4	81.4	7.3				
32.0	70.7	8.5	75.6	8.0	80.0	7.0	83.5	5.9		
34.0	69.4	8.5	74.2	7.7	78.5	6.8	81.9	5.8	84.4	5.2
36.0	68.0	8.1	72.7	7.3	77.0	6.5	80.3	5.7	82.6	5.1
38.0	66.5	7.5	71.2	6.9	75.5	6.3	78.7	5.6	80.8	5.1
40.0	65.0	7.1	69.7	6.5	73.9	6.1	77.0	5.5	78.9	5.0
42.0	63.2	6.0	68.2	6.2	72.3	5.9	75.3	5.4	77.0	5.0
44.0	61.4	5.0	66.6	6.0	70.6	5.7	73.6	5.3	75.1	5.0
46.0	59.6	4.0	64.9	5.7	68.9	5.5	71.6	5.2	72.9	4.9
48.0	57.7	3.1	62.9	4.8	67.1	5.4	69.6	5.1	70.6	4.9
50.0	55.7	2.3	60.9	3.9	65.3	5.0	67.6	4.8	68.3	4.7
52.0	53.6	1.5	58.9	3.0	63.2	4.3	65.5	4.6		
54.0			56.8	2.2	60.9	3.4	63.3	4.3		
56.0			54.6	1.5	58.5	2.6	60.6	3.3		
58.0					56.1	1.8	57.9	2.4		
60.0							55.1	1.6		
危険角度 (°)	52		53		54		54		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　50mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.7	7.0								
10.0	84.2	7.0								
11.0	83.7	7.0								
12.0	83.2	7.0								
14.0	82.1	7.0								
16.0	81.1	7.0								
18.0	80.0	7.0								
20.0	78.9	7.0	84.5	4.9						
22.0	77.9	7.0	83.2	4.6						
24.0	76.6	6.6	82.0	4.4						
26.0	75.4	6.1	80.7	4.2						
28.0	74.1	5.7	79.4	4.0	84.3	2.8				
30.0	72.9	5.3	78.1	3.8	82.9	2.7				
32.0	71.6	5.0	76.8	3.6	81.5	2.6				
34.0	70.3	4.7	75.4	3.4	80.1	2.5	84.3	1.9		
36.0	69.0	4.4	74.1	3.2	78.7	2.4	82.8	1.8		
38.0	67.7	4.2	72.7	3.0	77.2	2.3	81.3	1.8	83.8	1.5
40.0	66.3	4.0	71.3	2.9	75.8	2.2	79.7	1.7	82.1	1.4
42.0	64.9	3.8	69.9	2.7	74.3	2.1	78.1	1.7	80.4	1.4
44.0	63.5	3.6	68.5	2.6	72.7	2.0	76.5	1.6	78.7	1.4
46.0	62.0	3.4	67.0	2.5	71.2	1.9	74.8	1.6	76.9	1.4
48.0	60.5	3.2	65.5	2.4	69.6	1.9	73.1	1.5	75.1	1.4
50.0	59.0	3.0	64.0	2.3	68.0	1.8	71.4	1.5	73.1	1.4
52.0	57.1	2.3	62.4	2.2	66.3	1.7	69.6	1.5	70.9	1.3
54.0	55.3	1.6	60.8	2.1	64.5	1.7	67.6	1.4	68.7	1.3
56.0			59.1	2.0	62.7	1.6	65.5	1.4	66.2	1.3
58.0			57.3	1.8	60.9	1.6	63.4	1.4		
60.0					59.0	1.5	61.2	1.4		
62.0					57.0	1.5	58.9	1.4		
64.0							56.4	1.4		
危険角度 (°)	54		56		56		56		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【50mブーム時】

SE性能　50mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.7	21.0								
8.0	83.9	21.0								
9.0	83.2	21.0								
10.0	82.4	21.0	84.2	21.0						
11.0	81.6	21.0	83.4	21.0						
12.0	80.9	21.0	82.7	21.0	84.9	21.0				
14.0	79.4	21.0	81.1	21.0	83.3	21.0	84.9	21.0		
16.0	77.9	21.0	79.5	21.0	81.7	21.0	83.1	21.0	84.2	19.8
18.0	76.4	21.0	77.9	21.0	80.1	21.0	81.2	19.8	82.2	18.7
20.0	74.9	21.0	76.3	21.0	78.1	20.0	79.2	18.6	80.1	17.7
22.0	72.9	19.4	74.3	19.6	76.2	18.3	77.2	17.4	78.0	16.8
24.0	70.7	15.9	72.3	17.0	74.2	16.7	75.2	16.0	75.8	15.7
26.0	68.5	12.9	70.1	13.9	72.1	15.3	73.2	14.8	73.6	14.6
28.0	66.3	10.4	67.9	11.3	69.9	12.5	71.0	13.4	71.4	13.5
30.0	64.0	8.2	65.7	9.0	67.5	10.1	68.7	10.9	68.9	11.2
32.0	61.8	6.3	63.4	7.1	65.2	8.0	66.2	8.7	66.3	8.9
34.0	59.4	4.6	61.1	5.3	62.8	6.2	63.7	6.7		
36.0	57.1	3.1	58.7	3.8	60.3	4.5	61.1	5.0		
38.0					57.7	3.0	58.4	3.4		
危険角度 (°)	55		57		57		57		65	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SE性能　50mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.1	12.0								
8.0	83.4	12.0								
9.0	82.6	12.0								
10.0	81.9	12.0								
11.0	81.2	12.0	84.3	12.0						
12.0	80.4	12.0	83.6	12.0						
14.0	78.9	12.0	82.0	12.0						
16.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.4	12.0				
18.0	75.9	12.0	78.9	12.0	81.8	12.0	84.0	12.0		
20.0	74.4	12.0	77.4	12.0	80.2	12.0	82.3	12.0	83.8	12.0
22.0	72.8	12.0	75.8	12.0	78.5	12.0	80.5	12.0	81.9	12.0
24.0	71.2	12.0	74.2	12.0	76.8	12.0	78.7	12.0	79.9	12.0
26.0	69.5	12.0	72.5	12.0	75.1	12.0	76.9	12.0	77.9	12.0
28.0	67.8	11.4	70.9	12.0	73.4	12.0	75.1	12.0	75.9	12.0
30.0	65.7	9.3	69.0	11.1	71.7	12.0	73.0	11.8	73.8	11.6
32.0	63.6	7.4	66.8	9.0	69.5	10.4	70.9	11.0	71.6	10.8
34.0	61.5	5.7	64.7	7.2	67.2	8.5	68.7	9.4	69.4	9.9
36.0	59.4	4.2	62.6	5.6	65.0	6.8	66.3	7.6	66.9	7.9
38.0	57.2	2.9	60.4	4.2	62.6	5.2	63.9	5.9		
40.0			58.1	2.9	60.2	3.8	61.4	4.4		
42.0					57.8	2.6	58.9	3.1		
危険角度 (°)	56		57		57		57		65	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　50mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	84.0	12.0								
9.0	83.3	12.0								
10.0	82.7	12.0								
11.0	82.0	12.0								
12.0	81.3	12.0								
14.0	80.0	12.0	84.0	12.0						
16.0	78.6	12.0	82.6	12.0						
18.0	77.3	12.0	81.2	12.0	84.8	12.0				
20.0	75.9	12.0	79.8	12.0	83.3	12.0				
22.0	74.5	12.0	78.4	12.0	81.8	12.0	84.7	11.3		
24.0	73.0	12.0	76.9	12.0	80.3	12.0	82.9	11.0	84.7	9.9
26.0	71.6	12.0	75.4	12.0	78.6	11.9	81.2	10.7	82.8	9.9
28.0	70.1	12.0	73.9	12.0	76.9	11.4	79.4	10.5	80.9	9.7
30.0	68.4	10.5	72.4	12.0	75.2	11.0	77.6	10.1	79.0	9.6
32.0	66.5	8.6	70.6	10.8	73.5	10.4	75.8	9.6	77.1	9.2
34.0	64.5	6.9	68.6	8.9	71.7	9.7	73.9	9.2	75.0	8.8
36.0	62.6	5.5	66.5	7.3	69.8	8.9	71.9	8.7	72.7	8.5
38.0	60.5	4.1	64.5	5.8	67.6	7.3	69.8	8.2	70.5	8.1
40.0	58.5	3.0	62.4	4.5	65.4	5.9	67.5	6.8	68.1	7.3
42.0	56.5	1.9	60.3	3.3	63.2	4.6	65.1	5.4		
44.0			58.1	2.3	60.9	3.4	62.7	4.1		
46.0					58.5	2.3	60.2	2.9		
48.0							57.6	1.8		
危険角度 (°)	56		57		57		57		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　50mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	10.0								
9.0	83.8	10.0								
10.0	83.2	10.0								
11.0	82.6	10.0								
12.0	82.0	10.0								
14.0	80.7	10.0								
16.0	79.5	10.0	84.2	10.0						
18.0	78.2	10.0	83.0	10.0						
20.0	76.9	10.0	81.7	10.0						
22.0	75.6	10.0	80.4	10.0	84.5	10.0				
24.0	74.3	10.0	79.0	10.0	83.0	9.9				
26.0	73.0	10.0	77.7	10.0	81.5	9.5	84.9	8.4		
28.0	71.6	10.0	76.4	10.0	79.9	9.1	83.3	8.2		
30.0	70.3	10.0	74.8	9.9	78.3	8.8	81.6	8.0	83.7	7.2
32.0	68.8	9.6	73.2	9.4	76.8	8.5	80.0	7.8	81.8	7.1
34.0	67.0	8.0	71.6	8.9	75.2	8.2	78.3	7.6	79.9	7.1
36.0	65.1	6.5	70.0	8.5	73.4	7.9	76.5	7.5	78.0	7.0
38.0	63.2	5.2	68.1	7.3	71.7	7.7	74.6	7.2	75.9	6.9
40.0	61.2	4.0	66.1	6.0	69.9	7.4	72.7	6.9	73.9	6.6
42.0	59.3	2.9	64.1	4.7	68.0	6.3	70.7	6.6	71.7	6.4
44.0	57.5	2.0	62.1	3.6	65.9	5.1	68.7	6.2	69.4	6.1
46.0			60.0	2.6	63.8	4.0	66.4	5.0	67.0	5.4
48.0			58.0	1.7	61.6	2.9	64.0	3.8		
50.0					59.3	2.0	61.4	2.8		
52.0							58.7	1.8		
危険角度 (°)	56		57		58		58		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　50mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.5								
9.0	84.3	8.5								
10.0	83.8	8.5								
11.0	83.2	8.5								
12.0	82.6	8.5								
14.0	81.5	8.5								
16.0	80.3	8.5								
18.0	79.2	8.5	84.5	8.5						
20.0	78.0	8.5	83.3	8.5						
22.0	76.8	8.5	82.1	8.5						
24.0	75.6	8.5	80.9	8.5						
26.0	74.4	8.5	79.7	8.5	84.3	7.8				
28.0	73.2	8.5	78.4	8.5	82.9	7.5				
30.0	71.9	8.5	77.0	8.4	81.4	7.3				
32.0	70.7	8.5	75.6	8.0	80.0	7.0	83.5	5.9		
34.0	69.4	8.5	74.2	7.7	78.5	6.8	81.9	5.8	84.4	5.2
36.0	67.8	7.4	72.7	7.3	77.0	6.5	80.3	5.7	82.6	5.1
38.0	66.0	6.1	71.2	6.9	75.5	6.3	78.7	5.6	80.8	5.1
40.0	64.2	4.9	69.7	6.5	73.9	6.1	77.0	5.5	78.9	5.0
42.0	62.5	3.8	68.1	6.0	72.3	5.9	75.3	5.4	77.0	5.0
44.0	60.7	2.9	66.1	4.9	70.6	5.7	73.6	5.3	75.1	5.0
46.0	58.8	2.0	64.2	3.9	68.9	5.5	71.6	5.2	72.9	4.9
48.0			62.1	2.9	66.7	4.5	69.6	5.1	70.6	4.9
50.0			60.2	2.1	64.7	3.5	67.5	4.6	68.3	4.7
52.0			58.1	1.3	62.5	2.6	65.1	3.6		
54.0					60.2	1.7	62.7	2.6		
56.0							60.0	1.7		
危険角度 (°)	57		57		58		58		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　50mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.7	7.0								
10.0	84.2	7.0								
11.0	83.7	7.0								
12.0	83.2	7.0								
14.0	82.1	7.0								
16.0	81.1	7.0								
18.0	80.0	7.0								
20.0	78.9	7.0	84.5	4.9						
22.0	77.9	7.0	83.2	4.6						
24.0	76.6	6.6	82.0	4.4						
26.0	75.4	6.1	80.7	4.2						
28.0	74.1	5.7	79.4	4.0	84.3	2.8				
30.0	72.9	5.3	78.1	3.8	82.9	2.7				
32.0	71.6	5.0	76.8	3.6	81.5	2.6				
34.0	70.3	4.7	75.4	3.4	80.1	2.5	84.3	1.9		
36.0	69.0	4.4	74.1	3.2	78.7	2.4	82.8	1.8		
38.0	67.7	4.2	72.7	3.0	77.2	2.3	81.3	1.8	83.8	1.5
40.0	66.3	4.0	71.3	2.9	75.8	2.2	79.7	1.7	82.1	1.4
42.0	64.9	3.8	69.9	2.7	74.3	2.1	78.1	1.7	80.4	1.4
44.0	63.5	3.6	68.5	2.6	72.7	2.0	76.5	1.6	78.7	1.4
46.0	61.7	2.8	67.0	2.5	71.2	1.9	74.8	1.6	76.9	1.4
48.0	59.9	2.0	65.5	2.4	69.6	1.9	73.1	1.5	75.1	1.4
50.0			64.0	2.3	68.0	1.8	71.4	1.5	73.1	1.4
52.0			62.4	2.2	66.3	1.7	69.6	1.5	70.9	1.3
54.0			60.4	1.6	64.5	1.7	67.6	1.4	68.7	1.3
56.0					62.7	1.6	65.5	1.4	66.2	1.3
58.0					60.8	1.5	63.4	1.4		
60.0							61.2	1.4		
危険角度 (°)	58.5		59		59		59		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　50mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.7	21.0								
8.0	83.9	21.0								
9.0	83.2	21.0								
10.0	82.4	21.0	84.2	21.0						
11.0	81.6	21.0	83.4	21.0						
12.0	80.9	21.0	82.7	21.0	84.9	21.0				
14.0	79.4	21.0	81.1	21.0	83.3	21.0	84.9	21.0		
16.0	77.9	21.0	79.5	21.0	81.7	21.0	83.1	21.0	84.2	19.8
18.0	76.4	21.0	77.9	21.0	80.1	21.0	81.2	19.8	82.2	18.7
20.0	74.9	20.8	76.3	21.0	78.1	20.0	79.2	18.6	80.1	17.7
22.0	72.6	16.8	74.2	18.1	76.2	18.3	77.2	17.4	78.0	16.8
24.0	70.4	13.5	72.0	14.7	74.1	16.2	75.2	16.0	75.8	15.7
26.0	68.2	10.7	69.8	11.8	71.9	13.1	73.1	14.1	73.6	14.6
28.0	66.0	8.4	67.6	9.3	69.6	10.5	70.8	11.4	71.2	11.8
30.0	63.8	6.3	65.4	7.2	67.3	8.3	68.4	9.0	68.7	9.3
32.0	61.5	4.5	63.1	5.3	64.9	6.3	65.9	6.9	66.0	7.1
34.0	59.2	3.0	60.8	3.7	62.5	4.5	63.4	5.1		
36.0					60.1	3.0	60.8	3.4		
危険角度 (°)	57		59		59		59		65	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SF性能　50mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.1	12.0								
8.0	83.4	12.0								
9.0	82.6	12.0								
10.0	81.9	12.0								
11.0	81.2	12.0	84.3	12.0						
12.0	80.4	12.0	83.6	12.0						
14.0	78.9	12.0	82.0	12.0						
16.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.4	12.0				
18.0	75.9	12.0	78.9	12.0	81.8	12.0	84.0	12.0		
20.0	74.4	12.0	77.4	12.0	80.2	12.0	82.3	12.0	83.8	12.0
22.0	72.8	12.0	75.8	12.0	78.5	12.0	80.5	12.0	81.9	12.0
24.0	71.2	12.0	74.2	12.0	76.8	12.0	78.7	12.0	79.9	12.0
26.0	69.5	11.7	72.5	12.0	75.1	12.0	76.9	12.0	77.9	12.0
28.0	67.5	9.4	70.8	11.4	73.4	12.0	75.1	12.0	75.9	12.0
30.0	65.4	7.4	68.8	9.2	71.5	10.8	73.0	11.8	73.8	11.6
32.0	63.3	5.6	66.6	7.3	69.2	8.7	70.8	9.7	71.6	10.3
34.0	61.2	4.1	64.5	5.6	67.0	6.9	68.5	7.8	69.1	8.2
36.0	59.1	2.7	62.3	4.1	64.7	5.2	66.1	6.0	66.7	6.4
38.0			60.1	2.7	62.4	3.8	63.7	4.5		
40.0					60.0	2.5	61.2	3.0		
危険角度 (°)	58		59		59		59		65	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　50mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	84.0	12.0								
9.0	83.3	12.0								
10.0	82.7	12.0								
11.0	82.0	12.0								
12.0	81.3	12.0								
14.0	80.0	12.0	84.0	12.0						
16.0	78.6	12.0	82.6	12.0						
18.0	77.3	12.0	81.2	12.0	84.8	12.0				
20.0	75.9	12.0	79.8	12.0	83.3	12.0				
22.0	74.5	12.0	78.4	12.0	81.8	12.0	84.7	11.3		
24.0	73.0	12.0	76.9	12.0	80.3	12.0	82.9	11.0	84.7	9.9
26.0	71.6	12.0	75.4	12.0	78.6	11.9	81.2	10.7	82.8	9.9
28.0	69.9	10.6	73.9	12.0	76.9	11.4	79.4	10.5	80.9	9.7
30.0	68.0	8.6	72.2	11.0	75.2	11.0	77.6	10.1	79.0	9.6
32.0	66.1	6.8	70.2	9.0	73.5	10.4	75.8	9.6	77.1	9.2
34.0	64.2	5.3	68.3	7.3	71.5	9.1	73.9	9.2	75.0	8.8
36.0	62.2	3.9	66.3	5.8	69.5	7.4	71.9	8.6	72.7	8.5
38.0	60.2	2.7	64.2	4.4	67.3	5.8	69.6	6.9	70.4	7.5
40.0	58.2	1.6	62.1	3.1	65.1	4.5	67.3	5.5	67.9	5.9
42.0			60.0	2.0	62.9	3.2	64.9	4.1		
44.0					60.6	2.1	62.5	2.8		
46.0							60.0	1.7		
危険角度 (°)	58		59		59		59		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　50mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	10.0								
9.0	83.8	10.0								
10.0	83.2	10.0								
11.0	82.6	10.0								
12.0	82.0	10.0								
14.0	80.7	10.0								
16.0	79.5	10.0	84.2	10.0						
18.0	78.2	10.0	83.0	10.0						
20.0	76.9	10.0	81.7	10.0						
22.0	75.6	10.0	80.4	10.0	84.5	10.0				
24.0	74.3	10.0	79.0	10.0	83.0	9.9				
26.0	73.0	10.0	77.7	10.0	81.5	9.5	84.9	8.4		
28.0	71.6	10.0	76.4	10.0	79.9	9.1	83.3	8.2		
30.0	70.2	9.7	74.8	9.9	78.3	8.8	81.6	8.0	83.7	7.2
32.0	68.4	7.9	73.2	9.4	76.8	8.5	80.0	7.8	81.8	7.1
34.0	66.6	6.3	71.6	8.8	75.2	8.2	78.3	7.6	79.9	7.1
36.0	64.7	5.0	69.7	7.2	73.4	7.9	76.5	7.5	78.0	7.0
38.0	62.8	3.7	67.7	5.8	71.7	7.7	74.6	7.2	75.9	6.9
40.0	60.9	2.6	65.7	4.6	69.7	6.3	72.7	6.9	73.9	6.6
42.0	59.0	1.6	63.8	3.4	67.6	5.0	70.7	6.3	71.7	6.4
44.0			61.7	2.4	65.5	3.8	68.4	5.0	69.3	5.6
46.0			59.7	1.4	63.4	2.8	66.1	3.8	66.8	4.2
48.0					61.2	1.8	63.6	2.7		
50.0							61.1	1.6		
危険角度 (°)	58		59		60		60		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　50mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.5								
9.0	84.3	8.5								
10.0	83.8	8.5								
11.0	83.2	8.5								
12.0	82.6	8.5								
14.0	81.5	8.5								
16.0	80.3	8.5								
18.0	79.2	8.5	84.5	8.5						
20.0	78.0	8.5	83.3	8.5						
22.0	76.8	8.5	82.1	8.5						
24.0	75.6	8.5	80.9	8.5						
26.0	74.4	8.5	79.7	8.5	84.3	7.8				
28.0	73.2	8.5	78.4	8.5	82.9	7.5				
30.0	71.9	8.5	77.0	8.4	81.4	7.3				
32.0	70.7	8.5	75.6	8.0	80.0	7.0	83.5	5.9		
34.0	69.1	7.3	74.2	7.7	78.5	6.8	81.9	5.8	84.4	5.2
36.0	67.3	5.9	72.7	7.3	77.0	6.5	80.3	5.7	82.6	5.1
38.0	65.6	4.6	71.2	6.9	75.5	6.3	78.7	5.6	80.8	5.1
40.0	63.8	3.5	69.4	5.8	73.9	6.1	77.0	5.5	78.9	5.0
42.0	62.0	2.5	67.6	4.7	72.3	5.9	75.3	5.4	77.0	5.0
44.0	60.2	1.6	65.6	3.6	70.5	5.4	73.6	5.3	75.1	5.0
46.0			63.7	2.6	68.4	4.3	71.6	5.2	72.9	4.9
48.0			61.7	1.8	66.3	3.3	69.4	4.5	70.6	4.9
50.0					64.2	2.4	67.2	3.5	68.1	4.1
52.0					62.0	1.5	64.8	2.5		
54.0							62.3	1.6		
危険角度 (°)	59		60		60		60		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　50mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.7	7.0								
10.0	84.2	7.0								
11.0	83.7	7.0								
12.0	83.2	7.0								
14.0	82.1	7.0								
16.0	81.1	7.0								
18.0	80.0	7.0								
20.0	78.9	7.0	84.5	4.9						
22.0	77.9	7.0	83.2	4.6						
24.0	76.6	6.6	82.0	4.4						
26.0	75.4	6.1	80.7	4.2						
28.0	74.1	5.7	79.4	4.0	84.3	2.8				
30.0	72.9	5.3	78.1	3.8	82.9	2.7				
32.0	71.6	5.0	76.8	3.6	81.5	2.6				
34.0	70.3	4.7	75.4	3.4	80.1	2.5	84.3	1.9		
36.0	69.0	4.4	74.1	3.2	78.7	2.4	82.8	1.8		
38.0	67.7	4.2	72.7	3.0	77.2	2.3	81.3	1.8	83.8	1.5
40.0	66.3	4.0	71.3	2.9	75.8	2.2	79.7	1.7	82.1	1.4
42.0	64.7	3.3	69.9	2.7	74.3	2.1	78.1	1.7	80.4	1.4
44.0	62.9	2.4	68.5	2.6	72.7	2.0	76.5	1.6	78.7	1.4
46.0	61.1	1.6	67.0	2.5	71.2	1.9	74.8	1.6	76.9	1.4
48.0			65.5	2.4	69.6	1.9	73.1	1.5	75.1	1.4
50.0			63.8	2.0	68.0	1.8	71.4	1.5	73.1	1.4
52.0					66.3	1.7	69.6	1.5	70.9	1.3
54.0					64.5	1.7	67.6	1.4	68.7	1.3
56.0					62.6	1.3	65.5	1.4	66.2	1.3
58.0							63.4	1.4		
危険角度 (°)	60		62		62		62		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【50mブーム時】

SG性能　50mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.7	21.0								
8.0	83.9	21.0								
9.0	83.2	21.0								
10.0	82.4	21.0	84.2	21.0						
11.0	81.6	21.0	83.4	21.0						
12.0	80.9	21.0	82.7	21.0	84.9	21.0				
14.0	79.4	21.0	81.1	21.0	83.3	21.0	84.9	21.0		
16.0	77.9	21.0	79.5	21.0	81.7	21.0	83.1	21.0	84.2	19.8
18.0	76.4	21.0	77.9	21.0	80.1	21.0	81.2	19.8	82.2	18.7
20.0	74.5	17.9	76.1	19.4	78.1	20.0	79.2	18.6	80.1	17.7
22.0	72.3	14.2	73.9	15.5	76.0	17.3	77.2	17.4	78.0	16.8
24.0	70.1	11.2	71.7	12.3	73.8	13.9	75.1	15.0	75.8	15.7
26.0	68.0	8.6	69.5	9.6	71.6	11.0	72.8	12.0	73.4	12.5
28.0	65.7	6.4	67.3	7.3	69.3	8.5	70.5	9.4	70.9	9.8
30.0	63.5	4.5	65.1	5.3	67.0	6.4	68.1	7.1	68.4	7.4
32.0			62.9	3.6	64.6	4.5	65.6	5.2	65.8	5.4
危険角度 (°)	62		62		63		64		65	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SG性能　50mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.1	12.0								
8.0	83.4	12.0								
9.0	82.6	12.0								
10.0	81.9	12.0								
11.0	81.2	12.0	84.3	12.0						
12.0	80.4	12.0	83.6	12.0						
14.0	78.9	12.0	82.0	12.0						
16.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.4	12.0				
18.0	75.9	12.0	78.9	12.0	81.8	12.0	84.0	12.0		
20.0	74.4	12.0	77.4	12.0	80.2	12.0	82.3	12.0	83.8	12.0
22.0	72.8	12.0	75.8	12.0	78.5	12.0	80.5	12.0	81.9	12.0
24.0	71.2	12.0	74.2	12.0	76.8	12.0	78.7	12.0	79.9	12.0
26.0	69.2	9.6	72.5	11.8	75.1	12.0	76.9	12.0	77.9	12.0
28.0	67.2	7.4	70.5	9.4	73.3	11.1	75.1	12.0	75.9	12.0
30.0	65.1	5.5	68.5	7.3	71.2	8.9	72.8	10.1	73.7	10.8
32.0	63.0	3.9	66.3	5.5	69.0	6.9	70.6	8.0	71.3	8.5
34.0			64.2	3.9	66.7	5.2	68.3	6.1	68.9	6.6
36.0					64.5	3.7	65.9	4.5	66.4	4.8
危険角度 (°)	62		63		63		64		65	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　50mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	84.0	12.0								
9.0	83.3	12.0								
10.0	82.7	12.0								
11.0	82.0	12.0								
12.0	81.3	12.0								
14.0	80.0	12.0	84.0	12.0						
16.0	78.6	12.0	82.6	12.0						
18.0	77.3	12.0	81.2	12.0	84.8	12.0				
20.0	75.9	12.0	79.8	12.0	83.3	12.0				
22.0	74.5	12.0	78.4	12.0	81.8	12.0	84.7	11.3		
24.0	73.0	12.0	76.9	12.0	80.3	12.0	82.9	11.0	84.7	9.9
26.0	71.4	10.8	75.4	12.0	78.6	11.9	81.2	10.7	82.8	9.9
28.0	69.6	8.6	73.8	11.2	76.9	11.4	79.4	10.5	80.9	9.7
30.0	67.7	6.7	71.9	9.1	75.2	11.0	77.6	10.1	79.0	9.6
32.0	65.8	5.1	69.9	7.3	73.3	9.2	75.8	9.6	77.1	9.2
34.0	63.9	3.6	67.9	5.6	71.2	7.4	73.8	8.8	75.0	8.8
36.0			65.9	4.2	69.2	5.8	71.6	7.0	72.6	7.8
38.0			63.9	2.9	67.0	4.4	69.3	5.5	70.2	6.1
40.0					64.9	3.1	67.1	4.1	67.7	4.5
42.0							64.7	2.8		
危険角度 (°)	62		63		63		64		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　50mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	10.0								
9.0	83.8	10.0								
10.0	83.2	10.0								
11.0	82.6	10.0								
12.0	82.0	10.0								
14.0	80.7	10.0								
16.0	79.5	10.0	84.2	10.0						
18.0	78.2	10.0	83.0	10.0						
20.0	76.9	10.0	81.7	10.0						
22.0	75.6	10.0	80.4	10.0	84.5	10.0				
24.0	74.3	10.0	79.0	10.0	83.0	9.9				
26.0	73.0	10.0	77.7	10.0	81.5	9.5	84.9	8.4		
28.0	71.6	9.7	76.4	10.0	79.9	9.1	83.3	8.2		
30.0	69.8	7.8	74.8	9.9	78.3	8.8	81.6	8.0	83.7	7.2
32.0	68.0	6.1	73.1	8.8	76.8	8.5	80.0	7.8	81.8	7.1
34.0	66.2	4.7	71.2	7.1	75.2	8.2	78.3	7.6	79.9	7.1
36.0	64.3	3.4	69.3	5.7	73.4	7.7	76.5	7.5	78.0	7.0
38.0			67.4	4.4	71.4	6.2	74.6	7.2	75.9	6.9
40.0			65.4	3.2	69.3	4.9	72.6	6.3	73.9	6.6
42.0			63.4	2.1	67.3	3.7	70.3	4.9	71.6	5.7
44.0					65.2	2.6	68.0	3.7	69.1	4.3
46.0							65.7	2.6	66.5	3.0
危険角度 (°)	63		63		64		64		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　50mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.5								
9.0	84.3	8.5								
10.0	83.8	8.5								
11.0	83.2	8.5								
12.0	82.6	8.5								
14.0	81.5	8.5								
16.0	80.3	8.5								
18.0	79.2	8.5	84.5	8.5						
20.0	78.0	8.5	83.3	8.5						
22.0	76.8	8.5	82.1	8.5						
24.0	75.6	8.5	80.9	8.5						
26.0	74.4	8.5	79.7	8.5	84.3	7.8				
28.0	73.2	8.5	78.4	8.5	82.9	7.5				
30.0	71.9	8.5	77.0	8.4	81.4	7.3				
32.0	70.3	7.1	75.6	8.0	80.0	7.0	83.5	5.9		
34.0	68.6	5.6	74.2	7.7	78.5	6.8	81.9	5.8	84.4	5.2
36.0	66.8	4.3	72.6	7.0	77.0	6.5	80.3	5.7	82.6	5.1
38.0			70.8	5.6	75.5	6.3	78.7	5.6	80.8	5.1
40.0			68.9	4.4	73.9	6.1	77.0	5.5	78.9	5.0
42.0			67.1	3.3	72.1	5.3	75.3	5.4	77.0	5.0
44.0					70.0	4.1	73.6	5.3	75.1	5.0
46.0					67.9	3.1	71.4	4.5	72.9	4.9
48.0							69.1	3.4	70.4	4.1
50.0							66.8	2.4	67.8	2.9
危険角度 (°)	65.5		66		66		66		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　50mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.7	7.0								
10.0	84.2	7.0								
11.0	83.7	7.0								
12.0	83.2	7.0								
14.0	82.1	7.0								
16.0	81.1	7.0								
18.0	80.0	7.0								
20.0	78.9	7.0	84.5	4.9						
22.0	77.9	7.0	83.2	4.6						
24.0	76.6	6.6	82.0	4.4						
26.0	75.4	6.1	80.7	4.2						
28.0	74.1	5.7	79.4	4.0	84.3	2.8				
30.0	72.9	5.3	78.1	3.8	82.9	2.7				
32.0	71.6	5.0	76.8	3.6	81.5	2.6				
34.0	70.3	4.7	75.4	3.4	80.1	2.5	84.3	1.9		
36.0	69.0	4.4	74.1	3.2	78.7	2.4	82.8	1.8		
38.0	67.6	4.0	72.7	3.0	77.2	2.3	81.3	1.8	83.8	1.5
40.0			71.3	2.9	75.8	2.2	79.7	1.7	82.1	1.4
42.0			69.9	2.7	74.3	2.1	78.1	1.7	80.4	1.4
44.0			68.5	2.6	72.7	2.0	76.5	1.6	78.7	1.4
46.0					71.2	1.9	74.8	1.6	76.9	1.4
48.0					69.6	1.9	73.1	1.5	75.1	1.4
50.0					68.0	1.8	71.4	1.5	73.1	1.4
52.0							69.6	1.5	70.9	1.3
54.0									68.7	1.3
危険角度 (°)	66		67		67		68		68	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【50mブーム時】

SH性能　50mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.7	21.0								
8.0	83.9	21.0								
9.0	83.2	21.0								
10.0	82.4	21.0	84.2	21.0						
11.0	81.6	21.0	83.4	21.0						
12.0	80.9	21.0	82.7	21.0	84.9	21.0				
14.0	79.4	21.0	81.1	21.0	83.3	21.0	84.9	21.0		
16.0	77.9	21.0	79.5	21.0	81.7	21.0	83.1	21.0	84.2	19.8
18.0	76.2	19.3	77.9	21.0	80.1	21.0	81.2	19.8	82.2	18.7
20.0	74.2	15.1	75.8	16.6	78.0	18.5	79.2	18.6	80.1	17.7
22.0	72.0	11.7	73.6	13.0	75.7	14.7	77.1	16.0	78.0	16.7
24.0	69.9	8.8	71.4	10.0	73.5	11.5	74.8	12.7	75.5	13.3
26.0	67.7	6.4	69.2	7.5	71.3	8.8	72.5	9.8	73.1	10.3
28.0					69.0	6.5	70.2	7.4	70.7	7.8
危険角度 (°)	66		68		68		68		69	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SH性能　50mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.1	12.0								
8.0	83.4	12.0								
9.0	82.6	12.0								
10.0	81.9	12.0								
11.0	81.2	12.0	84.3	12.0						
12.0	80.4	12.0	83.6	12.0						
14.0	78.9	12.0	82.0	12.0						
16.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.4	12.0				
18.0	75.9	12.0	78.9	12.0	81.8	12.0	84.0	12.0		
20.0	74.4	12.0	77.4	12.0	80.2	12.0	82.3	12.0	83.8	12.0
22.0	72.8	12.0	75.8	12.0	78.5	12.0	80.5	12.0	81.9	12.0
24.0	70.9	9.8	74.2	12.0	76.8	12.0	78.7	12.0	79.9	12.0
26.0	68.9	7.4	72.2	9.6	75.1	11.5	76.9	12.0	77.9	12.0
28.0			70.3	7.4	73.0	9.1	74.8	10.3	75.8	11.0
30.0					70.9	7.0	72.6	8.2	73.5	8.8
32.0							70.4	6.2	71.1	6.8
危険角度 (°)	67		68.5		69		69		69	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　50mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	84.0	12.0								
9.0	83.3	12.0								
10.0	82.7	12.0								
11.0	82.0	12.0								
12.0	81.3	12.0								
14.0	80.0	12.0	84.0	12.0						
16.0	78.6	12.0	82.6	12.0						
18.0	77.3	12.0	81.2	12.0	84.8	12.0				
20.0	75.9	12.0	79.8	12.0	83.3	12.0				
22.0	74.5	12.0	78.4	12.0	81.8	12.0	84.7	11.3		
24.0	72.9	11.0	76.9	12.0	80.3	12.0	82.9	11.0	84.7	9.9
26.0	71.1	8.7	75.3	11.4	78.6	11.9	81.2	10.7	82.8	9.9
28.0	69.3	6.6	73.5	9.2	76.9	11.2	79.4	10.5	80.9	9.7
30.0			71.6	7.3	74.9	9.2	77.6	10.1	79.0	9.6
32.0			69.6	5.5	73.0	7.5	75.6	8.7	77.1	9.2
34.0					71.0	5.8	73.5	7.1	74.8	7.7
36.0							71.3	5.5	72.4	6.2
38.0									70.0	4.5
危険角度 (°)	67.5		68.5		69		69.5		69.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　50mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	10.0								
9.0	83.8	10.0								
10.0	83.2	10.0								
11.0	82.6	10.0								
12.0	82.0	10.0								
14.0	80.7	10.0								
16.0	79.5	10.0	84.2	10.0						
18.0	78.2	10.0	83.0	10.0						
20.0	76.9	10.0	81.7	10.0						
22.0	75.6	10.0	80.4	10.0	84.5	10.0				
24.0	74.3	10.0	79.0	10.0	83.0	9.9				
26.0	72.9	9.7	77.7	10.0	81.5	9.5	84.9	8.4		
28.0	71.2	7.7	76.4	10.0	79.9	9.1	83.3	8.2		
30.0	69.4	5.9	74.5	8.7	78.3	8.8	81.6	8.0	83.7	7.2
32.0			72.7	7.1	76.8	8.5	80.0	7.8	81.8	7.1
34.0			70.8	5.5	75.0	7.5	78.3	7.6	79.9	7.1
36.0					73.0	6.2	76.5	7.5	78.0	7.0
38.0					71.0	4.7	74.4	6.2	75.9	6.9
40.0							72.2	4.8	73.7	5.6
42.0									71.2	4.2
危険角度 (°)	68		69		70		70		70	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　50mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.5								
9.0	84.3	8.5								
10.0	83.8	8.5								
11.0	83.2	8.5								
12.0	82.6	8.5								
14.0	81.5	8.5								
16.0	80.3	8.5								
18.0	79.2	8.5	84.5	8.5						
20.0	78.0	8.5	83.3	8.5						
22.0	76.8	8.5	82.1	8.5						
24.0	75.6	8.5	80.9	8.5						
26.0	74.4	8.5	79.7	8.5	84.3	7.8				
28.0	73.2	8.5	78.4	8.5	82.9	7.5				
30.0	71.5	6.9	77.0	8.4	81.4	7.3				
32.0	69.8	5.3	75.6	8.0	80.0	7.0	83.5	5.9		
34.0			73.9	6.8	78.5	6.8	81.9	5.8	84.4	5.2
36.0			72.1	5.4	77.0	6.5	80.3	5.7	82.6	5.1
38.0					75.5	6.3	78.7	5.6	80.8	5.1
40.0					73.6	5.1	77.0	5.5	78.9	5.0
42.0							75.3	5.4	77.0	5.0
44.0							73.2	4.2	75.1	5.0
危険角度 (°)	68.5		70.5		72		72		73	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　50mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.7	7.0								
10.0	84.2	7.0								
11.0	83.7	7.0								
12.0	83.2	7.0								
14.0	82.1	7.0								
16.0	81.1	7.0								
18.0	80.0	7.0								
20.0	78.9	7.0	84.5	4.9						
22.0	77.9	7.0	83.2	4.6						
24.0	76.6	6.6	82.0	4.4						
26.0	75.4	6.1	80.7	4.2						
28.0	74.1	5.7	79.4	4.0	84.3	2.8				
30.0	72.9	5.3	78.1	3.8	82.9	2.7				
32.0	71.6	5.0	76.8	3.6	81.5	2.6				
34.0			75.4	3.4	80.1	2.5	84.3	1.9		
36.0			74.1	3.2	78.7	2.4	82.8	1.8		
38.0			72.7	3.0	77.2	2.3	81.3	1.8	83.8	1.5
40.0					75.8	2.2	79.7	1.7	82.1	1.4
42.0					74.3	2.1	78.1	1.7	80.4	1.4
44.0					72.7	2.0	76.5	1.6	78.7	1.4
46.0							74.8	1.6	76.9	1.4
48.0							73.1	1.5	75.1	1.4
危険角度 (°)	70.5		71.5		72		72		73.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【50mブーム時】

SJ性能　50mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.7	21.0								
8.0	83.9	21.0								
9.0	83.2	21.0								
10.0	82.4	21.0	84.2	21.0						
11.0	81.6	21.0	83.4	21.0						
12.0	80.9	21.0	82.7	21.0	84.9	21.0				
14.0	79.4	21.0	81.1	21.0	83.3	21.0	84.9	21.0		
16.0	77.8	20.1	79.5	21.0	81.7	21.0	83.1	21.0	84.2	19.8
18.0	75.8	15.0	77.5	16.8	79.8	19.1	81.2	19.8	82.2	18.7
20.0	73.8	11.1	75.4	12.6	77.5	14.7	79.0	16.0	78.0	16.8
22.0			73.2	9.3	75.3	11.1	76.7	12.3	77.5	13.0
24.0							74.5	9.4	75.1	9.9
危険角度 (°)	72		72		73.5		73.5		74	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SJ性能　50mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.1	12.0								
8.0	83.4	12.0								
9.0	82.6	12.0								
10.0	81.9	12.0								
11.0	81.2	12.0	84.3	12.0						
12.0	80.4	12.0	83.6	12.0						
14.0	78.9	12.0	82.0	12.0						
16.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.4	12.0				
18.0	75.9	12.0	78.9	12.0	81.8	12.0	84.0	12.0		
20.0	74.3	11.8	77.4	12.0	80.2	12.0	82.3	12.0	83.8	12.0
22.0			75.7	11.6	78.5	12.0	80.5	12.0	81.9	12.0
24.0			73.8	8.7	76.7	10.8	78.7	12.0	79.9	12.0
26.0					74.7	8.4	76.6	9.7	77.8	10.5
28.0							74.5	7.5	75.5	8.2
危険角度 (°)	72.5		72.5		73.5		73.5		74	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　50mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	84.0	12.0								
9.0	83.3	12.0								
10.0	82.7	12.0								
11.0	82.0	12.0								
12.0	81.3	12.0								
14.0	80.0	12.0	84.0	12.0						
16.0	78.6	12.0	82.6	12.0						
18.0	77.3	12.0	81.2	12.0	84.8	12.0				
20.0	75.9	12.0	79.8	12.0	83.3	12.0				
22.0	74.2	9.9	78.4	12.0	81.8	12.0	84.7	11.3		
24.0			76.7	10.6	80.3	12.0	82.9	11.0	84.7	9.9
26.0			74.9	8.1	78.4	10.5	81.2	10.7	82.8	9.9
28.0					76.5	8.4	79.3	9.9	80.9	9.7
30.0					74.5	6.5	77.3	8.0	78.9	8.9
32.0							75.2	6.3	76.7	7.1
危険角度 (°)	73		73.5		73.5		73.5		74.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　50mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	10.0								
9.0	83.8	10.0								
10.0	83.2	10.0								
11.0	82.6	10.0								
12.0	82.0	10.0								
14.0	80.7	10.0								
16.0	79.5	10.0	84.2	10.0						
18.0	78.2	10.0	83.0	10.0						
20.0	76.9	10.0	81.7	10.0						
22.0	75.6	10.0	80.4	10.0	84.5	10.0				
24.0	74.0	8.3	79.0	10.0	83.0	9.9				
26.0			77.6	9.7	81.5	9.5	84.9	8.4		
28.0			75.8	7.6	79.9	9.1	83.3	8.2		
30.0					78.2	8.2	81.6	8.0	83.7	7.2
32.0					76.3	6.7	80.0	7.8	81.8	7.1
34.0							78.0	6.7	79.9	7.1
36.0							75.9	5.4	77.8	6.3
38.0									75.5	5.0
危険角度 (°)	73		74		74.5		74.5		74.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　50mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.5								
9.0	84.3	8.5								
10.0	83.8	8.5								
11.0	83.2	8.5								
12.0	82.6	8.5								
14.0	81.5	8.5								
16.0	80.3	8.5								
18.0	79.2	8.5	84.5	8.5						
20.0	78.0	8.5	83.3	8.5						
22.0	76.8	8.5	82.1	8.5						
24.0	75.6	8.5	80.9	8.5						
26.0			79.7	8.5	84.3	7.8				
28.0			78.4	8.5	82.9	7.5				
30.0			76.7	7.1	81.4	7.3				
32.0					80.0	7.0	83.5	5.9		
34.0					78.5	6.7	81.9	5.8	84.4	5.2
36.0							80.3	5.7	82.6	5.1
38.0							78.7	5.6	80.8	5.1
40.0									78.9	5.0
危険角度 (°)	74.5		75		77		77		77	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　50mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.7	7.0								
10.0	84.2	7.0								
11.0	83.7	7.0								
12.0	83.2	7.0								
14.0	82.1	7.0								
16.0	81.1	7.0								
18.0	80.0	7.0								
20.0	78.9	7.0	84.5	4.9						
22.0	77.9	7.0	83.2	4.6						
24.0	76.6	6.6	82.0	4.4						
26.0	75.4	6.1	80.7	4.2						
28.0			79.4	4.0	84.3	2.8				
30.0			78.1	3.8	82.9	2.7				
32.0			76.8	3.6	81.5	2.6				
34.0					80.1	2.5	84.3	1.9		
36.0					78.7	2.4	82.8	1.8		
38.0							81.3	1.8	83.8	1.5
40.0							79.7	1.7	82.1	1.4
42.0							78.1	1.7	80.4	1.4
44.0									78.7	1.4
危険角度 (°)	74.5		75.5		77.5		77.5		77.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　50mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.7	21.0								
8.0	83.9	21.0								
9.0	83.2	21.0								
10.0	82.4	21.0	84.2	21.0						
11.0	81.6	21.0	83.4	21.0						
12.0	80.9	21.0	82.7	21.0	84.9	21.0				
14.0	79.2	18.3	81.1	20.7	83.3	21.0	84.9	21.0		
16.0			79.0	14.9	81.4	17.7	83.0	19.6	84.2	19.8
18.0					79.2	12.8	80.7	14.5	81.8	15.5
危険角度 (°)	78		78		78		79		80	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SK性能　50mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
6.0	84.8	12.0								
7.0	84.1	12.0								
8.0	83.4	12.0								
9.0	82.6	12.0								
10.0	81.9	12.0								
11.0	81.2	12.0	84.3	12.0						
12.0	80.4	12.0	83.6	12.0						
14.0	78.9	12.0	82.0	12.0						
16.0			80.5	12.0	83.4	12.0				
18.0			78.9	12.0	81.8	12.0	84.0	12.0		
20.0					80.2	12.0	82.3	12.0	83.8	12.0
22.0							80.4	10.6	81.8	11.7
危険角度 (°)	78		78		78		79		80	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　50mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.6	12.0								
8.0	84.0	12.0								
9.0	83.3	12.0								
10.0	82.7	12.0								
11.0	82.0	12.0								
12.0	81.3	12.0								
14.0	80.0	12.0	84.0	12.0						
16.0	78.6	12.0	82.6	12.0						
18.0			81.2	12.0	84.8	12.0				
20.0			79.7	11.3	83.3	12.0				
22.0					81.7	11.3	84.7	11.3		
24.0					79.8	8.8	82.9	10.6	84.7	9.9
26.0							80.8	8.4	82.7	9.5
危険角度 (°)	78		78		78		79		81	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　50mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.4	10.0								
9.0	83.8	10.0								
10.0	83.2	10.0								
11.0	82.6	10.0								
12.0	82.0	10.0								
14.0	80.7	10.0								
16.0	79.5	10.0	84.2	10.0						
18.0			83.0	10.0						
20.0			81.7	10.0						
22.0			80.4	10.0	84.5	10.0				
24.0					83.0	9.9				
26.0					81.2	8.4	84.9	8.4		
28.0							83.3	8.2		
30.0							81.3	6.8	83.7	7.2
32.0									81.7	6.4
危険角度 (°)	78.5		79		79.5		79.5		81	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　50mブーム + 2m + 30mSLジブ


オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.9	8.5								
9.0	84.3	8.5								
10.0	83.8	8.5								
11.0	83.2	8.5								
12.0	82.6	8.5								
14.0	81.5	8.5								
16.0	80.3	8.5								
18.0	79.2	8.5	84.5	8.5						
20.0			83.3	8.5						
22.0			82.1	8.5						
24.0			80.9	8.5						
26.0					84.3	7.8				
28.0					82.9	7.5				
30.0					81.2	6.5				
32.0							83.5	5.9		
34.0							81.9	5.7	84.4	5.2
36.0									82.6	5.1
危険角度 (°)	78.5		79.5		79.5		80		81	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　50mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.7	7.0								
10.0	84.2	7.0								
11.0	83.7	7.0								
12.0	83.2	7.0								
14.0	82.1	7.0								
16.0	81.1	7.0								
18.0	80.0	7.0								
20.0			84.5	4.9						
22.0			83.2	4.6						
24.0			82.0	4.4						
26.0			80.7	4.2						
28.0					84.3	2.8				
30.0					82.9	2.7				
32.0					81.5	2.6				
34.0							84.3	1.9		
36.0							82.8	1.8		
38.0									83.8	1.5
40.0									82.1	1.4
危険角度 (°)	79		79.5		80.5		81.5		81.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

スーパーラフィングジブ 作業範囲図【55mブーム時】

Ⓐ 55m ブーム + 2m + 10.85m SLジブ（オフセット 5°）
Ⓑ 55m ブーム + 2m + 15m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓒ 55m ブーム + 2m + 20m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓓ 55m ブーム + 2m + 25m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓔ 55m ブーム + 2m + 30m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓕ 55m ブーム + 2m + 35m SLジブ（オフセット 0°）
Ⓖ 55m ブーム + 2m + 10.85m SLジブ（オフセット60°）
Ⓗ 55m ブーム + 2m + 15m SLジブ（オフセット60°）
Ⓘ 55m ブーム + 2m + 20m SLジブ（オフセット60°）
Ⓙ 55m ブーム + 2m + 25m SLジブ（オフセット60°）
Ⓚ 55m ブーム + 2m + 30m SLジブ（オフセット60°）
Ⓛ 55m ブーム + 2m + 35m SLジブ（オフセット60°）

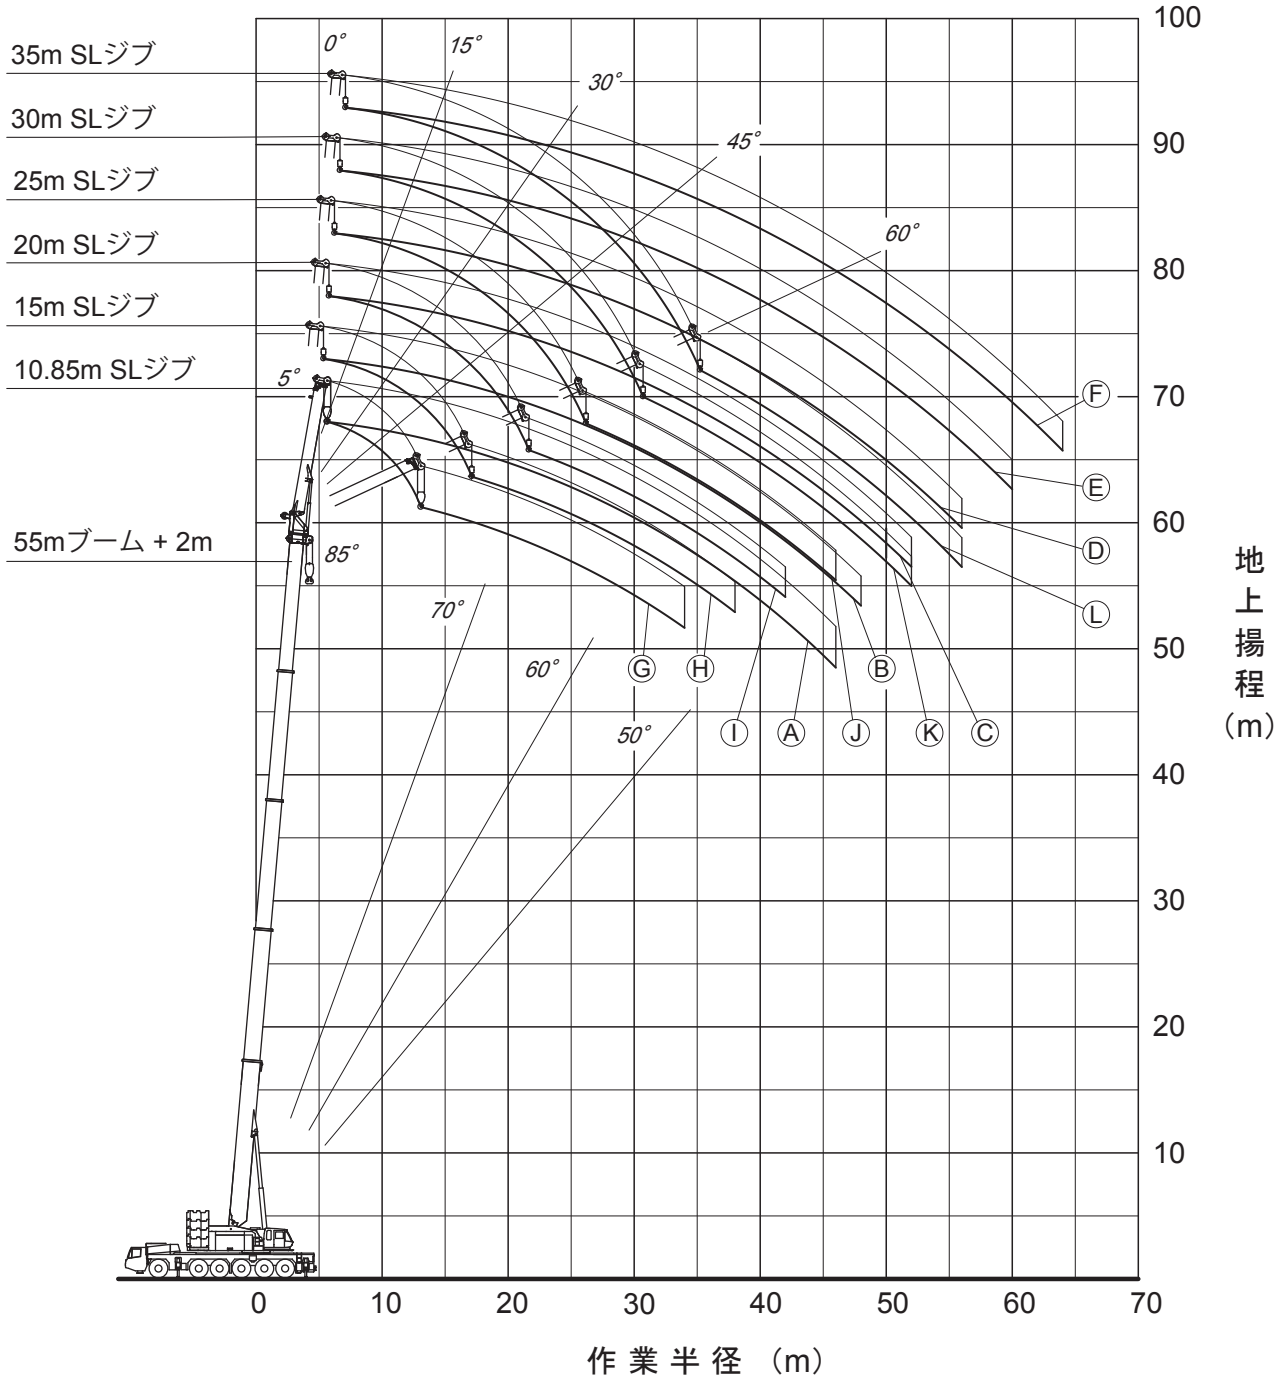

注1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
2. SA性能時のものを示してします。

SA性能　55mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.7	18.0								
9.0	84.0	18.0								
10.0	83.4	18.0								
11.0	82.7	18.0	84.3	18.0						
12.0	82.0	18.0	83.7	18.0						
14.0	80.7	18.0	82.3	18.0	84.3	18.0				
16.0	79.3	18.0	80.9	18.0	82.7	17.5	84.1	15.8	84.8	13.8
18.0	77.9	18.0	79.5	18.0	81.0	15.9	82.3	14.5	83.2	13.8
20.0	76.5	18.0	77.8	16.3	79.3	14.5	80.6	13.3	81.3	12.7
22.0	74.8	16.2	76.1	14.8	77.6	13.2	78.8	12.3	79.4	11.8
24.0	73.0	14.6	74.3	13.4	75.8	12.1	77.0	11.3	77.5	11.0
26.0	71.2	13.0	72.5	12.2	74.1	11.1	75.2	10.5	75.6	10.2
28.0	69.3	11.5	70.7	11.2	72.3	10.2	73.3	9.7	73.5	9.5
30.0	67.5	10.1	68.9	10.2	70.4	9.4	71.3	9.0	71.5	8.9
32.0	65.6	8.9	66.9	9.0	68.5	8.7	69.2	8.3	69.3	8.3
34.0	63.7	7.9	64.8	7.9	66.5	8.0	67.2	7.7	67.1	7.7
36.0	61.8	6.9	62.8	7.0	64.5	7.1	65.0	7.1		
38.0	59.8	6.0	60.7	6.1	62.4	6.2	62.9	6.2		
40.0	57.6	5.2	58.5	5.3	60.5	5.4	60.5	5.5		
42.0	55.5	4.5	56.3	4.6	58.6	4.7	58.2	4.7		
44.0	53.2	3.9	54.0	3.9	56.6	4.0	55.7	4.1		
46.0	50.8	3.3	51.6	3.3	54.4	3.4	53.1	3.4		
48.0			49.2	2.8	52.2	2.8				
危険角度 (°)	49		49		49		51		66	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SA性能　55mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	12.0								
8.0	83.8	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.6	12.0								
11.0	81.9	12.0								
12.0	81.3	12.0	84.4	12.0						
14.0	80.0	12.0	83.1	12.0						
16.0	78.7	12.0	81.8	12.0	84.4	12.0				
18.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.0	12.0				
20.0	76.0	12.0	79.1	12.0	81.6	12.0	83.5	11.6	84.7	10.2
22.0	74.7	12.0	77.8	12.0	80.0	11.8	81.8	10.8	83.0	10.2
24.0	73.3	12.0	76.4	12.0	78.4	10.9	80.1	10.0	81.2	9.5
26.0	71.9	12.0	74.8	11.2	76.7	10.0	78.4	9.3	79.4	8.9
28.0	70.2	11.8	73.1	10.3	75.1	9.2	76.6	8.6	77.5	8.3
30.0	68.5	10.6	71.4	9.4	73.4	8.5	74.8	8.0	75.6	7.8
32.0	66.8	9.4	69.7	8.6	71.6	7.9	73.0	7.4	73.7	7.3
34.0	65.1	8.3	68.0	8.0	69.9	7.3	71.1	6.9	71.7	6.8
36.0	63.3	7.4	66.3	7.3	68.0	6.8	69.2	6.5	69.7	6.4
38.0	61.5	6.5	64.5	6.7	66.2	6.3	67.2	6.0	67.6	6.0
40.0	59.6	5.7	62.5	5.9	64.2	5.8	65.1	5.6		
42.0	57.7	5.0	60.6	5.2	62.1	5.3	63.0	5.2		
44.0	55.7	4.4	58.6	4.5	60.0	4.7	60.8	4.7		
46.0	53.7	3.8	56.5	3.9	57.8	4.1	58.5	4.1		
48.0	51.6	3.2	54.3	3.4	55.6	3.5	56.1	3.5		
50.0			52.1	2.9	53.2	3.0	53.6	3.0		
52.0					50.7	2.5				
危険角度 (°)	49.5		50		50		51		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　55mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.5	11.0								
9.0	84.0	11.0								
10.0	83.4	11.0								
11.0	82.8	11.0								
12.0	82.2	11.0								
14.0	81.1	11.0	84.7	11.0						
16.0	79.9	11.0	83.5	11.0						
18.0	78.6	11.0	82.3	11.0						
20.0	77.4	11.0	81.0	11.0	84.5	11.0				
22.0	76.1	11.0	79.7	11.0	83.0	10.3				
24.0	74.8	11.0	78.5	11.0	81.5	9.5	83.9	8.6		
26.0	73.5	11.0	76.9	10.0	79.9	8.8	82.3	8.0	83.9	7.5
28.0	72.0	10.8	75.4	9.2	78.4	8.1	80.6	7.4	82.2	7.1
30.0	70.5	9.8	73.9	8.4	76.8	7.5	78.9	6.9	80.4	6.6
32.0	69.0	8.9	72.3	7.8	75.2	7.0	77.2	6.5	78.6	6.2
34.0	67.5	8.1	70.7	7.1	73.6	6.5	75.4	6.0	76.7	5.8
36.0	65.9	7.4	69.1	6.6	71.9	6.0	73.7	5.6	74.8	5.5
38.0	64.3	6.8	67.5	6.1	70.1	5.6	71.8	5.2	72.9	5.1
40.0	62.6	6.0	65.8	5.6	68.3	5.1	70.0	4.9	70.8	4.8
42.0	60.8	5.3	64.0	5.1	66.5	4.8	68.1	4.6	68.7	4.5
44.0	59.0	4.7	62.2	4.7	64.7	4.4	66.1	4.2		
46.0	57.2	4.1	60.4	4.3	62.8	4.1	64.1	4.0		
48.0	55.2	3.5	58.5	3.8	60.8	3.8	62.0	3.7		
50.0	53.3	3.0	56.5	3.3	58.7	3.5	59.8	3.4		
52.0	51.2	2.6	54.4	2.8	56.5	3.0	57.4	3.0		
54.0			52.3	2.4	54.3	2.5	55.0	2.6		
56.0					52.0	2.1	52.5	2.1		
危険角度 (°)	49.5		51		51		51		67	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　55mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.4	9.0								
10.0	83.9	9.0								
11.0	83.3	9.0								
12.0	82.7	9.0								
14.0	81.6	9.0								
16.0	80.5	9.0	84.9	9.0						
18.0	79.3	9.0	83.8	9.0						
20.0	78.2	9.0	82.6	9.0						
22.0	77.0	9.0	81.4	9.0						
24.0	75.8	9.0	80.2	9.0	84.1	8.5				
26.0	74.6	9.0	79.0	9.0	82.6	7.9				
28.0	73.4	9.0	77.6	8.4	81.2	7.3	84.1	6.6		
30.0	72.2	9.0	76.2	7.7	79.7	6.8	82.5	6.2	84.3	5.8
32.0	70.8	8.3	74.8	7.1	78.1	6.3	81.0	5.8	82.6	5.5
34.0	69.3	7.6	73.3	6.5	76.6	5.8	79.4	5.4	80.9	5.1
36.0	67.8	6.9	71.8	6.0	75.1	5.4	77.7	5.0	79.1	4.8
38.0	66.3	6.3	70.3	5.5	73.5	5.0	76.0	4.7	77.3	4.5
40.0	64.8	5.8	68.8	5.1	71.9	4.7	74.3	4.4	75.4	4.2
42.0	63.3	5.3	67.2	4.7	70.2	4.3	72.6	4.1	73.6	4.0
44.0	61.7	4.9	65.6	4.3	68.6	4.0	70.8	3.8	71.6	3.7
46.0	60.1	4.4	63.9	4.0	66.8	3.7	68.9	3.5	69.5	3.5
48.0	58.4	3.8	62.3	3.7	65.1	3.4	66.9	3.3		
50.0	56.6	3.3	60.5	3.4	63.3	3.2	64.9	3.0		
52.0	54.9	2.9	58.7	3.1	61.4	2.9	62.9	2.8		
54.0	53.0	2.5	56.8	2.7	59.4	2.7	60.7	2.6		
56.0	51.2	2.1	54.8	2.3	57.3	2.5	58.4	2.4		
58.0			52.8	2.0	55.1	2.1	56.0	2.2		
60.0					52.8	1.8	53.5	1.8		
危険角度 (°)	49.5		51		51		51		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　55mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.8	8.0								
10.0	84.3	8.0								
11.0	83.8	8.0								
12.0	83.3	8.0								
14.0	82.3	8.0								
16.0	81.3	8.0								
18.0	80.2	8.0								
20.0	79.2	8.0	84.2	8.0						
22.0	78.2	8.0	83.1	8.0						
24.0	77.1	8.0	82.0	8.0						
26.0	76.1	8.0	80.9	8.0						
28.0	75.0	8.0	79.6	7.7	83.7	6.7				
30.0	73.9	8.0	78.3	7.1	82.3	6.2				
32.0	72.6	7.8	77.0	6.6	80.9	5.8	84.3	5.2		
34.0	71.2	7.1	75.7	6.0	79.5	5.3	82.8	4.9		
36.0	69.9	6.5	74.4	5.6	78.1	5.0	81.3	4.6	83.5	4.3
38.0	68.5	5.9	73.0	5.1	76.7	4.6	79.8	4.3	81.8	4.1
40.0	67.1	5.4	71.6	4.7	75.2	4.3	78.2	4.0	80.1	3.8
42.0	65.6	5.0	70.1	4.4	73.7	4.0	76.6	3.7	78.3	3.6
44.0	64.2	4.6	68.5	4.0	72.1	3.7	75.0	3.4	76.5	3.3
46.0	62.7	4.2	66.8	3.7	70.5	3.4	73.3	3.2	74.7	3.1
48.0	61.2	3.8	65.2	3.4	68.9	3.1	71.6	3.0	72.6	2.9
50.0	59.6	3.5	63.5	3.1	67.2	2.9	69.7	2.8	70.5	2.7
52.0	58.0	3.2	61.8	2.9	65.5	2.7	67.9	2.6	68.4	2.5
54.0	56.4	2.7	60.2	2.6	63.8	2.5	65.9	2.4		
56.0	54.7	2.4	58.5	2.4	62.0	2.3	63.9	2.2		
58.0	53.0	2.0	56.8	2.2	60.1	2.1	61.8	2.0		
60.0	51.2	1.7	55.0	2.0	58.2	1.9	59.6	1.9		
62.0			53.2	1.6	56.2	1.7	57.2	1.7		
64.0					54.1	1.5	54.8	1.5		
危険角度 (°)	49.5		51.5		52		52.5		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA性能　55mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
10.0	84.7	6.5								
11.0	84.2	6.5								
12.0	83.7	6.5								
14.0	82.8	6.5								
16.0	81.9	6.5								
18.0	80.9	6.5								
20.0	80.0	6.5								
22.0	79.0	6.5	83.9	4.7						
24.0	78.0	6.5	82.8	4.4						
26.0	76.9	6.3	81.7	4.2						
28.0	75.8	5.9	80.5	4.0						
30.0	74.6	5.5	79.3	3.8	83.9	2.7				
32.0	73.4	5.2	78.1	3.7	82.7	2.6				
34.0	72.3	4.9	76.9	3.5	81.5	2.5	84.9	1.9		
36.0	71.1	4.6	75.7	3.3	80.2	2.4	83.5	1.8		
38.0	69.9	4.3	74.4	3.1	78.8	2.3	82.1	1.8		
40.0	68.7	4.1	73.2	3.0	77.5	2.2	80.7	1.7	83.6	1.4
42.0	67.4	3.9	71.9	2.8	76.1	2.1	79.3	1.7	82.0	1.4
44.0	66.1	3.8	70.6	2.7	74.7	2.0	77.8	1.6	80.4	1.4
46.0	64.8	3.6	69.2	2.6	73.3	2.0	76.3	1.6	78.7	1.4
48.0	63.5	3.4	67.9	2.5	71.8	1.9	74.8	1.5	76.9	1.4
50.0	62.1	3.2	66.5	2.4	70.3	1.8	73.2	1.5	75.1	1.3
52.0	60.7	3.0	65.1	2.3	68.8	1.8	71.6	1.5	73.2	1.3
54.0	59.2	2.8	63.6	2.2	67.3	1.7	69.9	1.4	71.2	1.3
56.0	57.7	2.5	62.2	2.1	65.7	1.7	68.2	1.4	69.2	1.3
58.0	56.1	2.2	60.6	2.0	64.0	1.6	66.4	1.4		
60.0	54.4	1.9	58.9	1.9	62.3	1.6	64.5	1.4		
62.0	52.8	1.6	57.2	1.7	60.6	1.5	62.6	1.4		
64.0	51.0	1.3	55.4	1.5	58.8	1.4	60.5	1.4		
66.0			53.6	1.3	56.9	1.3	58.4	1.3		
危険角度 (°)	49.5		52		55		56.5		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　55mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.7	18.0								
9.0	84.0	18.0								
10.0	83.4	18.0								
11.0	82.7	18.0	84.3	18.0						
12.0	82.0	18.0	83.7	18.0						
14.0	80.7	18.0	82.3	18.0	84.3	18.0				
16.0	79.3	18.0	80.9	18.0	82.7	17.5	84.1	15.8	84.8	13.8
18.0	77.9	18.0	79.5	18.0	81.0	15.9	82.3	14.5	83.2	13.8
20.0	76.5	18.0	77.8	16.3	79.3	14.5	80.6	13.3	81.3	12.7
22.0	74.8	16.2	76.1	14.8	77.6	13.2	78.8	12.3	79.4	11.8
24.0	73.0	14.6	74.3	13.4	75.8	12.1	77.0	11.3	77.5	11.0
26.0	71.2	13.0	72.5	12.2	74.1	11.1	75.2	10.5	75.6	10.2
28.0	69.3	11.5	70.7	11.2	72.3	10.2	73.3	9.7	73.5	9.5
30.0	67.5	10.1	68.9	10.2	70.4	9.4	71.3	9.0	71.5	8.9
32.0	65.6	8.9	66.9	9.0	68.5	8.7	69.2	8.3	69.3	8.3
34.0	63.7	7.9	64.8	7.9	66.5	8.0	67.2	7.7	67.1	7.7
36.0	61.8	6.9	62.8	7.0	64.5	7.1	65.0	7.1		
38.0	59.8	6.0	60.7	6.1	62.4	6.2	62.9	6.2		
40.0	57.6	5.2	58.5	5.3	60.5	5.4	60.5	5.5		
42.0	55.5	4.5	56.3	4.6	58.6	4.7	58.2	4.7		
44.0	53.0	3.3	54.0	3.8	56.6	4.0	55.7	4.1		
46.0					54.2	3.1	53.1	3.3		
危険角度 (°)	51		52		52		52		66	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SB性能　55mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	12.0								
8.0	83.8	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.6	12.0								
11.0	81.9	12.0								
12.0	81.3	12.0	84.4	12.0						
14.0	80.0	12.0	83.1	12.0						
16.0	78.7	12.0	81.8	12.0	84.4	12.0				
18.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.0	12.0				
20.0	76.0	12.0	79.1	12.0	81.6	12.0	83.5	11.6	84.7	10.2
22.0	74.7	12.0	77.8	12.0	80.0	11.8	81.8	10.8	83.0	10.2
24.0	73.3	12.0	76.4	12.0	78.4	10.9	80.1	10.0	81.2	9.5
26.0	71.9	12.0	74.8	11.2	76.7	10.0	78.4	9.3	79.4	8.9
28.0	70.2	11.8	73.1	10.3	75.1	9.2	76.6	8.6	77.5	8.3
30.0	68.5	10.6	71.4	9.4	73.4	8.5	74.8	8.0	75.6	7.8
32.0	66.8	9.4	69.7	8.6	71.6	7.9	73.0	7.4	73.7	7.3
34.0	65.1	8.3	68.0	8.0	69.9	7.3	71.1	6.9	71.7	6.8
36.0	63.3	7.4	66.3	7.3	68.0	6.8	69.2	6.5	69.7	6.4
38.0	61.5	6.5	64.5	6.7	66.2	6.3	67.2	6.0	67.6	6.0
40.0	59.6	5.7	62.5	5.9	64.2	5.8	65.1	5.6		
42.0	57.7	5.0	60.6	5.2	62.1	5.3	63.0	5.2		
44.0	55.7	4.4	58.6	4.5	60.0	4.7	60.8	4.7		
46.0	53.5	3.3	56.5	3.9	57.8	4.1	58.5	4.1		
48.0			54.2	3.2	55.6	3.5	56.1	3.5		
50.0					53.1	2.8	53.6	3.0		
危険角度 (°)	51.5		52		52		52		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　55mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.5	11.0								
9.0	84.0	11.0								
10.0	83.4	11.0								
11.0	82.8	11.0								
12.0	82.2	11.0								
14.0	81.1	11.0	84.7	11.0						
16.0	79.9	11.0	83.5	11.0						
18.0	78.6	11.0	82.3	11.0						
20.0	77.4	11.0	81.0	11.0	84.5	11.0				
22.0	76.1	11.0	79.7	11.0	83.0	10.3				
24.0	74.8	11.0	78.5	11.0	81.5	9.5	83.9	8.6		
26.0	73.5	11.0	76.9	10.0	79.9	8.8	82.3	8.0	83.9	7.5
28.0	72.0	10.8	75.4	9.2	78.4	8.1	80.6	7.4	82.2	7.1
30.0	70.5	9.8	73.9	8.4	76.8	7.5	78.9	6.9	80.4	6.6
32.0	69.0	8.9	72.3	7.8	75.2	7.0	77.2	6.5	78.6	6.2
34.0	67.5	8.1	70.7	7.1	73.6	6.5	75.4	6.0	76.7	5.8
36.0	65.9	7.4	69.1	6.6	71.9	6.0	73.7	5.6	74.8	5.5
38.0	64.3	6.8	67.5	6.1	70.1	5.6	71.8	5.2	72.9	5.1
40.0	62.6	6.0	65.8	5.6	68.3	5.1	70.0	4.9	70.8	4.8
42.0	60.8	5.3	64.0	5.1	66.5	4.8	68.1	4.6	68.7	4.5
44.0	59.0	4.7	62.2	4.7	64.7	4.4	66.1	4.2		
46.0	57.2	4.1	60.4	4.3	62.8	4.1	64.1	4.0		
48.0	55.2	3.4	58.5	3.8	60.8	3.8	62.0	3.7		
50.0	53.1	2.5	56.5	3.3	58.7	3.5	59.8	3.4		
52.0			54.4	2.7	56.5	3.0	57.4	3.0		
54.0					54.3	2.5	55.0	2.6		
危険角度 (°)	51.5		52.5		52.5		52.5		67	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　55mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.4	9.0								
10.0	83.9	9.0								
11.0	83.3	9.0								
12.0	82.7	9.0								
14.0	81.6	9.0								
16.0	80.5	9.0	84.9	9.0						
18.0	79.3	9.0	83.8	9.0						
20.0	78.2	9.0	82.6	9.0						
22.0	77.0	9.0	81.4	9.0						
24.0	75.8	9.0	80.2	9.0	84.1	8.5				
26.0	74.6	9.0	79.0	9.0	82.6	7.9				
28.0	73.4	9.0	77.6	8.4	81.2	7.3	84.1	6.6		
30.0	72.2	9.0	76.2	7.7	79.7	6.8	82.5	6.2	84.3	5.8
32.0	70.8	8.3	74.8	7.1	78.1	6.3	81.0	5.8	82.6	5.5
34.0	69.3	7.6	73.3	6.5	76.6	5.8	79.4	5.4	80.9	5.1
36.0	67.8	6.9	71.8	6.0	75.1	5.4	77.7	5.0	79.1	4.8
38.0	66.3	6.3	70.3	5.5	73.5	5.0	76.0	4.7	77.3	4.5
40.0	64.8	5.8	68.8	5.1	71.9	4.7	74.3	4.4	75.4	4.2
42.0	63.3	5.3	67.2	4.7	70.2	4.3	72.6	4.1	73.6	4.0
44.0	61.7	4.9	65.6	4.3	68.6	4.0	70.8	3.8	71.6	3.7
46.0	60.1	4.4	63.9	4.0	66.8	3.7	68.9	3.5	69.5	3.5
48.0	58.4	3.8	62.3	3.7	65.1	3.4	66.9	3.3		
50.0	56.6	3.3	60.5	3.4	63.3	3.2	64.9	3.0		
52.0	54.7	2.7	58.7	3.1	61.4	2.9	62.9	2.8		
54.0	52.6	1.9	56.8	2.7	59.4	2.7	60.7	2.6		
56.0			54.8	2.3	57.3	2.5	58.4	2.4		
58.0					55.1	2.1	56.0	2.2		
60.0							53.5	1.8		
危険角度 (°)	51.5		53		53		53		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　55mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.8	8.0								
10.0	84.3	8.0								
11.0	83.8	8.0								
12.0	83.3	8.0								
14.0	82.3	8.0								
16.0	81.3	8.0								
18.0	80.2	8.0								
20.0	79.2	8.0	84.2	8.0						
22.0	78.2	8.0	83.1	8.0						
24.0	77.1	8.0	82.0	8.0						
26.0	76.1	8.0	80.9	8.0						
28.0	75.0	8.0	79.6	7.7	83.7	6.7				
30.0	73.9	8.0	78.3	7.1	82.3	6.2				
32.0	72.6	7.8	77.0	6.6	80.9	5.8	84.3	5.2		
34.0	71.2	7.1	75.7	6.0	79.5	5.3	82.8	4.9		
36.0	69.9	6.5	74.4	5.6	78.1	5.0	81.3	4.6	83.5	4.3
38.0	68.5	5.9	73.0	5.1	76.7	4.6	79.8	4.3	81.8	4.1
40.0	67.1	5.4	71.6	4.7	75.2	4.3	78.2	4.0	80.1	3.8
42.0	65.6	5.0	70.1	4.4	73.7	4.0	76.6	3.7	78.3	3.6
44.0	64.2	4.6	68.5	4.0	72.1	3.7	75.0	3.4	76.5	3.3
46.0	62.7	4.2	66.8	3.7	70.5	3.4	73.3	3.2	74.7	3.1
48.0	61.2	3.8	65.2	3.4	68.9	3.1	71.6	3.0	72.6	2.9
50.0	59.6	3.5	63.5	3.1	67.2	2.9	69.7	2.8	70.5	2.7
52.0	58.0	3.2	61.8	2.9	65.5	2.7	67.9	2.6	68.4	2.5
54.0	56.4	2.7	60.2	2.6	63.8	2.5	65.9	2.4		
56.0	54.5	2.0	58.5	2.4	62.0	2.3	63.9	2.2		
58.0	52.5	1.3	56.8	2.2	60.1	2.1	61.8	2.0		
60.0			55.0	1.9	58.2	1.9	59.6	1.9		
62.0					56.2	1.7	57.2	1.7		
64.0					54.1	1.5	54.8	1.5		
危険角度 (°)	51.5		53.5		53.5		53.5		57.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB性能　55mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	84.7	6.5								
11.0	84.2	6.5								
12.0	83.7	6.5								
14.0	82.8	6.5								
16.0	81.9	6.5								
18.0	80.9	6.5								
20.0	80.0	6.5								
22.0	79.0	6.5	83.9	4.7						
24.0	78.0	6.5	82.8	4.4						
26.0	76.9	6.3	81.7	4.2						
28.0	75.8	5.9	80.5	4.0						
30.0	74.6	5.5	79.3	3.8	83.9	2.7				
32.0	73.4	5.2	78.1	3.7	82.7	2.6				
34.0	72.3	4.9	76.9	3.5	81.5	2.5	84.9	1.9		
36.0	71.1	4.6	75.7	3.3	80.2	2.4	83.5	1.8		
38.0	69.9	4.3	74.4	3.1	78.8	2.3	82.1	1.8		
40.0	68.7	4.1	73.2	3.0	77.5	2.2	80.7	1.7	83.6	1.4
42.0	67.4	3.9	71.9	2.8	76.1	2.1	79.3	1.7	82.0	1.4
44.0	66.1	3.8	70.6	2.7	74.7	2.0	77.8	1.6	80.4	1.4
46.0	64.8	3.6	69.2	2.6	73.3	2.0	76.3	1.6	78.7	1.4
48.0	63.5	3.4	67.9	2.5	71.8	1.9	74.8	1.5	76.9	1.4
50.0	62.1	3.2	66.5	2.4	70.3	1.8	73.2	1.5	75.1	1.3
52.0	60.7	3.0	65.1	2.3	68.8	1.8	71.6	1.5	73.2	1.3
54.0	59.2	2.8	63.6	2.2	67.3	1.7	69.9	1.4	71.2	1.3
56.0	57.7	2.5	62.2	2.1	65.7	1.7	68.2	1.4	69.2	1.3
58.0	56.0	2.1	60.6	2.0	64.0	1.6	66.4	1.4		
60.0	54.1	1.5	58.9	1.9	62.3	1.6	64.5	1.4		
62.0			57.2	1.7	60.6	1.5	62.6	1.4		
64.0			55.4	1.5	58.8	1.4	60.5	1.4		
66.0					56.9	1.3	58.4	1.3		
危険角度 (°)	52.5		53.5		55		56.5		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【55mブーム時】

SC性能　55mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.7	18.0								
9.0	84.0	18.0								
10.0	83.4	18.0								
11.0	82.7	18.0	84.3	18.0						
12.0	82.0	18.0	83.7	18.0						
14.0	80.7	18.0	82.3	18.0	84.3	18.0				
16.0	79.3	18.0	80.9	18.0	82.7	17.5	84.1	15.8	84.8	13.8
18.0	77.9	18.0	79.5	18.0	81.0	15.9	82.3	14.5	83.2	13.8
20.0	76.5	18.0	77.8	16.3	79.3	14.5	80.6	13.3	81.3	12.7
22.0	74.8	16.2	76.1	14.8	77.6	13.2	78.8	12.3	79.4	11.8
24.0	73.0	14.6	74.3	13.4	75.8	12.1	77.0	11.3	77.5	11.0
26.0	71.2	13.0	72.5	12.2	74.1	11.1	75.2	10.5	75.6	10.2
28.0	69.3	11.5	70.7	11.2	72.3	10.2	73.3	9.7	73.5	9.5
30.0	67.5	10.1	68.9	10.2	70.4	9.4	71.3	9.0	71.5	8.9
32.0	65.6	8.9	66.9	9.0	68.5	8.7	69.2	8.3	69.3	8.3
34.0	63.7	7.9	64.8	7.9	66.5	8.0	67.2	7.7	67.1	7.7
36.0	61.8	6.9	62.8	7.0	64.5	7.1	65.0	7.1		
38.0	59.7	5.7	60.7	6.1	62.4	6.2	62.9	6.2		
40.0	57.4	4.4	58.4	4.9	60.5	5.4	60.5	5.5		
42.0	55.1	3.1	56.1	3.6	58.3	4.2	58.1	4.5		
44.0					55.9	2.9	55.5	3.2		
危険角度 (°)	53		54		54		54		66	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SC性能　55mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	12.0								
8.0	83.8	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.6	12.0								
11.0	81.9	12.0								
12.0	81.3	12.0	84.4	12.0						
14.0	80.0	12.0	83.1	12.0						
16.0	78.7	12.0	81.8	12.0	84.4	12.0				
18.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.0	12.0				
20.0	76.0	12.0	79.1	12.0	81.6	12.0	83.5	11.6	84.7	10.2
22.0	74.7	12.0	77.8	12.0	80.0	11.8	81.8	10.8	83.0	10.2
24.0	73.3	12.0	76.4	12.0	78.4	10.9	80.1	10.0	81.2	9.5
26.0	71.9	12.0	74.8	11.2	76.7	10.0	78.4	9.3	79.4	8.9
28.0	70.2	11.8	73.1	10.3	75.1	9.2	76.6	8.6	77.5	8.3
30.0	68.5	10.6	71.4	9.4	73.4	8.5	74.8	8.0	75.6	7.8
32.0	66.8	9.4	69.7	8.6	71.6	7.9	73.0	7.4	73.7	7.3
34.0	65.1	8.3	68.0	8.0	69.9	7.3	71.1	6.9	71.7	6.8
36.0	63.3	7.4	66.3	7.3	68.0	6.8	69.2	6.5	69.7	6.4
38.0	61.5	6.5	64.5	6.7	66.2	6.3	67.2	6.0	67.6	6.0
40.0	59.5	5.4	62.5	5.9	64.2	5.8	65.1	5.6		
42.0	57.5	4.2	60.6	5.2	62.1	5.3	63.0	5.2		
44.0	55.3	3.0	58.4	4.1	60.0	4.7	60.8	4.7		
46.0			56.1	3.0	57.7	3.7	58.5	4.1		
48.0					55.3	2.6	56.0	2.9		
危険角度 (°)	53.5		54		54		54		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　55mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.5	11.0								
9.0	84.0	11.0								
10.0	83.4	11.0								
11.0	82.8	11.0								
12.0	82.2	11.0								
14.0	81.1	11.0	84.7	11.0						
16.0	79.9	11.0	83.5	11.0						
18.0	78.6	11.0	82.3	11.0						
20.0	77.4	11.0	81.0	11.0	84.5	11.0				
22.0	76.1	11.0	79.7	11.0	83.0	10.3				
24.0	74.8	11.0	78.5	11.0	81.5	9.5	83.9	8.6		
26.0	73.5	11.0	76.9	10.0	79.9	8.8	82.3	8.0	83.9	7.5
28.0	72.0	10.8	75.4	9.2	78.4	8.1	80.6	7.4	82.2	7.1
30.0	70.5	9.8	73.9	8.4	76.8	7.5	78.9	6.9	80.4	6.6
32.0	69.0	8.9	72.3	7.8	75.2	7.0	77.2	6.5	78.6	6.2
34.0	67.5	8.1	70.7	7.1	73.6	6.5	75.4	6.0	76.7	5.8
36.0	65.9	7.4	69.1	6.6	71.9	6.0	73.7	5.6	74.8	5.5
38.0	64.3	6.8	67.5	6.1	70.1	5.6	71.8	5.2	72.9	5.1
40.0	62.6	6.0	65.8	5.6	68.3	5.1	70.0	4.9	70.8	4.8
42.0	60.8	5.3	64.0	5.1	66.5	4.8	68.1	4.6	68.7	4.5
44.0	58.9	4.2	62.2	4.7	64.7	4.4	66.1	4.2		
46.0	56.9	3.1	60.4	4.3	62.8	4.1	64.1	4.0		
48.0	54.8	2.2	58.3	3.4	60.8	3.8	62.0	3.7		
50.0			56.2	2.4	58.6	3.3	59.8	3.4		
52.0					56.3	2.4	57.4	2.8		
危険角度 (°)	53.5		54.5		54.5		55		67	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　55mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.4	9.0								
10.0	83.9	9.0								
11.0	83.3	9.0								
12.0	82.7	9.0								
14.0	81.6	9.0								
16.0	80.5	9.0	84.9	9.0						
18.0	79.3	9.0	83.8	9.0						
20.0	78.2	9.0	82.6	9.0						
22.0	77.0	9.0	81.4	9.0						
24.0	75.8	9.0	80.2	9.0	84.1	8.5				
26.0	74.6	9.0	79.0	9.0	82.6	7.9				
28.0	73.4	9.0	77.6	8.4	81.2	7.3	84.1	6.6		
30.0	72.2	9.0	76.2	7.7	79.7	6.8	82.5	6.2	84.3	5.8
32.0	70.8	8.3	74.8	7.1	78.1	6.3	81.0	5.8	82.6	5.5
34.0	69.3	7.6	73.3	6.5	76.6	5.8	79.4	5.4	80.9	5.1
36.0	67.8	6.9	71.8	6.0	75.1	5.4	77.7	5.0	79.1	4.8
38.0	66.3	6.3	70.3	5.5	73.5	5.0	76.0	4.7	77.3	4.5
40.0	64.8	5.8	68.8	5.1	71.9	4.7	74.3	4.4	75.4	4.2
42.0	63.3	5.3	67.2	4.7	70.2	4.3	72.6	4.1	73.6	4.0
44.0	61.7	4.9	65.6	4.3	68.6	4.0	70.8	3.8	71.6	3.7
46.0	59.9	4.1	63.9	4.0	66.8	3.7	68.9	3.5	69.5	3.5
48.0	58.1	3.2	62.3	3.7	65.1	3.4	66.9	3.3		
50.0	56.1	2.3	60.5	3.4	63.3	3.2	64.9	3.0		
52.0			58.6	2.8	61.4	2.9	62.9	2.8		
54.0			56.5	2.0	59.4	2.7	60.7	2.6		
56.0					57.2	2.1	58.4	2.4		
58.0							55.9	1.8		
危険角度 (°)	54.5		55		55		55		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　55mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.8	8.0								
10.0	84.3	8.0								
11.0	83.8	8.0								
12.0	83.3	8.0								
14.0	82.3	8.0								
16.0	81.3	8.0								
18.0	80.2	8.0								
20.0	79.2	8.0	84.2	8.0						
22.0	78.2	8.0	83.1	8.0						
24.0	77.1	8.0	82.0	8.0						
26.0	76.1	8.0	80.9	8.0						
28.0	75.0	8.0	79.6	7.7	83.7	6.7				
30.0	73.9	8.0	78.3	7.1	82.3	6.2				
32.0	72.6	7.8	77.0	6.6	80.9	5.8	84.3	5.2		
34.0	71.2	7.1	75.7	6.0	79.5	5.3	82.8	4.9		
36.0	69.9	6.5	74.4	5.6	78.1	5.0	81.3	4.6	83.5	4.3
38.0	68.5	5.9	73.0	5.1	76.7	4.6	79.8	4.3	81.8	4.1
40.0	67.1	5.4	71.6	4.7	75.2	4.3	78.2	4.0	80.1	3.8
42.0	65.6	5.0	70.1	4.4	73.7	4.0	76.6	3.7	78.3	3.6
44.0	64.2	4.6	68.5	4.0	72.1	3.7	75.0	3.4	76.5	3.3
46.0	62.7	4.2	66.8	3.7	70.5	3.4	73.3	3.2	74.7	3.1
48.0	61.2	3.8	65.2	3.4	68.9	3.1	71.6	3.0	72.6	2.9
50.0	59.5	3.2	63.5	3.1	67.2	2.9	69.7	2.8	70.5	2.7
52.0	57.6	2.3	61.8	2.9	65.5	2.7	67.9	2.6	68.4	2.5
54.0	55.8	1.6	60.2	2.6	63.8	2.5	65.9	2.4		
56.0			58.5	2.3	62.0	2.3	63.9	2.2		
58.0			56.5	1.6	60.1	2.1	61.8	2.0		
60.0					58.2	1.9	59.6	1.9		
62.0							57.2	1.7		
危険角度 (°)	54.5		55		56		56		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC性能　55mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
10.0	84.7	6.5								
11.0	84.2	6.5								
12.0	83.7	6.5								
14.0	82.8	6.5								
16.0	81.9	6.5								
18.0	80.9	6.5								
20.0	80.0	6.5								
22.0	79.0	6.5	83.9	4.7						
24.0	78.0	6.5	82.8	4.4						
26.0	76.9	6.3	81.7	4.2						
28.0	75.8	5.9	80.5	4.0						
30.0	74.6	5.5	79.3	3.8	83.9	2.7				
32.0	73.4	5.2	78.1	3.7	82.7	2.6				
34.0	72.3	4.9	76.9	3.5	81.5	2.5	84.9	1.9		
36.0	71.1	4.6	75.7	3.3	80.2	2.4	83.5	1.8		
38.0	69.9	4.3	74.4	3.1	78.8	2.3	82.1	1.8		
40.0	68.7	4.1	73.2	3.0	77.5	2.2	80.7	1.7	83.6	1.4
42.0	67.4	3.9	71.9	2.8	76.1	2.1	79.3	1.7	82.0	1.4
44.0	66.1	3.8	70.6	2.7	74.7	2.0	77.8	1.6	80.4	1.4
46.0	64.8	3.6	69.2	2.6	73.3	2.0	76.3	1.6	78.7	1.4
48.0	63.5	3.4	67.9	2.5	71.8	1.9	74.8	1.5	76.9	1.4
50.0	62.1	3.2	66.5	2.4	70.3	1.8	73.2	1.5	75.1	1.3
52.0	60.7	3.0	65.1	2.3	68.8	1.8	71.6	1.5	73.2	1.3
54.0	59.0	2.4	63.6	2.2	67.3	1.7	69.9	1.4	71.2	1.3
56.0	57.2	1.7	62.2	2.1	65.7	1.7	68.2	1.4	69.2	1.3
58.0			60.6	2.0	64.0	1.6	66.4	1.4		
60.0			58.9	1.9	62.3	1.6	64.5	1.4		
62.0			57.0	1.3	60.6	1.5	62.6	1.4		
64.0					58.8	1.4	60.5	1.4		
66.0							58.4	1.3		
危険角度 (°)	55.5		56		57		57		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【55mブーム時】

SD性能　55mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.7	18.0								
9.0	84.0	18.0								
10.0	83.4	18.0								
11.0	82.7	18.0	84.3	18.0						
12.0	82.0	18.0	83.7	18.0						
14.0	80.7	18.0	82.3	18.0	84.3	18.0				
16.0	79.3	18.0	80.9	18.0	82.7	17.5	84.1	15.8	84.8	13.8
18.0	77.9	18.0	79.5	18.0	81.0	15.9	82.3	14.5	83.2	13.8
20.0	76.5	18.0	77.8	16.3	79.3	14.5	80.6	13.3	81.3	12.7
22.0	74.8	16.2	76.1	14.8	77.6	13.2	78.8	12.3	79.4	11.8
24.0	73.0	14.6	74.3	13.4	75.8	12.1	77.0	11.3	77.5	11.0
26.0	71.2	13.0	72.5	12.2	74.1	11.1	75.2	10.5	75.6	10.2
28.0	69.3	11.5	70.7	11.2	72.3	10.2	73.3	9.7	73.5	9.5
30.0	67.5	10.1	68.9	10.2	70.4	9.4	71.3	9.0	71.5	8.9
32.0	65.6	8.9	66.9	9.0	68.5	8.7	69.2	8.3	69.3	8.3
34.0	63.6	7.2	64.8	7.9	66.5	8.0	67.2	7.7	67.1	7.7
36.0	61.4	5.6	62.6	6.3	64.5	7.1	65.0	7.1		
38.0	59.3	4.1	60.4	4.7	62.2	5.5	62.8	5.9		
40.0	57.0	2.8	58.2	3.4	60.0	4.0	60.3	4.4		
42.0					57.7	2.7	57.8	3.0		
危険角度 (°)	55		56		56		56		66	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SD性能　55mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	12.0								
8.0	83.8	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.6	12.0								
11.0	81.9	12.0								
12.0	81.3	12.0	84.4	12.0						
14.0	80.0	12.0	83.1	12.0						
16.0	78.7	12.0	81.8	12.0	84.4	12.0				
18.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.0	12.0				
20.0	76.0	12.0	79.1	12.0	81.6	12.0	83.5	11.6	84.7	10.2
22.0	74.7	12.0	77.8	12.0	80.0	11.8	81.8	10.8	83.0	10.2
24.0	73.3	12.0	76.4	12.0	78.4	10.9	80.1	10.0	81.2	9.5
26.0	71.9	12.0	74.8	11.2	76.7	10.0	78.4	9.3	79.4	8.9
28.0	70.2	11.8	73.1	10.3	75.1	9.2	76.6	8.6	77.5	8.3
30.0	68.5	10.6	71.4	9.4	73.4	8.5	74.8	8.0	75.6	7.8
32.0	66.8	9.4	69.7	8.6	71.6	7.9	73.0	7.4	73.7	7.3
34.0	65.1	8.3	68.0	8.0	69.9	7.3	71.1	6.9	71.7	6.8
36.0	63.1	6.6	66.3	7.3	68.0	6.8	69.2	6.5	69.7	6.4
38.0	61.2	5.2	64.4	6.5	66.2	6.3	67.2	6.0	67.6	6.0
40.0	59.2	3.9	62.3	5.1	64.2	5.8	65.1	5.6		
42.0	57.1	2.7	60.1	3.8	62.0	4.7	63.0	5.2		
44.0			57.9	2.7	59.8	3.5	60.6	4.0		
46.0					57.4	2.4	58.2	2.8		
危険角度 (°)	55		56		56		56		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　55mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.5	11.0								
9.0	84.0	11.0								
10.0	83.4	11.0								
11.0	82.8	11.0								
12.0	82.2	11.0								
14.0	81.1	11.0	84.7	11.0						
16.0	79.9	11.0	83.5	11.0						
18.0	78.6	11.0	82.3	11.0						
20.0	77.4	11.0	81.0	11.0	84.5	11.0				
22.0	76.1	11.0	79.7	11.0	83.0	10.3				
24.0	74.8	11.0	78.5	11.0	81.5	9.5	83.9	8.6		
26.0	73.5	11.0	76.9	10.0	79.9	8.8	82.3	8.0	83.9	7.5
28.0	72.0	10.8	75.4	9.2	78.4	8.1	80.6	7.4	82.2	7.1
30.0	70.5	9.8	73.9	8.4	76.8	7.5	78.9	6.9	80.4	6.6
32.0	69.0	8.9	72.3	7.8	75.2	7.0	77.2	6.5	78.6	6.2
34.0	67.5	8.1	70.7	7.1	73.6	6.5	75.4	6.0	76.7	5.8
36.0	65.9	7.4	69.1	6.6	71.9	6.0	73.7	5.6	74.8	5.5
38.0	64.1	6.3	67.5	6.1	70.1	5.6	71.8	5.2	72.9	5.1
40.0	62.3	5.0	65.8	5.6	68.3	5.1	70.0	4.9	70.8	4.8
42.0	60.4	3.8	64.0	5.1	66.5	4.8	68.1	4.6	68.7	4.5
44.0	58.5	2.8	62.1	4.2	64.7	4.4	66.1	4.2		
46.0	56.5	1.8	60.0	3.1	62.8	4.1	64.1	4.0		
48.0			58.0	2.1	60.5	3.1	62.0	3.7		
50.0					58.3	2.1	59.5	2.7		
危険角度 (°)	55		56		56		57		67	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　55mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.4	9.0								
10.0	83.9	9.0								
11.0	83.3	9.0								
12.0	82.7	9.0								
14.0	81.6	9.0								
16.0	80.5	9.0	84.9	9.0						
18.0	79.3	9.0	83.8	9.0						
20.0	78.2	9.0	82.6	9.0						
22.0	77.0	9.0	81.4	9.0						
24.0	75.8	9.0	80.2	9.0	84.1	8.5				
26.0	74.6	9.0	79.0	9.0	82.6	7.9				
28.0	73.4	9.0	77.6	8.4	81.2	7.3	84.1	6.6		
30.0	72.2	9.0	76.2	7.7	79.7	6.8	82.5	6.2	84.3	5.8
32.0	70.8	8.3	74.8	7.1	78.1	6.3	81.0	5.8	82.6	5.5
34.0	69.3	7.6	73.3	6.5	76.6	5.8	79.4	5.4	80.9	5.1
36.0	67.8	6.9	71.8	6.0	75.1	5.4	77.7	5.0	79.1	4.8
38.0	66.3	6.3	70.3	5.5	73.5	5.0	76.0	4.7	77.3	4.5
40.0	64.8	5.8	68.8	5.1	71.9	4.7	74.3	4.4	75.4	4.2
42.0	63.1	4.8	67.2	4.7	70.2	4.3	72.6	4.1	73.6	4.0
44.0	61.3	3.8	65.6	4.3	68.6	4.0	70.8	3.8	71.6	3.7
46.0	59.4	2.8	63.9	4.0	66.8	3.7	68.9	3.5	69.5	3.5
48.0	57.5	1.9	62.2	3.4	65.1	3.4	66.9	3.3		
50.0			60.2	2.5	63.3	3.2	64.9	3.0		
52.0			58.1	1.7	61.4	2.8	62.9	2.8		
54.0					59.1	1.9	60.7	2.5		
56.0							58.1	1.6		
危険角度 (°)	56		57		57		57		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　55mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.8	8.0								
10.0	84.3	8.0								
11.0	83.8	8.0								
12.0	83.3	8.0								
14.0	82.3	8.0								
16.0	81.3	8.0								
18.0	80.2	8.0								
20.0	79.2	8.0	84.2	8.0						
22.0	78.2	8.0	83.1	8.0						
24.0	77.1	8.0	82.0	8.0						
26.0	76.1	8.0	80.9	8.0						
28.0	75.0	8.0	79.6	7.7	83.7	6.7				
30.0	73.9	8.0	78.3	7.1	82.3	6.2				
32.0	72.6	7.8	77.0	6.6	80.9	5.8	84.3	5.2		
34.0	71.2	7.1	75.7	6.0	79.5	5.3	82.8	4.9		
36.0	69.9	6.5	74.4	5.6	78.1	5.0	81.3	4.6	83.5	4.3
38.0	68.5	5.9	73.0	5.1	76.7	4.6	79.8	4.3	81.8	4.1
40.0	67.1	5.4	71.6	4.7	75.2	4.3	78.2	4.0	80.1	3.8
42.0	65.6	5.0	70.1	4.4	73.7	4.0	76.6	3.7	78.3	3.6
44.0	64.2	4.6	68.5	4.0	72.1	3.7	75.0	3.4	76.5	3.3
46.0	62.5	3.6	66.8	3.7	70.5	3.4	73.3	3.2	74.7	3.1
48.0	60.8	2.8	65.2	3.4	68.9	3.1	71.6	3.0	72.6	2.9
50.0	59.0	1.9	63.5	3.1	67.2	2.9	69.7	2.8	70.5	2.7
52.0			61.8	2.8	65.5	2.7	67.9	2.6	68.4	2.5
54.0			60.0	2.0	63.8	2.5	65.9	2.4		
56.0					62.0	2.3	63.9	2.2		
58.0					59.9	1.7	61.8	2.0		
60.0							59.4	1.6		
危険角度 (°)	57.5		58.5		58.5		58.5		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD性能　55mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
10.0	84.7	6.5								
11.0	84.2	6.5								
12.0	83.7	6.5								
14.0	82.8	6.5								
16.0	81.9	6.5								
18.0	80.9	6.5								
20.0	80.0	6.5								
22.0	79.0	6.5	83.9	4.7						
24.0	78.0	6.5	82.8	4.4						
26.0	76.9	6.3	81.7	4.2						
28.0	75.8	5.9	80.5	4.0						
30.0	74.6	5.5	79.3	3.8	83.9	2.7				
32.0	73.4	5.2	78.1	3.7	82.7	2.6				
34.0	72.3	4.9	76.9	3.5	81.5	2.5	84.9	1.9		
36.0	71.1	4.6	75.7	3.3	80.2	2.4	83.5	1.8		
38.0	69.9	4.3	74.4	3.1	78.8	2.3	82.1	1.8		
40.0	68.7	4.1	73.2	3.0	77.5	2.2	80.7	1.7	83.6	1.4
42.0	67.4	3.9	71.9	2.8	76.1	2.1	79.3	1.7	82.0	1.4
44.0	66.1	3.8	70.6	2.7	74.7	2.0	77.8	1.6	80.4	1.4
46.0	64.8	3.6	69.2	2.6	73.3	2.0	76.3	1.6	78.7	1.4
48.0	63.5	3.4	67.9	2.5	71.8	1.9	74.8	1.5	76.9	1.4
50.0	61.8	2.7	66.5	2.4	70.3	1.8	73.2	1.5	75.1	1.3
52.0	60.1	1.9	65.1	2.3	68.8	1.8	71.6	1.5	73.2	1.3
54.0			63.6	2.2	67.3	1.7	69.9	1.4	71.2	1.3
56.0			62.2	2.1	65.7	1.7	68.2	1.4	69.2	1.3
58.0			60.4	1.6	64.0	1.6	66.4	1.4		
60.0					62.3	1.6	64.5	1.4		
62.0					60.6	1.5	62.6	1.4		
64.0							60.5	1.4		
危険角度 (°)	58.5		59		59		59		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　55mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.7	18.0								
9.0	84.0	18.0								
10.0	83.4	18.0								
11.0	82.7	18.0	84.3	18.0						
12.0	82.0	18.0	83.7	18.0						
14.0	80.7	18.0	82.3	18.0	84.3	18.0				
16.0	79.3	18.0	80.9	18.0	82.7	17.5	84.1	15.8	84.8	13.8
18.0	77.9	18.0	79.5	18.0	81.0	15.9	82.3	14.5	83.2	13.8
20.0	76.5	18.0	77.8	16.3	79.3	14.5	80.6	13.3	81.3	12.7
22.0	74.8	16.2	76.1	14.8	77.6	13.2	78.8	12.3	79.4	11.8
24.0	73.0	14.6	74.3	13.4	75.8	12.1	77.0	11.3	77.5	11.0
26.0	71.2	12.8	72.5	12.2	74.1	11.1	75.2	10.5	75.6	10.2
28.0	69.1	10.3	70.7	11.2	72.3	10.2	73.3	9.7	73.5	9.5
30.0	67.1	8.1	68.6	9.0	70.4	9.4	71.3	9.0	71.5	8.9
32.0	65.0	6.2	66.5	7.0	68.3	8.0	69.2	8.3	69.3	8.3
34.0	62.9	4.5	64.4	5.3	66.1	6.2	67.0	6.8	67.0	7.0
36.0	60.8	3.0	62.1	3.7	63.9	4.5	64.7	5.0		
38.0					61.6	3.1	62.3	3.5		
危険角度 (°)	59		60		60		60		66	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SE性能　55mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	12.0								
8.0	83.8	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.6	12.0								
11.0	81.9	12.0								
12.0	81.3	12.0	84.4	12.0						
14.0	80.0	12.0	83.1	12.0						
16.0	78.7	12.0	81.8	12.0	84.4	12.0				
18.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.0	12.0				
20.0	76.0	12.0	79.1	12.0	81.6	12.0	83.5	11.6	84.7	10.2
22.0	74.7	12.0	77.8	12.0	80.0	11.8	81.8	10.8	83.0	10.2
24.0	73.3	12.0	76.4	12.0	78.4	10.9	80.1	10.0	81.2	9.5
26.0	71.9	12.0	74.8	11.2	76.7	10.0	78.4	9.3	79.4	8.9
28.0	70.1	11.2	73.1	10.3	75.1	9.2	76.6	8.6	77.5	8.3
30.0	68.3	9.1	71.4	9.4	73.4	8.5	74.8	8.0	75.6	7.8
32.0	66.4	7.2	69.7	8.6	71.6	7.9	73.0	7.4	73.7	7.3
34.0	64.5	5.5	67.8	7.1	69.9	7.3	71.1	6.9	71.7	6.8
36.0	62.6	4.1	65.8	5.5	68.0	6.7	69.2	6.5	69.7	6.4
38.0	60.6	2.8	63.8	4.1	66.0	5.2	67.2	6.0	67.6	6.0
40.0			61.7	2.8	63.8	3.8	64.9	4.5		
42.0					61.6	2.6	62.6	3.1		
危険角度 (°)	59		60		60		60.5		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　55mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.5	11.0								
9.0	84.0	11.0								
10.0	83.4	11.0								
11.0	82.8	11.0								
12.0	82.2	11.0								
14.0	81.1	11.0	84.7	11.0						
16.0	79.9	11.0	83.5	11.0						
18.0	78.6	11.0	82.3	11.0						
20.0	77.4	11.0	81.0	11.0	84.5	11.0				
22.0	76.1	11.0	79.7	11.0	83.0	10.3				
24.0	74.8	11.0	78.5	11.0	81.5	9.5	83.9	8.6		
26.0	73.5	11.0	76.9	10.0	79.9	8.8	82.3	8.0	83.9	7.5
28.0	72.0	10.8	75.4	9.2	78.4	8.1	80.6	7.4	82.2	7.1
30.0	70.5	9.8	73.9	8.4	76.8	7.5	78.9	6.9	80.4	6.6
32.0	68.9	8.3	72.3	7.8	75.2	7.0	77.2	6.5	78.6	6.2
34.0	67.1	6.7	70.7	7.1	73.6	6.5	75.4	6.0	76.7	5.8
36.0	65.3	5.2	69.1	6.6	71.9	6.0	73.7	5.6	74.8	5.5
38.0	63.5	3.9	67.4	5.7	70.1	5.6	71.8	5.2	72.9	5.1
40.0	61.7	2.7	65.5	4.4	68.3	5.1	70.0	4.9	70.8	4.8
42.0	59.8	1.7	63.5	3.2	66.4	4.5	68.1	4.6	68.7	4.5
44.0			61.4	2.1	64.3	3.3	66.1	4.1		
46.0					62.2	2.2	63.8	2.9		
48.0							61.3	1.8		
危険角度 (°)	59		60		60.5		61		67	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　55mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.4	9.0								
10.0	83.9	9.0								
11.0	83.3	9.0								
12.0	82.7	9.0								
14.0	81.6	9.0								
16.0	80.5	9.0	84.9	9.0						
18.0	79.3	9.0	83.8	9.0						
20.0	78.2	9.0	82.6	9.0						
22.0	77.0	9.0	81.4	9.0						
24.0	75.8	9.0	80.2	9.0	84.1	8.5				
26.0	74.6	9.0	79.0	9.0	82.6	7.9				
28.0	73.4	9.0	77.6	8.4	81.2	7.3	84.1	6.6		
30.0	72.2	9.0	76.2	7.7	79.7	6.8	82.5	6.2	84.3	5.8
32.0	70.8	8.3	74.8	7.1	78.1	6.3	81.0	5.8	82.6	5.5
34.0	69.3	7.6	73.3	6.5	76.6	5.8	79.4	5.4	80.9	5.1
36.0	67.7	6.2	71.8	6.0	75.1	5.4	77.7	5.0	79.1	4.8
38.0	66.0	4.9	70.3	5.5	73.5	5.0	76.0	4.7	77.3	4.5
40.0	64.2	3.7	68.8	5.1	71.9	4.7	74.3	4.4	75.4	4.2
42.0	62.4	2.6	67.1	4.5	70.2	4.3	72.6	4.1	73.6	4.0
44.0	60.6	1.7	65.3	3.4	68.6	4.0	70.8	3.8	71.6	3.7
46.0			63.4	2.4	66.8	3.7	68.9	3.5	69.5	3.5
48.0			61.5	1.5	64.9	2.8	66.9	3.3		
50.0					62.8	1.9	64.8	2.7		
52.0							62.5	1.8		
危険角度 (°)	59		60		61		61		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　55mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.8	8.0								
10.0	84.3	8.0								
11.0	83.8	8.0								
12.0	83.3	8.0								
14.0	82.3	8.0								
16.0	81.3	8.0								
18.0	80.2	8.0								
20.0	79.2	8.0	84.2	8.0						
22.0	78.2	8.0	83.1	8.0						
24.0	77.1	8.0	82.0	8.0						
26.0	76.1	8.0	80.9	8.0						
28.0	75.0	8.0	79.6	7.7	83.7	6.7				
30.0	73.9	8.0	78.3	7.1	82.3	6.2				
32.0	72.6	7.8	77.0	6.6	80.9	5.8	84.3	5.2		
34.0	71.2	7.1	75.7	6.0	79.5	5.3	82.8	4.9		
36.0	69.9	6.5	74.4	5.6	78.1	5.0	81.3	4.6	83.5	4.3
38.0	68.4	5.8	73.0	5.1	76.7	4.6	79.8	4.3	81.8	4.1
40.0	66.8	4.6	71.6	4.7	75.2	4.3	78.2	4.0	80.1	3.8
42.0	65.1	3.5	70.1	4.4	73.7	4.0	76.6	3.7	78.3	3.6
44.0	63.4	2.5	68.5	4.0	72.1	3.7	75.0	3.4	76.5	3.3
46.0	61.8	1.7	66.8	3.6	70.5	3.4	73.3	3.2	74.7	3.1
48.0			65.0	2.7	68.9	3.1	71.6	3.0	72.6	2.9
50.0			63.2	1.8	67.2	2.9	69.7	2.8	70.5	2.7
52.0					65.4	2.4	67.9	2.6	68.4	2.5
54.0					63.3	1.6	65.9	2.4		
56.0							63.8	1.7		
危険角度 (°)	60.5		61.5		61.5		61.5		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE性能　55mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
10.0	84.7	6.5								
11.0	84.2	6.5								
12.0	83.7	6.5								
14.0	82.8	6.5								
16.0	81.9	6.5								
18.0	80.9	6.5								
20.0	80.0	6.5								
22.0	79.0	6.5	83.9	4.7						
24.0	78.0	6.5	82.8	4.4						
26.0	76.9	6.3	81.7	4.2						
28.0	75.8	5.9	80.5	4.0						
30.0	74.6	5.5	79.3	3.8	83.9	2.7				
32.0	73.4	5.2	78.1	3.7	82.7	2.6				
34.0	72.3	4.9	76.9	3.5	81.5	2.5	84.9	1.9		
36.0	71.1	4.6	75.7	3.3	80.2	2.4	83.5	1.8		
38.0	69.9	4.3	74.4	3.1	78.8	2.3	82.1	1.8		
40.0	68.7	4.1	73.2	3.0	77.5	2.2	80.7	1.7	83.6	1.4
42.0	67.4	3.9	71.9	2.8	76.1	2.1	79.3	1.7	82.0	1.4
44.0	65.9	3.3	70.6	2.7	74.7	2.0	77.8	1.6	80.4	1.4
46.0	64.2	2.4	69.2	2.6	73.3	2.0	76.3	1.6	78.7	1.4
48.0	62.5	1.6	67.9	2.5	71.8	1.9	74.8	1.5	76.9	1.4
50.0			66.5	2.4	70.3	1.8	73.2	1.5	75.1	1.3
52.0			65.0	2.1	68.8	1.8	71.6	1.5	73.2	1.3
54.0			63.2	1.3	67.3	1.7	69.9	1.4	71.2	1.3
56.0					65.7	1.7	68.2	1.4	69.2	1.3
58.0					63.9	1.3	66.4	1.4		
60.0							64.5	1.4		
危険角度 (°)	61		62		62		62.5		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【55mブーム時】

SF性能　55mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.7	18.0								
9.0	84.0	18.0								
10.0	83.4	18.0								
11.0	82.7	18.0	84.3	18.0						
12.0	82.0	18.0	83.7	18.0						
14.0	80.7	18.0	82.3	18.0	84.3	18.0				
16.0	79.3	18.0	80.9	18.0	82.7	17.5	84.1	15.8	84.8	13.8
18.0	77.9	18.0	79.5	18.0	81.0	15.9	82.3	14.5	83.2	13.8
20.0	76.5	18.0	77.8	16.3	79.3	14.5	80.6	13.3	81.3	12.7
22.0	74.8	16.2	76.1	14.8	77.6	13.2	78.8	12.3	79.4	11.8
24.0	72.8	13.4	74.3	13.4	75.8	12.1	77.0	11.3	77.5	11.0
26.0	70.8	10.7	72.4	11.7	74.1	11.1	75.2	10.5	75.6	10.2
28.0	68.8	8.3	70.4	9.3	72.3	10.2	73.3	9.7	73.5	9.5
30.0	66.8	6.2	68.3	7.1	70.2	8.2	71.3	9.0	71.5	8.9
32.0	64.7	4.5	66.2	5.3	68.0	6.3	69.0	7.0	69.2	7.3
34.0	62.6	2.9	64.0	3.6	65.7	4.5	66.7	5.1	66.8	5.4
36.0					63.5	3.0	64.4	3.5		
危険角度 (°)	61		62		62		63		66	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SF性能　55mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	12.0								
8.0	83.8	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.6	12.0								
11.0	81.9	12.0								
12.0	81.3	12.0	84.4	12.0						
14.0	80.0	12.0	83.1	12.0						
16.0	78.7	12.0	81.8	12.0	84.4	12.0				
18.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.0	12.0				
20.0	76.0	12.0	79.1	12.0	81.6	12.0	83.5	11.6	84.7	10.2
22.0	74.7	12.0	77.8	12.0	80.0	11.8	81.8	10.8	83.0	10.2
24.0	73.3	12.0	76.4	12.0	78.4	10.9	80.1	10.0	81.2	9.5
26.0	71.8	11.6	74.8	11.2	76.7	10.0	78.4	9.3	79.4	8.9
28.0	69.8	9.2	73.1	10.3	75.1	9.2	76.6	8.6	77.5	8.3
30.0	68.0	7.2	71.4	9.1	73.4	8.5	74.8	8.0	75.6	7.8
32.0	66.1	5.5	69.5	7.2	71.6	7.9	73.0	7.4	73.7	7.3
34.0	64.2	3.9	67.5	5.5	69.8	6.8	71.1	6.9	71.7	6.8
36.0	62.3	2.5	65.5	4.0	67.7	5.2	69.2	6.1	69.7	6.4
38.0			63.4	2.6	65.7	3.7	66.9	4.5	67.4	4.8
40.0					63.5	2.4	64.7	3.1		
危険角度 (°)	61		62		62		63		66	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　55mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.5	11.0								
9.0	84.0	11.0								
10.0	83.4	11.0								
11.0	82.8	11.0								
12.0	82.2	11.0								
14.0	81.1	11.0	84.7	11.0						
16.0	79.9	11.0	83.5	11.0						
18.0	78.6	11.0	82.3	11.0						
20.0	77.4	11.0	81.0	11.0	84.5	11.0				
22.0	76.1	11.0	79.7	11.0	83.0	10.3				
24.0	74.8	11.0	78.5	11.0	81.5	9.5	83.9	8.6		
26.0	73.5	11.0	76.9	10.0	79.9	8.8	82.3	8.0	83.9	7.5
28.0	72.0	10.4	75.4	9.2	78.4	8.1	80.6	7.4	82.2	7.1
30.0	70.3	8.4	73.9	8.4	76.8	7.5	78.9	6.9	80.4	6.6
32.0	68.5	6.6	72.3	7.8	75.2	7.0	77.2	6.5	78.6	6.2
34.0	66.7	5.0	70.7	7.1	73.6	6.5	75.4	6.0	76.7	5.8
36.0	65.0	3.7	68.9	5.6	71.9	6.0	73.7	5.6	74.8	5.5
38.0	63.1	2.4	66.9	4.2	70.1	5.6	71.8	5.2	72.9	5.1
40.0			65.0	3.0	68.1	4.4	70.0	4.9	70.8	4.8
42.0			63.1	1.9	66.0	3.2	68.0	4.1	68.7	4.5
44.0					64.0	2.0	65.7	2.9		
46.0							63.4	1.7		
危険角度 (°)	61.5		62		62		63		67	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　55mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.4	9.0								
10.0	83.9	9.0								
11.0	83.3	9.0								
12.0	82.7	9.0								
14.0	81.6	9.0								
16.0	80.5	9.0	84.9	9.0						
18.0	79.3	9.0	83.8	9.0						
20.0	78.2	9.0	82.6	9.0						
22.0	77.0	9.0	81.4	9.0						
24.0	75.8	9.0	80.2	9.0	84.1	8.5				
26.0	74.6	9.0	79.0	9.0	82.6	7.9				
28.0	73.4	9.0	77.6	8.4	81.2	7.3	84.1	6.6		
30.0	72.2	9.0	76.2	7.7	79.7	6.8	82.5	6.2	84.3	5.8
32.0	70.6	7.6	74.8	7.1	78.1	6.3	81.0	5.8	82.6	5.5
34.0	68.9	6.0	73.3	6.5	76.6	5.8	79.4	5.4	80.9	5.1
36.0	67.3	4.7	71.8	6.0	75.1	5.4	77.7	5.0	79.1	4.8
38.0	65.6	3.4	70.3	5.5	73.5	5.0	76.0	4.7	77.3	4.5
40.0	63.8	2.3	68.6	4.4	71.9	4.7	74.3	4.4	75.4	4.2
42.0			66.7	3.2	70.2	4.3	72.6	4.1	73.6	4.0
44.0			64.9	2.2	68.5	3.7	70.8	3.8	71.6	3.7
46.0					66.5	2.7	68.9	3.5	69.5	3.5
48.0					64.5	1.7	66.7	2.6		
危険角度 (°)	63		64		64		64.5		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　55mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.8	8.0								
10.0	84.3	8.0								
11.0	83.8	8.0								
12.0	83.3	8.0								
14.0	82.3	8.0								
16.0	81.3	8.0								
18.0	80.2	8.0								
20.0	79.2	8.0	84.2	8.0						
22.0	78.2	8.0	83.1	8.0						
24.0	77.1	8.0	82.0	8.0						
26.0	76.1	8.0	80.9	8.0						
28.0	75.0	8.0	79.6	7.7	83.7	6.7				
30.0	73.9	8.0	78.3	7.1	82.3	6.2				
32.0	72.6	7.8	77.0	6.6	80.9	5.8	84.3	5.2		
34.0	71.2	6.9	75.7	6.0	79.5	5.3	82.8	4.9		
36.0	69.6	5.5	74.4	5.6	78.1	5.0	81.3	4.6	83.5	4.3
38.0	68.0	4.3	73.0	5.1	76.7	4.6	79.8	4.3	81.8	4.1
40.0	66.3	3.2	71.6	4.7	75.2	4.3	78.2	4.0	80.1	3.8
42.0	64.6	2.2	70.1	4.4	73.7	4.0	76.6	3.7	78.3	3.6
44.0			68.3	3.4	72.1	3.7	75.0	3.4	76.5	3.3
46.0			66.5	2.4	70.5	3.4	73.3	3.2	74.7	3.1
48.0					68.9	3.1	71.6	3.0	72.6	2.9
50.0					66.9	2.2	69.7	2.8	70.5	2.7
52.0							67.8	2.4	68.4	2.5
危険角度 (°)	63.5		65		65		66		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SF性能　55mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
10.0	84.7	6.5								
11.0	84.2	6.5								
12.0	83.7	6.5								
14.0	82.8	6.5								
16.0	81.9	6.5								
18.0	80.9	6.5								
20.0	80.0	6.5								
22.0	79.0	6.5	83.9	4.7						
24.0	78.0	6.5	82.8	4.4						
26.0	76.9	6.3	81.7	4.2						
28.0	75.8	5.9	80.5	4.0						
30.0	74.6	5.5	79.3	3.8	83.9	2.7				
32.0	73.4	5.2	78.1	3.7	82.7	2.6				
34.0	72.3	4.9	76.9	3.5	81.5	2.5	84.9	1.9		
36.0	71.1	4.6	75.7	3.3	80.2	2.4	83.5	1.8		
38.0	69.9	4.3	74.4	3.1	78.8	2.3	82.1	1.8		
40.0	68.6	4.0	73.2	3.0	77.5	2.2	80.7	1.7	83.6	1.4
42.0	67.0	3.0	71.9	2.8	76.1	2.1	79.3	1.7	82.0	1.4
44.0			70.6	2.7	74.7	2.0	77.8	1.6	80.4	1.4
46.0			69.2	2.6	73.3	2.0	76.3	1.6	78.7	1.4
48.0			67.9	2.5	71.8	1.9	74.8	1.5	76.9	1.4
50.0					70.3	1.8	73.2	1.5	75.1	1.3
52.0					68.8	1.8	71.6	1.5	73.2	1.3
54.0							69.9	1.4	71.2	1.3
56.0							68.2	1.4	69.2	1.3
危険角度 (°)	65.5		66.5		67.5		67.5		67.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【55mブーム時】

SG性能　55mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.7	18.0								
9.0	84.0	18.0								
10.0	83.4	18.0								
11.0	82.7	18.0	84.3	18.0						
12.0	82.0	18.0	83.7	18.0						
14.0	80.7	18.0	82.3	18.0	84.3	18.0				
16.0	79.3	18.0	80.9	18.0	82.7	17.5	84.1	15.8	84.8	13.8
18.0	77.9	18.0	79.5	18.0	81.0	15.9	82.3	14.5	83.2	13.8
20.0	76.5	17.9	77.8	16.3	79.3	14.5	80.6	13.3	81.3	12.7
22.0	74.5	14.2	76.1	14.8	77.6	13.2	78.8	12.3	79.4	11.8
24.0	72.5	11.1	74.1	12.3	75.8	12.1	77.0	11.3	77.5	11.0
26.0	70.5	8.5	72.1	9.6	74.1	11.0	75.2	10.5	75.6	10.2
28.0	68.5	6.3	70.0	7.3	72.0	8.5	73.2	9.4	73.5	9.5
30.0			68.0	5.3	69.8	6.4	70.9	7.2	71.3	7.6
32.0					67.6	4.5	68.7	5.2	68.9	5.5
危険角度 (°)	67		67		67		67		67	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SG性能　55mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	12.0								
8.0	83.8	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.6	12.0								
11.0	81.9	12.0								
12.0	81.3	12.0	84.4	12.0						
14.0	80.0	12.0	83.1	12.0						
16.0	78.7	12.0	81.8	12.0	84.4	12.0				
18.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.0	12.0				
20.0	76.0	12.0	79.1	12.0	81.6	12.0	83.5	11.6	84.7	10.2
22.0	74.7	12.0	77.8	12.0	80.0	11.8	81.8	10.8	83.0	10.2
24.0	73.3	12.0	76.4	12.0	78.4	10.9	80.1	10.0	81.2	9.5
26.0	71.5	9.4	74.8	11.2	76.7	10.0	78.4	9.3	79.4	8.9
28.0	69.5	7.2	72.9	9.3	75.1	9.2	76.6	8.6	77.5	8.3
30.0	67.7	5.4	71.0	7.2	73.4	8.5	74.8	8.0	75.6	7.8
32.0			69.1	5.4	71.4	6.9	73.0	7.4	73.7	7.3
34.0					69.4	5.2	71.0	6.2	71.7	6.7
36.0							68.9	4.5	69.4	4.9
危険角度 (°)	67		67.5		67.5		67.5		68	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　55mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.5	11.0								
9.0	84.0	11.0								
10.0	83.4	11.0								
11.0	82.8	11.0								
12.0	82.2	11.0								
14.0	81.1	11.0	84.7	11.0						
16.0	79.9	11.0	83.5	11.0						
18.0	78.6	11.0	82.3	11.0						
20.0	77.4	11.0	81.0	11.0	84.5	11.0				
22.0	76.1	11.0	79.7	11.0	83.0	10.3				
24.0	74.8	11.0	78.5	11.0	81.5	9.5	83.9	8.6		
26.0	73.5	10.6	76.9	10.0	79.9	8.8	82.3	8.0	83.9	7.5
28.0	71.6	8.4	75.4	9.2	78.4	8.1	80.6	7.4	82.2	7.1
30.0	69.9	6.5	73.9	8.4	76.8	7.5	78.9	6.9	80.4	6.6
32.0	68.2	4.9	72.2	7.1	75.2	7.0	77.2	6.5	78.6	6.2
34.0			70.3	5.5	73.6	6.5	75.4	6.0	76.7	5.8
36.0			68.4	4.0	71.8	5.7	73.7	5.6	74.8	5.5
38.0					69.8	4.3	71.8	5.2	72.9	5.1
40.0							69.8	4.0	70.8	4.6
危険角度 (°)	67		67.5		68		68		68.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　55mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.4	9.0								
10.0	83.9	9.0								
11.0	83.3	9.0								
12.0	82.7	9.0								
14.0	81.6	9.0								
16.0	80.5	9.0	84.9	9.0						
18.0	79.3	9.0	83.8	9.0						
20.0	78.2	9.0	82.6	9.0						
22.0	77.0	9.0	81.4	9.0						
24.0	75.8	9.0	80.2	9.0	84.1	8.5				
26.0	74.6	9.0	79.0	9.0	82.6	7.9				
28.0	73.4	9.0	77.6	8.4	81.2	7.3	84.1	6.6		
30.0	71.9	7.5	76.2	7.7	79.7	6.8	82.5	6.2	84.3	5.8
32.0	70.2	5.9	74.8	7.1	78.1	6.3	81.0	5.8	82.6	5.5
34.0	68.6	4.4	73.3	6.5	76.6	5.8	79.4	5.4	80.9	5.1
36.0			71.7	5.5	75.1	5.4	77.7	5.0	79.1	4.8
38.0			69.9	4.1	73.5	5.0	76.0	4.7	77.3	4.5
40.0					71.9	4.7	74.3	4.4	75.4	4.2
42.0					70.0	3.6	72.6	4.1	73.6	4.0
44.0							70.7	3.7	71.6	3.7
46.0									69.5	3.1
危険角度 (°)	67		68.5		68.5		69		69	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　55mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.8	8.0								
10.0	84.3	8.0								
11.0	83.8	8.0								
12.0	83.3	8.0								
14.0	82.3	8.0								
16.0	81.3	8.0								
18.0	80.2	8.0								
20.0	79.2	8.0	84.2	8.0						
22.0	78.2	8.0	83.1	8.0						
24.0	77.1	8.0	82.0	8.0						
26.0	76.1	8.0	80.9	8.0						
28.0	75.0	8.0	79.6	7.7	83.7	6.7				
30.0	73.9	8.0	78.3	7.1	82.3	6.2				
32.0	72.3	6.7	77.0	6.6	80.9	5.8	84.3	5.2		
34.0	70.7	5.3	75.7	6.0	79.5	5.3	82.8	4.9		
36.0			74.4	5.6	78.1	5.0	81.3	4.6	83.5	4.3
38.0			73.0	5.1	76.7	4.6	79.8	4.3	81.8	4.1
40.0			71.5	4.2	75.2	4.3	78.2	4.0	80.1	3.8
42.0					73.7	4.0	76.6	3.7	78.3	3.6
44.0					72.1	3.7	75.0	3.4	76.5	3.3
46.0							73.3	3.2	74.7	3.1
48.0							71.6	3.0	72.6	2.9
危険角度 (°)	69.5		70		70.5		70.5		71	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SG性能　55mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
10.0	84.7	6.5								
11.0	84.2	6.5								
12.0	83.7	6.5								
14.0	82.8	6.5								
16.0	81.9	6.5								
18.0	80.9	6.5								
20.0	80.0	6.5								
22.0	79.0	6.5	83.9	4.7						
24.0	78.0	6.5	82.8	4.4						
26.0	76.9	6.3	81.7	4.2						
28.0	75.8	5.9	80.5	4.0						
30.0	74.6	5.5	79.3	3.8	83.9	2.7				
32.0	73.4	5.2	78.1	3.7	82.7	2.6				
34.0	72.3	4.9	76.9	3.5	81.5	2.5	84.9	1.9		
36.0	71.1	4.6	75.7	3.3	80.2	2.4	83.5	1.8		
38.0			74.4	3.1	78.8	2.3	82.1	1.8		
40.0			73.2	3.0	77.5	2.2	80.7	1.7	83.6	1.4
42.0			71.9	2.8	76.1	2.1	79.3	1.7	82.0	1.4
44.0					74.7	2.0	77.8	1.6	80.4	1.4
46.0					73.3	2.0	76.3	1.6	78.7	1.4
48.0					71.8	1.9	74.8	1.5	76.9	1.4
50.0							73.2	1.5	75.1	1.3
52.0							71.6	1.5	73.2	1.3
危険角度 (°)	70		70.5		70.5		70.5		71.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【55mブーム時】

SH性能　55mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.7	18.0								
9.0	84.0	18.0								
10.0	83.4	18.0								
11.0	82.7	18.0	84.3	18.0						
12.0	82.0	18.0	83.7	18.0						
14.0	80.7	18.0	82.3	18.0	84.3	18.0				
16.0	79.3	18.0	80.9	18.0	82.7	17.5	84.1	15.8	84.8	13.8
18.0	77.9	18.0	79.5	18.0	81.0	15.9	82.3	14.5	83.2	13.8
20.0	76.2	15.0	77.8	16.3	79.3	14.5	80.6	13.3	81.3	12.7
22.0	74.2	11.6	75.8	12.9	77.6	13.2	78.8	12.3	79.4	11.8
24.0	72.1	8.7	73.8	9.9	75.8	11.5	77.0	11.3	77.5	11.0
26.0					73.7	8.8	75.1	9.9	75.6	10.2
28.0							72.8	7.4	73.3	7.9
危険角度 (°)	71		72		72		72		72	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SH性能　55mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	12.0								
8.0	83.8	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.6	12.0								
11.0	81.9	12.0								
12.0	81.3	12.0	84.4	12.0						
14.0	80.0	12.0	83.1	12.0						
16.0	78.7	12.0	81.8	12.0	84.4	12.0				
18.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.0	12.0				
20.0	76.0	12.0	79.1	12.0	81.6	12.0	83.5	11.6	84.7	10.2
22.0	74.7	12.0	77.8	12.0	80.0	11.8	81.8	10.8	83.0	10.2
24.0	72.9	9.6	76.4	12.0	78.4	10.9	80.1	10.0	81.2	9.5
26.0			74.5	9.5	76.7	10.0	78.4	9.3	79.4	8.9
28.0					75.0	9.1	76.6	8.6	77.5	8.3
30.0							74.8	8.0	75.6	7.8
危険角度 (°)	72		73		73.5		73.5		74	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　55mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.5	11.0								
9.0	84.0	11.0								
10.0	83.4	11.0								
11.0	82.8	11.0								
12.0	82.2	11.0								
14.0	81.1	11.0	84.7	11.0						
16.0	79.9	11.0	83.5	11.0						
18.0	78.6	11.0	82.3	11.0						
20.0	77.4	11.0	81.0	11.0	84.5	11.0				
22.0	76.1	11.0	79.7	11.0	83.0	10.3				
24.0	74.8	10.8	78.5	11.0	81.5	9.5	83.9	8.6		
26.0	73.1	8.4	76.9	10.0	79.9	8.8	82.3	8.0	83.9	7.5
28.0			75.4	9.1	78.4	8.1	80.6	7.4	82.2	7.1
30.0			73.6	7.1	76.8	7.5	78.9	6.9	80.4	6.6
32.0					75.2	7.0	77.2	6.5	78.6	6.2
34.0							75.4	6.0	76.7	5.8
危険角度 (°)	72		73		73.5		74		75	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　55mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.4	9.0								
10.0	83.9	9.0								
11.0	83.3	9.0								
12.0	82.7	9.0								
14.0	81.6	9.0								
16.0	80.5	9.0	84.9	9.0						
18.0	79.3	9.0	83.8	9.0						
20.0	78.2	9.0	82.6	9.0						
22.0	77.0	9.0	81.4	9.0						
24.0	75.8	9.0	80.2	9.0	84.1	8.5				
26.0	74.6	9.0	79.0	9.0	82.6	7.9				
28.0	73.1	7.4	77.6	8.4	81.2	7.3	84.1	6.6		
30.0			76.2	7.7	79.7	6.8	82.5	6.2	84.3	5.8
32.0			74.7	6.8	78.1	6.3	81.0	5.8	82.6	5.5
34.0					76.6	5.8	79.4	5.4	80.9	5.1
36.0					75.1	5.4	77.7	5.0	79.1	4.8
38.0							76.0	4.7	77.3	4.5
40.0									75.4	4.2
危険角度 (°)	72		73.5		73.5		74.5		75	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　55mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.8	8.0								
10.0	84.3	8.0								
11.0	83.8	8.0								
12.0	83.3	8.0								
14.0	82.3	8.0								
16.0	81.3	8.0								
18.0	80.2	8.0								
20.0	79.2	8.0	84.2	8.0						
22.0	78.2	8.0	83.1	8.0						
24.0	77.1	8.0	82.0	8.0						
26.0	76.1	8.0	80.9	8.0						
28.0	75.0	8.0	79.6	7.7	83.7	6.7				
30.0	73.5	6.5	78.3	7.1	82.3	6.2				
32.0			77.0	6.6	80.9	5.8	84.3	5.2		
34.0			75.7	6.0	79.5	5.3	82.8	4.9		
36.0					78.1	5.0	81.3	4.6	83.5	4.3
38.0					76.7	4.6	79.8	4.3	81.8	4.1
40.0							78.2	4.0	80.1	3.8
42.0							76.6	3.7	78.3	3.6
44.0									76.5	3.3
危険角度 (°)	72		74.5		75.5		75.5		75.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SH性能　55mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
10.0	84.7	6.5								
11.0	84.2	6.5								
12.0	83.7	6.5								
14.0	82.8	6.5								
16.0	81.9	6.5								
18.0	80.9	6.5								
20.0	80.0	6.5								
22.0	79.0	6.5	83.9	4.7						
24.0	78.0	6.5	82.8	4.4						
26.0	76.9	6.3	81.7	4.2						
28.0	75.8	5.9	80.5	4.0						
30.0	74.6	5.5	79.3	3.8	83.9	2.7				
32.0			78.1	3.7	82.7	2.6				
34.0			76.9	3.5	81.5	2.5	84.9	1.9		
36.0			75.7	3.3	80.2	2.4	83.5	1.8		
38.0					78.8	2.3	82.1	1.8		
40.0					77.5	2.2	80.7	1.7	83.6	1.4
42.0					76.1	2.1	79.3	1.7	82.0	1.4
44.0							77.8	1.6	80.4	1.4
46.0							76.3	1.6	78.7	1.4
48.0									76.9	1.4
危険角度 (°)	73.5		74.5		75.5		75.5		75.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　55mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.7	18.0								
9.0	84.0	18.0								
10.0	83.4	18.0								
11.0	82.7	18.0	84.3	18.0						
12.0	82.0	18.0	83.7	18.0						
14.0	80.7	18.0	82.3	18.0	84.3	18.0				
16.0	79.3	18.0	80.9	18.0	82.7	17.5	84.1	15.8	84.8	13.8
18.0	77.5	14.3	79.3	16.1	81.0	15.9	82.3	14.5	83.2	13.8
20.0			77.3	12.1	79.3	14.2	80.6	13.3	81.3	12.7
22.0					77.2	10.6	78.8	12.1	79.4	11.8
24.0							76.7	9.0	77.3	9.8
危険角度 (°)	76		76		76		76		76	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SJ性能　55mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	12.0								
8.0	83.8	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.6	12.0								
11.0	81.9	12.0								
12.0	81.3	12.0	84.4	12.0						
14.0	80.0	12.0	83.1	12.0						
16.0	78.7	12.0	81.8	12.0	84.4	12.0				
18.0	77.4	12.0	80.5	12.0	83.0	12.0				
20.0			79.1	12.0	81.6	12.0	83.5	11.6	84.7	10.2
22.0			77.6	11.0	80.0	11.8	81.8	10.8	83.0	10.2
24.0					78.3	10.5	80.1	10.0	81.2	9.5
26.0							78.4	9.3	79.4	8.9
28.0									77.5	8.2
危険角度 (°)	76		76		76.5		76.5		76.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　55mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.5	11.0								
9.0	84.0	11.0								
10.0	83.4	11.0								
11.0	82.8	11.0								
12.0	82.2	11.0								
14.0	81.1	11.0	84.7	11.0						
16.0	79.9	11.0	83.5	11.0						
18.0	78.6	11.0	82.3	11.0						
20.0	77.4	11.0	81.0	11.0	84.5	11.0				
22.0			79.7	11.0	83.0	10.3				
24.0			78.3	10.0	81.5	9.5	83.9	8.6		
26.0			76.5	7.6	79.9	8.8	82.3	8.0	83.9	7.5
28.0					78.4	8.1	80.6	7.4	82.2	7.1
30.0							78.9	6.9	80.4	6.6
32.0									78.6	6.2
危険角度 (°)	76		76		77		77.5		77.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　55mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.4	9.0								
10.0	83.9	9.0								
11.0	83.3	9.0								
12.0	82.7	9.0								
14.0	81.6	9.0								
16.0	80.5	9.0	84.9	9.0						
18.0	79.3	9.0	83.8	9.0						
20.0	78.2	9.0	82.6	9.0						
22.0	77.0	9.0	81.4	9.0						
24.0			80.2	9.0	84.1	8.5				
26.0			79.0	9.0	82.6	7.9				
28.0					81.2	7.3	84.1	6.6		
30.0					79.7	6.8	82.5	6.2	84.3	5.8
32.0					78.1	6.3	81.0	5.8	82.6	5.5
34.0							79.4	5.4	80.9	5.1
36.0									79.1	4.8
危険角度 (°)	76		77.5		77.5		78		78	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　55mブーム + 2m + 30mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.8	8.0								
10.0	84.3	8.0								
11.0	83.8	8.0								
12.0	83.3	8.0								
14.0	82.3	8.0								
16.0	81.3	8.0								
18.0	80.2	8.0								
20.0	79.2	8.0	84.2	8.0						
22.0	78.2	8.0	83.1	8.0						
24.0	77.1	8.0	82.0	8.0						
26.0			80.9	8.0						
28.0			79.6	7.7	83.7	6.7				
30.0			78.2	6.6	82.3	6.2				
32.0					80.9	5.8	84.3	5.2		
34.0					79.5	5.3	82.8	4.9		
36.0							81.3	4.6	83.5	4.3
38.0							79.8	4.3	81.8	4.1
40.0									80.1	3.8
危険角度 (°)	76		77.5		78		78.5		78.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SJ性能　55mブーム + 2m + 35mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
10.0	84.7	6.5								
11.0	84.2	6.5								
12.0	83.7	6.5								
14.0	82.8	6.5								
16.0	81.9	6.5								
18.0	80.9	6.5								
20.0	80.0	6.5								
22.0	79.0	6.5	83.9	4.7						
24.0	78.0	6.5	82.8	4.4						
26.0			81.7	4.2						
28.0			80.5	4.0						
30.0			79.3	3.8	83.9	2.7				
32.0					82.7	2.6				
34.0					81.5	2.5	84.9	1.9		
36.0					80.2	2.4	83.5	1.8		
38.0							82.1	1.8		
40.0							80.7	1.7	83.6	1.4
42.0									82.0	1.4
44.0									80.4	1.4
危険角度 (°)	77		78		79		79.5		79.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

10.85m — 35m　スーパーラフィングジブ【55mブーム時】

SK性能　55mブーム + 2m + 10.85mSLジブ

オフセット	5°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.7	18.0								
9.0	84.0	18.0								
10.0	83.4	18.0								
11.0	82.7	18.0	84.3	18.0						
12.0	82.0	18.0	83.7	18.0						
14.0	80.6	17.3	82.3	18.0	84.3	18.0				
16.0			80.5	14.1	82.6	16.9	84.1	15.8	84.8	13.8
18.0					80.5	12.2	82.3	14.2	83.2	13.8
危険角度 (°)	79		79		80		80.5		81.5	
標準フック	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SK性能　55mブーム + 2m + 15mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
7.0	84.5	12.0								
8.0	83.8	12.0								
9.0	83.2	12.0								
10.0	82.6	12.0								
11.0	81.9	12.0								
12.0	81.3	12.0	84.4	12.0						
14.0	80.0	12.0	83.1	12.0						
16.0			81.8	12.0	84.4	12.0				
18.0			80.5	12.0	83.0	12.0				
20.0					81.6	11.7	83.5	11.6	84.7	10.2
22.0							81.8	10.6	83.0	10.2
危険角度 (°)	79		79		80		80.5		81.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　55mブーム + 2m + 20mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
8.0	84.5	11.0								
9.0	84.0	11.0								
10.0	83.4	11.0								
11.0	82.8	11.0								
12.0	82.2	11.0								
14.0	81.1	11.0	84.7	11.0						
16.0	79.9	11.0	83.5	11.0						
18.0			82.3	11.0						
20.0			80.9	10.7	84.5	11.0				
22.0					83.0	10.3				
24.0					81.2	8.4	83.9	8.6		
26.0							82.3	8.0	83.9	7.5
28.0									82.2	7.1
危険角度 (°)	79		79.5		80		80.5		81.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　55mブーム + 2m + 25mSLジブ

オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.4	9.0								
10.0	83.9	9.0								
11.0	83.3	9.0								
12.0	82.7	9.0								
14.0	81.6	9.0								
16.0	80.5	9.0	84.9	9.0						
18.0			83.8	9.0						
20.0			82.6	9.0						
22.0			81.4	9.0						
24.0					84.1	8.5				
26.0					82.6	7.9				
28.0					80.9	6.2	84.1	6.6		
30.0							82.5	6.2	84.3	5.8
32.0									82.6	5.5
危険角度 (°)	79.5		80		80		81		81.5	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　55mブーム + 2m + 30mSLジブ


オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
9.0	84.8	8.0								
10.0	84.3	8.0								
11.0	83.8	8.0								
12.0	83.3	8.0								
14.0	82.3	8.0								
16.0	81.3	8.0								
18.0										
20.0			84.2	8.0						
22.0			83.1	8.0						
24.0										
26.0										
28.0					83.7	6.7				
30.0										
32.0							84.3	5.2		
34.0							82.4	3.7		
36.0									83.5	4.3
危険角度 (°)	80.5		82		82		82		82	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SK性能　55mブーム + 2m + 35mSLジブ


オフセット	0°		15°		30°		45°		60°	
作業半径 (m)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)	ブーム角度 (°)	荷重 (ton)
10.0	84.7	6.5								
11.0	84.2	6.5								
12.0	83.7	6.5								
14.0	82.8	6.5								
16.0	81.9	6.5								
18.0	80.9	6.5								
20.0										
22.0			83.9	4.7						
24.0			82.8	4.4						
26.0										
28.0										
30.0					83.9	2.7				
32.0					82.7	2.6				
34.0							84.9	1.9		
36.0							83.5	1.8		
38.0										
40.0									83.6	1.4
危険角度 (°)	80.5		82		82		82		82	
標準フック	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

ヘビーリフトジブ作業概念図


23.6mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ(30°)
50t×18m
105tカウンターウエイト

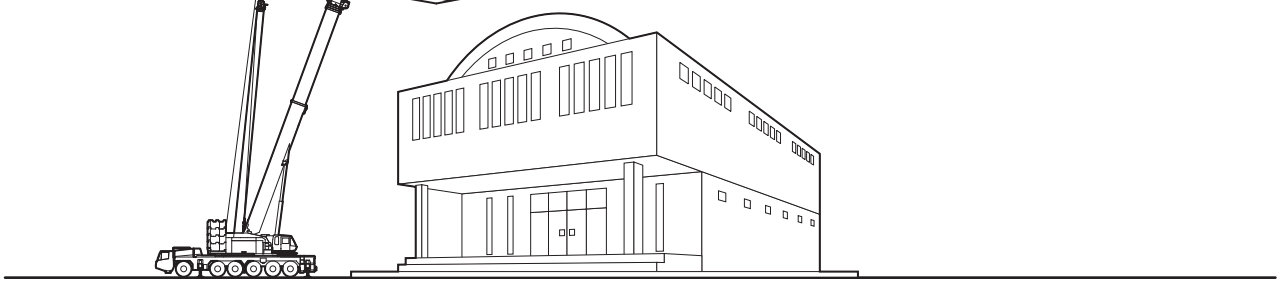


45mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ(45°)
2.3t×85m
105tカウンターウエイト

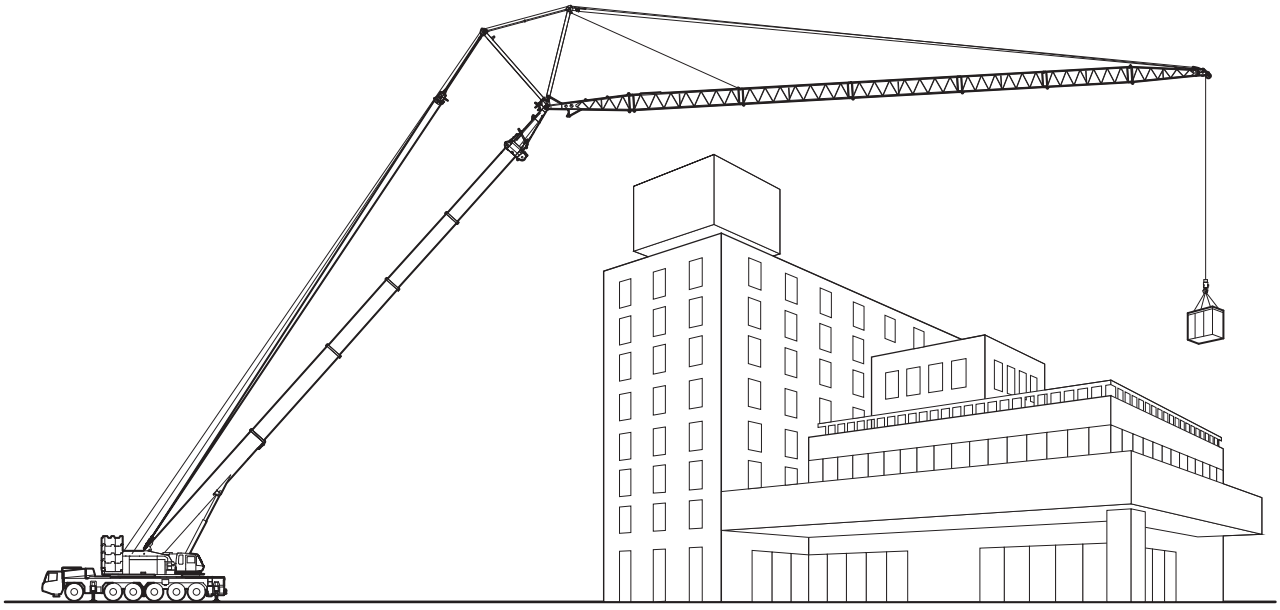

ヘビーリフトジブ作業概念図

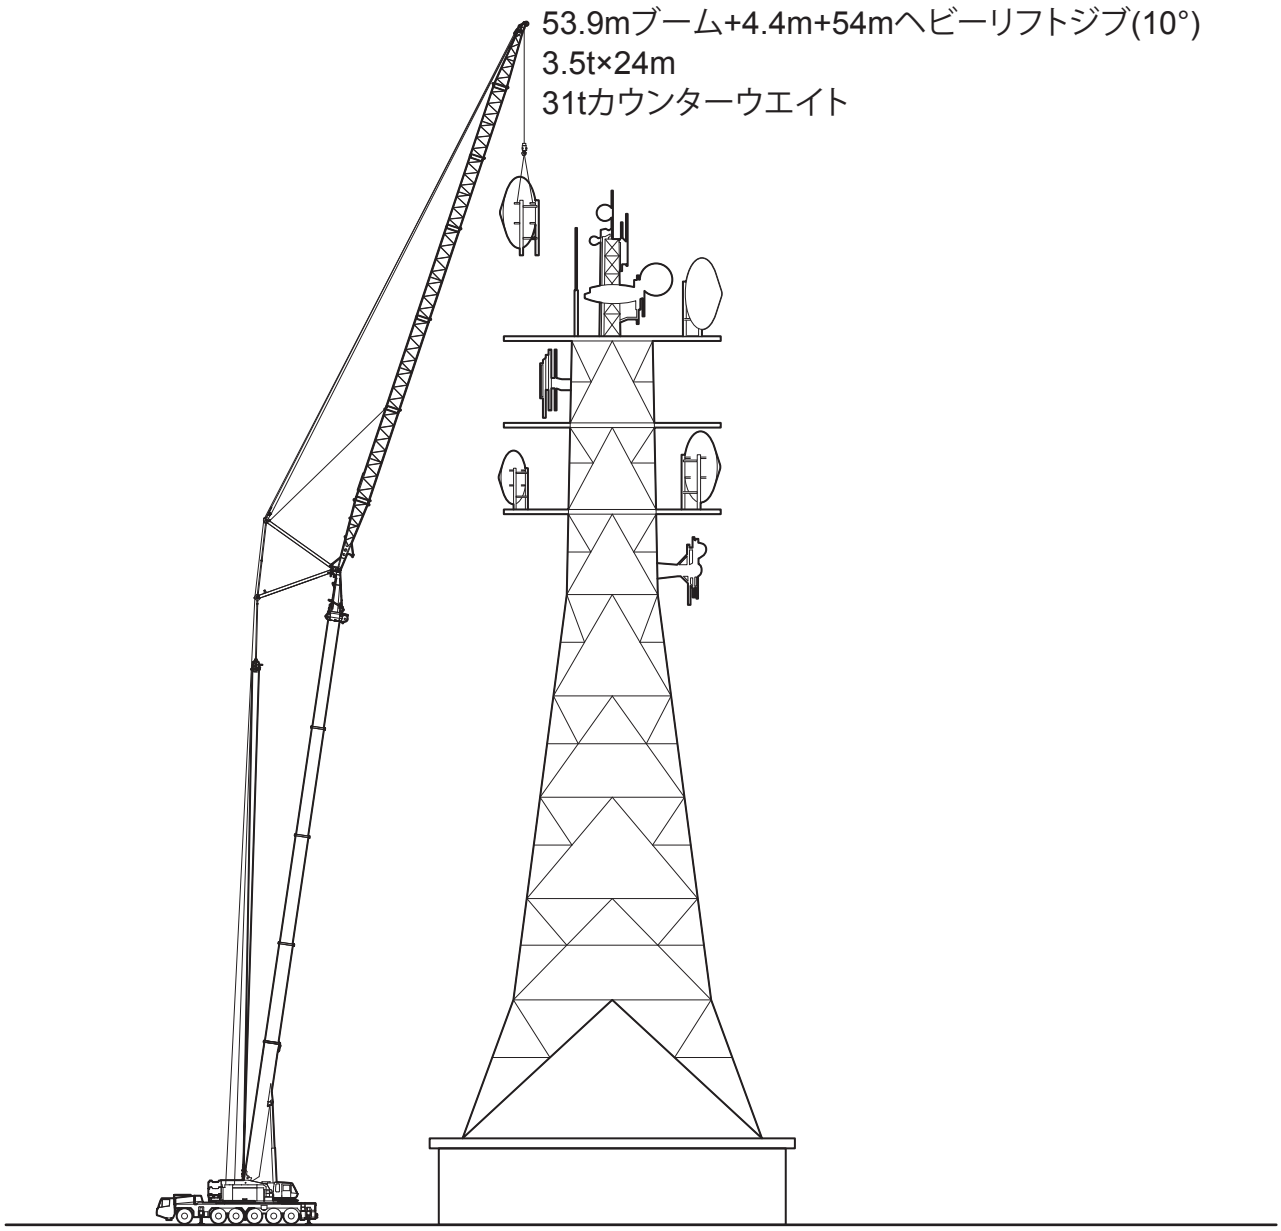

Ⓐ 14.4m ブーム + 4.4m + 13m　ヘビーリフトジブ（オフセット 10°）
Ⓑ 14.4m ブーム + 4.4m + 22m　ヘビーリフトジブ（オフセット 10°）
Ⓒ 14.4m ブーム + 4.4m + 31m　ヘビーリフトジブ（オフセット 10°）
Ⓓ 14.4m ブーム + 4.4m + 40m　ヘビーリフトジブ（オフセット 10°）
Ⓔ 14.4m ブーム + 4.4m + 47m　ヘビーリフトジブ（オフセット 10°）
Ⓕ 14.4m ブーム + 4.4m + 54m　ヘビーリフトジブ（オフセット 10°）
Ⓖ 14.4m ブーム + 4.4m + 13m　ヘビーリフトジブ（オフセット 60°）
Ⓗ 14.4m ブーム + 4.4m + 22m　ヘビーリフトジブ（オフセット 60°）
Ⓘ 14.4m ブーム + 4.4m + 31m　ヘビーリフトジブ（オフセット 60°）
Ⓙ 14.4m ブーム + 4.4m + 40m　ヘビーリフトジブ（オフセット 60°）
Ⓚ 14.4m ブーム + 4.4m + 47m　ヘビーリフトジブ（オフセット 60°）
Ⓛ 14.4m ブーム + 4.4m + 54m　ヘビーリフトジブ（オフセット 60°）
Ⓜ 53.9m ブーム + 4.4m + 22m　ヘビーリフトジブ（オフセット 10°）
Ⓝ 53.9m ブーム + 4.4m + 31m　ヘビーリフトジブ（オフセット 10°）
Ⓞ 53.9m ブーム + 4.4m + 40m　ヘビーリフトジブ（オフセット 10°）
Ⓟ 53.9m ブーム + 4.4m + 47m　ヘビーリフトジブ（オフセット 10°）
Ⓠ 53.9m ブーム + 4.4m + 54m　ヘビーリフトジブ（オフセット 10°）
Ⓡ 53.9m ブーム + 4.4m + 22m　ヘビーリフトジブ（オフセット 60°）
Ⓢ 53.9m ブーム + 4.4m + 31m　ヘビーリフトジブ（オフセット 60°）
Ⓣ 53.9m ブーム + 4.4m + 40m　ヘビーリフトジブ（オフセット 60°）
Ⓤ 53.9m ブーム + 4.4m + 47m　ヘビーリフトジブ（オフセット 45°）
Ⓥ 53.9m ブーム + 4.4m + 54m　ヘビーリフトジブ（オフセット 30°）

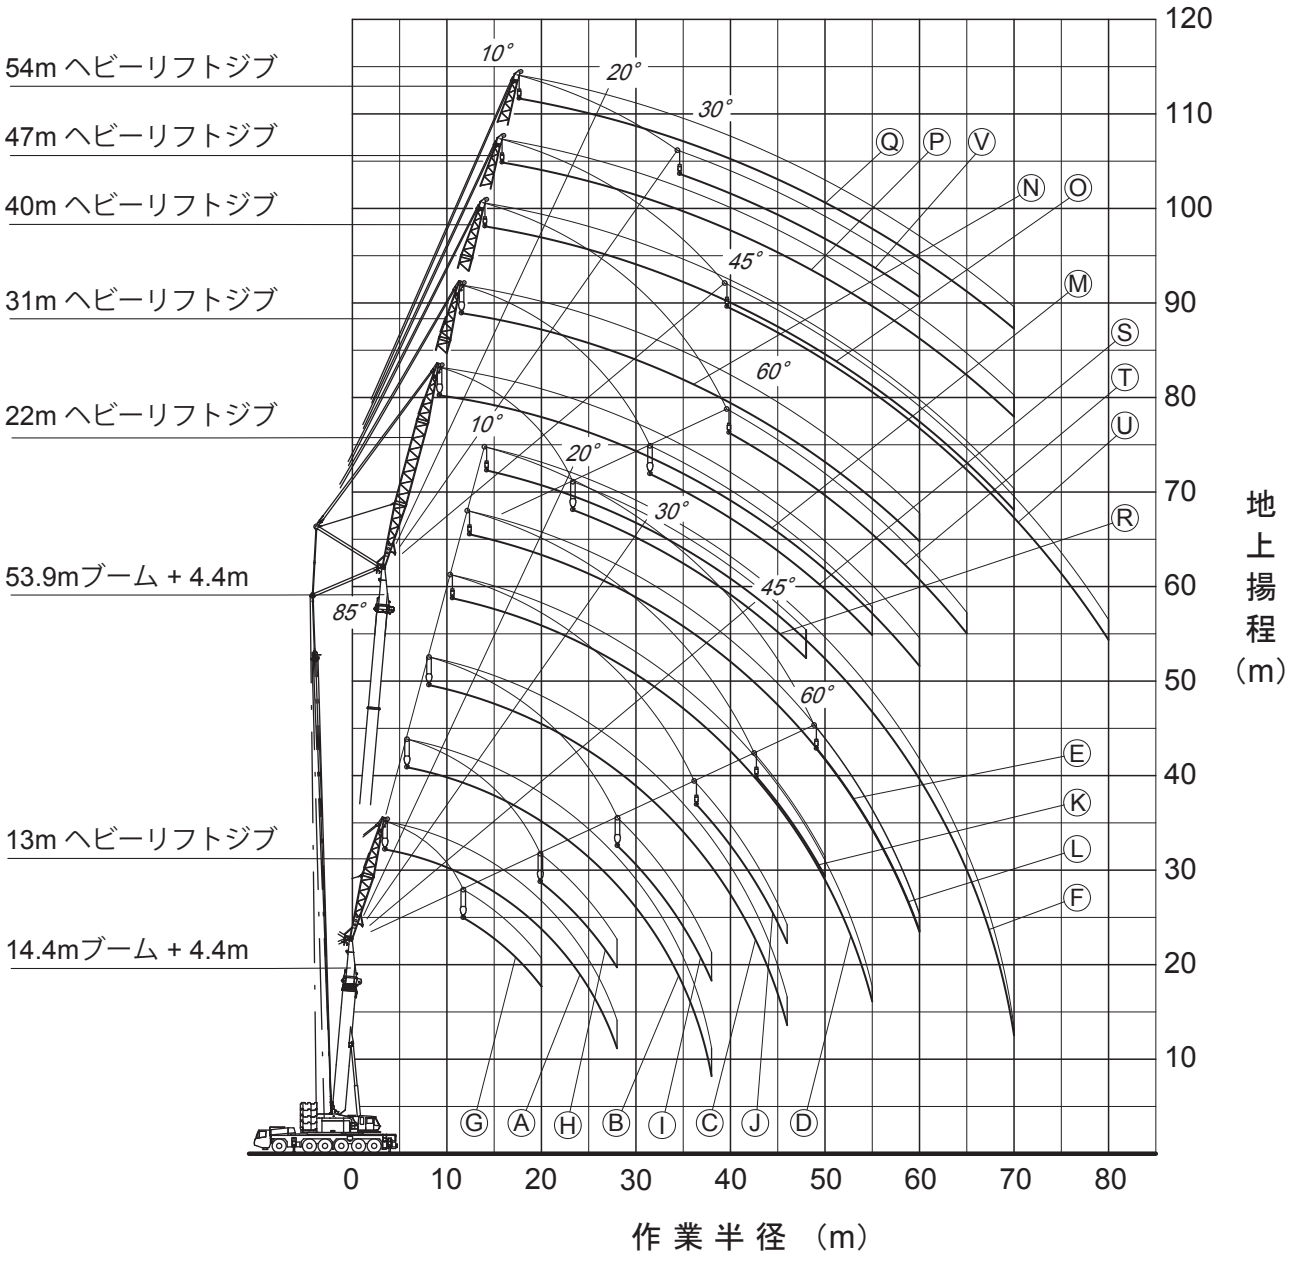

注1. 本図は、ブームおよびヘビーリフトジブのたわみを含んでいません。
2. HA性能時のものを示してします。

HA性能　14.4mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	84.0				
7.0	84.0				
8.0	84.0	84.0			
9.0	84.0	80.7			
10.0	82.8	76.6	66.0		
11.0	78.3	72.9	63.4		
12.0	72.8	69.5	61.1	51.3	
14.0	63.4	63.8	56.9	48.5	34.6
16.0	56.1	56.5	53.4	46.2	33.7
18.0	50.2	50.7	50.3	44.4	33.1
20.0	45.1	45.8	46.3	42.9	32.9
22.0	40.2	40.8	41.3	41.8	
24.0	36.1	36.5	36.9	37.1	
26.0	32.6	32.9	33.1		
28.0	29.6	29.7			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HA性能　19.55mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	77.0				
7.0	77.0				
8.0	77.0	77.0			
9.0	77.0	77.0			
10.0	77.0	77.0	68.1		
11.0	77.0	76.1	65.7		
12.0	76.9	73.9	63.5		
14.0	65.1	66.7	59.5	50.8	37.7
16.0	56.0	57.3	56.2	48.6	36.8
18.0	48.7	49.8	50.9	46.8	36.1
20.0	42.8	43.7	44.6	45.2	35.6
22.0	37.8	38.7	39.4	40.2	35.4
24.0	33.7	34.4	35.0	35.6	
26.0	30.2	30.7	31.2	31.6	
28.0	27.1	27.5	27.9	28.1	
30.0	24.4	24.8	25.0		
32.0	22.0	22.2			
34.0	17.6				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HA性能　23.6mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	64.0				
8.0	64.0				
9.0	64.0	64.0			
10.0	64.0	64.0			
11.0	64.0	64.0	64.0		
12.0	64.0	64.0	64.0		
14.0	63.9	64.0	61.4	51.8	
16.0	54.8	56.3	57.7	49.9	38.8
18.0	47.5	48.8	50.0	48.2	38.1
20.0	41.5	42.7	43.7	45.0	37.5
22.0	36.6	37.6	38.5	39.5	37.2
24.0	32.4	33.3	34.0	34.8	35.2
26.0	28.8	29.6	30.2	30.8	
28.0	25.7	26.4	26.9	27.3	
30.0	23.0	23.6	23.9	24.2	
32.0	20.5	20.9	21.2		
34.0	18.3	18.6	18.7		
36.0	16.3	16.5			
38.0	12.5				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HA性能　32mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	45.0				
9.0	45.0				
10.0	45.0	40.4			
11.0	44.3	39.8			
12.0	43.6	39.3	35.6		
14.0	42.3	38.3	34.9	30.1	
16.0	41.2	37.5	34.2	29.7	25.5
18.0	40.2	36.8	33.7	29.4	25.4
20.0	39.4	36.2	33.2	29.2	25.3
22.0	36.4	35.7	32.9	29.0	25.3
24.0	32.2	33.2	32.7	29.0	25.3
26.0	28.7	29.5	30.3	29.0	25.3
28.0	25.6	26.3	27.0	27.7	25.3
30.0	22.8	23.5	24.1	24.7	
32.0	20.3	20.9	21.4	21.9	
34.0	18.0	18.6	19.0	19.4	
36.0	16.1	16.5	16.9	17.1	
38.0	14.3	14.7	14.9		
40.0	12.7	13.0	13.2		
42.0	11.3	11.5	11.5		
44.0	9.9	10.1			
46.0	7.6				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HB性能　14.4mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	84.0				
7.0	84.0				
8.0	84.0	84.0			
9.0	84.0	80.7			
10.0	82.8	76.6	66.0		
11.0	78.3	72.9	63.4		
12.0	72.8	69.5	61.1	51.3	
14.0	63.4	63.8	56.9	48.5	34.6
16.0	56.1	56.6	53.4	46.2	33.7
18.0	49.3	50.2	50.3	44.4	33.1
20.0	43.6	44.3	44.9	42.9	32.9
22.0	38.8	39.4	39.9	40.3	
24.0	34.7	35.2	35.6	35.8	
26.0	31.0	31.3	31.5		
28.0	27.9	28.0			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HB性能　19.55mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	77.0				
7.0	77.0				
8.0	77.0	77.0			
9.0	77.0	77.0			
10.0	77.0	77.0	68.1		
11.0	77.0	76.1	65.7		
12.0	74.4	73.9	63.5		
14.0	62.9	64.5	59.5	50.8	37.7
16.0	54.0	55.4	56.2	48.6	36.8
18.0	47.0	48.1	49.2	46.8	36.1
20.0	41.2	42.2	43.1	44.1	35.6
22.0	36.4	37.2	38.0	38.8	35.4
24.0	32.1	32.9	33.5	34.2	
26.0	28.4	29.0	29.5	30.0	
28.0	25.2	25.7	26.1	26.3	
30.0	22.5	22.8	23.0		
32.0	20.1	20.3			
34.0	17.6				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HB性能　23.6mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	64.0				
8.0	64.0				
9.0	64.0	64.0			
10.0	64.0	64.0			
11.0	64.0	64.0	64.0		
12.0	64.0	64.0	64.0		
14.0	61.8	63.6	61.4	51.8	
16.0	52.8	54.4	55.8	49.9	38.8
18.0	45.7	47.1	48.3	48.2	38.1
20.0	40.0	41.1	42.1	43.4	37.5
22.0	35.1	36.1	37.0	38.1	37.2
24.0	30.7	31.6	32.4	33.4	33.7
26.0	26.9	27.7	28.4	29.1	
28.0	23.7	24.4	25.0	25.5	
30.0	21.0	21.5	21.9	22.2	
32.0	18.6	19.0	19.3		
34.0	16.5	16.8	16.9		
36.0	14.6	14.8			
38.0	12.5				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HB性能　32mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	45.0				
9.0	45.0				
10.0	45.0	40.4			
11.0	44.3	39.8			
12.0	43.6	39.3	35.6		
14.0	42.3	38.3	34.8	30.1	
16.0	41.2	37.5	34.2	29.7	25.5
18.0	40.2	36.8	33.7	29.4	25.4
20.0	39.4	36.2	33.2	29.2	25.3
22.0	35.0	35.7	32.9	29.0	25.3
24.0	30.5	31.6	32.5	29.0	25.3
26.0	26.8	27.7	28.5	29.0	25.3
28.0	23.6	24.4	25.1	25.9	25.3
30.0	20.8	21.5	22.1	22.7	
32.0	18.4	19.0	19.5	20.0	
34.0	16.2	16.8	17.2	17.6	
36.0	14.4	14.8	15.2	15.4	
38.0	12.7	13.0	13.3		
40.0	11.2	11.5	11.6		
42.0	9.8	10.0	10.1		
44.0	8.6	8.7			
46.0	7.4				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HC性能　14.4mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	84.0				
7.0	84.0				
8.0	84.0	84.0			
9.0	84.0	80.7			
10.0	82.8	76.6	66.0		
11.0	78.3	72.9	63.4		
12.0	72.8	69.5	61.1	51.3	
14.0	63.0	63.8	56.9	48.5	34.6
16.0	54.4	55.5	53.4	46.2	33.7
18.0	47.6	48.4	49.2	44.4	33.1
20.0	41.4	42.2	42.9	42.9	32.9
22.0	36.4	37.0	37.5	38.0	
24.0	32.2	32.7	33.0	33.3	
26.0	28.7	29.0	29.2		
28.0	25.7	25.8			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HC性能　19.55mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	77.0				
7.0	77.0				
8.0	77.0	77.0			
9.0	77.0	77.0			
10.0	77.0	77.0	68.1		
11.0	77.0	76.1	65.7		
12.0	71.9	73.8	63.5		
14.0	60.8	62.4	59.5	50.8	37.7
16.0	52.1	53.5	54.7	48.6	36.8
18.0	45.0	46.3	47.5	46.8	36.1
20.0	38.8	39.9	40.8	42.0	35.6
22.0	33.7	34.6	35.4	36.4	35.4
24.0	29.5	30.3	30.9	31.6	
26.0	26.0	26.6	27.1	27.6	
28.0	23.0	23.5	23.9	24.1	
30.0	20.4	20.8	21.0		
32.0	18.2	18.4			
34.0	16.2				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HC性能　23.6mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	64.0				
8.0	64.0				
9.0	64.0	64.0			
10.0	64.0	64.0			
11.0	64.0	64.0	64.0		
12.0	64.0	64.0	64.0		
14.0	59.6	61.4	61.4	51.8	
16.0	50.9	52.5	53.9	49.9	38.8
18.0	43.6	45.1	46.5	48.1	38.1
20.0	37.4	38.7	39.8	41.3	37.5
22.0	32.3	33.4	34.4	35.6	36.2
24.0	28.1	29.1	29.9	30.8	31.2
26.0	24.6	25.4	26.1	26.8	
28.0	21.6	22.2	22.8	23.3	
30.0	18.9	19.5	19.9	20.2	
32.0	16.7	17.1	17.4		
34.0	14.7	15.0	15.1		
36.0	12.9	13.1			
38.0	11.3				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HC性能　32mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	45.0				
9.0	45.0				
10.0	45.0	40.4			
11.0	44.3	39.8			
12.0	43.6	39.3	35.6		
14.0	42.3	38.3	34.8	30.1	
16.0	41.2	37.5	34.2	29.7	25.5
18.0	40.2	36.8	33.7	29.4	25.4
20.0	37.2	36.2	33.2	29.2	25.3
22.0	32.2	33.4	32.9	29.0	25.3
24.0	28.0	29.0	30.0	29.0	25.3
26.0	24.4	25.3	26.2	27.1	25.3
28.0	21.4	22.2	22.9	23.7	24.0
30.0	18.8	19.5	20.1	20.7	
32.0	16.5	17.1	17.6	18.1	
34.0	14.4	15.0	15.4	15.8	
36.0	12.7	13.1	13.5	13.7	
38.0	11.1	11.4	11.7		
40.0	9.6	9.9	10.1		
42.0	8.3	8.6	8.6		
44.0	7.2	7.3			
46.0	6.1				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HD性能　14.4mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	84.0				
7.0	84.0				
8.0	84.0	84.0			
9.0	84.0	80.7			
10.0	82.8	76.6	66.0		
11.0	78.3	72.9	63.4		
12.0	71.7	69.5	61.1	51.3	
14.0	60.9	62.1	56.9	48.5	34.6
16.0	51.5	52.7	53.4	46.2	33.7
18.0	44.2	45.1	46.0	44.4	33.1
20.0	38.3	39.1	39.8	40.6	32.9
22.0	33.6	34.2	34.7	35.2	
24.0	29.6	30.1	30.4	30.7	
26.0	26.3	26.6	26.8		
28.0	23.5	23.6			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HD性能　19.55mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	77.0				
7.0	77.0				
8.0	77.0	77.0			
9.0	77.0	77.0			
10.0	77.0	77.0	68.1		
11.0	76.2	76.1	65.7		
12.0	69.5	71.3	63.5		
14.0	58.5	60.2	59.5	50.8	37.7
16.0	48.9	50.5	51.9	48.6	36.8
18.0	41.5	42.8	44.0	45.5	36.1
20.0	35.7	36.8	37.8	38.9	35.6
22.0	30.9	31.8	32.6	33.6	34.0
24.0	27.0	27.7	28.4	29.1	
26.0	23.6	24.3	24.8	25.2	
28.0	20.8	21.3	21.7	21.9	
30.0	18.4	18.7	19.0		
32.0	16.3	16.5			
34.0	14.4				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HD性能　23.6mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	64.0				
8.0	64.0				
9.0	64.0	64.0			
10.0	64.0	64.0			
11.0	64.0	64.0	64.0		
12.0	64.0	64.0	64.0		
14.0	57.2	59.3	61.0	51.8	
16.0	47.6	49.3	51.0	49.9	38.8
18.0	40.2	41.7	43.1	44.8	38.1
20.0	34.3	35.6	36.7	38.2	37.5
22.0	29.5	30.6	31.6	32.7	33.4
24.0	25.6	26.5	27.3	28.2	28.6
26.0	22.2	23.0	23.7	24.4	
28.0	19.4	20.0	20.6	21.1	
30.0	16.9	17.4	17.9	18.2	
32.0	14.7	15.2	15.5		
34.0	12.9	13.2	13.3		
36.0	11.2	11.4			
38.0	9.7				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HD性能　32mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	45.0				
9.0	45.0				
10.0	45.0	40.4			
11.0	44.3	39.8			
12.0	43.6	39.3	35.6		
14.0	42.3	38.3	34.8	30.1	
16.0	41.2	37.5	34.2	29.7	25.5
18.0	40.0	36.8	33.7	29.4	25.4
20.0	34.1	35.6	33.2	29.2	25.3
22.0	29.4	30.6	31.7	29.0	25.3
24.0	25.4	26.5	27.4	28.5	25.3
26.0	22.0	23.0	23.8	24.7	25.2
28.0	19.2	20.0	20.7	21.5	21.8
30.0	16.7	17.4	18.0	18.7	
32.0	14.5	15.2	15.7	16.2	
34.0	12.6	13.2	13.6	14.0	
36.0	11.0	11.4	11.8	12.0	
38.0	9.5	9.8	10.1		
40.0	8.1	8.4	8.6		
42.0	6.9	7.1	7.2		
44.0	5.8	5.9			
46.0	4.8				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HE性能　14.4mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	84.0				
7.0	84.0				
8.0	84.0	84.0			
9.0	84.0	80.7			
10.0	81.8	76.6	66.0		
11.0	73.6	72.9	63.4		
12.0	66.1	67.9	61.1	51.3	
14.0	54.4	55.8	56.9	48.5	34.6
16.0	45.7	46.9	47.9	46.2	33.7
18.0	39.0	39.9	40.8	41.9	33.1
20.0	33.7	34.4	35.1	35.9	32.9
22.0	29.3	29.9	30.5	31.0	
24.0	25.8	26.2	26.6	26.8	
26.0	22.7	23.1	23.3		
28.0	20.2	20.3			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HE性能　19.55mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	77.0				
7.0	77.0				
8.0	77.0	77.0			
9.0	77.0	77.0			
10.0	77.0	77.0	68.1		
11.0	71.0	73.6	65.7		
12.0	63.5	65.8	63.5		
14.0	51.8	53.6	55.4	50.8	37.7
16.0	43.1	44.6	46.0	47.9	36.8
18.0	36.4	37.7	38.8	40.3	36.1
20.0	31.0	32.1	33.1	34.3	35.0
22.0	26.7	27.6	28.4	29.3	29.8
24.0	23.1	23.9	24.5	25.2	
26.0	20.1	20.7	21.2	21.7	
28.0	17.5	18.0	18.4	18.6	
30.0	15.3	15.6	15.9		
32.0	13.4	13.6			
34.0	11.7				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HE性能　23.6mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	64.0				
8.0	64.0				
9.0	64.0	64.0			
10.0	64.0	64.0			
11.0	64.0	64.0	64.0		
12.0	62.2	64.0	64.0		
14.0	50.4	52.5	54.5	51.8	
16.0	41.7	43.5	45.1	47.2	38.8
18.0	35.0	36.5	37.9	39.6	38.1
20.0	29.6	30.9	32.1	33.5	34.4
22.0	25.3	26.4	27.4	28.5	29.1
24.0	21.7	22.6	23.4	24.4	24.7
26.0	18.7	19.5	20.1	20.8	
28.0	16.1	16.7	17.3	17.8	
30.0	13.8	14.4	14.8	15.1	
32.0	11.9	12.3	12.6		
34.0	10.2	10.5	10.6		
36.0	8.6	8.8			
38.0	7.3				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HE性能　32mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	45.0				
9.0	45.0				
10.0	45.0	40.4			
11.0	44.3	39.8			
12.0	43.6	39.3	35.6		
14.0	42.3	38.3	34.8	30.1	
16.0	41.2	37.5	34.2	29.7	25.5
18.0	34.8	36.5	33.7	29.4	25.4
20.0	29.5	30.9	32.2	29.2	25.3
22.0	25.1	26.4	27.5	28.8	25.3
24.0	21.5	22.6	23.6	24.7	25.3
26.0	18.5	19.4	20.2	21.2	21.6
28.0	15.9	16.7	17.4	18.2	18.5
30.0	13.6	14.1	15.0	15.6	
32.0	11.7	12.3	12.8	13.3	
34.0	9.9	10.5	10.9	11.2	
36.0	8.4	8.9	9.2	9.4	
38.0	7.0	7.4	7.7		
40.0	5.8	6.1	6.3		
42.0	4.7	4.9	5.0		
44.0	3.7	3.8			
危険角度 (°)	18	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HF性能　14.4mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	84.0				
7.0	84.0				
8.0	84.0	84.0			
9.0	84.0	80.7			
10.0	77.0	76.6	66.0		
11.0	68.4	70.4	63.4		
12.0	61.3	63.1	61.1	51.3	
14.0	50.3	51.7	53.1	48.5	34.6
16.0	42.1	43.3	44.4	45.8	33.7
18.0	35.8	36.8	37.7	38.7	33.1
20.0	30.8	31.6	32.3	33.1	32.9
22.0	26.8	27.4	27.9	28.4	
24.0	23.4	23.9	24.2	24.5	
26.0	20.6	20.9	21.1		
28.0	18.2	18.3			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HF性能　19.55mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	77.0				
7.0	77.0				
8.0	77.0	77.0			
9.0	77.0	77.0			
10.0	74.4	77.0	68.1		
11.0	65.8	68.3	65.7		
12.0	58.7	61.0	63.1		
14.0	47.7	49.5	51.3	50.8	37.7
16.0	39.5	41.1	42.5	44.3	36.8
18.0	33.2	34.5	35.7	37.2	36.1
20.0	28.2	29.3	30.3	31.5	32.2
22.0	24.1	25.1	25.9	26.8	27.2
24.0	20.8	21.5	22.2	22.9	
26.0	17.9	18.5	19.1	19.5	
28.0	15.5	16.0	16.4	16.6	
30.0	13.4	13.8	14.0		
32.0	11.6	11.8			
34.0	10.1				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HF性能　23.6mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	64.0				
8.0	64.0				
9.0	64.0	64.0			
10.0	64.0	64.0			
11.0	64.0	64.0	64.0		
12.0	57.4	60.0	62.4		
14.0	46.4	48.5	50.4	51.8	
16.0	38.2	39.9	41.6	43.7	38.8
18.0	31.8	33.3	34.7	36.5	37.6
20.0	26.8	28.1	29.3	30.7	31.6
22.0	22.7	23.8	24.8	26.0	26.6
24.0	19.4	20.3	21.1	22.0	22.4
26.0	16.5	17.3	18.0	18.7	
28.0	14.1	14.7	15.3	15.8	
30.0	12.0	12.5	12.9	13.2	
32.0	10.1	10.5	10.8		
34.0	8.5	8.8	9.0		
36.0	7.1	7.3			
38.0	5.8				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HF性能　32mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	45.0				
9.0	45.0				
10.0	45.0	40.4			
11.0	44.3	39.8			
12.0	43.6	39.3	35.6		
14.0	42.3	38.3	34.8	30.1	
16.0	38.0	37.5	34.2	29.7	25.5
18.0	31.7	33.3	33.7	29.4	25.4
20.0	26.7	28.1	29.4	29.2	25.3
22.0	22.6	23.8	24.9	26.2	25.3
24.0	19.2	20.3	21.2	22.3	23.0
26.0	16.3	17.3	18.1	19.0	19.5
28.0	13.9	14.7	15.4	16.2	16.5
30.0	11.8	12.5	13.1	13.7	
32.0	9.9	10.5	11.1	11.5	
34.0	8.3	8.8	9.3	9.6	
36.0	6.9	7.3	7.7	7.9	
38.0	5.6	5.9	6.2		
40.0	4.4	4.7	4.9		
42.0	3.4	3.6	3.7		
危険角度 (°)	26	27	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HG性能　14.4mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	84.0				
7.0	84.0				
8.0	84.0	84.0			
9.0	81.1	80.7			
10.0	71.2	73.4	66.0		
11.0	63.2	65.1	63.4		
12.0	56.5	58.3	60.0	51.3	
14.0	46.2	47.7	49.0	48.5	34.6
16.0	38.6	39.7	40.8	42.2	33.7
18.0	32.7	33.6	34.5	35.6	33.1
20.0	28.0	28.8	29.4	30.0	30.3
22.0	23.9	24.4	24.8	25.3	
24.0	20.5	20.9	21.2	21.4	
26.0	17.8	18.1	18.2		
28.0	15.6	15.7			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HG性能　19.55mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
6.0	77.0				
7.0	77.0				
8.0	77.0	77.0			
9.0	77.0	77.0			
10.0	68.6	71.4	68.1		
11.0	60.6	63.1	65.5		
12.0	53.9	56.2	58.3		
14.0	43.6	45.5	47.2	49.5	37.7
16.0	36.0	37.5	38.9	40.8	36.8
18.0	30.1	31.4	32.5	34.0	35.0
20.0	25.4	26.5	27.5	28.6	29.3
22.0	21.6	22.5	23.1	23.9	24.3
24.0	18.4	19.0	19.5	20.1	
26.0	15.7	16.2	16.6	17.0	
28.0	13.5	13.9	14.1	14.3	
30.0	11.6	11.9	12.1		
32.0	9.9	10.1			
34.0	8.4				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	150t	150t	150t	150t	150t
フック質量 (t)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
掛数	8	8	8	8	8

HG性能　23.6mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	64.0				
8.0	64.0				
9.0	64.0	64.0			
10.0	64.0	64.0			
11.0	59.2	62.1	64.0		
12.0	52.6	55.2	57.6		
14.0	42.3	44.4	46.4	48.9	
16.0	34.6	36.4	38.0	40.1	38.8
18.0	28.7	30.2	31.6	33.3	34.5
20.0	24.0	25.3	26.4	27.9	28.7
22.0	20.2	21.3	22.3	23.2	23.8
24.0	17.0	17.9	18.7	19.4	19.7
26.0	14.3	15.1	15.7	16.3	
28.0	12.1	12.7	13.3	13.7	
30.0	10.1	10.6	11.1	11.4	
32.0	8.4	8.8	9.1		
34.0	6.9	7.2	7.3		
36.0	5.5	5.7			
38.0	4.3				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HG性能　32mブーム+4.4m+13mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	45.0				
9.0	45.0				
10.0	45.0	40.4			
11.0	44.3	39.8			
12.0	43.6	39.3	35.6		
14.0	42.2	38.3	34.8	30.1	
16.0	34.5	36.4	34.2	29.7	25.5
18.0	28.6	30.2	31.7	29.4	25.4
20.0	23.9	25.3	26.5	28.1	25.3
22.0	20.0	21.2	22.3	23.5	24.1
24.0	16.8	17.9	18.8	19.7	20.2
26.0	14.2	15.1	15.8	16.6	16.9
28.0	11.9	12.7	13.4	14.0	14.2
30.0	9.9	10.6	11.2	11.8	
32.0	8.2	8.8	9.3	9.8	
34.0	6.7	7.2	7.6	8.0	
36.0	5.3	5.8	6.1	6.3	
38.0	4.1	4.5	4.7		
40.0	3.0	3.3	3.5		
危険角度 (°)	32	33	34	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HA性能　14.4mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	54.0				
9.0	54.0				
10.0	54.0				
11.0	54.0				
12.0	54.0	52.8			
14.0	54.0	47.6			
16.0	50.5	43.4	38.0		
18.0	45.6	39.8	35.4		
20.0	41.6	36.8	33.1	28.2	
22.0	38.2	34.3	31.1	26.9	19.6
24.0	35.3	32.1	29.4	25.8	19.1
26.0	32.9	30.2	28.0	24.9	18.7
28.0	30.8	28.5	26.7	24.1	18.5
30.0	28.7	27.1	25.6	23.5	
32.0	26.4	25.9	24.8	23.1	
34.0	24.3	24.6	24.1		
36.0	22.4	22.6	22.8		
38.0	18.4				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HA性能　19.55mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
9.0	50.0				
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	50.0				
14.0	50.0	49.8			
16.0	50.0	45.7	39.1		
18.0	49.9	42.2	36.6		
20.0	45.2	39.2	34.4	29.4	
22.0	40.2	36.6	32.6	28.2	
24.0	36.0	34.4	30.9	27.1	20.9
26.0	32.4	32.4	29.4	26.2	20.5
28.0	29.3	30.3	28.2	25.4	20.2
30.0	26.6	27.5	27.0	24.7	20.0
32.0	24.2	25.0	25.7	24.2	20.0
34.0	22.1	22.7	23.3	23.8	
36.0	20.0	20.6	21.1	21.6	
38.0	18.2	18.7	19.1		
40.0	16.6	17.0	17.2		
42.0	15.2	15.4			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HA性能　23.6mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	45.0				
11.0	45.0				
12.0	45.0				
14.0	45.0	45.0			
16.0	45.0	45.0	42.2		
18.0	45.0	45.0	39.5		
20.0	44.2	43.3	37.3	31.2	
22.0	39.2	40.4	35.3	29.9	
24.0	34.9	36.4	33.5	28.8	22.2
26.0	31.3	32.6	31.9	27.9	21.7
28.0	28.2	29.4	30.5	27.0	21.4
30.0	25.4	26.5	27.5	26.3	21.1
32.0	23.0	24.0	24.8	25.6	21.0
34.0	20.8	21.7	22.4	23.3	21.0
36.0	18.7	19.5	20.2	20.9	
38.0	16.9	17.6	18.1	18.6	
40.0	15.3	15.8	16.3		
42.0	13.8	14.2	14.5		
44.0	12.5	12.8	12.9		
46.0	11.2	11.4			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HA性能　32mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	30.0				
12.0	30.0				
14.0	30.0	30.0			
16.0	30.0	29.4			
18.0	30.0	28.5	25.5		
20.0	30.0	27.6	24.8		
22.0	29.7	26.9	24.3	20.6	
24.0	28.8	26.2	23.8	20.2	16.9
26.0	28.1	25.6	23.3	19.9	16.7
28.0	27.4	25.1	22.9	19.7	16.6
30.0	24.7	24.7	22.6	19.5	16.6
32.0	22.3	23.4	22.3	19.4	16.6
34.0	20.1	21.1	22.1	19.3	16.6
36.0	18.0	19.0	19.9	19.3	16.6
38.0	16.2	17.1	17.8	18.7	16.6
40.0	14.6	15.4	16.0	16.7	
42.0	13.1	13.8	14.4	14.9	
44.0	11.8	12.4	12.9	13.3	
46.0	10.6	11.1	11.5		
48.0	9.5	9.9	10.2		
50.0	8.4	8.8	9.0		
55.0	5.3				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HA性能　40mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	20.0				
14.0	20.0				
16.0	20.0	20.0			
18.0	20.0	20.0			
20.0	20.0	20.0	20.0		
22.0	20.0	20.0	20.0		
24.0	20.0	20.0	20.0	18.4	
26.0	20.0	20.0	20.0	18.2	15.2
28.0	20.0	20.0	20.0	18.0	15.1
30.0	20.0	20.0	20.0	17.8	15.0
32.0	20.0	20.0	20.0	17.7	15.0
34.0	18.8	19.6	20.0	17.6	15.0
36.0	17.3	18.0	18.7	17.5	15.0
38.0	15.9	16.6	17.2	17.5	15.0
40.0	14.3	15.2	15.9	16.6	15.0
42.0	12.9	13.7	14.4	15.2	15.0
44.0	11.5	12.3	12.9	13.5	
46.0	10.3	11.0	11.5	12.0	
48.0	9.2	9.8	10.2	10.7	
50.0	8.1	8.6	9.1	9.4	
55.0	5.9	6.2	6.4		
60.0	4.0	4.1			
危険角度 (°)	15	20	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HA性能　45mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	16.0				
14.0	16.0				
16.0	16.0	16.0			
18.0	16.0	16.0			
20.0	16.0	16.0	16.0		
22.0	16.0	16.0	16.0		
24.0	16.0	16.0	16.0	16.0	
26.0	16.0	16.0	16.0	15.8	13.2
28.0	16.0	16.0	16.0	15.7	13.1
30.0	16.0	16.0	16.0	15.5	13.0
32.0	16.0	16.0	16.0	15.4	13.0
34.0	16.0	16.0	16.0	15.3	13.0
36.0	15.5	16.0	16.0	15.2	13.0
38.0	14.3	15.0	15.6	15.2	13.0
40.0	13.1	13.8	14.4	15.1	13.0
42.0	12.0	12.6	13.2	13.9	13.0
44.0	11.0	11.6	12.1	12.7	13.0
46.0	10.0	10.6	11.1	11.6	
48.0	8.9	9.6	10.1	10.6	
50.0	7.9	8.5	9.0	9.4	
55.0	5.6	6.1	6.4	6.6	
60.0	3.7	4.0	4.2		
危険角度 (°)	25	26	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HA性能　50mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	11.0				
16.0	11.0				
18.0	11.0	11.0			
20.0	11.0	11.0	11.0		
22.0	11.0	11.0	11.0		
24.0	11.0	11.0	11.0	9.5	
26.0	11.0	11.0	11.0	9.4	
28.0	11.0	11.0	11.0	9.3	7.6
30.0	11.0	11.0	11.0	9.2	7.6
32.0	11.0	11.0	10.9	9.2	7.6
34.0	11.0	11.0	10.8	9.1	7.6
36.0	11.0	11.0	10.7	9.1	7.6
38.0	11.0	11.0	10.6	9.1	7.6
40.0	11.0	11.0	10.6	9.1	7.6
42.0	10.2	10.8	10.5	9.1	7.6
44.0	9.3	9.9	10.3	9.1	7.6
46.0	8.5	9.0	9.5	9.1	7.6
48.0	7.8	8.3	8.7	9.1	
50.0	7.1	7.5	7.9	8.3	
55.0	5.4	5.9	6.2	6.5	
60.0	3.5	3.9	4.2		
危険角度 (°)	33	35	36	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HA性能　53.9mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	9.0				
16.0	9.0				
18.0	9.0	9.0			
20.0	9.0	9.0			
22.0	9.0	9.0	8.8		
24.0	9.0	9.0	8.6		
26.0	9.0	9.0	8.5	6.9	
28.0	9.0	9.0	8.3	6.9	5.5
30.0	9.0	9.0	8.2	6.8	5.5
32.0	9.0	9.0	8.1	6.8	5.5
34.0	9.0	9.0	8.1	6.7	5.5
36.0	9.0	9.0	8.0	6.7	5.5
38.0	9.0	8.9	8.0	6.7	5.5
40.0	9.0	8.8	7.9	6.7	5.5
42.0	8.7	8.8	7.9	6.7	5.5
44.0	7.9	8.5	7.9	6.7	5.5
46.0	7.2	7.7	7.9	6.7	5.5
48.0	6.5	6.9	7.4	6.7	5.5
50.0	5.8	6.3	6.7	6.7	
55.0	4.4	4.8	5.1	5.4	
60.0	3.2	3.5	3.7	3.9	
危険角度 (°)	38	40	41	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HB性能　14.4mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	54.0				
9.0	54.0				
10.0	54.0				
11.0	54.0				
12.0	54.0	52.8			
14.0	54.0	47.6			
16.0	50.5	43.4	38.0		
18.0	45.6	39.8	35.4		
20.0	41.6	36.8	33.1	28.2	
22.0	38.2	34.3	31.1	26.9	19.6
24.0	35.3	32.1	29.4	25.8	19.1
26.0	32.9	30.2	28.0	24.8	18.7
28.0	30.0	28.5	26.7	24.1	18.5
30.0	27.2	27.1	25.6	23.5	
32.0	24.7	25.3	24.8	23.1	
34.0	22.6	23.0	23.3		
36.0	20.7	21.0	21.1		
38.0	18.4				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HB性能　19.55mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
9.0	50.0				
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	50.0				
14.0	50.0	49.8			
16.0	50.0	45.7	39.1		
18.0	49.5	42.2	36.6		
20.0	43.6	39.2	34.4	29.4	
22.0	38.8	36.6	32.6	28.2	
24.0	34.7	34.4	30.9	27.1	20.9
26.0	30.9	32.1	29.4	26.2	20.5
28.0	27.7	28.7	28.2	25.4	20.2
30.0	24.9	25.8	26.7	24.7	20.0
32.0	22.4	23.2	24.0	24.2	20.0
34.0	20.3	20.9	21.6	22.3	
36.0	18.3	18.9	19.4	19.9	
38.0	16.6	17.1	17.5		
40.0	15.1	15.4	15.7		
42.0	13.7	13.9			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HB性能　23.6mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	45.0				
11.0	45.0				
12.0	45.0				
14.0	45.0	45.0			
16.0	45.0	45.0	42.2		
18.0	45.0	45.0	39.5		
20.0	42.6	43.3	37.3	31.2	
22.0	37.7	39.4	35.3	29.9	
24.0	33.5	35.1	33.5	28.8	22.2
26.0	29.7	31.2	31.9	27.9	21.7
28.0	26.4	27.7	28.9	27.0	21.4
30.0	23.6	24.8	25.8	26.3	21.1
32.0	21.1	22.2	23.1	24.2	21.0
34.0	19.0	19.9	20.7	21.6	21.0
36.0	17.0	17.8	18.5	19.2	
38.0	15.3	16.0	16.5	17.0	
40.0	13.8	14.3	14.7		
42.0	12.4	12.8	13.1		
44.0	11.1	11.4	11.5		
46.0	9.9	10.0			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HB性能　32mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	30.0				
12.0	30.0				
14.0	30.0	30.0			
16.0	30.0	29.4			
18.0	30.0	28.5	25.5		
20.0	30.0	27.6	24.8		
22.0	29.7	26.9	24.3	20.6	
24.0	28.8	26.2	23.8	20.2	16.9
26.0	28.1	25.6	23.3	19.9	16.7
28.0	25.7	25.1	22.9	19.7	16.6
30.0	22.9	24.2	22.6	19.5	16.6
32.0	20.4	21.6	22.3	19.4	16.6
34.0	18.3	19.3	20.3	19.3	16.6
36.0	16.3	17.3	18.2	19.2	16.6
38.0	14.6	15.5	16.2	17.1	16.6
40.0	13.1	13.8	14.5	15.2	
42.0	11.7	12.3	12.9	13.5	
44.0	10.4	11.0	11.5	11.9	
46.0	9.2	9.7	10.1		
48.0	8.2	8.6	8.9		
50.0	7.2	7.5	7.7		
55.0	5.1				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HB性能　40mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	20.0				
14.0	20.0				
16.0	20.0	20.0			
18.0	20.0	20.0			
20.0	20.0	20.0	20.0		
22.0	20.0	20.0	20.0		
24.0	20.0	20.0	20.0	18.4	
26.0	20.0	20.0	20.0	18.2	15.2
28.0	20.0	20.0	20.0	18.0	15.1
30.0	20.0	20.0	20.0	17.8	15.0
32.0	20.0	20.0	20.0	17.7	15.0
34.0	18.0	19.2	20.0	17.6	15.0
36.0	16.1	17.2	18.2	17.5	15.0
38.0	14.4	15.4	16.2	17.3	15.0
40.0	12.8	13.7	14.5	15.4	15.0
42.0	11.4	12.2	12.9	13.7	14.0
44.0	10.1	10.9	11.5	12.2	
46.0	9.0	9.6	10.2	10.7	
48.0	7.9	8.5	9.0	9.4	
50.0	6.9	7.4	7.8	8.1	
55.0	4.8	5.1	5.3		
60.0	3.0	3.1			
危険角度 (°)	19	20	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HB性能　45mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	16.0				
14.0	16.0				
16.0	16.0	16.0			
18.0	16.0	16.0			
20.0	16.0	16.0	16.0		
22.0	16.0	16.0	16.0		
24.0	16.0	16.0	16.0	16.0	
26.0	16.0	16.0	16.0	15.8	13.2
28.0	16.0	16.0	16.0	15.7	13.1
30.0	16.0	16.0	16.0	15.5	13.0
32.0	16.0	16.0	16.0	15.4	13.0
34.0	16.0	16.0	16.0	15.3	13.0
36.0	15.5	16.0	16.0	15.2	13.0
38.0	14.1	15.0	15.6	15.2	13.0
40.0	12.5	13.5	14.4	15.1	13.0
42.0	11.1	12.0	12.8	13.7	13.0
44.0	9.9	10.7	11.4	12.1	12.4
46.0	8.7	9.4	10.1	10.7	
48.0	7.6	8.3	8.9	9.4	
50.0	6.6	7.2	7.7	8.2	
55.0	4.5	5.0	5.3	5.5	
60.0	2.7	3.0	3.2		
危険角度 (°)	27	28	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HB性能　50mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	11.0				
16.0	11.0				
18.0	11.0	11.0			
20.0	11.0	11.0	11.0		
22.0	11.0	11.0	11.0		
24.0	11.0	11.0	11.0	9.5	
26.0	11.0	11.0	11.0	9.4	
28.0	11.0	11.0	11.0	9.3	7.6
30.0	11.0	11.0	11.0	9.2	7.6
32.0	11.0	11.0	10.9	9.2	7.6
34.0	11.0	11.0	10.8	9.1	7.6
36.0	11.0	11.0	10.7	9.1	7.6
38.0	11.0	11.0	10.6	9.1	7.6
40.0	11.0	11.0	10.6	9.1	7.6
42.0	10.2	10.8	10.5	9.1	7.6
44.0	9.3	9.9	10.3	9.1	7.6
46.0	8.4	9.0	9.5	9.1	7.6
48.0	7.4	8.1	8.7	9.1	
50.0	6.4	7.1	7.6	8.2	
55.0	4.3	4.8	5.2	5.5	
60.0		2.9	3.2		
危険角度 (°)	40	40	40	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HB性能　53.9mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	9.0				
16.0	9.0				
18.0	9.0	9.0			
20.0	9.0	9.0			
22.0	9.0	9.0	8.8		
24.0	9.0	9.0	8.6		
26.0	9.0	9.0	8.5	6.9	
28.0	9.0	9.0	8.3	6.9	5.5
30.0	9.0	9.0	8.2	6.8	5.5
32.0	9.0	9.0	8.1	6.8	5.5
34.0	9.0	9.0	8.1	6.7	5.5
36.0	9.0	9.0	8.0	6.7	5.5
38.0	9.0	8.9	8.0	6.7	5.5
40.0	9.0	8.8	7.9	6.7	5.5
42.0	8.7	8.8	7.9	6.7	5.5
44.0	7.9	8.5	7.9	6.7	5.5
46.0	7.2	7.7	7.9	6.7	5.5
48.0	6.5	6.9	7.4	6.7	5.5
50.0	5.8	6.3	6.7	6.7	
55.0	4.1	4.6	5.1	5.4	
60.0		2.7	3.1	3.3	
危険角度 (°)	44	44	44	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HC性能　14.4mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	54.0				
9.0	54.0				
10.0	54.0				
11.0	54.0				
12.0	54.0	52.8			
14.0	54.0	47.6			
16.0	50.5	43.4	38.0		
18.0	45.6	39.8	35.4		
20.0	41.6	36.8	33.1	28.2	
22.0	38.2	34.3	31.1	26.9	19.6
24.0	34.4	32.1	29.4	25.8	19.1
26.0	30.8	30.2	28.0	24.8	18.7
28.0	27.8	28.5	26.7	24.1	18.5
30.0	25.1	25.8	25.6	23.5	
32.0	22.8	23.3	23.8	23.1	
34.0	20.8	21.2	21.5		
36.0	19.0	19.3	19.4		
38.0	17.4				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HC性能　19.55mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
9.0	50.0				
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	50.0				
14.0	50.0	49.8			
16.0	50.0	45.7	39.1		
18.0	47.8	42.2	36.6		
20.0	41.6	39.2	34.4	29.4	
22.0	36.4	36.6	32.6	28.2	
24.0	32.2	33.6	30.9	27.1	20.9
26.0	28.6	29.8	29.4	26.2	20.5
28.0	25.5	26.6	27.6	25.4	20.2
30.0	22.8	23.8	24.9	24.7	20.0
32.0	20.5	21.3	22.1	23.0	20.0
34.0	18.5	19.2	19.8	20.5	
36.0	16.6	17.2	17.7	18.2	
38.0	15.0	15.5	15.9		
40.0	13.6	13.9	14.1		
42.0	12.3	12.5			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HC性能　23.6mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	45.0				
11.0	45.0				
12.0	45.0				
14.0	45.0	45.0			
16.0	45.0	45.0	42.2		
18.0	45.0	45.0	39.5		
20.0	40.5	42.6	37.3	31.2	
22.0	35.3	37.1	35.3	29.9	
24.0	31.0	32.6	33.5	28.8	22.2
26.0	27.4	28.8	30.2	27.9	21.7
28.0	24.3	25.6	26.8	27.0	21.4
30.0	21.6	22.7	23.8	25.1	21.1
32.0	19.2	20.2	21.2	22.3	21.0
34.0	17.2	18.1	18.9	19.8	20.2
36.0	15.3	16.1	16.8	17.5	
38.0	13.7	14.4	14.9	15.4	
40.0	12.2	12.8	13.2		
42.0	10.9	11.3	11.6		
44.0	9.7	10.0	10.1		
46.0	8.6	8.7			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HC性能　32mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	30.0				
12.0	30.0				
14.0	30.0	30.0			
16.0	30.0	29.4			
18.0	30.0	28.5	25.5		
20.0	30.0	27.6	24.8		
22.0	29.7	26.9	24.3	20.6	
24.0	28.8	26.2	23.8	20.2	16.9
26.0	26.6	25.6	23.3	19.9	16.7
28.0	23.5	25.0	22.9	19.7	16.6
30.0	20.9	22.2	22.6	19.5	16.6
32.0	18.5	19.7	20.8	19.4	16.6
34.0	16.5	17.5	18.5	19.3	16.6
36.0	14.6	15.6	16.5	17.5	16.6
38.0	13.0	13.9	14.6	15.5	15.8
40.0	11.5	12.3	13.0	13.7	
42.0	10.2	10.9	11.5	12.0	
44.0	9.0	9.6	10.1	10.5	
46.0	7.9	8.4	8.8		
48.0	6.9	7.3	7.6		
50.0	6.0	6.3	6.5		
55.0	4.0				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HC性能　40mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	20.0				
14.0	20.0				
16.0	20.0	20.0			
18.0	20.0	20.0			
20.0	20.0	20.0	20.0		
22.0	20.0	20.0	20.0		
24.0	20.0	20.0	20.0	18.4	
26.0	20.0	20.0	20.0	18.2	15.2
28.0	20.0	20.0	20.0	18.0	15.1
30.0	20.0	20.0	20.0	17.8	15.0
32.0	18.3	19.6	20.0	17.7	15.0
34.0	16.2	17.4	18.5	17.6	15.0
36.0	14.4	15.5	16.5	17.5	15.0
38.0	12.8	13.8	14.6	15.7	15.0
40.0	11.3	12.2	13.0	13.9	14.3
42.0	10.0	10.8	11.5	12.3	12.5
44.0	8.7	9.5	10.1	10.8	
46.0	7.6	8.3	8.9	9.4	
48.0	6.6	7.2	7.7	8.1	
50.0	5.7	6.2	6.6	6.9	
55.0	3.7	4.0	4.2		
危険角度 (°)	26	27	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HC性能　45mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	16.0				
14.0	16.0				
16.0	16.0	16.0			
18.0	16.0	16.0			
20.0	16.0	16.0	16.0		
22.0	16.0	16.0	16.0		
24.0	16.0	16.0	16.0	16.0	
26.0	16.0	16.0	16.0	15.8	13.2
28.0	16.0	16.0	16.0	15.7	13.1
30.0	16.0	16.0	16.0	15.5	13.0
32.0	16.0	16.0	16.0	15.4	13.0
34.0	16.0	16.0	16.0	15.3	13.0
36.0	14.1	15.3	16.0	15.2	13.0
38.0	12.5	13.5	14.5	15.2	13.0
40.0	11.0	12.0	12.8	13.8	13.0
42.0	9.7	10.6	11.3	12.2	12.6
44.0	8.5	9.3	10.0	10.8	11.0
46.0	7.4	8.1	8.7	9.4	
48.0	6.4	7.0	7.6	8.1	
50.0	5.4	6.0	6.5	7.0	
55.0	3.4	3.8	4.2	4.4	
危険角度 (°)	38	40	42	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HC性能　50mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	11.0				
16.0	11.0				
18.0	11.0	11.0			
20.0	11.0	11.0	11.0		
22.0	11.0	11.0	11.0		
24.0	11.0	11.0	11.0	9.5	
26.0	11.0	11.0	11.0	9.4	
28.0	11.0	11.0	11.0	9.3	7.6
30.0	11.0	11.0	11.0	9.2	7.6
32.0	11.0	11.0	10.9	9.2	7.6
34.0	11.0	11.0	10.8	9.1	7.6
36.0	11.0	11.0	10.7	9.1	7.6
38.0	11.0	11.0	10.6	9.1	7.6
40.0	10.8	11.0	10.6	9.1	7.6
42.0	9.4	10.4	10.5	9.1	7.6
44.0	8.2	9.1	9.8	9.1	7.6
46.0	7.1	7.9	8.6	9.1	7.6
48.0	6.1	6.8	7.5	8.1	
50.0	5.2	5.8	6.4	7.0	
55.0	3.1	3.7	4.1	4.4	
危険角度 (°)	42	44	46	48	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HC性能　53.9mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	9.0				
16.0	9.0				
18.0	9.0	9.0			
20.0	9.0	9.0			
22.0	9.0	9.0	8.8		
24.0	9.0	9.0	8.6		
26.0	9.0	9.0	8.5	6.9	
28.0	9.0	9.0	8.3	6.9	5.5
30.0	9.0	9.0	8.2	6.8	5.5
32.0	9.0	9.0	8.1	6.8	5.5
34.0	9.0	9.0	8.1	6.7	5.5
36.0	9.0	9.0	8.0	6.7	5.5
38.0	9.0	8.9	8.0	6.7	5.5
40.0	9.0	8.8	7.9	6.7	5.5
42.0	8.7	8.8	7.9	6.7	5.5
44.0	7.9	8.5	7.9	6.7	5.5
46.0	6.9	7.7	7.9	6.7	5.5
48.0	5.9	6.7	7.4	6.7	5.5
50.0	5.0	5.7	6.3	6.7	
55.0	3.0	3.5	4.0	4.5	
危険角度 (°)	45	47	48	49	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HD性能　14.4mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	54.0				
9.0	54.0				
10.0	54.0				
11.0	54.0				
12.0	54.0	52.8			
14.0	54.0	47.6			
16.0	50.5	43.4	38.0		
18.0	45.6	39.8	35.4		
20.0	40.7	36.8	33.1	28.2	
22.0	35.9	34.3	31.1	26.9	19.6
24.0	31.9	32.1	29.4	25.8	19.1
26.0	28.5	29.4	28.0	24.8	18.7
28.0	25.6	26.3	26.7	24.1	18.5
30.0	23.1	23.7	24.3	23.5	
32.0	20.9	21.4	21.9	22.4	
34.0	19.0	19.4	19.7		
36.0	17.3	17.6	17.7		
38.0	15.8				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HD性能　19.55mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
9.0	50.0				
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	50.0				
14.0	50.0	49.8			
16.0	50.0	45.7	39.1		
18.0	44.5	42.2	36.6		
20.0	38.5	39.2	34.4	29.4	
22.0	33.6	35.2	32.6	28.2	
24.0	29.6	31.0	30.9	27.1	20.9
26.0	26.2	27.4	28.6	26.2	20.5
28.0	23.3	24.4	25.4	25.4	20.2
30.0	20.8	21.7	22.6	23.7	20.0
32.0	18.6	19.4	20.1	21.0	20.0
34.0	16.7	17.4	18.0	18.7	
36.0	14.9	15.5	16.0	16.5	
38.0	13.4	13.9	14.3		
40.0	12.1	12.4	12.6		
42.0	10.8	11.0			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HD性能　23.6mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	45.0				
11.0	45.0				
12.0	45.0				
14.0	45.0	45.0			
16.0	45.0	45.0	42.2		
18.0	43.4	45.0	39.5		
20.0	37.4	39.5	37.3	31.2	
22.0	32.5	34.3	35.3	29.9	
24.0	28.4	30.1	31.6	28.8	22.2
26.0	25.0	26.4	27.8	27.9	21.7
28.0	22.1	23.4	24.6	26.1	21.4
30.0	19.5	20.7	21.7	23.1	21.1
32.0	17.3	18.3	19.3	20.4	21.0
34.0	15.4	16.3	17.1	18.0	18.4
36.0	13.6	14.4	15.1	15.8	
38.0	12.1	12.8	13.3	13.8	
40.0	10.7	11.3	11.7		
42.0	9.5	9.9	10.2		
44.0	8.3	8.6	8.8		
46.0	7.3	7.4			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HD性能　32mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	30.0				
12.0	30.0				
14.0	30.0	30.0			
16.0	30.0	29.4			
18.0	30.0	28.5	25.5		
20.0	30.0	27.6	24.8		
22.0	29.7	26.9	24.3	20.6	
24.0	27.7	26.2	23.8	20.2	16.9
26.0	24.3	25.6	23.3	19.9	16.7
28.0	21.3	22.8	22.9	19.7	16.6
30.0	18.8	20.1	21.3	19.5	16.6
32.0	16.6	17.8	18.9	19.4	16.6
34.0	14.7	15.7	16.7	17.9	16.6
36.0	12.9	13.9	14.8	15.8	16.3
38.0	11.4	12.3	13.0	13.9	14.2
40.0	10.0	10.8	11.4	12.2	
42.0	8.8	9.4	10.0	10.6	
44.0	7.6	8.2	8.7	9.1	
46.0	6.6	7.1	7.5		
48.0	5.6	6.1	6.4		
50.0	4.8	5.1	5.3		
危険角度 (°)	18	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HD性能　40mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	20.0				
14.0	20.0				
16.0	20.0	20.0			
18.0	20.0	20.0			
20.0	20.0	20.0	20.0		
22.0	20.0	20.0	20.0		
24.0	20.0	20.0	20.0	18.4	
26.0	20.0	20.0	20.0	18.2	15.2
28.0	20.0	20.0	20.0	18.0	15.1
30.0	18.6	20.0	20.0	17.8	15.0
32.0	16.4	17.7	18.9	17.7	15.0
34.0	14.4	15.6	16.7	17.6	15.0
36.0	12.7	13.8	14.8	15.9	15.0
38.0	11.2	12.1	13.0	14.1	14.6
40.0	9.8	10.7	11.5	12.4	12.8
42.0	8.5	9.3	10.0	10.8	11.1
44.0	7.4	8.1	8.7	9.4	
46.0	6.3	7.0	7.5	8.1	
48.0	5.4	5.9	6.4	6.8	
50.0	4.5	5.0	5.4	5.7	
55.0		2.9	3.1		
危険角度 (°)	36	36	36	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HD性能　45mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	16.0				
14.0	16.0				
16.0	16.0	16.0			
18.0	16.0	16.0			
20.0	16.0	16.0	16.0		
22.0	16.0	16.0	16.0		
24.0	16.0	16.0	16.0	16.0	
26.0	16.0	16.0	16.0	15.8	13.2
28.0	16.0	16.0	16.0	15.7	13.1
30.0	16.0	16.0	16.0	15.5	13.0
32.0	16.0	16.0	16.0	15.4	13.0
34.0	14.2	15.4	16.0	15.3	13.0
36.0	12.4	13.6	14.6	15.2	13.0
38.0	10.9	11.9	12.9	14.0	13.0
40.0	9.5	10.5	11.3	12.3	12.8
42.0	8.2	9.1	9.9	10.8	11.2
44.0	7.1	7.9	8.6	9.4	9.7
46.0	6.0	6.8	7.4	8.1	
48.0	5.1	5.8	6.3	6.9	
50.0	4.2	4.8	5.3	5.8	
55.0		2.7	3.1	3.3	
危険角度 (°)	42	42	42	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HD性能　50mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	11.0				
16.0	11.0				
18.0	11.0	11.0			
20.0	11.0	11.0	11.0		
22.0	11.0	11.0	11.0		
24.0	11.0	11.0	11.0	9.5	
26.0	11.0	11.0	11.0	9.4	
28.0	11.0	11.0	11.0	9.3	7.6
30.0	11.0	11.0	11.0	9.2	7.6
32.0	11.0	11.0	10.9	9.2	7.6
34.0	11.0	11.0	10.8	9.1	7.6
36.0	11.0	11.0	10.7	9.1	7.6
38.0	10.6	11.0	10.6	9.1	7.6
40.0	9.2	10.3	10.6	9.1	7.6
42.0	8.0	8.9	9.7	9.1	7.6
44.0	6.8	7.7	8.5	9.1	7.6
46.0	5.8	6.6	7.3	8.0	7.6
48.0	4.8	5.6	6.2	6.9	
50.0	4.0	4.6	5.2	5.8	
55.0			3.0	3.3	
危険角度 (°)	47	48	48	49	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HD性能　53.9mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	9.0				
16.0	9.0				
18.0	9.0	9.0			
20.0	9.0	9.0			
22.0	9.0	9.0	8.8		
24.0	9.0	9.0	8.6		
26.0	9.0	9.0	8.5	6.9	
28.0	9.0	9.0	8.3	6.9	5.5
30.0	9.0	9.0	8.2	6.8	5.5
32.0	9.0	9.0	8.1	6.8	5.5
34.0	9.0	9.0	8.1	6.7	5.5
36.0	9.0	9.0	8.0	6.7	5.5
38.0	9.0	8.9	8.0	6.7	5.5
40.0	9.0	8.8	7.9	6.7	5.5
42.0	7.8	8.8	7.9	6.7	5.5
44.0	6.6	7.6	7.9	6.7	5.5
46.0	5.6	6.4	7.2	6.7	5.5
48.0	4.6	5.4	6.1	6.7	5.5
50.0	3.8	4.5	5.1	5.7	
55.0			2.9	3.3	
危険角度 (°)	49	51	51	51	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HE性能　14.4mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	54.0				
9.0	54.0				
10.0	54.0				
11.0	54.0				
12.0	54.0	52.8			
14.0	54.0	47.6			
16.0	48.3	43.4	38.0		
18.0	41.5	39.8	35.4		
20.0	36.1	36.8	33.1	28.2	
22.0	31.7	32.9	31.1	26.9	19.6
24.0	28.0	29.0	29.4	25.8	19.1
26.0	24.9	25.8	26.7	24.8	18.7
28.0	22.3	23.0	23.8	24.1	18.5
30.0	20.0	20.6	21.2	21.9	
32.0	18.0	18.5	19.0	19.5	
34.0	16.3	16.7	17.0		
36.0	14.7	15.0	15.2		
38.0	13.4				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HE性能　19.55mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
9.0	50.0				
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	50.0				
14.0	50.0	49.8			
16.0	46.2	45.7	39.1		
18.0	39.3	41.4	36.6		
20.0	33.8	35.7	34.4	29.4	
22.0	29.4	31.0	32.5	28.2	
24.0	25.7	27.1	28.5	27.1	20.9
26.0	22.6	23.9	25.0	26.2	20.5
28.0	20.0	21.1	22.1	23.4	20.2
30.0	17.7	18.6	19.5	20.6	20.0
32.0	15.7	16.5	17.3	18.2	18.6
34.0	13.9	14.6	15.3	15.9	
36.0	12.4	13.0	13.5	13.9	
38.0	11.0	11.5	11.8		
40.0	9.8	10.1	10.3		
42.0	8.6	8.8			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HE性能　23.6mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	45.0				
11.0	45.0				
12.0	45.0				
14.0	45.0	45.0			
16.0	45.0	45.0	42.2		
18.0	38.2	40.6	39.5		
20.0	32.7	34.8	36.8	31.2	
22.0	28.3	30.1	31.9	29.9	
24.0	24.6	26.2	27.8	28.8	22.2
26.0	21.4	22.9	24.3	26.1	21.7
28.0	18.8	20.1	21.3	22.8	21.4
30.0	16.5	17.6	18.7	20.0	20.9
32.0	14.4	15.5	16.4	17.5	18.1
34.0	12.7	13.6	14.4	15.3	15.6
36.0	11.1	11.9	12.5	13.3	
38.0	9.7	10.3	10.9	11.4	
40.0	8.4	9.0	9.4		
42.0	7.3	7.7	8.0		
44.0	6.2	6.5	6.7		
46.0	5.3	5.4			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HE性能　32mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	30.0				
12.0	30.0				
14.0	30.0	30.0			
16.0	30.0	29.4			
18.0	30.0	28.5	25.5		
20.0	30.0	27.6	24.8		
22.0	27.5	26.9	24.3	20.6	
24.0	23.8	25.6	23.8	20.2	16.9
26.0	20.7	22.3	23.3	19.9	16.7
28.0	18.0	19.5	20.9	19.7	16.6
30.0	15.7	17.0	18.3	19.5	16.6
32.0	13.7	14.9	16.0	17.4	16.6
34.0	11.9	13.0	14.0	15.2	15.9
36.0	10.4	11.3	12.2	13.2	13.7
38.0	9.0	9.8	10.6	11.5	11.8
40.0	7.7	8.5	9.1	9.9	
42.0	6.6	7.2	7.8	8.4	
44.0	5.5	6.1	6.6	7.0	
46.0	4.6	5.1	5.5		
48.0	3.7	4.2	4.5		
50.0		3.3	3.5		
危険角度 (°)	32	32	32	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HE性能　40mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	20.0				
14.0	20.0				
16.0	20.0	20.0			
18.0	20.0	20.0			
20.0	20.0	20.0	20.0		
22.0	20.0	20.0	20.0		
24.0	20.0	20.0	20.0	18.4	
26.0	20.0	20.0	20.0	18.2	15.2
28.0	17.9	19.4	20.0	18.0	15.1
30.0	15.5	17.0	18.3	17.8	15.0
32.0	13.5	14.8	16.0	17.5	15.0
34.0	11.7	12.9	14.0	15.3	15.0
36.0	10.2	11.2	12.3	13.4	14.1
38.0	8.7	9.7	10.6	11.6	12.2
40.0	7.5	8.4	9.2	10.1	10.5
42.0	6.3	7.1	7.8	8.6	8.9
44.0	5.3	6.0	6.6	7.3	
46.0	4.3	5.0	5.5	6.1	
48.0	3.4	4.0	4.5	4.9	
50.0		3.2	3.6	3.9	
危険角度 (°)	43	43	44	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HE性能　45mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	16.0				
14.0	16.0				
16.0	16.0	16.0			
18.0	16.0	16.0			
20.0	16.0	16.0	16.0		
22.0	16.0	16.0	16.0		
24.0	16.0	16.0	16.0	16.0	
26.0	16.0	16.0	16.0	15.8	13.2
28.0	16.0	16.0	16.0	15.7	13.1
30.0	15.3	16.0	16.0	15.5	13.0
32.0	13.2	14.6	15.8	15.4	13.0
34.0	11.5	12.7	13.8	15.3	13.0
36.0	9.9	11.0	12.1	13.3	13.0
38.0	8.5	9.5	10.5	11.6	12.2
40.0	7.2	8.2	9.0	10.0	10.5
42.0	6.0	6.9	7.7	8.6	9.0
44.0	5.0	5.8	6.5	7.3	7.6
46.0	4.0	4.8	5.4	6.1	
48.0	3.2	3.8	4.4	5.0	
50.0		3.0	3.5	3.9	
危険角度 (°)	48	48	48	50	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HE性能　50mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	11.0				
16.0	11.0				
18.0	11.0	11.0			
20.0	11.0	11.0	11.0		
22.0	11.0	11.0	11.0		
24.0	11.0	11.0	11.0	9.5	
26.0	11.0	11.0	11.0	9.4	
28.0	11.0	11.0	11.0	9.3	7.6
30.0	11.0	11.0	11.0	9.2	7.6
32.0	11.0	11.0	10.9	9.2	7.6
34.0	11.0	11.0	10.8	9.1	7.6
36.0	9.6	10.8	10.7	9.1	7.6
38.0	8.2	9.3	10.3	9.1	7.6
40.0	6.9	8.0	8.9	9.1	7.6
42.0	5.8	6.7	7.6	8.5	7.6
44.0	4.7	5.6	6.4	7.2	7.6
46.0	3.8	4.6	5.3	6.0	6.3
48.0	2.9	3.7	4.3	4.9	
50.0		2.8	3.4	3.9	
危険角度 (°)	52	52	52	54	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HE性能　53.9mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	9.0				
16.0	9.0				
18.0	9.0	9.0			
20.0	9.0	9.0			
22.0	9.0	9.0	8.8		
24.0	9.0	9.0	8.6		
26.0	9.0	9.0	8.5	6.9	
28.0	9.0	9.0	8.3	6.9	5.5
30.0	9.0	9.0	8.2	6.8	5.5
32.0	9.0	9.0	8.1	6.8	5.5
34.0	9.0	9.0	8.1	6.7	5.5
36.0	9.0	9.0	8.0	6.7	5.5
38.0	8.0	8.9	8.0	6.7	5.5
40.0	6.8	7.8	7.9	6.7	5.5
42.0	5.6	6.6	7.4	6.7	5.5
44.0	4.6	5.5	6.3	6.7	5.5
46.0	3.6	4.4	5.2	6.0	5.5
48.0	2.7	3.5	4.2	4.9	5.2
50.0		2.7	3.3	3.9	
危険角度 (°)	54	54	55	55	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HF性能　14.4mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	54.0				
9.0	54.0				
10.0	54.0				
11.0	54.0				
12.0	54.0	52.8			
14.0	53.1	47.6			
16.0	44.8	43.4	38.0		
18.0	38.4	39.8	35.4		
20.0	33.2	34.6	33.1	28.2	
22.0	29.1	30.3	31.1	26.9	19.6
24.0	25.7	26.6	27.4	25.8	19.1
26.0	22.7	23.4	24.1	24.8	18.7
28.0	20.1	20.7	21.3	22.0	18.5
30.0	17.9	18.4	18.9	19.5	
32.0	16.1	16.5	16.8	17.2	
34.0	14.5	14.8	15.0		
36.0	13.1	13.3	13.4		
38.0	11.8				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HF性能　19.55mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
9.0	50.0				
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	50.0				
14.0	50.0	49.8			
16.0	42.6	45.0	39.1		
18.0	36.2	38.2	36.6		
20.0	31.0	32.8	34.4	29.4	
22.0	26.9	28.4	30.0	28.2	
24.0	23.4	24.8	26.1	27.1	20.9
26.0	20.5	21.7	22.8	24.0	20.5
28.0	18.0	19.1	20.0	21.0	20.2
30.0	15.8	16.8	17.6	18.4	19.0
32.0	14.0	14.8	15.5	16.2	16.5
34.0	12.3	13.0	13.6	14.2	
36.0	10.8	11.4	11.9	12.4	
38.0	9.5	10.0	10.4		
40.0	8.4	8.7	8.9		
42.0	7.3	7.5			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HF性能　23.6mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	45.0				
11.0	45.0				
12.0	45.0				
14.0	45.0	45.0			
16.0	41.5	44.3	42.2		
18.0	35.1	37.5	39.5		
20.0	29.9	32.0	34.0	31.2	
22.0	25.7	27.6	29.3	29.9	
24.0	22.2	23.9	25.4	27.2	22.2
26.0	19.3	20.7	22.1	23.6	21.7
28.0	16.8	18.1	19.3	20.6	21.4
30.0	14.6	15.7	16.8	18.0	18.6
32.0	12.7	13.7	14.6	15.7	16.2
34.0	11.0	11.9	12.7	13.6	14.0
36.0	9.5	10.3	11.0	11.7	
38.0	8.2	8.9	9.4	9.9	
40.0	7.0	7.6	8.0		
42.0	5.9	6.4	6.7		
44.0	5.0	5.3	5.4		
46.0	4.1	4.2			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HF性能　32mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	30.0				
12.0	30.0				
14.0	30.0	30.0			
16.0	30.0	29.4			
18.0	30.0	28.5	25.5		
20.0	29.2	27.6	24.8		
22.0	25.0	26.9	24.3	20.6	
24.0	21.5	23.3	23.8	20.2	16.9
26.0	18.6	20.2	21.7	19.9	16.7
28.0	16.0	17.5	18.9	19.7	16.6
30.0	13.9	15.2	16.4	17.8	16.6
32.0	12.0	13.2	14.2	15.6	16.3
34.0	10.3	11.4	12.3	13.5	14.2
36.0	8.8	9.8	10.6	11.7	12.2
38.0	7.5	8.4	9.1	10.0	10.3
40.0	6.3	7.1	7.8	8.5	
42.0	5.2	5.9	6.5	7.1	
44.0	4.3	4.9	5.3	5.8	
46.0	3.4	3.9	4.3		
48.0		3.0	3.3		
危険角度 (°)	37	37	38	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HF性能　40mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	20.0				
14.0	20.0				
16.0	20.0	20.0			
18.0	20.0	20.0			
20.0	20.0	20.0	20.0		
22.0	20.0	20.0	20.0		
24.0	20.0	20.0	20.0	18.4	
26.0	18.4	20.0	20.0	18.2	15.2
28.0	15.9	17.4	18.9	18.0	15.1
30.0	13.7	15.1	16.4	17.8	15.0
32.0	11.8	13.1	14.3	15.7	15.0
34.0	10.1	11.3	12.4	13.7	14.4
36.0	8.6	9.7	10.7	11.8	12.5
38.0	7.3	8.3	9.1	10.2	10.7
40.0	6.1	7.0	7.8	8.7	9.1
42.0	5.0	5.8	6.5	7.3	7.6
44.0	4.0	4.7	5.4	6.0	
46.0	3.1	3.8	4.3	4.9	
48.0		2.9	3.4	3.8	
50.0				2.8	
危険角度 (°)	46	46	47	47	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HF性能　45mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	16.0				
14.0	16.0				
16.0	16.0	16.0			
18.0	16.0	16.0			
20.0	16.0	16.0	16.0		
22.0	16.0	16.0	16.0		
24.0	16.0	16.0	16.0	16.0	
26.0	16.0	16.0	16.0	15.8	13.2
28.0	15.6	16.0	16.0	15.7	13.1
30.0	13.4	14.9	16.0	15.5	13.0
32.0	11.5	12.9	14.1	15.4	13.0
34.0	9.8	11.1	12.2	13.6	13.0
36.0	8.3	9.5	10.5	11.8	12.6
38.0	7.0	8.0	9.0	10.1	10.8
40.0	5.8	6.8	7.6	8.6	9.1
42.0	4.7	5.6	6.4	7.3	7.7
44.0	3.7	4.5	5.2	6.0	6.3
46.0	2.8	3.6	4.2	4.9	
48.0		2.7	3.2	3.8	
50.0				2.8	
危険角度 (°)	50	50	52	52	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HF性能　50mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	11.0				
16.0	11.0				
18.0	11.0	11.0			
20.0	11.0	11.0	11.0		
22.0	11.0	11.0	11.0		
24.0	11.0	11.0	11.0	9.5	
26.0	11.0	11.0	11.0	9.4	
28.0	11.0	11.0	11.0	9.3	7.6
30.0	11.0	11.0	11.0	9.2	7.6
32.0	11.0	11.0	10.9	9.2	7.6
34.0	9.6	10.9	10.8	9.1	7.6
36.0	8.1	9.3	10.4	9.1	7.6
38.0	6.7	7.9	8.8	9.1	7.6
40.0	5.5	6.6	7.5	8.6	7.6
42.0	4.5	5.4	6.2	7.2	7.6
44.0	3.5	4.3	5.1	6.0	6.4
46.0		3.4	4.1	4.8	5.1
48.0			3.1	3.8	
50.0				2.8	
危険角度 (°)	56	56	56	56	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HF性能　53.9mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	9.0				
16.0	9.0				
18.0	9.0	9.0			
20.0	9.0	9.0			
22.0	9.0	9.0	8.8		
24.0	9.0	9.0	8.6		
26.0	9.0	9.0	8.5	6.9	
28.0	9.0	9.0	8.3	6.9	5.5
30.0	9.0	9.0	8.2	6.8	5.5
32.0	9.0	9.0	8.1	6.8	5.5
34.0	9.0	9.0	8.1	6.7	5.5
36.0	7.9	9.0	8.0	6.7	5.5
38.0	6.6	7.7	8.0	6.7	5.5
40.0	5.4	6.4	7.4	6.7	5.5
42.0	4.3	5.3	6.1	6.7	5.5
44.0	3.3	4.2	5.0	5.9	5.5
46.0		3.2	4.0	4.8	5.2
48.0			3.0	3.8	4.0
50.0				2.8	
危険角度 (°)	57	58	58	58	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HG性能　14.4mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	54.0				
9.0	54.0				
10.0	54.0				
11.0	54.0				
12.0	54.0	52.8			
14.0	49.0	47.6			
16.0	41.2	43.1	38.0		
18.0	35.2	36.8	35.4		
20.0	30.3	31.5	32.6	28.2	
22.0	26.0	27.0	28.0	26.9	19.6
24.0	22.5	23.4	24.2	25.3	19.1
26.0	19.7	20.4	21.1	22.0	18.7
28.0	17.3	18.0	18.5	19.3	18.5
30.0	15.4	15.9	16.4	16.9	
32.0	13.7	14.1	14.5	14.8	
34.0	12.3	12.6	12.8		
36.0	11.0	11.2	11.3		
38.0	9.9				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HG性能　19.55mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
9.0	50.0				
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	50.0				
14.0	46.9	49.7			
16.0	39.1	41.5	39.1		
18.0	33.0	35.1	36.6		
20.0	28.2	30.0	31.4	29.4	
22.0	24.1	25.5	26.7	28.2	
24.0	20.7	21.8	22.9	24.4	20.9
26.0	17.9	18.9	19.8	21.1	20.5
28.0	15.5	16.4	17.2	18.3	19.0
30.0	13.6	14.3	15.0	15.9	16.4
32.0	11.9	12.6	13.1	13.8	14.1
34.0	10.5	11.0	11.5	12.0	
36.0	9.2	9.7	10.0	10.4	
38.0	8.1	8.5	8.8		
40.0	7.0	7.3	7.5		
42.0	6.0	6.2			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	6	6	6	6	6

HG性能　23.6mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	45.0				
11.0	45.0				
12.0	45.0				
14.0	45.0	45.0			
16.0	38.0	40.8	42.2		
18.0	31.9	34.3	36.6		
20.0	27.1	29.2	30.9	31.2	
22.0	23.1	24.7	26.2	28.2	
24.0	19.7	21.1	22.3	24.0	22.2
26.0	16.9	18.1	19.2	20.6	21.7
28.0	14.6	15.6	16.6	17.8	18.7
30.0	12.6	13.5	14.3	15.4	16.1
32.0	11.0	11.7	12.4	13.3	13.8
34.0	9.4	10.2	10.8	11.5	11.8
36.0	8.0	8.8	9.3	9.9	
38.0	6.7	7.4	8.0	8.4	
40.0	5.6	6.2	6.6		
42.0	4.6	5.0	5.3		
44.0	3.7	4.0	4.1		
46.0		3.0			
危険角度 (°)	22	22	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HG性能　32mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	30.0				
12.0	30.0				
14.0	30.0	30.0			
16.0	30.0	29.4			
18.0	30.0	28.5	25.5		
20.0	26.4	27.6	24.8		
22.0	22.4	24.3	24.3	20.6	
24.0	19.1	20.6	22.0	20.2	16.9
26.0	16.3	17.6	18.9	19.9	16.7
28.0	14.0	15.2	16.2	17.6	16.6
30.0	12.0	13.1	14.0	15.3	16.1
32.0	10.2	11.3	12.2	13.2	13.9
34.0	8.7	9.7	10.5	11.4	12.0
36.0	7.3	8.2	9.1	9.9	10.3
38.0	6.0	6.9	7.7	8.5	8.7
40.0	4.9	5.7	6.4	7.1	
42.0	3.9	4.6	5.2	5.7	
44.0	3.0	3.6	4.1	4.5	
46.0			3.1		
危険角度 (°)	41	43	43	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HG性能　40mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	20.0				
14.0	20.0				
16.0	20.0	20.0			
18.0	20.0	20.0			
20.0	20.0	20.0	20.0		
22.0	20.0	20.0	20.0		
24.0	19.0	20.0	20.0	18.4	
26.0	16.2	17.6	18.9	18.2	15.2
28.0	13.9	15.1	16.3	17.8	15.1
30.0	11.8	13.0	14.1	15.4	15.0
32.0	10.0	11.3	12.2	13.3	14.1
34.0	8.5	9.6	10.5	11.6	12.2
36.0	7.1	8.1	9.1	10.0	10.5
38.0	5.8	6.8	7.7	8.6	9.0
40.0	4.7	5.6	6.4	7.3	7.7
42.0	3.7	4.5	5.2	6.0	6.2
44.0	2.7	3.5	4.1	4.8	
46.0			3.1	3.7	
危険角度 (°)	49	51	51	53	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HG性能　45mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	16.0				
14.0	16.0				
16.0	16.0	16.0			
18.0	16.0	16.0			
20.0	16.0	16.0	16.0		
22.0	16.0	16.0	16.0		
24.0	16.0	16.0	16.0	16.0	
26.0	15.9	16.0	16.0	15.8	13.2
28.0	13.6	14.9	16.0	15.7	13.1
30.0	11.5	12.9	13.9	15.3	13.0
32.0	9.7	11.1	12.0	13.3	13.0
34.0	8.2	9.4	10.4	11.5	12.2
36.0	6.8	7.9	9.0	9.9	10.5
38.0	5.5	6.6	7.5	8.6	9.1
40.0	4.4	5.4	6.2	7.2	7.7
42.0	3.4	4.3	5.0	5.9	6.3
44.0		3.3	4.0	4.7	5.0
46.0			3.0	3.7	
危険角度 (°)	55	55	55	57	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HG性能　50mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	11.0				
16.0	11.0				
18.0	11.0	11.0			
20.0	11.0	11.0	11.0		
22.0	11.0	11.0	11.0		
24.0	11.0	11.0	11.0	9.5	
26.0	11.0	11.0	11.0	9.4	
28.0	11.0	11.0	11.0	9.3	7.6
30.0	11.0	11.0	11.0	9.2	7.6
32.0	9.5	10.9	10.9	9.2	7.6
34.0	7.9	9.2	10.3	9.1	7.6
36.0	6.5	7.7	8.8	9.1	7.6
38.0	5.3	6.4	7.4	8.5	7.6
40.0	4.1	5.2	6.1	7.2	7.6
42.0	3.1	4.1	4.9	5.9	6.4
44.0		3.1	3.8	4.7	5.1
46.0			2.9	3.6	3.9
危険角度 (°)	58	58	58	60	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HG性能　53.9mブーム+4.4m+22mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	9.0				
16.0	9.0				
18.0	9.0	9.0			
20.0	9.0	9.0			
22.0	9.0	9.0	8.8		
24.0	9.0	9.0	8.6		
26.0	9.0	9.0	8.5	6.9	
28.0	9.0	9.0	8.3	6.9	5.5
30.0	9.0	9.0	8.2	6.8	5.5
32.0	9.0	9.0	8.1	6.8	5.5
34.0	7.7	9.0	8.1	6.7	5.5
36.0	6.3	7.6	8.0	6.7	5.5
38.0	5.1	6.2	7.3	6.7	5.5
40.0	4.0	5.0	6.0	6.7	5.5
42.0	2.9	3.9	4.8	5.8	5.5
44.0		2.9	3.7	4.7	5.1
46.0			2.8	3.6	4.0
48.0					2.9
危険角度 (°)	60	61	61	62	62
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HA性能　14.4mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	35.0				
12.0	35.0				
14.0	35.0				
16.0	34.5	34.1			
18.0	34.5	33.8			
20.0	34.5	31.6			
22.0	33.1	29.2	26.1		
24.0	30.4	27.1	24.5		
26.0	28.2	25.4	23.1	19.7	
28.0	26.2	23.8	21.8	18.8	
30.0	24.5	22.4	20.7	18.0	13.1
32.0	23.0	21.2	19.7	17.3	12.8
34.0	21.6	20.2	18.9	16.7	12.5
36.0	20.5	19.2	18.1	16.2	12.3
38.0	19.4	18.3	17.4	15.8	12.2
40.0	18.5	17.6	16.8	15.5	
42.0	17.6	16.9	16.4	15.4	
44.0	16.9	16.4	16.0		
46.0	16.2	16.0			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HA性能　19.55mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	34.0				
14.0	34.0				
16.0	34.0				
18.0	34.0	34.0			
20.0	34.0	33.0			
22.0	34.0	30.6	26.8		
24.0	32.9	28.6	25.2		
26.0	30.5	26.8	23.9		
28.0	28.5	25.2	22.7	19.8	
30.0	26.6	23.9	21.6	19.0	
32.0	25.0	22.6	20.6	18.4	14.0
34.0	23.5	21.5	19.8	17.8	13.7
36.0	21.6	20.5	19.0	17.3	13.5
38.0	19.8	19.6	18.3	16.8	13.3
40.0	18.1	18.8	17.7	16.4	13.3
42.0	16.7	17.4	17.1	16.1	
44.0	15.3	15.9	16.5	15.9	
46.0	14.1	14.6	15.0	15.4	
48.0	13.0	13.3	13.7		
50.0	11.9	12.2			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HA性能　23.6mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	30.0				
14.0	30.0				
16.0	30.0				
18.0	30.0	30.0			
20.0	30.0	30.0			
22.0	30.0	30.0	27.2		
24.0	30.0	29.6	25.8		
26.0	30.0	27.8	24.4		
28.0	29.6	26.3	23.3	20.0	
30.0	26.9	24.9	22.2	19.3	
32.0	24.4	23.6	21.3	18.6	14.8
34.0	22.3	22.5	20.4	18.1	14.5
36.0	20.3	21.5	19.6	17.6	14.2
38.0	18.4	19.5	18.9	17.1	14.0
40.0	16.8	17.8	18.3	16.7	13.9
42.0	15.3	16.2	17.0	16.4	13.9
44.0	13.9	14.7	15.5	16.1	
46.0	12.7	13.4	14.0	14.7	
48.0	11.6	12.2	12.7	13.2	
50.0	10.5	11.0	11.4		
55.0	8.3	8.4			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HA性能　32mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	20.0				
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0	20.0			
22.0	20.0	20.0			
24.0	20.0	20.0	19.6		
26.0	20.0	20.0	19.1		
28.0	20.0	20.0	18.6		
30.0	20.0	20.0	18.2	15.3	
32.0	20.0	19.6	17.8	15.0	
34.0	20.0	19.2	17.4	14.8	12.2
36.0	19.8	18.7	17.1	14.6	12.1
38.0	17.9	18.4	16.8	14.4	12.0
40.0	16.2	17.4	16.6	14.3	12.0
42.0	14.7	15.8	16.4	14.2	12.0
44.0	13.4	14.4	15.3	14.1	12.0
46.0	12.1	13.0	13.8	14.1	12.0
48.0	11.0	11.8	12.5	13.4	
50.0	9.9	10.7	11.3	12.0	
55.0	7.6	8.1	8.6		
60.0	5.7	6.0	6.2		
危険角度 (°)	15	20	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HA性能　40mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	14.0				
18.0	14.0				
20.0	14.0	14.0			
22.0	14.0	14.0			
24.0	14.0	14.0	14.0		
26.0	14.0	14.0	14.0		
28.0	14.0	14.0	14.0		
30.0	14.0	14.0	14.0	13.4	
32.0	14.0	14.0	14.0	13.2	
34.0	14.0	14.0	14.0	13.0	10.5
36.0	14.0	14.0	14.0	12.8	10.5
38.0	14.0	14.0	14.0	12.7	10.4
40.0	14.0	14.0	14.0	12.5	10.4
42.0	14.0	14.0	14.0	12.4	10.3
44.0	12.7	13.8	14.0	12.4	10.3
46.0	11.5	12.5	13.5	12.3	10.3
48.0	10.3	11.3	12.2	12.3	10.3
50.0	9.3	10.2	11.0	11.9	10.3
55.0	7.0	7.7	8.3	8.9	
60.0	5.1	5.6	6.0	6.4	
65.0	3.5	3.8	4.1		
危険角度 (°)	25	27	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HA性能　45mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0	11.5	
32.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
34.0	12.0	12.0	12.0	11.2	9.0
36.0	12.0	12.0	12.0	11.0	8.9
38.0	12.0	12.0	12.0	10.9	8.9
40.0	12.0	12.0	12.0	10.8	8.8
42.0	12.0	12.0	12.0	10.7	8.8
44.0	11.6	12.0	12.0	10.6	8.8
46.0	10.6	11.4	12.0	10.6	8.8
48.0	9.8	10.5	11.2	10.6	8.8
50.0	8.9	9.6	10.3	10.6	8.8
55.0	6.7	7.4	8.1	8.8	
60.0	4.7	5.4	5.9	6.4	
65.0	3.1	3.6	4.0		
危険角度 (°)	35	37	39	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HA性能　50mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	9.0				
18.0	9.0				
20.0	9.0				
22.0	9.0	9.0			
24.0	9.0	9.0			
26.0	9.0	9.0	8.4		
28.0	9.0	9.0	8.2		
30.0	9.0	9.0	8.0		
32.0	9.0	9.0	7.8	6.3	
34.0	9.0	8.8	7.7	6.2	
36.0	9.0	8.6	7.5	6.1	4.7
38.0	9.0	8.4	7.4	6.0	4.7
40.0	9.0	8.3	7.3	6.0	4.7
42.0	9.0	8.1	7.2	5.9	4.7
44.0	8.9	8.0	7.2	5.9	4.7
46.0	8.8	7.9	7.1	5.9	4.7
48.0	8.1	7.9	7.1	5.9	4.7
50.0	7.4	7.8	7.0	5.9	4.7
55.0	5.9	6.4	6.9	5.9	4.7
60.0	4.4	5.1	5.4	5.9	
65.0	2.8	3.4	3.8	4.2	
危険角度 (°)	38	40	42	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HA性能　53.9mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	8.0				
20.0	8.0				
22.0	8.0	7.5			
24.0	8.0	7.2			
26.0	8.0	7.0	6.0		
28.0	8.0	6.8	5.8		
30.0	7.8	6.7	5.7		
32.0	7.6	6.5	5.6	4.3	
34.0	7.4	6.4	5.5	4.2	
36.0	7.2	6.2	5.4	4.2	3.1
38.0	7.0	6.1	5.3	4.1	3.1
40.0	6.9	6.0	5.2	4.1	3.1
42.0	6.7	5.9	5.1	4.1	3.1
44.0	6.6	5.8	5.1	4.1	3.1
46.0	6.5	5.8	5.1	4.1	3.1
48.0	6.4	5.7	5.0	4.1	3.1
50.0	6.1	5.7	5.0	4.1	3.1
55.0	4.7	5.2	5.0	4.1	3.1
60.0	3.4	3.9	4.3	4.1	
65.0		2.8	3.1	3.5	
危険角度 (°)	46	46	47	48	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HB性能　14.4mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	35.0				
12.0	35.0				
14.0	35.0				
16.0	34.5	34.1			
18.0	34.5	33.8			
20.0	34.5	31.6			
22.0	33.1	29.2	26.1		
24.0	30.4	27.1	24.5		
26.0	28.2	25.4	23.1	19.7	
28.0	26.2	23.8	21.8	18.8	
30.0	24.5	22.4	20.7	18.0	13.1
32.0	23.0	21.2	19.7	17.3	12.8
34.0	21.6	20.2	18.9	16.7	12.5
36.0	20.5	19.2	18.1	16.2	12.3
38.0	19.4	18.3	17.4	15.8	12.2
40.0	18.5	17.6	16.8	15.5	
42.0	17.3	16.9	16.4	15.4	
44.0	16.0	16.3	16.0		
46.0	14.8	15.0			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HB性能　19.55mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	34.0				
14.0	34.0				
16.0	34.0				
18.0	34.0	34.0			
20.0	34.0	33.0			
22.0	34.0	30.6	26.8		
24.0	32.9	28.6	25.2		
26.0	30.5	26.8	23.9		
28.0	28.5	25.2	22.7	19.8	
30.0	26.6	23.9	21.6	19.0	
32.0	24.1	22.6	20.6	18.4	14.0
34.0	21.9	21.5	19.8	17.8	13.7
36.0	19.9	20.5	19.0	17.3	13.5
38.0	18.2	19.1	18.3	16.8	13.3
40.0	16.6	17.4	17.7	16.4	13.3
42.0	15.2	15.9	16.6	16.1	
44.0	13.9	14.5	15.1	15.7	
46.0	12.8	13.3	13.7	14.0	
48.0	11.7	12.1	12.4		
50.0	10.7	11.0			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HB性能　23.6mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	30.0				
14.0	30.0				
16.0	30.0				
18.0	30.0	30.0			
20.0	30.0	30.0			
22.0	30.0	30.0	27.2		
24.0	30.0	29.6	25.8		
26.0	30.0	27.8	24.4		
28.0	28.1	26.3	23.3	20.0	
30.0	25.2	24.9	22.2	19.3	
32.0	22.7	23.6	21.3	18.6	14.8
34.0	20.5	21.9	20.4	18.1	14.5
36.0	18.6	19.8	19.6	17.6	14.2
38.0	16.8	17.9	18.9	17.1	14.0
40.0	15.3	16.3	17.2	16.7	13.9
42.0	13.8	14.7	15.6	16.4	13.9
44.0	12.6	13.4	14.1	14.9	
46.0	11.4	12.1	12.7	13.4	
48.0	10.3	10.9	11.4	11.9	
50.0	9.3	9.8	10.2		
55.0	7.2	7.3			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HB性能　32mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	20.0				
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0	20.0			
22.0	20.0	20.0			
24.0	20.0	20.0	19.6		
26.0	20.0	20.0	19.1		
28.0	20.0	20.0	18.6		
30.0	20.0	20.0	18.2	15.3	
32.0	20.0	19.6	17.8	15.0	
34.0	20.0	19.2	17.4	14.8	12.2
36.0	18.1	18.7	17.1	14.6	12.1
38.0	16.3	17.6	16.8	14.4	12.0
40.0	14.7	15.9	16.6	14.3	12.0
42.0	13.3	14.4	15.4	14.2	12.0
44.0	12.0	13.0	13.9	14.1	12.0
46.0	10.8	11.7	12.5	13.5	12.0
48.0	9.7	10.5	11.2	12.1	
50.0	8.7	9.4	10.1	10.8	
55.0	6.5	7.0	7.5		
60.0	4.7	5.0	5.1		
危険角度 (°)	15	20	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HB性能　40mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	14.0				
18.0	14.0				
20.0	14.0	14.0			
22.0	14.0	14.0			
24.0	14.0	14.0	14.0		
26.0	14.0	14.0	14.0		
28.0	14.0	14.0	14.0		
30.0	14.0	14.0	14.0	13.4	
32.0	14.0	14.0	14.0	13.2	
34.0	14.0	14.0	14.0	13.0	10.5
36.0	14.0	14.0	14.0	12.8	10.5
38.0	14.0	14.0	14.0	12.7	10.4
40.0	14.0	14.0	14.0	12.5	10.4
42.0	12.7	13.9	14.0	12.4	10.3
44.0	11.4	12.5	13.5	12.4	10.3
46.0	10.2	11.2	12.2	12.3	10.3
48.0	9.1	10.0	10.9	12.0	10.3
50.0	8.1	9.0	9.8	10.7	10.3
55.0	5.9	6.6	7.2	7.8	
60.0	4.1	4.6	5.0	5.3	
65.0		2.9	3.1		
危険角度 (°)	33	33	35	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HB性能　45mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0	11.5	
32.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
34.0	12.0	12.0	12.0	11.2	9.0
36.0	12.0	12.0	12.0	11.0	8.9
38.0	12.0	12.0	12.0	10.9	8.9
40.0	12.0	12.0	12.0	10.8	8.8
42.0	12.0	12.0	12.0	10.7	8.8
44.0	11.0	12.0	12.0	10.6	8.8
46.0	9.8	10.9	11.9	10.6	8.8
48.0	8.7	9.8	10.7	10.6	8.8
50.0	7.7	8.7	9.6	10.6	8.8
55.0	5.5	6.3	7.0	7.8	
60.0	3.7	4.4	4.9	5.4	
65.0		2.7	3.0		
危険角度 (°)	39	40	42	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HB性能　50mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	9.0				
18.0	9.0				
20.0	9.0				
22.0	9.0	9.0			
24.0	9.0	9.0			
26.0	9.0	9.0	8.4		
28.0	9.0	9.0	8.2		
30.0	9.0	9.0	8.0		
32.0	9.0	9.0	7.8	6.3	
34.0	9.0	8.8	7.7	6.2	
36.0	9.0	8.6	7.5	6.1	4.7
38.0	9.0	8.4	7.4	6.0	4.7
40.0	9.0	8.3	7.3	6.0	4.7
42.0	9.0	8.1	7.2	5.9	4.7
44.0	8.9	8.0	7.2	5.9	4.7
46.0	8.8	7.9	7.1	5.9	4.7
48.0	8.1	7.9	7.1	5.9	4.7
50.0	7.4	7.8	7.0	5.9	4.7
55.0	5.2	6.1	6.8	5.9	4.7
60.0	3.4	4.1	4.7	5.3	
65.0			2.9	3.3	
危険角度 (°)	44	46	46	47	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HB性能　53.9mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	8.0				
20.0	8.0				
22.0	8.0	7.5			
24.0	8.0	7.2			
26.0	8.0	7.0	6.0		
28.0	8.0	6.8	5.8		
30.0	7.8	6.7	5.7		
32.0	7.6	6.5	5.6	4.3	
34.0	7.4	6.4	5.5	4.2	
36.0	7.2	6.2	5.4	4.2	3.1
38.0	7.0	6.1	5.3	4.1	3.1
40.0	6.9	6.0	5.2	4.1	3.1
42.0	6.7	5.9	5.1	4.1	3.1
44.0	6.6	5.8	5.1	4.1	3.1
46.0	6.5	5.8	5.1	4.1	3.1
48.0	6.4	5.7	5.0	4.1	3.1
50.0	6.1	5.7	5.0	4.1	3.1
55.0	4.7	5.2	5.0	4.1	3.1
60.0	3.2	3.9	4.3	4.1	
65.0			2.8	3.3	
危険角度 (°)	48	49	49	50	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HC性能　14.4mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	35.0				
12.0	35.0				
14.0	35.0				
16.0	34.5	34.1			
18.0	34.5	33.8			
20.0	34.5	31.6			
22.0	33.1	29.2	26.1		
24.0	30.4	27.1	24.5		
26.0	28.2	25.4	23.1	19.7	
28.0	26.2	23.8	21.8	18.8	
30.0	24.5	22.4	20.7	18.0	13.1
32.0	23.0	21.2	19.7	17.3	12.8
34.0	21.6	20.2	18.9	16.7	12.5
36.0	20.2	19.2	18.1	16.2	12.3
38.0	18.6	18.3	17.4	15.8	12.2
40.0	17.1	17.6	16.8	15.5	
42.0	15.8	16.2	16.4	15.4	
44.0	14.6	14.9	15.2		
46.0	13.5	13.7			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HC性能　19.55mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	34.0				
14.0	34.0				
16.0	34.0				
18.0	34.0	34.0			
20.0	34.0	33.0			
22.0	34.0	30.6	26.8		
24.0	32.9	28.6	25.2		
26.0	30.3	26.8	23.9		
28.0	27.2	25.2	22.7	19.8	
30.0	24.5	23.9	21.6	19.0	
32.0	22.2	22.6	20.6	18.4	14.0
34.0	20.1	21.2	19.8	17.8	13.7
36.0	18.2	19.2	19.0	17.3	13.5
38.0	16.6	17.5	18.3	16.8	13.3
40.0	15.1	15.9	16.7	16.4	13.3
42.0	13.8	14.5	15.1	15.9	
44.0	12.5	13.1	13.7	14.3	
46.0	11.4	11.9	12.4	12.7	
48.0	10.4	10.8	11.1		
50.0	9.5	9.7			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HC性能　23.6mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	30.0				
14.0	30.0				
16.0	30.0				
18.0	30.0	30.0			
20.0	30.0	30.0			
22.0	30.0	30.0	27.2		
24.0	30.0	29.6	25.8		
26.0	29.1	27.8	24.4		
28.0	25.9	26.3	23.3	20.0	
30.0	23.2	24.8	22.2	19.3	
32.0	20.8	22.3	21.3	18.6	14.8
34.0	18.7	20.1	20.4	18.1	14.5
36.0	16.9	18.1	19.3	17.6	14.2
38.0	15.2	16.3	17.4	17.1	14.0
40.0	13.7	14.7	15.7	16.7	13.9
42.0	12.4	13.3	14.1	15.2	13.9
44.0	11.2	12.0	12.7	13.6	
46.0	10.1	10.8	11.4	12.1	
48.0	9.0	9.6	10.2	10.6	
50.0	8.1	8.6	9.0		
55.0	6.1	6.2			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HC性能　32mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	20.0				
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0	20.0			
22.0	20.0	20.0			
24.0	20.0	20.0	19.6		
26.0	20.0	20.0	19.1		
28.0	20.0	20.0	18.6		
30.0	20.0	20.0	18.2	15.3	
32.0	20.0	19.6	17.8	15.0	
34.0	18.2	19.2	17.4	14.8	12.2
36.0	16.4	17.8	17.1	14.6	12.1
38.0	14.7	16.0	16.8	14.4	12.0
40.0	13.2	14.4	15.5	14.3	12.0
42.0	11.8	12.9	13.9	14.2	12.0
44.0	10.6	11.6	12.5	13.6	12.0
46.0	9.5	10.4	11.2	12.2	12.0
48.0	8.4	9.3	10.0	10.8	
50.0	7.5	8.2	8.9	9.5	
55.0	5.4	5.9	6.4		
60.0	3.7	4.0	4.1		
危険角度 (°)	15	20	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HC性能　40mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	14.0				
18.0	14.0				
20.0	14.0	14.0			
22.0	14.0	14.0			
24.0	14.0	14.0	14.0		
26.0	14.0	14.0	14.0		
28.0	14.0	14.0	14.0		
30.0	14.0	14.0	14.0	13.4	
32.0	14.0	14.0	14.0	13.2	
34.0	14.0	14.0	14.0	13.0	10.5
36.0	14.0	14.0	14.0	12.8	10.5
38.0	14.0	14.0	14.0	12.7	10.4
40.0	12.6	13.9	14.0	12.5	10.4
42.0	11.2	12.4	13.5	12.4	10.3
44.0	10.0	11.1	12.1	12.4	10.3
46.0	8.8	9.9	10.8	12.0	10.3
48.0	7.8	8.8	9.6	10.7	10.3
50.0	6.9	7.7	8.5	9.5	9.9
55.0	4.8	5.5	6.1	6.7	
60.0	3.1	3.6	4.0	4.3	
危険角度 (°)	36	39	41	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HC性能　45mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0	11.5	
32.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
34.0	12.0	12.0	12.0	11.2	9.0
36.0	12.0	12.0	12.0	11.0	8.9
38.0	12.0	12.0	12.0	10.9	8.9
40.0	12.0	12.0	12.0	10.8	8.8
42.0	10.9	12.0	12.0	10.7	8.8
44.0	9.6	10.8	11.9	10.6	8.8
46.0	8.5	9.6	10.6	10.6	8.8
48.0	7.5	8.5	9.4	10.6	8.8
50.0	6.5	7.5	8.3	9.4	8.8
55.0	4.4	5.2	5.9	6.7	
60.0	2.7	3.3	3.9	4.4	
危険角度 (°)	41	43	45	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HC性能　50mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	9.0				
18.0	9.0				
20.0	9.0				
22.0	9.0	9.0			
24.0	9.0	9.0			
26.0	9.0	9.0	8.4		
28.0	9.0	9.0	8.2		
30.0	9.0	9.0	8.0		
32.0	9.0	9.0	7.8	6.3	
34.0	9.0	8.8	7.7	6.2	
36.0	9.0	8.6	7.5	6.1	4.7
38.0	9.0	8.4	7.4	6.0	4.7
40.0	9.0	8.3	7.3	6.0	4.7
42.0	9.0	8.1	7.2	5.9	4.7
44.0	8.9	8.0	7.2	5.9	4.7
46.0	8.2	7.9	7.1	5.9	4.7
48.0	7.1	7.9	7.1	5.9	4.7
50.0	6.2	7.2	7.0	5.9	4.7
55.0	4.1	5.0	5.7	5.9	4.7
60.0		3.1	3.7	4.3	
危険角度 (°)	49	49	50	51	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HC性能　53.9mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	8.0				
20.0	8.0				
22.0	8.0	7.5			
24.0	8.0	7.2			
26.0	8.0	7.0	6.0		
28.0	8.0	6.8	5.8		
30.0	7.8	6.7	5.7		
32.0	7.6	6.5	5.6	4.3	
34.0	7.4	6.4	5.5	4.2	
36.0	7.2	6.2	5.4	4.2	3.1
38.0	7.0	6.1	5.3	4.1	3.1
40.0	6.9	6.0	5.2	4.1	3.1
42.0	6.7	5.9	5.1	4.1	3.1
44.0	6.6	5.8	5.1	4.1	3.1
46.0	6.5	5.8	5.1	4.1	3.1
48.0	6.4	5.7	5.0	4.1	3.1
50.0	6.0	5.7	5.0	4.1	3.1
55.0	3.9	4.8	5.0	4.1	3.1
60.0		2.9	3.6	4.1	
危険角度 (°)	51	51	52	53	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HD性能　14.4mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	35.0				
12.0	35.0				
14.0	35.0				
16.0	34.5	34.1			
18.0	34.5	33.8			
20.0	34.5	31.6			
22.0	33.1	29.2	26.1		
24.0	30.4	27.1	24.5		
26.0	28.2	25.4	23.1	19.7	
28.0	26.2	23.8	21.8	18.8	
30.0	24.4	22.4	20.7	18.0	13.1
32.0	22.2	21.2	19.7	17.3	12.8
34.0	20.3	20.2	18.9	16.7	12.5
36.0	18.5	19.2	18.1	16.2	12.3
38.0	17.0	17.6	17.4	15.8	12.2
40.0	15.6	16.1	16.6	15.5	
42.0	14.4	14.8	15.2	15.4	
44.0	13.2	13.5	13.8		
46.0	12.2	12.4			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HD性能　19.55mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	34.0				
14.0	34.0				
16.0	34.0				
18.0	34.0	34.0			
20.0	34.0	33.0			
22.0	34.0	30.6	26.8		
24.0	31.4	28.6	25.2		
26.0	28.0	26.8	23.9		
28.0	25.0	25.2	22.7	19.8	
30.0	22.5	23.8	21.6	19.0	
32.0	20.2	21.5	20.6	18.4	14.0
34.0	18.3	19.4	19.8	17.8	13.7
36.0	16.5	17.5	18.5	17.3	13.5
38.0	15.0	15.9	16.7	16.8	13.3
40.0	13.6	14.4	15.1	16.1	13.3
42.0	12.3	13.0	13.7	14.4	
44.0	11.2	11.8	12.3	12.9	
46.0	10.1	10.6	11.0	11.4	
48.0	9.1	9.5	9.8		
50.0	8.3	8.5			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HD性能　23.6mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	30.0				
14.0	30.0				
16.0	30.0				
18.0	30.0	30.0			
20.0	30.0	30.0			
22.0	30.0	30.0	27.2		
24.0	30.0	29.6	25.8		
26.0	26.7	27.8	24.4		
28.0	23.7	25.5	23.3	20.0	
30.0	21.2	22.8	22.2	19.3	
32.0	18.9	20.4	21.3	18.6	14.8
34.0	16.9	18.3	19.6	18.1	14.5
36.0	15.2	16.4	17.6	17.6	14.2
38.0	13.6	14.7	15.8	17.1	14.0
40.0	12.2	13.2	14.1	15.4	13.9
42.0	10.9	11.8	12.7	13.7	13.9
44.0	9.8	10.6	11.3	12.2	
46.0	7.8	9.4	10.1	10.7	
48.0	7.8	8.4	8.9	9.4	
50.0	6.9	7.4	7.8		
55.0	4.9	5.1			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HD性能　32mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	20.0				
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0	20.0			
22.0	20.0	20.0			
24.0	20.0	20.0	19.6		
26.0	20.0	20.0	19.1		
28.0	20.0	20.0	18.6		
30.0	20.0	20.0	18.2	15.3	
32.0	18.4	19.6	17.8	15.0	
34.0	16.4	18.0	17.4	14.8	12.2
36.0	14.7	16.1	17.1	14.6	12.1
38.0	13.1	14.4	15.6	14.4	12.0
40.0	11.7	12.8	13.9	14.3	12.0
42.0	10.4	11.5	12.5	13.7	12.0
44.0	9.2	10.2	11.1	12.2	12.0
46.0	8.2	9.0	9.9	10.8	11.3
48.0	7.2	8.0	8.7	9.5	
50.0	6.3	7.0	7.6	8.3	
55.0	4.3	4.8	5.3		
60.0		3.0	3.1		
危険角度 (°)	29	29	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HD性能　40mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	14.0				
18.0	14.0				
20.0	14.0	14.0			
22.0	14.0	14.0			
24.0	14.0	14.0	14.0		
26.0	14.0	14.0	14.0		
28.0	14.0	14.0	14.0		
30.0	14.0	14.0	14.0	13.4	
32.0	14.0	14.0	14.0	13.2	
34.0	14.0	14.0	14.0	13.0	10.5
36.0	14.0	14.0	14.0	12.8	10.5
38.0	12.5	13.9	14.0	12.7	10.4
40.0	11.0	12.3	13.6	12.5	10.4
42.0	9.7	11.0	12.1	12.4	10.3
44.0	8.6	9.7	10.7	12.1	10.3
46.0	7.5	8.6	9.5	10.7	10.3
48.0	6.5	7.5	8.4	9.4	10.0
50.0	5.6	6.5	7.3	8.2	8.7
55.0	3.7	4.4	5.0	5.6	
60.0			3.0	3.3	
危険角度 (°)	41	43	43	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HD性能　45mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0	11.5	
32.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
34.0	12.0	12.0	12.0	11.2	9.0
36.0	12.0	12.0	12.0	11.0	8.9
38.0	12.0	12.0	12.0	10.9	8.9
40.0	10.7	12.0	12.0	10.8	8.8
42.0	9.4	10.7	11.9	10.7	8.8
44.0	8.2	9.4	10.5	10.6	8.8
46.0	7.2	8.3	9.3	10.6	8.8
48.0	6.2	7.2	8.2	9.3	8.8
50.0	5.3	6.3	7.1	8.1	8.7
55.0	3.3	4.1	4.8	5.6	
60.0			2.9	3.3	
危険角度 (°)	46	48	48	50	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HD性能　50mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	9.0				
18.0	9.0				
20.0	9.0				
22.0	9.0	9.0			
24.0	9.0	9.0			
26.0	9.0	9.0	8.4		
28.0	9.0	9.0	8.2		
30.0	9.0	9.0	8.0		
32.0	9.0	9.0	7.8	6.3	
34.0	9.0	8.8	7.7	6.2	
36.0	9.0	8.6	7.5	6.1	4.7
38.0	9.0	8.4	7.4	6.0	4.7
40.0	9.0	8.3	7.3	6.0	4.7
42.0	9.0	8.1	7.2	5.9	4.7
44.0	7.9	8.0	7.2	5.9	4.7
46.0	6.8	7.9	7.1	5.9	4.7
48.0	5.9	7.0	7.1	5.9	4.7
50.0	5.0	6.0	6.9	5.9	4.7
55.0	3.0	3.9	4.6	5.5	4.7
60.0			2.7	3.3	
危険角度 (°)	50	52	52	53	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HD性能　53.9mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	8.0				
20.0	8.0				
22.0	8.0	7.5			
24.0	8.0	7.2			
26.0	8.0	7.0	6.0		
28.0	8.0	6.8	5.8		
30.0	7.8	6.7	5.7		
32.0	7.6	6.5	5.6	4.3	
34.0	7.4	6.4	5.5	4.2	
36.0	7.2	6.2	5.4	4.2	3.1
38.0	7.0	6.1	5.3	4.1	3.1
40.0	6.9	6.0	5.2	4.1	3.1
42.0	6.7	5.9	5.1	4.1	3.1
44.0	6.6	5.8	5.1	4.1	3.1
46.0	6.5	5.8	5.1	4.1	3.1
48.0	5.6	5.7	5.0	4.1	3.1
50.0	4.7	5.7	5.0	4.1	3.1
55.0	2.8	3.7	4.5	4.1	3.1
60.0				3.3	
危険角度 (°)	52	54	56	56	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HE性能　14.4mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	35.0				
12.0	35.0				
14.0	35.0				
16.0	34.5	34.1			
18.0	34.5	33.8			
20.0	34.5	31.6			
22.0	33.1	29.2	26.1		
24.0	29.5	27.1	24.5		
26.0	26.3	25.4	23.1	19.7	
28.0	23.7	23.8	21.8	18.8	
30.0	21.4	22.4	20.7	18.0	13.1
32.0	19.3	20.3	19.7	17.3	12.8
34.0	17.6	18.4	18.9	16.7	12.5
36.0	16.0	16.7	17.4	16.2	12.3
38.0	14.6	15.2	15.8	15.8	12.2
40.0	13.3	13.8	14.3	14.9	
42.0	12.2	12.6	13.0	13.4	
44.0	11.1	11.5	11.7		
46.0	10.2	10.4			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HE性能　19.55mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	34.0				
14.0	34.0				
16.0	34.0				
18.0	34.0	34.0			
20.0	34.0	33.0			
22.0	31.3	30.6	26.8		
24.0	27.6	28.6	25.2		
26.0	24.4	26.1	23.9		
28.0	21.7	23.3	22.7	19.8	
30.0	19.4	20.8	21.6	19.0	
32.0	17.4	18.6	19.8	18.4	14.0
34.0	15.6	16.7	17.8	17.8	13.7
36.0	14.0	15.0	16.0	17.1	13.5
38.0	12.6	13.5	14.3	15.4	13.3
40.0	11.3	12.1	12.8	13.8	13.3
42.0	10.1	10.8	11.5	12.3	
44.0	9.1	9.7	10.2	10.8	
46.0	8.1	8.6	9.1	9.4	
48.0	7.2	7.6	7.9		
50.0	6.4	6.7			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HE性能　23.6mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	30.0				
14.0	30.0				
16.0	30.0				
18.0	30.0	30.0			
20.0	30.0	30.0			
22.0	30.0	30.0	27.2		
24.0	26.3	28.5	25.8		
26.0	23.1	25.1	24.4		
28.0	20.4	22.2	23.3	20.0	
30.0	18.1	19.7	21.3	19.3	
32.0	16.0	17.5	18.9	18.6	14.8
34.0	14.2	15.6	16.9	18.1	14.5
36.0	12.6	13.8	15.0	16.6	14.2
38.0	11.2	12.3	13.4	14.8	14.0
40.0	9.9	10.9	11.9	13.1	13.9
42.0	8.8	9.6	10.5	11.5	12.1
44.0	7.7	8.5	9.2	10.1	
46.0	6.7	7.4	8.1	8.7	
48.0	5.9	6.5	7.0	7.4	
50.0	5.1	5.5	5.9		
55.0	3.3	3.4			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HE性能　32mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	20.0				
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0	20.0			
22.0	20.0	20.0			
24.0	20.0	20.0	19.6		
26.0	20.0	20.0	19.1		
28.0	20.0	20.0	18.6		
30.0	17.6	19.4	18.2	15.3	
32.0	15.5	17.2	17.8	15.0	
34.0	13.7	15.2	16.7	14.8	12.2
36.0	12.1	13.5	14.8	14.6	12.1
38.0	10.7	12.0	13.2	14.4	12.0
40.0	9.4	10.5	11.6	13.1	12.0
42.0	8.2	9.3	10.3	11.6	12.0
44.0	7.1	8.1	9.0	10.1	10.8
46.0	6.2	7.1	7.9	8.8	9.3
48.0	5.3	6.1	6.8	7.6	
50.0	4.4	5.2	5.8	6.5	
55.0		3.2	3.6		
危険角度 (°)	38	38	38	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HE性能　40mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	14.0				
18.0	14.0				
20.0	14.0	14.0			
22.0	14.0	14.0			
24.0	14.0	14.0	14.0		
26.0	14.0	14.0	14.0		
28.0	14.0	14.0	14.0		
30.0	14.0	14.0	14.0	13.4	
32.0	14.0	14.0	14.0	13.2	
34.0	13.1	14.0	14.0	13.0	10.5
36.0	11.5	13.0	14.0	12.8	10.5
38.0	10.0	11.5	12.8	12.7	10.4
40.0	8.7	10.0	11.3	12.5	10.4
42.0	7.6	8.8	9.9	11.4	10.3
44.0	6.5	7.6	8.7	10.0	10.3
46.0	5.5	6.6	7.5	8.7	9.4
48.0	4.6	5.6	6.5	7.5	8.1
50.0	3.8	4.7	5.5	6.4	6.8
55.0		2.7	3.3	4.0	
危険角度 (°)	47	47	49	51	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HE性能　45mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0	11.5	
32.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
34.0	12.0	12.0	12.0	11.2	9.0
36.0	11.1	12.0	12.0	11.0	8.9
38.0	9.7	11.2	12.0	10.9	8.9
40.0	8.4	9.8	11.1	10.8	8.8
42.0	7.2	8.5	9.7	10.7	8.8
44.0	6.1	7.3	8.4	9.8	8.8
46.0	5.2	6.3	7.3	8.6	8.8
48.0	4.3	5.3	6.3	7.4	8.1
50.0	3.5	4.4	5.3	6.3	6.9
55.0			3.1	3.9	
危険角度 (°)	51	53	53	55	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HE性能　50mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	9.0				
18.0	9.0				
20.0	9.0				
22.0	9.0	9.0			
24.0	9.0	9.0			
26.0	9.0	9.0	8.4		
28.0	9.0	9.0	8.2		
30.0	9.0	9.0	8.0		
32.0	9.0	9.0	7.8	6.3	
34.0	9.0	8.8	7.7	6.2	
36.0	9.0	8.6	7.5	6.1	4.7
38.0	9.0	8.4	7.4	6.0	4.7
40.0	8.1	8.3	7.3	6.0	4.7
42.0	6.9	8.1	7.2	5.9	4.7
44.0	5.8	7.1	7.2	5.9	4.7
46.0	4.9	6.0	7.1	5.9	4.7
48.0	4.0	5.1	6.1	5.9	4.7
50.0	3.1	4.2	5.1	5.9	4.7
55.0			3.0	3.8	4.2
危険角度 (°)	54	56	56	58	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HE性能　53.9mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	8.0				
20.0	8.0				
22.0	8.0	7.5			
24.0	8.0	7.2			
26.0	8.0	7.0	6.0		
28.0	8.0	6.8	5.8		
30.0	7.8	6.7	5.7		
32.0	7.6	6.5	5.6	4.3	
34.0	7.4	6.4	5.5	4.2	
36.0	7.2	6.2	5.4	4.2	3.1
38.0	7.0	6.1	5.3	4.1	3.1
40.0	6.9	6.0	5.2	4.1	3.1
42.0	6.7	5.9	5.1	4.1	3.1
44.0	5.6	5.8	5.1	4.1	3.1
46.0	4.6	5.8	5.1	4.1	3.1
48.0	3.7	4.9	5.0	4.1	3.1
50.0	2.9	4.0	4.9	4.1	3.1
55.0			2.8	3.8	3.1
危険角度 (°)	57	58	58	59	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HF性能　14.4mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	35.0				
12.0	35.0				
14.0	35.0				
16.0	34.5	34.1			
18.0	34.5	33.8			
20.0	34.5	31.6			
22.0	30.6	29.2	26.1		
24.0	27.0	27.1	24.5		
26.0	23.9	24.9	23.1	19.7	
28.0	21.3	22.2	21.8	18.8	
30.0	19.1	19.9	20.7	18.0	13.1
32.0	17.2	17.9	18.6	17.3	12.8
34.0	15.6	16.2	16.8	16.7	12.5
36.0	14.1	14.7	15.2	15.9	12.3
38.0	12.8	13.3	13.8	14.4	12.2
40.0	11.7	12.1	12.5	12.9	
42.0	10.7	11.0	11.3	11.6	
44.0	9.8	10.1	10.3		
46.0	9.0	9.1			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HF性能　19.55mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	34.0				
14.0	34.0				
16.0	34.0				
18.0	34.0	34.0			
20.0	33.0	33.0			
22.0	28.8	30.6	26.8		
24.0	25.2	27.0	25.2		
26.0	22.3	23.8	23.9		
28.0	19.7	21.0	22.2	19.8	
30.0	17.5	18.7	19.7	19.0	
32.0	15.6	16.6	17.6	18.4	14.0
34.0	13.9	14.9	15.7	16.9	13.7
36.0	12.4	13.4	14.1	15.1	13.5
38.0	11.1	12.0	12.7	13.5	13.3
40.0	9.9	10.7	11.4	12.1	12.5
42.0	8.8	9.5	10.1	10.8	
44.0	7.8	8.4	9.0	9.5	
46.0	6.9	7.4	7.8	8.2	
48.0	6.1	6.5	6.8		
50.0	5.3	5.6			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HF性能　23.6mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	30.0				
14.0	30.0				
16.0	30.0				
18.0	30.0	30.0			
20.0	30.0	30.0			
22.0	27.5	30.0	27.2		
24.0	24.0	26.2	25.8		
26.0	21.0	23.0	24.4		
28.0	18.4	20.2	21.6	20.0	
30.0	16.2	17.8	19.1	19.3	
32.0	14.3	15.8	16.9	18.4	14.8
34.0	12.6	13.9	15.0	16.4	14.5
36.0	11.1	12.3	13.4	14.6	14.2
38.0	9.7	10.8	11.9	13.0	13.8
40.0	8.5	9.5	10.5	11.6	12.1
42.0	7.4	8.3	9.2	10.2	10.7
44.0	6.4	7.2	8.0	8.8	
46.0	5.5	6.2	6.9	7.5	
48.0	4.7	5.3	5.8	6.3	
50.0	3.9	4.4	4.8		
危険角度 (°)	25	28	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HF性能　32mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	20.0				
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0	20.0			
22.0	20.0	20.0			
24.0	20.0	20.0	19.6		
26.0	20.0	20.0	19.1		
28.0	18.0	20.0	18.6		
30.0	15.7	17.6	18.2	15.3	
32.0	13.8	15.5	16.8	15.0	
34.0	12.1	13.6	14.9	14.8	12.2
36.0	10.6	12.0	13.2	14.6	12.1
38.0	9.2	10.5	11.7	13.0	12.0
40.0	8.0	9.2	10.3	11.6	12.0
42.0	6.9	7.9	9.0	10.2	10.9
44.0	5.9	6.8	7.8	8.9	9.5
46.0	4.9	5.8	6.7	7.6	8.1
48.0	4.1	4.9	5.6	6.5	
50.0	3.3	4.1	4.7	5.4	
危険角度 (°)	42	44	45	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HF性能　40mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	14.0				
18.0	14.0				
20.0	14.0	14.0			
22.0	14.0	14.0			
24.0	14.0	14.0	14.0		
26.0	14.0	14.0	14.0		
28.0	14.0	14.0	14.0		
30.0	14.0	14.0	14.0	13.4	
32.0	13.2	14.0	14.0	13.2	
34.0	11.4	13.1	14.0	13.0	10.5
36.0	9.9	11.5	12.9	12.8	10.5
38.0	8.6	10.0	11.3	12.7	10.4
40.0	7.3	8.7	9.9	11.4	10.4
42.0	6.2	7.5	8.6	10.0	10.3
44.0	5.2	6.4	7.4	8.7	9.6
46.0	4.3	5.4	6.3	7.5	8.2
48.0	3.5	4.4	5.3	6.3	6.9
50.0	2.7	3.6	4.4	5.3	5.7
55.0				2.9	
危険角度 (°)	48	51	53	53	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HF性能　45mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0	11.5	
32.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
34.0	11.1	12.0	12.0	11.2	9.0
36.0	9.6	11.2	12.0	11.0	8.9
38.0	8.2	9.7	11.1	10.9	8.9
40.0	7.0	8.4	9.7	10.8	8.8
42.0	5.9	7.2	8.4	9.9	8.8
44.0	4.9	6.1	7.2	8.6	8.8
46.0	4.0	5.1	6.1	7.4	8.2
48.0	3.1	4.2	5.1	6.2	6.9
50.0		3.3	4.2	5.2	5.8
55.0				2.9	
危険角度 (°)	55	55	57	57	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HF性能　50mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	9.0				
18.0	9.0				
20.0	9.0				
22.0	9.0	9.0			
24.0	9.0	9.0			
26.0	9.0	9.0	8.4		
28.0	9.0	9.0	8.2		
30.0	9.0	9.0	8.0		
32.0	9.0	9.0	7.8	6.3	
34.0	9.0	8.8	7.7	6.2	
36.0	9.0	8.6	7.5	6.1	4.7
38.0	7.9	8.4	7.4	6.0	4.7
40.0	6.7	8.1	7.3	6.0	4.7
42.0	5.6	6.9	7.2	5.9	4.7
44.0	4.6	5.8	7.0	5.9	4.7
46.0	3.6	4.8	5.9	5.9	4.7
48.0	2.8	3.9	4.9	5.9	4.7
50.0		3.1	4.0	5.1	4.7
55.0				2.8	3.2
危険角度 (°)	58	58	60	60	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HF性能　53.9mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	8.0				
20.0	8.0				
22.0	8.0	7.5			
24.0	8.0	7.2			
26.0	8.0	7.0	6.0		
28.0	8.0	6.8	5.8		
30.0	7.8	6.7	5.7		
32.0	7.6	6.5	5.6	4.3	
34.0	7.4	6.4	5.5	4.2	
36.0	7.2	6.2	5.4	4.2	3.1
38.0	7.0	6.1	5.3	4.1	3.1
40.0	6.4	6.0	5.2	4.1	3.1
42.0	5.3	5.9	5.1	4.1	3.1
44.0	4.3	5.6	5.1	4.1	3.1
46.0	3.4	4.6	5.1	4.1	3.1
48.0		3.7	4.8	4.1	3.1
50.0		2.9	3.8	4.1	3.1
55.0				2.8	3.1
危険角度 (°)	61	61	61	61	62
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HG性能　14.4mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	35.0				
12.0	35.0				
14.0	35.0				
16.0	34.5	34.1			
18.0	34.5	33.8			
20.0	31.8	31.6			
22.0	27.4	28.7	26.1		
24.0	23.9	25.0	24.5		
26.0	21.0	22.0	23.0	19.7	
28.0	18.6	19.5	20.4	18.8	
30.0	16.6	17.4	18.2	18.0	13.1
32.0	14.8	15.5	16.2	17.2	12.8
34.0	13.3	14.0	14.6	15.4	12.5
36.0	12.0	12.6	13.1	13.8	12.3
38.0	10.9	11.4	11.8	12.4	12.2
40.0	9.9	10.3	10.7	11.1	
42.0	9.0	9.3	9.6	9.9	
44.0	8.2	8.4	8.6		
46.0	7.4	7.6			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HG性能　19.55mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	34.0				
14.0	34.0				
16.0	34.0				
18.0	34.0	34.0			
20.0	30.2	32.2			
22.0	25.9	27.6	26.8		
24.0	22.3	23.9	25.2		
26.0	19.4	20.8	22.1		
28.0	17.0	18.3	19.4	19.8	
30.0	15.0	16.1	17.2	18.7	
32.0	13.3	14.3	15.2	16.5	14.0
34.0	11.8	12.7	13.5	14.7	13.7
36.0	10.5	11.3	12.0	13.0	13.5
38.0	9.4	10.1	10.7	11.6	12.2
40.0	8.4	9.0	9.5	10.3	10.7
42.0	7.5	8.0	8.5	9.1	
44.0	6.5	7.1	7.5	7.9	
46.0	5.7	6.2	6.5	6.9	
48.0	4.9	5.3	5.6		
50.0	4.2	4.5			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HG性能　23.6mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	30.0				
14.0	30.0				
16.0	30.0				
18.0	30.0	30.0			
20.0	29.0	30.0			
22.0	24.9	26.9	27.2		
24.0	21.3	23.1	24.8		
26.0	18.4	20.0	21.6		
28.0	16.0	17.4	18.8	20.0	
30.0	14.0	15.3	16.5	18.2	
32.0	12.3	13.4	14.5	16.1	14.8
34.0	10.8	11.8	12.8	14.2	14.5
36.0	9.5	10.4	11.3	12.5	13.5
38.0	8.3	9.2	10.0	11.0	11.8
40.0	7.1	8.1	8.8	9.7	10.3
42.0	6.1	7.0	7.7	8.5	8.9
44.0	5.2	6.0	6.7	7.4	
46.0	4.3	5.0	5.6	6.3	
48.0	3.5	4.1	4.7	5.1	
50.0		3.3	3.7		
危険角度 (°)	35	35	37	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
掛数	4	4	4	4	4

HG性能　32mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	20.0				
16.0	20.0				
18.0	20.0				
20.0	20.0	20.0			
22.0	20.0	20.0			
24.0	20.0	20.0	19.6		
26.0	18.1	19.8	19.1		
28.0	15.7	17.2	18.6		
30.0	13.6	15.1	16.4	15.3	
32.0	11.9	13.2	14.4	15.0	
34.0	10.4	11.6	12.7	14.2	12.2
36.0	9.0	10.2	11.2	12.5	12.1
38.0	7.7	8.9	9.8	11.0	11.9
40.0	6.6	7.8	8.7	9.7	10.5
42.0	5.5	6.6	7.6	8.5	9.2
44.0	4.6	5.6	6.5	7.5	7.9
46.0	3.7	4.6	5.4	6.4	6.8
48.0	2.9	3.8	4.5	5.3	
50.0		2.9	3.6	4.3	
危険角度 (°)	46	46	48	50	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HG性能　40mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	14.0				
18.0	14.0				
20.0	14.0	14.0			
22.0	14.0	14.0			
24.0	14.0	14.0	14.0		
26.0	14.0	14.0	14.0		
28.0	14.0	14.0	14.0		
30.0	13.1	14.0	14.0	13.4	
32.0	11.4	12.8	14.0	13.2	
34.0	9.8	11.2	12.4	13.0	10.5
36.0	8.4	9.8	10.9	12.4	10.5
38.0	7.1	8.5	9.6	10.9	10.4
40.0	5.9	7.3	8.4	9.6	10.4
42.0	4.9	6.1	7.3	8.4	9.1
44.0	4.0	5.1	6.1	7.3	8.0
46.0	3.1	4.1	5.1	6.3	6.9
48.0		3.3	4.1	5.2	5.8
50.0			3.3	4.2	4.6
危険角度 (°)	54	56	56	59	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HG性能　45mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0	11.5	
32.0	11.1	12.0	12.0	11.3	
34.0	9.5	11.0	12.0	11.2	9.0
36.0	8.0	9.6	10.7	11.0	8.9
38.0	6.7	8.2	9.4	10.8	8.9
40.0	5.6	7.0	8.2	9.5	8.8
42.0	4.6	5.8	7.0	8.3	8.8
44.0	3.6	4.8	5.9	7.2	7.9
46.0	2.8	3.9	4.9	6.2	6.9
48.0		3.0	3.9	5.1	5.8
50.0			3.1	4.1	4.7
危険角度 (°)	57	58	58	60	62
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HG性能　50mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	9.0				
18.0	9.0				
20.0	9.0				
22.0	9.0	9.0			
24.0	9.0	9.0			
26.0	9.0	9.0	8.4		
28.0	9.0	9.0	8.2		
30.0	9.0	9.0	8.0		
32.0	9.0	9.0	7.8	6.3	
34.0	9.0	8.8	7.7	6.2	
36.0	7.7	8.6	7.5	6.1	4.7
38.0	6.4	8.0	7.4	6.0	4.7
40.0	5.3	6.7	7.3	6.0	4.7
42.0	4.2	5.6	6.8	5.9	4.7
44.0	3.3	4.6	5.7	5.9	4.7
46.0		3.6	4.7	5.9	4.7
48.0		2.7	3.7	5.0	4.7
50.0			2.9	4.0	4.7
危険角度 (°)	61	61	61	63	65
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HG性能　53.9mブーム+4.4m+31mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	8.0				
20.0	8.0				
22.0	8.0	7.5			
24.0	8.0	7.2			
26.0	8.0	7.0	6.0		
28.0	8.0	6.8	5.8		
30.0	7.8	6.7	5.7		
32.0	7.6	6.5	5.6	4.3	
34.0	7.4	6.4	5.5	4.2	
36.0	7.2	6.2	5.4	4.2	3.1
38.0	6.2	6.1	5.3	4.1	3.1
40.0	5.0	6.0	5.2	4.1	3.1
42.0	4.0	5.4	5.1	4.1	3.1
44.0		4.4	5.1	4.1	3.1
46.0		3.4	4.5	4.1	3.1
48.0			3.6	4.1	3.1
50.0				3.9	3.1
危険角度 (°)	64	64	65	65	66
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HA性能　14.4mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	12.0				
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	11.9	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
40.0	12.0	12.0	12.0	10.8	9.5
42.0	12.0	12.0	11.5	10.3	9.3
44.0	12.0	11.7	10.9	9.9	9.1
46.0	11.8	11.1	10.4	9.6	9.0
48.0	11.2	10.5	10.0	9.3	
50.0	10.6	10.1	9.6	9.1	
55.0	9.4	9.1			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　19.55mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.6	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.1	10.0
42.0	12.0	12.0	12.0	10.7	9.7
44.0	12.0	12.0	11.6	10.3	9.4
46.0	12.0	12.0	11.1	10.0	9.2
48.0	12.0	11.4	10.6	9.7	9.1
50.0	11.8	10.9	10.2	9.4	9.0
55.0	10.4	9.8	9.4	9.1	
60.0	9.2	9.1			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　23.6mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.8	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.4	10.1
42.0	12.0	12.0	12.0	10.9	9.8
44.0	12.0	12.0	12.0	10.6	9.5
46.0	12.0	12.0	11.6	10.2	9.3
48.0	12.0	12.0	11.1	9.9	9.2
50.0	12.0	11.6	10.7	9.6	9.1
55.0	10.0	10.4	9.8	9.2	
60.0	8.1	8.5	8.8		
65.0	5.5				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　32mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.8	
42.0	12.0	12.0	12.0	11.4	9.5
44.0	12.0	12.0	12.0	11.0	9.4
46.0	12.0	12.0	12.0	10.7	9.3
48.0	12.0	12.0	12.0	10.4	9.3
50.0	11.5	12.0	11.5	10.1	9.2
55.0	9.2	10.0	10.6	9.5	9.0
60.0	7.2	7.9	8.5	9.1	
65.0	5.6	6.1	6.5		
70.0	4.1	4.4			
危険角度 (°)	12	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　40mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	11.0				
20.0	11.0				
22.0	11.0				
24.0	11.0	11.0			
26.0	11.0	11.0			
28.0	11.0	11.0			
30.0	11.0	11.0	11.0		
32.0	11.0	11.0	11.0		
34.0	11.0	11.0	11.0		
36.0	11.0	11.0	11.0		
38.0	11.0	11.0	11.0	10.5	
40.0	11.0	11.0	11.0	10.3	
42.0	11.0	11.0	11.0	10.1	8.1
44.0	11.0	11.0	11.0	10.0	8.0
46.0	11.0	11.0	11.0	9.9	8.0
48.0	11.0	11.0	11.0	9.8	7.9
50.0	10.9	11.0	11.0	9.7	7.9
55.0	8.5	9.5	10.5	9.5	7.9
60.0	6.6	7.4	8.2	9.1	7.9
65.0	4.9	5.6	6.2	6.8	
70.0	3.5	4.0	4.4		
75.0	2.2	2.6	2.8		
危険角度 (°)	20	22	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　45mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	10.0				
20.0	10.0				
22.0	10.0				
24.0	10.0				
26.0	10.0	10.0			
28.0	10.0	10.0			
30.0	10.0	10.0	10.0		
32.0	10.0	10.0	10.0		
34.0	10.0	10.0	10.0		
36.0	10.0	10.0	10.0		
38.0	10.0	10.0	10.0	8.9	
40.0	10.0	10.0	10.0	8.8	
42.0	10.0	10.0	10.0	8.7	
44.0	10.0	10.0	10.0	8.5	6.8
46.0	10.0	10.0	10.0	8.4	6.7
48.0	10.0	10.0	10.0	8.3	6.7
50.0	9.8	10.0	9.9	8.3	6.7
55.0	8.0	8.8	9.5	8.1	6.7
60.0	6.2	7.1	7.7	8.1	6.7
65.0	4.5	5.3	6.0	6.7	
70.0	3.1	3.7	4.3	4.7	
75.0	1.9	2.4	2.7		
危険角度 (°)	30	32	34	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　50mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.0				
22.0	7.0				
24.0	7.0				
26.0	7.0	7.0			
28.0	7.0	7.0			
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0	6.5		
34.0	7.0	7.0	6.3		
36.0	7.0	7.0	6.2		
38.0	7.0	7.0	6.1		
40.0	7.0	6.8	5.9	4.7	
42.0	7.0	6.7	5.8	4.6	
44.0	7.0	6.5	5.7	4.5	3.4
46.0	7.0	6.4	5.6	4.5	3.4
48.0	7.0	6.3	5.5	4.4	3.3
50.0	6.9	6.2	5.5	4.4	3.3
55.0	6.6	6.0	5.3	4.3	3.3
60.0	5.3	5.8	5.2	4.3	3.3
65.0	4.2	4.7	5.1	4.3	3.3
70.0	2.8	3.5	4.0	4.3	
75.0	1.6	2.1	2.6	3.0	
危険角度 (°)	36	39	41	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　53.9mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	6.0				
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0	6.0			
28.0	6.0	5.8			
30.0	6.0	5.6			
32.0	6.0	5.4	4.5		
34.0	6.0	5.2	4.4		
36.0	6.0	5.1	4.3		
38.0	5.8	5.0	4.2		
40.0	5.6	4.8	4.1	3.1	
42.0	5.5	4.7	4.0	3.0	
44.0	5.4	4.6	3.9	3.0	2.1
46.0	5.2	4.5	3.9	2.9	2.1
48.0	5.1	4.5	3.8	2.9	2.1
50.0	5.0	4.4	3.8	2.9	2.1
55.0	4.8	4.2	3.7	2.9	2.1
60.0	4.1	4.1	3.6	2.9	2.1
65.0	3.1	3.6	3.6	2.9	2.1
70.0	2.1	2.6	3.0	2.9	
75.0		1.7	2.1	2.4	
危険角度 (°)	44	44	45	46	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　14.4mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	12.0				
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	11.9	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
40.0	12.0	12.0	12.0	10.8	9.5
42.0	12.0	12.0	11.5	10.3	9.3
44.0	12.0	11.7	10.9	9.9	9.1
46.0	11.8	11.1	10.4	9.6	9.0
48.0	11.2	10.5	10.0	9.3	
50.0	10.6	10.1	9.6	9.1	
55.0	9.4	9.1			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　19.55mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.6	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.1	10.0
42.0	12.0	12.0	12.0	10.7	9.7
44.0	12.0	12.0	11.6	10.3	9.4
46.0	12.0	12.0	11.1	10.0	9.2
48.0	12.0	11.4	10.6	9.7	9.1
50.0	11.8	10.9	10.2	9.4	9.0
55.0	10.1	9.8	9.4	9.1	
60.0	8.2	8.4			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　23.6mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.8	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.4	10.1
42.0	12.0	12.0	12.0	10.9	9.8
44.0	12.0	12.0	12.0	10.6	9.5
46.0	12.0	12.0	11.6	10.2	9.3
48.0	12.0	12.0	11.1	9.9	9.2
50.0	11.2	11.6	10.7	9.6	9.1
55.0	8.9	9.6	9.8	9.2	
60.0	7.0	7.5	7.8		
65.0	5.4				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　32mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.8	
42.0	12.0	12.0	12.0	11.4	9.5
44.0	12.0	12.0	12.0	11.0	9.4
46.0	12.0	12.0	12.0	10.7	9.3
48.0	11.3	12.0	12.0	10.4	9.3
50.0	10.3	11.4	11.5	10.1	9.2
55.0	8.1	8.9	9.7	9.5	9.0
60.0	6.2	6.9	7.5	8.1	
65.0	4.6	5.1	5.5		
70.0	3.2	3.5			
危険角度 (°)	12	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　40mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	11.0				
20.0	11.0				
22.0	11.0				
24.0	11.0	11.0			
26.0	11.0	11.0			
28.0	11.0	11.0			
30.0	11.0	11.0	11.0		
32.0	11.0	11.0	11.0		
34.0	11.0	11.0	11.0		
36.0	11.0	11.0	11.0		
38.0	11.0	11.0	11.0	10.5	
40.0	11.0	11.0	11.0	10.3	
42.0	11.0	11.0	11.0	10.1	8.1
44.0	11.0	11.0	11.0	10.0	8.0
46.0	11.0	11.0	11.0	9.9	8.0
48.0	10.7	11.0	11.0	9.8	7.9
50.0	9.6	10.8	11.0	9.7	7.9
55.0	7.4	8.4	9.4	9.5	7.9
60.0	5.6	6.4	7.2	8.1	7.9
65.0	4.0	4.7	5.2	5.9	
70.0	2.6	3.1	3.5		
75.0		1.8	2.0		
危険角度 (°)	31	31	33	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　45mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	10.0				
20.0	10.0				
22.0	10.0				
24.0	10.0				
26.0	10.0	10.0			
28.0	10.0	10.0			
30.0	10.0	10.0	10.0		
32.0	10.0	10.0	10.0		
34.0	10.0	10.0	10.0		
36.0	10.0	10.0	10.0		
38.0	10.0	10.0	10.0	8.9	
40.0	10.0	10.0	10.0	8.8	
42.0	10.0	10.0	10.0	8.7	
44.0	10.0	10.0	10.0	8.5	6.8
46.0	10.0	10.0	10.0	8.4	6.7
48.0	10.0	10.0	10.0	8.3	6.7
50.0	9.3	10.0	9.9	8.3	6.7
55.0	7.0	8.1	9.1	8.1	6.7
60.0	5.2	6.1	6.9	8.0	6.7
65.0	3.6	4.4	5.1	5.8	
70.0	2.3	2.9	3.4	3.9	
75.0			1.9		
危険角度 (°)	37	40	40	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　50mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.0				
22.0	7.0				
24.0	7.0				
26.0	7.0	7.0			
28.0	7.0	7.0			
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0	6.5		
34.0	7.0	7.0	6.3		
36.0	7.0	7.0	6.2		
38.0	7.0	7.0	6.1		
40.0	7.0	6.8	5.9	4.7	
42.0	7.0	6.7	5.8	4.6	
44.0	7.0	6.5	5.7	4.5	3.4
46.0	7.0	6.4	5.6	4.5	3.4
48.0	7.0	6.3	5.5	4.4	3.3
50.0	6.9	6.2	5.5	4.4	3.3
55.0	6.6	6.0	5.3	4.3	3.3
60.0	4.8	5.8	5.2	4.3	3.3
65.0	3.3	4.1	4.9	4.3	3.3
70.0	1.9	2.6	3.2	3.9	
75.0			1.8	2.1	
危険角度 (°)	42	45	45	46	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　53.9mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	6.0				
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0	6.0			
28.0	6.0	5.8			
30.0	6.0	5.6			
32.0	6.0	5.4	4.5		
34.0	6.0	5.2	4.4		
36.0	6.0	5.1	4.3		
38.0	5.8	5.0	4.2		
40.0	5.6	4.8	4.1	3.1	
42.0	5.5	4.7	4.0	3.0	
44.0	5.4	4.6	3.9	3.0	2.1
46.0	5.2	4.5	3.9	2.9	2.1
48.0	5.1	4.5	3.8	2.9	2.1
50.0	5.0	4.4	3.8	2.9	2.1
55.0	4.8	4.2	3.7	2.9	2.1
60.0	4.1	4.1	3.6	2.9	2.1
65.0	3.0	3.6	3.6	2.9	2.1
70.0	1.7	2.4	3.0	2.9	
75.0			1.7	2.1	
危険角度 (°)	46	47	47	48	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　14.4mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	12.0				
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	11.9	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
40.0	12.0	12.0	12.0	10.8	9.5
42.0	12.0	12.0	11.5	10.3	9.3
44.0	12.0	11.7	10.9	9.9	9.1
46.0	11.8	11.1	10.4	9.6	9.0
48.0	11.2	10.5	10.0	9.3	
50.0	10.6	10.1	9.6	9.1	
55.0	9.4	9.1			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　19.55mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.6	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.1	10.0
42.0	12.0	12.0	12.0	10.7	9.7
44.0	12.0	12.0	11.6	10.3	9.4
46.0	12.0	12.0	11.1	10.0	9.2
48.0	12.0	11.4	10.6	9.7	9.1
50.0	11.1	10.9	10.2	9.4	9.0
55.0	9.0	9.5	9.4	9.1	
60.0	7.2	7.4			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　23.6mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.8	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.4	10.1
42.0	12.0	12.0	12.0	10.9	9.8
44.0	12.0	12.0	12.0	10.6	9.5
46.0	12.0	12.0	11.6	10.2	9.3
48.0	10.9	11.9	11.1	9.9	9.2
50.0	9.9	10.8	10.7	9.6	9.1
55.0	7.8	8.5	9.1	9.2	
60.0	6.0	6.5	6.8		
65.0	4.4				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　32mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.8	
42.0	12.0	12.0	12.0	11.4	9.5
44.0	12.0	12.0	12.0	11.0	9.4
46.0	11.1	12.0	12.0	10.7	9.3
48.0	10.1	11.2	12.0	10.4	9.3
50.0	9.1	10.1	11.1	10.1	9.2
55.0	7.0	7.8	8.6	9.5	9.0
60.0	5.2	5.9	6.5	7.1	
65.0	3.7	4.2	4.6		
70.0	2.4	2.6			
危険角度 (°)	12	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　40mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	11.0				
20.0	11.0				
22.0	11.0				
24.0	11.0	11.0			
26.0	11.0	11.0			
28.0	11.0	11.0			
30.0	11.0	11.0	11.0		
32.0	11.0	11.0	11.0		
34.0	11.0	11.0	11.0		
36.0	11.0	11.0	11.0		
38.0	11.0	11.0	11.0	10.5	
40.0	11.0	11.0	11.0	10.3	
42.0	11.0	11.0	11.0	10.1	8.1
44.0	11.0	11.0	11.0	10.0	8.0
46.0	10.4	11.0	11.0	9.9	8.0
48.0	9.4	10.7	11.0	9.8	7.9
50.0	8.4	9.6	10.7	9.7	7.9
55.0	6.3	7.3	8.3	9.4	7.9
60.0	4.5	5.4	6.1	7.0	7.4
65.0	3.0	3.7	4.3	4.9	
70.0	1.7	2.3	2.7		
危険角度 (°)	34	35	36	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　45mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	10.0				
20.0	10.0				
22.0	10.0				
24.0	10.0				
26.0	10.0	10.0			
28.0	10.0	10.0			
30.0	10.0	10.0	10.0		
32.0	10.0	10.0	10.0		
34.0	10.0	10.0	10.0		
36.0	10.0	10.0	10.0		
38.0	10.0	10.0	10.0	8.9	
40.0	10.0	10.0	10.0	8.8	
42.0	10.0	10.0	10.0	8.7	
44.0	10.0	10.0	10.0	8.5	6.8
46.0	10.0	10.0	10.0	8.4	6.7
48.0	9.0	10.0	10.0	8.3	6.7
50.0	8.0	9.3	9.9	8.3	6.7
55.0	5.9	7.0	8.0	8.1	6.7
60.0	4.2	5.1	5.9	6.9	6.7
65.0	2.7	3.4	4.1	4.9	
70.0		2.0	2.5	3.0	
危険角度 (°)	43	43	44	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　50mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.0				
22.0	7.0				
24.0	7.0				
26.0	7.0	7.0			
28.0	7.0	7.0			
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0	6.5		
34.0	7.0	7.0	6.3		
36.0	7.0	7.0	6.2		
38.0	7.0	7.0	6.1		
40.0	7.0	6.8	5.9	4.7	
42.0	7.0	6.7	5.8	4.6	
44.0	7.0	6.5	5.7	4.5	3.4
46.0	7.0	6.4	5.6	4.5	3.4
48.0	7.0	6.3	5.5	4.4	3.3
50.0	6.9	6.2	5.5	4.4	3.3
55.0	5.6	6.0	5.3	4.3	3.3
60.0	3.8	4.8	5.2	4.3	3.3
65.0	2.3	3.2	3.9	4.3	3.3
70.0		1.8	2.4	3.0	
危険角度 (°)	46	47	48	49	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　53.9mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	6.0				
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0	6.0			
28.0	6.0	5.8			
30.0	6.0	5.6			
32.0	6.0	5.4	4.5		
34.0	6.0	5.2	4.4		
36.0	6.0	5.1	4.3		
38.0	5.8	5.0	4.2		
40.0	5.6	4.8	4.1	3.1	
42.0	5.5	4.7	4.0	3.0	
44.0	5.4	4.6	3.9	3.0	2.1
46.0	5.2	4.5	3.9	2.9	2.1
48.0	5.1	4.5	3.8	2.9	2.1
50.0	5.0	4.4	3.8	2.9	2.1
55.0	4.8	4.2	3.7	2.9	2.1
60.0	3.6	4.1	3.6	2.9	2.1
65.0	2.1	3.0	3.6	2.9	2.1
70.0		1.6	2.2	2.9	
危険角度 (°)	50	50	51	52	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　14.4mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	12.0				
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	11.9	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
40.0	12.0	12.0	12.0	10.8	9.5
42.0	12.0	12.0	11.5	10.3	9.3
44.0	12.0	11.7	10.9	9.9	9.1
46.0	11.8	11.1	10.4	9.6	9.0
48.0	11.2	10.5	10.0	9.3	
50.0	10.6	10.1	9.6	9.1	
55.0	9.4	9.1			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　19.55mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.6	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.1	10.0
42.0	12.0	12.0	12.0	10.7	9.7
44.0	12.0	12.0	11.6	10.3	9.4
46.0	11.8	12.0	11.1	10.0	9.2
48.0	10.8	11.4	10.6	9.7	9.1
50.0	9.9	10.6	10.2	9.4	9.0
55.0	7.9	8.4	8.8	9.1	
60.0	6.2	6.4			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　23.6mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.8	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.4	10.1
42.0	12.0	12.0	12.0	10.9	9.8
44.0	11.7	12.0	12.0	10.6	9.5
46.0	10.6	11.7	11.6	10.2	9.3
48.0	9.6	10.6	11.1	9.9	9.2
50.0	8.7	9.6	10.4	9.6	9.1
55.0	6.7	7.4	8.0	8.6	
60.0	5.0	5.4	5.8		
65.0	3.5				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　32mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.8	
42.0	12.0	12.0	12.0	11.4	9.5
44.0	10.9	12.0	12.0	11.0	9.4
46.0	9.8	11.0	12.0	10.7	9.3
48.0	8.8	9.9	11.0	10.4	9.3
50.0	7.9	8.9	9.9	10.1	9.2
55.0	5.9	6.7	7.5	8.5	9.0
60.0	4.2	4.9	5.5	6.1	
65.0	2.8	3.3	3.7		
70.0		1.8			
危険角度 (°)	27	27	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　40mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	11.0				
20.0	11.0				
22.0	11.0				
24.0	11.0	11.0			
26.0	11.0	11.0			
28.0	11.0	11.0			
30.0	11.0	11.0	11.0		
32.0	11.0	11.0	11.0		
34.0	11.0	11.0	11.0		
36.0	11.0	11.0	11.0		
38.0	11.0	11.0	11.0	10.5	
40.0	11.0	11.0	11.0	10.3	
42.0	11.0	11.0	11.0	10.1	8.1
44.0	10.2	11.0	11.0	10.0	8.0
46.0	9.1	10.5	11.0	9.9	8.0
48.0	8.1	9.4	10.6	9.8	7.9
50.0	7.2	8.4	9.5	9.7	7.9
55.0	5.2	6.2	7.1	8.3	7.9
60.0	3.5	4.4	5.1	6.0	6.4
65.0	2.1	2.8	3.4	4.0	
70.0			1.8		
危険角度 (°)	40	42	42	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　45mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	10.0				
20.0	10.0				
22.0	10.0				
24.0	10.0				
26.0	10.0	10.0			
28.0	10.0	10.0			
30.0	10.0	10.0	10.0		
32.0	10.0	10.0	10.0		
34.0	10.0	10.0	10.0		
36.0	10.0	10.0	10.0		
38.0	10.0	10.0	10.0	8.9	
40.0	10.0	10.0	10.0	8.8	
42.0	10.0	10.0	10.0	8.7	
44.0	9.8	10.0	10.0	8.5	6.8
46.0	8.7	10.0	10.0	8.4	6.7
48.0	7.7	9.1	10.0	8.3	6.7
50.0	6.8	8.1	9.3	8.3	6.7
55.0	4.8	5.9	6.9	8.1	6.7
60.0	3.2	4.1	4.9	5.9	6.5
65.0	1.7	2.5	3.2	3.9	
70.0			1.7	2.1	
危険角度 (°)	45	46	46	47	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　50mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.0				
22.0	7.0				
24.0	7.0				
26.0	7.0	7.0			
28.0	7.0	7.0			
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0	6.5		
34.0	7.0	7.0	6.3		
36.0	7.0	7.0	6.2		
38.0	7.0	7.0	6.1		
40.0	7.0	6.8	5.9	4.7	
42.0	7.0	6.7	5.8	4.6	
44.0	7.0	6.5	5.7	4.5	3.4
46.0	7.0	6.4	5.6	4.5	3.4
48.0	7.0	6.3	5.5	4.4	3.3
50.0	6.5	6.2	5.5	4.4	3.3
55.0	4.5	5.6	5.3	4.3	3.3
60.0	2.8	3.8	4.7	4.3	3.3
65.0		2.2	3.0	3.9	3.3
70.0				2.1	
危険角度 (°)	51	51	52	53	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　53.9mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	6.0				
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0	6.0			
28.0	6.0	5.8			
30.0	6.0	5.6			
32.0	6.0	5.4	4.5		
34.0	6.0	5.2	4.4		
36.0	6.0	5.1	4.3		
38.0	5.8	5.0	4.2		
40.0	5.6	4.8	4.1	3.1	
42.0	5.5	4.7	4.0	3.0	
44.0	5.4	4.6	3.9	3.0	2.1
46.0	5.2	4.5	3.9	2.9	2.1
48.0	5.1	4.5	3.8	2.9	2.1
50.0	5.0	4.4	3.8	2.9	2.1
55.0	4.2	4.2	3.7	2.9	2.1
60.0	2.6	3.6	3.6	2.9	2.1
65.0		2.0	2.8	2.9	2.1
70.0				2.1	
危険角度 (°)	53	54	55	55	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　14.4mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	12.0				
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	11.9	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
40.0	12.0	12.0	12.0	10.8	9.5
42.0	12.0	12.0	11.5	10.3	9.3
44.0	12.0	11.7	10.9	9.9	9.1
46.0	11.6	11.1	10.4	9.6	9.0
48.0	10.7	10.5	10.0	9.3	
50.0	9.9	10.1	9.6	9.1	
55.0	8.0	8.2			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　19.55mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.6	
40.0	12.0	12.0	12.0	11.1	10.0
42.0	11.9	12.0	12.0	10.7	9.7
44.0	10.8	11.7	11.6	10.3	9.4
46.0	9.8	10.7	11.1	10.0	9.2
48.0	8.9	9.7	10.4	9.7	9.1
50.0	8.1	8.8	9.4	9.4	9.0
55.0	6.3	6.7	7.1	7.5	
60.0	4.7	4.9			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　23.6mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.8	
40.0	11.9	12.0	12.0	11.4	10.1
42.0	10.7	11.9	12.0	10.9	9.8
44.0	9.6	10.8	11.9	10.6	9.5
46.0	8.6	9.7	10.7	10.2	9.3
48.0	7.7	8.7	9.6	9.9	9.2
50.0	6.9	7.7	8.6	9.6	9.1
55.0	5.0	5.7	6.3	7.0	
60.0	3.5	3.9	4.3		
65.0	2.1				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　32mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
40.0	11.1	12.0	12.0	11.8	
42.0	9.9	11.3	12.0	11.4	9.5
44.0	8.8	10.1	11.4	11.0	9.4
46.0	7.8	9.0	10.2	10.7	9.3
48.0	6.9	8.0	9.1	10.4	9.3
50.0	6.0	7.1	8.1	9.4	9.2
55.0	4.2	5.1	5.9	6.9	7.4
60.0	2.7	3.3	3.9	4.6	
65.0		1.8	2.2		
危険角度 (°)	36	36	37	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　40mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	11.0				
20.0	11.0				
22.0	11.0				
24.0	11.0	11.0			
26.0	11.0	11.0			
28.0	11.0	11.0			
30.0	11.0	11.0	11.0		
32.0	11.0	11.0	11.0		
34.0	11.0	11.0	11.0		
36.0	11.0	11.0	11.0		
38.0	11.0	11.0	11.0	10.5	
40.0	10.4	11.0	11.0	10.3	
42.0	9.2	10.8	11.0	10.1	8.1
44.0	8.1	9.6	11.0	10.0	8.0
46.0	7.1	8.5	9.8	9.9	8.0
48.0	6.2	7.5	8.7	9.8	7.9
50.0	5.4	6.6	7.7	9.2	7.9
55.0	3.5	4.5	5.5	6.7	7.4
60.0	2.0	2.8	3.6	4.5	4.9
65.0			2.0	2.6	
危険角度 (°)	46	48	48	50	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　45mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	10.0				
20.0	10.0				
22.0	10.0				
24.0	10.0				
26.0	10.0	10.0			
28.0	10.0	10.0			
30.0	10.0	10.0	10.0		
32.0	10.0	10.0	10.0		
34.0	10.0	10.0	10.0		
36.0	10.0	10.0	10.0		
38.0	10.0	10.0	10.0	8.9	
40.0	10.0	10.0	10.0	8.8	
42.0	8.8	10.0	10.0	8.7	
44.0	7.7	9.3	10.0	8.5	6.8
46.0	6.7	8.2	9.6	8.4	6.7
48.0	5.8	7.2	8.5	8.3	6.7
50.0	5.0	6.3	7.5	8.3	6.7
55.0	3.2	4.2	5.3	6.5	6.7
60.0	1.6	2.6	3.4	4.4	5.0
65.0			1.8	2.5	
危険角度 (°)	49	51	51	52	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　50mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.0				
22.0	7.0				
24.0	7.0				
26.0	7.0	7.0			
28.0	7.0	7.0			
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0	6.5		
34.0	7.0	7.0	6.3		
36.0	7.0	7.0	6.2		
38.0	7.0	7.0	6.1		
40.0	7.0	6.8	5.9	4.7	
42.0	7.0	6.7	5.8	4.6	
44.0	7.0	6.5	5.7	4.5	3.4
46.0	6.4	6.4	5.6	4.5	3.4
48.0	5.5	6.3	5.5	4.4	3.3
50.0	4.7	6.0	5.5	4.4	3.3
55.0	2.8	4.0	5.1	4.3	3.3
60.0		2.3	3.2	4.3	3.3
65.0			1.6	2.5	2.8
危険角度 (°)	55	55	55	57	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　53.9mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	6.0				
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0	6.0			
28.0	6.0	5.8			
30.0	6.0	5.6			
32.0	6.0	5.4	4.5		
34.0	6.0	5.2	4.4		
36.0	6.0	5.1	4.3		
38.0	5.8	5.0	4.2		
40.0	5.6	4.8	4.1	3.1	
42.0	5.5	4.7	4.0	3.0	
44.0	5.4	4.6	3.9	3.0	2.1
46.0	5.2	4.5	3.9	2.9	2.1
48.0	5.1	4.5	3.8	2.9	2.1
50.0	4.4	4.4	3.8	2.9	2.1
55.0	2.6	3.8	3.7	2.9	2.1
60.0		2.1	3.0	2.9	2.1
65.0				2.4	2.1
危険角度 (°)	57	57	59	59	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　14.4mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	12.0				
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	11.9	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
40.0	12.0	12.0	12.0	10.8	9.5
42.0	11.8	12.0	11.5	10.3	9.3
44.0	10.9	11.4	10.9	9.9	9.1
46.0	10.1	10.5	10.4	9.6	9.0
48.0	9.3	9.7	10.0	9.3	
50.0	8.6	8.9	9.2	9.1	
55.0	7.0	7.2			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　19.55mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.6	
40.0	11.6	12.0	12.0	11.1	10.0
42.0	10.6	11.3	12.0	10.7	9.7
44.0	9.5	10.3	11.0	10.3	9.4
46.0	8.6	9.4	10.0	10.0	9.2
48.0	7.8	8.5	9.1	9.7	9.1
50.0	7.0	7.7	8.3	8.9	9.0
55.0	5.2	5.7	6.1	6.5	
60.0	3.7	3.9			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　23.6mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	11.8	12.0	12.0	11.8	
40.0	10.5	11.7	12.0	11.4	10.1
42.0	9.4	10.6	11.5	10.9	9.8
44.0	8.4	9.5	10.4	10.6	9.5
46.0	7.4	8.5	9.4	10.2	9.3
48.0	6.6	7.5	8.4	9.4	9.2
50.0	5.8	6.6	7.5	8.5	9.0
55.0	4.0	4.7	5.3	6.0	
60.0	2.6	3.0	3.3		
危険角度 (°)	18	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　32mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	10.9	12.0	12.0	12.0	
40.0	9.7	11.2	12.0	11.8	
42.0	8.5	10.0	11.1	11.4	9.5
44.0	7.5	8.8	10.0	11.0	9.4
46.0	6.6	7.8	9.0	10.2	9.3
48.0	5.7	6.9	7.9	9.2	9.3
50.0	4.9	6.0	7.0	8.3	9.0
55.0	3.2	4.1	4.9	5.8	6.4
60.0	1.7	2.4	3.0	3.7	
危険角度 (°)	38	41	43	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　40mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	11.0				
20.0	11.0				
22.0	11.0				
24.0	11.0	11.0			
26.0	11.0	11.0			
28.0	11.0	11.0			
30.0	11.0	11.0	11.0		
32.0	11.0	11.0	11.0		
34.0	11.0	11.0	11.0		
36.0	11.0	11.0	11.0		
38.0	10.3	11.0	11.0	10.5	
40.0	9.0	10.7	11.0	10.3	
42.0	7.9	9.4	10.8	10.1	8.1
44.0	6.8	8.3	9.7	10.0	8.0
46.0	5.9	7.3	8.6	9.9	8.0
48.0	5.0	6.3	7.5	9.1	7.9
50.0	4.3	5.5	6.6	8.1	7.9
55.0	2.5	3.5	4.5	5.7	6.4
60.0		1.9	2.7	3.6	4.0
65.0				1.7	
危険角度 (°)	49	49	51	51	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　45mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	10.0				
20.0	10.0				
22.0	10.0				
24.0	10.0				
26.0	10.0	10.0			
28.0	10.0	10.0			
30.0	10.0	10.0	10.0		
32.0	10.0	10.0	10.0		
34.0	10.0	10.0	10.0		
36.0	10.0	10.0	10.0		
38.0	9.9	10.0	10.0	8.9	
40.0	8.6	10.0	10.0	8.8	
42.0	7.5	9.2	10.0	8.7	
44.0	6.5	8.0	9.5	8.5	6.8
46.0	5.5	7.0	8.4	8.4	6.7
48.0	4.7	6.0	7.3	8.3	6.7
50.0	3.9	5.2	6.4	7.9	6.7
55.0	2.2	3.2	4.2	5.5	6.4
60.0		1.6	2.5	3.5	4.0
65.0				1.7	
危険角度 (°)	53	53	55	55	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　50mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.0				
22.0	7.0				
24.0	7.0				
26.0	7.0	7.0			
28.0	7.0	7.0			
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0	6.5		
34.0	7.0	7.0	6.3		
36.0	7.0	7.0	6.2		
38.0	7.0	7.0	6.1		
40.0	7.0	6.8	5.9	4.7	
42.0	7.0	6.7	5.8	4.6	
44.0	6.1	6.5	5.7	4.5	3.4
46.0	5.2	6.4	5.6	4.5	3.4
48.0	4.3	5.8	5.5	4.4	3.3
50.0	3.5	4.9	5.5	4.4	3.3
55.0	1.8	3.0	4.0	4.3	3.3
60.0			2.3	3.4	3.3
65.0				1.6	2.0
危険角度 (°)	56	59	59	59	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　53.9mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	6.0				
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0	6.0			
28.0	6.0	5.8			
30.0	6.0	5.6			
32.0	6.0	5.4	4.5		
34.0	6.0	5.2	4.4		
36.0	6.0	5.1	4.3		
38.0	5.8	5.0	4.2		
40.0	5.6	4.8	4.1	3.1	
42.0	5.5	4.7	4.0	3.0	
44.0	5.4	4.6	3.9	3.0	2.1
46.0	5.0	4.5	3.9	2.9	2.1
48.0	4.1	4.5	3.8	2.9	2.1
50.0	3.3	4.4	3.8	2.9	2.1
55.0	1.6	2.8	3.7	2.9	2.1
60.0			2.1	2.9	2.1
65.0					2.0
危険角度 (°)	59	60	61	62	62
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　14.4mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	12.0				
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	11.9	
38.0	12.0	12.0	12.0	11.3	
40.0	11.0	11.6	12.0	10.8	9.5
42.0	10.1	10.7	11.2	10.3	9.3
44.0	9.3	9.8	10.2	9.9	9.1
46.0	8.5	8.9	9.4	9.6	9.0
48.0	7.8	8.2	8.6	9.0	
50.0	7.2	7.5	7.8	8.1	
55.0	5.8	5.9			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　19.55mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
36.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
38.0	10.8	11.7	12.0	11.6	
40.0	9.8	10.6	11.4	11.1	10.0
42.0	8.8	9.6	10.3	10.7	9.7
44.0	8.0	8.7	9.3	10.3	9.4
46.0	7.2	7.8	8.4	9.3	9.2
48.0	6.5	7.1	7.6	8.4	8.8
50.0	5.9	6.4	6.9	7.5	7.8
55.0	4.2	4.7	5.1	5.4	
60.0	2.8	3.0			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　23.6mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	11.1	12.0	12.0	12.0	
38.0	9.9	11.0	12.0	11.8	
40.0	8.9	9.9	10.9	11.4	10.1
42.0	7.9	8.9	9.7	10.9	9.8
44.0	7.1	7.9	8.8	9.9	9.5
46.0	6.2	7.1	7.8	8.9	9.3
48.0	5.4	6.3	7.0	7.9	8.6
50.0	4.7	5.5	6.2	7.0	7.5
55.0	3.0	3.7	4.3	4.9	
60.0	1.6	2.1	2.4		
危険角度 (°)	22	25	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　32mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	11.8	12.0	12.0		
36.0	10.5	11.8	12.0	12.0	
38.0	9.3	10.5	11.7	12.0	
40.0	8.3	9.4	10.5	11.8	
42.0	7.2	8.4	9.4	10.8	9.5
44.0	6.3	7.5	8.4	9.7	9.4
46.0	5.4	6.6	7.5	8.7	9.3
48.0	4.6	5.7	6.7	7.7	8.5
50.0	3.8	4.9	5.9	6.9	7.5
55.0	2.2	3.0	3.8	4.8	5.3
60.0			2.1	2.7	
危険角度 (°)	43	47	47	47	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　40mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	11.0				
20.0	11.0				
22.0	11.0				
24.0	11.0	11.0			
26.0	11.0	11.0			
28.0	11.0	11.0			
30.0	11.0	11.0	11.0		
32.0	11.0	11.0	11.0		
34.0	11.0	11.0	11.0		
36.0	10.0	11.0	11.0		
38.0	8.8	10.2	11.0	10.5	
40.0	7.6	9.0	10.2	10.3	
42.0	6.5	8.0	9.1	10.1	8.1
44.0	5.6	7.0	8.1	9.5	8.0
46.0	4.7	6.1	7.2	8.5	8.0
48.0	3.9	5.2	6.4	7.6	7.9
50.0	3.1	4.3	5.5	6.7	7.5
55.0		2.5	3.5	4.6	5.4
60.0			1.7	2.7	3.1
危険角度 (°)	54	54	54	56	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　45mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	10.0				
20.0	10.0				
22.0	10.0				
24.0	10.0				
26.0	10.0	10.0			
28.0	10.0	10.0			
30.0	10.0	10.0	10.0		
32.0	10.0	10.0	10.0		
34.0	10.0	10.0	10.0		
36.0	9.7	10.0	10.0		
38.0	8.4	10.0	10.0	8.9	
40.0	7.2	8.8	10.0	8.8	
42.0	6.2	7.8	9.0	8.7	
44.0	5.2	6.8	7.9	8.5	6.8
46.0	4.3	5.8	7.0	8.4	6.7
48.0	3.5	4.9	6.2	7.5	6.7
50.0	2.8	4.0	5.2	6.6	6.7
55.0		2.2	3.2	4.5	5.4
60.0				2.6	3.1
危険角度 (°)	57	58	59	59	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　50mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.0				
22.0	7.0				
24.0	7.0				
26.0	7.0	7.0			
28.0	7.0	7.0			
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0	6.5		
34.0	7.0	7.0	6.3		
36.0	7.0	7.0	6.2		
38.0	7.0	7.0	6.1		
40.0	6.9	6.8	5.9	4.7	
42.0	5.8	6.7	5.8	4.6	
44.0	4.9	6.5	5.7	4.5	3.4
46.0	4.0	5.5	5.6	4.5	3.4
48.0	3.2	4.6	5.5	4.4	3.3
50.0	2.4	3.8	5.0	4.4	3.3
55.0			3.0	4.3	3.3
60.0				2.5	3.1
危険角度 (°)	61	62	62	63	63
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　53.9mブーム+4.4m+40mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	6.0				
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0	6.0			
28.0	6.0	5.8			
30.0	6.0	5.6			
32.0	6.0	5.4	4.5		
34.0	6.0	5.2	4.4		
36.0	6.0	5.1	4.3		
38.0	5.8	5.0	4.2		
40.0	5.6	4.8	4.1	3.1	
42.0	5.5	4.7	4.0	3.0	
44.0	4.6	4.6	3.9	3.0	2.1
46.0	3.7	4.5	3.9	2.9	2.1
48.0		4.4	3.8	2.9	2.1
50.0		3.6	3.8	2.9	2.1
55.0			2.9	2.9	2.1
60.0					2.1
危険角度 (°)	64	65	65	66	66
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　14.4mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	11.8		
38.0	12.0	12.0	11.1		
40.0	12.0	11.4	10.4	9.1	
42.0	11.8	10.7	9.8	8.7	
44.0	11.0	10.1	9.3	8.3	
46.0	10.3	9.5	8.8	7.9	7.2
48.0	9.7	9.0	8.4	7.6	7.0
50.0	9.1	8.5	8.0	7.3	6.8
55.0	8.0	7.6	7.2	6.7	
60.0	7.0	6.8	6.6		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　19.55mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.5		
40.0	12.0	12.0	10.9	9.3	
42.0	12.0	11.5	10.3	8.9	
44.0	12.0	10.8	9.8	8.5	
46.0	11.4	10.2	9.3	8.1	7.3
48.0	10.7	9.7	8.9	7.8	7.1
50.0	10.1	9.2	8.5	7.5	6.9
55.0	8.8	8.2	7.6	7.0	6.6
60.0	7.8	7.3	7.0	6.6	
65.0	7.0	6.7	6.6		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　23.6mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.8		
40.0	12.0	12.0	11.2	9.4	
42.0	12.0	12.0	10.6	9.0	
44.0	12.0	11.4	10.1	8.6	
46.0	12.0	10.8	9.6	8.3	7.3
48.0	11.5	10.2	9.2	8.0	7.1
50.0	10.8	9.7	8.8	7.7	7.0
55.0	9.5	8.6	8.0	7.1	6.6
60.0	8.4	7.8	7.3	6.7	
65.0	7.0	7.1	6.8	6.5	
70.0	5.5	5.8			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　32mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	12.0		
40.0	12.0	12.0	11.8		
42.0	12.0	12.0	11.3	9.2	
44.0	12.0	12.0	10.8	8.9	
46.0	12.0	11.8	10.3	8.6	
48.0	12.0	11.3	9.8	8.3	7.2
50.0	12.0	10.7	9.4	8.0	7.1
55.0	9.8	9.6	8.6	7.5	6.7
60.0	7.8	8.6	7.9	7.0	6.5
65.0	6.1	6.9	7.3	6.7	
70.0	4.7	5.3	5.8	6.2	
75.0	3.4	3.8	4.1		
80.0	1.8				
危険角度 (°)	15	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　40mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	8.0				
22.0	8.0				
24.0	8.0				
26.0	8.0				
28.0	8.0	8.0			
30.0	8.0	8.0			
32.0	8.0	8.0			
34.0	8.0	8.0	8.0		
36.0	8.0	8.0	8.0		
38.0	8.0	8.0	8.0		
40.0	8.0	8.0	8.0		
42.0	8.0	8.0	8.0		
44.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
46.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
48.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
50.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.3
55.0	8.0	8.0	8.0	7.7	6.2
60.0	7.1	8.0	8.0	7.3	6.1
65.0	5.4	6.3	7.1	6.9	6.1
70.0	4.0	4.7	5.4	6.1	
75.0	2.8	3.3	3.8	4.3	
80.0	1.7	2.1	2.4		
危険角度 (°)	25	28	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　45mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.5				
22.0	7.5				
24.0	7.5				
26.0	7.5				
28.0	7.5	7.5			
30.0	7.5	7.5			
32.0	7.5	7.5			
34.0	7.5	7.5			
36.0	7.5	7.5	7.5		
38.0	7.5	7.5	7.5		
40.0	7.5	7.5	7.5		
42.0	7.5	7.5	7.5		
44.0	7.5	7.5	7.5	7.1	
46.0	7.5	7.5	7.5	7.0	
48.0	7.5	7.5	7.5	6.8	
50.0	7.5	7.5	7.5	6.7	5.2
55.0	7.5	7.5	7.5	6.5	5.1
60.0	6.7	7.5	7.5	6.4	5.1
65.0	5.1	6.0	6.7	6.3	5.1
70.0	3.6	4.4	5.2	6.0	5.1
75.0	2.4	3.1	3.6	4.3	
80.0		1.8	2.3	2.6	
危険角度 (°)	38	38	40	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　50mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	5.0				
24.0	5.0				
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0	5.0			
32.0	5.0	5.0			
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0	5.0		
38.0	5.0	5.0	4.9		
40.0	5.0	5.0	4.8		
42.0	5.0	5.0	4.6		
44.0	5.0	5.0	4.5	3.4	
46.0	5.0	5.0	4.4	3.3	
48.0	5.0	5.0	4.3	3.3	
50.0	5.0	4.9	4.2	3.2	2.2
55.0	5.0	4.7	4.1	3.1	2.2
60.0	5.0	4.5	3.9	3.1	2.2
65.0	4.2	4.4	3.9	3.0	2.2
70.0	3.3	3.8	3.8	3.0	2.2
75.0	2.0	2.8	3.3	3.0	
80.0		1.6	2.1	2.6	
危険角度 (°)	42	43	44	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　53.9mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	4.0				
24.0	4.0				
26.0	4.0				
28.0	4.0				
30.0	4.0	4.0			
32.0	4.0	4.0			
34.0	4.0	4.0			
36.0	4.0	4.0	3.3		
38.0	4.0	3.9	3.2		
40.0	4.0	3.8	3.1		
42.0	4.0	3.6	3.0		
44.0	4.0	3.5	2.9		
46.0	4.0	3.4	2.8	2.0	
48.0	4.0	3.4	2.8	1.9	
50.0	3.9	3.3	2.7	1.9	
55.0	3.6	3.1	2.6	1.8	
60.0	3.4	3.0	2.5	1.8	
65.0	3.0	2.9	2.4	1.8	
70.0	2.2	2.8	2.4	1.8	
75.0		1.9	2.4	1.8	
80.0				1.8	
危険角度 (°)	49	49	51	51	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HB性能　14.4mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	11.8		
38.0	12.0	12.0	11.1		
40.0	12.0	11.4	10.4	9.1	
42.0	11.8	10.7	9.8	8.7	
44.0	11.0	10.1	9.3	8.3	
46.0	10.3	9.5	8.8	7.9	7.2
48.0	9.7	9.0	8.4	7.6	7.0
50.0	9.1	8.5	8.0	7.3	6.8
55.0	8.0	7.6	7.2	6.7	
60.0	7.0	6.8	6.6		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　19.55mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.5		
40.0	12.0	12.0	10.9	9.3	
42.0	12.0	11.5	10.3	8.9	
44.0	12.0	10.8	9.8	8.5	
46.0	11.4	10.2	9.3	8.1	7.3
48.0	10.7	9.7	8.9	7.8	7.1
50.0	10.1	9.2	8.5	7.5	6.9
55.0	8.8	8.2	7.6	7.0	6.6
60.0	7.8	7.3	7.0	6.6	
65.0	7.0	6.7	6.6		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　23.6mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.8		
40.0	12.0	12.0	11.2	9.4	
42.0	12.0	12.0	10.6	9.0	
44.0	12.0	11.4	10.1	8.6	
46.0	12.0	10.8	9.6	8.3	7.3
48.0	11.5	10.2	9.2	8.0	7.1
50.0	10.8	9.7	8.8	7.7	7.0
55.0	9.5	8.6	8.0	7.1	6.6
60.0	7.7	7.8	7.3	6.7	
65.0	6.1	6.6	6.8	6.5	
70.0	4.7	4.9			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　32mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	12.0		
40.0	12.0	12.0	11.8		
42.0	12.0	12.0	11.3	9.2	
44.0	12.0	12.0	10.8	8.9	
46.0	12.0	11.8	10.3	8.6	
48.0	11.9	11.3	9.8	8.3	7.2
50.0	10.9	10.7	9.4	8.0	7.1
55.0	8.7	9.6	8.6	7.5	6.7
60.0	6.8	7.7	7.9	7.0	6.5
65.0	5.2	5.9	6.6	6.7	
70.0	3.8	4.4	4.9	5.3	
75.0	2.6	3.0	3.3		
危険角度 (°)	18	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　40mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	8.0				
22.0	8.0				
24.0	8.0				
26.0	8.0				
28.0	8.0	8.0			
30.0	8.0	8.0			
32.0	8.0	8.0			
34.0	8.0	8.0	8.0		
36.0	8.0	8.0	8.0		
38.0	8.0	8.0	8.0		
40.0	8.0	8.0	8.0		
42.0	8.0	8.0	8.0		
44.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
46.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
48.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
50.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.3
55.0	8.0	8.0	8.0	7.7	6.2
60.0	6.1	7.1	8.0	7.3	6.1
65.0	4.5	5.4	6.2	6.9	6.1
70.0	3.1	3.9	4.5	5.3	
75.0	2.0	2.5	3.0	3.5	
80.0			1.6		
危険角度 (°)	33	37	37	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　45mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.5				
22.0	7.5				
24.0	7.5				
26.0	7.5				
28.0	7.5	7.5			
30.0	7.5	7.5			
32.0	7.5	7.5			
34.0	7.5	7.5			
36.0	7.5	7.5	7.5		
38.0	7.5	7.5	7.5		
40.0	7.5	7.5	7.5		
42.0	7.5	7.5	7.5		
44.0	7.5	7.5	7.5	7.1	
46.0	7.5	7.5	7.5	7.0	
48.0	7.5	7.5	7.5	6.8	
50.0	7.5	7.5	7.5	6.7	5.2
55.0	7.5	7.5	7.5	6.5	5.1
60.0	5.7	6.8	7.5	6.4	5.1
65.0	4.1	5.1	6.0	6.3	5.1
70.0	2.8	3.6	4.3	5.2	5.1
75.0	1.6	2.2	2.8	3.5	
80.0				1.8	
危険角度 (°)	40	42	44	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　50mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	5.0				
24.0	5.0				
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0	5.0			
32.0	5.0	5.0			
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0	5.0		
38.0	5.0	5.0	4.9		
40.0	5.0	5.0	4.8		
42.0	5.0	5.0	4.6		
44.0	5.0	5.0	4.5	3.4	
46.0	5.0	5.0	4.4	3.3	
48.0	5.0	5.0	4.3	3.3	
50.0	5.0	4.9	4.2	3.2	2.2
55.0	5.0	4.7	4.1	3.1	2.2
60.0	5.0	4.5	3.9	3.1	2.2
65.0	3.8	4.4	3.9	3.0	2.2
70.0	2.4	3.3	3.8	3.0	2.2
75.0		2.0	2.6	3.0	
80.0				1.8	
危険角度 (°)	47	47	49	49	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　53.9mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	4.0				
24.0	4.0				
26.0	4.0				
28.0	4.0				
30.0	4.0	4.0			
32.0	4.0	4.0			
34.0	4.0	4.0			
36.0	4.0	4.0	3.3		
38.0	4.0	3.9	3.2		
40.0	4.0	3.8	3.1		
42.0	4.0	3.6	3.0		
44.0	4.0	3.5	2.9		
46.0	4.0	3.4	2.8	2.0	
48.0	4.0	3.4	2.8	1.9	
50.0	3.9	3.3	2.7	1.9	
55.0	3.6	3.1	2.6	1.8	
60.0	3.4	3.0	2.5	1.8	
65.0	3.0	2.9	2.4	1.8	
70.0	2.1	2.8	2.4	1.8	
75.0		1.8	2.4	1.8	
80.0				1.8	
危険角度 (°)	50	50	52	52	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HC性能　14.4mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	11.8		
38.0	12.0	12.0	11.1		
40.0	12.0	11.4	10.4	9.1	
42.0	11.8	10.7	9.8	8.7	
44.0	11.0	10.1	9.3	8.3	
46.0	10.3	9.5	8.8	7.9	7.2
48.0	9.7	9.0	8.4	7.6	7.0
50.0	9.1	8.5	8.0	7.3	6.8
55.0	8.0	7.6	7.2	6.7	
60.0	7.0	6.8	6.6		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　19.55mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.5		
40.0	12.0	12.0	10.9	9.3	
42.0	12.0	11.5	10.3	8.9	
44.0	12.0	10.8	9.8	8.5	
46.0	11.4	10.2	9.3	8.1	7.3
48.0	10.7	9.7	8.9	7.8	7.1
50.0	10.1	9.2	8.5	7.5	6.9
55.0	8.8	8.2	7.6	7.0	6.6
60.0	7.8	7.3	7.0	6.6	
65.0	6.3	6.6	6.6		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　23.6mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.8		
40.0	12.0	12.0	11.2	9.4	
42.0	12.0	12.0	10.6	9.0	
44.0	12.0	11.4	10.1	8.6	
46.0	12.0	10.8	9.6	8.3	7.3
48.0	11.5	10.2	9.2	8.0	7.1
50.0	10.6	9.7	8.8	7.7	7.0
55.0	8.4	8.6	8.0	7.1	6.6
60.0	6.7	7.4	7.3	6.7	
65.0	5.1	5.6	6.1	6.5	
70.0	3.8	4.1			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　32mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	12.0		
40.0	12.0	12.0	11.8		
42.0	12.0	12.0	11.3	9.2	
44.0	12.0	12.0	10.8	8.9	
46.0	11.7	11.8	10.3	8.6	
48.0	10.7	11.3	9.8	8.3	7.2
50.0	9.7	10.7	9.4	8.0	7.1
55.0	7.6	8.6	8.6	7.5	6.7
60.0	5.8	6.7	7.5	7.0	6.5
65.0	4.3	5.0	5.7	6.5	
70.0	3.0	3.5	4.0	4.4	
75.0	1.8	2.2	2.5		
危険角度 (°)	20	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　40mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	8.0				
22.0	8.0				
24.0	8.0				
26.0	8.0				
28.0	8.0	8.0			
30.0	8.0	8.0			
32.0	8.0	8.0			
34.0	8.0	8.0	8.0		
36.0	8.0	8.0	8.0		
38.0	8.0	8.0	8.0		
40.0	8.0	8.0	8.0		
42.0	8.0	8.0	8.0		
44.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
46.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
48.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
50.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.3
55.0	6.9	8.0	8.0	7.7	6.2
60.0	5.1	6.1	7.1	7.3	6.1
65.0	3.6	4.5	5.3	6.3	6.1
70.0	2.3	3.0	3.7	4.4	
75.0		1.7	2.2	2.7	
危険角度 (°)	39	40	41	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　45mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.5				
22.0	7.5				
24.0	7.5				
26.0	7.5				
28.0	7.5	7.5			
30.0	7.5	7.5			
32.0	7.5	7.5			
34.0	7.5	7.5			
36.0	7.5	7.5	7.5		
38.0	7.5	7.5	7.5		
40.0	7.5	7.5	7.5		
42.0	7.5	7.5	7.5		
44.0	7.5	7.5	7.5	7.1	
46.0	7.5	7.5	7.5	7.0	
48.0	7.5	7.5	7.5	6.8	
50.0	7.5	7.5	7.5	6.7	5.2
55.0	6.5	7.5	7.5	6.5	5.1
60.0	4.7	5.8	6.9	6.4	5.1
65.0	3.2	4.1	5.0	6.2	5.1
70.0	1.9	2.7	3.4	4.3	4.7
75.0			2.0	2.7	
危険角度 (°)	44	48	48	48	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　50mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	5.0				
24.0	5.0				
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0	5.0			
32.0	5.0	5.0			
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0	5.0		
38.0	5.0	5.0	4.9		
40.0	5.0	5.0	4.8		
42.0	5.0	5.0	4.6		
44.0	5.0	5.0	4.5	3.4	
46.0	5.0	5.0	4.4	3.3	
48.0	5.0	5.0	4.3	3.3	
50.0	5.0	4.9	4.2	3.2	2.2
55.0	5.0	4.7	4.1	3.1	2.2
60.0	4.3	4.5	3.9	3.1	2.2
65.0	2.8	3.9	3.9	3.0	2.2
70.0		2.4	3.2	3.0	2.2
75.0			1.8	2.6	
危険角度 (°)	51	51	51	52	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　53.9mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	4.0				
24.0	4.0				
26.0	4.0				
28.0	4.0				
30.0	4.0	4.0			
32.0	4.0	4.0			
34.0	4.0	4.0			
36.0	4.0	4.0	3.3		
38.0	4.0	3.9	3.2		
40.0	4.0	3.8	3.1		
42.0	4.0	3.6	3.0		
44.0	4.0	3.5	2.9		
46.0	4.0	3.4	2.8	2.0	
48.0	4.0	3.4	2.8	1.9	
50.0	3.9	3.3	2.7	1.9	
55.0	3.6	3.1	2.6	1.8	
60.0	3.4	3.0	2.5	1.8	
65.0	2.6	2.9	2.4	1.8	
70.0		2.2	2.4	1.8	
75.0			1.7	1.8	
危険角度 (°)	53	53	53	55	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HD性能　14.4mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	11.8		
38.0	12.0	12.0	11.1		
40.0	12.0	11.4	10.4	9.1	
42.0	11.8	10.7	9.8	8.7	
44.0	11.0	10.1	9.3	8.3	
46.0	10.3	9.5	8.8	7.9	7.2
48.0	9.7	9.0	8.4	7.6	7.0
50.0	9.1	8.5	8.0	7.3	6.8
55.0	8.0	7.6	7.2	6.7	
60.0	7.0	6.8	6.6		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　19.55mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.5		
40.0	12.0	12.0	10.9	9.3	
42.0	12.0	11.5	10.3	8.9	
44.0	12.0	10.8	9.8	8.5	
46.0	11.4	10.2	9.3	8.1	7.3
48.0	10.7	9.7	8.9	7.8	7.1
50.0	10.1	9.2	8.5	7.5	6.9
55.0	8.5	8.2	7.6	7.0	6.6
60.0	6.8	7.3	7.0	6.6	
65.0	5.4	5.7	5.9		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　23.6mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.8		
40.0	12.0	12.0	11.2	9.4	
42.0	12.0	12.0	10.6	9.0	
44.0	12.0	11.4	10.1	8.6	
46.0	11.3	10.8	9.6	8.3	7.3
48.0	10.3	10.2	9.2	8.0	7.1
50.0	9.3	9.7	8.8	7.7	7.0
55.0	7.3	8.2	8.0	7.1	6.6
60.0	5.7	6.3	7.0	6.7	
65.0	4.2	4.7	5.2	5.5	
70.0	2.9	3.2			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　32mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	12.0		
40.0	12.0	12.0	11.8		
42.0	12.0	12.0	11.3	9.2	
44.0	11.5	12.0	10.8	8.9	
46.0	10.4	11.8	10.3	8.6	
48.0	9.4	10.7	9.8	8.3	7.2
50.0	8.5	9.7	9.4	8.0	7.1
55.0	6.5	7.5	8.6	7.5	6.7
60.0	4.8	5.7	6.5	7.0	6.5
65.0	3.3	4.1	4.7	5.5	
70.0	2.1	2.7	3.1	3.6	
75.0			1.6		
危険角度 (°)	30	34	34	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　40mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	8.0				
22.0	8.0				
24.0	8.0				
26.0	8.0				
28.0	8.0	8.0			
30.0	8.0	8.0			
32.0	8.0	8.0			
34.0	8.0	8.0	8.0		
36.0	8.0	8.0	8.0		
38.0	8.0	8.0	8.0		
40.0	8.0	8.0	8.0		
42.0	8.0	8.0	8.0		
44.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
46.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
48.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
50.0	7.8	8.0	8.0	8.0	6.3
55.0	5.8	7.0	8.0	7.7	6.2
60.0	4.1	5.1	6.1	7.3	6.1
65.0	2.6	3.5	4.3	5.4	5.9
70.0		2.1	2.8	3.5	
75.0				1.9	
危険角度 (°)	45	45	47	47	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　45mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.5				
22.0	7.5				
24.0	7.5				
26.0	7.5				
28.0	7.5	7.5			
30.0	7.5	7.5			
32.0	7.5	7.5			
34.0	7.5	7.5			
36.0	7.5	7.5	7.5		
38.0	7.5	7.5	7.5		
40.0	7.5	7.5	7.5		
42.0	7.5	7.5	7.5		
44.0	7.5	7.5	7.5	7.1	
46.0	7.5	7.5	7.5	7.0	
48.0	7.5	7.5	7.5	6.8	
50.0	7.5	7.5	7.5	6.7	5.2
55.0	5.4	6.7	7.5	6.5	5.1
60.0	3.7	4.8	5.9	6.4	5.1
65.0	2.2	3.2	4.1	5.2	5.1
70.0		1.8	2.6	3.5	3.8
75.0				1.8	
危険角度 (°)	48	49	51	51	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　50mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	5.0				
24.0	5.0				
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0	5.0			
32.0	5.0	5.0			
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0	5.0		
38.0	5.0	5.0	4.9		
40.0	5.0	5.0	4.8		
42.0	5.0	5.0	4.6		
44.0	5.0	5.0	4.5	3.4	
46.0	5.0	5.0	4.4	3.3	
48.0	5.0	5.0	4.3	3.3	
50.0	5.0	4.9	4.2	3.2	2.2
55.0	5.0	4.7	4.1	3.1	2.2
60.0	3.3	4.5	3.9	3.1	2.2
65.0	1.9	2.9	3.9	3.0	2.2
70.0			2.4	3.0	2.2
75.0				1.8	
危険角度 (°)	52	55	55	55	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　53.9mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	4.0				
24.0	4.0				
26.0	4.0				
28.0	4.0				
30.0	4.0	4.0			
32.0	4.0	4.0			
34.0	4.0	4.0			
36.0	4.0	4.0	3.3		
38.0	4.0	3.9	3.2		
40.0	4.0	3.8	3.1		
42.0	4.0	3.6	3.0		
44.0	4.0	3.5	2.9		
46.0	4.0	3.4	2.8	2.0	
48.0	4.0	3.4	2.8	1.9	
50.0	3.9	3.3	2.7	1.9	
55.0	3.6	3.1	2.6	1.8	
60.0	3.1	3.0	2.5	1.8	
65.0	1.6	2.7	2.4	1.8	
70.0			2.2	1.8	
75.0				1.7	
危険角度 (°)	54	56	56	57	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HE性能　14.4mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	11.8		
38.0	12.0	12.0	11.1		
40.0	12.0	11.4	10.4	9.1	
42.0	11.8	10.7	9.8	8.7	
44.0	11.0	10.1	9.3	8.3	
46.0	10.3	9.5	8.8	7.9	7.2
48.0	9.7	9.0	8.4	7.6	7.0
50.0	9.1	8.5	8.0	7.3	6.8
55.0	8.0	7.6	7.2	6.7	
60.0	6.9	6.8	6.6		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　19.55mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.5		
40.0	12.0	12.0	10.9	9.3	
42.0	12.0	11.5	10.3	8.9	
44.0	11.4	10.8	9.8	8.5	
46.0	10.4	10.2	9.3	8.1	7.3
48.0	9.5	9.7	8.9	7.8	7.1
50.0	8.6	9.2	8.5	7.5	6.9
55.0	6.8	7.5	7.6	7.0	6.6
60.0	5.3	5.8	6.3	6.6	
65.0	3.9	4.3	4.5		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　23.6mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.8		
40.0	12.0	12.0	11.2	9.4	
42.0	11.4	12.0	10.6	9.0	
44.0	10.3	11.4	10.1	8.6	
46.0	9.3	10.5	9.6	8.3	7.3
48.0	8.4	9.5	9.2	8.0	7.1
50.0	7.5	8.6	8.8	7.7	7.0
55.0	5.7	6.5	7.4	7.1	6.6
60.0	4.1	4.8	5.5	6.3	
65.0	2.8	3.3	3.7	4.1	
70.0	1.6	1.9			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　32mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	12.0		
40.0	11.7	12.0	11.8		
42.0	10.5	12.0	11.3	9.2	
44.0	9.4	10.9	10.8	8.9	
46.0	8.4	9.8	10.3	8.6	
48.0	7.5	8.8	9.8	8.3	7.2
50.0	6.6	7.9	9.1	8.0	7.1
55.0	4.8	5.9	6.9	7.5	6.7
60.0	3.3	4.1	5.0	6.1	6.5
65.0	1.9	2.7	3.3	4.1	
70.0			1.8	2.3	
危険角度 (°)	38	42	43	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　40mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	8.0				
22.0	8.0				
24.0	8.0				
26.0	8.0				
28.0	8.0	8.0			
30.0	8.0	8.0			
32.0	8.0	8.0			
34.0	8.0	8.0	8.0		
36.0	8.0	8.0	8.0		
38.0	8.0	8.0	8.0		
40.0	8.0	8.0	8.0		
42.0	8.0	8.0	8.0		
44.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
46.0	7.7	8.0	8.0	8.0	
48.0	6.8	8.0	8.0	8.0	
50.0	5.9	7.4	8.0	8.0	6.3
55.0	4.1	5.3	6.5	7.7	6.2
60.0	2.5	3.6	4.6	5.9	6.1
65.0		2.1	2.9	4.0	4.5
70.0				2.2	
危険角度 (°)	50	51	53	53	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　45mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.5				
22.0	7.5				
24.0	7.5				
26.0	7.5				
28.0	7.5	7.5			
30.0	7.5	7.5			
32.0	7.5	7.5			
34.0	7.5	7.5			
36.0	7.5	7.5	7.5		
38.0	7.5	7.5	7.5		
40.0	7.5	7.5	7.5		
42.0	7.5	7.5	7.5		
44.0	7.5	7.5	7.5	7.1	
46.0	7.3	7.5	7.5	7.0	
48.0	6.4	7.5	7.5	6.8	
50.0	5.6	7.1	7.5	6.7	5.2
55.0	3.7	5.0	6.2	6.5	5.1
60.0	2.2	3.3	4.3	5.7	5.1
65.0		1.8	2.7	3.8	4.5
70.0				2.2	2.5
危険角度 (°)	53	54	56	56	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　50mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	5.0				
24.0	5.0				
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0	5.0			
32.0	5.0	5.0			
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0	5.0		
38.0	5.0	5.0	4.9		
40.0	5.0	5.0	4.8		
42.0	5.0	5.0	4.6		
44.0	5.0	5.0	4.5	3.4	
46.0	5.0	5.0	4.4	3.3	
48.0	5.0	5.0	4.3	3.3	
50.0	5.0	4.9	4.2	3.2	2.2
55.0	3.3	4.7	4.1	3.1	2.2
60.0	1.8	3.0	3.9	3.1	2.2
65.0			2.5	3.0	2.2
70.0				2.0	2.2
危険角度 (°)	56	59	59	59	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　53.9mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	4.0				
24.0	4.0				
26.0	4.0				
28.0	4.0				
30.0	4.0	4.0			
32.0	4.0	4.0			
34.0	4.0	4.0			
36.0	4.0	4.0	3.3		
38.0	4.0	3.9	3.2		
40.0	4.0	3.8	3.1		
42.0	4.0	3.6	3.0		
44.0	4.0	3.5	2.9		
46.0	4.0	3.4	2.8	2.0	
48.0	4.0	3.4	2.8	1.9	
50.0	3.9	3.3	2.7	1.9	
55.0	3.1	3.1	2.6	1.8	
60.0		2.8	2.5	1.8	
65.0			2.3	1.8	
70.0				1.8	
危険角度 (°)	60	60	60	61	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HF性能　14.4mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	11.8		
38.0	12.0	12.0	11.1		
40.0	12.0	11.4	10.4	9.1	
42.0	11.8	10.7	9.8	8.7	
44.0	11.0	10.1	9.3	8.3	
46.0	10.3	9.5	8.8	7.9	7.2
48.0	9.7	9.0	8.4	7.6	7.0
50.0	9.0	8.5	8.0	7.3	6.8
55.0	7.4	7.6	7.2	6.7	
60.0	6.0	6.3	6.5		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　19.55mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.5		
40.0	12.0	12.0	10.9	9.3	
42.0	11.0	11.5	10.3	8.9	
44.0	10.1	10.8	9.8	8.5	
46.0	9.2	10.0	9.3	8.1	7.3
48.0	8.3	9.2	8.9	7.8	7.1
50.0	7.5	8.4	8.5	7.5	6.9
55.0	5.8	6.5	7.2	7.0	6.6
60.0	4.3	4.9	5.4	5.9	
65.0	3.1	3.4	3.6		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　23.6mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	12.0	12.0	11.8		
40.0	11.2	12.0	11.2	9.4	
42.0	10.0	11.3	10.6	9.0	
44.0	9.0	10.3	10.1	8.6	
46.0	8.1	9.3	9.6	8.3	7.3
48.0	7.2	8.4	9.2	8.0	7.1
50.0	6.4	7.5	8.5	7.7	7.0
55.0	4.7	5.5	6.4	7.1	6.6
60.0	3.2	3.9	4.6	5.4	
65.0	1.9	2.4	2.9	3.3	
危険角度 (°)	25	28	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　32mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	11.6	12.0	12.0		
40.0	10.3	12.0	11.8		
42.0	9.2	10.8	11.3	9.2	
44.0	8.1	9.7	10.8	8.9	
46.0	7.2	8.6	9.9	8.6	
48.0	6.3	7.7	9.0	8.3	7.2
50.0	5.5	6.8	8.0	8.0	7.1
55.0	3.8	4.9	5.9	7.3	6.7
60.0	2.3	3.2	4.1	5.2	5.9
65.0		1.8	2.5	3.3	
危険角度 (°)	44	44	46	49	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　40mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	8.0				
22.0	8.0				
24.0	8.0				
26.0	8.0				
28.0	8.0	8.0			
30.0	8.0	8.0			
32.0	8.0	8.0			
34.0	8.0	8.0	8.0		
36.0	8.0	8.0	8.0		
38.0	8.0	8.0	8.0		
40.0	8.0	8.0	8.0		
42.0	8.0	8.0	8.0		
44.0	7.4	8.0	8.0	8.0	
46.0	6.5	8.0	8.0	8.0	
48.0	5.6	7.1	8.0	8.0	
50.0	4.8	6.2	7.6	8.0	6.3
55.0	3.1	4.3	5.5	7.0	6.2
60.0	1.6	2.7	3.6	4.9	5.8
65.0			2.1	3.1	3.7
危険角度 (°)	50	54	54	57	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　45mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.5				
22.0	7.5				
24.0	7.5				
26.0	7.5				
28.0	7.5	7.5			
30.0	7.5	7.5			
32.0	7.5	7.5			
34.0	7.5	7.5			
36.0	7.5	7.5	7.5		
38.0	7.5	7.5	7.5		
40.0	7.5	7.5	7.5		
42.0	7.5	7.5	7.5		
44.0	7.1	7.5	7.5	7.1	
46.0	6.1	7.5	7.5	7.0	
48.0	5.2	6.8	7.5	6.8	
50.0	4.4	5.9	7.4	6.7	5.2
55.0	2.7	4.0	5.2	6.5	5.1
60.0		2.3	3.4	4.8	5.1
65.0			1.9	3.0	3.7
70.0					1.7
危険角度 (°)	57	57	57	60	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　50mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	5.0				
24.0	5.0				
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0	5.0			
32.0	5.0	5.0			
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0	5.0		
38.0	5.0	5.0	4.9		
40.0	5.0	5.0	4.8		
42.0	5.0	5.0	4.6		
44.0	5.0	5.0	4.5	3.4	
46.0	5.0	5.0	4.4	3.3	
48.0	4.9	5.0	4.3	3.3	
50.0	4.1	4.9	4.2	3.2	2.2
55.0	2.3	3.7	4.1	3.1	2.2
60.0		2.1	3.2	3.1	2.2
65.0			1.6	2.9	2.2
70.0					1.8
危険角度 (°)	59	60	60	62	62
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　53.9mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	4.0				
24.0	4.0				
26.0	4.0				
28.0	4.0				
30.0	4.0	4.0			
32.0	4.0	4.0			
34.0	4.0	4.0			
36.0	4.0	4.0	3.3		
38.0	4.0	3.9	3.2		
40.0	4.0	3.8	3.1		
42.0	4.0	3.6	3.0		
44.0	4.0	3.5	2.9		
46.0	4.0	3.4	2.8	2.0	
48.0	4.0	3.4	2.8	1.9	
50.0	3.8	3.3	2.7	1.9	
55.0		3.1	2.6	1.8	
60.0		1.8	2.5	1.8	
65.0				1.8	
危険角度 (°)	62	62	64	64	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HG性能　14.4mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	11.8		
38.0	12.0	12.0	11.1		
40.0	11.4	11.4	10.4	9.1	
42.0	10.5	10.7	9.8	8.7	
44.0	9.6	10.1	9.3	8.3	
46.0	8.9	9.4	8.8	7.9	7.2
48.0	8.2	8.7	8.4	7.6	7.0
50.0	7.5	8.0	8.0	7.3	6.8
55.0	6.1	6.5	6.8	6.7	
60.0	5.0	5.2	5.4		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　19.55mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	12.0	12.0	12.0		
38.0	11.3	12.0	11.5		
40.0	10.2	11.2	10.9	9.3	
42.0	9.3	10.2	10.3	8.9	
44.0	8.4	9.3	9.8	8.5	
46.0	7.7	8.4	9.2	8.1	7.3
48.0	7.0	7.7	8.4	7.8	7.1
50.0	6.3	7.0	7.6	7.5	6.9
55.0	4.8	5.5	6.0	6.7	6.6
60.0	3.4	3.9	4.4	5.0	
65.0	2.2	2.5	2.8		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　23.6mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0	12.0		
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	11.7	12.0	12.0		
38.0	10.5	11.7	11.8		
40.0	9.4	10.6	11.2	9.4	
42.0	8.5	9.5	10.6	9.0	
44.0	7.6	8.6	9.6	8.6	
46.0	6.9	7.8	8.7	8.3	7.3
48.0	6.0	7.0	7.8	8.0	7.1
50.0	5.3	6.3	7.1	7.7	7.0
55.0	3.7	4.5	5.4	6.2	6.6
60.0	2.3	3.0	3.6	4.5	
65.0		1.6	2.0	2.4	
危険角度 (°)	35	35	37	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　32mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0				
26.0	12.0	12.0			
28.0	12.0	12.0			
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0	12.0		
36.0	11.1	12.0	12.0		
38.0	9.9	11.3	12.0		
40.0	8.8	10.1	11.4		
42.0	7.8	9.1	10.3	9.2	
44.0	6.9	8.1	9.2	8.9	
46.0	6.0	7.3	8.3	8.6	
48.0	5.2	6.5	7.5	8.3	7.2
50.0	4.4	5.7	6.7	8.0	7.1
55.0	2.8	3.8	4.9	6.0	6.7
60.0		2.3	3.1	4.2	4.9
65.0			1.6	2.4	
危険角度 (°)	49	49	49	51	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　40mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	8.0				
22.0	8.0				
24.0	8.0				
26.0	8.0				
28.0	8.0	8.0			
30.0	8.0	8.0			
32.0	8.0	8.0			
34.0	8.0	8.0	8.0		
36.0	8.0	8.0	8.0		
38.0	8.0	8.0	8.0		
40.0	8.0	8.0	8.0		
42.0	7.2	8.0	8.0		
44.0	6.2	7.7	8.0	8.0	
46.0	5.3	6.9	8.0	8.0	
48.0	4.5	6.0	7.2	8.0	
50.0	3.7	5.1	6.4	7.8	6.3
55.0	2.1	3.3	4.5	5.9	6.2
60.0		1.7	2.7	4.0	4.9
65.0				2.2	2.8
危険角度 (°)	55	56	58	58	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　45mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	7.5				
22.0	7.5				
24.0	7.5				
26.0	7.5				
28.0	7.5	7.5			
30.0	7.5	7.5			
32.0	7.5	7.5			
34.0	7.5	7.5			
36.0	7.5	7.5	7.5		
38.0	7.5	7.5	7.5		
40.0	7.5	7.5	7.5		
42.0	6.8	7.5	7.5		
44.0	5.8	7.5	7.5	7.1	
46.0	4.9	6.6	7.5	7.0	
48.0	4.1	5.7	7.0	6.8	
50.0	3.3	4.8	6.2	6.5	5.2
55.0		3.0	4.2	5.8	5.1
60.0			2.5	3.9	4.9
65.0				2.1	2.8
危険角度 (°)	60	61	62	62	62
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　50mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	5.0				
24.0	5.0				
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0	5.0			
32.0	5.0	5.0			
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0	5.0		
38.0	5.0	5.0	4.9		
40.0	5.0	5.0	4.8		
42.0	5.0	5.0	4.6		
44.0	5.0	5.0	4.5	3.4	
46.0	4.5	5.0	4.4	3.3	
48.0	3.7	5.0	4.3	3.3	
50.0	3.0	4.5	4.2	3.2	2.2
55.0		2.7	4.0	3.1	2.2
60.0			2.3	3.1	2.2
65.0				2.0	2.2
危険角度 (°)	64	65	65	66	66
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　53.9mブーム+4.4m+47mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	4.0				
24.0	4.0				
26.0	4.0				
28.0	4.0				
30.0	4.0	4.0			
32.0	4.0	4.0			
34.0	4.0	4.0			
36.0	4.0	4.0	3.3		
38.0	4.0	3.9	3.2		
40.0	4.0	3.8	3.1		
42.0	4.0	3.6	3.0		
44.0	4.0	3.5	2.9		
46.0	4.0	3.4	2.8	2.0	
48.0	3.5	3.4	2.8	1.9	
50.0		3.3	2.7	1.9	
55.0			2.6	1.8	
60.0				1.8	
危険角度 (°)	66	67	68	68	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HA性能　14.4mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	9.3				
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	8.9			
30.0	9.0	8.8			
32.0	8.8	8.7			
34.0	8.8	8.6			
36.0	8.8	8.5	7.9		
38.0	8.7	8.1	7.6		
40.0	8.3	7.8	7.3		
42.0	7.9	7.5	7.0		
44.0	7.6	7.2	6.8		
46.0	7.3	6.9	6.6	6.1	
48.0	7.0	6.7	6.4	5.9	
50.0	6.8	6.5	6.2	5.8	
55.0	6.2	6.0	5.7	5.5	5.0
60.0	5.7	5.6	5.4	5.0	4.7
65.0	5.3	5.1	4.9	4.7	
70.0	4.8				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　19.55mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.0	8.9			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.9			
34.0	8.9	8.8			
36.0	8.9	8.7	8.0		
38.0	8.8	8.4	7.7		
40.0	8.7	8.0	7.5		
42.0	8.3	7.7	7.2		
44.0	8.0	7.5	7.0		
46.0	7.7	7.2	6.7	6.2	
48.0	7.4	7.0	6.5	6.0	
50.0	7.2	6.7	6.3	5.8	
55.0	6.6	6.2	5.9	5.5	5.1
60.0	6.1	5.8	5.6	5.2	4.8
65.0	5.7	5.5	5.2	4.8	
70.0	5.2	5.0	4.8		
75.0	4.8				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　23.6mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.3				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	9.1			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.8			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.9	8.6	8.1		
38.0	8.8	8.5	7.8		
40.0	8.7	8.2	7.6		
42.0	8.6	7.9	7.3		
44.0	8.3	7.6	7.1		
46.0	8.0	7.4	6.9	6.2	
48.0	7.7	7.1	6.7	6.0	
50.0	7.4	6.9	6.5	5.9	
55.0	6.8	6.4	6.0	5.6	5.1
60.0	6.3	6.0	5.7	5.3	4.8
65.0	5.9	5.6	5.4	4.9	4.7
70.0	5.5	5.3	5.0	4.7	
75.0	4.8	4.9	4.7		
危険角度 (°)	15	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　32mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.0				
24.0	9.0				
26.0	9.0				
28.0	9.0				
30.0	9.0	8.8			
32.0	9.0	8.7			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.8	8.6			
38.0	8.8	8.6	8.0		
40.0	8.7	8.6	7.7		
42.0	8.6	8.3	7.5		
44.0	8.6	8.0	7.3		
46.0	8.6	7.7	7.1		
48.0	8.3	7.5	6.9	6.1	
50.0	8.0	7.3	6.7	6.0	
55.0	7.4	6.8	6.3	5.7	5.2
60.0	6.8	6.3	5.9	5.5	4.9
65.0	6.4	6.0	5.6	5.2	4.7
70.0	5.2	5.7	5.4	4.9	4.6
75.0	3.9	4.5	5.0	4.7	
80.0	2.8	3.2	3.6		
85.0	1.8	2.0			
危険角度 (°)	18	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　40mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0				
28.0	6.0				
30.0	6.0				
32.0	6.0	6.0			
34.0	6.0	6.0			
36.0	6.0	6.0			
38.0	6.0	6.0	6.0		
40.0	6.0	6.0	6.0		
42.0	6.0	6.0	6.0		
44.0	6.0	6.0	6.0		
46.0	6.0	6.0	6.0		
48.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
50.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
55.0	6.0	6.0	6.0	5.8	4.9
60.0	6.0	6.0	6.0	5.6	4.8
65.0	5.9	6.0	5.8	5.4	4.7
70.0	4.4	5.4	5.6	5.1	4.7
75.0	3.2	4.0	4.7	4.8	
80.0	2.1	2.7	3.3	3.9	
85.0		1.6	2.0		
危険角度 (°)	35	36	37	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　45mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	5.5				
26.0	5.5				
28.0	5.5				
30.0	5.5				
32.0	5.5	5.5			
34.0	5.5	5.5			
36.0	5.5	5.5			
38.0	5.5	5.5			
40.0	5.5	5.5	5.5		
42.0	5.5	5.5	5.5		
44.0	5.5	5.5	5.5		
46.0	5.5	5.5	5.5		
48.0	5.5	5.5	5.5		
50.0	5.5	5.5	5.5	5.5	
55.0	5.5	5.5	5.5	5.3	
60.0	5.5	5.5	5.5	5.1	3.8
65.0	5.5	5.5	5.5	5.0	3.8
70.0	4.0	5.0	5.5	4.9	3.8
75.0	2.8	3.6	4.4	4.9	3.8
80.0	1.7	2.4	3.1	3.8	
85.0			1.8	2.3	
危険角度 (°)	40	44	44	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能　50mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	4.1				
26.0	4.1				
28.0	4.1				
30.0	4.1				
32.0	4.1	4.0			
34.0	4.1	4.0			
36.0	4.1	4.0			
38.0	4.1	4.0			
40.0	4.1	4.0	3.8		
42.0	4.1	4.0	3.7		
44.0	4.1	4.0	3.6		
46.0	4.1	4.0	3.5		
48.0	4.1	4.0	3.4		
50.0	4.1	3.9	3.3	2.3	
55.0	4.1	3.7	3.1	2.2	
60.0	4.0	3.5	2.9	2.1	
65.0	3.8	3.3	2.8	2.0	
70.0	3.2	3.2	2.7	2.0	
75.0	2.4	3.0	2.7	2.0	
80.0		2.1	2.6	2.0	
85.0			1.6	2.0	
危険角度 (°)	47	47	48	50	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HA性能　53.9mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	3.5				
26.0	3.5				
28.0	3.5				
30.0	3.5				
32.0	3.5				
34.0	3.5	3.3			
36.0	3.5	3.1			
38.0	3.5	3.0			
40.0	3.5	2.9	2.2		
42.0	3.4	2.8	2.1		
44.0	3.3	2.7	2.0		
46.0	3.2	2.5	2.0		
48.0	3.0	2.5	1.9		
50.0	2.9	2.4	1.8		
55.0	2.7	2.2	1.7		
60.0	2.5	2.0	1.6		
65.0	2.3	1.9			
70.0	2.0	1.9			
75.0		1.8			
危険角度 (°)	53	54	67		
フック種類	12t	12t	12t		
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53		
掛数	1	1	1		

HB性能　14.4mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	9.3				
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	8.9			
30.0	9.0	8.8			
32.0	8.8	8.7			
34.0	8.8	8.6			
36.0	8.8	8.5	7.9		
38.0	8.7	8.1	7.6		
40.0	8.3	7.8	7.3		
42.0	7.9	7.5	7.0		
44.0	7.6	7.2	6.8		
46.0	7.3	6.9	6.6	6.1	
48.0	7.0	6.7	6.4	5.9	
50.0	6.8	6.5	6.2	5.8	
55.0	6.2	6.0	5.7	5.5	5.0
60.0	5.7	5.6	5.4	5.0	4.7
65.0	5.3	5.1	4.9	4.7	
70.0	4.8				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　19.55mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.0	8.9			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.9			
34.0	8.9	8.8			
36.0	8.9	8.7	8.0		
38.0	8.8	8.4	7.7		
40.0	8.7	8.0	7.5		
42.0	8.3	7.7	7.2		
44.0	8.0	7.5	7.0		
46.0	7.7	7.2	6.7	6.2	
48.0	7.4	7.0	6.5	6.0	
50.0	7.2	6.7	6.3	5.8	
55.0	6.6	6.2	5.9	5.5	5.1
60.0	6.1	5.8	5.6	5.2	4.8
65.0	5.7	5.5	5.2	4.8	
70.0	5.2	5.0	4.8		
75.0	4.8				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　23.6mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.3				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	9.1			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.8			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.9	8.6	8.1		
38.0	8.8	8.5	7.8		
40.0	8.7	8.2	7.6		
42.0	8.6	7.9	7.3		
44.0	8.3	7.6	7.1		
46.0	8.0	7.4	6.9	6.2	
48.0	7.7	7.1	6.7	6.0	
50.0	7.4	6.9	6.5	5.9	
55.0	6.8	6.4	6.0	5.6	5.1
60.0	6.3	6.0	5.7	5.3	4.8
65.0	5.9	5.6	5.4	4.9	4.7
70.0	5.2	5.3	5.0	4.7	
75.0	4.0	4.3	4.6		
危険角度 (°)	15	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　32mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.0				
24.0	9.0				
26.0	9.0				
28.0	9.0				
30.0	9.0	8.8			
32.0	9.0	8.7			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.8	8.6			
38.0	8.8	8.6	8.0		
40.0	8.7	8.6	7.7		
42.0	8.6	8.3	7.5		
44.0	8.6	8.0	7.3		
46.0	8.6	7.7	7.1		
48.0	8.3	7.5	6.9	6.1	
50.0	8.0	7.3	6.7	6.0	
55.0	7.4	6.8	6.3	5.7	5.2
60.0	6.8	6.3	5.9	5.5	4.9
65.0	5.7	6.0	5.6	5.2	4.7
70.0	4.3	5.1	5.4	4.9	4.6
75.0	3.1	3.7	4.3	4.7	
80.0	2.0	2.5	2.9		
危険角度 (°)	23	27	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　40mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0				
28.0	6.0				
30.0	6.0				
32.0	6.0	6.0			
34.0	6.0	6.0			
36.0	6.0	6.0			
38.0	6.0	6.0	6.0		
40.0	6.0	6.0	6.0		
42.0	6.0	6.0	6.0		
44.0	6.0	6.0	6.0		
46.0	6.0	6.0	6.0		
48.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
50.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
55.0	6.0	6.0	6.0	5.8	4.9
60.0	6.0	6.0	6.0	5.6	4.8
65.0	4.9	6.0	5.8	5.4	4.7
70.0	3.6	4.5	5.3	5.1	4.7
75.0	2.4	3.2	3.9	4.7	
80.0		2.0	2.5	3.1	
危険角度 (°)	41	42	43	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　45mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	5.5				
26.0	5.5				
28.0	5.5				
30.0	5.5				
32.0	5.5	5.5			
34.0	5.5	5.5			
36.0	5.5	5.5			
38.0	5.5	5.5			
40.0	5.5	5.5	5.5		
42.0	5.5	5.5	5.5		
44.0	5.5	5.5	5.5		
46.0	5.5	5.5	5.5		
48.0	5.5	5.5	5.5		
50.0	5.5	5.5	5.5	5.5	
55.0	5.5	5.5	5.5	5.3	
60.0	5.5	5.5	5.5	5.1	3.8
65.0	4.5	5.5	5.5	5.0	3.8
70.0	3.2	4.2	5.1	4.9	3.8
75.0	2.0	2.8	3.6	4.6	3.8
80.0		1.7	2.3	3.0	
85.0				1.6	
危険角度 (°)	44	46	47	47	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HB性能　50mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	4.1				
26.0	4.1				
28.0	4.1				
30.0	4.1				
32.0	4.1	4.0			
34.0	4.1	4.0			
36.0	4.1	4.0			
38.0	4.1	4.0			
40.0	4.1	4.0	3.8		
42.0	4.1	4.0	3.7		
44.0	4.1	4.0	3.6		
46.0	4.1	4.0	3.5		
48.0	4.1	4.0	3.4		
50.0	4.1	3.9	3.3	2.3	
55.0	4.1	3.7	3.1	2.2	
60.0	4.0	3.5	2.9	2.1	
65.0	3.8	3.3	2.8	2.0	
70.0	2.8	3.2	2.7	2.0	
75.0	1.6	2.5	2.7	2.0	
80.0			2.1	2.0	
危険角度 (°)	49	52	52	54	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HB性能　53.9mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	3.5				
26.0	3.5				
28.0	3.5				
30.0	3.5				
32.0	3.5				
34.0	3.5	3.3			
36.0	3.5	3.1			
38.0	3.5	3.0			
40.0	3.5	2.9	2.2		
42.0	3.4	2.8	2.1		
44.0	3.3	2.7	2.0		
46.0	3.2	2.5	2.0		
48.0	3.0	2.5	1.9		
50.0	2.9	2.4	1.8		
55.0	2.7	2.2	1.7		
60.0	2.5	2.0	1.6		
65.0	2.3	1.9			
70.0	2.0	1.9			
75.0		1.8			
危険角度 (°)	53	54	67		
フック種類	12t	12t	12t		
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53		
掛数	1	1	1		

HC性能　14.4mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	9.3				
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	8.9			
30.0	9.0	8.8			
32.0	8.8	8.7			
34.0	8.8	8.6			
36.0	8.8	8.5	7.9		
38.0	8.7	8.1	7.6		
40.0	8.3	7.8	7.3		
42.0	7.9	7.5	7.0		
44.0	7.6	7.2	6.8		
46.0	7.3	6.9	6.6	6.1	
48.0	7.0	6.7	6.4	5.9	
50.0	6.8	6.5	6.2	5.8	
55.0	6.2	6.0	5.7	5.5	5.0
60.0	5.7	5.6	5.4	5.0	4.7
65.0	5.3	5.1	4.9	4.7	
70.0	4.8				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　19.55mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.0	8.9			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.9			
34.0	8.9	8.8			
36.0	8.9	8.7	8.0		
38.0	8.8	8.4	7.7		
40.0	8.7	8.0	7.5		
42.0	8.3	7.7	7.2		
44.0	8.0	7.5	7.0		
46.0	7.7	7.2	6.7	6.2	
48.0	7.4	7.0	6.5	6.0	
50.0	7.2	6.7	6.3	5.8	
55.0	6.6	6.2	5.9	5.5	5.1
60.0	6.1	5.8	5.6	5.2	4.8
65.0	5.7	5.5	5.2	4.8	
70.0	5.2	5.0	4.8		
75.0	4.2				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　23.6mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.3				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	9.1			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.8			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.9	8.6	8.1		
38.0	8.8	8.5	7.8		
40.0	8.7	8.2	7.6		
42.0	8.6	7.9	7.3		
44.0	8.3	7.6	7.1		
46.0	8.0	7.4	6.9	6.2	
48.0	7.7	7.1	6.7	6.0	
50.0	7.4	6.9	6.5	5.9	
55.0	6.8	6.4	6.0	5.6	5.1
60.0	6.3	6.0	5.7	5.3	4.8
65.0	5.6	5.6	5.4	4.9	4.7
70.0	4.3	4.9	5.0	4.7	
75.0	3.2	3.5	3.8		
危険角度 (°)	15	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　32mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.0				
24.0	9.0				
26.0	9.0				
28.0	9.0				
30.0	9.0	8.8			
32.0	9.0	8.7			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.8	8.6			
38.0	8.8	8.6	8.0		
40.0	8.7	8.6	7.7		
42.0	8.6	8.3	7.5		
44.0	8.6	8.0	7.3		
46.0	8.6	7.7	7.1		
48.0	8.3	7.5	6.9	6.1	
50.0	8.0	7.3	6.7	6.0	
55.0	7.4	6.8	6.3	5.7	5.2
60.0	6.3	6.3	5.9	5.5	4.9
65.0	4.7	5.6	5.6	5.2	4.7
70.0	3.4	4.2	4.9	4.9	4.6
75.0	2.3	2.9	3.5	4.1	
80.0		1.7	2.1		
危険角度 (°)	33	33	35	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　40mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0				
28.0	6.0				
30.0	6.0				
32.0	6.0	6.0			
34.0	6.0	6.0			
36.0	6.0	6.0			
38.0	6.0	6.0	6.0		
40.0	6.0	6.0	6.0		
42.0	6.0	6.0	6.0		
44.0	6.0	6.0	6.0		
46.0	6.0	6.0	6.0		
48.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
50.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
55.0	6.0	6.0	6.0	5.8	4.9
60.0	5.5	6.0	6.0	5.6	4.8
65.0	4.0	5.1	5.8	5.4	4.7
70.0	2.7	3.6	4.5	5.1	4.7
75.0	1.6	2.3	3.1	3.9	
80.0			1.8	2.4	
危険角度 (°)	43	45	45	46	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　45mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	5.5				
26.0	5.5				
28.0	5.5				
30.0	5.5				
32.0	5.5	5.5			
34.0	5.5	5.5			
36.0	5.5	5.5			
38.0	5.5	5.5			
40.0	5.5	5.5	5.5		
42.0	5.5	5.5	5.5		
44.0	5.5	5.5	5.5		
46.0	5.5	5.5	5.5		
48.0	5.5	5.5	5.5		
50.0	5.5	5.5	5.5	5.5	
55.0	5.5	5.5	5.5	5.3	
60.0	5.1	5.5	5.5	5.1	3.8
65.0	3.6	4.7	5.5	5.0	3.8
70.0	2.3	3.3	4.2	4.9	3.8
75.0		2.0	2.8	3.8	3.8
80.0				2.3	
危険角度 (°)	49	49	52	52	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HC性能　50mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	4.1				
26.0	4.1				
28.0	4.1				
30.0	4.1				
32.0	4.1	4.0			
34.0	4.1	4.0			
36.0	4.1	4.0			
38.0	4.1	4.0			
40.0	4.1	4.0	3.8		
42.0	4.1	4.0	3.7		
44.0	4.1	4.0	3.6		
46.0	4.1	4.0	3.5		
48.0	4.1	4.0	3.4		
50.0	4.1	3.9	3.3	2.3	
55.0	4.1	3.7	3.1	2.2	
60.0	4.0	3.5	2.9	2.1	
65.0	3.2	3.3	2.8	2.0	
70.0	1.9	3.0	2.7	2.0	
75.0		1.7	2.6	2.0	
80.0				2.0	
危険角度 (°)	51	53	55	55	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HC性能　53.9mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	3.5				
26.0	3.5				
28.0	3.5				
30.0	3.5				
32.0	3.5				
34.0	3.5	3.3			
36.0	3.5	3.1			
38.0	3.5	3.0			
40.0	3.5	2.9	2.2		
42.0	3.4	2.8	2.1		
44.0	3.3	2.7	2.0		
46.0	3.2	2.5	2.0		
48.0	3.0	2.5	1.9		
50.0	2.9	2.4	1.8		
55.0	2.7	2.2	1.7		
60.0	2.5	2.0	1.6		
65.0	2.3	1.9			
70.0	1.7	1.9			
危険角度 (°)	54	57	67		
フック種類	12t	12t	12t		
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53		
掛数	1	1	1		

HD性能　14.4mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	9.3				
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	8.9			
30.0	9.0	8.8			
32.0	8.8	8.7			
34.0	8.8	8.6			
36.0	8.8	8.5	7.9		
38.0	8.7	8.1	7.6		
40.0	8.3	7.8	7.3		
42.0	7.9	7.5	7.0		
44.0	7.6	7.2	6.8		
46.0	7.3	6.9	6.6	6.1	
48.0	7.0	6.7	6.4	5.9	
50.0	6.8	6.5	6.2	5.8	
55.0	6.2	6.0	5.7	5.5	5.0
60.0	5.7	5.6	5.4	5.0	4.7
65.0	5.3	5.1	4.9	4.7	
70.0	4.8				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　19.55mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.0	8.9			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.9			
34.0	8.9	8.8			
36.0	8.9	8.7	8.0		
38.0	8.8	8.4	7.7		
40.0	8.7	8.0	7.5		
42.0	8.3	7.7	7.2		
44.0	8.0	7.5	7.0		
46.0	7.7	7.2	6.7	6.2	
48.0	7.4	7.0	6.5	6.0	
50.0	7.2	6.7	6.3	5.8	
55.0	6.6	6.2	5.9	5.5	5.1
60.0	6.1	5.8	5.6	5.2	4.8
65.0	5.7	5.5	5.2	4.8	
70.0	4.5	4.9	4.8		
75.0	3.4				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　23.6mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.3				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	9.1			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.8			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.9	8.6	8.1		
38.0	8.8	8.5	7.8		
40.0	8.7	8.2	7.6		
42.0	8.6	7.9	7.3		
44.0	8.3	7.6	7.1		
46.0	8.0	7.4	6.9	6.2	
48.0	7.7	7.1	6.7	6.0	
50.0	7.4	6.9	6.5	5.9	
55.0	6.8	6.4	6.0	5.6	5.1
60.0	6.1	6.0	5.7	5.3	4.8
65.0	4.7	5.4	5.4	4.9	4.7
70.0	3.5	4.0	4.5	4.7	
75.0	2.4	2.7	3.0		
危険角度 (°)	20	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　32mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.0				
24.0	9.0				
26.0	9.0				
28.0	9.0				
30.0	9.0	8.8			
32.0	9.0	8.7			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.8	8.6			
38.0	8.8	8.6	8.0		
40.0	8.7	8.6	7.7		
42.0	8.6	8.3	7.5		
44.0	8.6	8.0	7.3		
46.0	8.6	7.7	7.1		
48.0	8.3	7.5	6.9	6.1	
50.0	8.0	7.3	6.7	6.0	
55.0	6.9	6.8	6.3	5.7	5.2
60.0	5.2	6.3	5.9	5.5	4.9
65.0	3.8	4.7	5.6	5.2	4.7
70.0	2.6	3.3	4.0	4.9	4.6
75.0		2.1	2.6	3.2	
危険角度 (°)	39	39	41	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　40mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0				
28.0	6.0				
30.0	6.0				
32.0	6.0	6.0			
34.0	6.0	6.0			
36.0	6.0	6.0			
38.0	6.0	6.0	6.0		
40.0	6.0	6.0	6.0		
42.0	6.0	6.0	6.0		
44.0	6.0	6.0	6.0		
46.0	6.0	6.0	6.0		
48.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
50.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
55.0	6.0	6.0	6.0	5.8	4.9
60.0	4.5	5.7	6.0	5.6	4.8
65.0	3.1	4.1	5.2	5.4	4.7
70.0	1.8	2.8	3.6	4.7	4.7
75.0			2.2	3.1	
80.0				1.6	
危険角度 (°)	47	50	50	50	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　45mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	5.5				
26.0	5.5				
28.0	5.5				
30.0	5.5				
32.0	5.5	5.5			
34.0	5.5	5.5			
36.0	5.5	5.5			
38.0	5.5	5.5			
40.0	5.5	5.5	5.5		
42.0	5.5	5.5	5.5		
44.0	5.5	5.5	5.5		
46.0	5.5	5.5	5.5		
48.0	5.5	5.5	5.5		
50.0	5.5	5.5	5.5	5.5	
55.0	5.5	5.5	5.5	5.3	
60.0	4.1	5.4	5.5	5.1	3.8
65.0	2.7	3.8	4.9	5.0	3.8
70.0		2.4	3.4	4.6	3.8
75.0			2.0	3.0	3.5
危険角度 (°)	53	53	54	56	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HD性能　50mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	4.1				
26.0	4.1				
28.0	4.1				
30.0	4.1				
32.0	4.1	4.0			
34.0	4.1	4.0			
36.0	4.1	4.0			
38.0	4.1	4.0			
40.0	4.1	4.0	3.8		
42.0	4.1	4.0	3.7		
44.0	4.1	4.0	3.6		
46.0	4.1	4.0	3.5		
48.0	4.1	4.0	3.4		
50.0	4.1	3.9	3.3	2.3	
55.0	4.1	3.7	3.1	2.2	
60.0	3.7	3.5	2.9	2.1	
65.0	2.3	3.3	2.8	2.0	
70.0		2.1	2.7	2.0	
75.0			1.8	2.0	
危険角度 (°)	55	56	56	59	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HD性能　53.9mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	3.5				
26.0	3.5				
28.0	3.5				
30.0	3.5				
32.0	3.5				
34.0	3.5	3.3			
36.0	3.5	3.1			
38.0	3.5	3.0			
40.0	3.5	2.9	2.2		
42.0	3.4	2.8	2.1		
44.0	3.3	2.7	2.0		
46.0	3.2	2.5	2.0		
48.0	3.0	2.5	1.9		
50.0	2.9	2.4	1.8		
55.0	2.7	2.2	1.7		
60.0	2.5	2.0	1.6		
65.0	2.0	1.9			
70.0		1.9			
危険角度 (°)	57	58	67		
フック種類	12t	12t	12t		
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53		
掛数	1	1	1		

HE性能　14.4mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	9.3				
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	8.9			
30.0	9.0	8.8			
32.0	8.8	8.7			
34.0	8.8	8.6			
36.0	8.8	8.5	7.9		
38.0	8.7	8.1	7.6		
40.0	8.3	7.8	7.3		
42.0	7.9	7.5	7.0		
44.0	7.6	7.2	6.8		
46.0	7.3	6.9	6.6	6.1	
48.0	7.0	6.7	6.4	5.9	
50.0	6.8	6.5	6.2	5.8	
55.0	6.2	6.0	5.7	5.5	5.0
60.0	5.7	5.6	5.4	5.0	4.7
65.0	5.3	5.1	4.9	4.7	
70.0	4.8				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　19.55mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.0	8.9			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.9			
34.0	8.9	8.8			
36.0	8.9	8.7	8.0		
38.0	8.8	8.4	7.7		
40.0	8.7	8.0	7.5		
42.0	8.3	7.7	7.2		
44.0	8.0	7.5	7.0		
46.0	7.7	7.2	6.7	6.2	
48.0	7.4	7.0	6.5	6.0	
50.0	7.2	6.7	6.3	5.8	
55.0	6.6	6.2	5.9	5.5	5.1
60.0	5.7	5.8	5.6	5.2	4.8
65.0	4.4	4.9	5.2	4.8	
70.0	3.2	3.6	4.0		
75.0	2.2				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　23.6mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.3				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	9.1			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.8			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.9	8.6	8.1		
38.0	8.8	8.5	7.8		
40.0	8.7	8.2	7.6		
42.0	8.6	7.9	7.3		
44.0	8.3	7.6	7.1		
46.0	8.0	7.4	6.9	6.2	
48.0	7.7	7.1	6.7	6.0	
50.0	7.4	6.9	6.5	5.9	
55.0	6.2	6.4	6.0	5.6	5.1
60.0	4.6	5.5	5.7	5.3	4.8
65.0	3.3	4.0	4.7	4.9	4.7
70.0	2.2	2.7	3.2	3.8	
75.0			1.8		
危険角度 (°)	28	33	34	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　32mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.0				
24.0	9.0				
26.0	9.0				
28.0	9.0				
30.0	9.0	8.8			
32.0	9.0	8.7			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.8	8.6			
38.0	8.8	8.6	8.0		
40.0	8.7	8.6	7.7		
42.0	8.6	8.3	7.5		
44.0	8.6	8.0	7.3		
46.0	8.6	7.7	7.1		
48.0	8.0	7.5	6.9	6.1	
50.0	7.1	7.3	6.7	6.0	
55.0	5.3	6.5	6.3	5.7	5.2
60.0	3.7	4.8	5.8	5.5	4.9
65.0	2.4	3.3	4.2	5.2	4.7
70.0		2.0	2.7	3.7	4.1
75.0				2.0	
危険角度 (°)	45	45	48	48	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　40mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0				
28.0	6.0				
30.0	6.0				
32.0	6.0	6.0			
34.0	6.0	6.0			
36.0	6.0	6.0			
38.0	6.0	6.0	6.0		
40.0	6.0	6.0	6.0		
42.0	6.0	6.0	6.0		
44.0	6.0	6.0	6.0		
46.0	6.0	6.0	6.0		
48.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
50.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
55.0	4.5	6.0	6.0	5.8	4.9
60.0	3.0	4.2	5.4	5.6	4.8
65.0	1.7	2.7	3.7	5.1	4.7
70.0			2.3	3.4	4.1
75.0				1.9	
危険角度 (°)	51	55	55	55	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　45mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	5.5				
26.0	5.5				
28.0	5.5				
30.0	5.5				
32.0	5.5	5.5			
34.0	5.5	5.5			
36.0	5.5	5.5			
38.0	5.5	5.5			
40.0	5.5	5.5	5.5		
42.0	5.5	5.5	5.5		
44.0	5.5	5.5	5.5		
46.0	5.5	5.5	5.5		
48.0	5.5	5.5	5.5		
50.0	5.5	5.5	5.5	5.5	
55.0	4.1	5.5	5.5	5.3	
60.0	2.6	3.9	5.2	5.1	3.8
65.0		2.4	3.5	5.0	3.8
70.0			2.1	3.3	3.8
75.0				1.8	2.3
危険角度 (°)	56	57	57	58	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HE性能　50mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	4.1				
26.0	4.1				
28.0	4.1				
30.0	4.1				
32.0	4.1	4.0			
34.0	4.1	4.0			
36.0	4.1	4.0			
38.0	4.1	4.0			
40.0	4.1	4.0	3.8		
42.0	4.1	4.0	3.7		
44.0	4.1	4.0	3.6		
46.0	4.1	4.0	3.5		
48.0	4.1	4.0	3.4		
50.0	4.1	3.9	3.3	2.3	
55.0	3.8	3.7	3.1	2.2	
60.0	2.2	3.5	2.9	2.1	
65.0		2.1	2.8	2.0	
70.0			1.8	2.0	
75.0				1.7	
危険角度 (°)	58	59	60	61	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HE性能　53.9mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	3.5				
26.0	3.5				
28.0	3.5				
30.0	3.5				
32.0	3.5				
34.0	3.5	3.3			
36.0	3.5	3.1			
38.0	3.5	3.0			
40.0	3.5	2.9	2.2		
42.0	3.4	2.8	2.1		
44.0	3.3	2.7	2.0		
46.0	3.2	2.5	2.0		
48.0	3.0	2.5	1.9		
50.0	2.9	2.4	1.8		
55.0	2.7	2.2	1.7		
60.0	1.9	2.0	1.6		
65.0		1.9			
危険角度 (°)	60	61	67		
フック種類	12t	12t	12t		
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53		
掛数	1	1	1		

HF性能　14.4mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	9.3				
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	8.9			
30.0	9.0	8.8			
32.0	8.8	8.7			
34.0	8.8	8.6			
36.0	8.8	8.5	7.9		
38.0	8.7	8.1	7.6		
40.0	8.3	7.8	7.3		
42.0	7.9	7.5	7.0		
44.0	7.6	7.2	6.8		
46.0	7.3	6.9	6.6	6.1	
48.0	7.0	6.7	6.4	5.9	
50.0	6.8	6.5	6.2	5.8	
55.0	6.2	6.0	5.7	5.5	5.0
60.0	5.7	5.6	5.4	5.0	4.7
65.0	5.1	5.1	4.9	4.7	
70.0	4.0				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　19.55mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.0	8.9			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.9			
34.0	8.9	8.8			
36.0	8.9	8.7	8.0		
38.0	8.8	8.4	7.7		
40.0	8.7	8.0	7.5		
42.0	8.3	7.7	7.2		
44.0	8.0	7.5	7.0		
46.0	7.7	7.2	6.7	6.2	
48.0	7.4	7.0	6.5	6.0	
50.0	7.2	6.7	6.3	5.8	
55.0	6.2	6.2	5.9	5.5	5.1
60.0	4.8	5.5	5.6	5.2	4.8
65.0	3.5	4.1	4.6	4.8	
70.0	2.5	2.8	3.2		
危険角度 (°)	18	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　23.6mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.3				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	9.1			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.8			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.9	8.6	8.1		
38.0	8.8	8.5	7.8		
40.0	8.7	8.2	7.6		
42.0	8.6	7.9	7.3		
44.0	8.3	7.6	7.1		
46.0	8.0	7.4	6.9	6.2	
48.0	7.7	7.1	6.7	6.0	
50.0	6.9	6.9	6.5	5.9	
55.0	5.1	6.2	6.0	5.6	5.1
60.0	3.7	4.6	5.4	5.3	4.8
65.0	2.4	3.2	3.9	4.8	4.7
70.0		1.9	2.4	3.0	
危険角度 (°)	37	37	38	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　32mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.0				
24.0	9.0				
26.0	9.0				
28.0	9.0				
30.0	9.0	8.8			
32.0	9.0	8.7			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.8	8.6			
38.0	8.8	8.6	8.0		
40.0	8.7	8.6	7.7		
42.0	8.6	8.3	7.5		
44.0	8.6	8.0	7.3		
46.0	7.7	7.7	7.1		
48.0	6.8	7.5	6.9	6.1	
50.0	6.0	7.3	6.7	6.0	
55.0	4.3	5.5	6.3	5.7	5.2
60.0	2.8	3.9	4.9	5.5	4.9
65.0		2.5	3.3	4.5	4.7
70.0			1.9	2.9	3.3
危険角度 (°)	50	50	51	52	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　40mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0				
28.0	6.0				
30.0	6.0				
32.0	6.0	6.0			
34.0	6.0	6.0			
36.0	6.0	6.0			
38.0	6.0	6.0	6.0		
40.0	6.0	6.0	6.0		
42.0	6.0	6.0	6.0		
44.0	6.0	6.0	6.0		
46.0	6.0	6.0	6.0		
48.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
50.0	5.3	6.0	6.0	6.0	
55.0	3.5	4.9	6.0	5.8	4.9
60.0	2.1	3.3	4.5	5.6	4.8
65.0		1.9	2.9	4.3	4.7
70.0				2.6	3.4
危険角度 (°)	54	56	59	59	61
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　45mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	5.5				
26.0	5.5				
28.0	5.5				
30.0	5.5				
32.0	5.5	5.5			
34.0	5.5	5.5			
36.0	5.5	5.5			
38.0	5.5	5.5			
40.0	5.5	5.5	5.5		
42.0	5.5	5.5	5.5		
44.0	5.5	5.5	5.5		
46.0	5.5	5.5	5.5		
48.0	5.5	5.5	5.5		
50.0	4.9	5.5	5.5	5.5	
55.0	3.1	4.6	5.5	5.3	
60.0	1.7	3.0	4.2	5.1	3.8
65.0		1.6	2.6	4.1	3.8
70.0				2.5	3.3
75.0					1.6
危険角度 (°)	57	58	61	62	62
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HF性能　50mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	4.1				
26.0	4.1				
28.0	4.1				
30.0	4.1				
32.0	4.1	4.0			
34.0	4.1	4.0			
36.0	4.1	4.0			
38.0	4.1	4.0			
40.0	4.1	4.0	3.8		
42.0	4.1	4.0	3.7		
44.0	4.1	4.0	3.6		
46.0	4.1	4.0	3.5		
48.0	4.1	4.0	3.4		
50.0	4.1	3.9	3.3	2.3	
55.0	2.8	3.7	3.1	2.2	
60.0		2.7	2.9	2.1	
65.0			2.4	2.0	
70.0				2.0	
危険角度 (°)	62	63	63	64	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HF性能　53.9mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	3.5				
26.0	3.5				
28.0	3.5				
30.0	3.5				
32.0	3.5				
34.0	3.5	3.3			
36.0	3.5	3.1			
38.0	3.5	3.0			
40.0	3.5	2.9	2.2		
42.0	3.4	2.8	2.1		
44.0	3.3	2.7	2.0		
46.0	3.2	2.5	2.0		
48.0	3.0	2.5	1.9		
50.0	2.9	2.4	1.8		
55.0	2.5	2.2	1.7		
60.0		2.0	1.6		
危険角度 (°)	64	65	67		
フック種類	12t	12t	12t		
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53		
掛数	1	1	1		

HG性能　14.4mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	9.3				
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	8.9			
30.0	9.0	8.8			
32.0	8.8	8.7			
34.0	8.8	8.6			
36.0	8.8	8.5	7.9		
38.0	8.7	8.1	7.6		
40.0	8.3	7.8	7.3		
42.0	7.9	7.5	7.0		
44.0	7.6	7.2	6.8		
46.0	7.3	6.9	6.6	6.1	
48.0	7.0	6.7	6.4	5.9	
50.0	6.8	6.5	6.2	5.8	
55.0	6.2	6.0	5.7	5.5	5.0
60.0	5.3	5.6	5.4	5.0	4.7
65.0	4.2	4.5	4.8	4.7	
70.0	3.2				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　19.55mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.2				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.0	8.9			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.9			
34.0	8.9	8.8			
36.0	8.9	8.7	8.0		
38.0	8.8	8.4	7.7		
40.0	8.7	8.0	7.5		
42.0	8.3	7.7	7.2		
44.0	8.0	7.5	7.0		
46.0	7.7	7.2	6.7	6.2	
48.0	7.3	7.0	6.5	6.0	
50.0	6.7	6.7	6.3	5.8	
55.0	5.2	5.9	5.9	5.5	5.1
60.0	3.8	4.5	5.2	5.2	4.8
65.0	2.7	3.2	3.8	4.5	
70.0	1.7	2.0	2.4		
危険角度 (°)	25	28	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　23.6mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	9.3				
22.0	9.3				
24.0	9.2				
26.0	9.2				
28.0	9.2	9.1			
30.0	9.0	8.9			
32.0	8.9	8.8			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.9	8.6	8.1		
38.0	8.8	8.5	7.8		
40.0	8.7	8.2	7.6		
42.0	8.6	7.9	7.3		
44.0	8.0	7.6	7.1		
46.0	7.3	7.4	6.9	6.2	
48.0	6.5	7.1	6.7	6.0	
50.0	5.8	6.8	6.5	5.9	
55.0	4.1	5.2	6.0	5.6	5.1
60.0	2.8	3.6	4.5	5.3	4.8
65.0	1.6	2.3	3.0	4.0	4.5
70.0			1.6	2.2	
危険角度 (°)	39	42	42	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　32mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	9.0				
24.0	9.0				
26.0	9.0				
28.0	9.0				
30.0	9.0	8.8			
32.0	9.0	8.7			
34.0	8.9	8.7			
36.0	8.8	8.6			
38.0	8.8	8.6	8.0		
40.0	8.7	8.6	7.7		
42.0	8.3	8.3	7.5		
44.0	7.4	8.0	7.3		
46.0	6.5	7.7	7.1		
48.0	5.7	7.1	6.9	6.1	
50.0	4.9	6.3	6.7	6.0	
55.0	3.2	4.5	5.7	5.7	5.2
60.0	1.9	2.9	4.0	5.3	4.9
65.0		1.6	2.5	3.7	4.5
70.0				2.1	2.5
危険角度 (°)	51	52	55	55	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　40mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0				
28.0	6.0				
30.0	6.0				
32.0	6.0	6.0			
34.0	6.0	6.0			
36.0	6.0	6.0			
38.0	6.0	6.0	6.0		
40.0	6.0	6.0	6.0		
42.0	6.0	6.0	6.0		
44.0	6.0	6.0	6.0		
46.0	5.8	6.0	6.0		
48.0	5.0	6.0	6.0	6.0	
50.0	4.2	5.8	6.0	6.0	
55.0	2.5	3.9	5.3	5.8	4.9
60.0		2.4	3.5	5.1	4.8
65.0			2.0	3.4	4.4
70.0				1.8	2.6
危険角度 (°)	58	59	60	61	63
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　45mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	5.5				
26.0	5.5				
28.0	5.5				
30.0	5.5				
32.0	5.5	5.5			
34.0	5.5	5.5			
36.0	5.5	5.5			
38.0	5.5	5.5			
40.0	5.5	5.5	5.5		
42.0	5.5	5.5	5.5		
44.0	5.5	5.5	5.5		
46.0	5.4	5.5	5.5		
48.0	4.6	5.5	5.5		
50.0	3.8	5.5	5.5	5.5	
55.0		3.6	5.1	5.3	
60.0			3.3	5.0	3.8
65.0			1.8	3.3	3.8
70.0				1.7	2.5
危険角度 (°)	63	64	64	65	65
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HG性能　50mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	4.1				
26.0	4.1				
28.0	4.1				
30.0	4.1				
32.0	4.1	4.0			
34.0	4.1	4.0			
36.0	4.1	4.0			
38.0	4.1	4.0			
40.0	4.1	4.0	3.8		
42.0	4.1	4.0	3.7		
44.0	4.1	4.0	3.6		
46.0	4.1	4.0	3.5		
48.0	4.1	4.0	3.4		
50.0	3.4	3.9	3.3	2.3	
55.0		3.3	3.1	2.2	
60.0			2.9	2.1	
65.0				2.0	
危険角度 (°)	66	67	68	69	
フック種類	12t	12t	12t	12t	
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	
掛数	1	1	1	1	

HG性能　53.9mブーム+4.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	3.5				
26.0	3.5				
28.0	3.5				
30.0	3.5				
32.0	3.5				
34.0	3.5	3.3			
36.0	3.5	3.1			
38.0	3.5	3.0			
40.0	3.5	2.9	2.2		
42.0	3.4	2.8	2.1		
44.0	3.3	2.7	2.0		
46.0	3.2	2.5	2.0		
48.0	3.0	2.5	1.9		
50.0		2.4	1.8		
55.0		2.2	1.7		
60.0			1.6		
危険角度 (°)	68	69	70		
フック種類	12t	12t	12t		
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53		
掛数	1	1	1		

定格総荷重表
注意事項

定格総荷重表注意事項

1. 定格総荷重表は水平堅土上において機体を水平に設置した状態での保証できる最大荷重を示しており、フックその他つり具等の質量を含んだ値です。なお、太枠の内側は機械の強度によって定められ、下側は機械の安定度によって定められています。
2. 定格総荷重は、アウトリガー・サイドサポート・ブームロックを使用した状態で、アウトリガーの張出幅とカウンターウエイトの装備状態により、下表のように区分されます。
3. 各ブーム条件において吊方向が前方・後方時は、側方性能がある場合アウトリガ張出幅最大の状態と同じ性能になります。

ブーム＜重荷重＞ 【全周・後方】

吊方向	カウンターウエイト / アウトリガー張出幅	A 105t
全周＊	8.4m	AA

＊最大荷重は後方のみ

ブーム＜通常伸縮＞

吊方向	カウンターウエイト / アウトリガー張出幅	A 105t	B 93t	C 81t	D 69t	E 51t	F 41t	G 31t	H 21t	J 11t	K 0t
側方	9.4m	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	J1	K1
	8.4m	A2	B2	C2	D2	E2	F2	G2	H2	J2	K2
	7.4m				D3	E3	F3	G3	H3	J3	K3
	6.4m						F4	G4	H4	J4	K4
	5.4m								H5	J5	K5

ブーム＜特殊伸縮＞

吊方向	カウンターウエイト / アウトリガー張出幅	A 105t	B 93t	C 81t	D 69t	E 51t	F 41t	G 31t	H 21t	J 11t	K 0t
側方	9.4m	TA1	TB1	TC1	TD1	TE1	TF1	TG1	TH1	TJ1	TK1
	8.4m	TA2	TB2	TC2	TD2	TE2	TF2	TG2	TH2	TJ2	TK2
	7.4m				TD3	TE3	TF3	TG3	TH3	TJ3	TK3
	6.4m						TF4	TG4	TH4	TJ4	TK4
	5.4m								TH5	TJ5	TK5

特殊伸縮：2段ブームを伸ばさずに、3、4、5段ブームを等長で伸縮させる伸縮方式です。

SLジブ


吊方向	カウンターウエイト / アウトリガー張出幅	A 105t	B 93t	C 81t	D 69t	E 51t	F 41t	G 31t	H 21t	J 11t	K 0t
側方	9.4m	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SJ	SK
	8.4m					SF	SG	SH	SJ	SK	
	7.4m				SE	SG	SH				

ヘビーリフトジブ

吊方向	カウンターウエイト / アウトリガー張出幅	A 105t	B 93t	C 81t	D 69t	E 51t	F 41t	G 31t
側方	9.4m	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG
	8.4m				HE	HF	HG	
	7.4m				HF			

4. 前方領域及び後方領域の範囲を下記に示します。

作業状態	重荷重	通常
領域α	—	15°
領域β	5°	15°

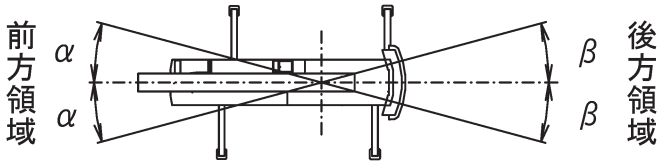

5. 定格総荷重のブーム角度は、ブームと水平面のなす角度を示し、ジブ角度はブームとジブのなす角度を示します。
6. 作業半径は、ブームおよびジブのたわみを含んだ実際値に基づいていますので必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
7. SLジブの作業半径は、40、45、50または55mブームにSLジブを装着してクレーン作業を行う場合の値です。
   40m未満のブーム長さでSLジブ作業を行う場合は、作業半径ではなく40mブームのブーム角度を基準としてください。
8. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、ジブ長さおよび角度が規定の値をこえる場合は、その規定の値と次の規定の値の定格総荷重のうち、小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
9. 各々の作業状態におけるブーム危険角度は表の通りです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。
10. SLジブを装着したままでブーム作業（通常伸縮）を行う場合の定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりフックその他つり具等の質量の他にSLジブ長さに応じて下表の荷重を差し引いてください。
    また、アウトリガーの張出幅とカウンターウエイトの装備状態はSLジブの性能区分を参考にしてください。
    なお、SLジブを装着したままでのブーム作業は、ブーム状態が通常伸縮時に限ります。

SLジブ長さ	10.85m	15m	20m	25m	30m	35m
差引き荷重	19t	29t				

11. ルースターシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取付けられているフック、その他の吊り具等の質量を差し引いた値とし、かつ上限を12tとします。
12. 総荷重が150tを超える場合は重荷重装置を使用してください。
13. ヘビーリフトジブ31mの単索時定格総荷重は、ヘビーリフトジブ31mの定格総荷重と等しく、かつ上限を12tとします。
14. ヘビーリフトジブの起伏用ロープは、6本掛にしてください。
15. 作業状態別標準フックの種類・掛数・質量を次に示します。
    なお、下表12tフック使用にあたり、ヘビーリフトジブ作業時にはサブウエイト有（530kg）、ブーム作業（ルースターシーブ）・SLジブ作業時にはサブウエイト無（420kg）のフックを使用してください。

フック種類	300t	150t	83t	24t	12t	
フック質量	3800kg	1900kg	1000kg	880kg	サブウエイト無/有	
					420kg	530kg

ブーム＜通常伸縮＞

ブーム長さ	14.4m重荷重	14.4m	19.55m	23.6m	24.7m	32m	40m	45m	50m	55m
フック種類	300t	150t	150t	150t	150t	83t	83t	83t	83t	83t
掛数	14×2	14	12	12	12	7	6	4	4	4

ブーム＜特殊伸縮＞

ブーム長さ	14.4m	19.55m	24.7m	32m	40m	44.7m
フック種類	150t	83t	83t	83t	83t	83t
掛数	14	7	7	6	4	4

ルースターシーブ

フック種類	12t
掛数	1

SLジブ

SLジブ長さ	10.85m	15m	20m	25m	30m	35m
フック種類	24t	12t	12t	12t	12t	12t
掛数	2	1	1	1	1	1

ヘビーリフトジブ

ブーム長さ	HLジブ長さ	13m	22m	31m	40m	47m	54m
14.4m	フック種類	150t	83t	83t (12t)	12t	12t	12t
	掛数	8	6	4 (1)	1	1	1
19.55m	フック種類	150t	83t	83t (12t)	12t	12t	12t
	掛数	8	6	4 (1)	1	1	1
23.6m	フック種類	83t	83t	83t (12t)	12t	12t	12t
	掛数	6	4	4 (1)	1	1	1
32m	フック種類	83t	83t	24t (12t)	12t	12t	12t
	掛数	4	4	2 (1)	1	1	1
40m	フック種類	—	24t	24t (12t)	12t	12t	12t
	掛数		2	2 (1)	1	1	1
45m	フック種類	—	24t	24t (12t)	12t	12t	12t
	掛数		2	2 (1)	1	1	1
50m	フック種類	—	24t	24t (12t)	12t	12t	12t
	掛数		2	2 (1)	1	1	1
53.9m	フック種類	—	24t	24t (12t)	12t	12t	12t
	掛数		2	2 (1)	1	1	1

16. クレーン作業は風速10m/sまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください
17. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。
18. 本仕様は改良等により予告なく変更する事があります。

KATO

発送品リスト

適用号機：0051 ～

オルター®

KA-3000R

目　　次

1. キャリヤ…… 21

2. 旋回体…… 22

3. カウンターウエイト…… 24

4. ブーム…… 27

5. ブーム重荷重吊上装置…… 29

6. SLジブ …… 30


7. ヘビーリフトジブ…… 31

8. フック…… 37


9. 過巻検出装置…… 38

10. 工具一覧…… 40

1. キャリヤ (951Q-0002-0J)

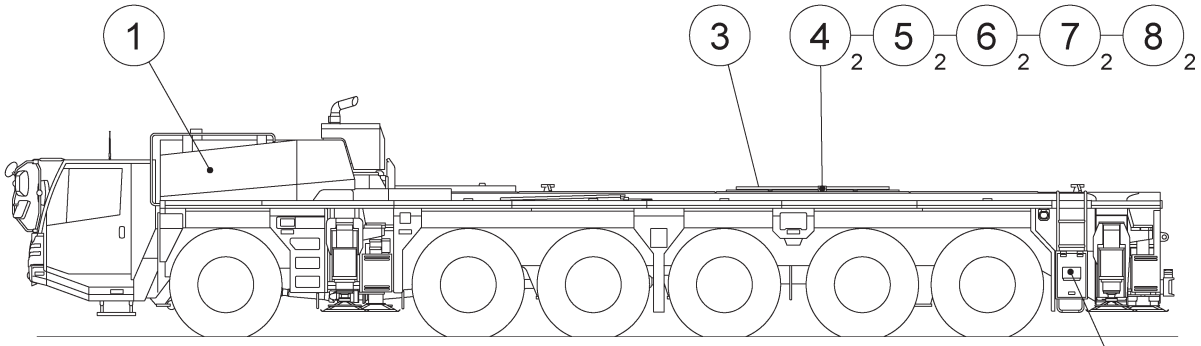

44 ton

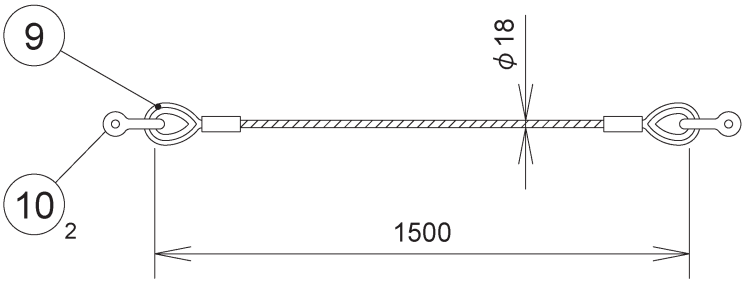



構内走行時フック固定用ロープ(オプション)

No.	名　　称	個数	備　　考(部品番号)
1	キャリヤ	1	
2	工具箱	1	
3	カバー	1	(741-20210000)
4	リング	2	(821-20221000)
5	ボルト	2	M33 (821-20222000)
6	ボルト	2	M10 (001-10310045)
7	スプリングワッシャ	2	M10用 (001-12110002)
8	ナット	2	M10用 (001-13210000)
9	ワイヤロープ(φ18×1500)	1	(オプション) (741-84401000)
10	シャックル(2.5ton用)	2	(オプション) (001-50720000)

I702061-001-0J


2. 旋回体 (951Q-0003-0J)

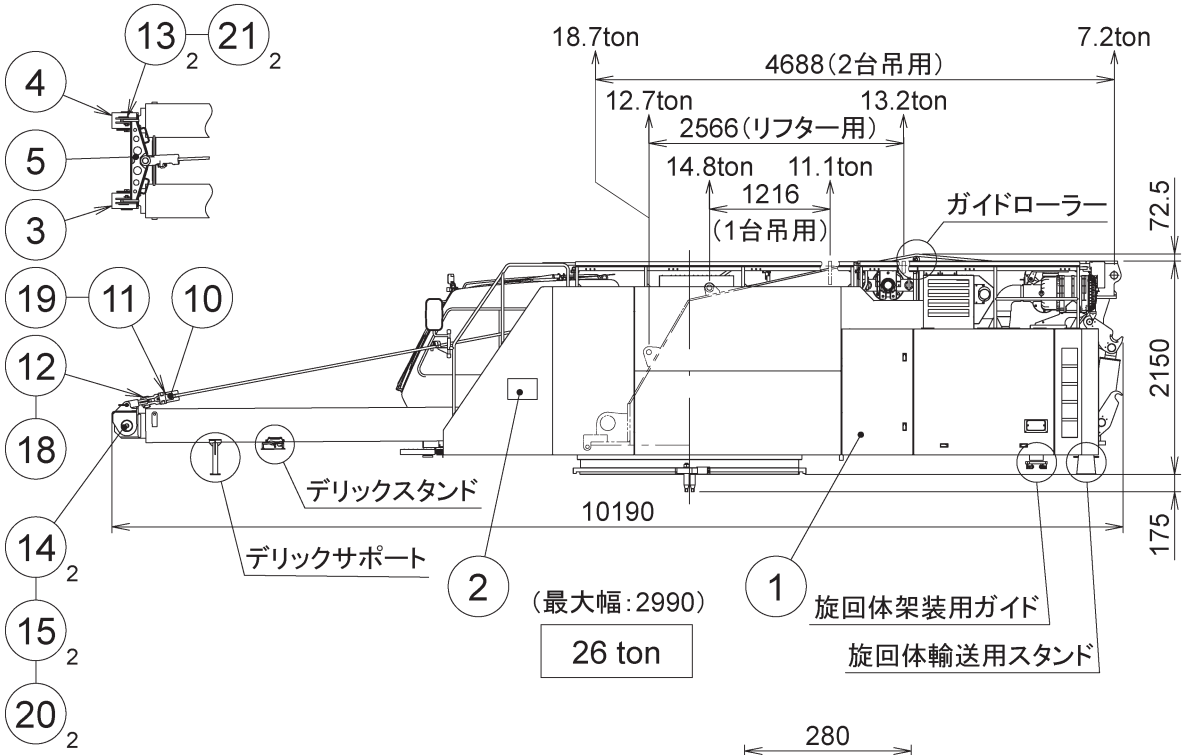

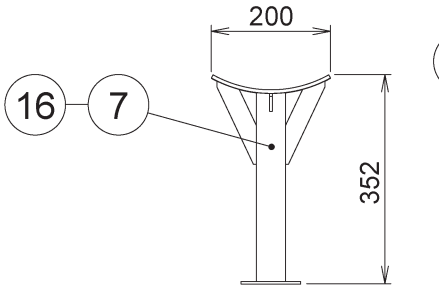


(最大幅:120)

デリックサポート(左)

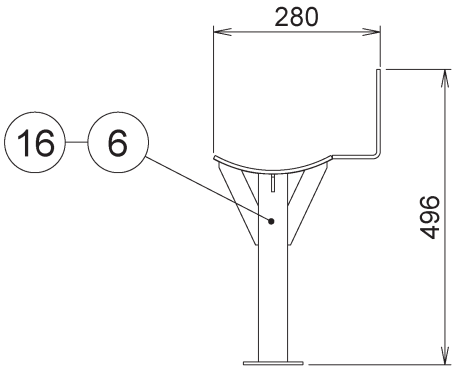

(最大幅:120)


デリックサポート(右)



(最大幅:210)


12.5 kg

旋回体輸送用スタンド

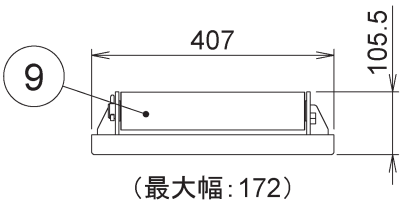

(最大幅:172)


ガイドローラー

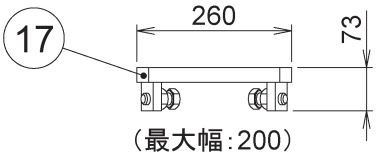

(最大幅:200)

旋回体架装用ガイド


I702061-002-0J

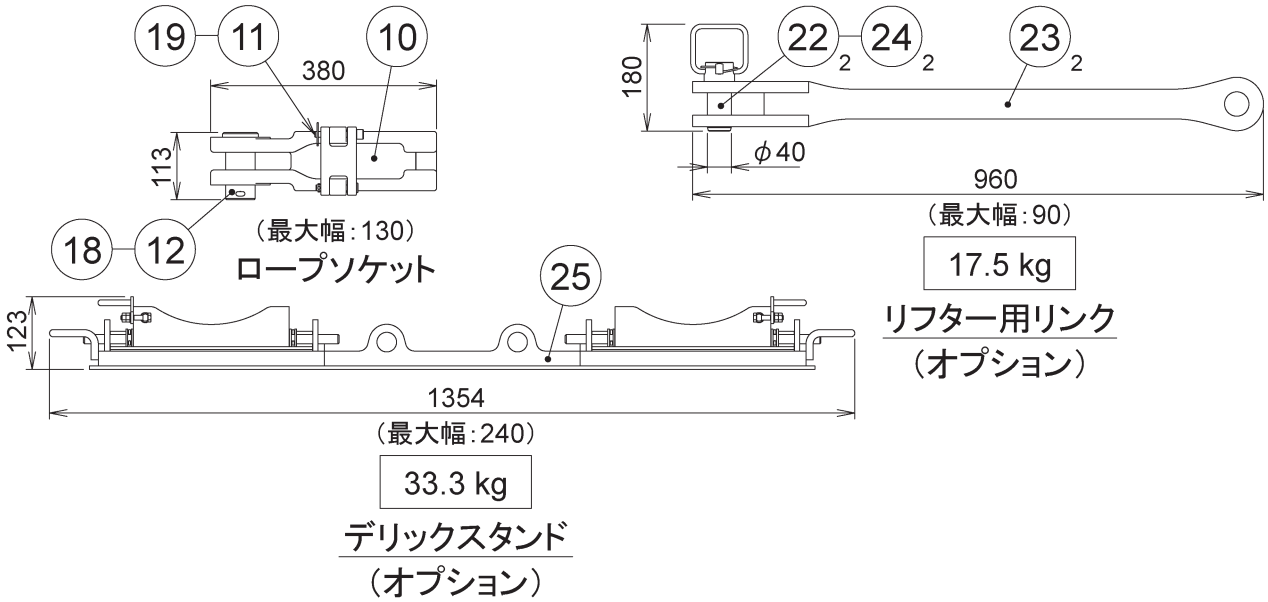


No.	名　　称	個数	備　　考（部品番号）
1	旋回体	1	
2	銘板	1set	
3	格納用ブラケット（左）	1	(741-44101002)
4	格納用ブラケット（右）	1	(741-44102002)
5	格納用ハンガー	1	(741-44103010)
6	デリックサポート（右）	1	(741-44104000)
7	デリックサポート（左）	1	(741-44105000)
8	スタンド	2	（旋回体輸送用）　(741-44106001)
9	ガイドローラーAss'y	1	
10	ロープソケットAss'y	2	
11	ピン	2	70　φ10　(741-84109000)
12	ピン	2	105　φ50　(752-84108003)
13	ピン	2	82　φ32　(872-44047001)
14	ピン	2	158　φ114.3　(951-44003010)
15	ピン	2	200　φ20　(951-44057000)
16	ラバー	2	(951-44053000)
17	ガイドAss'y	1	（旋回体架装用）
18	ピン・スプリット	2	80　φ8　(001-20208080)
19	ピン・スナップ	2	38　(001-20410000)
20	ピン・クイック	2	φ6　(001-20525000)
21	ピン・クイック	2	φ10　(001-20540000)
22	ピン・クイック	2	（オプション）　(001-20550000)
23	リフター用リンク	2	（オプション）　(741-43801000)
24	ピン	2	（オプション）　(951-44508001)
25	デリックスタンドAss'y	1	（オプション）


I702061-003-0J

3. カウンターウエイト (951Q-0004-0J)

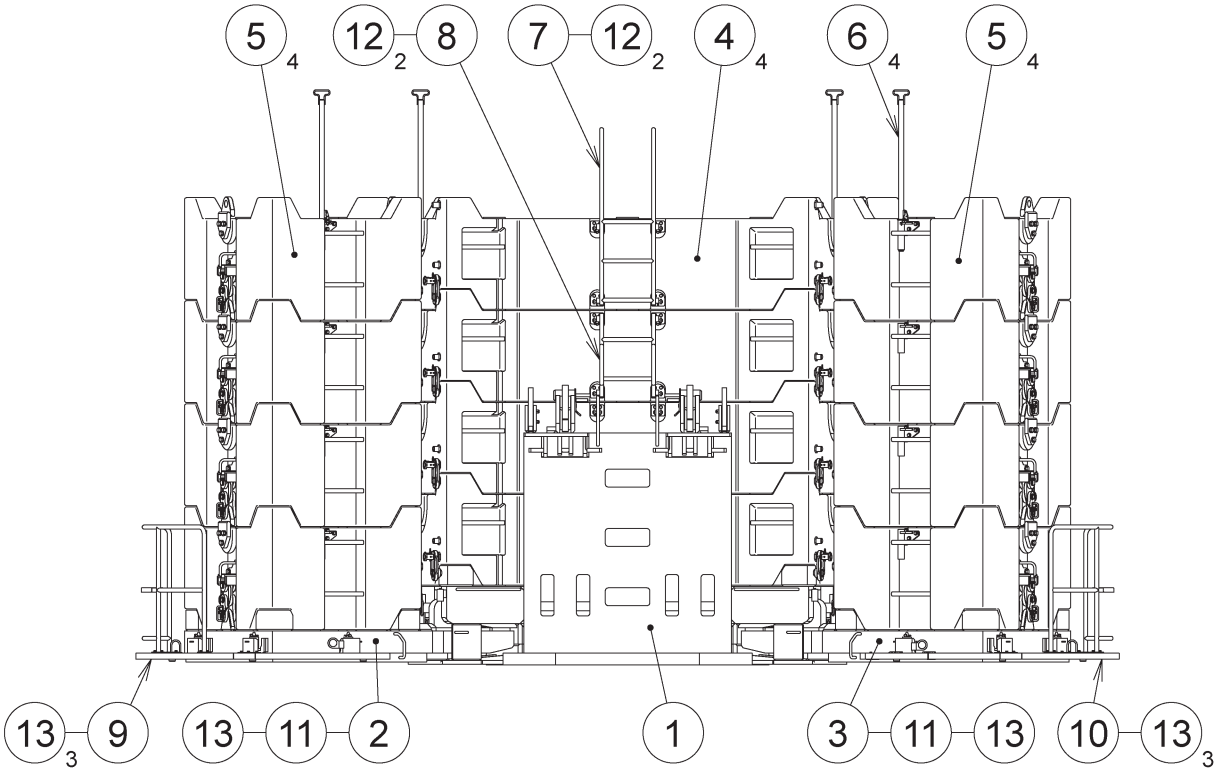


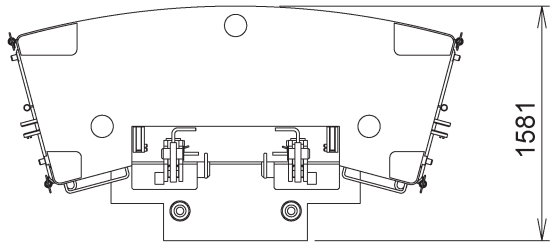

ベースウエイト

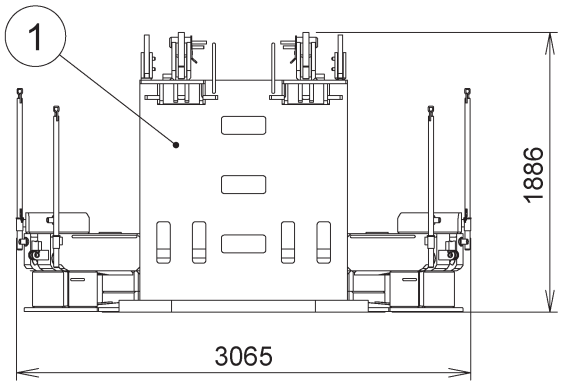


11 ton

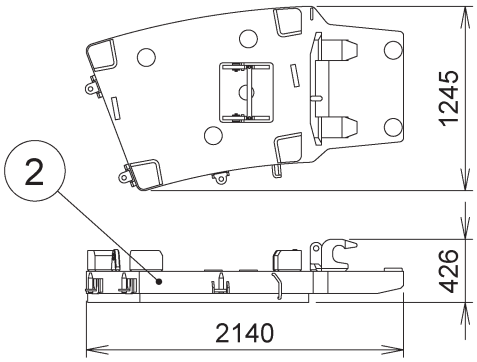

3 ton


サイドベースウエイト（右）

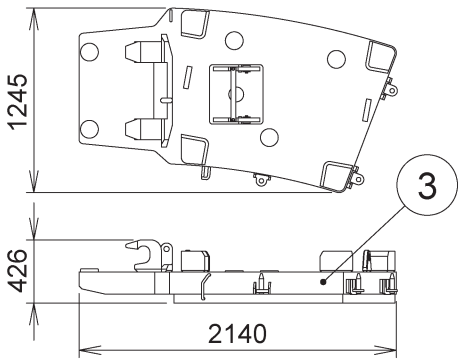



3 ton

サイドベースウエイト（左）

I702061-004-0J

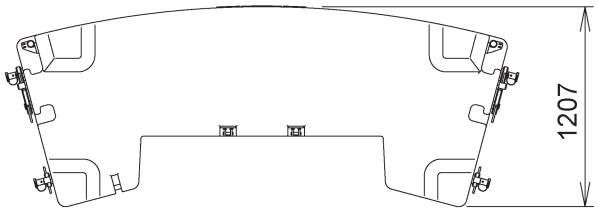




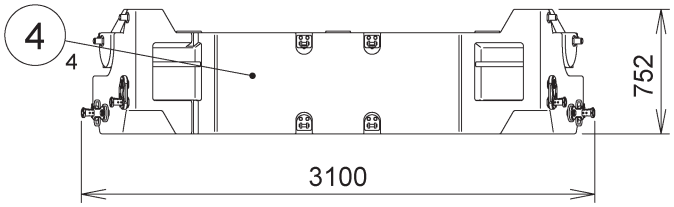


10 ton

センターウエイト

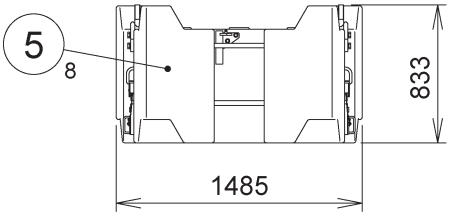


6 ton

サイドウエイト

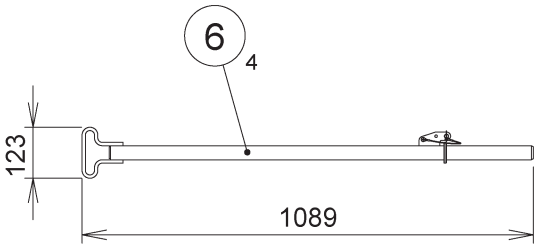


（最大幅：50）

スタンション




（最大幅：278）


ラダー



（最大幅：263）


ラダー

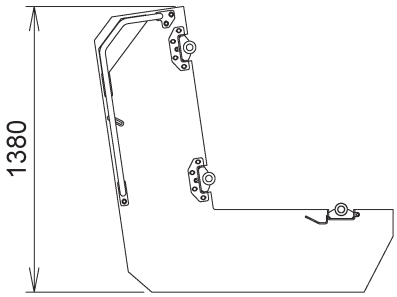


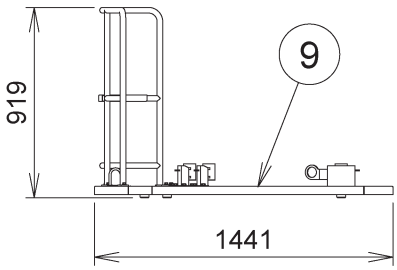

64 kg

サイドステップ（右）

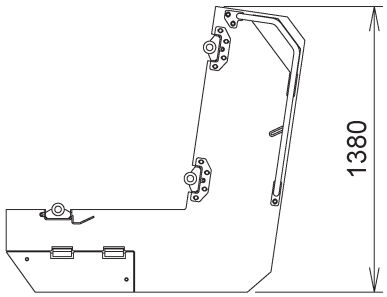


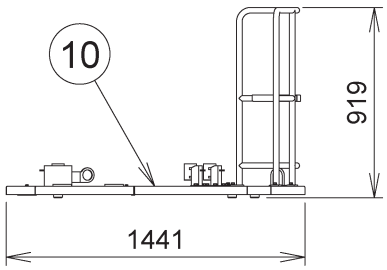


70 kg



サイドステップ（左）

I702061-005-0J

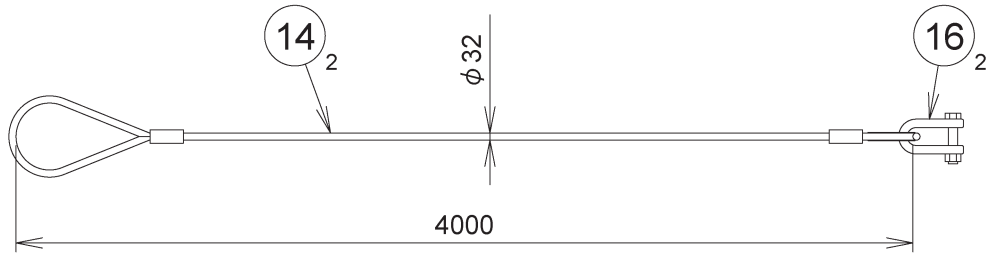

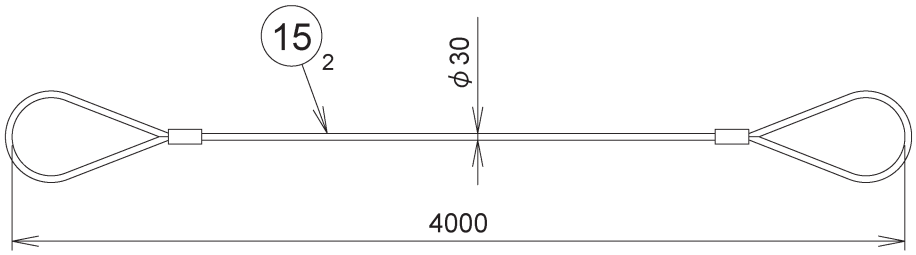



カウンターウエイト用吊りロープ

No.	名　　称	個数	備　　考（部品番号）
1	ベースウエイト	1	11ton
2	サイドベースウエイト（右）	1	3ton
3	サイドベースウエイト（左）	1	3ton
4	センターウエイト	4	10ton
5	サイドウエイト	8	6ton
6	スタンションAss'y	4	
7	ラダー	1	(741-35181002)
8	ラダー	1	(741-35182001)
9	サイドステップ（右）Ass'y	1	
10	サイドステップ（左）Ass'y	1	
11	ピン	2	 (741-35113000)
12	ピン・クイック	4	 (001-20525000)
13	ピン・クイック	8	 (001-20540000)
14	ワイヤーロープ	2	φ32×4000 (641-35151001)
15	ワイヤーロープ	2	φ30×4000 (741-35186000)
16	シャックル	2	16ton用 (641-35152000)


I702061-006-0J

4. ブーム (951Q-0005-0J)

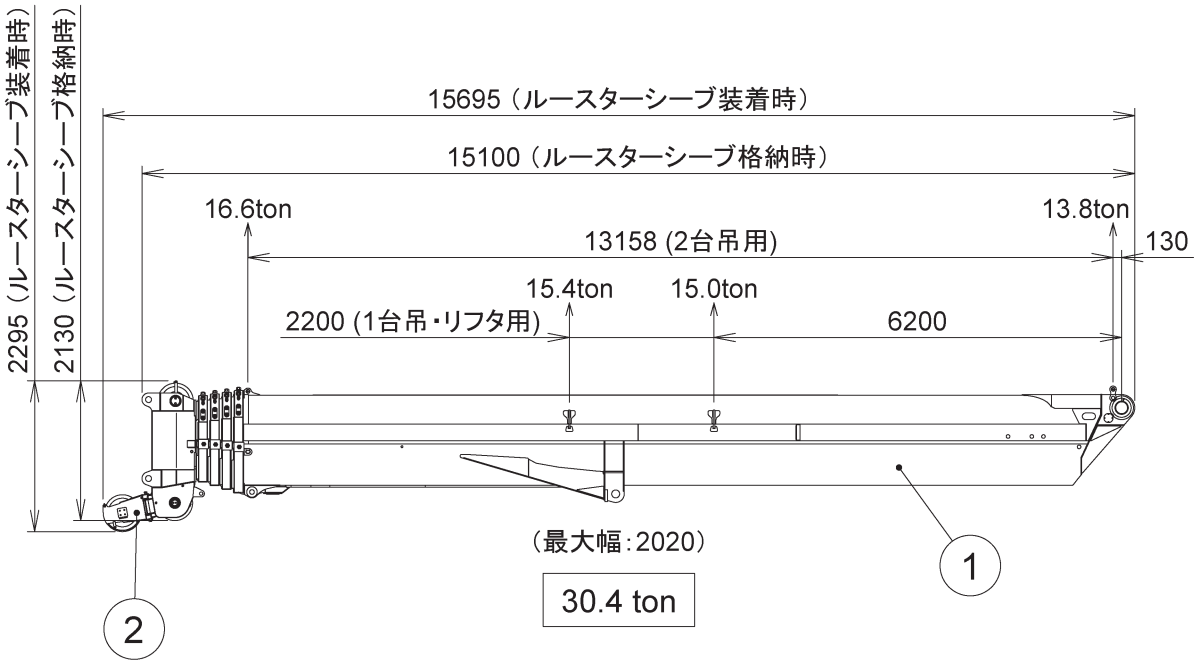


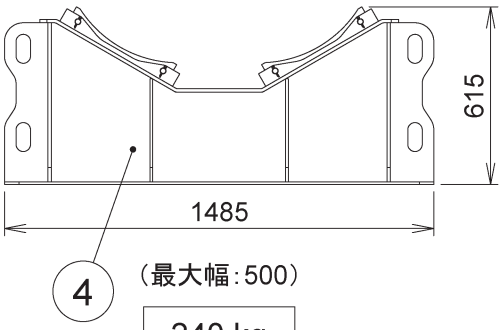


ブーム輸送用スタンド



風速計

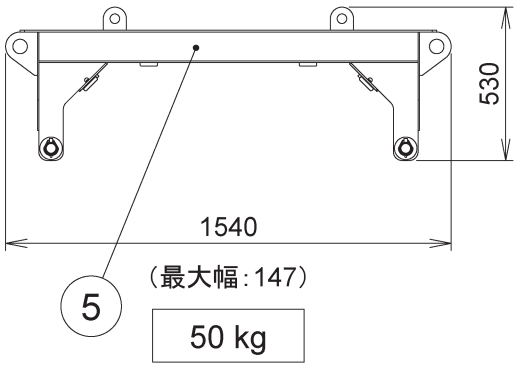

ブーム輸送用固定ハンガー

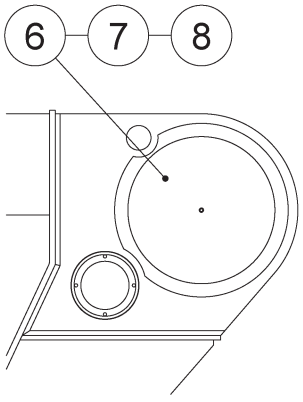


ブームフートカバー
(ブーム輸送時使用)

I702061-007-0J

No.	名　　称	個数	備　　考（部品番号）
1	ブームAss'y	1	
2	ルースターシーブAss'y	1	
3	風速計Ass'y	1	（ブーム・ジブ共通使用）
4	スタンド	2	（ブーム輸送用）
5	ハンガーAss'y	1	（ブーム輸送用）
6	カバー	2	（741-49903000）
7	カバー	2	（741-49904000）
8	ウイングナット	2	（001-13408000）

I702061-008-0J

5. ブーム重荷重吊上装置 (951Q-0006-0J)

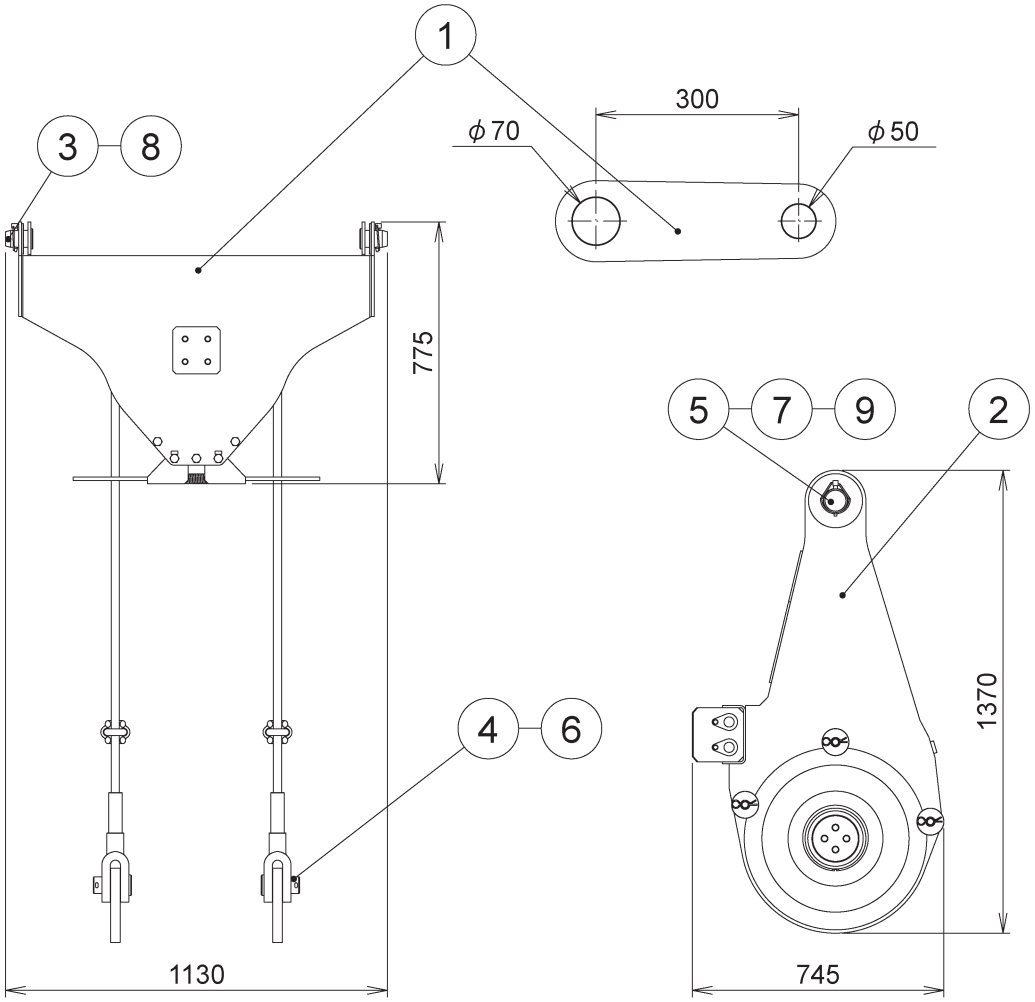

（最大幅：220）

110 kg


（最大幅：690）

405 kg

No.	名　　称	個数	備　考（部品番号）
1	サブトップシーブAss'y	1	
2	シーブブロックAss'y	1	
3	ピン	2	75 φ50
4	ピン	2	105 φ50
5	ピン	1	640 φ70 (951-48404000)
6	スプリットピン	2	80 7.5 (001-20208080)
7	スプリットピン	1	100 9.5 (001-20210100)
8	クイックピン	2	φ10 (001-20550000)
9	クイックピン	1	φ12 (001-20570000)


I702061-009-0J

6. SLジブ (951Q-0007-0J)

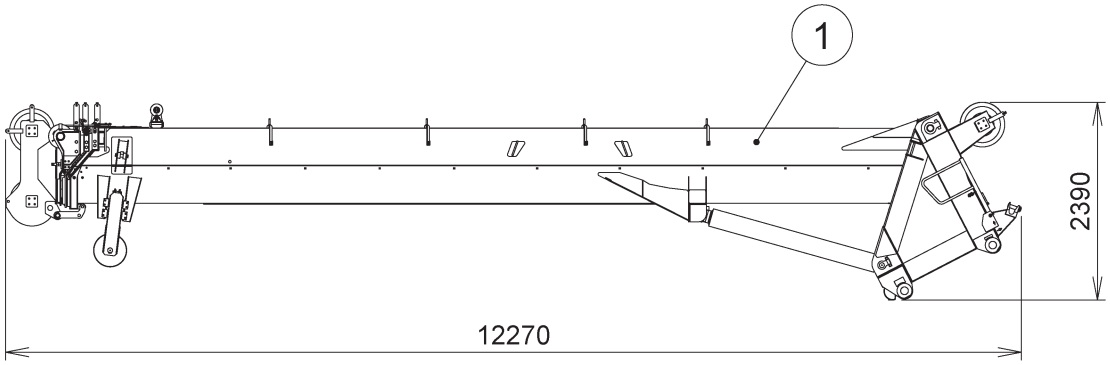

（最大幅：1460）


9.8 ton

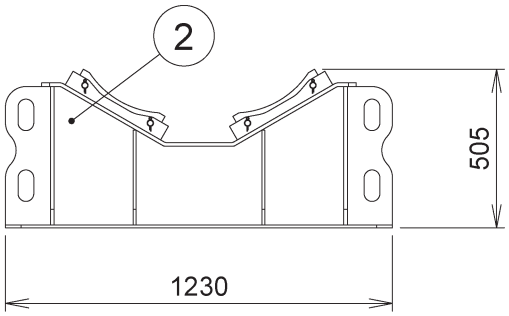

（最大幅：400）

180 kg

スーパーラフィングジブ輸送用スタンド

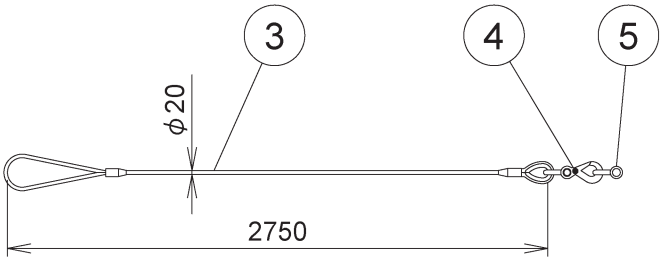


No.	名　　称	個数	備　　考（部品番号）
1	スーパーラフィングジブAss'y	1	
2	スタンド	1	
3	ワイヤロープ	4	(741-47773000)
4	フック	4	(741-47774000)
5	シャックル	8	(201-84103000)

I702061-010-0J

7. ヘビーリフトジブ (951Q-0008-0J)


ベースブラケットAss'y

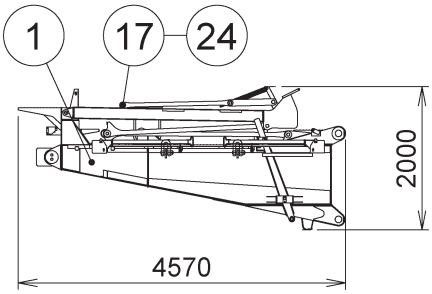

（最大幅:2095）

3.0 ton


ジブ [1] Ass'y

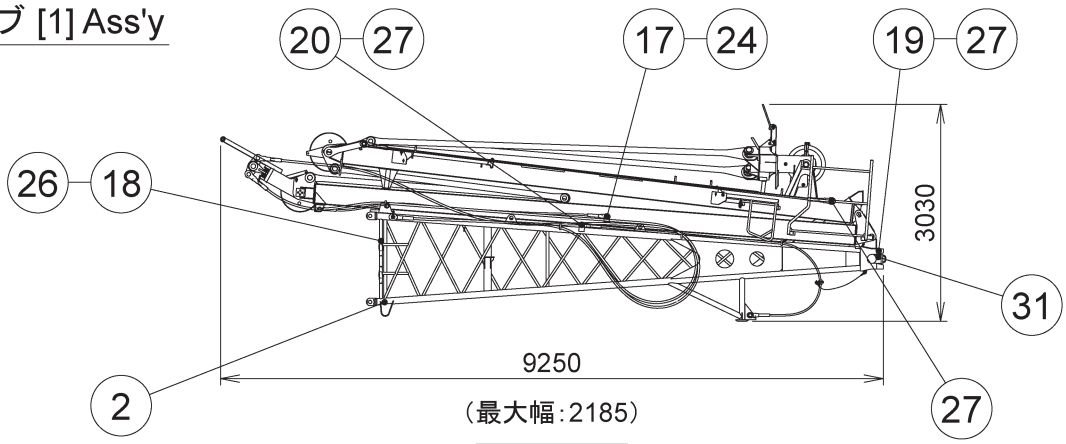

（最大幅:2185）

3.8 ton


ジブ [2]

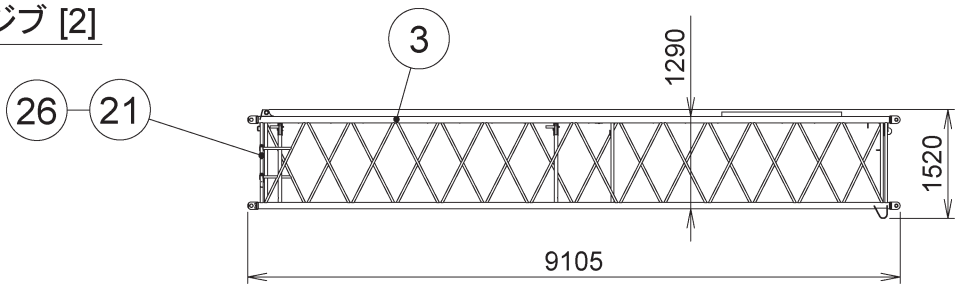

（最大幅:1580）

0.9 ton

ジブ [3]

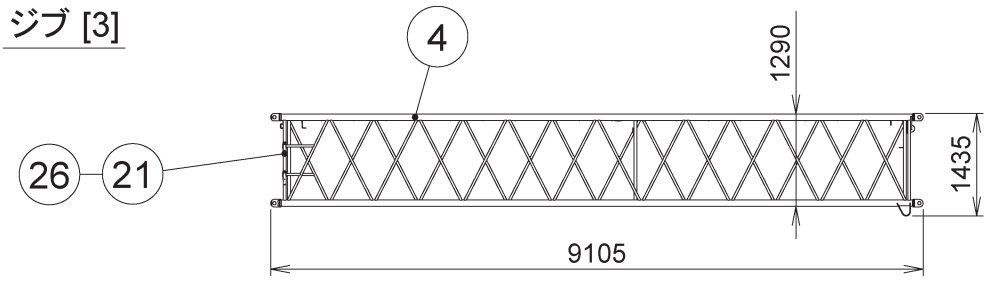


2set

（最大幅:1595）

0.9 ton

I702061-011-0J


ジブ [4]

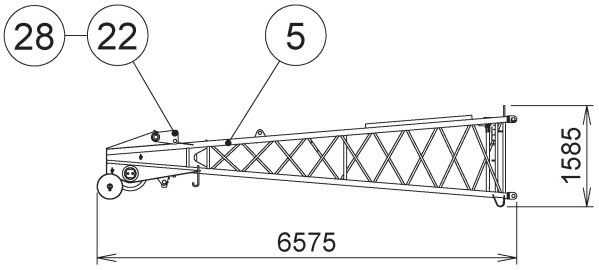

（最大幅：1590）

1.1 ton

ジブ [5]

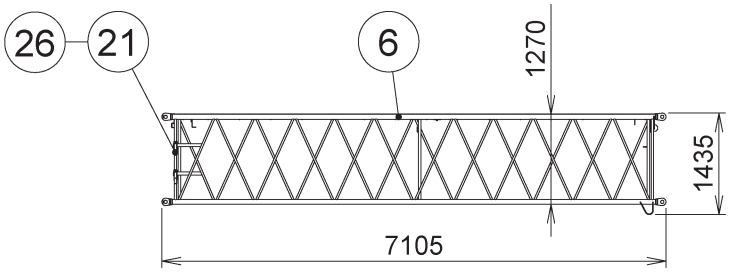


2set

（最大幅：1590）

0.6 ton


ジブ [6]

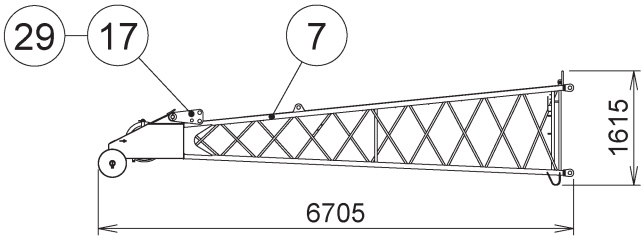

（最大幅：1590）

0.8 ton

2枚シーブケース

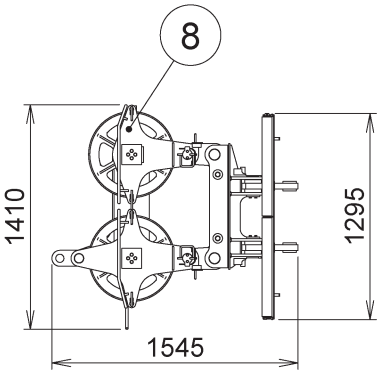


（最大幅：385）

310 kg


I702061-012-0J

フロントペンダントロープ

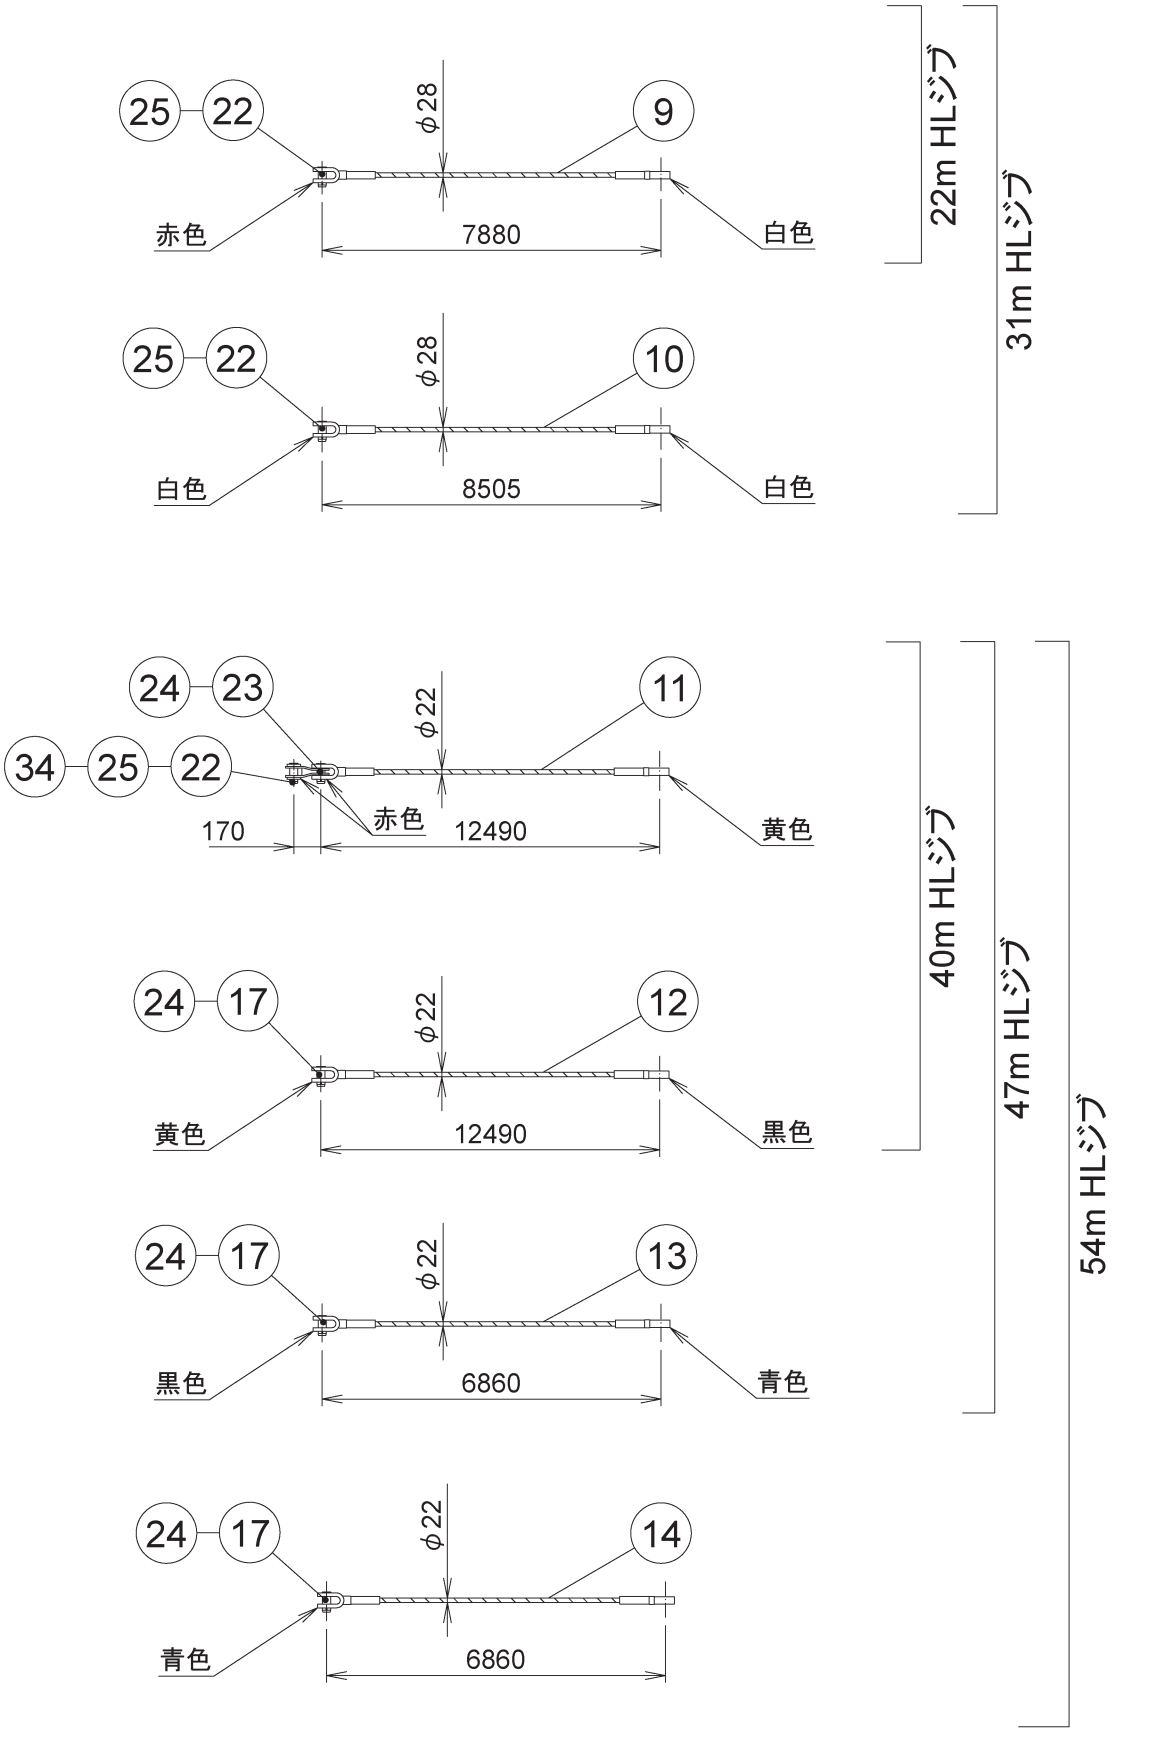


I702061-013-0J


サブペンダントロープ

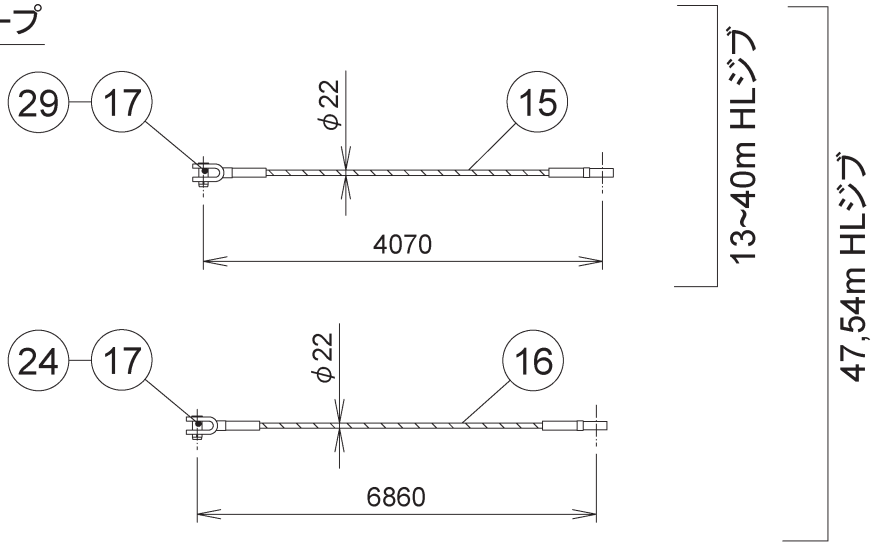


ローラブロック
(ジブ着脱用部品)

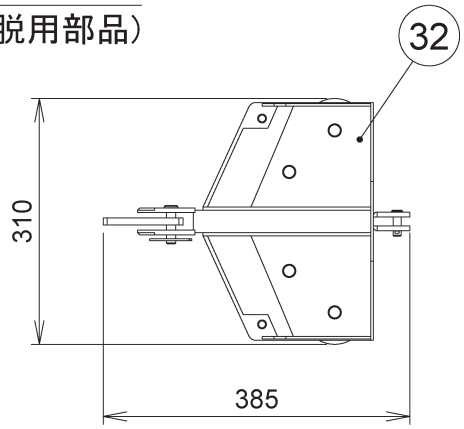


ジブカップラー操作用リモコン

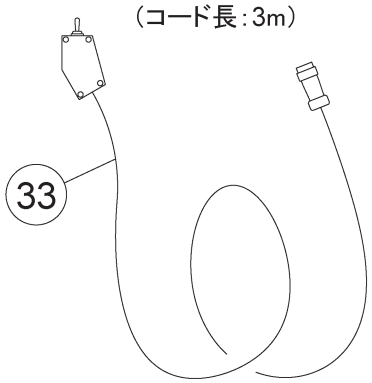

玉掛けワイヤロープ
(SLジブと共用)

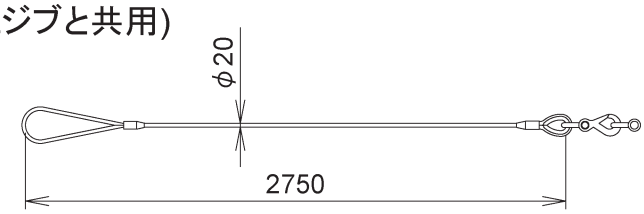


オプション装置

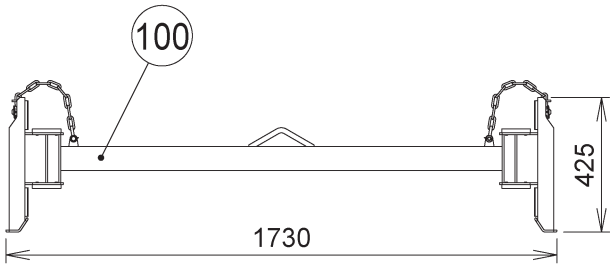

(最大幅:165)

27 kg

ジブスタンド









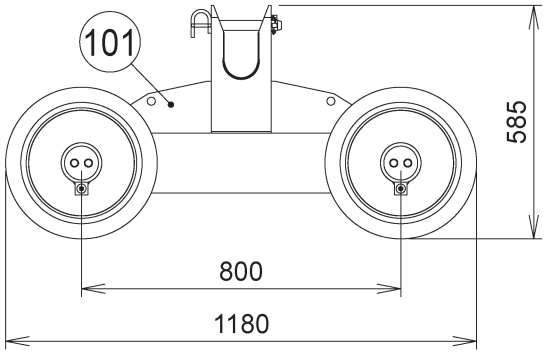


(最大幅:1255)





380 kg

ローラースタンド

I702061-014-0J

No.	名　　称	個数	備　考（部品番号）
1	ベースブラケットAss'y	1	
2	ジブ [1] Ass'y	1	
3	ジブ [2]	1	
4	ジブ [3]	2	
5	ジブ [4]	1	
6	ジブ [5]	2	
7	ジブ [6]	1	
8	2枚シーブケース	1	
9	フロントペンダントロープ	4	刻印"BB"　（941-42325000）
10	フロントペンダントロープ	4	刻印"BC"　（951-42326000）
11	フロントペンダントロープ	4	刻印"BD"　（951-42327000）
12	フロントペンダントロープ	4	刻印"BD"　（951-42327000）
13	フロントペンダントロープ	4	刻印"E"　（411-42349000）
14	フロントペンダントロープ	4	刻印"E"　（411-42349000）
15	サブペンダントロープ	2	刻印"BE"　（951-42328000）
16	サブペンダントロープ	2	刻印"E"　（411-42349000）
17	ピン	24	　（741-42345000）
18	ピン	4	　（951-42330000）
19	ピン	2	　（411-42342000）
20	ピン	2	　（872-42116000）
21	ピン	20	　（951-42331000）
22	ピン	16	　（741-42344000）
23	ピン	4	　（872-42405000）
24	スプリットピン	22	　（001-20208060）
25	スプリットピン	12	　（001-20208080）

I702061-015-0J

No.	名　　称	個数	備　　考（部品番号）
26	スナップピン	28	（132-47313000）
27	クイックピン	6	（001-20540000）
28	クイックピン	4	（641-41300A00）
29	クイックピン	6	（641-42500B00）
31	ブロック	2	（741-42338000）
32	ローラーブロックAss'y	1	
33	リモコン	1	ジブカップラー操作用
34	リンク	4	
100	ジブスタンド	10	
101	ローラースタンド	1	

各ジブ長さ時のピン類使用個数一覧


	名　称	ジ ブ 長 さ					
		13m	22m	31m	40m	47m	54m
17	ピン	-	-	-	8	12	16
18	ピン	2	4	4	4	4	4
21	ピン	2	4	8	12	16	20
22	ピン	4	8	12	4	4	4
23	ピン	-	-	-	4	4	4
24	スプリットピン	-	-	-	8	12	16
25	スプリットピン	-	4	8	4	4	4
26	スナップピン	6	12	16	20	24	28
28	クイックピン	4	4	4	-	-	-
29	クイックピン	-	-	-	4	4	4

注1. 18、21：ピン、26：スナップピンはジブ接続に使用する個数を示す。
(ジブカップラーを使用しない接続)

2. 17、22、23：ピン、24、25：スプリットピン、28、29クイックピンはフロントペンダントロープに使用する個数を示す。

I702061-016-0J


8. フック (951Q-0009-0J)

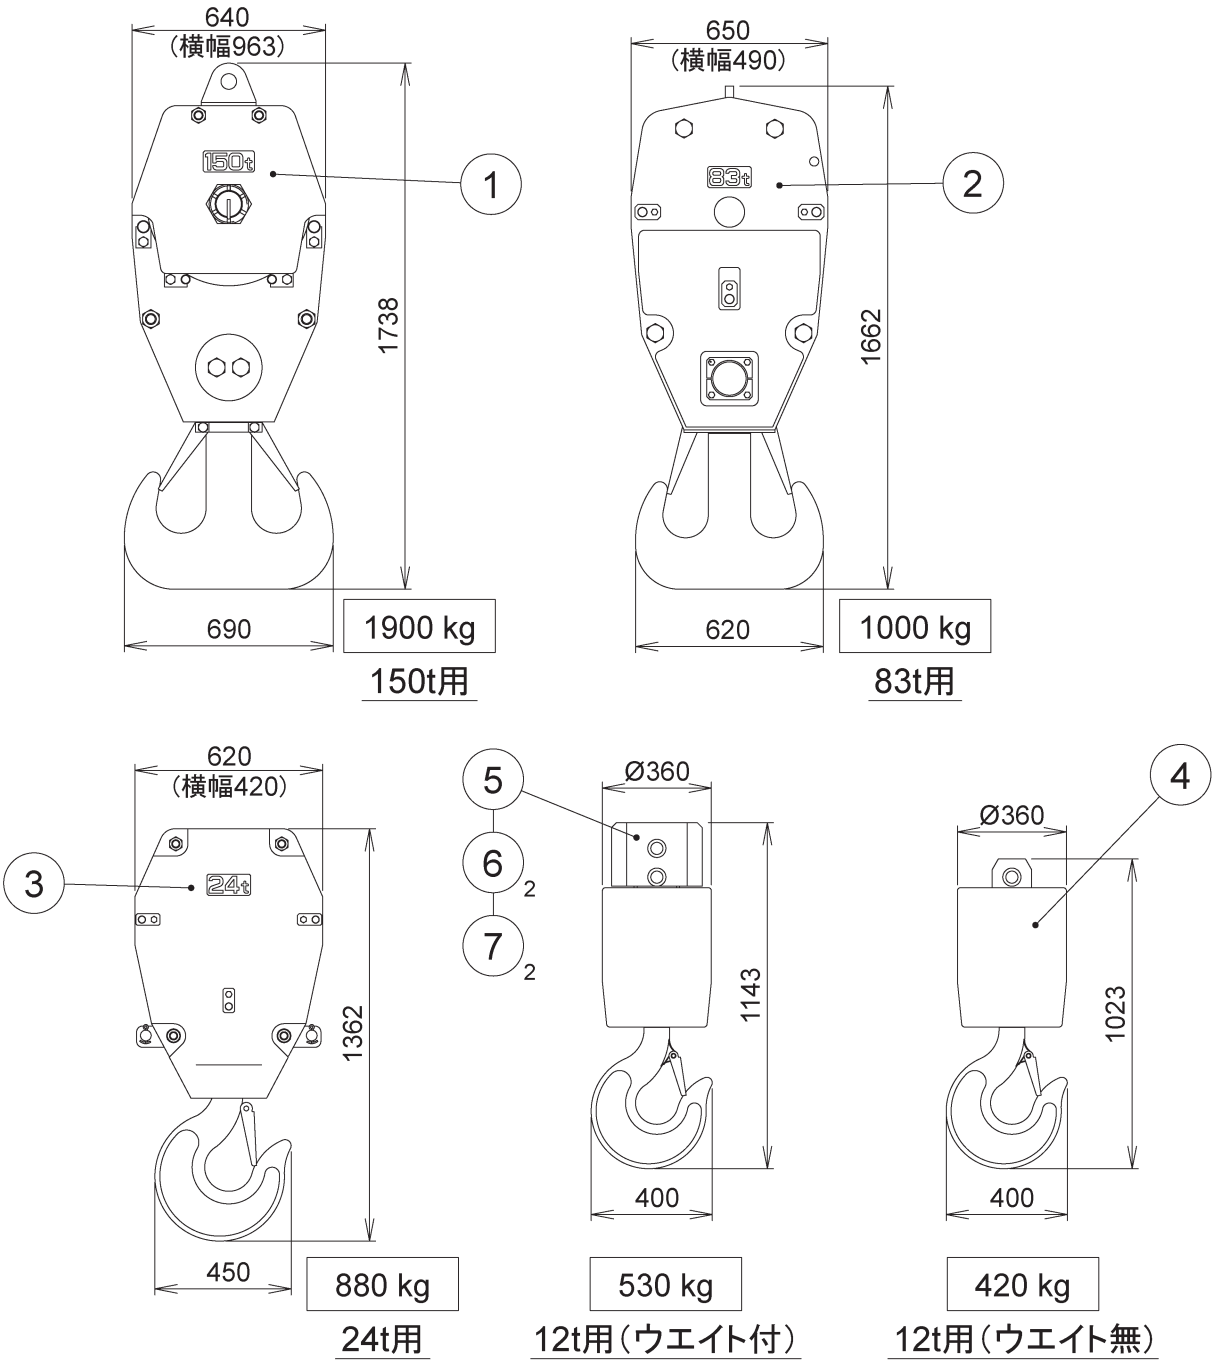


No.	名　　称	個数	備　　考(部品番号)
1	フックAss'y	2	150t用
2	フックAss'y	1	83t用
3	フックAss'y	1	24t用
4	フックAss'y	1	12t用
5	ウエイトフック	1	
6	ピン	2	φ50 (872-83106002)
7	スプリットピン	2	φ8 (001-20208080)

I702061-017-0J

9. 過巻検出装置 (951Q-0010-0J)

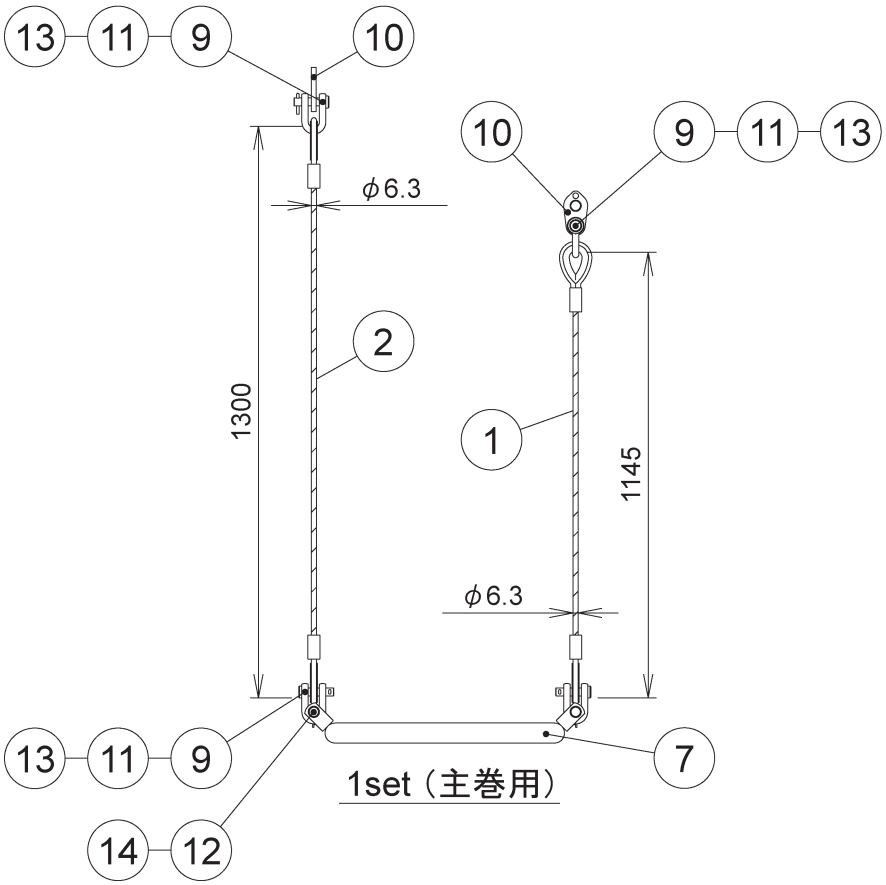


1set（主巻用）

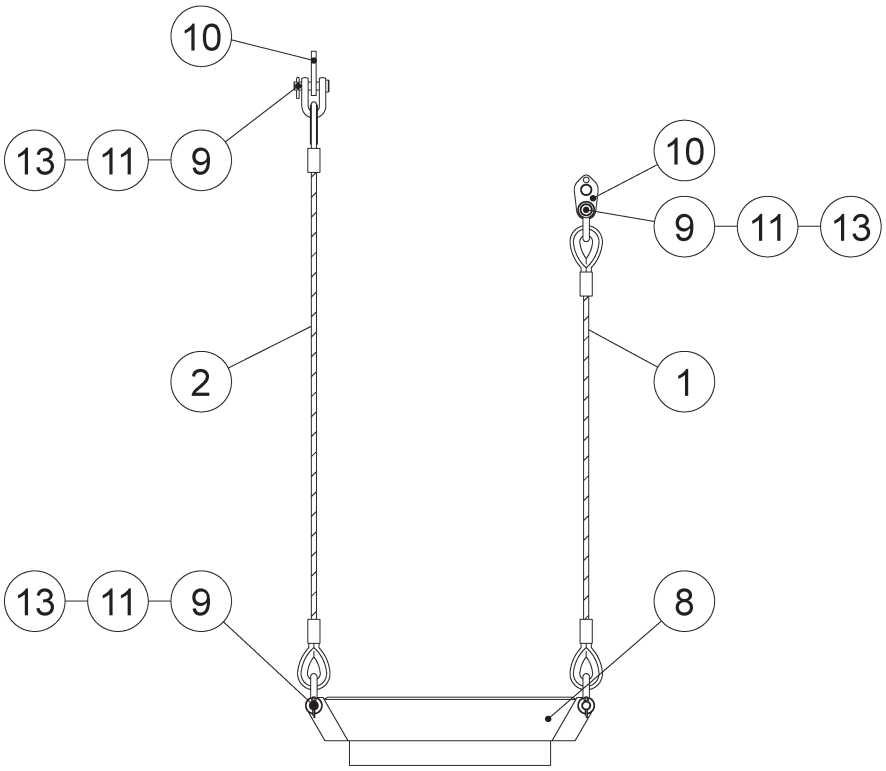


1set（補巻用）


I702061-018-0J

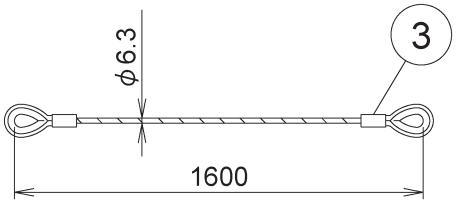


1set

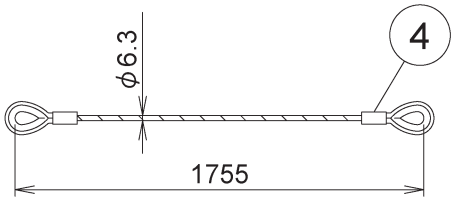


1set

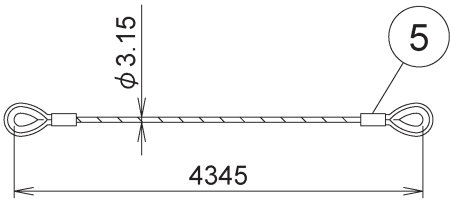


1set

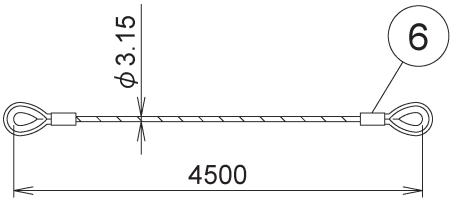


1set






6set



4set




1set

No.	名　　称	個数	備　　考(部品番号)
1	ワイヤロープ	2	(741-82203000)
2	ワイヤロープ	2	(962-82201000)
3	ワイヤロープ	1	(203-82201000)
4	ワイヤロープ	1	(203-82202000)
5	ワイヤロープ	1	(741-82201000)
6	ワイヤロープ	1	(741-82202000)
7	ウエイト	2	(832-82201000)
8	ウエイト	1	(832-82301000)
9	シャックル	14	(102-82202000)
10	リンク	8	(881-82304000)
11	ピン	14	 (102-82207000)
12	ピン	4	 (001-20110030)
13	スプリットピン	14	 (001-20203016)
14	スプリットピン	4	 (001-20203020)

I702061-019-0J

10. 工具一覧 (641Q-0007-0J)

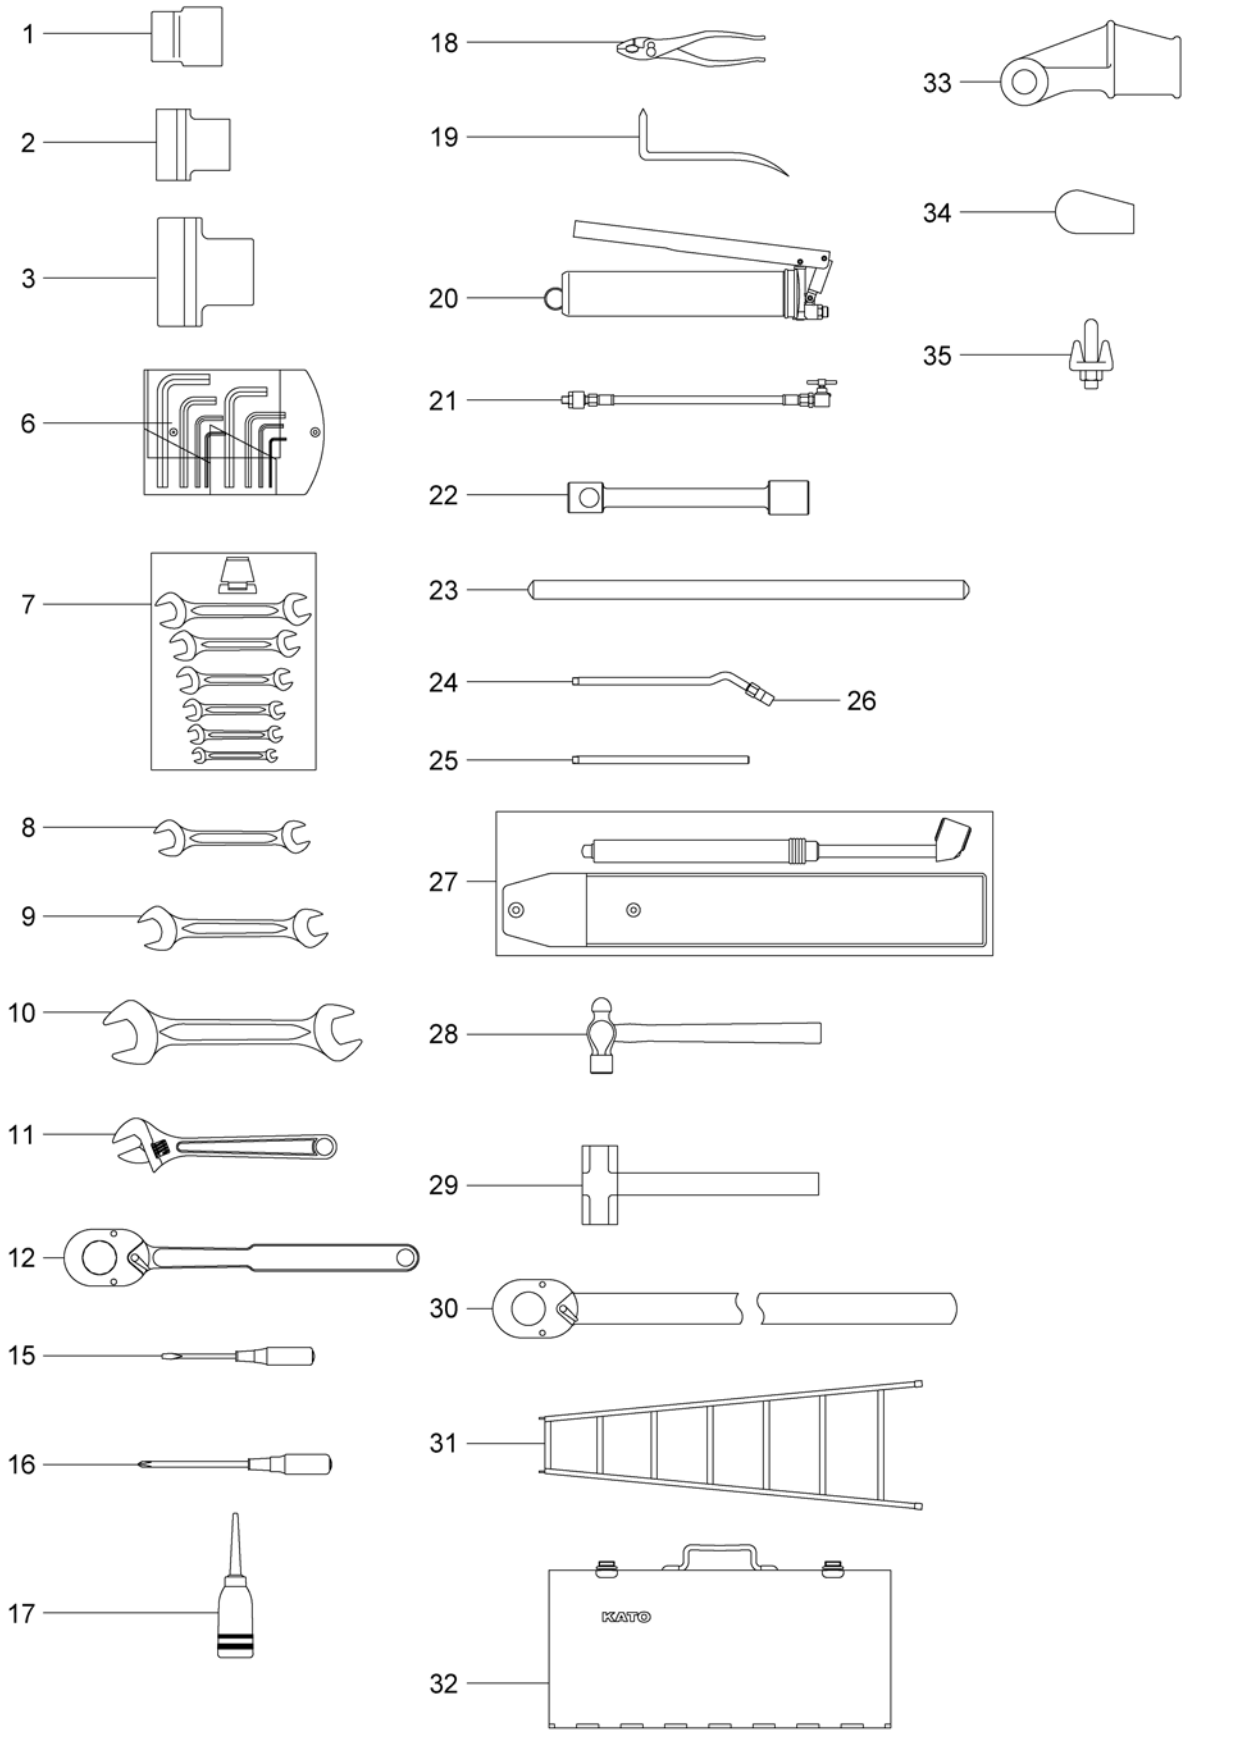

I702061-020-0J

No.	名　　称	個数	備　　考（部品番号）
1	ソケット	1	17×3/4
2	ソケット	1	30×3/4
3	ソケット	1	50×3/4
6	ヘキサゴンキーセット	1	
7	スパナセット	1	
8	スパナ・オープンエンド	1	27×30
9	スパナ・オープンエンド	1	36×41
10	スパナ・オープンエンド	1	46×50
11	スパナ・アジャスタブル	1	375
12	ラチェット・レンチ	1	3/4
15	ドライバー・スクリュ（－）	1	100
16	ドライバー・スクリュ（＋）	1	150
17	フィーダ・オイル	1	
18	プライヤ	1	200
19	プラー・スプリットピン	1	ワリピンヌキ
20	ガン・グリース	1	
21	ホース・ノズル	1	
22	ソケット・ホイールナット	1	32
23	ハンドル	1	
24	パイプ	1	
25	パイプ	1	
26	ノズル	1	
27	ゲージ・タイヤ	1	
28	ハンマ	1	1ポンド
29	ハンマ	1	4ポンド
30	トルクレンチ	1	（バヨネット締結用）
31	脚立	1	
32	ボックス・ツール	1	
33	ロープソケット	2	
34	ロープウェッジ	2	
35	ワイヤクリップ	2	

I702061-021-0J

仕　様　書

カトウ全油圧式オールテレーンクレーン

KA-3000R

キャリヤ : カトウ KA6360

■クレーン部主要諸元

1. 名　　称　　300tつりオールテレーンクレーン

2. 型　　式　　KA-3000R

3. クレーン性能
最大定格総荷重

・ブーム（通常伸縮）	14.4　mブーム	※300.0t ×　2.5m（28本掛）
	19.55 mブーム	120.0t ×　7.0m（12本掛）
	23.6　mブーム	120.0t ×　7.0m（12本掛）
	24.7　mブーム	120.0t ×　7.0m（12本掛）
	32.0　mブーム	70.0t × 12.0m（ 7 本掛）
	40.0　mブーム	60.0t × 12.0m（ 6 本掛）
	45.0　mブーム	47.0t × 14.0m（ 4 本掛）
	50.0　mブーム	38.0t × 16.0m（ 4 本掛）
	55.0　mブーム	32.0t × 14.0m（ 4 本掛）
	最大作業半径時	5.2t × 52.0m（ 4 本掛）
	※印は重荷重装置付	
・ブーム（特殊伸縮）	14.4　mブーム	150.0t ×　5.0m（14本掛）
	19.55 mブーム	70.0t × 12.0m（ 7 本掛）
	24.7　mブーム	70.0t × 12.0m（ 7 本掛）
	32.0　mブーム	60.0t × 12.0m（ 6 本掛）
	40.0　mブーム	35.0t × 16.0m（ 4 本掛）
	44.7　mブーム	32.0t × 14.0m（ 4 本掛）
	最大作業半径時	8.6t × 42.0m（ 4 本掛）
・スーパーラフィングジブ（SLジブ）	45.0m＋2.0m＋10.85mSLジブ	24.0t × 20.0m（2本掛）
	55.0m＋2.0m＋15.0mSLジブ	12.0t × 26.0m（1本掛）
	50.0m＋2.0m＋20.0mSLジブ	12.0t × 32.0m（1本掛）
	45.0m＋2.0m＋25.0mSLジブ	12.0t × 26.0m（1本掛）
	40.0m＋2.0m＋30.0mSLジブ	10.0t × 26.0m（1本掛）
	45.0m＋2.0m＋35.0mSLジブ	8.0t × 18.0m（1本掛）
	55.0m＋2.0m＋35.0mSLジブ	6.5t × 24.0m（1本掛）
	最大作業半径時	1.5t × 70.0m（1本掛）
・ヘビーリフトジブ（HLジブ）	14.4m＋4.4m＋13.0mHLジブ	84.0t × 9.0m（8本掛）
	14.4m＋4.4m＋22.0mHLジブ	54.0t × 14.0m（6本掛）
	14.4m＋4.4m＋31.0mHLジブ	35.0t × 14.0m（4本掛）
	32.0m＋4.4m＋40.0mHLジブ	12.0t × 50.0m（1本掛）
	32.0m＋4.4m＋47.0mHLジブ	12.0t × 50.0m（1本掛）
	23.6m＋4.4m＋54.0mHLジブ	9.3t × 22.0m（1本掛）
	53.9m＋4.4m＋54.0mHLジブ	4.1t × 55.0m（1本掛）
	最大作業半径時	2.3t×85.0m（1本掛）
・ルースターシーブ		12.0t　　（ 1 本掛）

ブーム長さ　　14.4m ～ 55.0m

SLジブ長さ　　10.85m ～ 35.0m

HLジブ長さ　　13m･22m･31m･40m･47m･54m

最大地上揚程	ブーム	55.3m
	SLジブ	92.0m
	HLジブ	110.7m
巻上ロープ速度	主巻高速: 135m/min (3層目)　低速: 80m/min 補巻高速: 135m/min (3層目)　低速: 80m/min	
巻上フック速度	主フック (ロープ掛数28)　5.7m/min (3層目) 補フック (ロープ掛数　1) 135.0m/min (3層目)	
ブーム起伏範囲	−1.0°〜 85°	
ブーム上げ時間	105s/−1.0°〜 85°	
ブーム伸長速度	40.6m/260s	
旋回速度	高速: 1.4min^{-1}　低速: 0.7min^{-1}	
旋回後端半径	4,400mm (カウンターウエイト無) 5,500mm (カウンターウエイト付)	

4. 上部旋回体の装置及び構造

ブーム形式	箱型5段油圧伸縮式　(2段順次、3･4･5段同時)
ブーム伸縮装置	油圧シリンダ (4本)
ブーム起伏装置	油圧シリンダ (2本) 直押式
SLジブ形式	2.0mベースブラケット＋箱形4段油圧伸縮式 (2･3･4段同時) 油圧無段階傾斜式 (オフセット: 0°〜 60°)
SLジブ伸縮装置	油圧シリンダ (1本) 及びワイヤロープ併用式
SLジブ起伏装置	油圧シリンダ (2本) 直押式
HLジブ形式	4.4mベースブラケット＋トラス式 主巻装置使用無段階傾斜式 (オフセット:10°〜 60°)
巻上装置	シングルウインチ2基、 油圧モータ駆動、平歯車＋遊星歯車2段減速式、高低速切換装置付、 自動ブレーキ付、圧力補償付流量調整弁付
旋回装置	油圧モータ駆動、遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵) ×2 フリー･ロック切換式、高低速切換式
旋回サークル	ローラーベアリング式、上下分割式
ワイヤロープ	主巻 φ24×400m 補巻 φ24×400m

カウンターウエイト	105t･93t･81t･69t･51t･41t･31t･21t･11t
運転室	ラバーマウント式キャブ･チルト装置付
5. アウトリガー装置	形式　全油圧H型2段式（サイドサポート併用） 張出幅　最大張出9,400mm 中間張出8,400mm　7,400mm　6,400mm 最縮小張出5,400mm
6. クレーン用エンジン	
エンジン名称	Daimler OM906LA (Stage3A)
エンジン形式	水冷4サイクル直接噴射式直列6気筒　電子制御ディーゼルエンジン (インタークーラターボ付)
総排気量	6.37L
最高出力	205kW/2,200min^{-1}
最大トルク	1,100N･m/1,200min^{-1}
電気システム	24V
バッテリ	115F51×2
燃料タンク容量	305L
7. 油圧装置	
オイルポンプ	2連斜軸型バリアブルピストンポンプ＋斜板型バリアブルピストンポンプ ＋ギヤポンプ
オイルモータ	巻上用　斜板型バリアブルピストンモータ 旋回用　斜板型ピストンモータ
コントロールバルブ	マルチプル自動復元式（圧力補償付流量調整弁付）
シリンダ	ダブルアクティング式
オイルリザーバ容量	2,060L
8. 安全装置	ACS（過負荷防止装置･音声警報装置付）、作業範囲制限装置、 アウトリガー張出幅自動検出装置、ブーム自然降下防止装置、 過巻防止装置、ドラムホールド安全装置、自動ブレーキ装置、 乱巻防止装置、アウトリガーロック装置、旋回ロック装置、 旋回ブレーキ装置、油圧安全弁、サイドミラー、ドラム回転指示装置、 エンジントラブル警告装置、作動油フィルタ目づまり警報装置、 作動油オーバーヒート警報装置、ACS外部表示装置、旋回音声警報、 スタンション、旋回警告灯、左後方確認カメラ、 アウトリガー反力表示装置

9. 標準装置	ブーム･旋回体着脱装置、オイルクーラ、 フルアジャスタブルシート (ヘッドレスト、アームレスト付)、 間欠付フロント＆天井ワイパー (ウォッシャー付)、 パワーウインドウ (閉め忘れ防止スイッチ付)、エアーコンディショナ、 時計付AM/FMラジオ、ロール式サンバイザー、フロアカーペット、 アクセサリソケット (24V)、USB電源装置、拡声器、風速計、 リモコンサーチライト、LED作業灯、分解･組立作業用ランプ、 ステップランプ、ウインチ確認カメラ、消火器、 パイロットウインチ (作業補助用)
10. オプション装置	分解･組立用ラジコン、燃焼式エアヒータ、ドアバイザ、ランチテーブル、 分解用ワイヤロープ、デリックスタンド、ローラースタンド、 ジブスタンド

■キャリヤ部主要諸元

1. 車名及び型式　　カトウKA6360

2. 走行性能（台車のみ）
   最高速度　　75km/h

   登坂能力　　0.60 (tanθ)

   最小回転半径　　11.6m

3. 寸法・重量（台車のみ）
   全　　長　　15,140mm

   全　　幅　　2,990mm

   全　　高　　3,200mm

   軸　　距　　3,200＋1,650＋1,730＋1,820＋1,650＝10,050mm

   輪距全輪　　2,500mm

   乗車定員　　2人

   車両総重量　　全重量　　43,900kg
   　　前軸重　　17,720kg（1軸＋2軸）
   　　後軸重　　26,180kg（3軸＋4軸＋5軸＋6軸）

4. 寸法（構内走行姿勢）
   全　　長　　17,740mm

   全　　幅　　2,990mm

   全　　高　　4,100mm

【注意】
1. 本機は、公道を走行する場合には、旋回体、ブーム、カウンターウエイトおよびフックを別送し、台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路の通行には、道路法による通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。
3. 本機は､新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件重量:C」の交付を受けていますが、実際の通行条件は運行経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。
4. 構内を移動する場合に限り、構内走行姿勢図のような状態で移動できます。
   ただし、走行速度は25km/h以下で走行してください。

5. エンジン

名　　称	Daimler OM502LA (EUROMOT3B)
形　　式	水冷4サイクル直接噴射式V型8気筒　電子制御ディーゼルエンジン (インタークーラターボ付)
総排気量	15.927L
最高出力	405kW/1,800min^{-1}
最大トルク	2,600N·m/1,300min^{-1}


6. 下部走行体の装置及び構造

走行駆動形式		6輪駆動 (12×6)、8輪駆動 (12×8) 切換式
トルクコンバータ形式		3要素 1段 (自動ロックアップクラッチ付)
変速機形式		フルオートマチック (流体式リターダ付)
変速段数		前進5段　後退1段 副変速機 (High—Low切換付)
車軸形式		
前軸	第1軸	全浮動式 (ドライブ ステア、減速機、デフロック付)
	第2軸	全浮動式 (ドライブ ステア、減速機、デフロック付)
後軸	第3軸	逆エリオット式 (ステア)
	第4軸	逆エリオット式 (ステア)
	第5軸	全浮動式 (ドライブ ステア、減速機、デフロック インターアクスルデフロック付)
	第6軸	全浮動式 (ドライブ ステア、減速機、デフロック付)
懸架装置		ハイドロニューマチックサスペンション (サスペンションロック機構付)
ブレーキ装置		
主ブレーキ		2系統空気式全輪制動
駐車ブレーキ		空気式車輪制動形スプリングブレーキ (2、3、4、5、6軸)
補助ブレーキ		エンジンブレーキ (圧縮ブレーキ)、排気ブレーキ、流体式リターダ
非常ブレーキ		駐車ブレーキと兼用
ステアリング装置　形式		セミインテグラル式パワーステアリング 非常用パワーステアリング付
一般走行モード		1, 2, 3軸ー同位相操向 4, 5, 6軸ー逆位相操向
作業モード		前1, 2, 3軸、後4, 5, 6軸、前後輪独立操向モード、 カウンタモード、クラブモード (リヤステ自動中立制御機構付)
タイヤサイズ　全輪		445/95　R25　177E　ROAD
電気システム		24V


バッテリー	145G51×2
燃料タンク容量	500L
7. 安全装置	緊急用かじ取装置、オーバーラン警報装置、3点式シートベルト、 サスペンションロック装置、電動式サイドミラー、警告反射板、 エンジン電子制御装置、トランスミッション電子制御装置、 ラジエータ液面警報装置、ローエアー警報装置、後方確認カメラ、 ブレーキパッド残量警報装置、 ブレーキランプ･スモールランプ断線警報装置
8. 標準装置	チルト/テレスコピックステアリングホイール、 サスペンション付マルチアジャスタブルシート、 ディスチャージヘッドランプ（ロービーム）、エアーコンディショナ、 パワーウインドウ、タコグラフ、サンバイザー、AM/FMラジオ、 仮眠用ベッド、集中給脂装置、エアドライヤ、前後牽引フック、 アウトリガー操作用ラジコン（機体水平補助機能付）、
9. オプション装置	地上デジタル対応テレビ放送受信装置、 燃焼式エアヒータ

※本仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。


■全体図

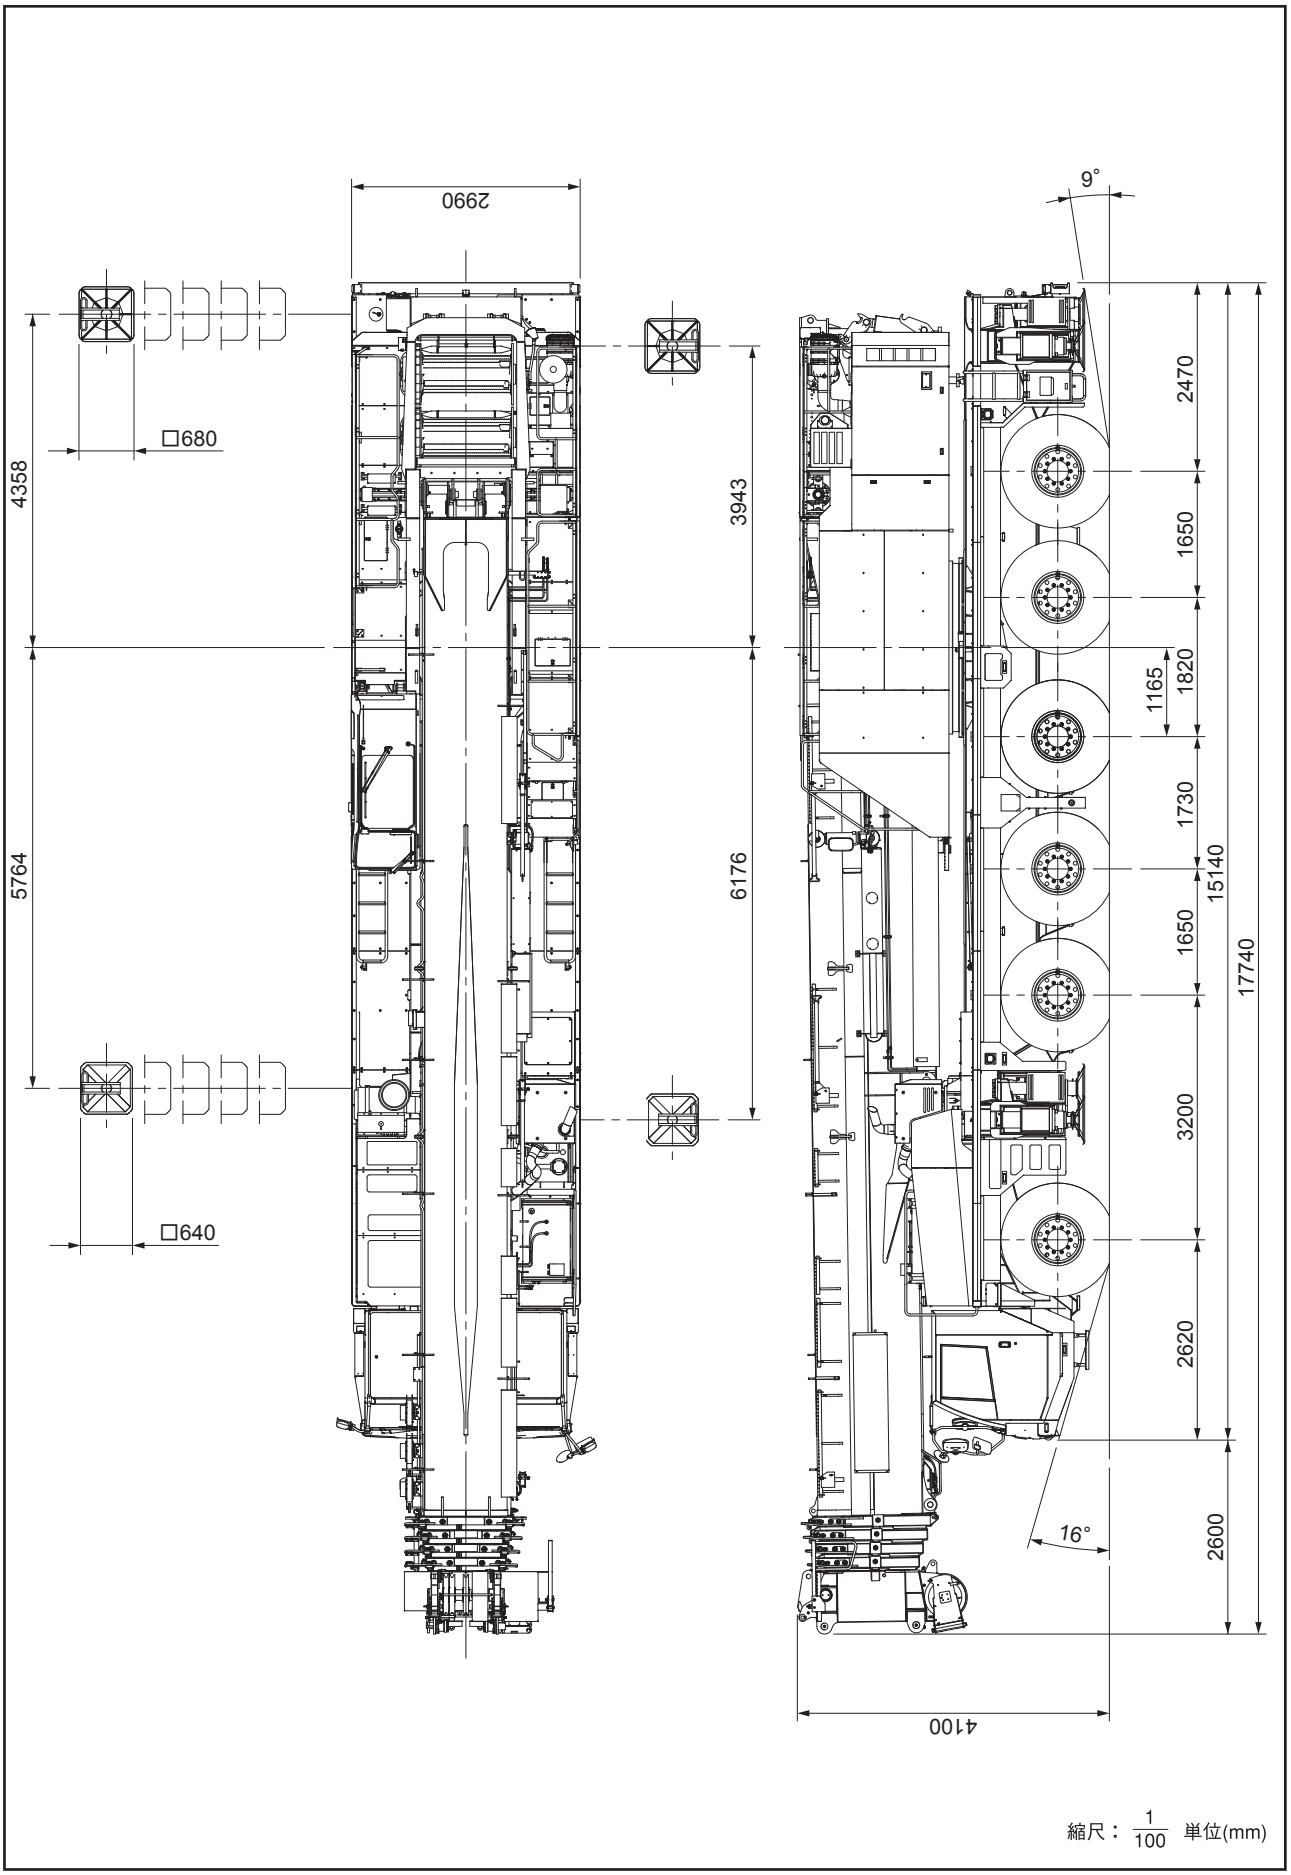
2990
9°
□680
4358
3943
5764
6176
□640
2470
1650
1165
1820
1730
15140
1650
17740
3200
2620
2600
16°
4100
縮尺： 1/100 単位(mm)

■全体図

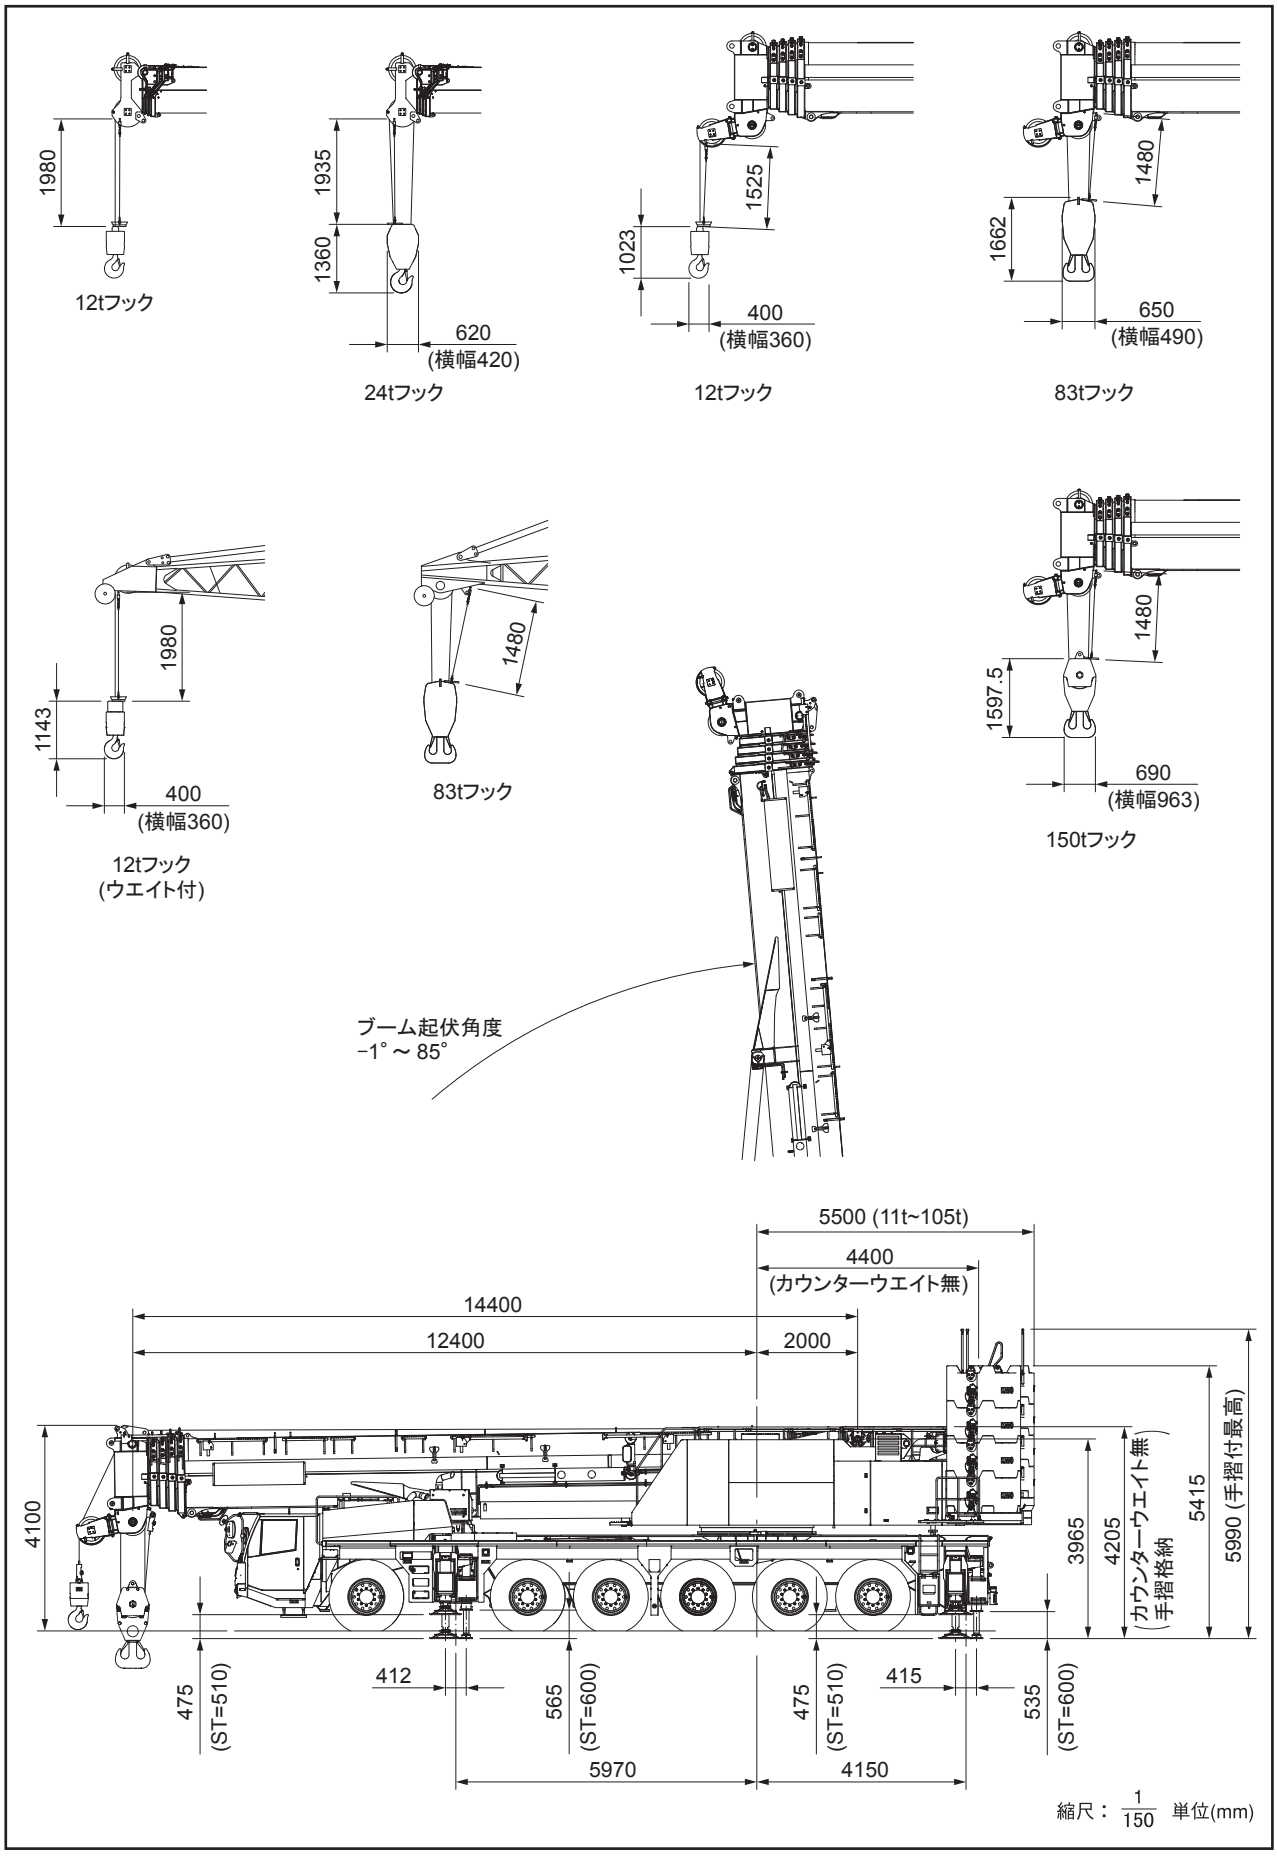

1980
12tフック
1935
1360
620
(横幅420)
24tフック
1525
1023
400
(横幅360)
12tフック
1480
1662
650
(横幅490)
83tフック
1980
1143
400
(横幅360)
12tフック
(ウエイト付)
1480
83tフック
ブーム起伏角度
−1° ～ 85°
1480
1597.5
690
(横幅963)
150tフック
5500 (11t~105t)
4400
(カウンターウエイト無)
14400
12400
2000
4100
3965
4205
(カウンターウエイト無
手摺格納)
5415
5990 (手摺付最高)
475
(ST=510)
412
565
(ST=600)
475
(ST=510)
415
535
(ST=600)
5970
4150
縮尺： 1/150 単位(mm)

■全体図

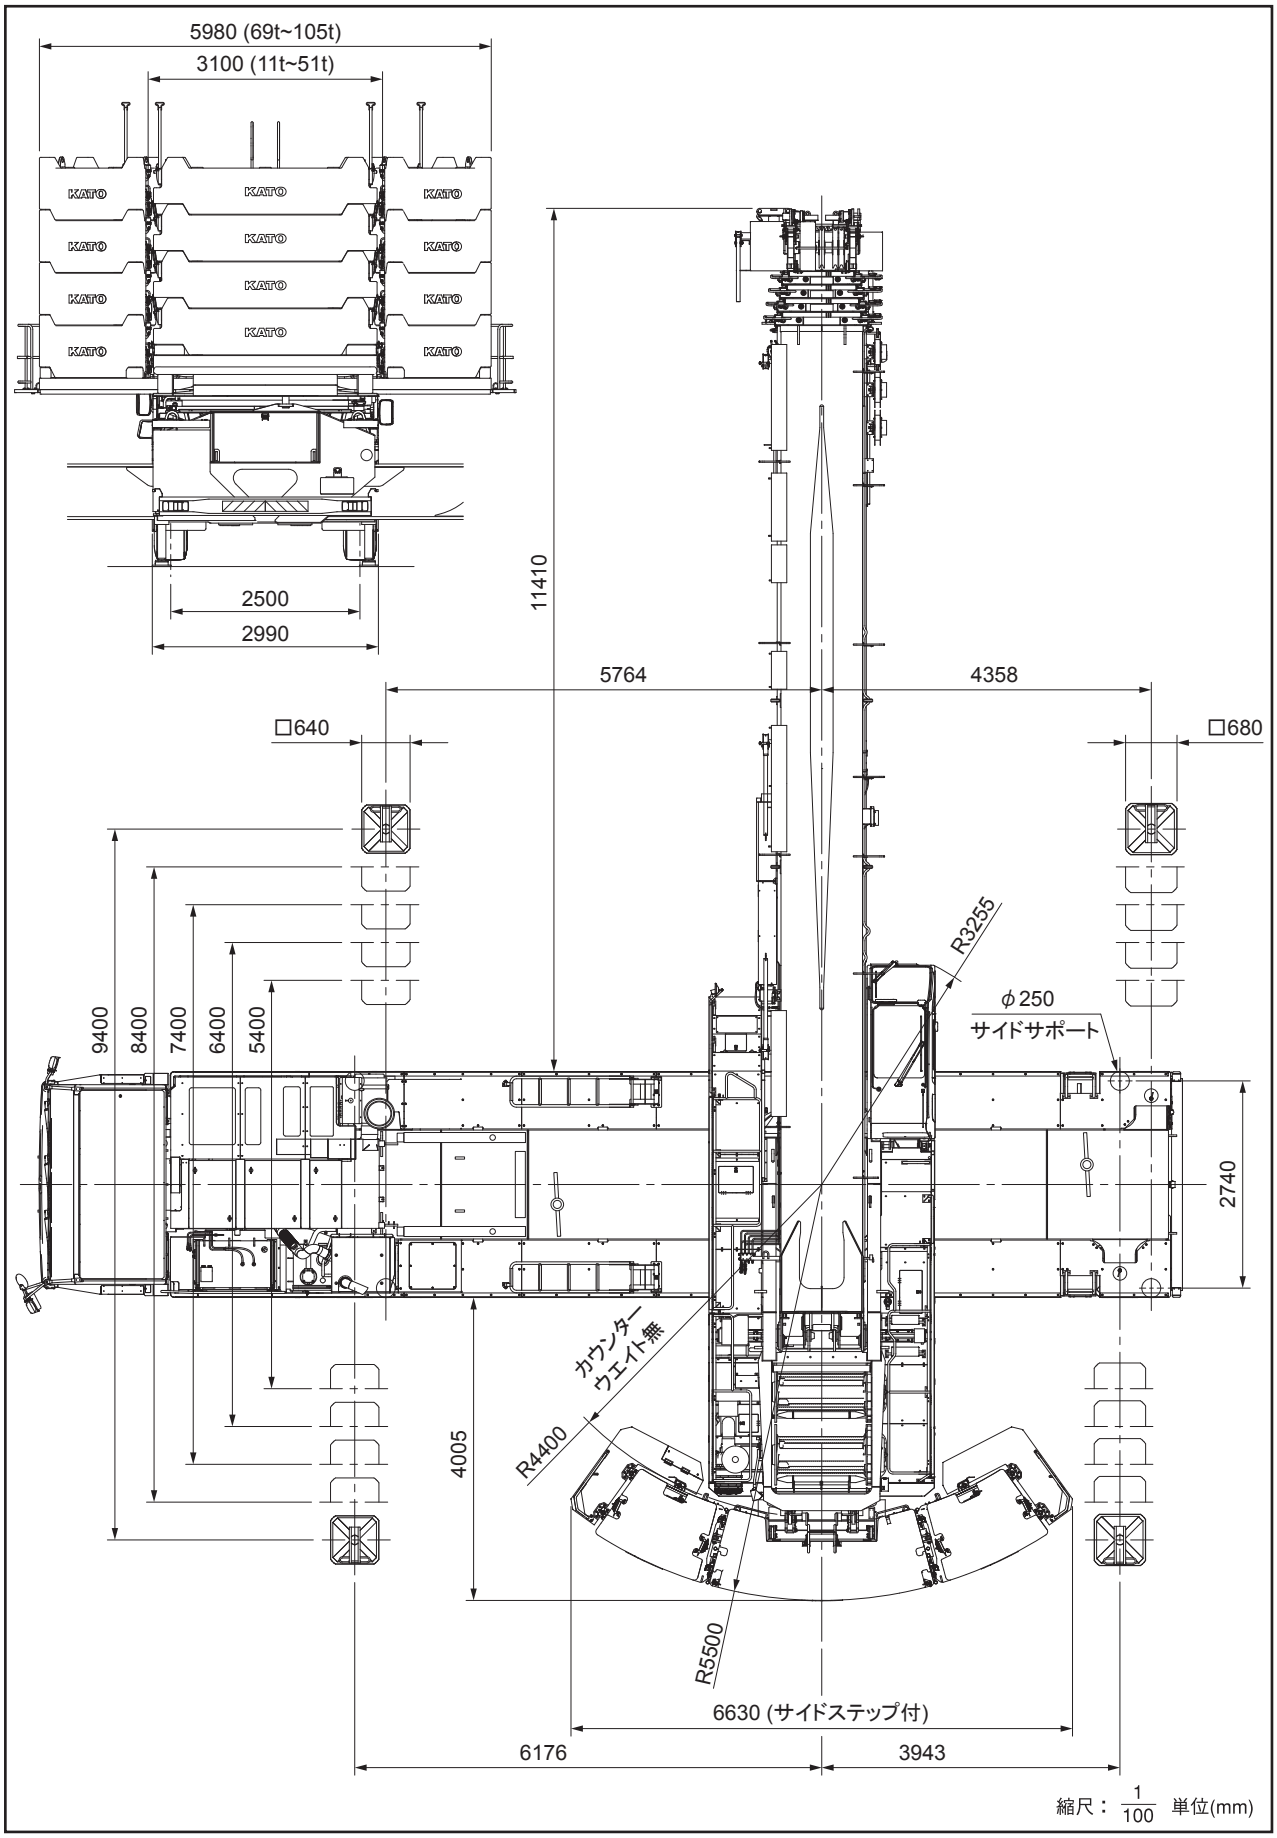

5980 (69t~105t)
3100 (11t~51t)
KATO
2500
2990
11410
5764
4358
□640
□680
9400
8400
7400
6400
5400
R3255
φ250
サイドサポート
2740
カウンター
ウエイト無
R4400
4005
R5500
6630 (サイドステップ付)
6176
3943
縮尺： 1/100 単位(mm)

■最小直角通路幅

●構内走行時

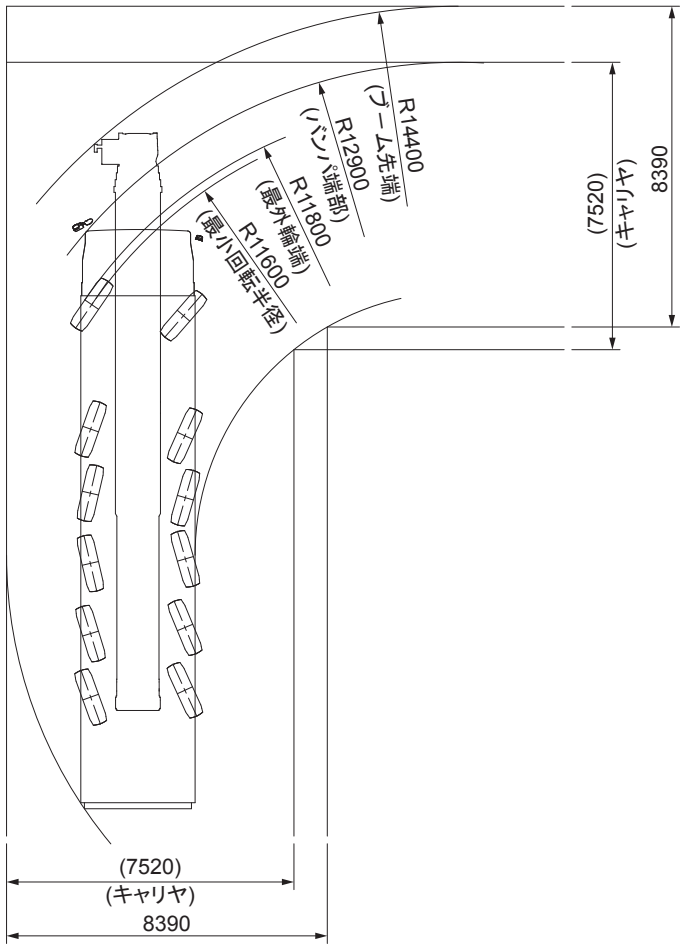


■公道走行状態

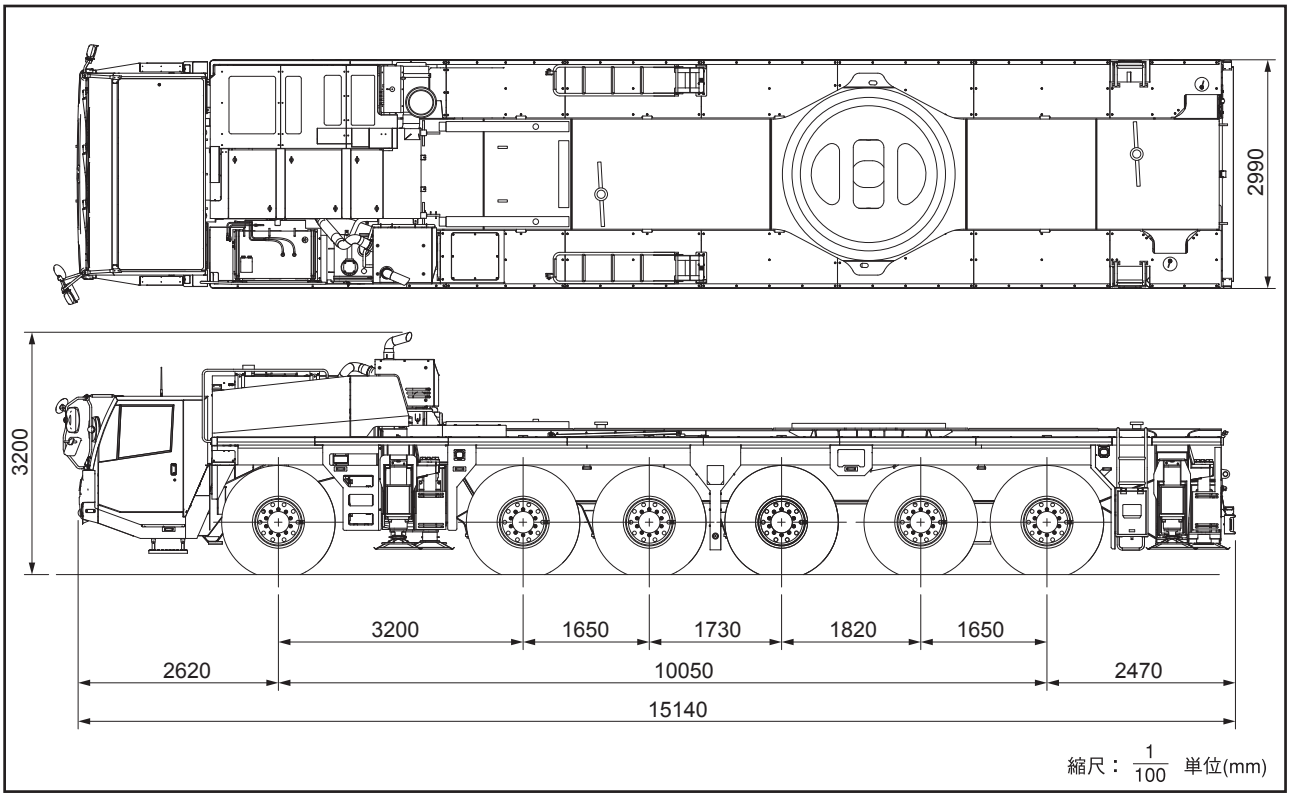

■寸法・重量関係

●上部旋回体


単位(mm)

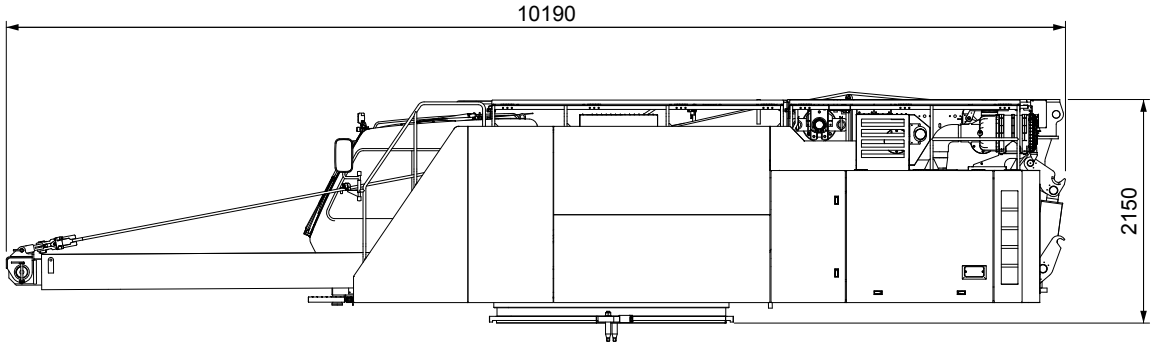

26ton (最大幅:2990)

●ブーム


単位(mm)

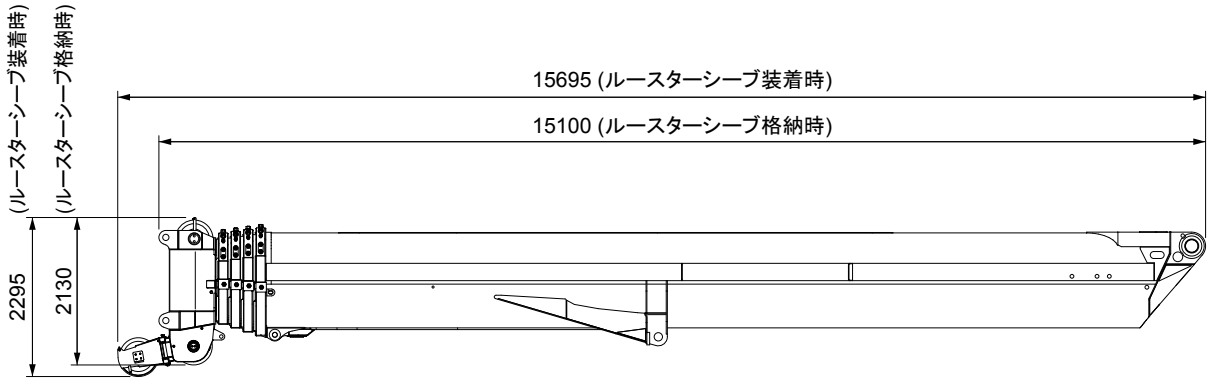

30.4ton (最大幅:2020)

●スーパーラフィングジブ

単位(mm)

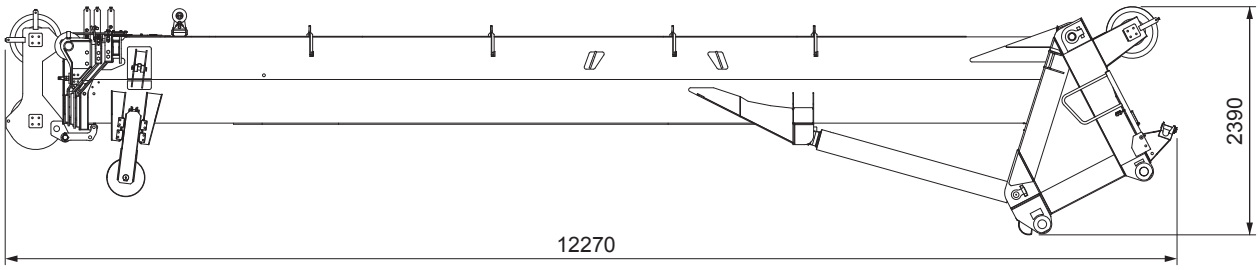


9.8ton (最大幅:1460)

■寸法・重量関係

●ヘビーリフトジブ


単位(mm)

ベースブラケットAss'y

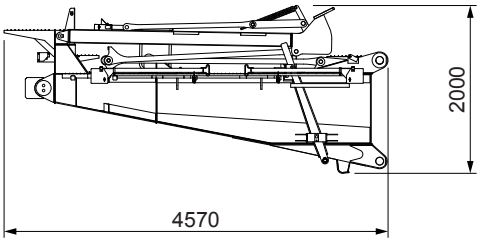


3.0ton (最大幅:2095)

ジブ[1]Ass'y

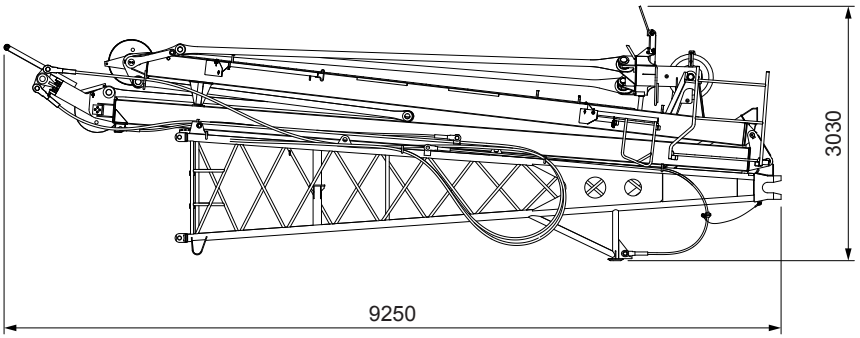


3.8ton (最大幅:2185)

ジブ[2]

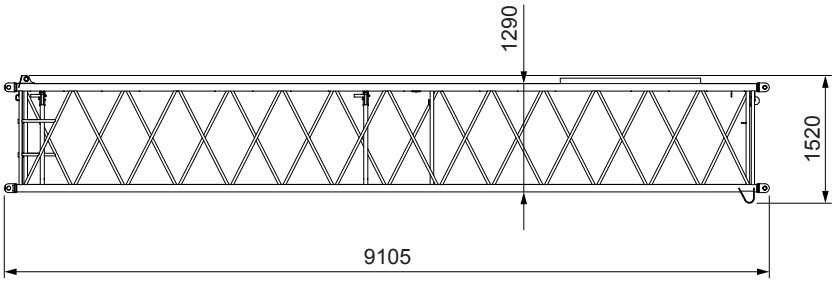

0.9ton (最大幅:1580)

ジブ[3]

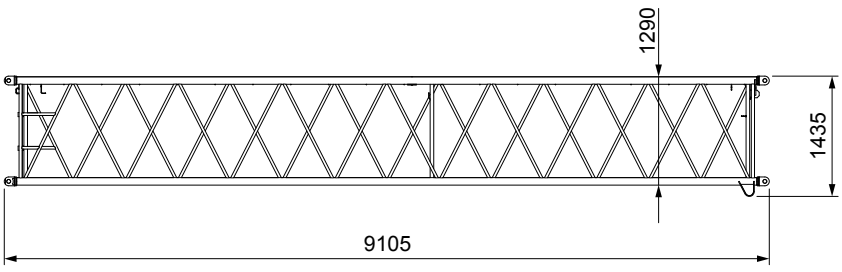


0.9ton (最大幅:1595)

■寸法・重量関係


単位(mm)

ジブ[4]

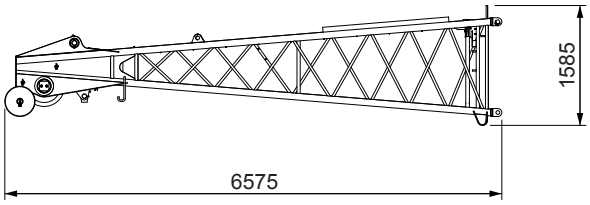


1.1ton (最大幅:1590)

ジブ[5]

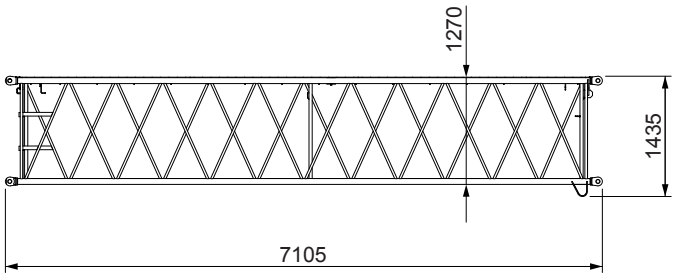

0.6ton (最大幅:1590)

ジブ[6]

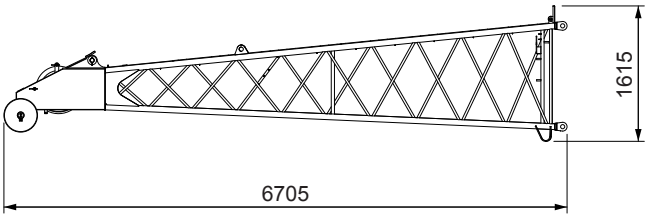

0.8ton (最大幅:1590)

■カウンターウエイト組合せ


● ウエイトの組合せ（標準組合せ）

11t	①
21t	①＋④
31t	①＋④× 2
41t	①＋④× 3
51t	①＋④× 4
69t	①＋②＋③＋④× 4 ＋⑤× 2
81t	①＋②＋③＋④× 4 ＋⑤× 4
93t	①＋②＋③＋④× 4 ＋⑤× 6
105t	①＋②＋③＋④× 4 ＋⑤× 8


● 各ウエイトの質量

①	11t ウエイト
②	3t ウエイト
③	3t ウエイト
④	10t ウエイト
⑤	6t ウエイト


● 11t




● 21t




● 31t




● 41t




● 51t




● 69t

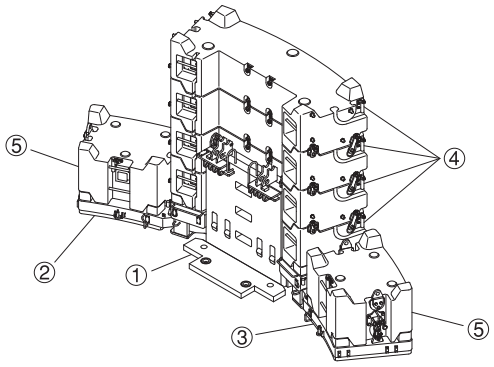

● 81t

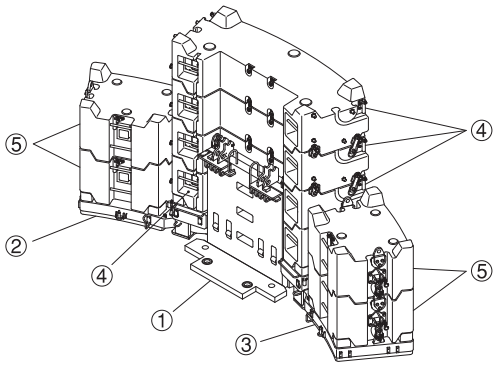

● 93t

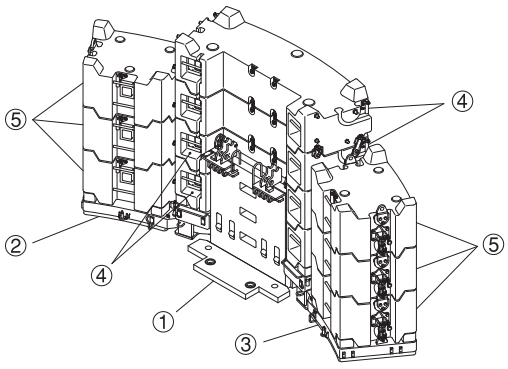

● 105t

